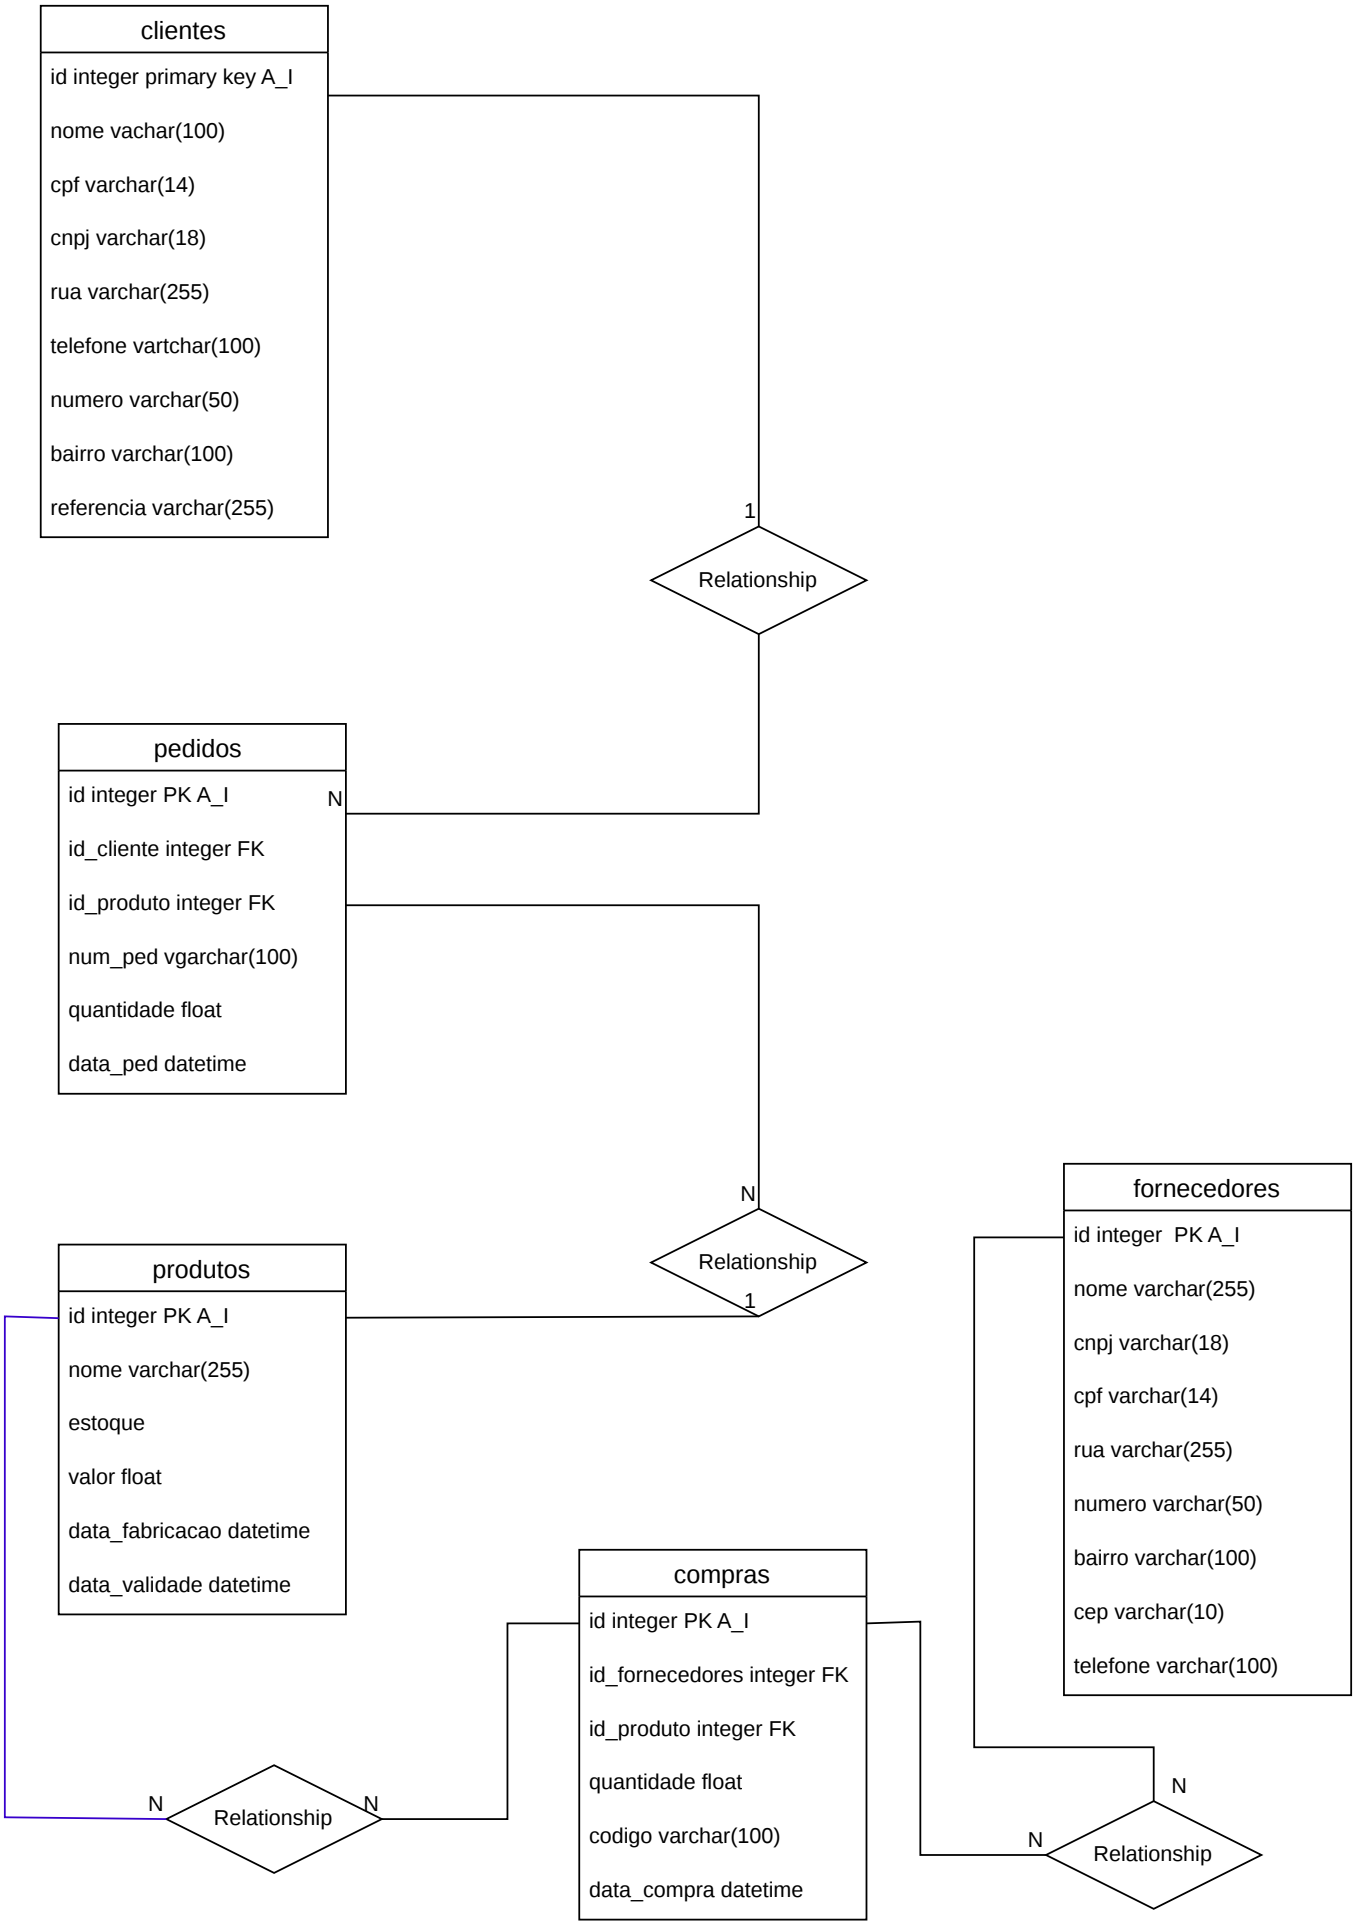
clientes
id integer primary key A_I
nome vachar(100)
cpf varchar(14)
cnpj varchar(18)
rua varchar(255)
telefone vartchar(100)
numero varchar(50)
bairro varchar(100)
referencia varchar(255)
1
Relationship
pedidos
id integer PK A_I
N
id_cliente integer FK
id_produto integer FK
num_ped vgarchar(100)
quantidade float
data_ped datetime
N
Relationship
1
produtos
id integer PK A_I
nome varchar(255)
estoque
valor float
data_fabricacao datetime
data_validade datetime
fornecedores
id integer PK A_I
nome varchar(255)
cnpj varchar(18)
cpf varchar(14)
rua varchar(255)
numero varchar(50)
bairro varchar(100)
cep varchar(10)
telefone varchar(100)
compras
id integer PK A_I
id_fornecedores integer FK
id_produto integer FK
quantidade float
codigo varchar(100)
data_compra datetime
N
Relationship
N
N
Relationship
N