

HTML5 — Structure & sémantique

Développement web — Classe passerelle

Semaine 2

Anne Terrier | cfpt-i — École d'informatique

Au programme aujourd'hui

1. Qu'est-ce que le HTML ?
2. La structure d'un document
3. Les éléments sémantiques
4. Texte, liens & images
5. Listes & tableaux
6. Les formulaires
7. Accessibilité

Objectif de la semaine

Écrire une page HTML5 valide et sémantique, et construire un premier formulaire.

1. Qu'est-ce que le HTML ?

Un langage de balisage

Définition

Le HTML (*HyperText Markup Language*) décrit la **structure** et le **contenu** d'une page web.

Ce n'est pas un langage de programmation

On ne « programme » pas en HTML : on **balise** le contenu pour indiquer au navigateur ce que chaque morceau représente — un titre, un paragraphe, une image, un lien. . .

Pour créer une page web : un simple fichier avec l'extension **.html**.

Anatomie d'une balise

`<p> Bonjour tous le monde </p>`

↑
Balise ouvrante

↑
Contenu

↑
Balise fermante

Balises auto-fermantes

Certaines balises n'encadrent aucun contenu et s'écrivent seules : `<img>` (image), `<br>` (retour à la ligne).

Une balise peut porter des **attributs**, qui précisent son comportement, sous la forme `nom="valeur"` :

```
<a href="https://www.hepia.ch">Site de la hepia</a>
```

Ici, `href` est l'attribut qui indique la **destination** du lien.

2. La structure d'un document

Le squelette d'une page HTML5


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Titre de la page</title>
</head>
<body>
  <!-- Le contenu visible va ici -->
</body>
</html>
```

À retenir — head vs body

Le `<head>` contient des informations *sur* la page (titre, encodage). Le `<body>` contient tout le contenu **visible**.

3. Les éléments sémantiques

Décrire le rôle de chaque zone

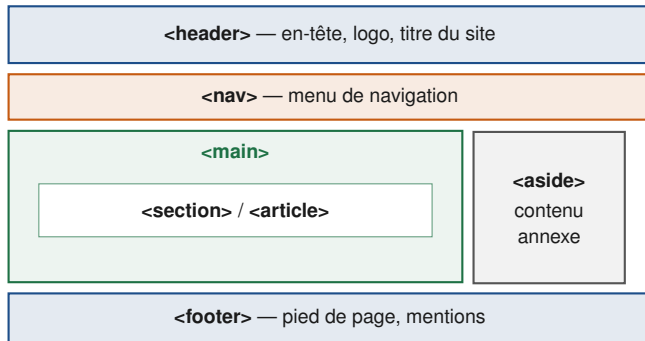

Section ou article ?

Un `<article>` a du sens **tout seul** (un message de forum citable ailleurs). Une `<section>` regroupe des contenus liés par un **thème**.

Pourquoi la sémantique ?

Avant HTML5, les pages n'étaient que des `<div>` empilées. Les balises sémantiques rendent le code plus clair pour :

- les **développeurs** qui relisent le code
- les **moteurs de recherche** (référencement)
- les **outils d'accessibilité** (lecteurs d'écran)

Le réflexe

Choisir sa balise selon le **sens** du contenu, jamais selon son apparence. L'apparence, ce sera le rôle du CSS (semaine 3).

4. Texte, liens & images

Titres, liens et images

```
<h1>Titre principal (un seul par page)</h1>  
<h2>Sous-titre</h2>  
<p>Un paragraphe avec du <strong>texte important</strong>.</p>  
  
<a href="contact.html">Nous contacter</a>  
  

```

Deux règles à ne pas oublier

Un seul `<h1>` par page, sans sauter de niveau de titre. Et toujours un attribut `alt` sur les images.

L'attribut `id` : identifier un élément

Un `id` donne un **nom unique** à un élément. On peut ensuite pointer vers lui :

```
<a href="#contact">Aller au formulaire</a>
```

```
<section id="contact"> ... </section>
```

Règle d'or

Un `id` est **unique** dans la page : jamais deux fois le même.

Un point d'accroche

Réutilisé partout : `label`, **CSS** (sem. 3), **JS** (`getElementById`).

5. Listes & tableaux

Listes ordonnées et non ordonnées

Liste à puces

```
<ul>  
  <li>HTML</li>  
  <li>CSS</li>  
  <li>JavaScript</li>  
</ul>
```

Liste numérotée

```
<ol>  
  <li>Ouvrir le terminal</li>  
  <li>Taper la commande</li>  
  <li>Valider</li>  
</ol>
```

 quand l'ordre compte, quand il est indifférent.


```
<table>
  <thead>
    <tr><th>Sujet</th><th>Auteur</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Bienvenue</td><td>Alice</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

Attention

Un tableau sert à présenter des **données**, jamais à mettre en page une interface — ça, c'est le rôle du CSS.

6. Les formulaires

Le champ `<input>` et ses types

La balise `<input>` change de comportement selon son attribut `type` :

type	Usage
text	Texte libre sur une ligne
email	Adresse e-mail (validée automatiquement)
password	Mot de passe (caractères masqués)
number	Valeur numérique
checkbox / radio	Case à cocher / choix unique

Un formulaire complet

```
<form>
  <label for="pseudo">Votre pseudo :</label>
  <input type="text" id="pseudo" name="pseudo">

  <label for="message">Votre message :</label>
  <textarea id="message" name="message"></textarea>

  <button type="submit">Envoyer</button>
</form>
```

Le lien label / input

L'attribut `for` du `<label>` doit correspondre à l'id de l'`<input>`. Indispensable pour l'accessibilité.

7. Accessibilité

Rendre la page utilisable par tous, y compris les personnes en situation de handicap :

- Toujours renseigner l'attribut `alt` des images
- Respecter la hiérarchie des titres (`<h1>` puis `<h2>...`)
- Associer chaque `<input>` à un `<label>`
- Préférer les balises sémantiques aux `<div>`
- Préciser la langue : `<html lang="fr">`

Valider son code

Le service **validator.w3.org** vérifie qu'une page est correctement écrite. Un HTML valide est la base d'un site fiable.

▶ **À vous de jouer !**

Exercice intermédiaire — Votre première page HTML

Exercice intermédiaire — Votre première page HTML

Objectif

Créer, seul·e, une page `index.html` valide et sémantique, avant d'attaquer le squelette du MiniForum en TP.

Consignes

1. Partir du squelette HTML5 (`<!DOCTYPE>`, `<head>`, `<body>`)
2. Ajouter un `<header>` avec un titre `<h1>` et un `<nav>`
3. Dans le `<main>`, écrire un court paragraphe et une image (`alt` !)
4. Terminer par un `<footer>`
5. Valider la page sur **validator.w3.org**

Une dizaine de minutes — on corrige ensemble juste après.

Ce qu'on a vu

- Le HTML, langage de balisage
- Le squelette d'une page HTML5
- Les balises sémantiques
- Texte, liens, images, listes, tableaux
- Les formulaires

Pour la semaine 3

- Terminer le squelette HTML du MiniForum (fiche TP)
- Valider sa page sur validator.w3.org
- La semaine 3 : le **CSS** pour styliser tout ça

Des questions ?

Prochaine étape : la fiche TP — squelette HTML du MiniForum