| | |
|---|---|
| **Nama** | Annisa Zhafira Mutia Permana |
| **Kelas** | TI – 1C |
| **No Absen** | 04 |
| **NIM** | 264107020111 |

# TUGAS TEORI DASAR PEMROGRAMAN PERTEMUAN 5

## LATIHAN

1. **Mall di Malang menerapkan sistem parkir berbayar untuk kendaraan roda dua. Tarif dihitung berdasarkan lama parkir (dalam jam) sesuai dengan ketentuan berikut:**
   - **2 jam pertama dikenai tarif dasar Rp 2.000**
   - **Lebih dari 2 jam dikenai tarif dasar + Rp 1.000 untuk setiap jam berikutnya**

   **Buatlah flowchart dan pseudocode-nya!**


### A. Pseudocode

**PROGRAM**
Menghitung Tarif Parkir Motor

**DEKLARASI**
lamaParkir : Integer
jumlahTarif : Integer

**ALGORITMA**
**Input :**
Input lamaParkir
**Proses:**
IF (lamaParkir <= 2) THEN
jumlahTarif <- 2000
ELSE
jumlahTarif <- 2000 + ((lamaParkir - 2) * 1000)
END IF
**Output:**
Print Tarif Parkir Motor

### B. Flowchart

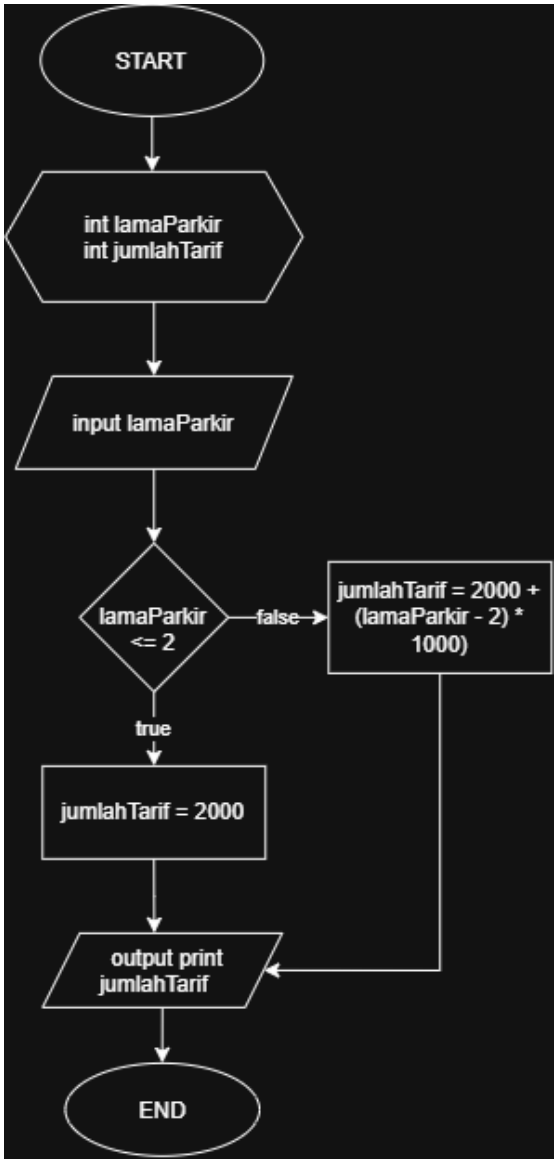


## C. Implementasi pada Java

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihansatu5_04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int lamaParkir;
        System.out.print(s: "Masukkan lama parkir (dalam jam) : ");
        lamaParkir = sc.nextInt();
        int jumlahTarif;

        if (lamaParkir <= 2) {
            jumlahTarif = 2000;
        } else {
            jumlahTarif = 2000 + ((lamaParkir - 2) * 1000);
        }
        System.out.println("Biaya Parkir : " + jumlahTarif);

        sc.close();
    }

}
```

```
PS C:\Users\maafk> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\maafk\AppData\Local\Temp\vscodesws_66666\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'Latihansatu5_04'
Masukkan lama parkir (dalam jam) : 2
Biaya Parkir : 2000
PS C:\Users\maafk> ^C
PS C:\Users\maafk>
PS C:\Users\maafk> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\maafk\AppData\Local\Temp\vscodesws_66666\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'Latihansatu5_04'
Masukkan lama parkir (dalam jam) : 5
Biaya Parkir : 5000
PS C:\Users\maafk>
```

2. **Bagian akademik kampus menyediakan mesin antrean digital. Mahasiswa dapat memasukkan kode layanan kemudian mesin akan menampilkan jenis layanan dan loket tujuannya sebagai berikut:**

| Kode | Layanan | Loket |
|---|---|---|
| 1 | Legalisir Ijazah | Loket A |
| 2 | Surat Keterangan Aktif Kuliah | Loket B |
| 3 | Pembayaran UKT | Loket C |
| 4 | Pengajuan Cuti Akademik | Loket D |

**Buatlah flowchart dan pseudocode-nya!**

## A. Pseudocode

**PROGRAM**

Mesin Antrean Digital Kampus

**DEKLARASI**

kode : Integer
layanan : String
loket : String

**ALGORITMA**

**Input :**

Input kode


**Proses:**

SWITCH (kode)
CASE 1:
layanan <- "Legalisir Ijazah"
loket <- "Loket A"
CASE 2:
layanan <- "Surat Keterangan Aktif Kuliah"
loket <- "Loket B"
CASE 3:
layanan <- "Pembayaran UKT"
loket <- "Loket C"
CASE 4:
layanan <- "Pengajuan Cuti Akademik"
loket <- "Loket D"
DEFAULT:
layanan <- "Kode tidak ditemukan"
loket <- "-"
END SWITCH

**Output:**

Print layanan
Print loket

## B. Flowchart

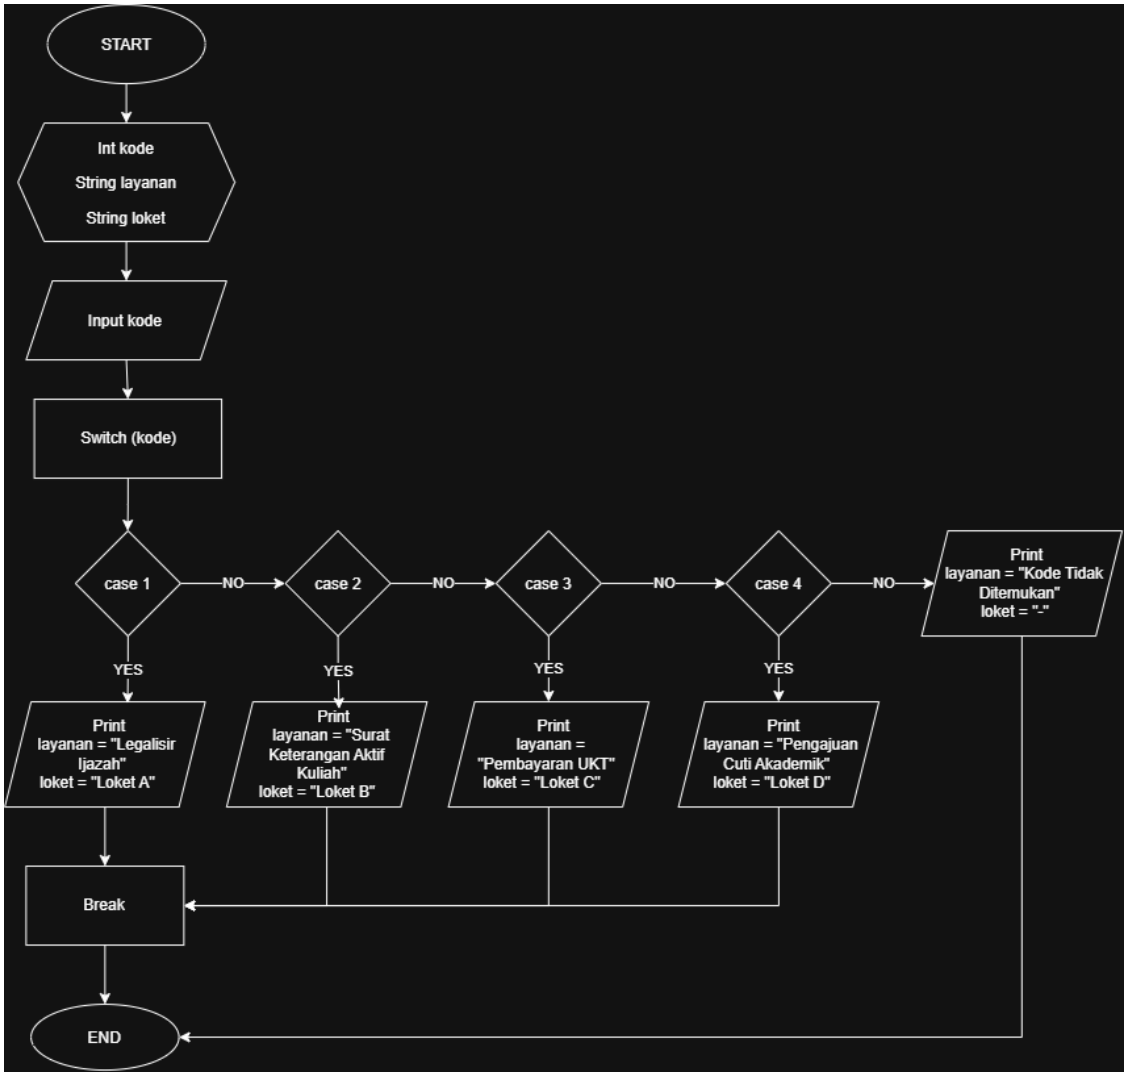



## C. Implementasi pada Java

```java
Tugas_Teori > Pertemuan 5 > Latihandua5_04.java > Latihandua5_04 > main(String[])
public class Latihandua5_04 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

          int kode;
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah antrean: ");
        kode = sc.nextInt();

        switch (kode) {
            case 1:
                System.out.println(x: "Layanan : Legalisir Ijazah");
                System.out.println(x: "Loket : A");
                break;
            case 2:
                System.out.println(x: "Layanan : Surat keterangan akif kuliah");
                System.out.println(x: "Loket : B");
                break;
            case 3:
                System.out.println(x: "Layanan : Pembayaran UKT");
                System.out.println(x: "Loket : C");
                break;
            case 4:
                System.out.println(x: "Layanan : Pengajuan cuti akademik");
                System.out.println(x: "Loket : D");
                break;
            default:
                System.out.println(x: "Kode tidak valid");
                System.out.println(x: "Loket : -");

        sc.close();
        }
    }
}
```

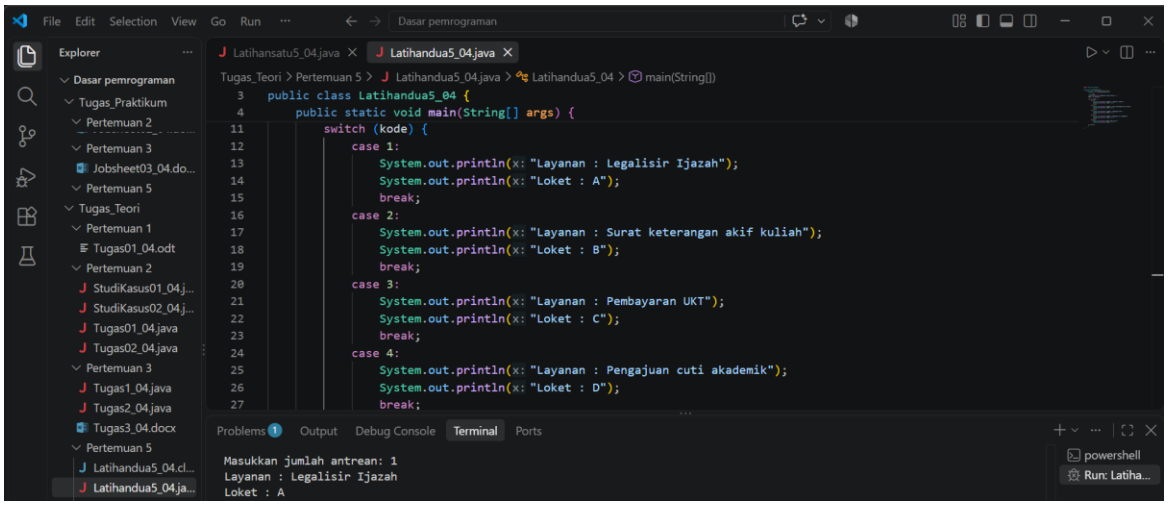
File Edit Selection View Go Run
Dasar pemrograman
Explorer
Dasar pemrograman
Tugas_Praktikum
Pertemuan 2
Pertemuan 3
Jobsheet03_04.do...
Pertemuan 5
Tugas_Teori
Pertemuan 1
Tugas01_04.odt
Pertemuan 2
StudiKasus01_04.j...
StudiKasus02_04.j...
Tugas01_04.java
Tugas02_04.java
Pertemuan 3
Tugas1_04.java
Tugas2_04.java
Tugas3_04.docx
Pertemuan 5
Latihandua5_04.cl...
Latihandua5_04.ja...
Latihansatu5_04.java
Latihandua5_04.java
Tugas_Teori > Pertemuan 5 > Latihandua5_04.java > Latihandua5_04 > main(String[])
3 public class Latihandua5_04 {
4 public static void main(String[] args) {
11 switch (kode) {
12 case 1:
13 System.out.println(x: "Layanan : Legalisir Ijazah");
14 System.out.println(x: "Loket : A");
15 break;
16 case 2:
17 System.out.println(x: "Layanan : Surat keterangan akif kuliah");
18 System.out.println(x: "Loket : B");
19 break;
20 case 3:
21 System.out.println(x: "Layanan : Pembayaran UKT");
22 System.out.println(x: "Loket : C");
23 break;
24 case 4:
25 System.out.println(x: "Layanan : Pengajuan cuti akademik");
26 System.out.println(x: "Loket : D");
27 break;
Problems 1
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Masukkan jumlah antrean: 1
Layanan : Legalisir Ijazah
Loket : A
powershell
Run: Latiha...