

Okohi — Guide d'Intégration API

Connectez votre système de caisse, ERP ou e-commerce au programme de fidélité Okohi


Télécharger l'App sur Google Play [ici](#)

Ce document permet à une application externe de connecter ses applications au système de fidélité Okohi. Quand un client scanne un QR code contenant un reçu issu de votre système, Okohi vérifie automatiquement l'existence et la validité du reçu via votre API avant d'attribuer les points de fidélité au client.

1. Configurer l'intégration (Espace Propriétaire)


1.1 Accéder à l'écran "Mon Établissement"

Connectez-vous à votre tableau de bord propriétaire Okohi, puis naviguez vers Mon Établissement et descendez jusqu'à la section Intégration API.

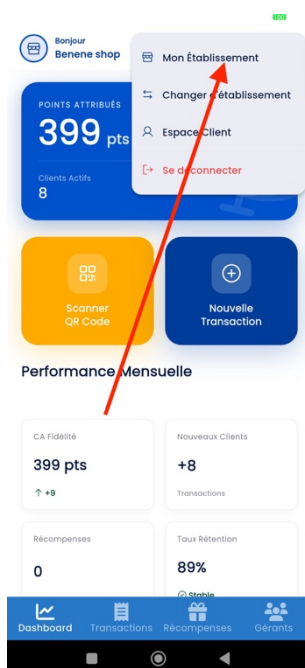

1.2 Créer une intégration

Cliquez sur le bouton + Ajouter une intégration. Okohi va générer automatiquement une clé unique appelée `integration_key` propre à cette configuration.

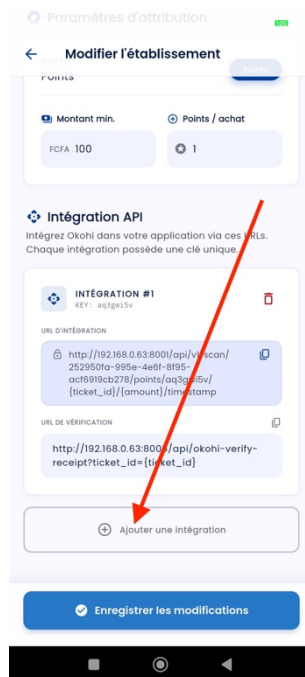


1.3 Renseigner l'URL de vérification

Dans le champ URL de vérification, entrez l'endpoint GET de votre propre API qui permet de vérifier la validité d'un reçu. Utilisez impérativement le placeholder `{ticket_id}`.

Exemples de formats acceptés :

- `https://mon-api.com/api/verify?ticket_id={ticket_id}`

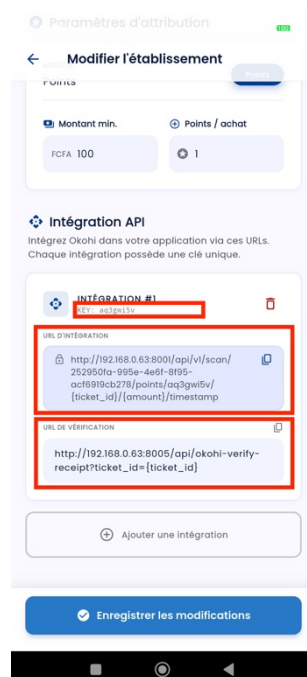

2. Générer les QR codes côté application externe

2.1 Format universel de l'URL d'intégration

Votre système doit générer des QR codes contenant cette URL structurée :

```
https://<okohi-host>/api/v1/scan/{company_id}/{loyalty_type}/{integration_key}/{ticket_id}/{amount}/{timestamp}
```

Segment	Description
<code>company_id</code>	Identifiant unique (UUID) de l'établissement Okohi.
<code>loyalty_type</code>	Type de programme : <code>points</code> ou <code>visite</code> fournis par Okohi.
<code>integration_key</code>	Clé unique générée à l'étape 1.2 par Okohi.
<code>ticket_id</code>	L'identifiant unique de votre reçu de caisse que vous devez générer.
<code>amount</code>	Montant total de la transaction (nombre entier), que vous devez générer
<code>timestamp</code>	Timestamp UNIX en secondes de l'émission, que vous devez générer

3. Implémentation de l'endpoint (API)

Le serveur Okohi appellera votre API en méthode GET.

3.1 Réponse attendue — Succès (HTTP 200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "ticket_id": "REC-2026-00142",
    "amount": 8500,
    "created_at": "2026-05-06T10:23:00Z" }
}
```

Note : Seule la présence de **"success": true** avec un code HTTP 200 valide l'attribution des points.

3.2 Exemple en PHP (Laravel)

```
public function verifyForOkohi(Request $request): JsonResponse
{
    $ticketId = $request->query('ticket_id');
    $receipt = Receipt::where('receipt_number', $ticketId)->first();

    if (!$receipt) {
        return response()->json(['success' => false],
            404); }

    return response()-
        >json([ 'success' =>
            true, 'data' => [
                'ticket_id' => $receipt->receipt_number,
                'amount' => $receipt->total,
            ],
        ]);
}
```


3.3 Exemple en Node.js (Express)

```
app.get('/api/verify', async (req, res) =>
{ const { ticket_id } = req.query;
  const receipt = await Receipt.findOne({ receiptNumber: ticket_id });

  if (!receipt) return res.status(404).json({ success: false });

  res.json({ success: true,
    data: { amount: receipt.total, ticket_id:
      receipt.receiptNumber } });
});
```

4. Flux d'exécution (Séquence)

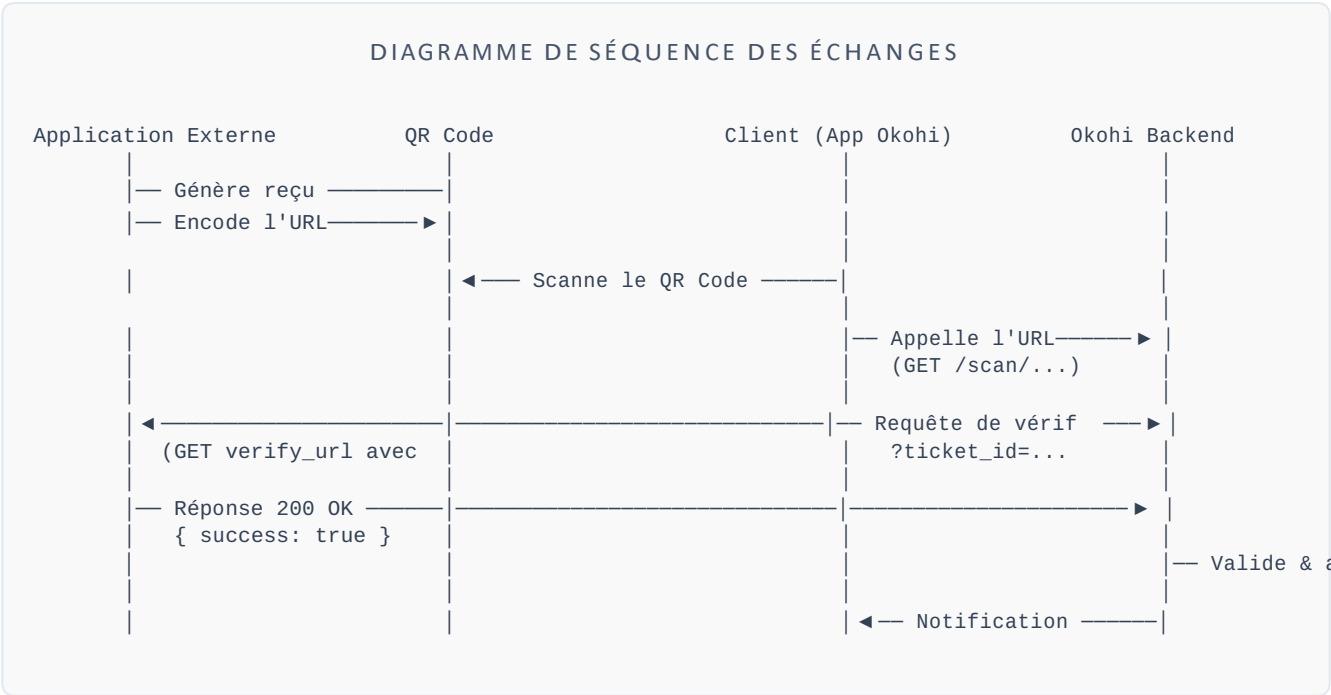

5. Règles et Limites

Règle	Détail
Méthode	GET obligatoire.
Timeout	10 secondes maximum.
Unicité	Un <code>ticket_id</code> = un seul scan valide.
Sécurité	HTTPS obligatoire en production.

6. Support & Application

Lien officiel Play Store :
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anohou.okohi>