

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 2**



HTTP REQUEST DAN KONDISIONAL

Oleh:

Ahmad Luthfi Maulana

NIM. 2410817310006

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 2: HTTP Request dan Kondisional ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Ahmad Luthfi Maulana
NIM : 2410817310006

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Aliya Raffa Naura Ayu
NIM. 2310817120014

Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.
NIP. 198205082008011010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
SOAL 1	6
A. Source Code.....	6
B. Output Program	8
C. Pembahasan	8
SOAL 2	10
A. Source Code.....	11
B. Output Program	13
C. Pembahasan	13
SOAL 3	15
A. Source Code.....	15
B. Output Program	18
C. Pembahasan	18
SOAL 4	20
A. Source Code.....	20
B. Output Program	21
C. Pembahasan	22
GITHUB.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Form Input Nama	6
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	8
Gambar 3. Form Data Diri	10
Gambar 4. Pesan Error Validasi.....	10
Gambar 5. Output Data Lengkap	10
Gambar 6. Screenshot Hasil Pesan Eror Jawaban Soal 2.....	13
Gambar 7. Screenshot Hasil Output Jawaban Soal 2	13
Gambar 8. Form Dan Hasil Konversi Suhu	15
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3	18
Gambar 10. Form Dan Hasil Ejaan Bilangan	20
Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Output Soal 1	6
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1	6
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 2	11
Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 3	15
Tabel 5. Input Dan Output Soal 4	20
Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 4	20

SOAL 1

Buatlah sebuah program untuk mengurutkan 3 nama inputan dari urutan huruf abjad terkecil ke terbesar menggunakan metode kondisional. Input merupakan nama secara acak dengan output adalah hasil dari pengurutan.

Hasil yang diinginkan:

Nama: 1	andry
Nama: 2	andre
Nama: 3	andra
Urutkan	

Gambar 1. Form Input Nama

Tabel 1. Output Soal 1

Output
andra andre andry

Simpan dengan nama file: PRAK201.php

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
5	<title>PRAK201</title>
6	</head>
7	<body>
8	<form action="" method="POST">
9	Nama: 1 <input type="text"
	name="nama1">
10	Nama: 2 <input type="text"
	name="nama2">
11	Nama: 3 <input type="text"
	name="nama3">
12	<input type="submit" name="submit"
	value="Urutkan">
13	</form>

```

14
15     <?php
16     if (isset($_POST['submit'])) {
17         $n1 = $_POST['nama1'];
18         $n2 = $_POST['nama2'];
19         $n3 = $_POST['nama3'];
20
21         echo "<h3>Output</h3>";
22
23         if ($n1 <= $n2 && $n1 <= $n3) {
24             if ($n2 <= $n3) {
25                 echo "$n1 <br> $n2 <br> $n3";
26             } else {
27                 echo "$n1 <br> $n3 <br> $n2";
28             }
29         } elseif ($n2 <= $n1 && $n2 <= $n3) {
30             if ($n1 <= $n3) {
31                 echo "$n2 <br> $n1 <br> $n3";
32             } else {
33                 echo "$n2 <br> $n3 <br> $n1";
34             }
35         } else {
36             if ($n1 <= $n2) {
37                 echo "$n3 <br> $n1 <br> $n2";
38             } else {
39                 echo "$n3 <br> $n2 <br> $n1";
40             }
41         }
42     }
43     ?>
44 </body>
45 </html>

```

B. Output Program

Nama: 1	andry
Nama: 2	andre
Nama: 3	andra
Urutkan	

Output

andra
andre
andry

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1


C. Pembahasan

Pada baris [1-10], kode HTML digunakan untuk membangun struktur dasar halaman dan membuat form input dengan atribut method POST agar data dikirim secara tertutup. Pada baris [12], `<?php` digunakan untuk membuka tag PHP agar skrip logika di dalamnya dapat dijalankan oleh server. Pada baris [13], fungsi `isset($_POST['submit'])` digunakan untuk memeriksa apakah tombol urutkan sudah diklik oleh pengguna. Pada baris [14-16], dilakukan pengambilan data dari form input menggunakan superglobal `$_POST` yang kemudian disimpan ke dalam variabel `$n1`, `$n2`, dan `$n3`. Pada baris [18], perintah `echo "<h3>Output</h3>";` digunakan untuk menampilkan judul keluaran pada halaman web. Pada baris [20-34], dilakukan proses pengurutan nama secara alfabetikal menggunakan struktur kondisional `if-elseif-else` bersarang (*nested if*). Logika ini membandingkan isi ketiga variabel menggunakan operator `<=` untuk menentukan urutan dari nama dengan abjad terkecil hingga terbesar. Di dalam setiap blok kondisi, perintah `echo` digunakan untuk mencetak hasil pengurutan ke layar dengan tambahan

tag `<br>` sebagai pemisah baris. Terakhir, pada baris [37-39], tag penutup `>` dan `</html>` digunakan untuk mengakhiri seluruh struktur dokumen.

SOAL 2


Buatlah program yang menerima input nama, nim, dan jenis kelamin seperti berikut:

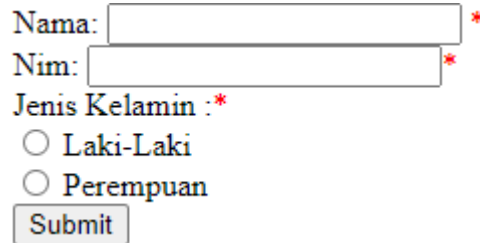

A web form titled 'Form Data Diri' with three input fields: 'Nama:', 'Nim:', and 'Jenis Kelamin :'. The 'Nama:' and 'Nim:' fields are text boxes with a red asterisk to their right. The 'Jenis Kelamin :' field has two radio button options: 'Laki-Laki' and 'Perempuan'. Below the radio buttons is a 'Submit' button.

Gambar 3. Form Data Diri


Jika nama **atau** nim **atau** jenis kelamin kosong ketika tombol submit diklik, maka muncul pesan error seperti berikut:

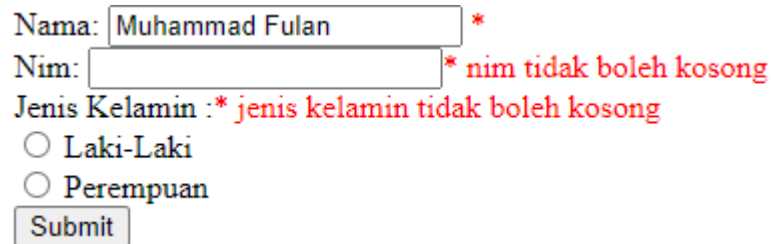

The same form as in Gambar 3, but with validation error messages. The 'Nama:' field contains 'Muhammad Fulan'. The 'Nim:' field is empty, and a red error message '* nim tidak boleh kosong' is displayed to its right. The 'Jenis Kelamin :' field is empty, and a red error message '* jenis kelamin tidak boleh kosong' is displayed to its right. The 'Submit' button is visible at the bottom.

Gambar 4. Pesan Error Validasi

Jika semua isian sudah terisi maka tampilkan cetak hasil input seperti berikut:

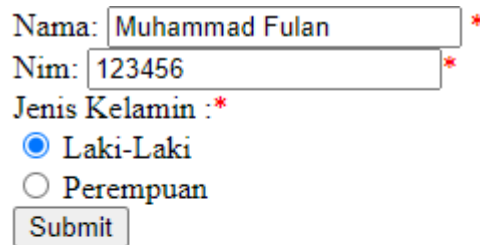

The same form as in Gambar 3, but with all fields filled. The 'Nama:' field contains 'Muhammad Fulan'. The 'Nim:' field contains '123456'. The 'Jenis Kelamin :' field has the 'Laki-Laki' radio button selected. The 'Submit' button is visible at the bottom.

Output:

Muhammad Fulan
123456
Laki-laki

Gambar 5. Output Data Lengkap

Simpan dengan nama file: PRAK202.php

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 2

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
5	<title>PRAK202</title>
6	<style>
7	.error {
8	color: red;
9	}
10	</style>
11	</head>
12	<body>
13	<?php
14	\$nama = \$nim = \$gender = "";
15	\$namaError = \$nimError = \$genderError = "";
16	
17	if (isset(\$_POST["submit"])) {
18	if (empty(\$_POST["nama"])) {
19	\$namaError = "nama tidak boleh
20	kosong";
21	} else {
22	\$nama = \$_POST["nama"];
23	}
24	if (empty(\$_POST["nim"])) {
25	\$nimError = "nim tidak boleh kosong";
26	} else {
27	\$nim = \$_POST["nim"];
28	}
29	
30	if (empty(\$_POST["gender"])) {
31	\$genderError = "jenis kelamin tidak
32	boleh kosong";
33	} else {
34	\$gender = \$_POST["gender"];
35	}
36	?>
37	
38	<form action="" method="post">
39	Nama:

```

40         <input type="text" name="nama" value="<?=
htmlspecialchars($nama); ?>">
41         <span class="error">* <?= $namaError;
?></span>
42         <br>
43
44         Nim:
45         <input type="text" name="nim" value="<?=
htmlspecialchars($nim); ?>">
46         <span class="error">* <?= $nimError;
?></span>
47         <br>
48
49         Jenis Kelamin:
50         <span class="error">* <?= $genderError;
?></span><br>
51         <input type="radio" name="gender"
value="Laki-laki" <?= ($gender == "Laki-laki") ?
"checked" : ""; ?>> Laki-laki<br>
52         <input type="radio" name="gender"
value="Perempuan" <?= ($gender == "Perempuan") ?
"checked" : ""; ?>> Perempuan<br>
53
54         <button type="submit"
name="submit">Submit</button>
55     </form>
56
57     <?php
58     if (isset($_POST["submit"]) &&
empty($namaError) && empty($nimError) &&
empty($genderError)) {
59         echo "<h3>Output:</h3>";
60         echo htmlspecialchars($nama) . "<br>";
61         echo htmlspecialchars($nim) . "<br>";
62         echo htmlspecialchars($gender) . "<br>";
63     }
64     ?>
65 </body>
66 </html>

```

B. Output Program

Nama: *

Nim: * nim tidak boleh kosong

Jenis Kelamin: * jenis kelamin tidak boleh kosong

☐ Laki-laki

☐ Perempuan

Gambar 6. Screenshot Hasil Pesan Error Jawaban Soal 2

Nama: *

Nim: *

Jenis Kelamin: *

☒ Laki-laki

☐ Perempuan

Output:

Muhammad Fulan
123456
Laki-laki

Gambar 7. Screenshot Hasil Output Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1-11], kode HTML dan CSS digunakan untuk mengatur kerangka halaman dan memberikan warna merah pada teks pesan kesalahan menggunakan `class .error`. Pada baris [13], `<?php` digunakan untuk membuka tag PHP agar server dapat mengeksekusi skrip di dalamnya. Pada baris [14-15], dilakukan inisialisasi variabel `$nama`, `$nim`, dan `$gender` serta variabel pesan error dengan nilai kosong agar tidak muncul peringatan saat halaman pertama kali dimuat. Pada baris [17], struktur kondisional `if (isset($_POST["submit"]))` digunakan untuk memproses

data hanya setelah tombol submit diklik. Pada baris [18-34], dilakukan validasi data menggunakan fungsi `empty()` untuk mengecek apakah input nama, nim, atau jenis kelamin masih kosong. Jika kosong, variabel error akan diisi dengan pesan peringatan, namun jika terisi, data akan disimpan ke dalam variabel masing-masing. Pada baris [38-53], elemen `form` dibuat dengan metode `post`. Di dalamnya, fungsi `htmlspecialchars()` digunakan pada atribut `value` agar input tetap aman dari serangan skrip berbahaya, sementara ekspresi ternary (`$gender == "Laki-laki" ? "checked" : ""`) digunakan agar pilihan *radio button* tidak hilang saat halaman memuat ulang. Pada baris [56], dilakukan pengecekan akhir menggunakan operator logika `&&` dan fungsi `empty()` untuk memastikan seluruh data telah valid dan tidak ada pesan error yang tersisa. Jika semua syarat terpenuhi, perintah `echo` pada baris [57-61] akan mencetak judul `<h3>Output:</h3>` beserta isi variabel yang telah diinput pengguna ke halaman web. Terakhir, pada baris [63-65], tag penutup `?>`, `</body>`, dan `</html>` digunakan untuk mengakhiri seluruh struktur dokumen.

SOAL 3

Buatlah sebuah program untuk melakukan konversi suhu antara Celcius (C) , Fahrenheit (F), Reamur (Re) dan Kelvin (K).

Output yang diinginkan:

Nilai :

Dari :

☒ Celcius
☐ Fahrenheit
☐ Rheamur
☐ Kelvin

Ke :

☐ Celcius
☒ Fahrenheit
☐ Rheamur
☐ Kelvin

Hasil Konversi: 136.4 °F

Gambar 8. Form Dan Hasil Konversi Suhu

Simpan dengan nama file: PRAK203.php

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 3

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
5	<title>PRAK203</title>
6	</head>
7	<body>
8	<form action="" method="post">
9	Nilai: <input type="number" name="nilai" step="any" value="<?= isset(\$_POST['nilai']) ? \$_POST['nilai'] : ' ' ?>" required>
10	
11	Dari:
12	<input type="radio" name="dari" value="celcius" <?= (isset(\$_POST['dari']) && \$_POST['dari'] == "celcius") ? "checked" : " " ?>> Celcius

```

13         <input type="radio" name="dari"
value="fahrenheit" <?=(isset($_POST['dari']) &&
$_POST['dari'] == "fahrenheit") ? "checked" : ""
?>> Fahrenheit<br>
14         <input type="radio" name="dari"
value="reamur" <?=(isset($_POST['dari']) &&
$_POST['dari'] == "reamur") ? "checked" : "" ?>>
Reamur<br>
15         <input type="radio" name="dari"
value="kelvin" <?=(isset($_POST['dari']) &&
$_POST['dari'] == "kelvin") ? "checked" : "" ?>>
Kelvin<br>
16
17         Ke:<br>
18         <input type="radio" name="ke"
value="celcius" <?=(isset($_POST['ke']) &&
$_POST['ke'] == "celcius") ? "checked" : "" ?>>
Celcius<br>
19         <input type="radio" name="ke"
value="fahrenheit" <?=(isset($_POST['ke']) &&
$_POST['ke'] == "fahrenheit") ? "checked" : "" ?>>
Fahrenheit<br>
20         <input type="radio" name="ke"
value="reamur" <?=(isset($_POST['ke']) &&
$_POST['ke'] == "reamur") ? "checked" : "" ?>>
Reamur<br>
21         <input type="radio" name="ke"
value="kelvin" <?=(isset($_POST['ke']) &&
$_POST['ke'] == "kelvin") ? "checked" : "" ?>>
Kelvin<br>
22
23         <button type="submit"
name="konversi">Konversi</button>
24     </form>
25
26     <?php
27         if (isset($_POST["konversi"])) {
28             if (!empty($_POST["dari"]) &&
!empty($_POST["ke"])) {
29                 $nilai = $_POST["nilai"];
30                 $dari = $_POST["dari"];
31                 $ke = $_POST["ke"];
32                 $celcius = 0;
33

```



```

34         if ($dari == "celcius") { $celcius =
$nilai; }
35         elseif ($dari == "fahrenheit") {
$celcius = ($nilai - 32) * 5/9; }
36         elseif ($dari == "reamur") { $celcius
= $nilai * 5/4; }
37         elseif ($dari == "kelvin") { $celcius
= $nilai - 273.15; }
38
39         if ($ke == "celcius") { $hasil =
$celcius; $satuan = "&deg;C"; }
40         elseif ($ke == "fahrenheit") { $hasil
= ($celcius * 9/5) + 32; $satuan = "&deg;F"; }
41         elseif ($ke == "reamur") { $hasil =
$celcius * 4/5; $satuan = "&deg;R"; }
42         elseif ($ke == "kelvin") { $hasil =
$celcius + 273.15; $satuan = "K"; }
43
44         echo "<h2>Hasil Konversi: " .
number_format($hasil, 1) . " $satuan</h2>";
45     } else {
46         echo "<h2 style='color:red;'>Pilih
satuan asal dan tujuan!</h2>";
47     }
48 }
49 ?>
50 </body>
51 </html>

```

B. Output Program

Nilai:

Dari:

☒ Celcius
☐ Fahrenheit
☐ Reamur
☐ Kelvin

Ke:

☐ Celcius
☒ Fahrenheit
☐ Reamur
☐ Kelvin

Hasil Konversi: 136.4 °F

Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1-6], kode HTML digunakan untuk mendefinisikan struktur dasar dokumen, termasuk pengaturan bahasa dan judul halaman yaitu PRAK203. Pada baris [7-25], terdapat sebuah form dengan metode post yang menampung input numerik dengan atribut `step="any"` untuk mendukung nilai desimal. Di dalam form tersebut, disediakan dua set pilihan radio button untuk menentukan satuan asal dan satuan tujuan konversi. Penggunaan kode `isset($_POST['nilai'])` ? `$_POST['nilai'] : ''` serta logika `checked` pada input radio bertujuan agar nilai dan pilihan yang telah dimasukkan tetap terjaga saat halaman memuat kembali. Pada baris [28], tag `<?php` dibuka agar skrip logika dapat diproses oleh server. Baris [29] menggunakan struktur kondisional `if (isset($_POST["konversi"]))` untuk memastikan pengolahan data hanya berjalan setelah tombol ditekan. Pada baris [30], dilakukan pengecekan validasi menggunakan fungsi `!empty()` untuk menjamin

bahwa pengguna telah memilih satuan asal maupun tujuan. Pada baris [31-34], nilai dari form diambil melalui superglobal `$_POST` dan disimpan ke dalam variabel `$nilai`, `$dari`, dan `$ke`, serta menginisialisasi variabel `$celcius`. Pada baris [37-41], dilakukan tahap normalisasi nilai suhu ke satuan Celcius menggunakan perintah `if-elseif` berdasarkan satuan asal yang dipilih. Selanjutnya, pada baris [44-48], nilai tersebut dikonversi dari satuan basis Celcius ke satuan tujuan akhir sekaligus menetapkan simbol satuan yang sesuai seperti `°C`, `°F`, `°R`, atau `K`. Pada baris [50], perintah `echo` digunakan untuk menampilkan hasil akhir yang telah dibulatkan menjadi satu angka di belakang koma menggunakan fungsi `number_format($hasil, 1)`. Seluruh proses diakhiri dengan menutup tag PHP dan struktur HTML pada baris [55-57].

SOAL 4

Buatlah program untuk membaca ejaan dari bilangan cacah

Format Masukan :

Sebuah baris berisi satu buah bilangan cacah dan batas maksimal 999.
($a \geq 0 < 1000$)

Format Keluaran :

Sebuah baris berisi sebuah bilangan cacah yang merupakan Ejaan dari bilangan tersebut atau batas limit bilangan.

Tabel 5. Input Dan Output Soal 4

Input	Output
3	Satuan
0	Nol
1000	Anda Menginput Melebihi Limit Bilangan
632	Ratusan
13	Belasan

Output yang diinginkan :



Hasil: belasan

Gambar 10. Form Dan Hasil Ejaan Bilangan

Simpan dengan nama file: PRAK204.php

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 4

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
5	<title>PRAK204</title>
6	</head>
7	<body>

```

8      <form action="" method="post">
9          Nilai: <input type="number" name="nilai"
value="<?= isset($_POST['nilai']) ?
$_POST['nilai'] : ' ' ?>" required><br>
10         <button type="submit"
name="konversi">Konversi</button>
11     </form>
12
13     <?php
14     if (isset($_POST["konversi"])) {
15         $nilai = $_POST["nilai"];
16         $hasil = "";
17
18         if ($nilai == 0) {
19             $hasil = "Nol";
20         } elseif ($nilai > 0 && $nilai < 10) {
21             $hasil = "Satuan";
22         } elseif ($nilai >= 11 && $nilai <= 19) {
23             $hasil = "Belasan";
24         } elseif ($nilai == 10 || ($nilai >= 20 &&
$nilai < 100)) {
25             $hasil = "Puluhan";
26         } elseif ($nilai >= 100 && $nilai < 1000)
{
27             $hasil = "Ratusan";
28         } else {
29             $hasil = "Anda Menginput Melebihi
Limit Bilangan";
30         }
31
32         echo "<h2>Hasil: $hasil</h2>";
33     }
34     ?>
35 </body>
36 </html>

```

B. Output Program

Nilai:

Hasil: Belasan

Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [1-6], struktur HTML digunakan untuk menyiapkan kerangka dasar dokumen, termasuk penentuan bahasa dan judul halaman yaitu PRAK204. Pada baris [7-10], terdapat elemen `form` yang menggunakan metode `post` dengan input bertipe `number` untuk menerima masukan angka dari pengguna. Penggunaan kode `isset($_POST['nilai']) ? $_POST['nilai'] : ''` pada atribut `value` bertujuan untuk mempertahankan angka yang telah diinput agar tidak terhapus ketika halaman dimuat ulang setelah proses konversi. Pada baris [13], tag `<?php` dibuka agar perintah logika di bawahnya dapat diproses oleh server. Baris [14] menggunakan struktur kondisional `if (isset($_POST["konversi"]))` untuk memastikan bahwa klasifikasi bilangan hanya dieksekusi setelah tombol ditekan. Pada baris [15-16], nilai masukan diambil dari superglobal `$_POST` ke dalam variabel `$nilai` dan variabel `$hasil` diinisialisasi dengan string kosong. Pada baris [18-29], dilakukan pengelompokan ejaan bilangan menggunakan perintah `if-elseif-else` yang disusun secara bertingkat. Logika ini menangani berbagai kategori angka, mulai dari angka nol, rentang satuan menggunakan operator `&&`, hingga kategori belasan. Pada baris [24], kategori puluhan ditentukan dengan menggabungkan kondisi angka sepuluh dan rentang angka dua puluh hingga sembilan puluh sembilan menggunakan operator `||`. Angka ratusan ditangani pada baris [26], sementara blok `else` pada baris [28] memberikan peringatan jika input melebihi limit seribu. Pada baris [32], perintah `echo` menampilkan hasil ejaan di dalam elemen `<h2>` agar terlihat menonjol. Seluruh proses diakhiri dengan menutup tag PHP dan struktur HTML pada baris [34-36].

GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/anomaliemas/Praktikum-Web-2.git>