

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 6**



Pengenalan CodeIgniter

Oleh:

Ahmad Luthfi Maulana

NIM. 2410817310006

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 6

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 6: Pengenalan Codeigniter ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Ahmad Luthfi Maulana
NIM : 2410817310006

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Aliya Raffa Naura Ayu
NIM. 2310817120014

Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.
NIP. 198205082008011010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL.....	5
SOAL 1	6
A. Source Code	6
B. Output Program.....	14
C. Pembahasan.....	14
GITHUB.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Beranda.....	14
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Profil.....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketentuan Soal 1	6
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1 PraktikanModel.php	6
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 1 Home.php	7
Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 1 Routes.php	7
Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 1 beranda.php.....	7
Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 1 profil.php	9

SOAL 1

Buatlah sebuah website menggunakan framework codeigniter 4 dan dapat mengimplementasikan konsep MVC. Website harus terdiri dari 2 halaman utama:

Tabel 1. Ketentuan Soal 1

Nama File	Keterangan
Beranda	Menampilkan navigasi website. Terdapat navigasi mengarah ke halaman profil dan halaman beranda. Halaman beranda dapat diisi dengan nama dan NIM praktikan yang diambil dari Model
Profil	Menampilkan profil praktikan dengan isi profile sebagai berikut: - Nama Lengkap - Gambar (opsional) - NIM - Asal Prodi - Hobi - Skill dan informasi lain yang mungkin ingin ditambahkan (opsional)

Untuk mempercantik tampilan, praktikan dapat menggunakan framework css seperti bootstrap, tailwind css, bulma dan lain-lain.

Simpan dengan nama projek di Github: PRAK601

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1 PraktikanModel.php

1	<?php
2	namespace App\Models;
3	use CodeIgniter\Model;
4	
5	class PraktikanModel extends Model
6	{
7	public function getPraktikan()
8	{
9	return [
10	'nama' => 'Ahmad Luthfi Maulana',
11	'nim' => '2410817310006',

12	'prodi' => 'Teknologi Informasi',
13	'hobi' => 'Mendengar Musik dan
14	Menyanyi',
15	'skill' => 'UI/UX Design'
16	];
17	}

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 1 Home.php

1	<?php
2	namespace App\Controllers;
3	use App\Models\PraktikanModel;
4	
5	class Home extends BaseController
6	{
7	public function index()
8	{
9	\$model = new PraktikanModel();
10	\$data = \$model->getPraktikan();
11	return view('beranda', \$data);
12	}
13	
14	public function profil()
15	{
16	\$model = new PraktikanModel();
17	\$data = \$model->getPraktikan();
18	return view('profil', \$data);
19	}
20	<?php

Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 1 Routes.php

1	<?php
2	
3	use CodeIgniter\Router\RouteCollection;
4	
5	/** @var RouteCollection \$routes */
6	\$routes->get('/', 'Home::index');
7	\$routes->get('/profil', 'Home::profil');

Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 1 beranda.php

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">

5	<code><meta name="viewport" content="width=device-</code>
6	<code>width, initial-scale=1.0"></code>
7	<code><title>Beranda</title></code>
8	<code><style></code>
	<code> @import</code>
	<code>url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plu</code>
	<code>s+Jakarta+Sans:wght@400;500;600;700&display=swap'</code>
	<code>);</code>
9	<code> :root {</code>
10	<code> --biru-utama: #0056b3;</code>
11	<code> --biru-tua: #003366;</code>
12	<code> --biru-muda: #e6f0fa;</code>
13	<code> --kuning-aksen: #ffcc00;</code>
14	<code> --abu-latar: #f4f6f9;</code>
15	<code> --putih: #ffffff;</code>
16	<code> }</code>
17	<code> body { margin: 0; padding: 0; background-</code>
	<code>color: var(--abu-latar); color: var(--biru-tua);</code>
	<code>font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;</code>
	<code>display: flex; flex-direction: column; min-</code>
	<code>height: 100vh; }</code>
18	<code> .nav { padding: 20px 40px; display: flex;</code>
	<code>justify-content: space-between; align-items:</code>
	<code>center; border-bottom: 3px solid var(--kuning-</code>
	<code>aksen); background: var(--putih); box-shadow: 0</code>
	<code>2px 8px rgba(0,0,0,0.05); }</code>
19	<code> .nav-brand { font-size: 1.25rem; font-</code>
	<code>weight: 700; color: var(--biru-utama); text-</code>
	<code>decoration: none; }</code>
20	<code> .nav-links { display: flex; gap: 24px; }</code>
21	<code> .nav-link { color: var(--biru-tua); text-</code>
	<code>decoration: none; font-weight: 600; transition:</code>
	<code>color 0.3s ease; }</code>
22	<code> .nav-link:hover, .nav-link.active {</code>
	<code>color: var(--biru-utama); border-bottom: 2px</code>
	<code>solid var(--kuning-aksen); }</code>
23	<code> .hero { flex: 1; display: flex; flex-</code>
	<code>direction: column; justify-content: center;</code>
	<code>align-items: center; text-align: center; padding:</code>
	<code>40px; }</code>
24	<code> .greeting { color: var(--biru-utama);</code>
	<code>font-weight: 700; margin-bottom: 12px; text-</code>
	<code>transform: uppercase; letter-spacing: 1px; }</code>
25	<code> .title { font-size: 3.5rem; font-weight:</code>
	<code>700; margin: 0 0 16px; color: var(--biru-tua); }</code>

26	<code>.subtitle { font-size: 1.25rem; color: var(--biru-tua); margin: 0 0 32px; line-height: 1.6; }</code>
27	<code>.btn { background-color: var(--biru-utama); color: var(--putih); padding: 14px 28px; border-radius: 8px; text-decoration: none; font-weight: 600; border: 2px solid var(--biru-utama); transition: all 0.3s ease; }</code>
28	<code>.btn:hover { background-color: var(--kuning-aksen); color: var(--biru-tua); border-color: var(--kuning-aksen); }</code>
29	<code></style></code>
30	<code></head></code>
31	<code><body></code>
32	<code><nav class="nav"></code>
33	<code>Modul 6. Pengenalan Codeigniter</code>
34	<code><div class="nav-links"></code>
35	<code>Beranda</code>
36	<code>Profil</code>
37	<code></div></code>
38	<code></nav></code>
39	<code><main class="hero"></code>
40	<code><div class="greeting">Selamat Datang</div></code>
41	<code><h1 class="title"><?= \$nama ?></h1></code>
42	<code><p class="subtitle">Mahasiswa Program Studi <?= \$prodi ?>
NIM <?= \$nim ?></p></code>
43	<code>Lihat Profil Lengkap</code>
44	<code></main></code>
45	<code></body></code>
46	<code></html></code>

Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 1 profil.php

1	<code><!DOCTYPE html></code>
2	<code><html lang="id"></code>
3	<code><head></code>
4	<code><meta charset="UTF-8"></code>
5	<code><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"></code>
6	<code><title>Profil</title></code>
7	<code><style></code>


8	<pre> @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;600;700&display=swap'); </pre>
9	<pre> :root { </pre>
10	<pre> --biru-utama: #0056b3; </pre>
11	<pre> --biru-tua: #003366; </pre>
12	<pre> --biru-muda: #e6f0fa; </pre>
13	<pre> --kuning-aksen: #ffcc00; </pre>
14	<pre> --abu-latar: #f4f6f9; </pre>
15	<pre> --putih: #ffffff; </pre>
16	<pre> } </pre>
17	<pre> body { margin: 0; padding: 0; background- color: var(--abu-latar); color: var(--biru-tua); font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif; display: flex; flex-direction: column; min- height: 100vh; } </pre>
18	<pre> .nav { padding: 20px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 3px solid var(--kuning- aksen); background: var(--putih); box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.05); } </pre>
19	<pre> .nav-brand { font-size: 1.25rem; font- weight: 700; color: var(--biru-utama); text- decoration: none; } </pre>
20	<pre> .nav-links { display: flex; gap: 24px; } </pre>
21	<pre> .nav-link { color: var(--biru-tua); text- decoration: none; font-weight: 600; transition: color 0.3s ease; } </pre>
22	<pre> .nav-link:hover, .nav-link.active { color: var(--biru-utama); border-bottom: 2px solid var(--kuning-aksen); } </pre>
23	<pre> .container { flex: 1; display: flex; justify-content: center; align-items: flex-start; padding: 40px; } </pre>
24	<pre> .card { background: var(--putih); border: 1px solid #e2e8f0; border-top: 4px solid var(-- biru-utama); border-radius: 12px; padding: 40px; width: 100%; max-width: 900px; display: grid; grid-template-columns: 280px 1fr; gap: 40px; box- shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.05); } </pre>
25	<pre> .photo-container { width: 100%; aspect- ratio: 1; border-radius: 12px; overflow: hidden; border: 3px solid var(--biru-muda); margin- bottom: 20px; } </pre>

26	.photo-container img { width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; }
27	.profile-side { text-align: center; }
28	.profile-side h2 { font-size: 1.5rem; margin: 0 0 4px; color: var(--biru-tua); }
29	.profile-side h3 { font-size: 1rem; color: var(--biru-utama); margin: 0 0 24px; font- weight: 600; }
30	.social-links { display: flex; flex- direction: column; gap: 12px; }
31	.social-btn { background: var(--biru- muda); color: var(--biru-utama); padding: 12px; border-radius: 8px; text-decoration: none; font- size: 0.875rem; font-weight: 700; transition: all 0.3s ease; }
32	.social-btn:hover { background: var(-- kuning-aksen); color: var(--biru-tua); }
33	.info h3 { font-size: 1.25rem; color: var(--biru-tua); margin: 0 0 16px; border-bottom: 2px solid var(--kuning-aksen); padding-bottom: 8px; display: inline-block; }
34	.info p { color: #475569; line-height: 1.7; margin: 0 0 32px; font-size: 0.95rem; }
35	.timeline { list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 32px; }
36	.timeline li { position: relative; padding-left: 24px; margin-bottom: 20px; color: #334155; font-size: 0.95rem; line-height: 1.5; font-weight: 500; }
37	.timeline li::before { content: ''; position: absolute; left: 0; top: 6px; width: 10px; height: 10px; background: var(--kuning- aksen); border-radius: 50%; }
38	.timeline-date { display: block; font- size: 0.8rem; color: var(--biru-utama); margin- top: 4px; font-weight: 700; }
39	.tags { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; }
40	.tag { background: var(--biru-utama); color: var(--putih); padding: 8px 16px; border- radius: 20px; font-size: 0.85rem; font-weight: 600; }
41	@media (max-width: 768px) { .card { grid- template-columns: 1fr; gap: 32px; padding: 24px;


	<pre> } .photo-container { max-width: 240px; margin: 0 auto 24px; } } 42 </style> 43 </head> 44 <body> 45 <nav class="nav"> 46 Modul 6. Pengenalan Codeigniter 47 <div class="nav-links"> 48 Beranda 49 Profil 50 </div> 51 </nav> 52 <main class="container"> 53 <div class="card"> 54 <div class="profile-side"> 55 <div class="photo-container"> 56 57 </div> 58 <h2><?= \$nama ?></h2> 59 <h3>UI/UX Designer</h3> 60 <div class="social-links"> 61 GitHub Repository 62 Instagram 63 </div> 64 </div> 65 <div class="info"> 66 <h3>Tentang Saya</h3> 67 <p>Saya mahasiswa Teknologi Informasi yang tertarik pada UI/UX Design dan perancangan sistem. Saya memadukan kemampuan desain dengan pengalaman public speaking untuk menyampaikan ide secara efektif. Saya menikmati seni dan musik di waktu luang. Saya percaya tidak ada yang sempurna. Prinsip ini membuat saya untuk terus belajar dan memperbaiki karya saya.</p> 68 </pre>
--	--

69	Pengalaman Organisasi
70	<ul class="timeline">
71	
72	Koordinator Divisi Humas
73	HMTI Kabinet Adyatma
74	Periode 2026
75	
76	
77	Koordinator Acara
78	Workshop Public Speaking
79	24 Mei 2025
80	
81	
82	Narasumber Pelatihan
83	LKMM-PD Prodi TI ULM
84	18 Agustus 2025
85	
86	
87	Keahlian Utama
88	<div class="tags">
89	UI/UX
90	Design
91	Figma
93	Public
94	Speaking
95	</div>
	</div>
	</div>
	</main>
	</body>
	</html>

B. Output Program

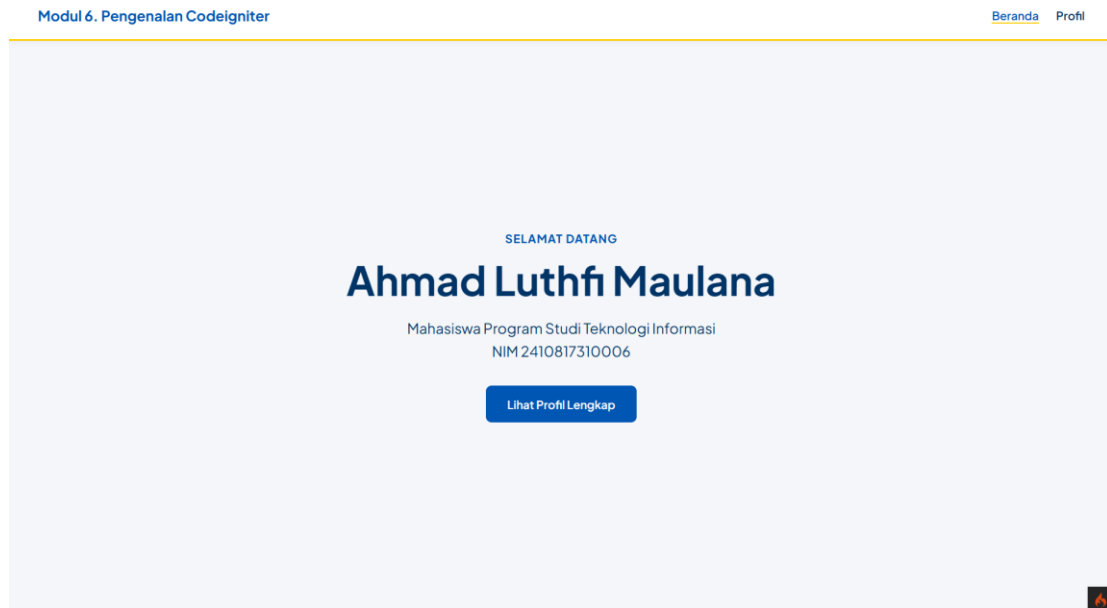

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Beranda

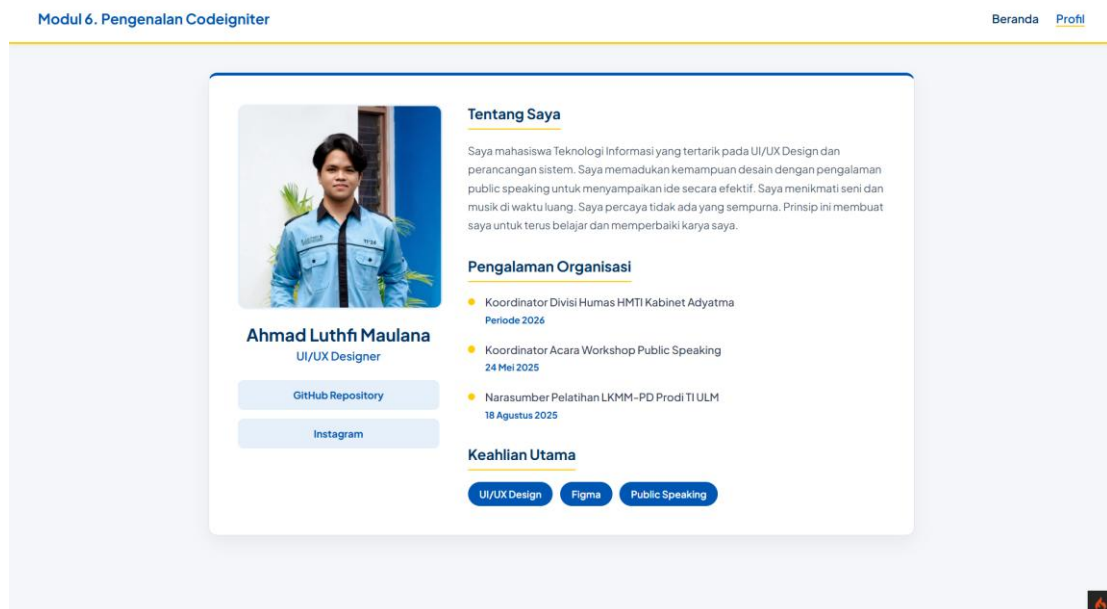

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Profil

C. Pembahasan

PraktikanModel.php

Pada baris [1], tag pembuka `<?php` memulai eksekusi skrip program. Pada baris [2], program mendeklarasikan ruang nama `App\Models` untuk mendaftarkan lokasi file

ke dalam sistem logis CodeIgniter. Pada baris [3], program mengimpor komponen `Model` bawaan agar kelas ini dapat menggunakan fitur pengelolaan data. Pada baris [4], baris kosong memisahkan area impor dengan area inisialisasi kelas. Pada baris [5], program membuat kelas baru bernama `PraktikanModel` yang mewarisi sifat dari kelas `Model` utama. Pada baris [6], kurung kurawal pembuka memulai struktur isi kelas. Pada baris [7], program mendefinisikan sebuah fungsi publik bernama `getPraktikan()` untuk mengatur penyediaan data. Pada baris [8], kurung kurawal pembuka memulai blok perintah fungsi tersebut. Pada baris [9], perintah `return` mulai mengembalikan sekumpulan data dalam format penampung *array*. Pada baris [10-14], program menyimpan data identitas Anda yang mencakup nama, NIM, program studi, hobi, dan keahlian beserta nilainya masing-masing. Pada baris [15], kurung siku dan titik koma menutup serta mengakhiri blok pengembalian data. Pada baris [16], kurung kurawal penutup mengakhiri blok perintah fungsi `getPraktikan()`. Pada baris [17], kurung kurawal penutup terakhir mengakhiri keseluruhan struktur kelas `PraktikanModel`.

Home.php

Pada baris [1], tag pembuka `php` memulai eksekusi skrip program. Pada baris [2], program mendeklarasikan ruang nama `App\Controllors` untuk mendaftarkan lokasi file. Pada baris [3], program memanggil file `PraktikanModel` agar Kamu bisa menggunakan sumber data tersebut pada kelas ini. Pada baris [4], baris kosong memisahkan area pengaturan sistem dengan area pembuatan kelas. Pada baris [5], program membuat kelas utama bernama `Home` yang mewarisi sifat dari `BaseController`. Pada baris [6], kurung kurawal pembuka menandai awal dari isi kelas `Home`. Pada baris [7], program mendefinisikan fungsi publik bernama `index` untuk mengelola muatan halaman utama. Pada baris [8], kurung kurawal pembuka memulai blok perintah fungsi `index`. Pada baris [9], program mencetak objek `PraktikanModel` baru lalu menyimpannya ke dalam variabel `model`. Pada baris [10], program mengambil data personal Kamu menggunakan fungsi `getPraktikan` dan menyimpannya ke variabel `data`. Pada baris [11], program menampilkan kerangka beranda sekaligus mengirimkan variabel `data` ke

layar peramban. Pada baris [12], kurung kurawal penutup mengakhiri blok fungsi `index`. Pada baris [13], baris kosong memberikan jeda penulisan sebelum fungsi berikutnya. Pada baris [14], program mendefinisikan fungsi publik bernama `profil` untuk mengatur halaman antarmuka profil. Pada baris [15], kurung kurawal pembuka memulai instruksi fungsi `profil`. Pada baris [16], program kembali membuat objek `PraktikanModel` baru. Pada baris [17], program mengambil informasi rincian Kamu dan memasukkannya ke variabel data. Pada baris [18], program memuat tampilan profil dan memberikan variabel data agar sistem bisa mencetak nilai variabel ke layar. Pada baris [19], kurung kurawal penutup mengakhiri struktur fungsi `profil`.

Routes.php

Pada baris [1], tag pembuka `<?php` memulai eksekusi skrip program untuk pengaturan rute web. Pada baris [2], baris kosong memisahkan area tag pembuka dengan area pemanggilan kelas. Pada baris [3], program mengimpor kelas `RouteCollection` dari sistem inti `CodeIgniter` agar file ini dapat menggunakan perintah-perintah pengelolaan rute. Pada baris [4], baris kosong memberikan jeda visual penulisan kode. Pada baris [5], program menggunakan komentar blok `PHPDoc` untuk memberi tahu sistem editor bahwa variabel `$routes` merupakan turunan dari objek `RouteCollection`. Pada baris [6], program mendaftarkan rute baru dengan metode `GET` untuk alamat dasar, lalu mengarahkan sistem untuk mengeksekusi fungsi `index` di dalam kelas pengontrol `Home` saat pengguna mengunjungi beranda web. Pada baris [7], program mendaftarkan rute kedua dengan metode `GET` untuk alamat URL `/profil`, lalu menginstruksikan sistem agar memanggil fungsi `profil` di dalam kelas pengontrol `Home` saat pengguna mengakses halaman profil tersebut.

beranda.php

Pada baris [1], deklarasi `<!DOCTYPE html>` memberi tahu peramban web bahwa dokumen ini menggunakan standar `HTML5`. Pada baris [2], tag pembuka `<html>` memulai struktur halaman web dan mengatur bahasa dokumen menjadi bahasa Indonesia. Pada baris [3], tag `<head>` memulai bagian kepala dokumen untuk

menyiapkan informasi meta dan pengaturan gaya tampilan. Pada baris [4], tag `<meta charset="UTF-8">` mengatur pengodean karakter agar peramban dapat membaca semua simbol teks secara tepat. Pada baris [5], tag `<meta name="viewport">` mengatur tata letak halaman agar responsif dan menyesuaikan ukuran layar perangkat pengguna. Pada baris [6], tag `<title>` menetapkan judul "Beranda" untuk tampil pada tab peramban. Pada baris [7], tag `<style>` membuka blok penulisan kode CSS internal. Pada baris [8], perintah `@import` memuat jenis huruf teks Plus Jakarta Sans dari server Google Fonts. Pada baris [9-16], elemen `:root` mendefinisikan berbagai variabel warna utama untuk menyeragamkan pemakaian warna pada seluruh komponen. Pada baris [17], selektor `body` mengatur warna latar, jenis huruf, dan menerapkan tata letak *flexbox* agar konten mengisi ruang layar secara penuh. Pada baris [18], selektor `.nav` mendesain bilah navigasi dengan jarak ruang dalam, garis batas bawah, dan efek bayangan. Pada baris [19-22], program mengatur tata letak, warna, dan interaksi visual tautan menu navigasi saat kursor komputer menyorot tautan tersebut. Pada baris [23], selektor `.hero` mengatur area konten utama agar memosisikan teks tepat di tengah halaman web. Pada baris [24-26], program mengatur tipografi teks sapaan, nama, program studi, dan NIM beserta ukuran serta ketebalannya. Pada baris [27-28], selektor `.btn` merancang tombol interaktif dengan efek transisi perubahan warna saat pengguna menyorot tombol tersebut. Pada baris [29-30], sekumpulan tag penutup mengakhiri aturan gaya CSS dan bagian kepala dokumen HTML. Pada baris [31], tag pembuka `<body>` memulai area konten visual dokumen. Pada baris [32-38], elemen `<nav>` membangun bilah navigasi yang memuat judul modul dan menu perpindahan halaman. Pada baris [39-40], tag pembuka `<main>` membuat area konten utama dan mencetak teks sapaan. Pada baris [41], elemen `<h1>` mencetak nilai dari variabel `$nama` ke layar peramban. Pada baris [42], elemen `<p>` mencetak nilai dari variabel `$prodi` dan `$nim` pada susunan baris yang rapi. Pada baris [43], elemen `<a>` membuat tombol tautan yang mengarahkan pengguna ke halaman profil. Pada baris [44-46], barisan tag penutup mengakhiri elemen konten utama, area visual peramban, dan keseluruhan dokumen kerangka halaman web.

profil.php

Pada baris [1], deklarasi `<!DOCTYPE html>` memberi tahu peramban web bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML5. Pada baris [2], tag pembuka `<html>` memulai kerangka dokumen dan mengatur bahasa antarmuka menjadi bahasa Indonesia. Pada baris [3], tag `<head>` memulai bagian kepala dokumen. Pada baris [4], tag `<meta charset="UTF-8">` mengatur pengodean karakter agar seluruh teks dan simbol terbaca dengan sempurna. Pada baris [5], tag `<meta name="viewport">` mengatur tata letak halaman agar responsif dan menyesuaikan dengan rasio layar perangkat pengguna. Pada baris [6], tag `<title>` memberikan nama "Profil" untuk ditampilkan pada tab peramban. Pada baris [7], tag `<style>` membuka blok penulisan gaya CSS. Pada baris [8], perintah `@import` memuat font Plus Jakarta Sans dari server Google Fonts. Pada baris [9-16], elemen `:root` menyimpan variabel warna utama untuk menjaga konsistensi skema warna. Pada baris [17], selektor `body` mengatur warna latar, jenis huruf, dan menerapkan tata letak *flexbox* agar halaman mengisi tinggi layar secara penuh. Pada baris [18-22], program merancang bilah navigasi beserta jarak antarelemen dan efek transisi warna saat tautan disorot. Pada baris [23], kelas `.container` memusatkan posisi konten pembungkus utama. Pada baris [24], kelas `.card` membagi area konten profil menjadi tata letak *grid* dua kolom untuk sisi foto dan sisi deskripsi. Pada baris [25-29], program mendesain wadah foto profil, membulatkan batas sudutnya, dan mengatur tipografi judul nama. Pada baris [30-32], kelas `.social-links` merancang tombol tautan media sosial beserta efek visual interaktifnya. Pada baris [33-34], kelas `.info` mengatur format teks judul dan jarak paragraf deskripsi. Pada baris [35-38], selektor `.timeline` mendesain daftar pengalaman organisasi menjadi format lini masa dengan ornamen titik indikator. Pada baris [39-40], kelas `.tags` merancang kotak-kotak visual berlapis warna untuk pelabelan keahlian. Pada baris [41], aturan `@media` mengubah kartu dari format dua kolom menjadi satu kolom vertikal saat halaman diakses melalui layar kecil berukuran di bawah 768px. Pada baris [42-43], tag penutup mengakhiri aturan CSS dan bagian kepala dokumen. Pada baris [44], tag pembuka

`<body>` memulai area konten yang tampil pada layar. Pada baris [45-51], elemen `<nav>` membangun bilah navigasi atas yang menampilkan judul modul dan tautan perpindahan halaman web. Pada baris [52], tag `<main>` memulai area pembungkus konten halaman profil. Pada baris [53], `div .card` menampilkan wujud kotak kartu utama. Pada baris [54-64], bagian sisi kiri profil merender gambar foto dari folder direktori, mencetak nilai variabel `$nama` dari pemrosesan PHP, dan menampilkan tombol tautan menuju repositori GitHub serta akun Instagram. Pada baris [65-68], bagian sisi kanan informasi mencetak judul bagian dan paragraf deskripsi singkat mengenai filosofi dan spesialisasi desain. Pada baris [69-84], program menyusun rincian pengalaman organisasi secara berurutan menggunakan tag `<ul>` dan `<li>`, lengkap dengan penanda keterangan waktu pelaksanaannya. Pada baris [85-91], program menampilkan daftar kemampuan inti seperti desain antarmuka, pengoperasian Figma, dan *public speaking* dalam bentuk grup elemen berlabel visual. Pada baris [92-95], serangkaian tag penutup mengakhiri elemen kontainer, kartu profil, konten utama, area visual *body*, dan keseluruhan kerangka dokumen HTML.

GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/anomaliemas/Praktikum-Web-2.git>