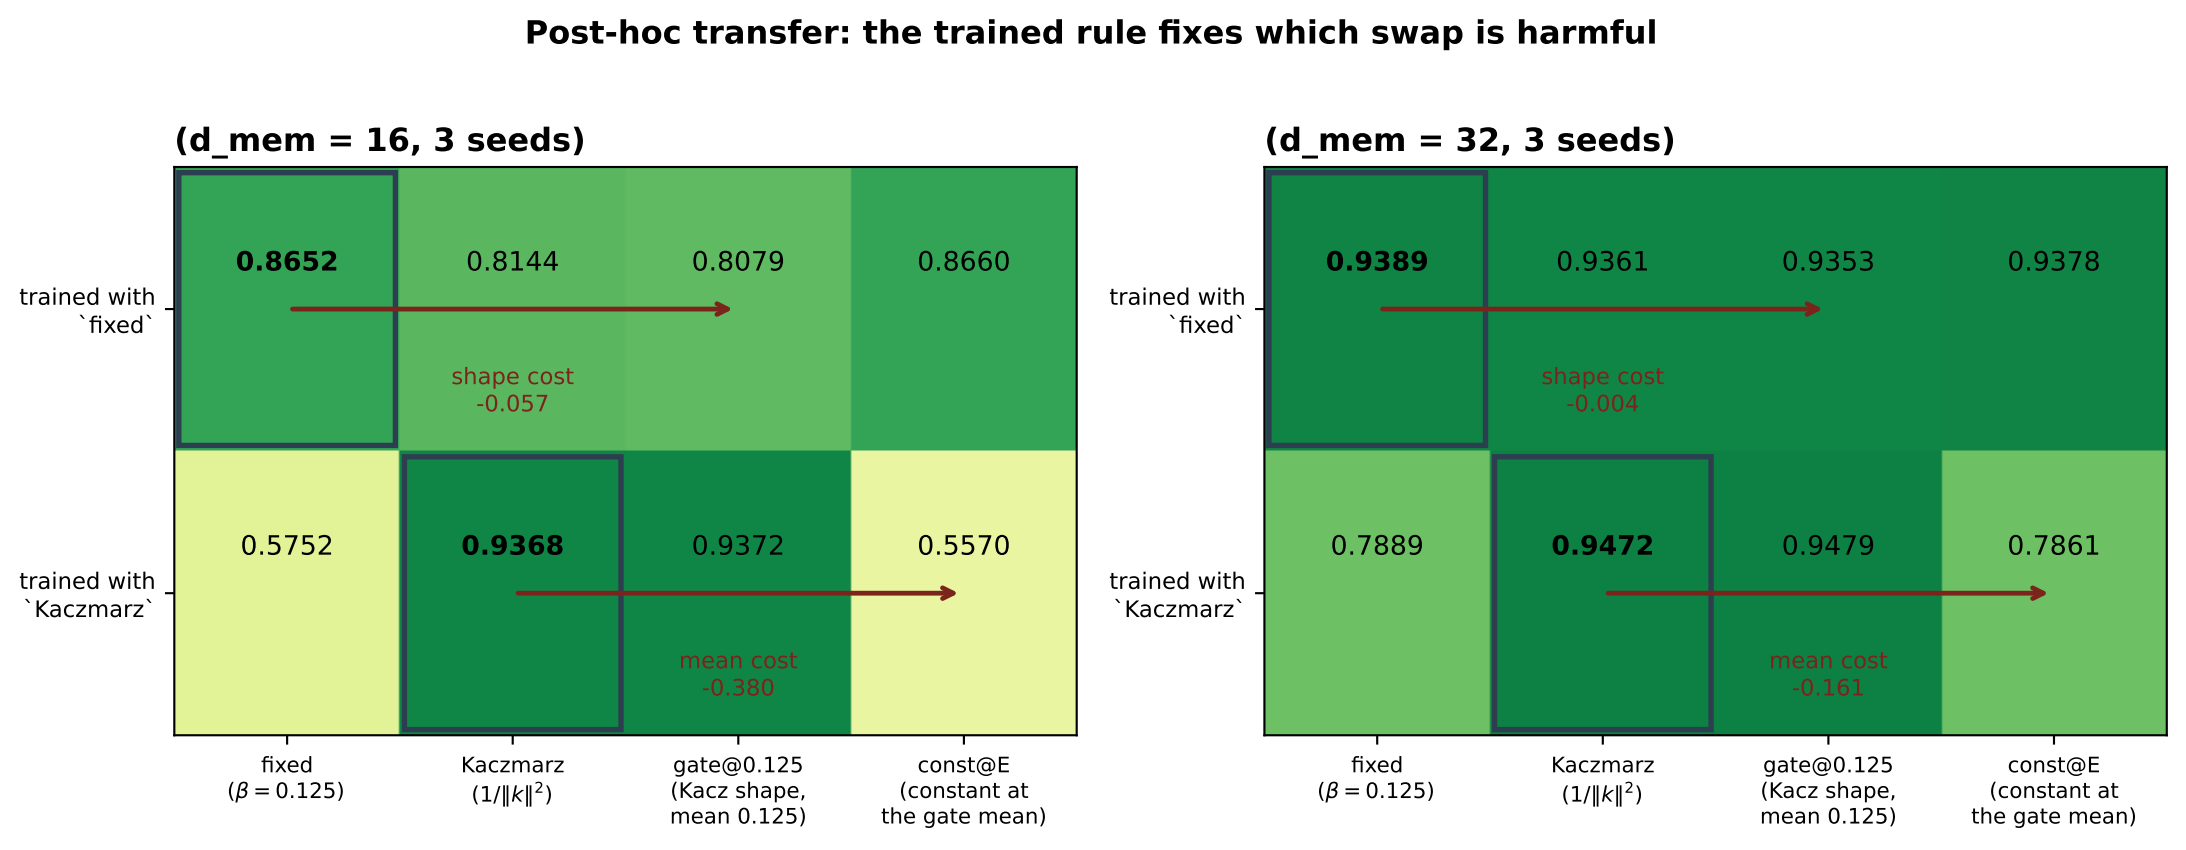
Post-hoc transfer: the trained rule fixes which swap is harmful
(d_mem = 16, 3 seeds)
trained with `fixed`
trained with `Kaczmarz`
0.8652
0.8144
0.8079
0.8660
shape cost -0.057
0.5752
0.9368
0.9372
0.5570
mean cost -0.380
fixed ($\beta = 0.125$)
Kaczmarz ($1/\|k\|^2$)
gate@0.125 (Kacz shape, mean 0.125)
const@E (constant at the gate mean)
(d_mem = 32, 3 seeds)
trained with `fixed`
trained with `Kaczmarz`
0.9389
0.9361
0.9353
0.9378
shape cost -0.004
0.7889
0.9472
0.9479
0.7861
mean cost -0.161
fixed ($\beta = 0.125$)
Kaczmarz ($1/\|k\|^2$)
gate@0.125 (Kacz shape, mean 0.125)
const@E (constant at the gate mean)