

NAME:ANSHUL KATIYAR

ROLL:22CS3011

LAB_9_ASSIGNMENT_WEB_TECH

Task 1

```
<template>
  <div id="app">
    <h1>Currency Converter</h1>    <input type="number" v-
model="amount" placeholder="Enter amount" />
    <select v-model="fromCurrency">
      <option value="USD">USD</option>
      <option value="EUR">EUR</option>
    </select>
    <select v-model="toCurrency">
      <option value="USD">USD</option>
      <option value="EUR">EUR</option>
    </select>
    <button @click="convertCurrency">Convert</button>
    <p>{{ convertedAmount }}</p>
  </div>
</template>

<script> export
default {
  data() {
    return {
      amount: null,
      fromCurrency: "USD",
      toCurrency: "EUR",
      exchangeRate: {
        USD: { EUR: 0.85 },
        EUR: { USD: 1.18 },
      },
      convertedAmount: null,
    };
  },
  methods: {
    convertCurrency() {
```

```


        this.convertedAmount = this.amount *
this.exchangeRate[this.fromCurrency]
[this.toCurrency];

    },

    },

};
</script>

```

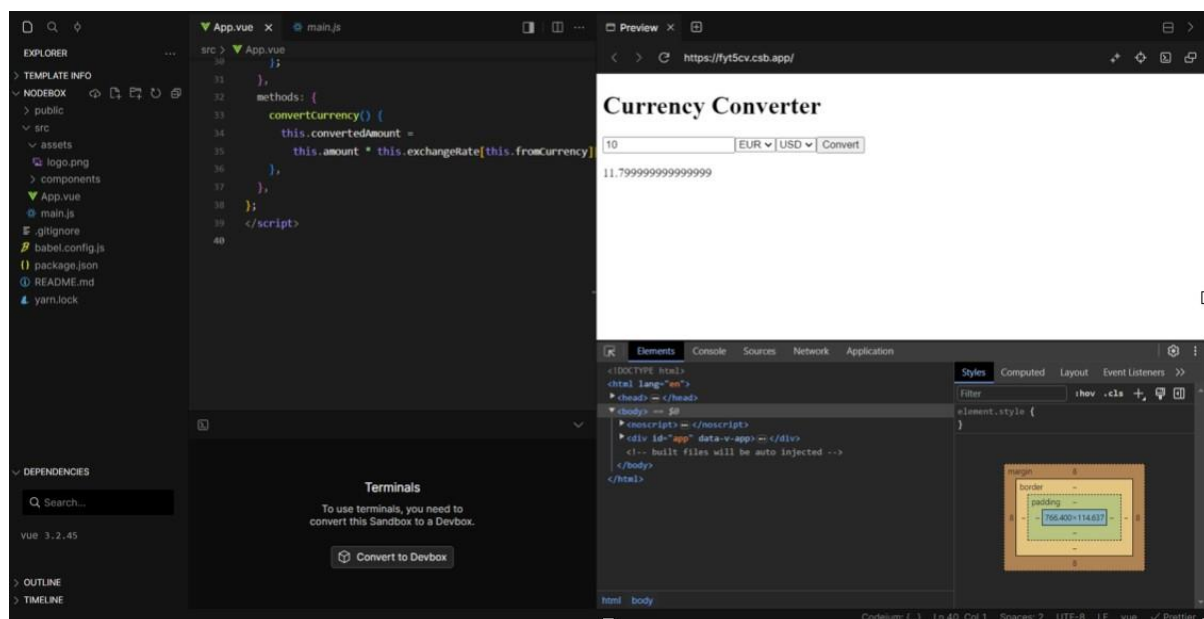

Task 2

```

<template>

  <div id="app">

    <h1>Stopwatch</h1>

    <button @click="startStopwatch">Start</button>

    <button @click="pauseStopwatch">Pause</button>

    <button @click="resetStopwatch">Reset</button>

    <p>{{ time }}</p>

  </div>


```

```

</template>

<script> export
default {
  data() {
    return {
      time: 0,
      intervalId: null,
    };
  },
  methods: {
    startStopwatch() {
      this.intervalId = setInterval(() => {
        this.time++;
      }, 1000);
    },
    pauseStopwatch() {
      clearInterval(this.intervalId);
    },
    resetStopwatch() {
      this.time = 0;
      clearInterval(this.intervalId);
    },
  },
};
</script>

```

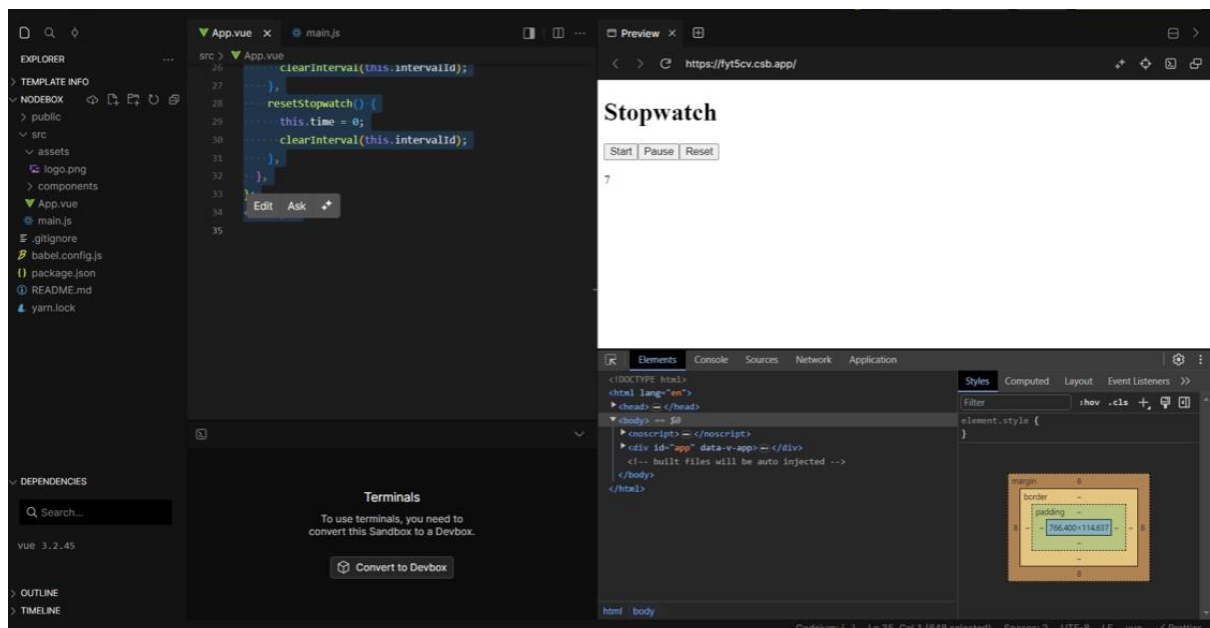

Task 3

```

<template>
  <div id="app">
    <h1>Messaging App</h1>
    <div v-for="conversation in conversations" :key="conversation.id">
      <h2 @click="selectConversation(conversation.id)">
        {{ conversation.name }}
      </h2>
    </div>
    <div v-if="selectedConversation">
      <div
        v-for="message in selectedConversation.messages"
        :key="message.id">
        <p>{{ message.text }}</p>
      </div>
      <input type="text" v-model="newMessage" placeholder="Type a message" />
      <button @click="sendMessage">Send</button>
    </div>
  </div>
</template>

<script> export
default {
  data() {
    return {
      conversations: [
        { id: 1, name: "Conversation 1", messages: [] },
        { id: 2, name: "Conversation 2", messages: [] },
      ],
      selectedConversation: null,
      newMessage: "",
    };
  },
  methods: {
    selectConversation(id) {
      this.selectedConversation =
        this.conversations.find((c) => c.id === id);
    },
    sendMessage() {
      if (this.newMessage.trim() !== "") {
        this.selectedConversation.messages.push({
          id: Date.now(),
          text: this.newMessage,

```

```

    });
    this.newMessage = "";
  }
},
}; </script>

```

