



Formatux

FORMATUX - Support de cours
GNU/Linux
Administration CentOS 6

1.0, 30/06/2017

Chapitre 1. Préface

GNU/Linux est un **système d'exploitation** libre fonctionnant sur la base d'un **noyau Linux**, également appelé **kernel Linux**.

Linux est une implémentation libre du système **UNIX** et respecte les spécifications **POSIX**.

GNU/Linux est généralement distribué dans un ensemble cohérent de logiciels, assemblés autour du noyau Linux et prêt à être installé. Cet ensemble porte le nom de "**Distribution**".

- La plus ancienne des distributions est la distribution **Slackware**.
- Les plus connues et utilisées sont les distributions **Debian**, **RedHat** et **Arch**, et servent de base pour d'autres distributions comme **Ubuntu**, **CentOS**, **Fedora**, **Mageia** ou **Manjaro**.

Chaque distribution présente des particularités et peut être développée pour répondre à des besoins très précis :

- services d'infrastructure ;
- pare-feu ;
- serveur multimédia ;
- serveur de stockage ;
- etc.

La distribution présentée dans ces pages est la CentOS, qui est le pendant gratuit de la distribution RedHat. La distribution CentOS est particulièrement adaptée pour un usage sur des serveurs d'entreprises.

1.1. Crédits

Ce support de cours a été rédigé par les formateurs :

- Patrick Finet ;
- Antoine Le Morvan ;
- Xavier Sauvignon ;

1.2. Licence

Formatux propose des supports de cours Linux libres de droits à destination des formateurs ou des personnes désireuses d'apprendre à administrer un système Linux en autodidacte.

Les supports de Formatux sont publiés sous licence Creative Commons-BY-SA et sous licence Art Libre. Vous êtes ainsi libre de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l'auteur.

BY : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original.

SA : Partage des Conditions Initiales à l'Identique.

- Licence Creative Commons-BY-SA : <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/>
- Licence Art Libre : <http://artlibre.org/>

Les documents de Formatux et leurs sources sont librement téléchargeables sur framagit :

- <https://framagit.org/alemorvan/formatux.fr-support/>

Vous y trouverez la dernière version de ce document.

A partir des sources, vous pouvez générer votre support de formation personnalisé. Nous vous recommandons le logiciel AsciidocFX téléchargeable ici : <http://asciidocfx.com/>

1.3. Gestion des versions

Table 1. Historique des versions du document

Version	Date	Observations
1.0	Avril 2017	Version initiale.

Chapitre 2. Introduction

2.1. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

Linux est un **système d'exploitation**.

Un système d'exploitation est un **ensemble de programmes permettant la gestion des ressources disponibles d'un ordinateur**.

Parmi cette gestion des ressources, le système d'exploitation est amené à :

- Gérer la mémoire physique ou virtuelle.
 - La **mémoire physique** est composée des barrettes de mémoires vives et de la mémoire cache du processeur, qui sert pour l'exécution des programmes.
 - La **mémoire virtuelle** est un emplacement sur le disque dur (la partition **swap**) qui permet de décharger la mémoire physique et de sauvegarder l'état en cours du système durant l'arrêt électrique de l'ordinateur (hibernation du système).
- Intercepter les **accès aux périphériques**. Les logiciels ne sont que très rarement autorisés à accéder directement au matériel (à l'exception des cartes graphiques pour des besoins très spécifiques).
- Offrir aux applications une **gestion correcte des tâches**. Le système d'exploitation est responsable de l'ordonnancement des processus pour l'occupation du processeur.
- **Protéger les fichiers** contre tout accès non autorisé.
- **Collecter les informations** sur les programmes utilisés ou en cours d'utilisation.

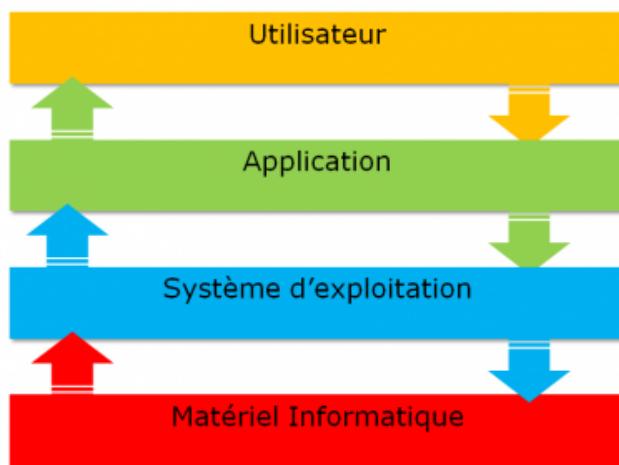


Figure 1. Fonctionnement d'un système d'exploitation

2.2. Généralités UNIX - GNU/Linux

Historique

UNIX

- De **1964 à 1968** : MULTICS (MULTiplexed Information and Computing Service) est développé pour le compte du MIT, des laboratoires Bell Labs (AT&T) et de General Electric.
- **1969** : Après le retrait de Bell (1969) puis de General Electric du projet, deux développeurs (Ken Thompson et Dennis Ritchie), rejoints plus tard par Brian Kernighan, jugeant MULTICS trop complexe, lancent le développement d'UNIX (UNiplexed Information and Computing Service). À l'origine développé en assembleur, les concepteurs d'UNIX ont développé le langage B puis le langage C (1971) et totalement réécrit UNIX. Ayant été développé en 1970, la date de référence des systèmes UNIX/Linux est toujours fixée au 01 janvier 1970.

Le langage C fait toujours partie des langages de programmation les plus populaires aujourd'hui ! Langage de bas niveau, proche du matériel, il permet l'adaptation du système d'exploitation à toute architecture machine disposant d'un compilateur C.

UNIX est un système d'exploitation ouvert et évolutif ayant joué un rôle primordial dans l'histoire de l'informatique. Il a servi de base pour de nombreux autres systèmes : Linux, BSD, Mac OSX, etc.

UNIX est toujours d'actualité (HP-UX, AIX, Solaris, etc.)

Minix

- **1987** : Minix. A.S. Tanenbaum développe MINIX, un UNIX simplifié, pour enseigner les systèmes d'exploitation de façon simple. M. Tanenbaum rend disponible les sources de son système d'exploitation.

Linux



Figure 2. Linus Torvald, créateur du noyau Linux

- **1991** : Linux. Un étudiant finlandais, Linus Torvalds, crée un système d'exploitation dédié à son ordinateur personnel et le nomme Linux. Il publie sa première version 0.02, sur le forum de discussion Usenet et d'autres développeurs viennent ainsi l'aider à améliorer son système. Le terme Linux est un jeu de mot entre le prénom du fondateur, Linus, et UNIX.
- **1993** : La distribution Debian est créée. Debian est une distribution non commerciale à gestion

associative. À l'origine développée pour une utilisation sur des serveurs, elle est particulièrement bien adaptée à ce rôle, mais elle se veut être un système universel et donc utilisable également sur un ordinateur personnel. Debian est utilisée comme base pour de nombreuses autres distributions, comme Mint ou Ubuntu.

- **1994** : La distribution commerciale RedHat est créée par la société RedHat, qui est aujourd’hui le premier distributeur du système d’exploitation GNU/Linux. RedHat soutient la version communautaire Fedora et depuis peu la distribution libre CentOS.
- **1997** : L’environnement de bureau KDE est créé. Il est basé sur la bibliothèque de composants Qt et sur le langage de développement C++.
- **1999** : L’environnement de bureau Gnome est créé. Il est quant à lui basé sur la bibliothèque de composants GTK+.
- **2002** : La distribution Arch est créée. Sa particularité est d’être diffusée en Rolling Release (mise à jour en continue).
- **2004** : Ubuntu est créée par la société Canonical (Mark Shuttleworth). Elle se base sur Debian, mais regroupe des logiciels libres et privés.

Parts de marché

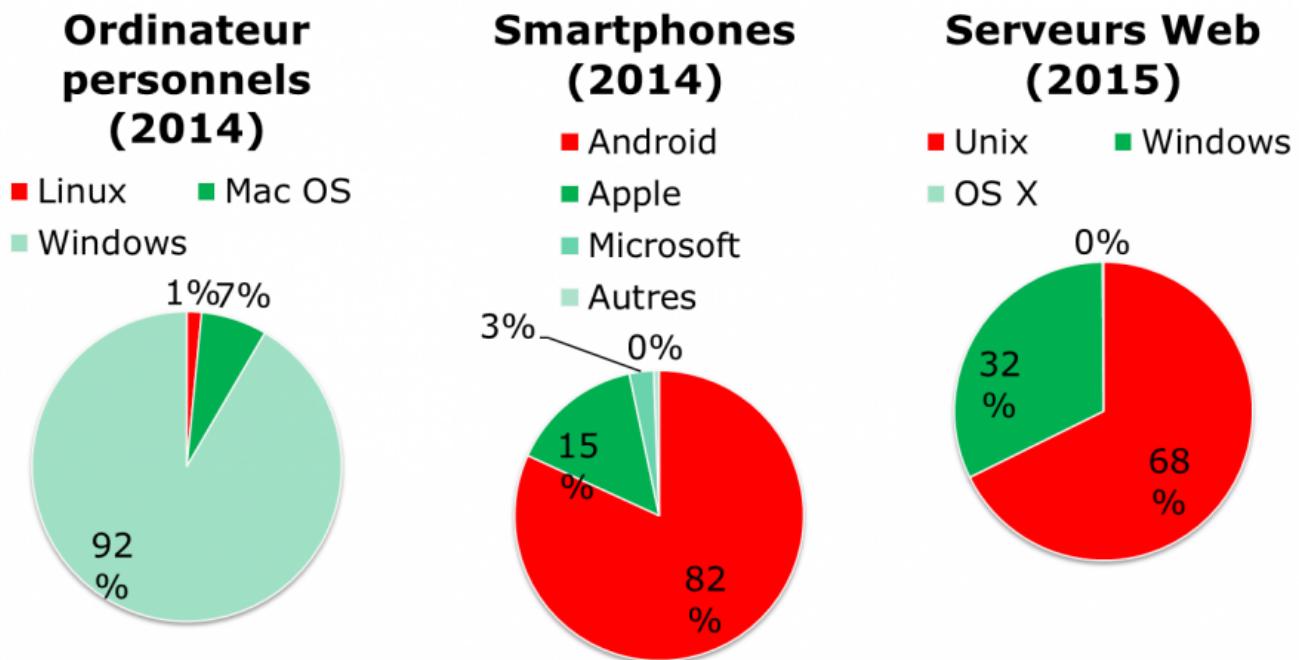


Figure 3. Les parts de marché de Linux

Linux est finalement encore peu connu du grand public, alors que ce dernier l'utilise régulièrement. En effet, Linux se cache dans les **smartphones**, les **téléviseurs**, les **box internet**, etc. Presque **70% des pages web** servies dans le monde le sont par un serveur Linux ou UNIX !

Linux équipe un peu plus d'**1,5% des ordinateurs personnels** mais plus de **82% des smartphones**. **Android** étant un système d’exploitation dont le kernel est un Linux.

Architecture

- Le noyau (ou kernel) est le premier composant logiciel.
 - Il est le cœur du système UNIX.
 - C'est lui qui gère les ressources matérielles du système.
 - Les autres composants logiciels passent obligatoirement par lui pour accéder au matériel.
- Le Shell est un utilitaire qui interprète les commandes de l'utilisateur et assure leur exécution.
 - Principaux shell : Bourne shell, C shell, Korn shell et Bourne Again shell (bash).
- Les applications regroupent les programmes utilisateurs comme :
 - le navigateur internet ;
 - le traitement de texte ;
 - ...

Multitâche

Linux fait partie de la famille des systèmes d'exploitation à temps partagé. Il partage le temps d'utilisation processus entre plusieurs programmes, passant de l'un à l'autre de façon transparente pour l'utilisateur. Cela implique :

- exécution simultanée de plusieurs programmes ;
- distribution du temps CPU par l'ordonnanceur ;
- réduction des problèmes dus à une application défaillante ;
- diminution des performances lorsqu'il y a trop de programmes lancés.

Multiutilisateurs

La finalité de Multics était de permettre à plusieurs utilisateurs de travailler à partir de plusieurs terminaux (écran et clavier) sur un seul ordinateur (très coûteux à l'époque). Linux étant un descendant de ce système d'exploitation, il a gardé cette capacité à pouvoir fonctionner avec plusieurs utilisateurs simultanément et en toute indépendance, chacun ayant son compte utilisateur, son espace de mémoire et ses droits d'accès aux fichiers et aux logiciels.

Multiprocesseur

Linux est capable de travailler avec des ordinateurs multiprocesseurs ou avec des processeurs multicœurs.

Multiplateforme

Linux est écrit en langage de haut niveau pouvant s'adapter à différents types de plate-formes lors de la compilation. Il fonctionne donc sur :

- les ordinateurs des particuliers (le PC ou l'ordinateur portable) ;

- les serveurs (données, applications,...) ;
- les ordinateurs portables (les smartphones ou les tablettes) ;
- les systèmes embarqués (ordinateur de voiture) ;
- les éléments actifs des réseaux (routeurs, commutateurs) ;
- les appareils ménagers (téléviseurs, réfrigérateurs,...).

Ouvert

Linux se base sur des standards reconnus ([posix](#), TCP/IP, NFS, Samba ...) permettant de partager des données et des services avec d'autres systèmes d'applications.

La philosophie UNIX

- Tout est fichier.
- Portabilité.
- Ne faire qu'une seule chose et la faire bien.
- KISS : Keep It Simple and Stupid.
- "UNIX est simple, il faut juste être un génie pour comprendre sa simplicité" (*Dennis Ritchie*)
- "UNIX est convivial. Cependant UNIX ne précise pas vraiment avec qui." (*Steven King*)

2.3. Les distributions GNU/LINUX

Une distribution Linux est un **ensemble cohérent de logiciels** assemblés autour du noyau Linux et prêt à être installé. Il existe des distributions **associatives ou communautaires** (Debian, CentOS) ou **commerciales** (RedHat, Ubuntu).

Chaque distribution propose un ou plusieurs **environnements de bureau**, fournit un ensemble de logiciels pré-installés et une logithèque de logiciels supplémentaires. Des options de configuration (options du noyau ou des services par exemple) sont propres à chacune.

Ce principe permet d'avoir des distributions orientées **débutants** (Ubuntu, Linux Mint ...) ou d'une approche plus complexe (Gentoo, Arch), destinées à faire du **serveur** (Debian, RedHat, ...) ou dédiées à des **postes de travail**.

Les environnements de bureaux

Les environnements graphiques sont nombreux : **Gnome**, **KDE**, LXDE, XFCE, etc. Il y en a pour tous les goûts, et leurs **ergonomies** n'ont pas à rougir de ce que l'on peut retrouver sur les systèmes Microsoft ou Apple !

Alors pourquoi si peu d'engouement pour Linux, alors qu'il n'**existe pas (ou presque pas) de virus pour ce système** ? Parce que tous les éditeurs (Adobe) ou constructeur (NVidia) ne jouent pas le jeu du libre et ne fournissent pas de version de leurs logiciels ou de leurs drivers pour GNU/Linux. Trop

peu de jeux également sont (mais plus pour longtemps) distribués sous Linux.

La donne changera-t-elle avec l'arrivée de la steam-box qui fonctionne elle aussi sous Linux ?



Figure 4. L'environnement de bureau Gnome

L'environnement de bureau **Gnome 3** n'utilise plus le concept de Bureau mais celui de Gnome Shell (à ne pas confondre avec le shell de la ligne de commande). Il sert à la fois de bureau, de tableau de bord, de zone de notification et de sélecteur de fenêtre. L'environnement de bureau Gnome se base sur la bibliothèque de composants GTK+.



Figure 5. L'environnement de bureau KDE

L'environnement de bureau **KDE** se base sur la bibliothèque de composants **Qt**.

Il est traditionnellement plus conseillé aux utilisateurs venant d'un monde Windows.

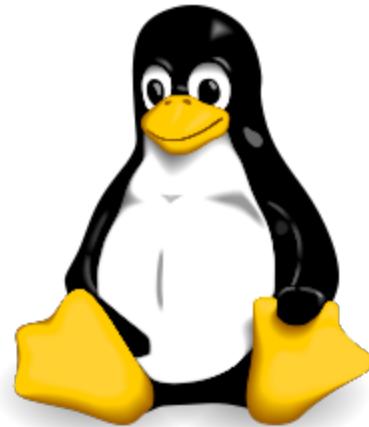


Figure 6. Tux, la mascotte Linux

Libre / Open source

Un utilisateur de système d'exploitation Microsoft ou Mac doit s'affranchir d'une licence d'utilisation du système d'exploitation. Cette licence a un coût, même s'il est généralement transparent (le prix de la licence étant inclus dans le prix de l'ordinateur).

Dans le monde GNU/Linux, le mouvement du Libre permet de fournir des distributions gratuites.

Libre ne veut pas dire gratuit !

Open source : les codes sources sont disponibles, il est donc possible de les consulter, de les modifier et de les diffuser.

Licence GPL (General Public License)

La Licence GPL garantit à l'auteur d'un logiciel sa propriété intellectuelle, mais autorise la modification, la rediffusion ou la revente de logiciels par des tiers, sous condition que les codes sources soient fournis avec le logiciel. La licence GPL est la licence issue du projet GNU (GNU is Not UNIX), projet déterminant dans la création de Linux.

Elle implique :

- la liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages ;
- la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter aux besoins ;
- la liberté de redistribuer des copies ;
- la liberté d'améliorer le programme et de publier vos améliorations, pour en faire profiter toute la communauté.

Par contre, même des produits sous licences GPL peuvent être payants. Ce n'est pas le produit en lui-même mais la garantie qu'une équipe de développeurs continue à travailler dessus pour le faire évoluer et dépanner les erreurs, voire fournir un soutien aux utilisateurs.

2.4. Les domaines d'emploi

Une distribution Linux excelle pour :

- **Un serveur** : HTTP, messagerie, groupware, partage de fichiers, etc.
- **La sécurité** : Passerelle, pare-feu, routeur, proxy, etc.
- **Ordinateur central** : Banques, assurances, industrie, etc.
- **Système embarqué** : Routeurs, Box Internet, SmartTV, etc.

Linux est un choix adapté pour l'hébergement de base de données ou de sites web, ou comme serveur de messagerie, DNS, pare-feu. Bref Linux peut à peu près tout faire, ce qui explique la quantité de distributions spécifiques.

2.5. Shell

Généralités

Le shell, interface de commandes en français, permet aux utilisateurs d'envoyer des ordres au système d'exploitation. Il est moins visible aujourd'hui, depuis la mise en place des interfaces graphiques, mais reste un moyen privilégié sur les systèmes Linux qui ne possèdent pas tous des

interfaces graphiques et dont les services ne possèdent pas toujours une interface de réglage.

Il offre un véritable langage de programmation comprenant les structures classiques : boucles, alternatives et les constituants courants : variables, passage de paramètres, sous-programmes. Il permet donc la création de scripts pour automatiser certaines actions (sauvegardes, création d'utilisateurs, surveillance du système,...).

Il existe plusieurs types de Shell disponibles et configurables sur une plate-forme ou selon le choix préférentiel de l'utilisateur :

- sh, le shell aux normes POSIX ;
- csh, shell orienté commandes en C ;
- bash, Bourne Again Shell, shell de Linux.
- etc, ...

2.6. Fonctionnalités

- Exécution de commandes (vérifie la commande passée et l'exécute) ;
- Redirections Entrées/Sorties (renvoi des données dans un fichier au lieu de l'inscrire sur l'écran) ;
- Processus de connexion (gère la connexion de l'utilisateur) ;
- Langage de programmation interprété (permettant la création de scripts) ;
- Variables d'environnement (accès aux informations propres au système en cours de fonctionnement).

Principe

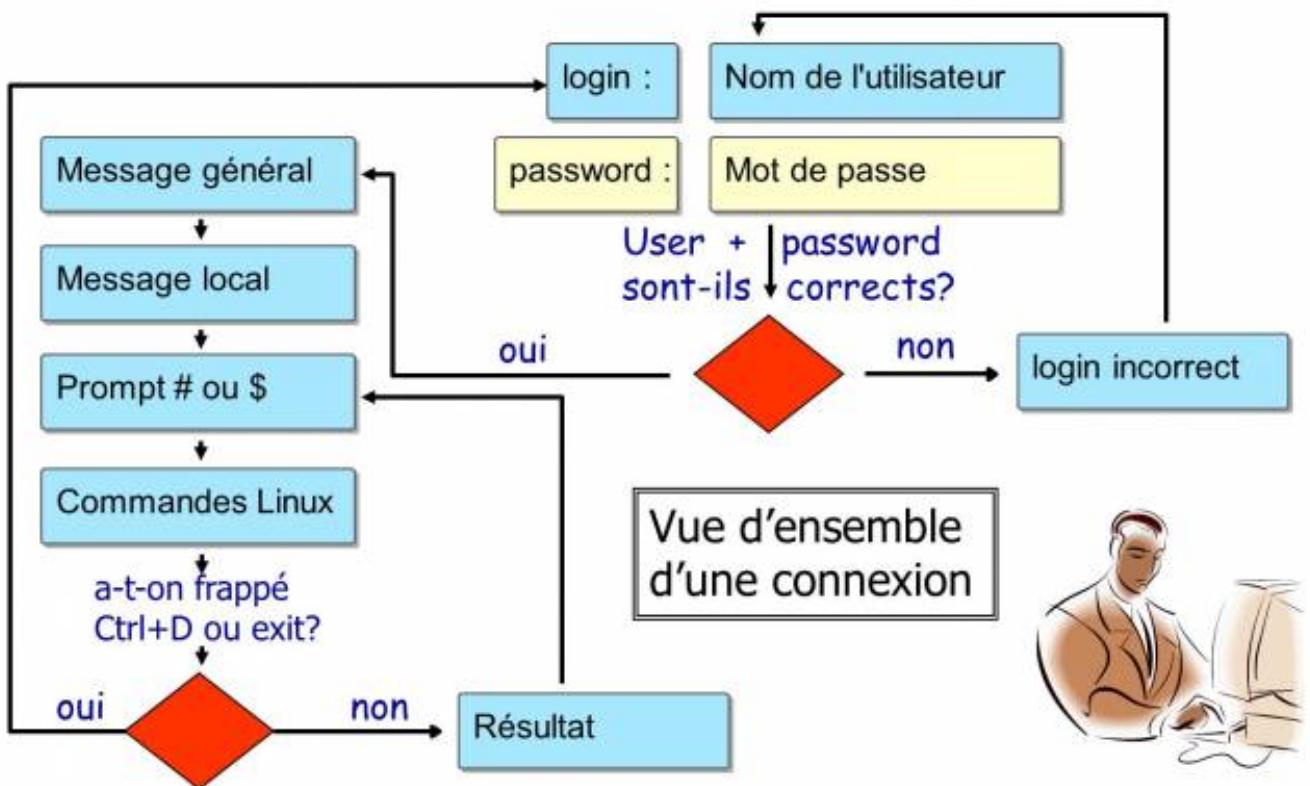


Figure 7. Principe de fonctionnement du SHELL

Chapitre 3. Commandes pour utilisateurs Linux

L'objectif de ce chapitre est d'apprendre aux futurs administrateurs à :

- se **déplacer** dans l'arborescence du système ;
- **créer** un fichier texte, **afficher** son contenu et le **modifier** ;
- utiliser les commandes les plus utiles de Linux.

3.1. Généralités

Les systèmes Linux actuels possèdent des utilitaires graphiques dédiés au travail d'un administrateur. Toutefois, il est important d'être capable d'utiliser l'interface en mode ligne de commandes et cela pour plusieurs raisons :

- La majorité des commandes du système sont communes à toutes les distributions Linux, ce qui n'est pas le cas des outils graphiques.
- Il peut arriver que le système ne démarre plus correctement mais qu'un shell de secours reste accessible.
- L'administration à distance se fait en ligne de commandes avec un terminal SSH.
- Afin de préserver les ressources du serveur, l'interface graphique n'est soit pas installée, soit lancée à la demande.
- L'administration se fait par des scripts.

L'apprentissage de ces commandes permet à l'administrateur de se connecter à un terminal Linux, de gérer ses ressources, ses fichiers, d'identifier la station, le terminal et les utilisateurs connectés, etc.

Les utilisateurs

L'utilisateur du système Linux est défini (dans le fichier /etc/passwd) par :

- un **nom de connexion**, plus communément appelé « login », ne contenant pas d'espace ;
- un identifiant numérique : **UID** (User Identifier) ;
- un identifiant de groupe : **GID** (Group Identifier) ;
- un **mot de passe**, qui sera chiffré avant d'être stocké ;
- un **interpréteur de commandes**, un Shell, qui peut être différent d'un utilisateur à l'autre ;
- un **répertoire de connexion**, le « **home directory** » ;
- un **prompt de connexion**, qui sera symbolisé par un # pour les administrateurs et un \$ pour les autres utilisateurs.

En fonction de la politique de sécurité mise en œuvre sur le système, le mot de passe devra comporter un certain nombre de caractères et respecter des exigences de complexité.

Parmi les Shells existants, le **Bourne Again Shell** (/bin/bash) est le Shell le plus fréquemment utilisé. Il est affecté par défaut aux nouveaux utilisateurs. Pour diverses raisons, des utilisateurs avancés de Linux choisiront des Shells alternatifs parmi le Ksh, le Csh, etc.

Le répertoire de connexion de l'utilisateur est par convention stocké dans le répertoire /home du poste de travail. Il contiendra les données personnelles de l'utilisateur. Par défaut, à la connexion, le répertoire de connexion est sélectionné comme répertoire courant.

Une installation type poste de travail (avec interface graphique) démarre cette interface sur le terminal 1. Linux étant multi-utilisateurs, il est possible de connecter plusieurs utilisateurs plusieurs fois, sur des **terminaux physiques** (TTY) ou **virtuels** (PTS) différents. Les terminaux virtuels sont disponibles au sein d'un environnement graphique. Un utilisateur bascule d'un terminal physique à l'autre à l'aide des touches **Alt+Fx** depuis la ligne de commande ou à l'aide des touches **Ctrl+Alt+Fx**.

Le Shell

Une fois que l'utilisateur est connecté sur une console, le Shell affiche le prompt. Il se comporte ensuite comme une boucle infinie, à chaque saisie d'instruction :

- affichage du prompt ;
- lecture de la commande ;
- analyse de la syntaxe ;
- substitution des caractères spéciaux ;
- exécution de la commande ;
- affichage du prompt ;
- etc.

La séquence de touche **Ctrl+C** permet d'interrompre une commande en cours d'exécution.

L'utilisation d'une commande respecte généralement cette séquence :

Séquence d'une commande

commande [option(s)] [arguments(s)]

Le nom de la commande est **toujours en minuscules**.

Un espace sépare chaque élément.

Les **options courtes** commencent par un tiret (-l), alors que les **options longues** commencent par deux tirets (--list). Un double tiret (--) indique la fin de la liste d'options. Il est possible de regrouper

certaines options courtes :

Options courtes

```
$ ls -l -i -a
```

est équivalent à :

Regroupement d'options

```
$ ls -lia
```

Il peut bien entendu y avoir plusieurs arguments après une option :

Arguments d'une commande

```
$ ls -lia /etc /home /var
```

Dans la littérature, le terme « option » est équivalent au terme « paramètre », plus utilisé dans le domaine de la programmation. Le côté optionnel d'une option ou d'un argument est symbolisé en le mettant entre crochets [] et]. Lorsque plusieurs options sont possibles, une barre verticale appelée « pipe » les sépare [a|e|i].

3.2. Les commandes générales

Les commandes man et whatis

Il est impossible pour un administrateur, quel que soit son niveau, de connaître toutes les commandes et options dans les moindres détails. Une commande a été spécialement conçue pour accéder en ligne de commande à un ensemble d'aides, sous forme d'un manuel : la commande **man** (« le man est ton ami »).

Ce manuel est divisé en 8 sections, regroupant les informations par thème, la section par défaut étant la section 1 :

1. Commande utilisateur ;
2. Appels système ;
3. Fonctions de bibliothèque C ;
4. Périphériques et fichiers spéciaux ;
5. Formats de fichiers ;
6. Jeux ;
7. Divers ;
8. Outils d'administration système et démons.

Des informations sur chaque section sont accessibles en saisissant `man x intro`, `x` indiquant le numéro de section.

La commande :

Syntaxe de la commande man

```
$ man passwd
```

informera l'administrateur sur la commande `passwd`, ses options, etc. Alors qu'un :

Syntaxe de la commande man avec section

```
$ man 5 passwd
```

l'informera sur les fichiers en relations avec la commande.

Toutes les pages du manuel ne sont pas traduites de l'anglais. Elles sont toutefois généralement très précises et fournissent toutes les informations utiles. La syntaxe utilisée et le découpage peut dérouter l'administrateur débutant, mais avec de la pratique, l'administrateur y retrouvera rapidement l'information qu'il recherche.

La navigation dans le manuel se fait avec les flèches « Haut » et « Bas ». Le manuel se quitte en appuyant sur la touche « q ».

La commande **whatis** permet de faire une recherche par mot clef au sein des pages de manuel :

Syntaxe de la commande whatis

```
$ whatis clear
```

La commande shutdown

La commande **shutdown** permet de **stopper électriquement**, immédiatement ou après un certain laps de temps, un serveur Linux.

Syntaxe de la commande shutdown

```
[root]# shutdown [-h] [-r] heure [message]
```

L'heure d'arrêt est à indiquer au format **hh:mm** pour une heure précise, ou **+mm** pour un délai en minutes.

Pour forcer un arrêt immédiat, le mot « **now** » remplacera l'heure. Dans ce cas, le message optionnel n'est pas envoyé aux autres utilisateurs du système.

Exemples

Exemples de la commande shutdown

```
[root]# shutdown -h 0:30 "Arrêt du serveur à 0h30"
[root]# shutdown -r +5
```

Options

Table 2. Options de la commande shutdown

Options	Observations
-h	Arrête le système électriquement
-r	Redémarre le système

La commande history

La commande **history** permet d'afficher l'historique des commandes qui ont été saisies par l'utilisateur.

Les commandes sont mémorisées dans le fichier **.bash_history** du répertoire de connexion de l'utilisateur.

Exemple de commande history

```
$ history
147 man ls
148 man history
```

Table 3. Options de la commande history

Options	Commentaires
-w	L'option -w permet d'y copier l'historique de la session en cours.
-c	L'option -c effacera l'historique de la session en cours (mais pas le contenu du fichier .bash_history).

Manipuler l'historique

Pour manipuler l'historique, des commandes permettent depuis le prompt de :

Touches	Fonction
!!	Rappeler la dernière commande passée.
!n	Rappeler la commande par son numéro dans la liste.
!string	Rappeler la commande la plus récente commençant par la chaîne de caractères.

Touches	Fonction
[↑]	Remonter l'historique des commandes.
[↓]	Redescendre l'historique des commandes.

L'auto-complétion

L'auto-complétion est également d'une aide précieuse.

- Elle permet de compléter les commandes, les chemins saisis ou les noms de fichiers.
- Un appui sur la touche **[TAB]** complète la saisie dans le cas d'une seule solution.
- Sinon, il faudra faire un deuxième appui pour obtenir la liste des possibilités.

Si un double appui sur la touche **[TAB]** ne provoque aucune réaction de la part du système, c'est qu'il n'existe aucune solution à la complétion en cours.

3.3. Affichage et identification

La commande clear

La commande **clear** permet d'effacer le contenu de l'écran du terminal. En réalité, pour être plus précis, elle permet de décaler l'affichage de sorte que le prompt se retrouve en haut de l'écran sur la première ligne.

Dans un terminal, l'affichage sera définitivement masqué tandis que dans une interface graphique, un ascenseur permettra de remonter dans l'historique du terminal virtuel.

La commande echo

La commande **echo** permet d'afficher une chaîne de caractères.

Cette commande est plus particulièrement utilisée dans les scripts d'administration pour informer l'utilisateur pendant l'exécution.

L'option **-n** permet de ne pas revenir à la ligne après avoir affiché le texte (ce qui est le comportement par défaut de la commande).

Pour diverses raisons, le développeur du script peut être amené à utiliser des séquences spéciales (commençant par un caractère ****). Dans ce cas, l'option **-e** sera stipulée, permettant l'interprétation des séquences.

Parmi les séquences fréquemment utilisées, nous citerons :

Table 4. Séquences spéciales de la commande echo

Séquence	Résultat
\a	Émet un bip sonore

Séquence	Résultat
\b	Retour en arrière
\n	Ajoute un saut de ligne
\t	Ajoute une tabulation horizontale
\v	Ajoute une tabulation verticale

La commande date

La commande **date** permet d'afficher la date et l'heure. La commande respecte la syntaxe suivante :

Syntaxe de la commande date

```
date [-d AAAAMMJJ] [format]
```

Exemples :

```
$ date
mer. Avril 17 16:46:53 CEST 2013
$ date -d 20150729 +%j
210
```

Dans ce dernier exemple, l'option `-d` affiche une date donnée. L'option `+%j` formate cette date pour n'afficher que le quatrième.

Attention : Le format d'une date peut changer suivant la valeur de la langue définie dans la variable d'environnement `$LANG`.

L'affichage de la date peut suivre les formats suivants :

Table 5. Formats de la commande date

Option	Format
<code>+%A</code>	Nom complet du jour
<code>+%B</code>	Nom complet du mois
<code>+%c</code>	Affichage complet de la date
<code>+%d</code>	Numéro du jour
<code>+%F</code>	Date au format AAAA-MM-JJ
<code>+%G</code>	Année
<code>+%H</code>	Heure
<code>+%j</code>	Quatrième du jour
<code>+%m</code>	Numéro du mois

Option	Format
+%M	Minute
+%R	Heure au format hh:mm
+%S	Secondes depuis le 1er janvier 1970
+%T	Heure au format hh:mm:ss
+%u	Jour de la semaine (1 pour lundi)
+%V	Numéro de la semaine
+%x	Date au format JJ/MM/AAAA

La commande date permet également de modifier la date et l'heure système. Dans ce cas, l'option `-s` sera utilisée.

```
[root]# date -s "2013-04-17 10:19"
jeu. Avril 17 10:19:00 CEST 2013
```

Le format à respecter pour l'argument suivant l'option `-s` est celui-ci :

```
date -s "[AA]AA-MM-JJ hh:mm:[ss]"
```

Les commandes id, who et whoami

La commande **id** affiche le nom de l'utilisateur courant et ses groupes ou ceux d'un utilisateur, si le login de celui-ci est fourni comme argument.

```
$ id util1
uid=501(util1) gid=501(group1) groups=501(group1),502(group2)
```

Les options `-g`, `-G`, `-n` et `-u` affiche respectivement le GID du groupe principal, les GID des groupes secondaires, les noms au lieu des identifiants numériques et l'UID de l'utilisateur.

La commande **whoami** affiche le login de l'utilisateur courant.

La commande **who** seule affiche le nom des utilisateurs connectés :

```
$ who
stagiaire  tty1    2014-09-15 10:30
root        pts/0    2014-09-15 10:31
```

Linux étant multi-utilisateurs, il est probable que plusieurs sessions soient ouvertes sur la même station, que ce soit physiquement ou à travers le réseau. Il est intéressant de savoir quels utilisateurs sont connectés, ne serait-ce que pour communiquer avec eux par l'envoi de messages.

- `tty` : représente un terminal.
- `pts/` : représente une console virtuelle sous environnement graphique.

L'option « `-r` » affiche en plus le niveau d'exécution (voir chapitre « démarrage »).

3.4. Arborescence de fichiers

Sous Linux, l'arborescence des fichiers se présente sous la forme d'un arbre inversé, appelé **arborescence hiérarchique unique**, dont la racine est le répertoire « `/` ».

Le **répertoire courant** est le répertoire où se trouve l'utilisateur.

Le **répertoire de connexion** est le répertoire de travail associé à l'utilisateur. Les répertoires de connexion sont, en standard, stockés dans le répertoire `/home`.

À la connexion de l'utilisateur, le répertoire courant est le répertoire de connexion.

Un **chemin absolu** référence un fichier depuis la racine en parcourant l'arborescence complète jusqu'au niveau du fichier :

- `/home/groupeA/alice/monfichier`

Le **chemin relatif** référence ce même fichier en parcourant l'arborescence complète depuis le répertoire courant :

- `../alice/monfichier`


Dans l'exemple précédent, les « `..` » font référence au répertoire parent du répertoire actuel.

Un répertoire, même s'il est vide, contiendra obligatoirement au minimum **deux références** :

- « `.` » : référence sur lui-même.
- « `..` » : référence le répertoire parent du répertoire actuel.

Un chemin relatif peut ainsi commencer par « `./` » ou par « `../` ». Lorsque le chemin relatif fait référence à un sous dossier ou à un fichier du répertoire courant, alors le « `./` » est souvent omis. Mentionner le premier « `./` » de l'arborescence ne sera réellement requis que pour lancer un fichier exécutable.

Les erreurs dans les chemins peuvent être la cause de nombreux problèmes : création de dossier ou de fichiers aux mauvais endroits, suppressions involontaires, etc. Il est donc fortement recommandé d'utiliser l'auto-complétion (cf. 2.2) lors des saisies de chemin.

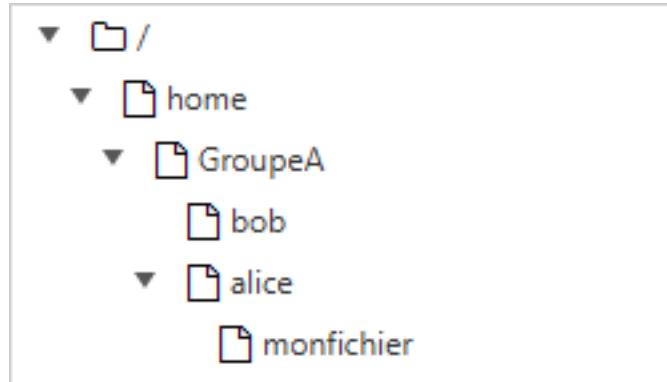*Figure 8. Notre arborescence exemple*

Dans l'exemple ci-dessus, nous cherchons à donner l'emplacement du fichier *monfichier* depuis le répertoire de *bob*.

- Par un **chemin absolu**, le répertoire courant importe peu. Nous commençons par la racine, pour descendre successivement dans les répertoires “*home*”, “*groupeA*”, “*alice*” et enfin le fichier “*monfichier*” : */home/groupeA/alice/monfichier*.
- Par un **chemin relatif**, notre point de départ étant le répertoire courant “*bob*”, nous remontons d'un niveau par “..” (soit dans le répertoire *groupeA*), puis nous descendons dans le répertoire “*alice*”, et enfin le fichier “*monfichier*” : *../alice/monfichier*.

La commande **pwd**

La commande **pwd** (Print Working Directory) affiche le chemin absolu du répertoire courant.

```
$ pwd
/home/stagiaire
```

Pour se déplacer à l'aide d'un chemin relatif, il faut impérativement connaître son positionnement dans l'arborescence.

Selon le shell, le prompt peut également afficher le nom du répertoire courant.

La commande **cd**

La commande **cd** (Change Directory) permet de changer le répertoire courant, autrement dit, de se déplacer dans l'arborescence.

```
$ cd /tmp
$ pwd
/tmp
$ cd ../
$ pwd
/
$ cd
$ pwd
/home/stagiaire
```

Comme vous pouvez le constater dans le dernier exemple ci-dessus, la commande `cd` sans argument permet de repositionner le répertoire courant sur le répertoire de connexion (home directory).

La commande `ls`

La commande `ls` affiche le contenu d'un répertoire.

Syntaxe de la commande ls

```
ls [-a] [-i] [-l] [répertoire1] [répertoire2] [...]
```

Exemple :

```
$ ls /home
. .. stagiaire
```

Options

Les options principales de la commande `ls` sont :

Table 6. Options principales de la commande ls

Option	Information
<code>-a</code>	Affiche tous les fichiers, même ceux cachés. Les fichiers cachés sous Linux sont ceux qui commencent par un “.”.
<code>-i</code>	Affiche les numéros d'inode.
<code>-l</code>	Affiche sous forme de liste verticale la liste des fichiers avec des informations supplémentaires formatées par colonnes.

La commande `ls` offre toutefois de très nombreuses options (voir le man) :

Table 7. Options complémentaires de la commande ls

Option	Information
-d	Affiche les informations d'un répertoire au lieu de lister son contenu.
-g	Affiche les UID et GID plutôt que les noms des propriétaires.
-h	Affiche les tailles de fichiers dans le format le plus adapté (octet, kilo-octet, méga-octet, giga-octet, ...). h pour Human Readable.
-s	Affiche la taille en octets (sauf si option k).
-A	Affiche tous les fichiers du répertoire sauf “.” et “..”.
-R	Affiche récursivement le contenu des sous répertoires.
-F	Affiche le type des fichiers. Imprime un / pour un répertoire, * pour les exécutables, @ pour un lien symbolique, et rien pour un fichier texte.
-X	Trier les fichiers en fonction de leurs extensions.

Description des colonnes

```
$ ls -lia /home
78489 drwx----- 4 stagiaire users 4096 25 oct. 08:10 stagiaire
```

Table 8. Description des colonnes du résultat généré par la commande ls

Valeur	Information.
78489	Numéro d'inode.
drwx-----	Type de fichier (d) et droits (rwx-----).
4	Nombre de sous-répertoires (“.” et “..” inclus). Pour un fichier de type lien physique : nombre de liens physiques.
stagiaire	Utilisateur propriétaire.
users	Groupe propriétaire.
4096	Taille en octets.
25 oct. 08:10	Date de dernière modification.
stagiaire	Nom du fichier (ou du répertoire).

Alias

Des **alias** sont fréquemment positionnés au sein des distributions courantes.

C'est le cas de l'alias ll :

Alias de la commande ls -l

```
alias ll='ls -l --color=auto'
```

Utilisations avancées

- Lister les fichiers de /etc par ordre de dernière modification :

```
$ ls -ltr /etc
total 1332
-rw-r--r--. 1 root root    662 29 aout  2007 logrotate.conf
-rw-r--r--. 1 root root   272 17 nov.  2009 mailcap
-rw-----. 1 root root   122 12 janv. 2010 securetty
...
-rw-r--r--. 2 root root    85 18 nov. 17:04 resolv.conf
-rw-r--r--. 1 root root    44 18 nov. 17:04 adjtime
-rw-r--r--. 1 root root   283 18 nov. 17:05 mtab
```

- Lister les fichiers de /var plus gros qu'un méga-octet mais moins qu'un giga-octets :

```
[root]# ls -Rlh /var | grep [0-9]M
...
-rw-r--r--. 1 apache apache 1,2M 10 nov. 13:02 XB RiyazBdIt.ttf
-rw-r--r--. 1 apache apache 1,2M 10 nov. 13:02 XB RiyazBd.ttf
-rw-r--r--. 1 apache apache 1,1M 10 nov. 13:02 XB RiyazIt.ttf
...
```

- Afficher les droits sur un dossier :

Pour connaître les droits sur un dossier, dans notre exemple /etc, la commande suivante ne conviendrait pas :

```
$ ls -l /etc
total 1332
-rw-r--r--. 1 root root    44 18 nov. 17:04 adjtime
-rw-r--r--. 1 root root  1512 12 janv. 2010 aliases
-rw-r--r--. 1 root root 12288 17 nov. 17:41 aliases.db
drwxr-xr-x. 2 root root   4096 17 nov. 17:48 alternatives
...
```

puisque cette dernière liste par défaut le contenu du dossier et non le contenant.

Pour ce faire, il faut utiliser l'option -d :

```
$ ls -ld /etc
drwxr-xr-x. 69 root root 4096 18 nov. 17:05 /etc
```

- Lister les fichiers par taille :

```
$ ls -lhS
```

- Afficher la date de modification au format “timestamp” :

```
$ ls -l --time-style="+%Y-%m-%d $newline%m-%d %H:%M" /
total 12378
dr-xr-xr-x. 2 root root 4096 2014-11-23 11-23 03:13 bin
dr-xr-xr-x. 5 root root 1024 2014-11-23 11-23 05:29 boot
```

- Ajouter le “trailing slash” à la fin des dossiers :

Par défaut, la commande ls n'affiche pas le dernier slash d'un dossier.

Dans certains cas, comme pour des scripts par exemple, il est utile de les afficher :

```
$ ls -dF /etc
/etc/
```

- Masquer certaines extensions :

```
$ ls /etc --hide=*.conf
```

La commande mkdir

La commande **mkdir** crée un répertoire ou une arborescence de répertoire.

Syntaxe de la commande mkdir

```
mkdir [-p] répertoire [répertoire] [...]
```

Exemple :

```
$ mkdir /home/stagiaire/travail
```

Le répertoire « stagiaire » devra exister pour créer le répertoire « travail ».

Sinon, l'option « -p » devra être utilisée. L'option « -p » crée les répertoires parents s'ils n'existent pas.



Il est vivement déconseillé de donner des noms de commandes UNIX comme noms de répertoires ou fichiers.

La commande touch

La commande **touch** modifie l'horodatage d'un fichier ou crée un fichier vide si le fichier n'existe pas.

Syntaxe de la commande touch

```
touch [-t date] fichier
```

Exemple :

```
$ touch /home/stagiaire/fichier
```

Option	Information
-t date	Modifie la date de dernière modification du fichier avec la date précisée. Date au format : [AAAA]MMJJhhmm[ss]



La commande touch est utilisée en priorité pour créer un fichier vide, mais elle peut avoir un intérêt dans le cadre de sauvegarde incrémentale ou différentielle. En effet, le fait d'exécuter un touch sur un fichier aura pour seul effet de forcer sa sauvegarde lors de la sauvegarde suivante.

La commande rmdir

La commande **rmdir** supprime un répertoire vide.

Exemple :

```
$ rmdir /home/stagiaire/travail
```

Option	Information
-p	Supprime le ou les répertoire(s) parent(s) à la condition qu'ils soient vides.



Pour supprimer à la fois un répertoire non-vide et son contenu, il faudra utiliser la commande rm.

La commande rm

La commande **rm** supprime un fichier ou un répertoire.

Syntaxe de la commande rm

```
rm [-f] [-r] fichier [fichier] [⋯]
```



ATTENTION !!! Toute suppression de fichier ou de répertoire est définitive.

Table 9. Options de la commande rm

Options	Information
-f	Ne demande pas de confirmation de la suppression.
-i	Demande de confirmation de la suppression.
-r	Supprime récursivement les sous-répertoires.

La commande rm en elle-même ne demande pas de confirmation lors de la suppression de fichiers. Ce comportement est propre à la distribution RedHat/CentOS.



La commande rm est ici un alias de la commande rm -i. Ne soyez pas surpris sur une autre distribution, type Debian par exemple, de ne pas obtenir de demande de confirmation.

La suppression d'un dossier à l'aide de la commande rm, que ce dossier soit vide ou non, nécessitera l'ajout de l'option -r.

La fin des options est signalée au shell par un double tiret “--”.

Dans l'exemple :

```
$ >-dur-dur # Creer un fichier vide appelé -dur-dur
$ rm -f -- -dur-dur
```

Le nom du fichier -dur-dur commence par un “-”. Sans l'usage du “--” le shell aurait interprété le “d” de “-dur-dur” comme une option.

La commande mv

La commande **mv** déplace et renomme un fichier.

Syntaxe de la commande mv

```
mv fichier [fichier …] destination
```

Exemples :

```
$ mv /home/stagiaire/fic1 /home/stagiaire/fic2
$ mv /home/stagiaire/fic1 /home/stagiaire/fic2 /tmp
```

Table 10. Options de la commande mv

Options	Information
-f	Ne demande pas de confirmation si écrasement du fichier de destination.
-i	Demande de confirmation si écrasement du fichier de destination (par défaut).

Cas concrets

```
$ mv /home/stagiaire/fic1 /home/stagiaire/fic2
```

Permet de renommer “fic1” en “fic2”, si “fic2” existe déjà, il sera remplacé par “fic1”.

```
$ mv /home/stagiaire/fic1 /home/stagiaire/fic2 /tmp
```

Permet de déplacer “fic1” et “fic2” dans le répertoire “/tmp”.

```
$ mv fic1 /repexiste/fic2
```

« fic1 » est déplacé dans « /repexiste » et renommé « fic2 ».

```
$ mv fic1 fic2
```

« fic1 » est renommé « fic2 ».

```
$ mv fic1 /repexiste
```

Si le répertoire de destination existe, « fic1 » est déplacé dans « /repexiste ».

```
$ mv fic1 /repexistepas
```

Si le répertoire de destination n’existe pas, « fic1 » est renommé « repexistepas » à la racine.

La commande cp

La commande **cp** copie un fichier.

Syntaxe de la commande cp

```
cp fichier [fichier …] destination
```

Exemple :

```
$ cp -r /home/stagiaire /tmp
```

Table 11. Options de la commande cp

Options	Information
-i	Demande de confirmation si écrasement (par défaut).
-f	Ne demande pas de confirmation si écrasement du fichier de destination.
-p	Conserve le propriétaire, les permissions et l'horodatage du fichier copié.
-r	Copie un répertoire avec ses fichiers et sous-répertoires.

Cas concrets

```
$ cp fic1 /repexiste/fic2
```

« fic1 » est copié dans « /repexiste » sous le nom « fic2 ».

```
$ cp fic1 fic2
```

« fic1 » est copié sous le nom « fic2 » dans ce répertoire.

```
$ cp fic1 /repexiste
```

Si le répertoire de destination existe, « fic1 » est copié dans « /repexiste ».

```
$ cp fic1 /repexistepas
```

Si le répertoire de destination n'existe pas, « fic1 » est copié sous le nom « repexistepas ».

3.5. Visualisation

La commande file

La commande **file** affiche le type d'un fichier.

Syntaxe de la commande file

```
file fichier [fichiers]
```

Exemple :

```
$ file /etc/passwd /etc
/etc/passwd: ASCII text
/etc: directory
```

La commande more

La commande **more** affiche le contenu d'un ou de plusieurs fichiers écran par écran.

Syntaxe de la commande more

```
more fichier [fichiers]
```

Exemple :

```
$ more /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
...
...
```

En utilisant la touche [ENTREE], le déplacement se fait ligne par ligne. En utilisant la touche [ESPACE], le déplacement se fait page par page.

La commande less

La commande **less** affiche le contenu d'un ou de plusieurs fichiers. La commande less est interactive et possède des commandes d'utilisation qui lui sont propres.

Syntaxe de la commande less

```
less fichiers [fichiers]
```

Les commandes propres à less sont :

Table 12. Commandes internes à less

Commande	Action
h	Aide.
Flèches	Monter, descendre d'une ligne ou pour aller à droite ou à gauche.
Entrée	Descendre d'une ligne.
Espace	Descendre d'une page.
PgAR ou PgAV	Monter ou descendre d'une page.
Pos1 ou Fin	Se placer en début de fichier ou en fin de fichier.
/texte	Rechercher le texte.

Commande	Action
q	Quitter la commande less.

Les commandes cat et tac

La commande cat

La commande **cat** concatène (mettre bout à bout) le contenu de plusieurs fichiers et affiche le résultat sur la sortie standard.

Syntaxe de la commande cat

```
cat fichier [fichiers]
```

Exemple 1 - Afficher le contenu d'un fichier vers la sortie standard :

```
$ cat /etc/passwd
```

Exemple 2 - Afficher le contenu de plusieurs fichiers vers la sortie standard :

```
$ cat /etc/passwd /etc/group
```

Exemple 3 - Afficher le contenu de plusieurs fichiers et rediriger la sortie standard :

```
$ cat /etc/passwd /etc/group > utilisateursEtGroupes.txt
```

Exemple 4 - Afficher la numérotation des lignes :

```
$ cat -n /etc/passwd
 1 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
 2 bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
 ...

```

Exemple 5 - Affiche la numérotation des lignes non vides :

```
$ cat -b /etc/openldap/ldap.conf
1 #
2 # LDAP Defaults
3 #

4 # See ldap.conf(5) for details
5 # This file should be world readable but not world writable
```

La commande tac

La commande **tac** fait quasiment l'inverse de la commande cat. Elle affiche le contenu d'un fichier en commençant par la fin (ce qui est particulièrement intéressant pour la lecture des logs !).

Exemple : Afficher un fichier de logs en affichant en premier la dernière ligne :

```
[root]# tac /var/log/messages | less
```

La commande head

La commande **head** affiche le début d'un fichier.

Syntaxe de la commande head

```
head [-n x] fichier
```

Table 13. Options de la commande head

Option	Observation
-n x	Affiche les x premières lignes du fichier

Par défaut (sans l'option –n), la commande head affichera les 10 premières lignes du fichier.

La commande tail

La commande **tail** affiche la fin d'un fichier.

Syntaxe de la commande tail

```
tail [-f] [-n x] fichier
```

Table 14. Options de la commande tail

Option	Observation
-n x	Affiche les x dernières lignes du fichier
-f	Affiche les modifications du fichier en temps réel

Exemple :

```
$ tail -n 3 /etc/passwd
sshd:x:74:74:Privilege-separated sshd:/var/empty /sshd:/sbin/nologin
tcpdump::x:72:72:::/sbin/nologin
user1:x:500:500:grp1:/home/user1:/bin/bash
```

Avec l'option **-f**, la commande **tail** ne rend pas la main et s'exécute tant que l'utilisateur ne l'interrompt pas par la séquence [CTRL] + [C]. Cette option est très fréquemment utilisée pour suivre les fichiers journaux (les logs) en temps réel.

Sans l'option **-n**, la commande **tail** affiche les 10 dernières lignes du fichier.

La commande **sort**

La commande **sort** trie les lignes d'un fichier.

Elle permet d'ordonner, ranger dans un ordre donné, le résultat d'une commande ou le contenu d'un fichier, selon un ordre numérique, alphabétique, par ordre de grandeur (Ko, Mo, Go) ou dans l'ordre inverse.

Syntaxe de la commande sort

```
sort [-kx] [-n] [-o fichier] [-ty] fichier
```

Exemple :

```
$ sort -k3 -t: -n /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
```

Table 15. Options de la commande sort

Option	Observation
-kx	Précise la colonne x sur laquelle se fera le tri
-n	Demande un tri numérique
-o fichier	Enregistre le tri dans le fichier précisé
-ty	Précise le caractère séparateur de champs y
-r	Inverse l'ordre du résultat

La commande **sort** ne trie le fichier qu'à l'affichage écran. Le fichier n'est pas modifié par le tri. Pour enregistrer le tri, il faut utiliser l'option **-o** ou une redirection de sortie **>**.

Par défaut, le tri des nombres se fait selon leur caractère. Ainsi, “110” sera avant “20”, qui sera lui-

même avant “3”. Il faut préciser l’option `-n` pour que les blocs caractères numériques soient bien triés par leur valeur.

Inverser l’ordre des résultats

La commande `sort` permet d’inverser l’ordre des résultats, avec l’option `-r` :

```
$ sort -k3 -t: -n -r /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
```

rangera cette fois-ci le contenu du fichier `/etc/passwd` du plus grand uid au plus petit.

Mélanger les valeurs

La commande `sort` permet également de mélanger les valeurs avec l’option `-R` :

```
$ sort -R /etc/passwd
```

Trier des adresses IP

Un administrateur système est rapidement confronté au traitement des adresses IP issues des logs de ses services comme SMTP, VSFTP ou Apache. Ces adresses sont typiquement extraites avec la commande `cut`.

Voici un exemple avec le fichier `client-dns.txt` :

```
192.168.1.10
192.168.1.200
5.1.150.146
208.128.150.98
208.128.150.99
```

```
$ sort -nr client-dns.txt
208.128.150.99
208.128.150.98
192.168.1.200
192.168.1.10
5.1.150.146
```

Trier des tailles de fichiers

`Sort` sait reconnaître les tailles de fichiers, issues de commande comme `ls` avec l’option `-h`.

Voici un exemple avec le fichier taille.txt :

```
1,7G
18M
69K
2,4M
1,2M
4,2G
6M
124M
12,4M
4G
```

```
[root]# sort -hr taille.txt
4,2G
4G
1,7G
124M
18M
12,4M
6M
2,4M
1,2M
69K
```

La commande wc

La commande **wc** compte le nombre de lignes, mots ou octets d'un fichier.

Syntaxe de la commande wc

```
wc [-l] [-m] [-w] fichier [fichiers]
```

Table 16. Options de la commande wc

Option	Observation
-c	Compte le nombre d'octets.
-m	Compte le nombre de caractères.
-l	Compte le nombre de lignes.
-w	Compte le nombre de mots.

3.6. Recherche

La commande find

La commande **find** recherche l'emplacement d'un fichier.

Syntaxe de la commande find

```
find répertoire [-name nom] [-type type] [-user login] [-date date]
```

Les options de la commande **find** étant très nombreuses, il est préférable de se référer au man.

Si le répertoire de recherche n'est pas précisé, la commande **find** cherchera à partir du répertoire courant.

Table 17. Options de la commande find

Option	Observation
-perm permissions	Recherche des fichiers selon leurs permissions.
-size taille	Recherche des fichiers selon leur taille.

L'option -exec

Il est possible d'utiliser l'option **-exec** pour exécuter une commande à chaque ligne de résultat :

```
$ find /tmp -name *.txt -exec rm -f {} \;
```

La commande précédente recherche tous les fichiers du répertoire **/tmp** nommés ***.log** et les supprime.

Comprendre l'option -exec

Dans l'exemple ci-dessus, la commande **find** va construire une chaîne de caractères représentant la commande à exécuter.

Si la commande **find** trouve trois fichiers nommés **log1.txt**, **log2.txt** et **log3.txt**, alors la commande **find** va construire la chaîne en remplaçant dans la chaîne “**rm -f {} \;**” les accolades par un des résultats de la recherche, et cela autant de fois qu'il y a de résultats.



Ce qui nous donnera :

```
rm -f /tmp/log1.txt ; rm -f /tmp/log2.txt ; rm -f /tmp/log3.txt ;
```

Le caractère “**;**” est un caractère spécial du Shell qui doit être protégé par un “****” pour éviter son interprétation trop tôt par la commande **find** (et non plus dans le **exec**).

La commande whereis

La commande **whereis** recherche des fichiers liés à une commande.

Syntaxe de la commande whereis

```
whereis [-b] [-m] [-s] commande
```

Exemple :

```
$ whereis -b ls
ls: /bin/ls
```

Table 18. Options de la commande whereis

Option	Observation
-b	Ne recherche que le fichier binaire.
-m	Ne recherche que les pages de manuel.
-s	Ne recherche que les fichiers sources.

La commande grep

La commande **grep** recherche une chaîne de caractères dans un fichier.

Syntaxe de la commande grep

```
grep [-w] [-i] [-v] "chaîne" fichier
```

Exemple :

```
$ grep -w "root:" /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

Table 19. Options de la commande grep

Option	Observation
-i	Ignore la casse de la chaîne de caractères recherchée.
-v	Inverse le résultat de la recherche.
-w	Recherche exactement la chaîne de caractères précisée.

La commande grep retourne la ligne complète comprenant la chaîne de caractères recherchée.

- Le caractère spécial ^ permet de rechercher une chaîne de caractères placée en début de ligne.
- Le caractère spécial \$ permet de rechercher une chaîne de caractères placée en fin de ligne.

```
$ grep -w "^root" /etc/passwd
```



Cette commande est très puissante et il est fortement conseillé de consulter son manuel. Elle a de nombreux dérivés,

Recherche récursive

Il est possible de rechercher une chaîne de caractères dans une arborescence de fichiers avec l'option -R.

```
$ grep -R "Virtual" /etc/httpd
```

Les méta-caractères

Les méta-caractères se substituent à un ou plusieurs caractères (voire à une absence de caractère) lors d'une recherche.

Ils sont combinables.

Le caractère * remplace une chaîne composée de plusieurs caractères quelconques. Le caractère * peut également représenter une absence de caractère.

```
$ find /home -name test*
/home/stagiaire/test
/home/stagiaire/test1
/home/stagiaire/test11
/home/stagiaire/tests
/home/stagiaire/test362
```

Les méta-caractères permettent des recherches plus complexes en remplaçant tout ou partie d'un mot. Il suffit de remplacer les inconnues par ces caractères spéciaux.

Le caractère "?" remplace un unique caractère, quel qu'il soit.

```
$ find /home -name test?
/home/stagiaire/test1
/home/stagiaire/tests
```

Les crochets “[]” permettent de spécifier les valeurs que peut prendre un unique caractère.

```
$ find /home -name test[123]*
/home/stagiaire/test1
/home/stagiaire/test11
/home/stagiaire/test362
```



Il ne faut pas confondre les méta-caractères du shell et ceux des expressions régulières. La commande grep utilise les méta-caractères des expressions régulières.

3.7. Redirections et tubes

L'entrée et les sorties standards

Sur les systèmes UNIX et Linux, les flux standards sont aux nombres de trois. Ils permettent aux programmes, via la bibliothèque stdio.h de faire entrer ou sortir des informations.

Ces flux sont appelés canal X ou descripteur X de fichier.


Par défaut :

- le clavier est le périphérique d'entrée pour le canal 0, appelé **stdin** ;
- l'écran est le périphérique de sortie pour les canaux 1 et 2, appelés **stdout** et **stderr**.



stderr reçoit les flux d'erreurs renvoyés par une commande. Les autres flux sont dirigés vers **stdout**.

Ces flux pointent vers des fichiers périphériques, mais comme tout est fichier sous UNIX, les flux d'entrées/sorties peuvent facilement être détournés vers d'autres fichiers. Ce principe fait toute la force du shell.

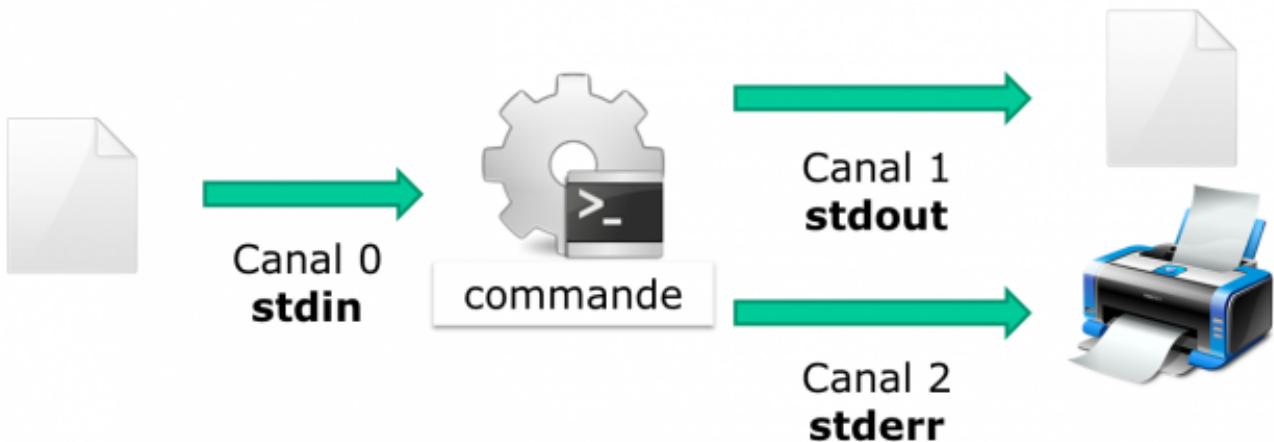

La redirection d'entrée

Il est possible de rediriger le flux d'entrée depuis un autre fichier avec le caractère inférieur "<" ou "<<". La commande lira le fichier au lieu du clavier :

```
$ ftp -in serverftp << cdes-ftp.txt
```



Seules les commandes demandant une saisie au clavier pourront gérer la redirection d'entrée.

La redirection d'entrée peut également être utilisée pour simuler une interactivité avec l'utilisateur. La commande lira le flux d'entrée jusqu'à rencontrer le mot clef défini après la redirection d'entrée.

Cette fonctionnalité est utilisée pour scrypter des commandes interactives :

```
$ ftp -in serverftp << FIN
user alice password
put fichier
bye
FIN
```

Le mot clef FIN peut être remplacé par n'importe quel mot.

```
$ ftp -in serverftp << STOP
user alice password
put fichier
bye
STOP
```

Le shell quitte la commande ftp lorsqu'il reçoit une ligne ne contenant que le mot clef.

La redirection de l'entrée standard est peu utilisée car la plupart des commandes acceptent un nom de fichier en argument.

La commande wc pourrait s'utiliser ainsi :

```
$ wc -l .bash_profile  
27 .bash_profile # le nombre de lignes est suivi du nom du fichier  
$ wc -l < .bash_profile  
27 # le nombre de lignes est seul
```

Les redirections de sortie

Les sorties standards peuvent être redirigées vers d'autres fichiers grâce aux caractères ">" ou ">>".

La redirection simple ">" écrase le contenu du fichier de sortie :

```
$ date +%F > fic_date
```

alors que la redirection double ">>" ajoute (concatène) au contenu du fichier de sortie.

```
$ date +%F >> fic_date
```

Dans les deux cas, le fichier est automatiquement créé lorsqu'il n'existe pas.

La sortie d'erreur standard peut également être redirigée vers un autre fichier. Cette fois-ci, il faudra préciser le numéro du canal (qui peut être omis pour les canaux 0 et 1) :

```
$ ls -R / 2> fic_erreurs  
$ ls -R / 2>> fic_erreurs
```

Exemples

Redirection de 2 sorties vers 2 fichiers :

```
$ ls -R / >> fic_ok 2>> fic_nok
```

Redirection des 2 sorties vers un fichier unique :

```
$ ls -R / >> fic_log 2>&1
```

Redirection de **stderr** vers un "puits sans fond" (/dev/null) :


```
$ ls -R / 2>> /dev/null
```

Lorsque les 2 flux de sortie sont redirigés, aucune information n'est affichée à l'écran. Pour utiliser à la fois la redirection de sortie et conserver l'affichage, il faudra utiliser la commande tee.

Les tubes (pipe)

Un **tube** (pipe en anglais) est un mécanisme permettant de relier la sortie standard d'une première commande vers l'entrée standard d'une seconde.

Cette communication est monodirectionnelle et se fait grâce au symbole `|`. Le symbole pipe "`|`" est obtenu en appuyant simultanément sur les touches **AltGR+6**.

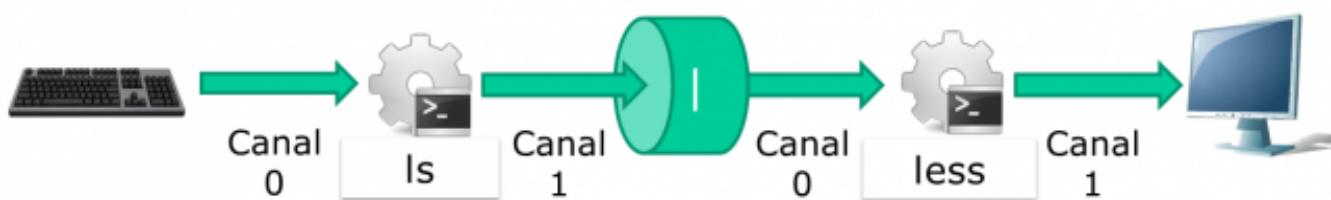

Toutes les données envoyées par la commande à gauche du tube à travers le canal de sortie standard sont envoyées au canal d'entrée standard de la commande placée à droite.

Les commandes particulièrement utilisées après un pipe sont des filtres.

Exemples

```
# N'afficher que le début :
$ ls -lia / | head

# N'afficher que la fin :
$ ls -lia / | tail

# Trier le résultat
$ ls -lia / | sort

# Compter le nombre de mots / caractères
$ ls -lia / | wc

# Chercher une chaîne de caractères dans le résultat :
$ ls -lia / | grep fichier
```

3.8. Points particuliers

La commande tee

La commande **tee** permet de rediriger la sortie standard d'une commande vers un fichier tout en maintenant l'affichage à l'écran.

Elle est combinée avec le pipe “|” pour recevoir en entrée la sortie de la commande à rediriger.

```
$ ls -lia / | tee fic
$ cat fic
```

L'option **-a** permet d'ajouter au fichier au lieu de l'écraser.

Les commandes alias et unalias

Utiliser les **alias** est un moyen pour demander au shell de se souvenir d'une commande particulière avec ses options et lui donner un nom.

Par exemple :

```
$ ll
```

remplacera la commande :

```
$ ls -l
```

La commande alias liste les alias de la session en cours. Des alias sont positionnés par défaut sur les distributions Linux. Ici, les alias d'un serveur CentOS :

```
$ alias
alias l.='ls -d .* --color=auto'
alias ll='ls -l --color=auto'
alias ls='ls --color=auto'
alias vi='vim'
alias which='alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot --show-tilde'
```

Les alias ne sont définis que de façon temporaire, le temps de la session utilisateur.

Pour une utilisation permanente, il faut les créer dans le fichier :

- **.bashrc** du répertoire de connexion de l'utilisateur ;
- **/etc/profile.d/alias.sh** pour tous les utilisateurs.



Une attention particulière doit être portée lors de l'usage d'alias qui peuvent potentiellement s'avérer dangereux ! Par exemple, un alias mis en place à l'insu de l'administrateur :

```
alias cd='rm -Rf'
```

La commande **unalias** permet de supprimer les alias.

```
$ unalias ll

# Pour supprimer tous les alias :
$ unalias -a
```

Alias et fonctions utiles

grep

Colorise le résultat de la commande grep :

```
alias grep='grep --color=auto'
```

mcd

Il est fréquent de créer un dossier puis de se déplacer dedans :

```
mcd() { mkdir -p "$1"; cd "$1"; }
```

cls

Se déplacer dans un dossier et lister son contenu :

```
cls() { cd "$1"; ls; }
```

backup

Créer une copie de sauvegarde d'un fichier :

```
backup() { cp "$1"{,.bak}; }
```

extract

Extrait tout type d'archive :

```

extract () {
    if [ -f $1 ] ; then
        case $1 in
            *.tar.bz2) tar xjf $1 ;;
            *.tar.gz) tar xzf $1 ;;
            *.bz2) bunzip2 $1 ;;
            *.rar) unrar e $1 ;;
            *.gz) gunzip $1 ;;
            *.tar) tar xf $1 ;;
            *.tbz2) tar xjf $1 ;;
            *.tgz) tar xzf $1 ;;
            *.zip) unzip $1 ;;
            *.Z) uncompress $1 ;;
            *.7z) 7z x $1 ;;
            *)
                echo "'$1' cannot be extracted via extract()" ;;
        esac
    else
        echo "'$1' is not a valid file"
    fi
}

```

cmount

```

alias cmount="mount | column -t"

[root]# cmount
/dev/simfs on / type simfs
(rw,relatime,usrquota.grpquota)
proc on /proc type proc
(rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs
(rw,relatime)
none on /dev type devtmpfs
(rw,relatime,mode=755)
none on /dev/pts type devpts
(rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
none on /dev/shm type tmpfs
(rw,relatime)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc
(rw,relatime)

```

Le caractère ;

Le caractère ';' chaîne les commandes.

Les commandes s'exécuteront toutes séquentiellement dans l'ordre de saisie une fois que l'utilisateur aura appuyé sur [ENTREE].

```
$ ls /; cd /home; ls -lia; cd /
```

3.9. TD commandes de bases

ATELIER AFFICHAGE ET IDENTIFICATION

- Objectifs
 - Prendre en main un poste de travail,
 - Se renseigner sur les utilisateurs connectés.

- Se connecter sur la console 1.
- Afficher les informations concernant le login courant.
- Se connecter sur la console 2 avec le même utilisateur.
- Afficher les informations concernant le login courant.
- Afficher les informations concernant l'utilisateur **patrick**.
- D'autres utilisateurs sont-ils connectés sur le serveur ?
- Depuis quelle console êtes-vous connecté ?

A L'AIDE !

- Rechercher de l'aide sur la commande passwd
- Rechercher des informations sur le formatage du fichier passwd
- Quel est l'emplacement de l'UID dans le fichier « passwd » à l'aide du man.
- Vérifier la date et la mettre à jour si nécessaire.
- Effacer la console.

ATELIER ARBORESCENCE ET FICHIERS

- Objectifs
 - créer, supprimer, déplacer des fichiers ou des répertoires ;
 - se déplacer dans l'arborescence.

CRÉATION DE RÉPERTOIRES

- Afficher le répertoire courant.
- Se déplacer de deux façons différentes sous le répertoire « /home ».
 - chemin absolu :

- chemin relatif :
- Vérifier que /home soit bien le nouveau répertoire courant.
- Retourner dans le répertoire de connexion, et vérifier.
- Créer les répertoires suivants : /home/stagiaire/tickets/ /home/stagiaire/tickets/pierre/ /home/stagiaire/tickets/jacques/

GESTION DES FICHIERS

- Créer le fichier « /home/stagiaire/tickets/listing_en_cours ».
- Copier ce fichier dans les répertoires « /home/stagiaire/tickets/pierre » et « /home/stagiaire/tickets/jacques ». Vérifier la taille de ces fichiers.
 - Vérifier la copie en comparant les tailles :
- Renommer le fichier « /home/stagiaire/tickets/jacques/listing_en_cours » en « listing_fini ».
- Déplacer et renommer le fichier « /home/stagiaire/listing_en_cours » en « /STAGE/commandes/archive_listing ».

GESTION DES RÉPERTOIRES

- Copier le répertoire « /home/stagiaire/tickets/pierre/ » et son contenu en le renommant « /home/stagiaire/tickets/sauvegarde ».
- Renommer le répertoire « /home/stagiaire/tickets/sauvegarde/ » en « /home/stagiaire/tickets/archives ».
- Copier le répertoire « /home/stagiaire/tickets/ » dans le répertoire « /STAGE/commandes/ ».

SUPPRESSION DE FICHIERS ET RÉPERTOIRES

- Afficher le contenu des répertoires « /home/stagiaire/tickets/jacques/ » et « /home/stagiaire/tickets/pierre/ ».
- Supprimer le répertoire « /home/stagiaire/tickets/jacques/ » avec la commande « rmdir ».
- Supprimer le répertoire « /home/stagiaire/pierre/ » en une seule commande.

ATELIER RECHERCHES ET FILTRES

- Objectifs
 - rechercher un fichier ;
 - rechercher du texte dans un fichier ;
 - afficher un fichier, trier son contenu.
- Copier dans le répertoire de connexion « /home/stagiaire » le fichier « /etc/passwd ».

Dorénavant, travailler sur cette copie.

- Afficher les 7 premières lignes puis les 3 dernières.
- Retrouvez la ligne contenant alain.
- Trier ce fichier par ordre d'UID croissant.
- Combien y a-t-il d'utilisateurs créés sur le serveur ?
- Déplacer ce fichier dans le répertoire « /STAGE/commandes ».
- Afficher les fichiers « passwd » présents dans le dossier /STAGE en précisant leur type.

ATELIER TUBES ET REDIRECTIONS

- Objectifs
 - utiliser un tube ;
 - utiliser une redirection.
- Créer un fichier « /home/stagiaire/suivi_admin ».
- Se connecter sur le terminal 2 et suivre les modifications du fichier en direct. Se connecter sur le terminal 2 avec **CTRL+SHIFT+ALT+F2** et afficher le fichier en temps réel :



La suite de ce TP se fait sans éditeur de texte !

- Retourner sous le terminal 1 et ajouter au fichier « suivi_admin » le texte "Voici les répertoires de /STAGE/commandes/gestion/ :" .
- Toujours dans suivi_admin, ajouter la liste des répertoires de « /STAGE/commandes/gestion/ » en faisant apparaître les tailles avec l'indication Ko, Mo, Go ou To.
- Vérifier le contenu du fichier en basculant sur le terminal 2.

Se connecter sur le terminal 2 avec **CTRL+SHIFT+ALT+F2**

- Retourner sous terminal 1 et ajouter au fichier « suivi_admin » le texte "Voici les personnes ayant un fichier listing_en_cours sous /STAGE/commandes/gestion/ :" .

Retourner sur l'interface graphique avec **ALT+F1**.

- Tapez la commande :

```
[stagiaire]$ find /STAGE/commandes/tickets -listing_en_cours >>
/home/stagiaire/suivi_admin 2>/home/stagiaire/erreur
```

- Basculer sur le terminal 2 et vérifier que la commande se soit bien exécutée.

Sur le terminal 2, rien n'a été modifié. En fait, la commande saisie comporte une erreur. Son affichage a donc été redirigé sur le canal d'erreur, le fichier erreur, et non suivi_admin.

- Corriger la commande pour remplir le fichier « suivi_admin ».
- Afficher parmi les 3 dernières lignes du fichier suivi_admin celles qui contiennent "pierre".
- Retourner sous le terminal 2 et se déconnecter.

3.10. Correction du TD commandes de bases

ATELIER AFFICHAGE ET IDENTIFICATION

- Objectifs
 - Prendre en main un poste de travail,
 - Se renseigner sur les utilisateurs connectés.

- Se connecter sur la console 1.
- Afficher les informations concernant le login courant.

```
[stagiaire]$ id
uid=1000(stagiaire) gid=100(users) groupes=100(users) ...
```

- Se connecter sur la console 2 avec le même utilisateur.
- Afficher les informations concernant le login courant.

```
[stagiaire]$ id
uid=1000(stagiaire) gid=100(users) groupes=100(users) ...
```

- Afficher les informations concernant l'utilisateur **patrick**.

```
[stagiaire]$ id patrick
uid=503(patrick) gid=501(GroupeP) groupes=501(GroupeP)
```

- D'autres utilisateurs sont-ils connectés sur le serveur ?

```
[stagiaire]$ who
stagiaire tty1 2016-01-04 13:05
stagiaire tty2 2016-01-04 13:10
```



Il n'y a que l'utilisateur stagiaire de connecté sur le serveur. Il est connecté sur le terminal 1 (tty1). Les terminaux physiques sont nommés ttyX, les terminaux virtuels (ceux de l'interface graphique) sont nommés (pts/X).

- Depuis quelle console êtes-vous connecté ?

```
[stagiaire]$ who am i
stagiaire tty2 2016-01-04 13:10
[stagiaire]$ whoami
stagiaire
```

A L'AIDE !

- Rechercher de l'aide sur la commande passwd

```
[stagiaire]$ whatis passwd
passwd (1) – Mettre à jour les marques d'authentification d'un utilisateur
passwd (5) – Fichier des mots de passe
```

```
[stagiaire]$ man passwd
```

- Rechercher des informations sur le formatage du fichier passwd :

```
[stagiaire]$ man 5 passwd
```

- Quel est l'emplacement de l'UID dans le fichier « passwd » à l'aide du man.

```
[stagiaire]$ man 5 passwd
/UID
```

- Vérifier la date et la mettre à jour si nécessaire.

```
[stagiaire]$ date
jeu. mars 14 15:15:25 CET 2015
```

- Effacer la console.

```
[stagiaire]$ clear
```

ATELIER ARBORESCENCE ET FICHIERS

- Objectifs
 - créer, supprimer, déplacer des fichiers ou des répertoires ;
 - se déplacer dans l'arborescence.

CRÉATION DE RÉPERTOIRES

- Afficher le répertoire courant.

```
[stagiaire]$ pwd  
/home/stagiaire
```

- Se déplacer de deux façons différentes sous le répertoire « /home ».

- chemin absolu :

```
[stagiaire]$ cd /home/
```

- chemin relatif :

```
[stagiaire]$ cd ..
```

- Vérifier que /home soit bien le nouveau répertoire courant.

```
[stagiaire]$ pwd  
/home
```

- Retourner dans le répertoire de connexion, et vérifier.

```
[stagiaire]$ cd  
[stagiaire]$ pwd  
/home/stagiaire
```

- Créer les répertoires suivants : /home/stagiaire/tickets/ /home/stagiaire/tickets/pierre/ /home/stagiaire/tickets/jacques/

```
[stagiaire]$ mkdir -p tickets/pierre tickets/jacques  
[stagiaire]$ ls tickets/  
jacques pierre
```

GESTION DES FICHIERS

- Créer le fichier « /home/stagiaire/tickets/listing_en_cours ».

```
[stagiaire]$ touch tickets/listing_en_cours
```

- Copier ce fichier dans les répertoires « /home/stagiaire/tickets/pierre » et « /home/stagiaire/tickets/jacques ». Vérifier la taille de ces fichiers.

```
[stagiaire]$ cp tickets/listing_en_cours tickets/pierre/
[stagiaire]$ cp tickets/listing_en_cours tickets/jacques/
```

- Vérifier la copie en comparant les tailles :

```
[stagiaire]$ ls -lh tickets/listing_en_cours tickets/pierre/listing_en_cours
tickets/jacques/listing_en_cours
-rw-r--r-- 1 stagiaire users 0 [...] tickets/listing_en_cours
-rw-r--r-- 1 stagiaire users 0 [...] tickets/pierre/listing_en_cours
-rw-r--r-- 1 stagiaire users 0 [...] tickets/jacques/listing_en_cours
```



La taille des fichiers est identique, 0 octet (ils sont vides).

- Renommer le fichier « /home/stagiaire/tickets/jacques/listing_en_cours » en « listing_fini ».

```
[stagiaire]$ mv tickets/jacques/listing_en_cours tickets/jacques/listing_fini
```

- Déplacer et renommer le fichier « /home/stagiaire/listing_en_cours » en « /STAGE/commandes/archive_listing ».

Pour déplacer le fichier listing_en_cours du répertoire /home/stagiaire/tickets vers /STAGE/commandes, il faut d'abord créer ce dernier dossier :



```
[stagiaire]$ mkdir -p /STAGE/commandes
```

puis le déplacer :

```
[stagiaire]$ mv tickets/listing_en_cours /STAGE/commandes/archive_listing
```

GESTION DES RÉPERTOIRES

- Copier le répertoire « /home/stagiaire/tickets/pierre/ » et son contenu en le renommant « /home/stagiaire/tickets/sauvegarde ».

```
[stagiaire]$ cp -r tickets/pierre/ tickets/sauvegarde
```

- Renommer le répertoire « /home/stagiaire/tickets/sauvegarde/ » en «

/home/stagiaire/tickets/archives ».

```
[stagiaire]$ mv tickets/sauvegarde/ tickets/archives
```

- Copier le répertoire « /home/stagiaire/tickets/ » dans le répertoire « /STAGE/commandes/ ».

```
[stagiaire]$ cp -r tickets/ /STAGE/commandes/
```

SUPPRESSION DE FICHIERS ET RÉPERTOIRES

- Afficher le contenu des répertoires « /home/stagiaire/tickets/jacques/ » et « /home/stagiaire/tickets/pierre/ ».

```
[stagiaire]$ ls tickets/jacques/ tickets/pierre/
tickets/jacques/:
listing_fini

tickets/pierre/:
listing_en_cours
```

- Supprimer le répertoire « /home/stagiaire/tickets/jacques/ » avec la commande « rmdir ».

```
[stagiaire]$ rmdir tickets/jacques/
rmdir : échec de suppression de « tickets/jacques/ » : Le dossier n'est pas vide
[root]# rm -f tickets/jacques/listing_fini
[root]# rmdir tickets/jacques/
```

- Supprimer le répertoire « /home/stagiaire/pierre/ » en une seule commande.

```
[stagiaire]$ rm -rf tickets/pierre/
```

Vérifier les suppressions :



```
[stagiaire]$ ls -R tickets/
tickets/:
archives

tickets/archives:
listing_en_cours
```

ATELIER RECHERCHES ET FILTRES

- Objectifs
 - rechercher un fichier ;
 - rechercher du texte dans un fichier ;
 - afficher un fichier, trier son contenu.
- Copier dans le répertoire de connexion « /home/stagiaire » le fichier « /etc/passwd ». Dorénavant, travailler sur cette copie.

```
[stagiaire]$ cp /etc/passwd ./
```

- Afficher les 7 premières lignes puis les 3 dernières.

```
[stagiaire]$ head -n 7 /home/stagiaire/passwd  
[stagiaire]$ tail -n 3 /home/stagiaire/passwd
```

- Retrouvez la ligne contenant alain.

```
[stagiaire]$ grep "alain" /home/stagiaire/passwd  
alain:x:500:500::/home/GroupeA/alain:/bin/bash
```

Ou

```
[stagiaire]$ less /home/stagiaire/passwd
```

Puis

```
/alain
```

- Trier ce fichier par ordre d'UID croissant.

```
[stagiaire]$ sort -k3 -t: -n /home/stagiaire/passwd
```

- Combien y a-t-il d'utilisateurs créés sur le serveur ?

```
[stagiaire]$ wc -l /home/stagiaire/passwd
39 /home/stagiaire/passwd
```



Le fichier passwd contient 39 lignes, il y a donc 39 utilisateurs créés sur le serveur.

- Déplacer ce fichier dans le répertoire « /STAGE/commandes ».

```
[stagiaire]$ mv /home/stagiaire/passwd /STAGE/commandes
```

- Afficher les fichiers « passwd » présents dans le dossier /STAGE en précisant leur type.

```
[stagiaire]$ find /STAGE -name "passwd" -exec file {} \;
/STAGE/commandes/passwd: ASCII text
```

ATELIER TUBES ET REDIRECTIONS

- Objectifs
 - utiliser un tube ;
 - utiliser une redirection.
- Créer un fichier « /home/stagiaire/suivi_admin ».

```
[stagiaire]$ touch /home/stagiaire/suivi_admin
```

- Se connecter sur le terminal 2 et suivre les modifications du fichier en direct. Se connecter sur le terminal 2 avec **CTRL+SHIFT+ALT+F2** et afficher le fichier en temps réel :

```
[stagiaire]$ tail -f /home/stagiaire/suivi_admin
```



La suite de ce TP se fait sans éditeur de texte !

Retourner sous le terminal 1 et ajouter au fichier « suivi_admin » le texte "Voici les répertoires de /STAGE/commandes/gestion/:".

- Retourner sur l'interface graphique avec **ALT+F1** et modifier le fichier :

```
[stagiaire]$ echo "Voici les répertoires de /STAGE/commandes/gestion/ :" >
/home/stagiaire/suivi_admin
```

- Toujours dans suivi_admin, ajouter la liste des répertoires de « /STAGE/commandes/gestion/ » en faisant apparaître les tailles avec l'indication Ko, Mo, Go ou To.

```
[stagiaire]$ find /STAGE/commandes/gestion/ -type d -exec ls -sdh '{}' \; >>
/home/stagiaire/suivi_admin
```

- Vérifier le contenu du fichier en basculant sur le terminal 2.

Se connecter sur le terminal 2 avec **CTRL+SHIFT+ALT+F2**

- Retourner sous terminal 1 et ajouter au fichier « suivi_admin » le texte "Voici les personnes ayant un fichier listing_en_cours sous /STAGE/commandes/gestion/ :" .

Retourner sur l'interface graphique avec **ALT+F1**.

```
[stagiaire]$ echo "Voici les personnes ayant un fichier listing_en_cours sous
/STAGE/commandes/gestion/ :" >> /home/stagiaire/suivi_admin
```

- Tapez la commande :

```
[stagiaire]$ find /STAGE/commandes/tickets -listing_en_cours >>
/home/stagiaire/suivi_admin 2>/home/stagiaire/erreur
```

- Basculer sur le terminal 2 et vérifier que la commande se soit bien exécutée.

Sur le terminal 2, rien n'a été modifié. En fait, la commande saisie comporte une erreur. Son affichage a donc été redirigé sur le canal d'erreur, le fichier erreur, et non suivi_admin.

- Corriger la commande pour remplir le fichier « suivi_admin ».

Il faut donc corriger la commande :

```
[stagiaire]$ find /STAGE/commandes/tickets -name listing_en_cours >>
/home/stagiaire/suivi_admin 2> /home/stagiaire/erreur
```

- Afficher parmi les 3 dernières lignes du fichier suivi_admin celles qui contiennent "pierre".

```
[stagiaire]$ tail -n3 /home/stagiaire/suivi_admin | grep "pierre"
/STAGE/commandes/tickets/pierre/listing_en_cours
```

- Retourner sous le terminal 2 et se déconnecter.

taper **Ctrl+d** puis:

```
[stagiaire]$ exit
```

Chapitre 4. La gestion des utilisateurs

4.1. Généralités

Chaque utilisateur est membre d'au moins un groupe : **c'est son groupe principal**.

Plusieurs utilisateurs peuvent faire partie d'un même groupe.

Les utilisateurs peuvent appartenir à d'autres groupes. Ces utilisateurs sont invités dans ces **groupes secondaires**.

Chaque utilisateur possède un groupe principal et peut être invité dans un ou plusieurs groupes secondaires.



Les groupes et utilisateurs se gèrent par leur identifiant numérique unique GID et UID.

Les fichiers de configuration se trouvent dans "/etc".

- **UID** : User IDentifier. Identifiant unique d'utilisateur.
- **GID** : Group IDentifier. Identifiant unique de groupe.



Il est recommandé d'utiliser les commandes d'administration au lieu de modifier manuellement les fichiers.

4.2. Gestion des groupes

Fichiers modifiés, ajout de lignes :

- /etc/group
- /etc/gshadow

Commande groupadd

La commande groupadd permet d'ajouter un groupe au système.

Syntaxe de la commande groupadd

```
groupadd [-f] [-g GID] groupe
```

Exemple :

```
[root]# groupadd -g 512 GroupeB
```

Table 20. Options de la commande groupadd

Option	Description
-g GID	GID du groupe à créer.
-f	Le système choisit un GID si celui précisé par l'option -g existe déjà.
-r	Crée un groupe système avec un GID compris entre SYS_GID_MIN et SYS_GID_MAX définies dans /etc/login.defs .

Règles de nommage des groupes :

- Pas d'accents, ni caractères spéciaux ;
- Différents du nom d'un utilisateur ou fichier système existant.

Sous **Debian**, l'administrateur devrait privilégier, sauf dans des scripts ayant la vocation d'être portables vers toutes les distributions Linux, les commandes addgroup/delgroup comme précisé dans le man :



```
[root] # man addgroup
DESCRIPTION
    adduser et addgroup ajoutent des utilisateurs ou des groupes au
    système en fonction des options fournies en ligne de commande et des
    informations contenues dans le fichier de configuration
    /etc/adduser.conf. Ce sont des interfaces plus conviviales que les
    programmes useradd et groupadd. Elles permettent de choisir par défaut
    des UID ou des GID conformes à la charte Debian, de créer un répertoire
    personnel configuré suivant un modèle (squelette), d'utiliser un script
    sur mesure, et d'autres fonctionnalités encore.
```

Commande groupmod

La commande groupmod permet de modifier un groupe existant sur le système.

Syntaxe de la commande groupmod

```
groupmod [-g GID] [-n nom] groupe
```

Exemple :

```
[root]# groupmod -g 516 GroupeP
[root]# groupmod -n GroupeC GroupeB
```

Table 21. Options de la commande groupmod

Option	Description
-g GID	Nouveau GID du groupe à modifier.
-n nom	Nouveau nom.

Il est possible de modifier le nom d'un groupe, son GID ou les deux simultanément.

Après modification, les fichiers appartenant au groupe ont un GID inconnu. Il faut leur réattribuer le nouveau GID.

```
[root]# find / -gid 502 -exec chgrp 516 {} \;
```

Commande groupdel

La commande groupdel permet de supprimer un groupe existant sur le système.

Syntaxe de la commande groupdel

```
groupdel groupe
```

Exemple :

```
[root]# groupdel GroupeC
```



Pour être supprimé, un groupe ne doit plus contenir d'utilisateurs.

La suppression du dernier utilisateur d'un groupe éponyme entraînera la suppression de ce groupe par le système.



Chaque groupe possède un GID unique. Un groupe peut être dupliqué. Par convention, les GID des groupes systèmes vont de 0 (root) à 499.



Un utilisateur faisant obligatoirement partie d'un groupe, il est nécessaire de créer les groupes avant d'ajouter les utilisateurs. Par conséquent, un groupe peut ne pas avoir de membres.

Fichier /etc/group

Ce fichier contient les informations de groupes (séparées par ':').

```
[root]# tail -1 /etc/group
GroupeP:x:516:stagiaire
1 2 3 4
```

- 1 : Nom du groupe.
- 2 : Mot de passe (x si défini dans /etc/gshadow).
- 3 : GID.
- 4 : Membres invités (séparés par des virgules, ne contient pas les membres principaux).

Chaque ligne du fichier /etc/group correspond à un groupe. Les utilisateurs dont ce groupe est leur groupe principal ne sont pas listés à ce niveau.



Cette information d'appartenance est en fait déjà fournie par le fichier /etc/passwd...

Fichier /etc/gshadow

Ce fichier contient les informations de sécurité sur les groupes (séparées par ' : ').

```
[root]# grep GroupeA /etc/gshadow
GroupeA:$6$2,9,v...SBn160:alain:stagiaire
    1           2           3       4
```

- 1 : Nom du groupe.
- 2 : Mot de passe chiffré.
- 3 : Administrateur du groupe.
- 4 : Membres invités (séparés par des virgules, ne contient pas les membres principaux).



Pour chaque ligne du fichier /etc/group doit correspondre une ligne du fichier /etc/gshadow.

Un ! au niveau du mot de passe indique que celui-ci est bloqué. Ainsi aucun utilisateur ne peut utiliser le mot de passe pour accéder au groupe (sachant que les membres du groupe n'en ont pas besoin).

4.3. Gestion des utilisateurs

Définition

Un utilisateur se définit comme suit dans le fichier /etc/passwd :

1. Login ;
2. Mot de passe ;
3. UID ;
4. GID du groupe principal ;

5. Commentaire ;
6. Répertoire de connexion ;
7. Interpréteur de commandes (/bin/bash, /bin/nologin,...).

Il existe trois types d'utilisateurs :

- **root** : Administrateur du système ;
- **utilisateur système** : Utilisé par le système pour la gestion des droits d'accès des applications ;
- **utilisateur ordinaire** : Autre compte permettant de se connecter au système.

Fichiers modifiés, ajout de lignes :

- /etc/passwd
- /etc/shadow

Commande useradd

La commande useradd permet d'ajouter un utilisateur.

Syntaxe de la commande useradd

```
useradd [-u UID] [-g GID] [-d répertoire] [-s shell] login
```

Exemple :

```
[root]# useradd -u 1000 -g 513 -d /home/GroupeC/carine carine
```

Table 22. Options de la commande useradd

Option	Description
-u UID	UID de l'utilisateur à créer.
-g GID	GID du groupe principal.
-d répertoire	Répertoire de connexion.
-s shell	Interpréteur de commandes.
-c	Ajoute un commentaire.
-U	Ajoute l'utilisateur à un groupe portant le même nom créé simultanément.
-M	Ne crée pas le répertoire de connexion.

À la création, le compte ne possède pas de mot de passe et est verrouillé. Il faut assigner un mot de passe pour déverrouiller le compte.

Règles de nommage des comptes :

- Pas d'accents, de majuscules ni caractères spéciaux ;
- Différents du nom d'un groupe ou fichier système existant ;
- Définir les options -u, -g, -d et -s à la création.



L'arborescence du répertoire de connexion doit être créée à l'exception du dernier répertoire. Le dernier répertoire est créé par la commande useradd qui en profite pour y copier les fichiers du "skel".

Un utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes en plus de son groupe principal.

Pour les groupes secondaires, il faut utiliser l'option -G.

Exemple :

```
[root]# useradd -u 500 -g GroupeA -G GroupeP,GroupeC albert
```

Sous **Debian**, il faudra spécifier l'option **-m** pour forcer la création du répertoire de connexion ou positionner la variable CREATE_HOME du fichier login.defs. Dans tous les cas, l'administrateur devrait privilégier, sauf dans des scripts ayant la vocation d'être portables vers toutes les distributions Linux, les commandes adduser/deluser comme précisé dans le man :



```
[root] # man useradd
DESCRIPTION
    **useradd** is a low level utility for adding users. On Debian,
    administrators should usually use **adduser(8)** instead.
```

Valeur par défaut de création d'utilisateur.

Modification du fichier /etc/default/useradd.

```
useradd -D [-b répertoire] [-g groupe] [-s shell]
```

Exemple :

```
[root]# useradd -D -g 500 -b /home -s /bin/bash
```

Table 23. Options de la commande useradd pour modifier les valeurs par défaut

Option	Description
-D	Définit les valeurs par défaut de création d'utilisateur.

Option	Description
-b répertoire	Définit le répertoire de connexion par défaut.
-g groupe	Définit le groupe par défaut.
-s shell	Définit le shell par défaut.
-f	Nombre de jours suivant l'expiration du mot de passe avant que le compte ne soit désactivé.
-e	Date à laquelle le compte sera désactivé.

Commande usermod

La commande usermod permet de modifier un utilisateur.

Syntaxe de la commande usermod

```
usermod [-u UID] [-g GID] [-d répertoire] [-m] login
```

Exemple :

```
[root]# usermod -u 544 carine
```

Options identiques à la commande useradd.

Table 24. Options de la commande usermod

Option	Description
-m	Associé à l'option -d, déplace le contenu de l'ancien répertoire de connexion vers le nouveau.
-l login	Nouveau nom.
-e AAAA-MM-JJ	Date d'expiration du compte.
-L	Verrouille le compte.
-U	Déverrouille le compte.
-a	Empêche la suppression de l'utilisateur d'un groupe secondaire lors de l'ajout dans un autre groupe secondaire.
-G	Précise plusieurs groupes secondaires lors de l'ajout.

Avec la commande **usermod**, le verrouillage d'un compte se traduit par l'ajout de ! devant le mot de passe dans le fichier **/etc/shadow**.



Pour être modifié un utilisateur doit être déconnecté et ne pas avoir de processus en cours.

Après modification de l'identifiant, les fichiers appartenant à l'utilisateur ont un UID inconnu. Il

faut leur réattribuer le nouvel UID.

```
[root]# find / -uid 1000 -exec chown 544: {} \;
```

Il est possible d'inviter un utilisateur dans un ou plusieurs groupes secondaires avec les options **-a** et **-G**.

Exemple :

```
[root]# usermod -aG GroupeP,GroupeC albert
```

La commande **usermod** agit en modification et non en ajout.

Pour un utilisateur invité dans un groupe par l'intermédiaire de cette commande et déjà positionné comme invité dans d'autres groupes secondaires, il faudra indiquer dans la commande de gestion de groupe tous les groupes dont il fait partie sinon il disparaîtra de ceux-ci.

L'option **-a** empêche ce problème.

Exemples :

- Invite albert dans le groupe GroupeP

```
[root]# usermod -G GroupeP albert
```

- Invite albert dans le groupe GroupeG, mais le supprime de la liste des invités de GroupeP.

```
[root]# usermod -G GroupeG albert
```

- Donc soit :

```
[root]# usermod -G GroupeP,GroupeG albert
```

- Soit :

```
[root]# usermod -aG GroupeG albert
```

Commande userdel

La commande **userdel** permet de supprimer le compte d'un utilisateur.

Syntaxe de la commande userdel

```
[root]# userdel -r carine
```

Table 25. Options de la commande userdel

Option	Description
-r	Supprime le répertoire de connexion et les fichiers contenus.



Pour être supprimé, un utilisateur doit être déconnecté et ne pas avoir de processus en cours.

userdel supprime la ligne de l'utilisateur dans les fichiers /etc/passwd et /etc/gshadow



Chaque utilisateur possède un UID unique. Par convention, les UID des utilisateurs 'système' vont de 0 (root) à 499.



Un utilisateur est obligatoirement membre d'un groupe. Il est donc nécessaire de créer les groupes avant d'ajouter les utilisateurs.

Fichier /etc/passwd

Ce fichier contient les informations des utilisateurs (séparées par ':').

```
[root]# head -1 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
1 2 3 4 5 6 7
```

- 1 : Login.
- 2 : Mot de passe (x si défini dans /etc/shadow).
- 3 : UID.
- 4 : GID du groupe principal.
- 5 : Commentaire.
- 6 : Répertoire de connexion.
- 7 : Interpréteur de commandes.

Fichier /etc/shadow

Ce fichier contient les informations de sécurité des utilisateurs (séparées par ':').

```
[root]# tail -1 /etc/shadow
root:$6$...:15399:0:99999:7:::
    1   2   3   4   5   6,7,8,9
```

- 1 : Login.
- 2 : Mot de passe chiffré.
- 3 : Date du dernier changement.
- 4 : Durée de vie minimale du mot de passe.
- 5 : Durée de vie maximale du mot de passe.
- 6 : Nombre de jours avant avertissement.
- 7 : Délai avant désactivation du compte après expiration.
- 8 : Délai d'expiration du compte.
- 9 : Réservé pour une utilisation future.



Pour chaque ligne du fichier /etc/passwd doit correspondre une ligne du fichier /etc/shadow.

4.4. Propriétaires des fichiers



Tous les fichiers appartiennent forcément à un utilisateur et à un groupe.

Le groupe principal de l'utilisateur qui crée le fichier est, par défaut, le groupe propriétaire du fichier.

Commandes de modifications :

Commande chown

La commande chown permet de modifier les propriétaires d'un fichier.

Syntaxe de la commande chown

```
chown [-R] [-v] login[:groupe] fichier
```

Exemples :

```
[root]# chown root fichier
[root]# chown albert:GroupeA fichier
```

Table 26. Options de la commande chown

Option	Description
-R	Modifie les propriétaires du répertoire et de son contenu.
-v	Affiche les modifications exécutées.

Pour ne modifier que l'utilisateur propriétaire :

```
[root]# chown albert fichier
```

Pour ne modifier que le groupe propriétaire :

```
[root]# chown :GroupeA fichier
```

Modification de l'utilisateur et du groupe propriétaire :

```
[root]# chown albert:GroupeA fichier
```

Dans l'exemple suivant le groupe attribué sera le groupe principal de l'utilisateur précisé.

```
[root]# chown albert: fichier
```

Commande chgrp

La commande chgrp permet de modifier le groupe propriétaire d'un fichier.

Syntaxe de la commande chgrp

```
chgrp [-R] [-v] groupe fichier
```

Exemple :

```
[root]# chgrp groupe1 fichier
```

Table 27. Options de la commande chgrp

Option	Description
-R	Modifie les groupes propriétaires du répertoire et de son contenu (récurativité).
-v	Affiche les modifications exécutées.

Il est possible d'appliquer à un fichier un propriétaire et un groupe propriétaire en prenant comme référence ceux d'un autre fichier :



```
chown [options] --reference=RRFILE FILE
```

Par exemple :

```
chown --reference=/etc/groups /etc/passwd
```

4.5. Gestion des invités

Commande gpasswd

La commande gpasswd permet de gérer un groupe.

Syntaxe de la commande gpasswd

```
gpasswd [-a login] [-A login] [-d login] [-M login] groupe
```

Exemples :

```
[root]# gpasswd -A alain GroupeA
[alain]$ gpasswd -a patrick GroupeA
```

Table 28. Options de la commande gpasswd

Option	Description
-a login	Ajoute l'utilisateur au groupe.
-A login	Définit l'administrateur du groupe.
-d login	Retire l'utilisateur du groupe.
-M login	Définit la liste exhaustive des invités.

La commande gpasswd -M agit en modification et non en ajout.

```
# gpasswd GroupeA
New Password :
Re-enter new password :
```

Commande id

La commande id affiche les noms des groupes d'un utilisateur.

Syntaxe de la commande id

```
id [login]
```

Exemple :

```
[root]# id alain
uid=500(alain) gid=500(GroupeA) groupes=500(GroupeA),516(GroupeP)
```

Commande newgrp

La commande newgrp permet d'utiliser temporairement un groupe secondaire pour la création de fichiers.

Syntaxe de la commande newgrp

```
newgrp [groupesecondaire]
```

Exemple :

```
[alain]$ newgrp GroupeB
```



Après utilisation de cette commande, les fichiers seront créés avec le GID de son groupe secondaire.

La commande newgrp sans paramètre réaffecte le groupe principal.

4.6. Sécurisation

Commande passwd

La commande passwd permet de gérer un mot de passe.

Syntaxe de la commande passwd

```
passwd [-d] [-l] [-S] [-u] [login]
```

Exemples :

```
[root]# passwd -l albert
[root]# passwd -n 60 -x 90 -w 80 -i 10 patrick
```

Table 29. Options de la commande passwd

Option	Description
-d	Supprime le mot de passe.
-l	Verrouille le compte.
-S	Affiche le statut du compte.
-u	Déverrouille le compte.
-e	Fait expirer le mot de passe.
-n jours	Durée de vie minimale du mot de passe.
-x jours	Durée de vie maximale du mot de passe.
-w jours	Délai d'avertissement avant expiration.
-i jours	Délai avant désactivation lorsque le mot de passe expire.

Avec la commande passwd, le verrouillage d'un compte se traduit par l'ajout de !! devant le mot de passe dans le fichier /etc/shadow.

L'utilisation de la commande usermod -U ne supprime qu'un seul des !. Le compte reste donc verrouillé.



Cette commande est accessible aux utilisateurs pour modifier leur mot de passe (l'ancien mot de passe est demandé).

L'administrateur peut modifier les mots de passe de tous les utilisateurs sans restriction.

Exemple :

- Alain change son mot de passe :

```
[alain]$ passwd
```

- root change le mot de passe d'alain :

```
[root]# passwd alain
```



La commande passwd est accessible aux utilisateurs pour modifier leur mot de passe (l'ancien mot de passe est demandé). L'administrateur peut modifier les mots de passe de tous les utilisateurs sans restriction.

Ils devront se soumettre aux restrictions de sécurité.

Lors d'une gestion des comptes utilisateurs par script shell, il peut être utile de définir un mot de passe par défaut après avoir créé l'utilisateur.

Ceci peut se faire en passant le mot de passe à la commande `passwd`.

Exemple :

```
[root]# echo "azerty,1" | passwd --stdin philippe
```



Le mot de passe est saisi en clair, `passwd` se charge de le chiffrer.

4.7. Commande `chage`

La commande `chage` permet de gérer la stratégie de compte.

Syntaxe de la commande `chage`

```
chage [-d date] [-E date] [-I jours] [-l] [-m jours] [-M jours] [-W jours] [login]
```

Exemple :

```
[root]# chage -m 60 -M 90 -W 80 -I 10 alain
```

Table 30. Options de la commande `chage`

Option	Description
<code>-I</code> jours	Délai avant désactivation, mot de passe expiré (i majuscule).
<code>-l</code>	Affiche le détail de la stratégie (l minuscule).
<code>-m</code> jours	Durée de vie minimale du mot de passe.
<code>-M</code> jours	Durée de vie maximale du mot de passe.
<code>-d</code> AAAA-MM-JJ	Dernière modification du mot de passe.
<code>-E</code> AAAA-MM-JJ	Date d'expiration du compte.
<code>-W</code> jours	Délai d'avertissement avant expiration.

La commande `chage` propose également un mode interactif.

L'option `-d` force la modification du mot de passe à la connexion.

Exemples :

```
[root]# chage philippe
[root]# chage -d 0 philippe
```



En l'absence d'utilisateur précisé, la commande concerne l'utilisateur qui la saisit.

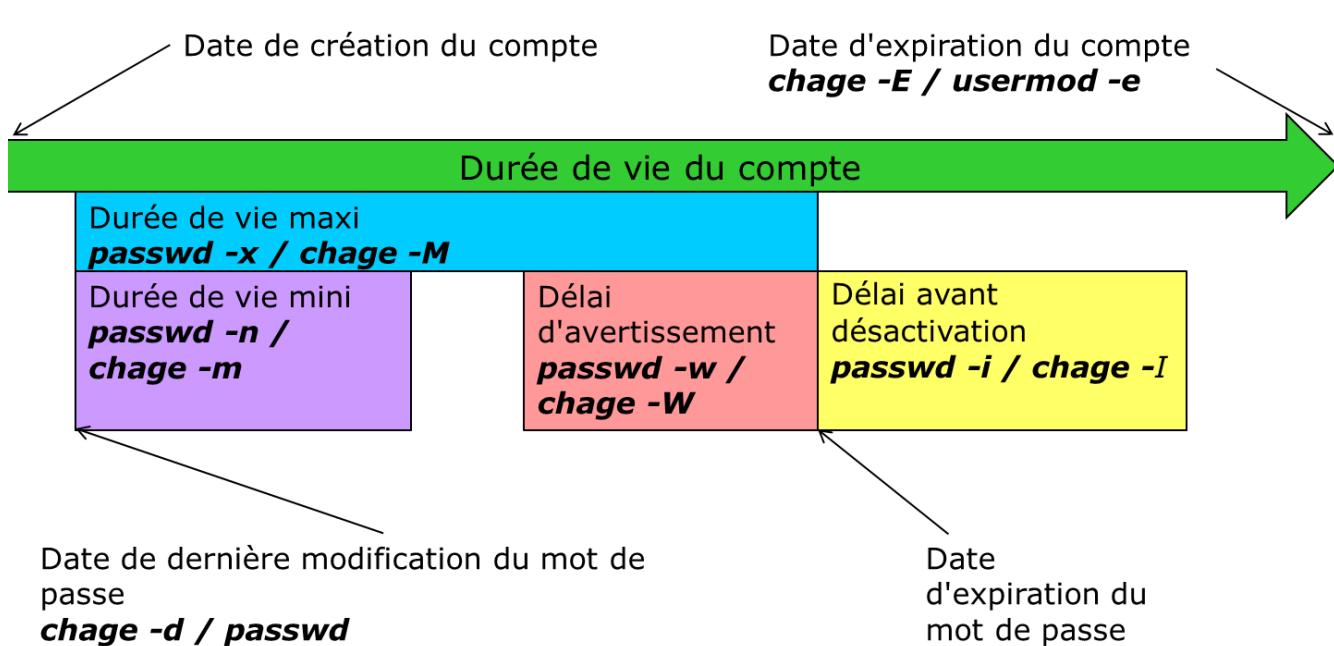


Figure 9. Gestion des comptes utilisateurs avec chage

4.8. Gestion avancée

Fichiers de configuration :

- /etc/default/useradd
- /etc/login.defs
- /etc/skel



L'édition du fichier /etc/default/useradd se fait grâce à la commande useradd.

Les autres fichiers sont à modifier avec un éditeur de texte.

Fichier /etc/default/useradd

Ce fichier contient le paramétrage des données par défaut.



Lors de la création d'un utilisateur, si les options ne sont pas précisées, le système utilise les valeurs par défaut définies dans /etc/default/useradd.

Ce fichier est modifié par la commande **useradd -D** (**useradd -D** saisie sans autre option affiche le

contenu du fichier **/etc/default/useradd**.

Table 31. Contenu du fichier /etc/default/useradd

Valeur	Commentaire
GROUP	Groupe par défaut.
HOME	Chemin dans lequel le répertoire de connexion du nom de l'utilisateur sera créé.
INACTIVE	Nombre de jours suivant l'expiration du mot de passe avant que le compte ne soit désactivé.
EXPIRE	Date d'expiration du compte.
SHELL	Interpréteur de commandes.
SKEL	Répertoire squelette du répertoire de connexion.
CREATE_MAIL_SPOOL	Création de la boîte aux lettres dans /var/spool/mail.



Sans l'option **-g**, la commande **useradd** crée un groupe du nom de l'utilisateur et l'y place.

Pour que la commande **useradd** récupère la valeur du champ **GROUP** du fichier **/etc/default/useradd**, il faut préciser l'option **-N**.

Exemple :

```
[root]# useradd -u 501 -N GroupeA
```

Fichier **/etc/login.defs**

Ce fichier contient de nombreux paramètres par défaut utiles aux commandes de création ou de modification d'utilisateurs. Ces informations sont regroupées par paragraphe en fonction de leur utilisation :

- Boites aux lettres ;
- Mots de passe ;
- UID et GID ;
- Umask ;
- Connexions ;
- Terminaux.

Fichier **/etc/skel**

Lors de la création d'un utilisateur, son répertoire personnel et ses fichiers d'environnement sont créés.

Ces fichiers sont copiés automatiquement à partir du répertoire /etc/skel.

- .bash_logout
- .bash_profile
- .bashrc

Tous les fichiers et répertoires placés dans ce répertoire seront copiés dans l'arborescence des utilisateurs lors de leur création.

4.9. Changement d'identité

Commande su

La commande **su** permet de modifier l'identité de l'utilisateur connecté.

Syntaxe de la commande su

```
su [-] [-c commande] [login]
```

Exemples :

```
[root]# su - alain
[albert]$ su -c "passwd alain"
```

Table 32. Options de la commande su

Option	Description
-	Charge l'environnement complet de l'utilisateur.
-c commande	Exécute la commande sous l'identité de l'utilisateur.

Si le login n'est pas spécifié, ce sera root.

Les utilisateurs standards devront taper le mot de passe de la nouvelle identité.



Il y a création de couches successives. Pour passer d'un utilisateur à un autre, il faut d'abord taper la commande exit pour reprendre son identité puis la commande su pour prendre une autre identité.

Chargement du profil

root endosse alain avec su :

```
...  
/home/GroupeA/alain/bash_rc  
/etc/bashrc  
...
```

root endosse alain avec su - :

```
...  
/home/GroupeA/alain/bash_profile  
/home/GroupeA/alain/bash_rc  
/etc/bashrc  
...
```

Un utilisateur peut endosser temporairement (pour une autre commande ou une session entière) l'identité d'un autre compte.

Si aucun utilisateur n'est précisé, la commande concerne root su -.

Il est nécessaire de connaître le mot de passe de l'utilisateur dont l'identité est endossé sauf si c'est root qui exécute la commande.

Un administrateur peut ainsi travailler sur un compte utilisateur standard et n'utiliser les droits du compte root que ponctuellement.

Chapitre 5. Système de fichiers

5.1. Partitionnement

Le partitionnement va permettre l'installation de plusieurs systèmes d'exploitation car il est impossible d'en faire cohabiter plusieurs sur un même lecteur logique. Le partitionnement permet également de cloisonner des données (sécurité, optimisation d'accès, ...).

Le découpage du disque physique en volumes partitionnés est inscrit dans la table des partitions stockée dans le premier secteur du disque (MBR : Master Boot Record).

Un même disque physique peut être découpé en 4 partitions maximum :

- **Primaire** (ou principale)
- **Étendue**



Il ne peut y avoir qu'une seule partition étendue par disque physique. Afin de bénéficier de lecteur supplémentaire, la partition étendue peut être découpée en partitions logiques

Partitions principales seulement

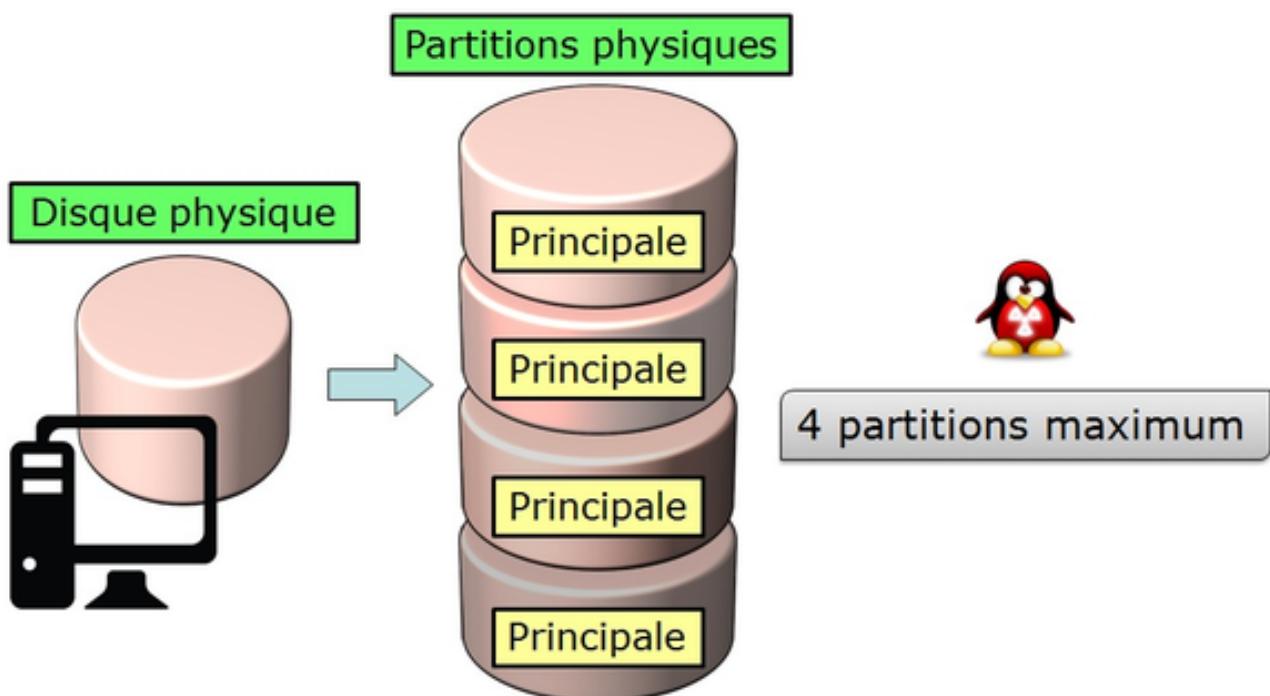


Figure 10. Découpage en quatre partitions principales seulement

Partitions principales et étendue

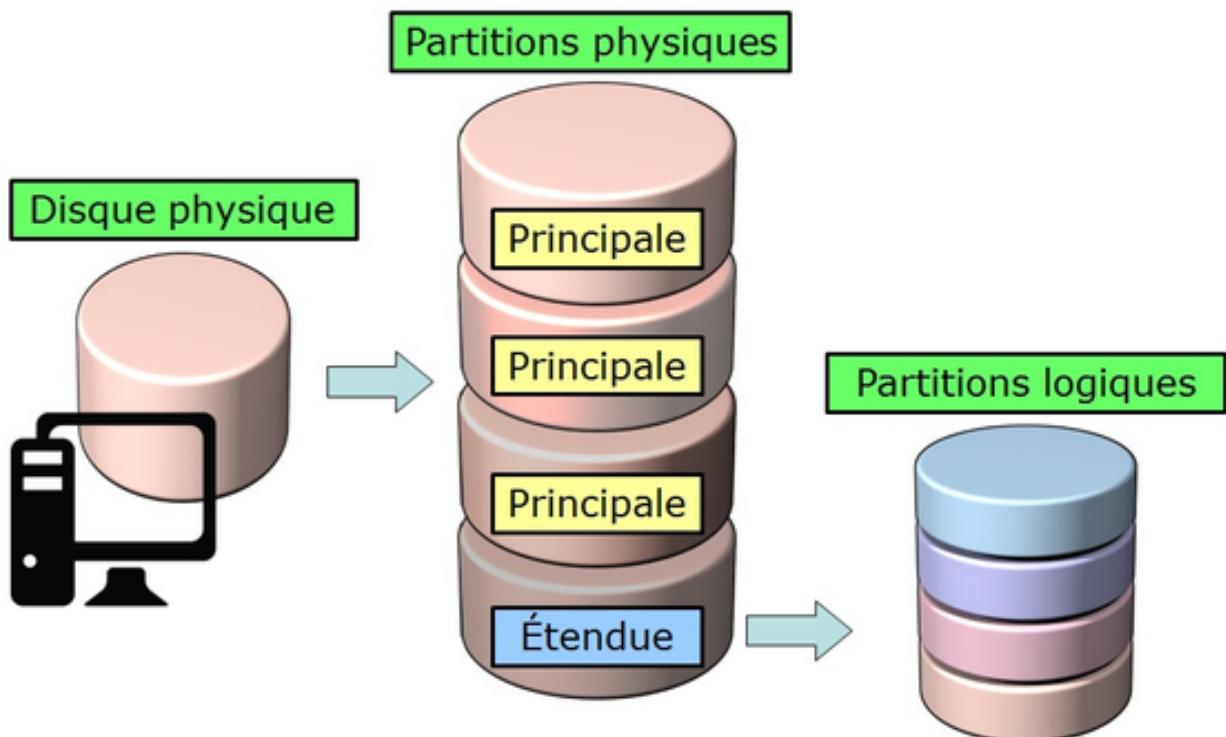


Figure 11. Découpage en trois partitions principales et une partition étendue

Les devices, ou périphériques, sont les fichiers identifiant les différents matériels détectés par la carte mère. Ces fichiers sont stockés sans `/dev`. Le service qui détecte les nouveaux périphériques et leur donne des noms s'appelle “udev”.

Ils sont identifiés en fonction de leur type.

Les périphériques de stockage se nomment **hd** pour les disques durs IDE et **sd** pour les autres supports. Vient ensuite une lettre qui commence par **a** pour le premier périphérique, puis **b, c, ...**

Enfin nous allons trouver un chiffre qui définit le volume partitionné : **1** pour la première partition primaire, ...



Attention, la partition étendue, qui ne supporte pas de système de fichier, porte quand même un numéro.

Exemple d'identification de disque IDE

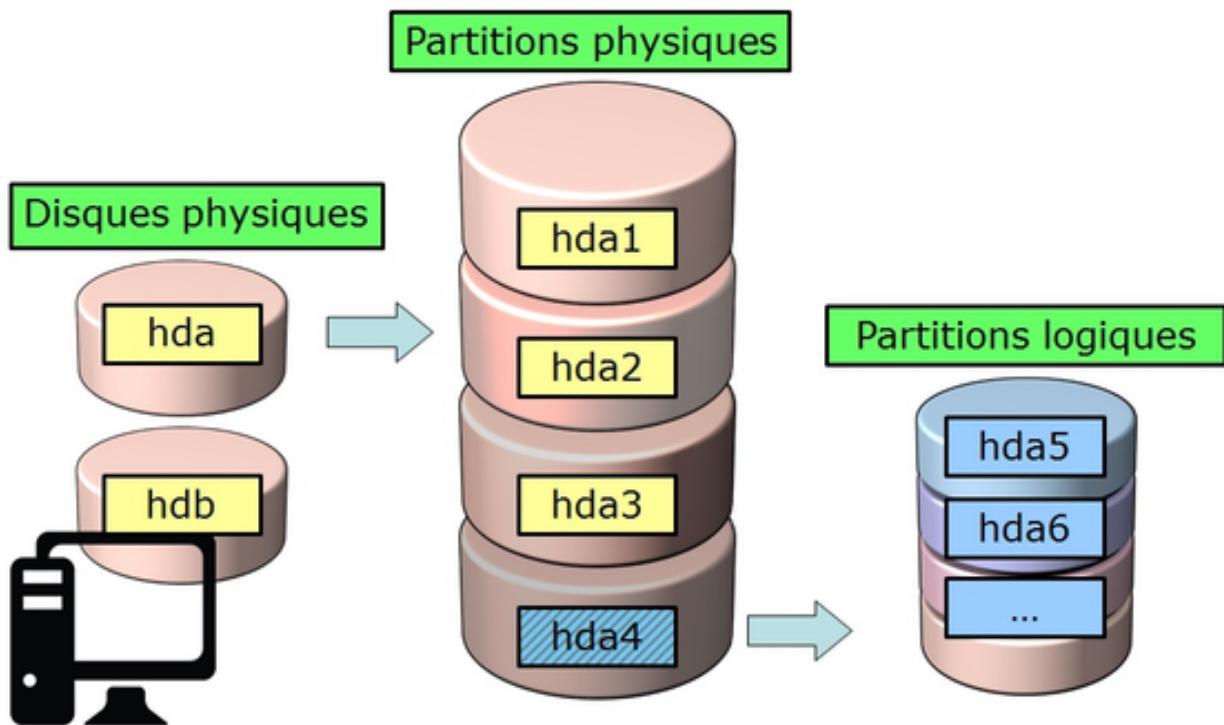


Figure 12. Identification des partitions

Il existe deux commandes permettant le partitionnement d'un disque : **fdisk** et **cfdisk**. Ces deux commandes possèdent un menu interactif. **cfdisk** étant plus fiable et mieux optimisée, il est préférable de l'utiliser.

La seule raison d'utiliser **fdisk** est lorsqu'on souhaite lister tous les périphériques logiques avec l'option **-l**.

```
[root]# fdisk -l
[root]# fdisk -l /dev/sdc
[root]# fdisk -l /dev/sdc2
```

Commande cfdisk

La commande **cfdisk** permet de gérer les partitions

Syntaxe de la commande cfdisk

```
cfdisk device
```

Exemple :

```
[root]# cfdisk /dev/sda
      cfdisk (util-linux-ng 2.17.2)
      Unité disque : /dev/sda
      Taille: 10737418240 octets, 10.7 Go
      Têtes: 255 Secteurs par piste: 63 Cylindres: 1305
      Nom  Fanions  Part Type Sys.Fic  Étiq. Taille
      -----
      ...
[aide] [nouvelle] [afficher] [quitter] [unités] [écrire]
```

La préparation, sans LVM, du support physique passe par cinq étapes :

- Mise en place du disque physique ;
- Partitionnement des volumes (découpage géographique du disque, possibilité d'installer plusieurs systèmes, ...);
- Création des systèmes de fichiers (permet au système d'exploitation de gérer les fichiers, l'arborescence, les droits, ...);
- Montage des systèmes de fichiers (inscription du système de fichiers dans l'arborescence) ;
- Gérer l'accès aux utilisateurs.

5.2. Logical Volume Manager (LVM)

Logical Volume Manager (LVM)

La gestion de volume crée une couche abstraite sur un stockage physique offrant des avantages par rapport à l'utilisation directe du stockage physique :

- Capacité du disque plus flexible ;
- Déplacement des données en ligne ;
- Disques en mode “stripe” (découpage) ;
- Volumes miroirs (recopie) ;
- Instantanés de volumes (snapshot).

L'inconvénient est que si un des volumes physiques devient HS, alors c'est l'ensemble des volumes logiques qui utilisent ce volume physique qui sont perdus. Il faudra utiliser LVM sur des disques raid.

Le LVM est disponible sous Linux à partir de la version 2.4 du noyau.



LVM est uniquement géré par le système d'exploitation. Par conséquent le BIOS a besoin d'au moins une partition sans LVM pour démarrer.

Les groupes de volume

Les volumes physiques **PV** (issus des partitions) sont combinés en des groupes de volumes **VG**. Chaque **VG** représente un espace disque pouvant être découpé en volumes logiques **LV**. **L'extension** est la plus petite unité d'espace de taille fixe pouvant être allouée.

- **PE** : Physical Extension
- **LE** : Logical Extension

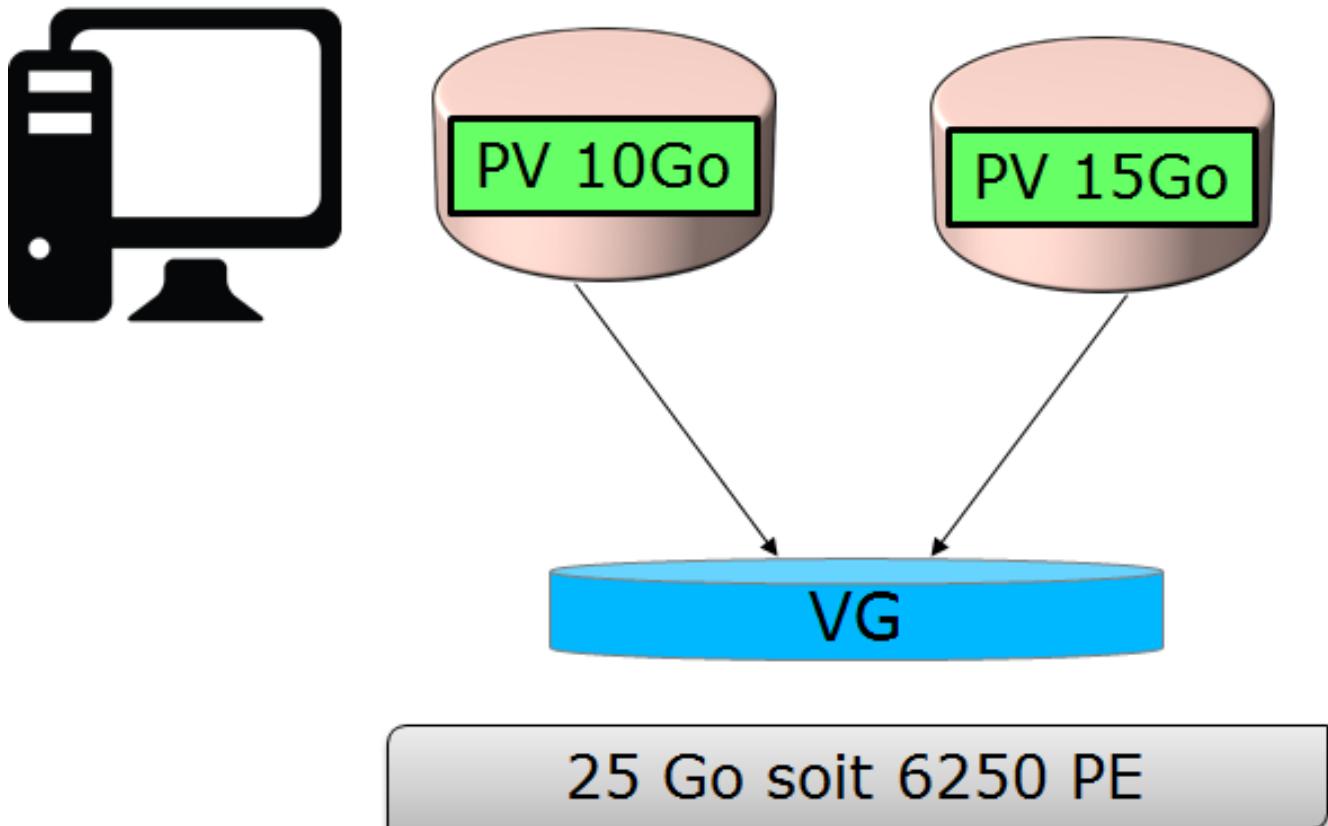


Figure 13. Groupe de volumes, taille de PE égale à 4Mo

Les volumes logiques

Un groupe de volume **VG** est divisé en volumes logiques **LV** offrant différents modes de fonctionnement :

- Volumes linéaires ;
- Volumes en mode stripe ;
- Volumes en miroirs.

Les volumes linéaires

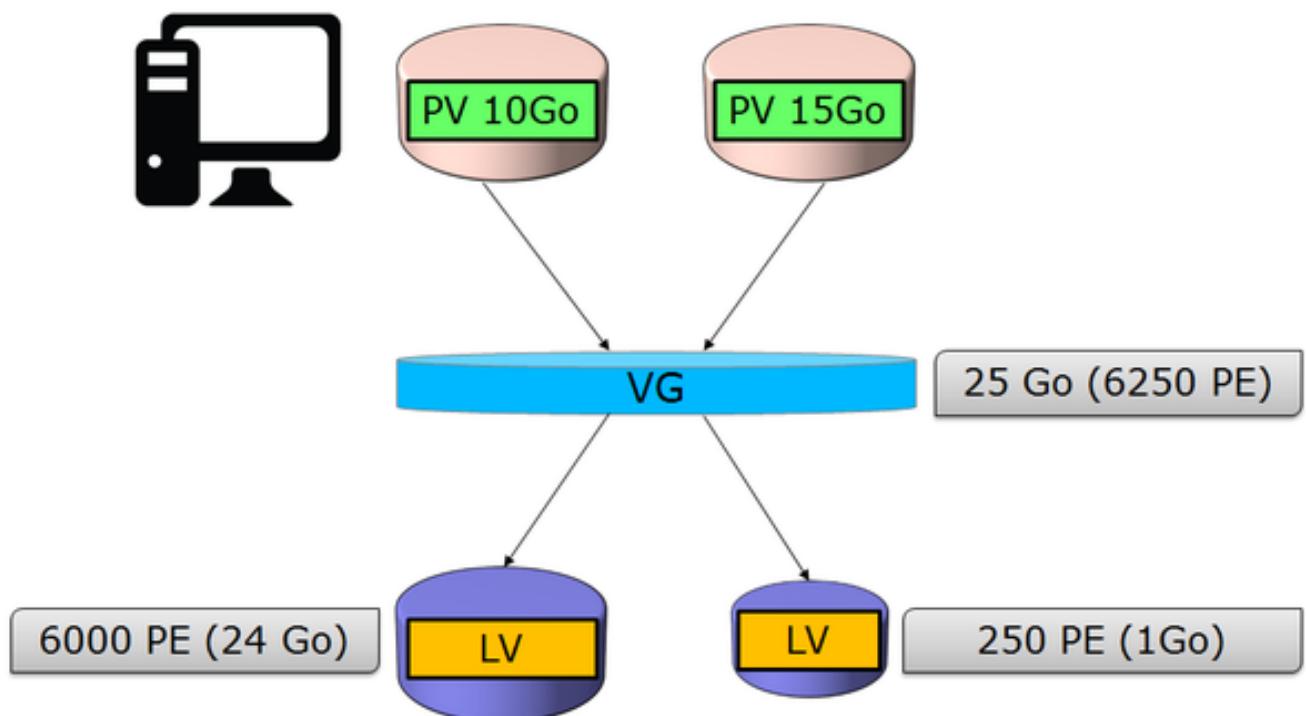


Figure 14. Volumes linéaires

Les volumes en mode « stripe »

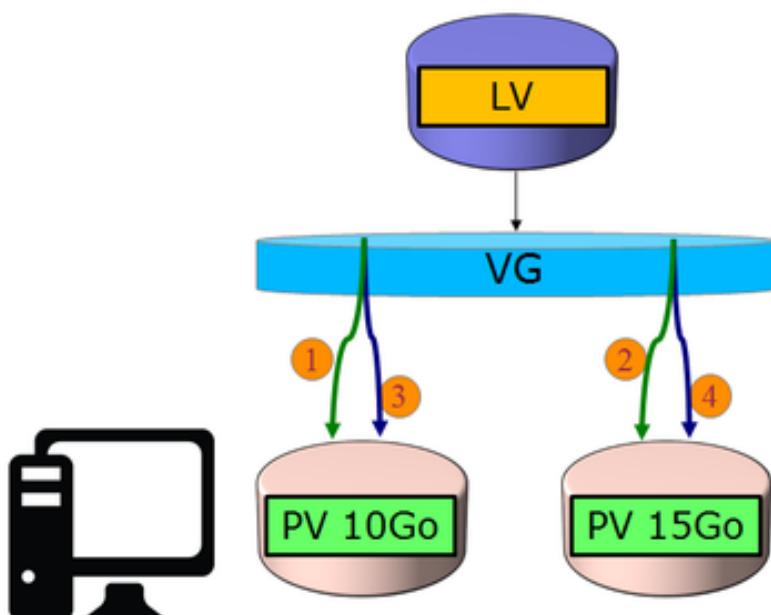


Figure 15. Volumes en mode stripe



Le “striping” améliore les performances en écrivant des données sur un nombre prédéterminé de volumes physiques avec une technique de round-robin.

Les volumes miroirs

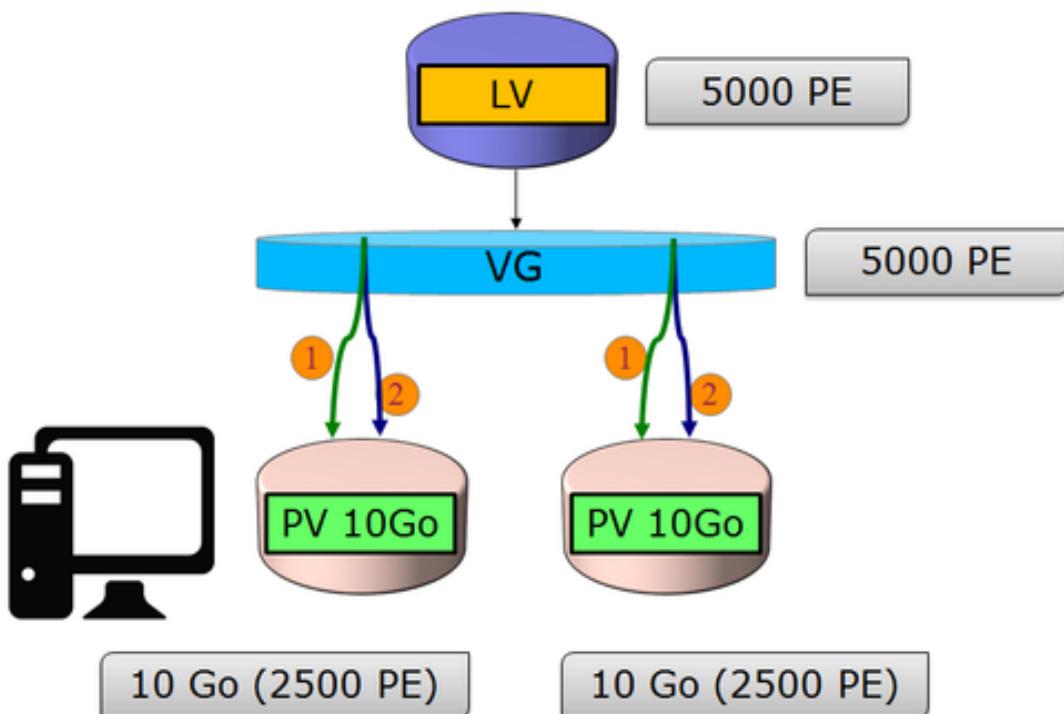


Figure 16. Volumes en miroirs

Commandes LVM pour la gestion des volumes

Commande pvcreate

La commande **pvcreate** permet de créer des volumes physiques. Elle transforme des partition Linux en volumes physiques.

Syntaxe de la commande pvcreate

```
pvcreate [-options] partition
```

Exemple :

```
[root]# pvcreate /dev/hdb1
pvcreate -- physical volume << /dev/hdb1 >> successfully created
```

Table 33. Option de la commande pvcreate

Option	Description
-f	Force la création du volume (disque déjà transformé en volume physique).

Commande **vgcreate**

La commande **vgcreate** permet de créer des groupes de volumes. Elle regroupe un ou plusieurs volumes physiques dans un groupe de volumes.

Syntaxe de la commande vgcreate

```
vgcreate volume physical_volume [PV...]
```

Exemple :

```
[root]# vgcreate volume1 /dev/hdb1
...
vgcreate - volume group << volume1 >> successfully created and activated
```

Commande **lvcreate**

La commande **lvcreate** permet de créer des volumes logiques. Le système de fichiers est ensuite créé sur ces volumes logiques.

Syntaxe de la commande lvcreate

```
lvcreate -L taille [-n nom] nom_VG
```

Exemple :

```
[root]# lvcreate -L 600M -n VolLog1 volume1
lvcreate -- logical volume << /dev/volume1/VolLog1 >> successfully created
```

Table 34. Options de la commande *lvcreate*

Option	Description
-L taille	Taille du volume logique en K, M ou G
-n nom	Nom du LV. Fichier spécial créé dans /dev/nom_volume portant ce nom

Commandes LVM pour visualiser les informations concernant les volumes

Commande **pvdisplay**

La commande **pvdisplay** permet de visualiser les informations concernant les volumes physiques.

Syntaxe de la commande pvdisplay

```
pvdisplay /dev/nom_PV
```

Exemple :

```
[root]# pvdisplay /dev/nom_PV
```

Commande vgdisplay

La commande **vgdisplay** permet de visualiser les informations concernant les groupes de volumes.

Syntaxe de la commande vgdisplay

```
vgdisplay nom_VG
```

Exemple :

```
[root]# vgdisplay volume1
```

Commande lvdisplay

La commande **lvdisplay** permet de visualiser les informations concernant les volumes logiques.

Syntaxe de la commande lvdisplay

```
lvdisplay /dev/nom_VG/nom_LV
```

Exemple :

```
[root]# lvdisplay /dev/volume1/VolLog1
```

Préparation du support physique

La préparation avec LVM du support physique se décompose comme suit :

- Mise en place du disque physique
- Partitionnement des volumes
- **Volume physique LVM**
- **Groupes de volumes LVM**
- **Volumes logiques LVM**
- Création des systèmes de fichiers
- Montage des systèmes de fichiers
- Gérer l'accès aux utilisateurs

5.3. Structure d'un système de fichiers

Un système de fichiers **SF** peut se nommer système de gestion de fichiers **SGF** mais également file system **FS**.

Un système de fichiers est en charge des actions suivantes :

- Sécuriser les droits d'accès et de modification des fichiers ;
- Manipuler des fichiers : créer, lire, modifier et supprimer ;
- Localiser les fichiers sur le disque ;
- Gérer l'espace mémoire.

Le système d'exploitation Linux est capable d'exploiter différents systèmes de fichiers (ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32, NTFS, HFS, Btrfs, JFS, XFS, ...).

Commande mkfs

La commande mkfs permet de créer un système de fichiers Linux.

Syntaxe de la commande mkfs

```
mkfs [-t fstype] filesys
```

Exemple :

```
[root]# mkfs -t ext4 /dev/sda1
```

Table 35. Option de la commande mkfs

Option	Description
-t	Indique le type de système de fichiers à utiliser



Sans système de fichiers il n'est pas possible d'utiliser l'espace disque.

Chaque système de fichiers possède une structure qui est identique sur chaque partition. Un Bloc de Boot et un Super Bloc initialisés par le système puis une Table des Inodes et une Zone de Données initialisées par l'administrateur.



La seule exception est concernant la partition **swap**.

Bloc de boot

Le bloc de boot occupe le premier bloc sur le disque et est présent sur toutes les partitions. Il contient le programme assurant le démarrage et l'initialisation du système et n'est donc renseigné

que pour la partition de démarrage.

Super bloc

La taille de la table du **super bloc** est définie à la création. Il est présent sur chaque partition et contient les éléments nécessaires à l'exploitation de celle-ci.

Il décrit le Système de Fichiers :

- Nom du Volume Logique ;
- Nom du Système de Fichiers ;
- Type du Système de Fichiers ;
- État du Système de Fichiers ;
- Taille du Système de Fichiers ;
- Nombre de blocs libres ;
- Pointeur sur le début de la liste des blocs libres ;
- Taille de la liste des inodes ;
- Nombre et la liste des inodes libres.

Une copie est chargée en mémoire centrale dès l'initialisation du système. Cette copie est mise à jour dès modification et le système la sauvegarde périodiquement (commande sync). Lorsque le système s'arrête, il recopie également cette table en mémoire vers son bloc.

Table des inodes

La taille de la table des inodes est définie à sa création et est stockée sur la partition. Elle se compose d'enregistrements, appelés inodes, correspondant aux fichiers créés. Chaque enregistrement contient les adresses des blocs de données constituant le fichier.



Un numéro d'inode est unique au sein d'un système de fichiers.

Une copie est chargée en mémoire centrale dès l'initialisation du système. Cette copie est mise à jour dès modification et le système la sauvegarde périodiquement (commande sync). Lorsque le système s'arrête, il recopie également cette table en mémoire vers son bloc. Un fichier est géré par son numéro d'inode.



La taille de la table des inodes détermine le nombre maximum de fichiers que peut contenir le SF.

Informations présentes dans la table des inodes :

- Numéro d'inode ;
- Type de fichier et permissions d'accès ;

- Numéro d'identification du propriétaire ;
- Numéro d'identification du groupe propriétaire ;
- Nombre de liens sur ce fichier ;
- Taille du fichier en octets ;
- Date du dernier accès au fichier ;
- Date de la dernière modification du fichier ;
- Date de la dernière modification de l'inode (= création) ;
- Tableau de plusieurs pointeurs (table de blocs) sur les blocs logiques contenant les morceaux du fichier.

Zone de données

Sa taille correspond au reste de l'espace disponible de la partition. Cette zone contient les catalogues correspondant à chaque répertoire ainsi que les blocs de données correspondant aux contenus des fichiers.

Afin de garantir la cohérence du système de fichiers, une image du super-bloc et de la table des inodes est chargée en mémoire (RAM) lors du chargement du système d'exploitation afin que toutes les opérations d'E/S se fassent à travers ces tables du système. Lorsque l'utilisateur crée ou modifie des fichiers, c'est en premier lieu cette image mémoire qui est actualisée. Le système d'exploitation doit donc régulièrement actualiser le super-bloc du disque logique (commande sync).

Ces tables sont inscrites sur le disque dur lors de l'arrêt du système.



En cas d'arrêt brutal, le système de fichiers peut perdre sa cohérence et provoquer des pertes de données.

Réparation du système de fichiers

Il est possible de vérifier la cohérence d'un système de fichiers à l'aide de la commande **fsck**.

En cas d'erreurs, des solutions sont proposées afin de réparer les incohérences. Après réparation, les fichiers restant sans entrées dans la table des inodes sont rattachés au dossier **/lost+found** du lecteur logique.

Commande fsck

La commande **fsck** est un outil en mode console de contrôle d'intégrité et de réparation pour les systèmes de fichiers Linux.

Syntaxe de la commande fsck

```
fsck [-sACVRTNP] [ -t fstype ] filesys
```

Exemple :

```
[root]# fsck /dev/sda1
```

Pour vérifier la partition racine, il est possible de créer un fichier forcefsck et de redémarrer ou de faire un shutdown avec l'option -F.

```
[root]# touch /forcefsck
[root]# reboot
ou
[root]# shutdown -r -F now
```



La partition devant être vérifiée doit impérativement être démontée.

5.4. Organisation d'un système de fichiers

Par définition, un Système de Fichiers est une structure arborescente de répertoires construite à partir d'un répertoire racine (un périphérique logique ne peut contenir qu'un seul système de fichiers).

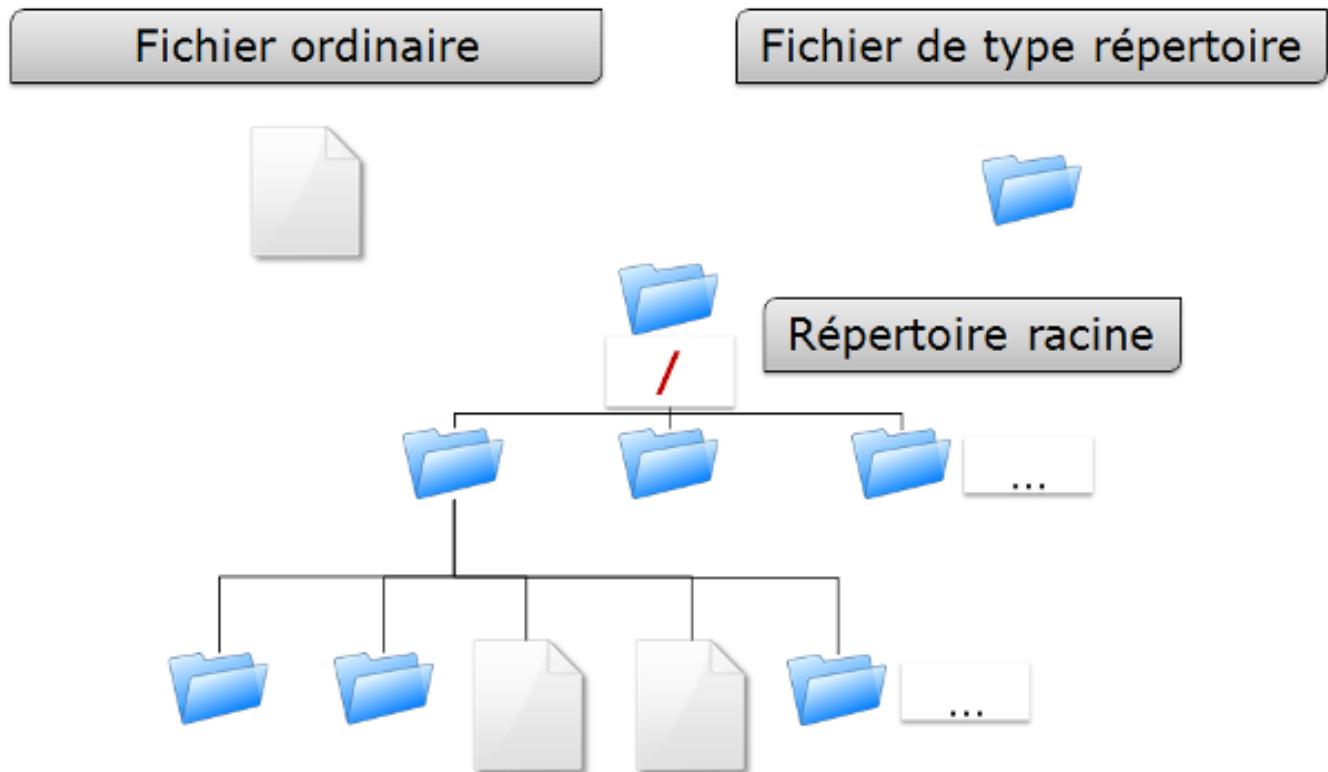


Figure 17. Organisation du système de fichiers



Sous Linux, tout est fichier.

Document texte, répertoire, binaire, partition, ressource réseau, écran, clavier, noyau Unix,

programme utilisateur, ...

Linux répond à la norme FHS (Filesystems Hierarchy Standard) qui définit le nom des dossiers et leurs rôles.

Table 36. Organisation standard du système de fichiers

Répertoire	Observation	Abréviation
/	Contient les répertoires spéciaux	
/boot	Fichiers relatifs au démarrage du système	
/sbin	Commandes indispensables au démarrage système	system binaries
/bin	Exécutables des commandes de base du système	binaries
/usr/bin	Commandes d'administration système	
/lib	Librairies partagées et modules du noyau	libraries
/usr	Tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement minimal du système	UNIX System Resources
/mnt	Pour le montage de SF temporaires	mount
/media	Pour le montage de médias amovibles	
/root	Répertoire de connexion de l'administrateur	
/home	Données utilisateurs	
/tmp	Fichiers temporaires	temporary
/dev	Fichiers spéciaux des périphériques	device
/etc	Fichiers de configuration et de scripts	editable text configuration
/opt	Spécifiques aux applications installées	optional
/proc	Système de fichiers virtuel représentant les différents processus	processes
/var	Fichiers variables divers	variables

Montage, démontage...quelques affirmations :

- Pour effectuer un montage ou démontage, au niveau de l'arborescence, il ne faut pas se trouver sous le point de montage.
- Le montage sur un répertoire non vide n'efface pas le contenu. Il est seulement masqué.
- Seul l'administrateur peut effectuer des montages.
- Les points de montage devant être montés automatiquement au démarrage doivent être inscrit dans **/etc/fstab**.

Le fichier **/etc/fstab**

Ce fichier est lu au démarrage du système et contient les montages à effectuer. Chaque système de

fichiers à monter est décrit sur une seule ligne, les champs étant séparés par des espaces ou des tabulations.



Les lignes sont lues séquentiellement (fsck, mount, umount).

Structure du fichier /etc/fstab

/dev/mapper/VolGroup-lv_root	/	ext4	defaults	1	1
UUID=46…92	/boot	ext4	defaults	1	2
/dev/mapper/VolGroup-lv_swap	swap	swap	defaults	0	0
tmpfs	/dev/shm	tmpfs	defaults	0	0
devpts	/dev/pts	devpts	gid=5,mode=620	0	0
sysfs	/sys	sysfs	defaults	0	0
proc	/proc	proc	defaults	0	0
1	2	3	4	5	6

Champ	Description
1	Périphérique du système de fichiers (/dev/sda1, UUID=..., ...)
2	Nom du point de montage, chemin absolu (excepté swap)
3	Type de système de fichiers (ext4, swap, ...)
4	Options particulières pour le montage (defaults, ro, ...)
5	Active ou non la gestion des sauvegardes (0:non sauvegardé, 1:sauvegardé)
6	Ordre de vérification lors du contrôle du SF par la commande fsck (0:pas de contrôle, 1:prioritaire, 2:non prioritaire)

La commande **mount -a** permet de prendre en compte les nouveaux montages sans redémarrage. Ils sont ensuite inscrits dans le fichier **/etc/mtab** qui contient les montages actuels.



Seuls les points de montages inscrits dans **/etc/fstab** seront montés au redémarrage.

Il est possible de faire une copie du fichier **/etc/mtab** ou de copier son contenu vers **/etc/fstab**.

Commandes de gestion des montages

Commande mount

La commande **mount** permet de monter et de visualiser les lecteurs logiques dans l'arborescence.

Syntaxe de la commande mount

```
mount [-option] [device] [directory]
```

Exemple :

```
[root]# mount /dev/sda7 /home
```

Table 37. Options de la commande mount

Option	Description
-n	Monte sans écrire dans /etc/fstab
-t	Indique le type de système de fichiers à utiliser
-a	Monte tous les systèmes de fichiers mentionnés dans /etc/fstab
-r	Monte le système de fichiers en lecture seule (équivalent -o ro)
-w	Monte le système de fichiers en lecture/écriture, par défaut (équivalent -o rw)
-o	Argument suivi d'une liste d'option(s) séparée(s) par des virgules (remount, ro, ...)



La commande **mount** seule permet de visualiser tous les systèmes de fichiers montés.

Commande umount

La commande **umount** permet de démonter les lecteurs logiques.

Syntaxe de la commande umount

```
umount [-option] [device] [directory]
```

Exemple :

```
[root]# umount /home
[root]# umount /dev/sda7
```

Table 38. Options de la commande umount

Option	Description
-n	Démonte sans écrire dans /etc/fstab
-r	Si le démontage échoue, remonte en lecture seule
-f	Force le démontage
-a	Démonte tous les systèmes de fichiers mentionnés dans /etc/fstab



Pour le démontage, il ne faut pas rester en dessous du point de montage. Sinon, le message d'erreur suivant s'affiche : “**device is busy**”.

5.5. Types de fichiers

Comme dans tout système, afin de pouvoir se retrouver dans l'arborescence et la gestion des fichiers, il est important de respecter des règles de nommage des fichiers.

- Les fichiers sont codés sur 255 caractères ;
- Tous les caractères ASCII sont utilisables ;
- Les majuscules et minuscules sont différenciées ;
- Pas de notion d'extension.

Les groupes de mots séparés par des espaces doivent être encadrés par des guillemets :

```
[root]# mkdir "répertoire travail"
```



Le . sert seulement à cacher un fichier quand il débute le nom.



Sous Linux, la notion d'extension n'existe pas. Cependant, elle peut être utilisée mais fait alors partie intégrante du nom du fichier.

Exemples de conventions d'extension :

- .c : fichier source en langage C ;
- .h : fichier d'en-tête C et Fortran ;
- .o : fichier objet en langage C ;
- .tar : fichier de données archivées avec l'utilitaire tar ;
- .cpio : fichier de données archivées avec l'utilitaire cpio ;
- .gz : fichier de données compressées avec l'utilitaire gzip ;
- .html : page web.

Détails du nom d'un fichier

```
[root]# ls -liah /usr/bin/passwd
18 -rwxr-xr-x. 1 root root 26K 22 févr. 2012 /usr/bin/passwd
1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

Champ	Description
1	Numéro d'inode
2	Type de fichiers
3	Droits d'accès

Champ	Description
4	Nombre de liens (ordinaire) ou sous-répertoires (répertoires)
5	Nom du propriétaire
6	Nom du groupe
7	Taille (octet, kilo, méga)
8	Date de la dernière mise à jour
9	Nom du fichier

Différents types de fichiers

On retrouve sur un système les types de fichiers suivants :

- Ordinaires (textes, binaires, ...);
- Répertoires ;
- Spéciaux (imprimantes, écrans, ...);
- Liens ;
- Communications (tubes et socket).

Fichiers ordinaires

Ce sont des fichiers textes, programmes (sources), exécutables (après compilation) ou fichiers de données (binaires, ASCII) et multimédias.

```
[root]# ls -l fichier
-rw-r--r-- 1 root root 26 nov 31 15:21 fichier
```

Le tiret - au début du groupe de droits indique qu'il s'agit d'un fichier de type ordinaire.

Fichiers répertoires

Les fichiers de type répertoire contiennent des références à d'autres fichiers.

Par défaut dans chaque répertoire sont présents . et ...

Le . représente la position dans l'arborescence.

Le .. représente le père de la position courante.

```
[root]# ls -l repertoire
drwxr-xr-x 1 root root 26 nov 31 15:21 repertoire
```

La lettre d au début du groupe de droits indique qu'il s'agit d'un fichier de type répertoire.

Fichiers spéciaux

Afin de communiquer avec les périphériques (disques durs, imprimantes, ...), Linux utilise des fichiers d'interface appelés fichiers spéciaux (device file ou special file). Ils permettent donc d'identifier les périphériques.

Ces fichiers sont particuliers car ils ne contiennent pas de données mais spécifient le mode d'accès pour communiquer avec le périphérique.

Ils sont déclinés en deux modes :

- mode **bloc** ;
- mode **caractère**.

Le fichier spécial **mode bloc** permet en utilisant les buffers système de transférer des données vers le périphérique.

```
[root]# ls -l /dev/sda
brw----- 1 root root 8, 0 jan 1 1970 /dev/sda
```

La lettre **b** au début du groupe de droits indique qu'il s'agit d'un fichier spécial bloc.

Le fichier spécial **mode caractère** est utilisé pour transférer des données vers le périphérique sous forme de flux un caractère à la fois sans utiliser de buffer. Ce sont les périphériques comme l'imprimante, l'écran ou les bandes DAT, ...

La sortie standard est l'écran.

```
[root]# ls -l /dev/tty0
crw----- 1 root root 8, 0 jan 1 1970 /dev/tty0
```

La lettre **c** au début du groupe de droits indique qu'il s'agit d'un fichier spécial caractère.

Fichiers de communication

Il s'agit des fichiers tubes (pipes) et des fichiers sockets.

Les fichiers tubes passent les informations entre processus par FIFO (First In First Out). Un processus écrit de informations transitoires dans un fichier *pipe* et un autre les lit. Après lecture, les informations ne sont plus accessibles.

Les fichiers sockets permettent la communication bidirectionnelle inter-processus (sur système local ou distant). Ils utilisent un inode du système de fichiers.

Fichiers liens

Ces fichiers donnent la possibilité de donner plusieurs noms logiques à un même fichier physique. Un nouveau point d'accès au fichier est par conséquent créé.

On distingue deux types de fichiers lien :

- Les liens physiques ;
- Les liens symboliques.

Le lien physique

Le fichier lien et le fichier source ont le même numéro d'inode et le compteur de lien est incrémenté. Il est impossible de lier des répertoires et des fichiers de système de fichiers différents.



Si le fichier source est détruit, le compteur est décrémenté et le fichier lien accède toujours au fichier.

Commande ln

La commande **ln** permet de créer des liens

```
[root]# ls -li lettre  
666 -rwxr--r-- 1 root root ... lettre  
  
[root]# ln /home/paul/lettre /home/jack/lire  
  
[root]# ls -li /home/*/*  
666 -rwxr--r-- 2 root root ... lettre  
666 -rwxr--r-- 2 root root ... lire
```

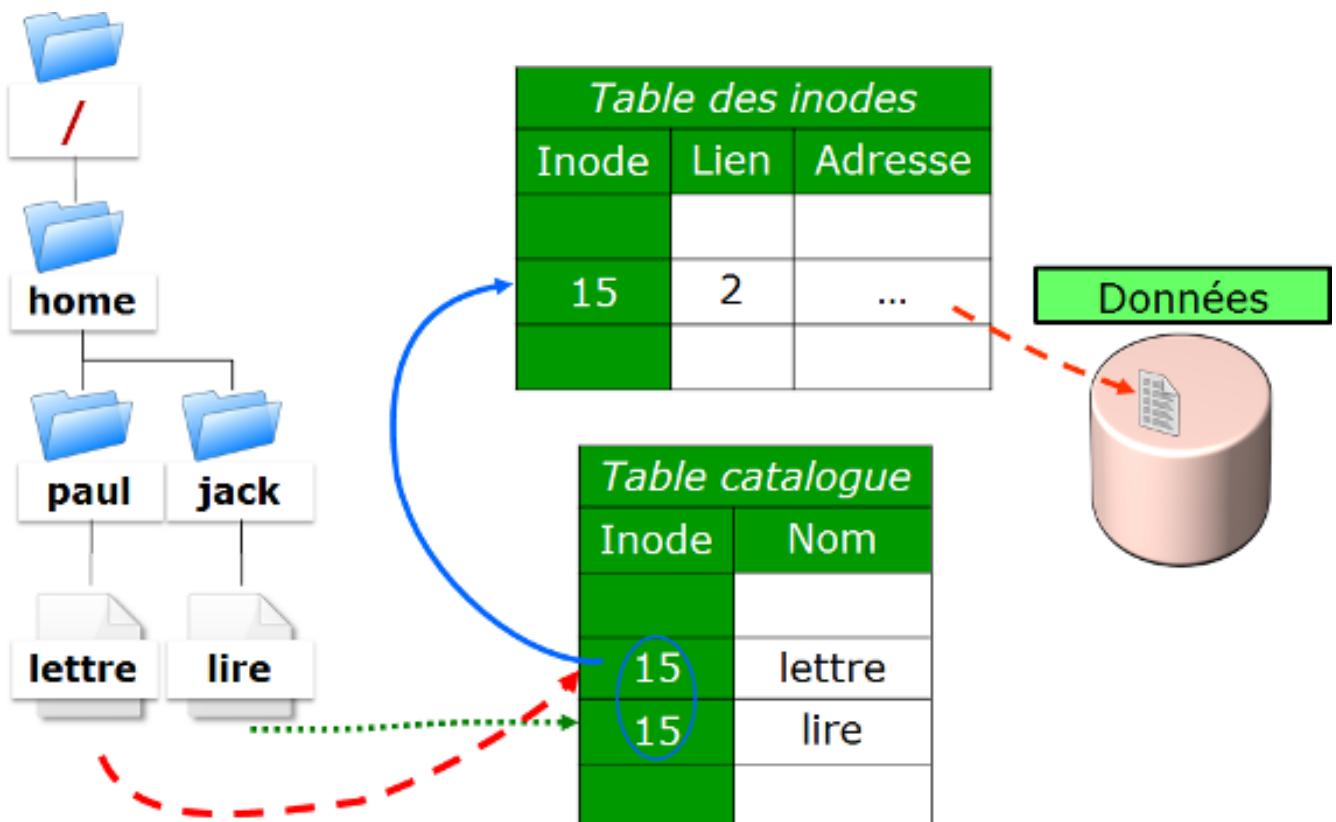


Figure 18. Représentation d'un lien physique

Le lien symbolique

Contrairement au lien physique, le lien symbolique implique la création d'un nouvel **inode**. Au niveau du lien symbolique, seul un chemin d'accès est stocké dans la table des inodes.

Le fichier créé ne contient qu'une indication sur le chemin permettant d'atteindre le fichier. Cette notion n'a plus les limitations des liens physiques et il est désormais possible de lier des répertoires et des fichiers appartenant à des systèmes de fichiers différents.



Si le fichier source est détruit, le fichier lien ne peut plus accéder au fichier.

```
[root]# ls -li lettre
666 -rwxr--r--- 1 root root ... lettre

[root]# ln -s /home/paul/lettre /tmp/lire

[root]# ls -li /home/paul/lettre /tmp/lire
666 -rwxr--r--- 1 root root ... lettre
678 lrwxrwxrwx 1 root root ... lire -> lettre
```

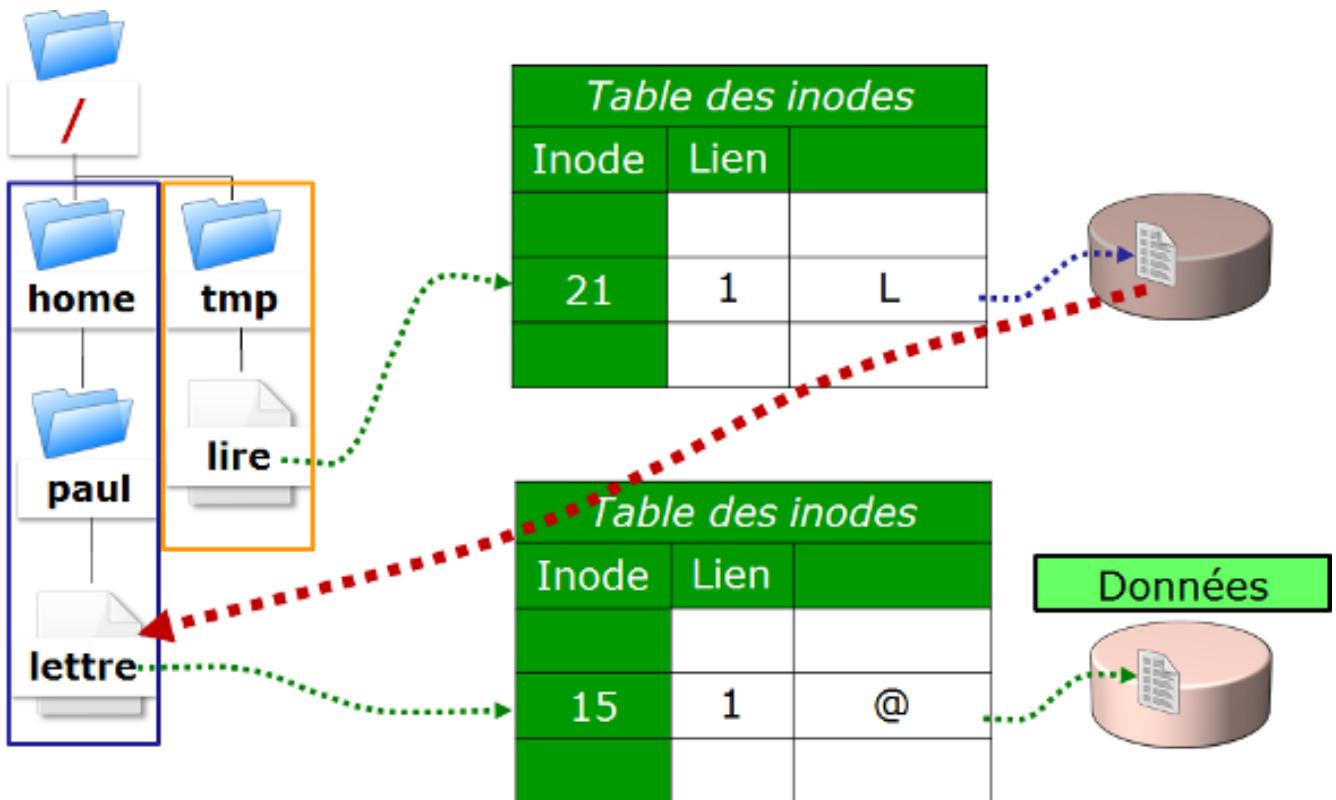


Figure 19. Représentation d'un lien symbolique

5.6. Attributs des fichiers

Linux est système d'exploitation multi-utilisateurs où l'accès aux fichiers est contrôlé.

Ces contrôles sont fonctions :

- des permissions d'accès au fichier ;
- des utilisateurs (ugo).

La commande **ls -l** permet afficher les attributs.

Il existe 4 droits d'accès aux fichiers :

- **read** (lecture) ;
- **write** (écriture) ;
- **execution** (exécution) ;
- - aucun droit.



Les droits associés aux fichiers diffèrent de ceux associés aux répertoires (voir ci-dessous).

Les types d'utilisateurs associés aux droits d'accès des fichiers sont :

- **user** (propriétaire) ;

- group (groupe propriétaire) ;
- others (les autres) ;

Dans certaines commandes, il est possible de désigner tout le monde avec **a** (all).

a = ugo

Droits associés aux fichiers ordinaires

- **read** : Permet la lecture d'un fichier (cat, less, ...) et autorise la copie (cp, ...).
- **write** : Autorise la modification du contenu du fichier (cat, », vim, ...).
- **execute** : Considère le fichier comme une commande (binaire, script).
- **-** : Aucune permission.



Déplacer ou renommer un fichier dépend des droits du répertoire cible.
Supprimer un fichier dépend des droits du répertoire parent.

Droits associés aux répertoires

- **read** : Permet la lecture du contenu d'un répertoire (ls -R).
- **write** : Autorise la modification du contenu d'un répertoire (touch) et permet la **création et suppression de fichiers** si la permission **x** est activée.
- **execute** : Permet de descendre dans le répertoire (cd).
- **-** : Aucun droit.

Gestion des attributs

L'affichage des droits se fait à l'aide de la commande **ls -l**

```
[root]# ls -l /tmp/fichier
-rwxrwxr-x 1 root sys ... /tmp/fichier
 1 2 3      4      5
```

Champ	Description
1	Permissions du propriétaire (user), ici rwx
2	Permissions du groupe propriétaire (group), ici rw-
3	Permissions des autres utilisateurs (others), ici r-x
4	Propriétaire du fichier
5	Groupe propriétaire du fichier



Les permissions s'appliquent sur **user**, **group** et **other (ugo)** en fonction du propriétaire et du groupe.

Par défaut, le propriétaire d'un fichier est celui qui le crée. Le groupe du fichier est le groupe du propriétaire qui a créé le fichier. Les autres sont ceux qui ne sont pas concernés par les cas précédents.

La modification des attributs s'effectue à l'aide de la commande **chmod**

Seuls l'administrateur et le propriétaire d'un fichier peuvent modifier les droits d'un fichier.

Commande chmod

La commande **chmod** permet de modifier les autorisations d'accès à un fichier.

```
chmod [option] mode fichier
```

L'indication de mode peut être une représentation octale (ex : 744) ou une représentation symbolique ([ugoa][+=-][rwxst]).

Plusieurs opérations symboliques peuvent être séparées par des virgules

Exemple :

```
[root]# chmod -R u+rwx,g+wx,o-r /tmp/fichier1
[root]# chmod g=x,o-r /tmp/fichier2
[root]# chmod -R o=r /tmp/fichier3

[root]# ls -l /tmp/fic*
-rwxrwx--- 1 root root ... /tmp/fichier1
-rwx--x--- 1 root root ... /tmp/fichier2
-rwx--xr-- 1 root root ... /tmp/fichier3
```

```
[root]# chmod 741 /tmp/fichier1
[root]# chmod -R 744 /tmp/fichier2

[root]# ls -l /tmp/fic*
-rwxr----x 1 root root ... /tmp/fichier1
-rwxr--r-- 1 root root ... /tmp/fichier2
```

Option	Observation
-R	Modifier récursivement les autorisations des répertoires et de leurs contenus

Il existe deux méthodes pour effectuer les changements de droits :

- La méthode **octale** ;
- La méthode **symbolique**.

Les droits des fichiers et des répertoires ne sont pas dissociés. Pour certaines opérations, il faudra connaître les droits du répertoire contenant le fichier.



Un fichier protégé en écriture peut être supprimé par un autre utilisateur dans la mesure où les droits du répertoire qui le contient autorisent cet utilisateur à effectuer cette opération.

Principe de la méthode octale

Chaque droit possède une valeur.

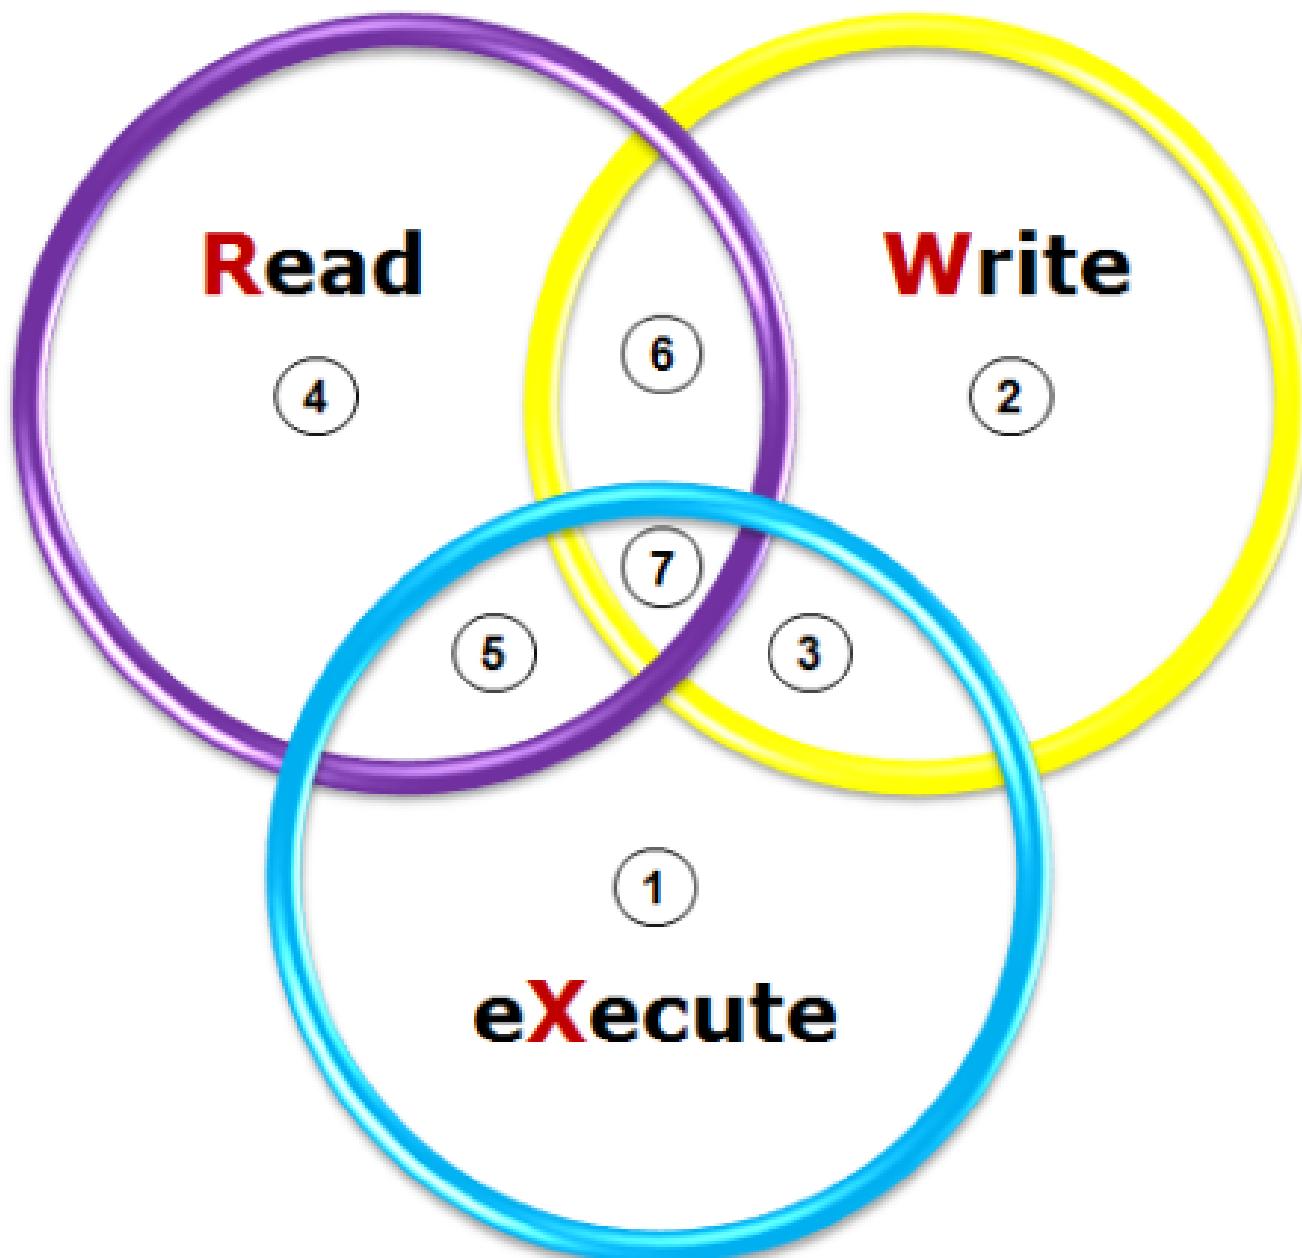


Figure 20. Méthode octale

```
[root]# ls -l /tmp/fichier
-rwxrwxrwx 1 root root ... /tmp/fichier
```

user			group			other		
r	w	x	r	w	x	r	w	x
4	2	1	4	2	1			

Figure 21. Droits 777

```
[root]# chmod 741 /tmp/fichier
-rwxr--x 1 root root ... /tmp/fichier
```

user			group			other		
r	w	x	r	w	x	r	w	x
4	2	1	4	0	0	0	0	1

Figure 22. Droits 741

Principe de la méthode symbolique

Cette méthode peut être considérée comme une association “littérale” entre un type d’utilisateur, un opérateur et des droits.

Type utilisateur		Opérateur		Droits
User	u	Ajouter	+	Read r
Group	g	Enlever	-	Write w
Other	o	Remplacer	=	eXecute x
All	a			

Figure 23. Méthode symbolique

```
[root]# chmod u+rwx,g+wx,o-r /tmp/fichier
[root]# chmod g=x,o=r /tmp/fichier
[root]# chmod o=r /tmp/fichier
```

```
[root]# ls -l /tmp/fichier
----r--r-- 1 root root ... /tmp/fichier

[root]# chmod u+rwx,g+wx,o-r /tmp/fichier

[root]# ls -l /tmp/fichier
-rw-rwx--- 1 root root ... /tmp/fichier
```

Les droits particuliers

En complément des droits fondamentaux (rwx), il existe les droits particuliers :

- set-user-ID (SUID)
- set-group-ID (SGID)
- sticky-bit

Comme pour les droits fondamentaux, les droits particuliers possèdent chacun une valeur. Celle-ci se place avant l'ensemble de droits **ugo**.

suid	sgid	sticky-bit	user			group			other		
s	s	t	r	w	x	r	w	x	r	w	x
4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1

Figure 24. Les droits particuliers



S, S et T en majuscules **si le droit n'existe pas.**

Le Sticky-bit

Une des particularités des droits sous Linux est que le droit d'écrire sur un répertoire permet également de supprimer **tous** les fichiers, propriétaire ou non.

Le sticky-bit positionné sur le répertoire ne permettra aux utilisateurs d'effacer que les fichiers dont ils sont propriétaires.

La mise en place du sticky-bit peut s'effectuer comme ci-dessous :

Méthode octale :

```
[root]# chmod 1777 repertoire
```

Méthode symbolique :

```
[root]# chmod o+t repertoire
```

```
[root]# ls -l
drwxrwxrwt ... repertoire
```

SUID et SGID

Ces droits permettent d'exécuter une commande suivant les droits positionnés sur la commande et non plus suivant les droits de l'utilisateur.

La commande s'exécute avec l'identité du propriétaire (**suid**) ou du groupe (**sgid**) de la commande.



L'identité de l'utilisateur demandant l'exécution de la commande n'est plus prise en compte.

Il s'agit d'une possibilité supplémentaire de droits d'accès attribués à un utilisateur lorsqu'il est nécessaire qu'il dispose des mêmes droits que ceux du propriétaire d'un fichier ou ceux du groupe concerné.

En effet, un utilisateur peut avoir à exécuter un programme (en général un utilitaire système) mais ne pas avoir les droits d'accès nécessaires. En positionnant les droits adéquats ("s" au niveau du propriétaire et/ou au niveau du groupe), l'utilisateur du programme possède, pour le temps d'exécution de celui-ci, l'identité du propriétaire (ou celle du groupe) du programme.

Exemple :

Le fichier **/usr/bin/passwd** est un fichier exécutable (une commande) qui porte un **SUID**.

Lorsque l'utilisateur bob va le lancer, ce dernier devra accéder au fichier **/etc/shadow**, or les droits sur ce fichier ne permettent pas à bob d'y accéder.

Ayant un **SUID** cette commande sera exécutée avec l'UID de root et le GID de root. Ce dernier étant le propriétaire du fichier **/etc/shadow**, il aura les droits en lecture.

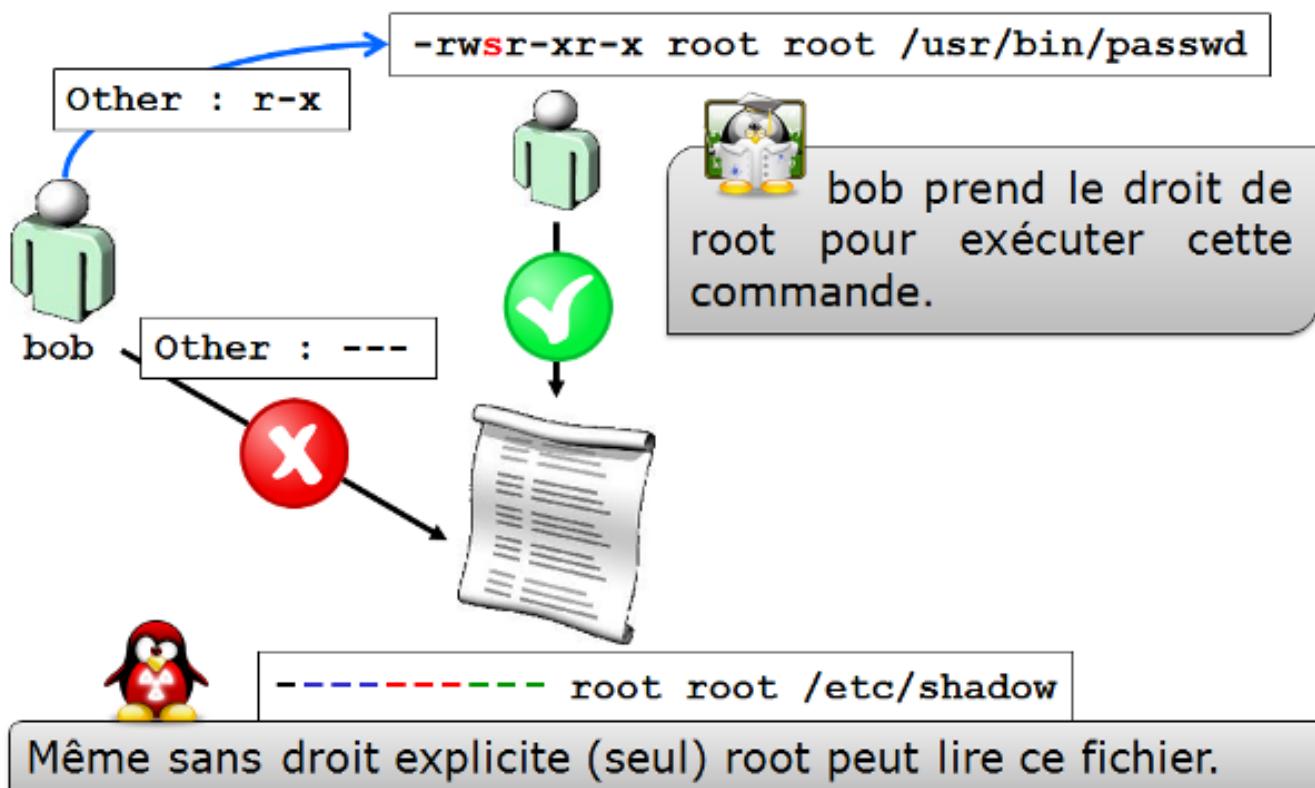


Figure 25. Fonctionnement du SUID

La mise en place du SUID et SGID peut s'effectuer comme ci-dessous :

Méthode octale :

```
[root]# chmod 4777 commande1
[root]# chmod 2777 commande2
```

Méthode symbolique :

```
[root]# chmod u+s commande1
[root]# chmod g+s commande2
```

```
[root]# ls -l
-rwsrwxrwx ... commande1
-rwxrwsrwx ... commande2
```

5.7. Droits par défaut et masque

Lors de sa création, un fichier ou un répertoire possède déjà des permissions.

- Pour un répertoire : **rwxr-xr-x** soit 755
- Pour un fichier : **rw-r-r-** soit 644

Ce comportement est défini par le **masque par défaut**.

Le principe est d'enlever la valeur définit du masque aux droits maximums.

Pour un répertoire :

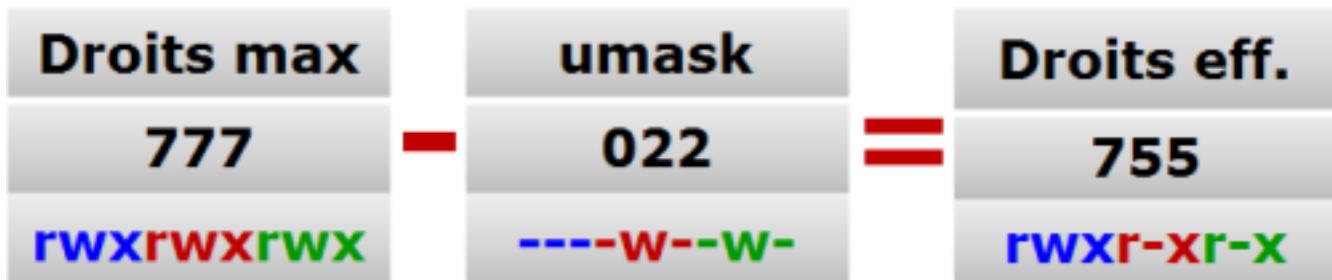


Figure 26. Droits par défaut d'un répertoire

Pour un fichier, les droits d'exécution sont retirés :

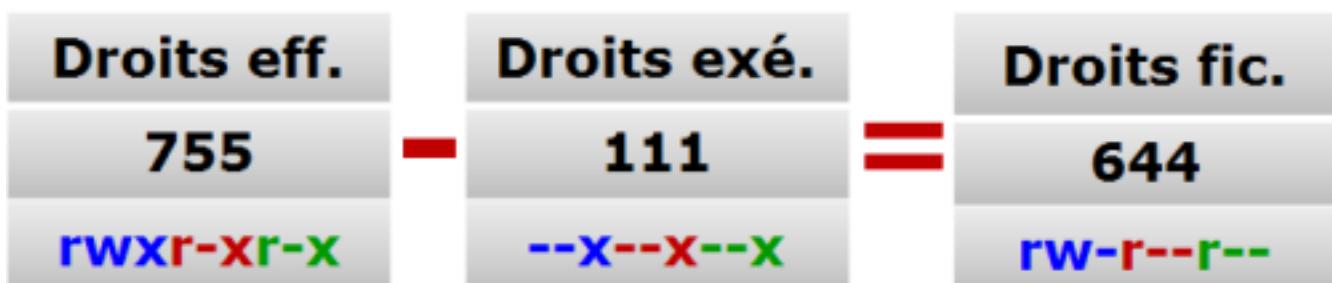


Figure 27. Droits par défaut d'un fichier

Commande umask

La commande **umask** permet d'afficher et de modifier le masque.

```
umask [option] [mode]
```

Exemple :

```
[root]# umask  
0033  
[root]# umask 025  
[root]# umask  
0025
```

Table 39. Options de la commande umask

Option	Description
-S	Affichage symbolique



umask n'affecte pas les fichiers existants.



umask modifie le masque jusqu'à la déconnexion. Pour garder la valeur, il faut modifier les fichiers de profile suivants :

Pour tous les utilisateurs :

- /etc/profile
- /etc/bashrc

Pour un utilisateur en particulier :

- ~/.bashrc

Chapitre 6. Gestion des processus

6.1. Généralités

Un système d'exploitation se compose de processus. Ces derniers sont exécutés dans un ordre bien précis et observent des liens de parenté entre eux. On distingue deux catégories de processus, ceux axés sur l'environnement utilisateur et ceux sur l'environnement matériel.

Lorsqu'un programme s'exécute, le système va créer un processus en plaçant les données et le code du programme en mémoire et en créant **une pile d'exécution**. Un processus est donc une instance d'un programme auquel est associé un environnement processeur (Compteur Ordinal, registres, etc.) et un environnement mémoire.

Chaque processus dispose :

- d'un **PID** : Process IDentifiant, identifiant unique de processus ;
- d'un **PPID** : Parent Process IDentifiant, identifiant unique de processus parent.

Par filiations successives, le processus **init** est le père de tous les processus.

- Un processus est toujours créé par un processus père ;
- Un processus père peut avoir plusieurs processus fils.

Il existe une relation père / fils entre les processus, un processus fils est le résultat de l'appel système de la primitive fork() par le processus père qui duplique son propre code pour créer un fils. Le PID du fils est renvoyé au processus père pour qu'il puisse dialoguer avec. Chaque fils possède l'identifiant de son père, le **PPID**.

Le numéro PID représente le processus au moment de son exécution. À la fin de celui-ci, le numéro est de nouveau disponible pour un autre processus. Exécuter plusieurs fois la même commande produira à chaque fois un PID différent.

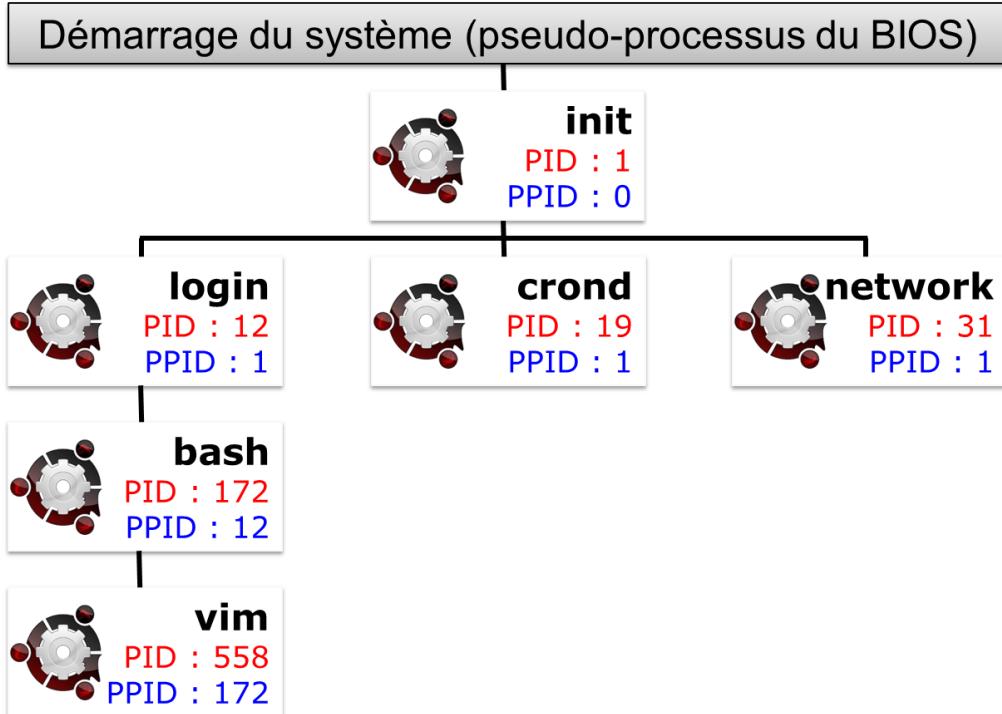


Figure 28. Filiation des processus



Les processus ne sont pas à confondre avec les threads. Chaque processus possède son propre contexte mémoire (ressources et espace d'adressage) alors que les threads issus d'un même processus partagent ce même contexte.

6.2. Visualisation des processus

La commande **ps** affiche l'état des processus en cours.

Syntaxe de la commande ps

```
ps [-e] [-f] [-u login]
```

Exemple :

```
[root]# ps -fu root
```

Table 40. Options principales de la commande ps

Option	Description
-e	Affiche tous les processus.
-f	Affiche des informations supplémentaires.
-u login	Affiche les processus de l'utilisateur.

Quelques options supplémentaires :

Table 41. Options supplémentaires de la commande ps

Option	Description
-g	Affiche les processus du groupe.
-t tty	Affiche les processus exécutés à partir du terminal.
-p PID	Affiche les informations du processus.
-H	Affiche les informations sous forme d'arborescence.
-I	Affiche des informations supplémentaires.

Sans option précisée, la commande ps n'affiche que les processus exécutés à partir du terminal courant.

Le résultat est affiché par colonnes :

```
[root]# ps -ef
UID  PID  PPID C STIME   TTY TIME      CMD
root 1    0     0 Jan01 ? 00:00/03 /sbin/init
```

Table 42. Descriptions des colonnes du résultat de la commande ps -ef

Colonne	Description
UID	Utilisateur propriétaire.
PID	Identifiant du processus.
PPID	Identifiant du processus parent.
C	Priorité du processus.
STIME	Date et heure d'exécution.
TTY	Terminal d'exécution.
TIME	Durée de traitement.
CMD	Commande exécutée.

6.3. Types de processus

Le processus utilisateur :

- il est démarré depuis un terminal associé à un utilisateur ;
- il accède aux ressources via des requêtes ou des démons.

Le processus système (démon) :

- il est démarré par le système ;
- il n'est associé à aucun terminal et son propriétaire est un utilisateur système (souvent root) ;
- il est chargé lors du démarrage, il réside en mémoire et est en attente d'un appel ;

- il est généralement identifié par la lettre “d” associé au nom du processus.

Les processus système sont donc appelés démons de l’anglais **daemon** (Disk And Execution MONitor).

6.4. Permissions et droits

À l’exécution d’une commande, les identifiants de l’utilisateur sont transmis au processus créé.

Par défaut, les **UID** et **GID** effectifs (du processus) sont donc identiques aux **UID** et **GID réels** (les UID et GID de l’utilisateur qui a exécuté la commande).

Lorsqu’un **SUID** (et/ou un **SGID**) est positionné sur une commande, les UID (et/ou GID) effectifs deviennent ceux du propriétaire (et/ou du groupe propriétaire) de la commande et non plus celui de l’utilisateur ou du groupe utilisateur qui a lancé la commande. **UID effectifs et réels** sont donc **différents**.

À chaque accès à un fichier, le système vérifie les droits du processus en fonction de ses identifiants effectifs.

6.5. Gestion des processus

Un processus ne peut pas être exécuté indéfiniment, cela se ferait au détriment des autres processus en cours et empêcherait de faire du multitâche.

Le temps de traitement total disponible est donc divisé en petites plages et chaque processus (doté d’une priorité) accède au processeur de manière séquencée. Le processus prendra plusieurs états au cours de sa vie parmi les états :

- prêt : attend la disponibilité du processus ;
- en exécution : accède au processeur ;
- suspendu : en attente d’une E/S (entrée/sortie) ;
- arrêté : en attente d’un signal d’un autre processus ;
- zombie : demande de destruction ;
- mort : le père du processus tue son fils.

Le séquencement de fin de processus est le suivant :

1. Fermeture des fichiers ouverts ;
2. Libération de la mémoire utilisée ;
3. Envoi d’un signal au processus père et aux processus fils.

Lorsqu’un processus meurt, ses processus fils sont dits orphelins. Ils sont alors adoptés par le processus **init** qui se chargera de les détruire.

La priorité d'un processus

Le processeur travaille en temps partagé, chaque processus occupe un quantum de temps du processeur.

Les processus sont classés par priorité dont la valeur varie de -20 (la priorité la plus élevée) à +20 (la priorité la plus basse).

La priorité par défaut d'un processus est 0.

Modes de fonctionnements

Les processus peuvent fonctionner de deux manières :

- **synchrone** : l'utilisateur perd l'accès au shell durant l'exécution de la commande. L'invite de commande réapparaît à la fin de l'exécution du processus.
- **asynchrone** : le traitement du processus se fait en arrière-plan, l'invite de commande est ré-affichée immédiatement.

Les contraintes du mode asynchrone :

- la commande ou le script ne doit pas attendre de saisie au clavier ;
- la commande ou le script ne doit pas retourner de résultat à l'écran ;
- quitter le shell termine le processus.

6.6. Les commandes de gestion des processus

La commande kill

La commande kill envoie un signal d'arrêt à un processus.

Syntaxe de la commande kill

```
kill [-signal] PID
```

Exemple :

```
[root]# kill -9 1664
```

Table 43. Codes numériques des principaux signaux d'arrêt des processus

Code	Signal	Description
2	SIGINT	Interruption du processus (CTRL + D)
9	SIGKILL	Terminaison immédiate du processus

Code	Signal	Description
15	SIGTERM	Terminaison propre du processus
18	SIGCONT	Reprise du processus
19	SIGSTOP	Suspension du processus

Les signaux sont les moyens de communication entre les processus. La commande kill permet d'envoyer un signal à un processus.

La liste complète des signaux pris en compte par la commande kill est disponible en tapant la commande :



```
[root]# man 7 signal
```

La commande nohup

La commande **nohup** permet de lancer un processus indépendant d'une connexion.

Syntaxe de la commande nohup

```
nohup commande
```

Exemple :

```
[root]# nohup MonProgramme.sh 0</dev/null &
```

Nohup ignore le signal SIGHUP envoyé lors de la déconnexion d'un utilisateur.



Nohup gère les sorties et erreur standards, mais pas l'entrée standard, d'où la redirection de cette entrée vers /dev/null.

[CTRL] + [Z]

En appuyant simultanément sur les touches **CTRL+Z**, le processus synchrone est temporairement suspendu. L'accès au prompt est rendu après affichage du numéro du processus venant d'être suspendu.

Instruction &

L'instruction & exécute la commande en mode asynchrone (la commande est alors appelée job) et affiche le numéro de job. L'accès au prompt est ensuite rendu.

Exemple :

```
[root]# time ls -lR / > list.ls 2>/dev/null &
[1] 15430
[root]#
```

Le numéro de **job** est obtenu lors de la mise en tâche de fond et est affiché entre crochets, suivi du numéro de PID.

Les commandes fg et bg

La commande **fg** place le processus au premier plan :

```
[root]# time ls -lR / > list.ls 2>/dev/null &
[root]# fg 1
time ls -lR / > list.ls 2>/dev/null
```

tandis que la commande **bg** le place à l'arrière plan :

```
[CTRL]+[Z]
^Z
[1]+ Stopped
[root]# bg 1
[1] 15430
[root]#
```

Qu'il ait été mis à l'arrière plan lors de sa création grâce à l'argument **&** ou plus tard avec les touches **CTRL+Z**, un processus peut être ramené au premier plan grâce à la commande **fg** et à son numéro de job.

La commande jobs

La commande **jobs** affiche la liste des processus tournant en tâche de fond et précise leur numéro de job.

Exemple :

```
[root]# jobs
[1]- Running      sleep 1000
[2]+ Running      find / > arbo.txt
```

Les colonnes représentent :

1. le numéro de job ;
2. ordre de passage des processus

- un + : le processus est le prochain processus à s'exécuter par défaut avec fg ou bg ;
 - un - : le processus est le prochain processus qui prendra le + ;
3. Running (en cours de traitement) ou Stopped (processus suspendu).
 4. la commande

Les commandes nice/renice

La commande **nice** permet d'exécuter une commande en précisant sa priorité.

Syntaxe de la commande nice

```
nice priorité commande
```

Exemple :

```
[root]# nice -n+15 find / -name "fichier"
```

Contrairement à root, un utilisateur standard ne peut que réduire la priorité d'un processus. Seules les valeurs entre +0 et +19 seront acceptées.

La commande **renice** permet de modifier la priorité d'un processus en cours d'exécution.

Syntaxe de la commande renice

```
renice priorité [-g GID] [-p PID] [-u UID]
```

Exemple :

```
[root]# renice +15 -p 1664
```

Table 44. Options principales de la commande renice

Option	Description
-g	GID du groupe propriétaire du processus.
-p	PID du processus.
-u	UID du propriétaire du processus.

La commande **renice** agit sur des processus déjà en cours d'exécution. Il est donc possible de modifier la priorité d'un processus précis, mais aussi de plusieurs processus appartenant à un utilisateur ou à un groupe.

La commande top

La commande top affiche les processus et leur consommation en ressources.

```
[root]# top
PID  USER PR NI ... %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
2514 root 20 0      15    5.5 0:01.14  top
```

Table 45. Descriptions des colonnes du résultat de la commande top

Colonne	Description
PID	Identifiant du processus.
USER	Utilisateur propriétaire.
PR	Priorité du processus.
NI	Valeur du nice.
%CPU	Charge du processeur.
%MEM	Charge de la mémoire.
TIME+	Temps d'utilisation processeur.
COMMAND	Commande exécutée.

La commande **top** permet de contrôler les processus en temps réel et en mode interactif.

Chapitre 7. Sauvegardes et restaurations

La sauvegarde va permettre de répondre à un besoin de conservation et de restauration des données de manière sûre et efficace.

La sauvegarde permet de se protéger des éléments suivants :

- **Destruction** : Volontaire ou involontaire. Humaine ou technique. Virus, ...
- **Suppression** : Volontaire ou involontaire. Humaine ou technique. Virus, ...
- **Intégrité** : Données devenues inutilisables.

Aucun système n'est infaillible, aucun humain n'est infaillible, aussi pour éviter de perdre des données, il faut les sauvegarder pour être en mesure de les restaurer suite à un problème.

Les supports de sauvegarde sont conservés dans une autre pièce (voire bâtiment) que le serveur afin qu'un sinistre ne vienne pas détruire le serveur et les sauvegardes.

De plus, l'administrateur devra régulièrement vérifier que les supports soient toujours lisibles.

7.1. Généralités

Il existe deux principes, la **sauvegarde** et l'**archive**.

- L'archive détruit la source d'information après l'opération.
- La sauvegarde conserve la source d'information après l'opération.

Ces opérations consistent à enregistrer des informations dans un fichier, sur un périphérique ou un support (bandes, disques, ...).

La démarche

La sauvegarde nécessite de l'administrateur du système beaucoup de discipline et une grande rigueur. Il est nécessaire de se poser les questions suivantes :

- Quel est le support approprié ?
- Que faut-il sauvegarder ?
- Nombre d'exemplaires ?
- Durée de la sauvegarde ?
- Méthode ?
- Fréquence ?
- Automatique ou manuelle ?
- Où la stocker ?

- Délai de conservation ?

Méthodes de sauvegardes

- **Complète** : un ou plusieurs **systèmes de fichiers** sont sauvegardés (noyau, données, utilitaires, ...).
- **Partielle** : un ou plusieurs **fichiers** sont sauvegardés (configurations, répertoires, ...).
 - **Différentielle** : uniquement les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde **complète** sont sauvegardés.
 - **Incrémentale** : uniquement les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde sont sauvegardés.

Périodicité

- **Ponctuelle** : à un instant donné (avant une mise à jour du système, ...).
- **Périodique** : Journalière, hebdomadaire, mensuelle, ...



Avant une modification du système, il peut être utile de faire une sauvegarde. Cependant, il ne sert à rien de sauvegarder tous les jours des données qui ne sont modifiées que tous les mois.

Méthodes de restauration

En fonction des utilitaires disponibles, il sera possible d'effectuer plusieurs types de restaurations.

- **Restauration complète** : arborescences, ...
- **Restauration sélective** : partie d'arborescences, fichiers, ...

Il est possible de restaurer la totalité d'une sauvegarde mais il est également possible d'en restaurer uniquement une partie. Toutefois, lors de la restauration d'un répertoire, les fichiers créés après la sauvegarde ne sont pas supprimés.



Pour récupérer un répertoire tel qu'il était au moment de la sauvegarde il convient d'en supprimer complètement le contenu avant de lancer la restauration.

Les outils

Il existe de nombreux utilitaires pour réaliser les sauvegardes.

- **outils éditeurs** ;
- **outils graphiques** ;
- **outils mode de commande** : **tar**, **cpio**, **pax**, **dd**, **dump**, ...

Les commandes que nous verrons ici sont **tar** et **cpio**.

- tar :
 - simple d'utilisation ;
 - permet l'ajout de fichiers à une sauvegarde existante.
- cpio :
 - conserve les propriétaires ;
 - groupes, dates et droits ;
 - saute les fichiers endommagés ;
 - système de fichiers complet.



Ces commandes sauvegardent dans un format propriétaire et standardisé.

Convention de nommage

L'emploi d'une convention de nommage permet de cibler rapidement le contenu d'un fichier de sauvegarde et d'éviter ainsi des restaurations hasardeuses.

- nom du répertoire ;
- utilitaire employé ;
- options utilisées ;
- date.



Le nom de la sauvegarde doit être un nom explicite.



La notion d'extension sous Unix n'existe pas.

Contenu d'une sauvegarde

Une sauvegarde contient généralement les éléments suivants :

- le fichier ;
- le nom ;
- le propriétaire ;
- la taille ;
- les permissions ;
- date d'accès.



Le numéro d'inode est absent.

Modes de stockage

Deux modes de stockage se distinguent :

- fichier sur le disque ;
- périphérique.

7.2. Tape ArchiveR - tar

La commande tar permet la sauvegarde sur plusieurs supports successifs (options multi-volumes).

Il est possible d'extraire tout ou partie d'une sauvegarde.

Tar sauvegarde implicitement en mode relatif même si le chemin des informations à sauvegarder est mentionné en mode absolu.

Consignes de restauration

Il faut se poser les bonnes questions

- quoi : Partielle ou complète ;
- où : Lieu où les données seront restaurées ;
- comment : Absolu ou relatif.



Avant une restauration, il faut prendre le temps de la réflexion et déterminer la méthode la mieux adaptée afin d'éviter toutes erreurs.

Les restaurations s'effectuent généralement après un problème qui doit être résolu rapidement. Une mauvaise restauration peut dans certains cas aggraver la situation.

La sauvegarde avec tar

L'utilitaire par défaut pour créer des archives dans les systèmes UNIX est la commande tar. Ces archives peuvent être compressées avec une compression gzip ou bzip.

Tar permet d'extraire aussi bien un seul fichier ou un répertoire d'une archive, visualiser son contenu ou valider son intégrité, etc.

Créer une archive

Créer une archive non-compressée s'effectue avec les clefs cvf :

Syntaxe de la commande tar pour créer une archive

```
tar c[vf] [support] [fichiers(s)]
```

Exemple :

```
[root]# tar cvf /sauvegardes/home.133.tar /home/
```

Table 46. Clefs principales de la commande tar

Clef	Description
c	Crée une sauvegarde.
v	Affiche le nom des fichiers traités.
f	Permet d'indiquer le nom de la sauvegarde (support).



Il n'y a pas de tiret '-' devant les clefs de tar !

Créer une sauvegarde en mode absolu

Syntaxe de la commande tar pour créer une archive en mode absolu

```
tar c[vf]P [support] [fichiers(s)]
```

Exemple :

```
[root]# tar cvfP /sauvegardes/home.133.P.tar /home/
```

Clef	Description
P	Créer une sauvegarde en mode absolu.



Avec la clef **P**, le chemin des fichiers à sauvegarder doit être renseigné en **absolu**. Si les deux conditions (clef **P** et chemin **absolu**) ne sont pas indiquées, la sauvegarde est en mode relatif.

Créer une archive compressée avec gzip

Créer une archive compressée en gzip s'effectue avec les clefs cvzf :

```
[root]# tar cvzf archive.tar.gz dirname/
```

Clef	Description
z	Compresse l'archive en gzip.



L'extension .tgz est une extension équivalente à .tar.gz



Conserver les clefs 'cvf' ('tvf' ou 'xvf') inchangée pour toutes les manipulations d'archives et simplement ajouter à la fin des clefs celle de compression simplifie la compréhension de la commande (par exemple 'cvfz' ou 'cvfj', etc.).

Créer une archive compressée avec bzip

Créer une archive compressée en bzip s'effectue avec les clefs cvfj :

```
[root]# tar cvfj archive.tar.bz2 dirname/
```

Clef	Description
j	Comprime l'archive en bzip2.



Les extensions .tbz et .tb2 sont des extensions équivalentes à .tar.bz2

gzip vs bzip2

bzip2 nécessite plus de temps pour compresser ou décompresser que gzip mais offre des ratios de compression supérieurs.

Extraire (untar) une archive

Extraire (untar) une archive *.tar avec s'effectue avec les clefs xvf :

```
[root]# tar xvf /sauvegardes/etc.133.tar etc/exports
[root]# tar xvfh /sauvegardes/home.133.tar.bz2
[root]# tar xvfP /sauvegardes/etc.133.P.tar
```



Se placer au bon endroit.

Vérifier le contenu de la sauvegarde.

Clef	Description
x	Extrait des fichiers de l'archive, compressée ou non.

Extraire une archive tar-gzippée (*.tar.gz) s'effectue avec les clefs xvfz

```
[root]# tar xvfz archive.tar.gz
```

Extraire une archive tar-bzippée (*.tar.bz2) s'effectue avec les clefs xvfh

```
[root]# tar xvfh archive.tar.bz2
```

Lister le contenu d'une archive

Visualiser le contenu d'une archive sans l'extraire s'effectue avec les clefs tvf :

```
[root]# tar tvf archive.tar
[root]# tar tvfz archive.tar.gz
[root]# tar tvfj archive.tar.bz2
```

Lorsque le nombre de fichiers contenus dans une archive devient important, il est possible de passer à la commande less le résultat de la commande tar par un pipe ou en utilisant directement la commande less :

```
[root]# tar tvf archive.tar | less
[root]# less archive.tar
```

Extraire uniquement un fichier d'une archive .tar, tar.gz ou tar.bz2

Pour extraire un fichier spécifique d'une archive tar, spécifier le nom du fichier à la fin de la commande tar xvf.

```
[root]# tar xvf archive.tar /path/to/file
```

La commande précédente permet de n'extraire que le fichier file de l'archive archive.tar.

```
[root]# tar xvfz archive.tar.gz /path/to/file
[root]# tar xvfh archive.tar.bz2 /path/to/file
```

Extraire uniquement un dossier d'une archive tar, tar.gz, tar.bz2

Pour n'extraire qu'un seul répertoire (ses sous-répertoires et fichiers inclus) d'une archive, spécifier le nom du répertoire à la fin de la commande tar xvf.

```
[root] tar xvf archive.tar /path/to/dir/
```

Pour extraire plusieurs répertoires, spécifier chacun des noms les uns à la suite des autres :

```
[root] tar xvf archive_file.tar /path/to/dir1/ /path/to/dir2/
[root] tar xvfz archive_file.tar.gz /path/to/dir1/ /path/to/dir2/
[root] tar xvfh archive_file.tar.bz2 /path/to/dir1/ /path/to/dir2/
```

Extraire un groupe de fichiers d'une archive tar, tar.gz, tar.bz2 grâce à des expressions régulières (regex)

Spécifier une regex pour extraire les fichiers correspondants au pattern spécifié.

Par exemple, pour extraire tous les fichiers avec l'extension .conf :

```
[root] tar xvf archive_file.tar --wildcards '*.conf'
```

Clefs :

- --wildcards *.conf correspond aux fichiers avec l'extension .conf.

Ajouter un fichier ou un répertoire à une archive existante

Il est possible d'ajouter des fichiers à une archive existante avec la clef r.

Par exemple, pour ajouter un fichier :

```
[root]# tar rvf archive.tar filetoadd
```

Le fichier filetoadd sera ajouté à l'archive tar existante. Ajouter un répertoire est similaire :

```
[root]# tar rvf archive_name.tar dirtoadd
```

Il n'est pas possible d'ajouter des fichiers ou des dossiers à une archive compressée.



```
[root]# tar rvfz archive.tgz filetoadd
tar: Cannot update compressed archives
Try 'tar --help' or 'tar --usage' for more information.
```

Vérifier l'intégrité d'une archive

L'intégrité d'une archive peut être testée avec la clef W au moment de sa création :

```
[root]# tar cvfW file_name.tar dir/
```

La clef W permet également de comparer le contenu d'une archive par rapport au système de fichiers :

```
[root]# tar tvfW file_name.tar
Verify 1/file1
1/file1: Mod time differs
1/file1: Size differs
Verify 1/file2
Verify 1/file3
```

La vérification avec la clef W ne peut pas être effectuée avec une archive compressée. Il faut utiliser la clef d :

```
[root]# tar dfz file_name.tgz
[root]# tar dfj file_name.tar.bz2
```

Estimer la taille d'une archive

La commande suivante estime la taille d'un fichier tar en KB avant de la créer :

```
[root]# tar cf - /directory/to/archive/ | wc -c
20480
[root]# tar czf - /directory/to/archive/ | wc -c
508
[root]# tar cjf - /directory/to/archive/ | wc -c
428
```

Ajout d'éléments à une sauvegarde existante

Syntaxe de la commande tar pour ajouter un élément à une sauvegarde existante

```
tar {r|A}[clé(s)] [support] [fichiers(s)]
```

Exemple :

```
[root]# tar rvf /sauvegardes/home.133.tar /etc/passwd
```

Clef	Description
r	Ajoute un ou plusieurs fichiers à la fin d'une sauvegarde sur support à accès direct (disque dur).
A	Ajoute un ou plusieurs fichiers à la fin d'une sauvegarde sur support à accès séquentiel (bande).



Si la sauvegarde a été réalisée en mode relatif, ajoutez des fichiers en mode relatif. Si la sauvegarde a été réalisée en mode absolu, ajoutez des fichiers en mode absolu. En mélangeant les modes, vous risquez d'avoir des soucis au moment de la restauration.

Lire le contenu d'une sauvegarde

Syntaxe de la commande tar pour lire le contenu d'une sauvegarde

```
tar t[clé(s)] [support]
```

Exemple :

```
[root]# tar tvf /sauvegardes/home.133.tar
[root]# tar tvfj /sauvegardes/home.133.tar.bz2
```

Clef	Description
t	Affiche le contenu d'une sauvegarde (compressée ou non).



Toujours vérifier le contenu d'une sauvegarde.

Table 47. Convention d'écriture de la commande Tar

Clés	Fichiers	Suffixe
cvf	home	home.tar
cvfP	/etc	etc.P.tar
cvfz	usr	usr.tar.gz
cvfj	usr	usr.tar.bz2
cvfPz	/home	home.P.tar.gz
cvfPj	/home	home.P.tar.bz2

7.3. CoPy Input Output - cpio

La commande cpio permet la sauvegarde sur plusieurs supports successifs sans indiquer d'options.

Il est possible d'extraire tout ou partie d'une sauvegarde.



cpio ne permet pas de sauvegarder directement une arborescence. L'arborescence ou fichiers sont donc transmis sous forme de liste à cpio.

Il n'y a aucune option, comme pour la commande tar, permettant de sauvegarder et de compresser en même temps. Cela s'effectue donc en deux temps : la sauvegarde puis la compression.

Pour effectuer une sauvegarde avec cpio, il faut préciser une liste des fichiers à sauvegarder.

Cette liste est fourni avec les commandes find, ls ou cat.

- find : parcourt une arborescence, récursif ou non ;
- ls : liste un répertoire, récursif ou non ;
- cat : lit un fichier contenant les arborescences ou fichiers à sauvegarder.



ls ne peut pas être utilisé avec -l (détails) ou -R (récursif).

Il faut une liste simple de noms.

Créer une sauvegarde

Syntaxe de la commande cpio

```
[cde de fichiers |] cpio {-o| --create} [-options] [<fic-liste>] [>support]
```

Exemple :

```
[root]# find /etc | cpio -ov > /sauvegardes/etc.cpio
```

Le résultat de la commande **find** est envoyé en entrée de la commande **cpio** par l'intermédiaire du signe “|” (**AltGr+6**). Ici, la commande find /etc renvoie une liste de fichiers correspondant au contenu du répertoire /etc (en récursif) à la commande cpio qui en effectue la sauvegarde. Ne surtout pas oublier le signe > lors de la sauvegarde.

Table 48. Options principales de la commande cpio

Options	Description
-o	Crée une sauvegarde (output).
-v	Affiche le nom des fichiers traités.

Options	Description
-F	Désigne la sauvegarde à modifier (support).

Sauvegarde vers un support :

```
[root]# find /etc | cpio -ov > /dev/rmt0
```

Le support peut être de plusieurs types :

- /dev/rmt0 : lecteur de bande ;
- /dev/sda5 : une partition.

Type de sauvegarde

- Sauvegarde avec chemin relatif

```
[root]# cd /
[root]# find etc | cpio -o > /sauvegardes/etc.cpio
```

- Sauvegarde avec chemin absolu

```
[root]# find /etc | cpio -o > /sauvegardes/etc.A.cpio
```

Si le chemin indiqué au niveau de la commande “find” est en **absolu** alors la sauvegarde sera réalisée en absolu.



Si le chemin indiqué au niveau de la commande “find” est en **relatif** alors la sauvegarde sera réalisée en relatif.

Ajouter à une sauvegarde

Syntaxe de la commande cpio pour ajouter un contenu

```
[cde de fichiers |] cpio {-o| --create} -A [-options] [<fic-liste>] {F|>support}
```

Exemple :

```
[root]# find /etc/shadow | cpio -o -AF FicSyst.A.cpio
```

L’ajout de fichiers n’est possible que sur un support à accès direct.

Option	Description
-A	Ajoute un ou plusieurs fichiers à une sauvegarde sur disque.
-F	Désigne la sauvegarde à modifier.

Compresser une sauvegarde

- Sauvegarder **puis** compresser

```
[root]# find /etc | cpio -o > etc.A.cpio
[root]# gzip /sauvegardes/etc.A.cpio
[root]# ls /sauvegardes/etc.A.cpio*
/sauvegardes/etc.A.cpio.gz
```

- Sauvegarder **et** compresser

```
[root]# find /etc | cpio -o | gzip > /sauvegardes/etc.A.cpio.gz
```

Il n'y a aucune option, comme pour la commande tar, permettant de sauvegarder et de compresser en même temps. Cela s'effectue donc en deux temps : la sauvegarde puis la compression.

La syntaxe de la première méthode est plus facile à comprendre et à retenir, car elle s'effectue en deux temps.

Pour la première méthode, le fichier de sauvegarde est automatiquement renommé par l'utilitaire gzip qui rajoute .gz à la fin du nom de ce fichier. De même l'utilitaire bzip2 rajoute automatiquement .bz2.

Lire le contenu d'une sauvegarde

Syntaxe de la commande cpio pour lire le contenu d'une sauvegarde cpio

```
cpio -t [-options] [<fic-liste>]
```

Exemple :

```
[root]# cpio -tv </sauvegardes/etc.152.cpio | less
```

Options	Description
-t	Lit une sauvegarde.
-v	Affiche les attributs des fichiers.

Après avoir réalisé une sauvegarde, il faut lire son contenu pour être certain qu'il n'y a pas eu

d'erreur.

De la même façon, avant d'effectuer une restauration, il faut lire le contenu de la sauvegarde qui va être utilisée.

Restaurer une sauvegarde

Syntaxe de la commande cpio pour restaurer une sauvegarde

```
cpio {-i| --extract} [-E fichier] [-options] [<support>]
```

Exemple :

```
[root]# cpio -iv </sauvegardes/etc.152.cpio | less
```

Options	Description
-i	Restauration complète d'une sauvegarde .
-E fichier	Restaure uniquement les fichiers dont le nom est contenu dans fichier.
-d	Reconstruit l'arborescence manquante.
-u	Remplace tous les fichiers même s'ils existent.
--no-absolute-filenames	Permet de restaurer une archive effectuée en mode absolu de manière relative.



Par défaut, au moment de la restauration, les fichiers sur le disque dont la date de dernière modification est plus récente ou égale à la date de la sauvegarde ne sont pas restaurés (afin d'éviter d'écarter des informations récentes par des informations plus anciennes).

L'option -u permet au contraire de restaurer d'anciennes versions des fichiers.

Exemples :

- Restauration en absolu d'une sauvegarde absolue :

```
[root]# cpio -iv <home.A.cpio
```

- Restauration en absolu sur une arborescence existante :

```
[root]# cpio -iuv <home.A.cpio
```

L'option "u" permet d'écarter des fichiers existants à l'emplacement où s'effectue la restauration. *

Restauration en relatif d'une sauvegarde absolue :

```
[root]# cpio -iv --no-absolute-filenames <home.A.cpio
```

L'option longue “--no-absolute-filenames” permet une restauration en mode relatif. En effet le “/” en début de chemin est enlevé.

- Restauration en relatif d'une sauvegarde relative :

```
[root]# cpio -iv <etc.cpio
```

- Restauration en absolu du fichier « passwd » :

```
echo "/etc/passwd" > tmp;cpio -iuE tmp <etc.A.cpio; rm -f tmp
```

7.4. Utilitaires de compression - décompression

Le fait d'utiliser la compression au moment d'une sauvegarde peut présenter un certain nombre d'inconvénients :

- Allonge le temps de la sauvegarde ainsi que celui de la restauration.
- Rend impossible l'ajout de fichiers à cette sauvegarde.



Il vaut donc mieux effectuer une sauvegarde et la compresser qu'effectuer la compression lors de la sauvegarde.

Compresser avec gzip

La commande gzip compresse les données.

Syntaxe de la commande gzip

```
gzip [options] [fichier ...]
```

Exemple :

```
[root]# gzip usr.tar
[root]# ls
usr.tar.gz
```

Le fichier reçoit l'extension .gz.

Il conserve les mêmes droits et les mêmes dates de dernier accès et de modification.

Compresser avec bunzip2

La commande bunzip2 compresse également les données.

Syntaxe de la commande bzip2

```
bzip2 [options] [fichier ...]
```

Exemple :

```
[root]# bzip2 usr.cpio
[root]# ls
usr.cpio.bz2
```

Le nom du fichier reçoit l'extension .bz2.

La compression par “bzip2” est meilleure que celle par “gzip” mais dure plus longtemps.

Décompresser avec gunzip

La commande gunzip décomprime les données compressées.

Syntaxe de la commande gunzip

```
gunzip [options] [fichier ...]
```

Exemple :

```
[root]# gunzip usr.tar.gz
[root]# ls
usr.tar
```

Le nom du fichier est tronqué par gunzip et se voit enlever l’extension .gz .

Gunzip décompose également les fichiers portant les extensions suivantes :

- .z ;
- -z ;
- _z.

Décompresser avec bunzip2

La commande bunzip2 décompose les données compressées.

Syntaxe de la commande bzip2

```
bzip2 [options] [fichier ...]
```

Exemple :

```
[root]# bunzip2 usr.cpio.bz2
[root]# ls
usr.cpio
```

Le nom du fichier est tronqué par bunzip2 et se voit enlever l’extension .bz2 .

bunzip2 décompose également le fichier portant les extensions suivantes :

- -bz ;
- .tbz2 ;

- tbz.

Chapitre 8. Démarrage du système

8.1. Démarrage de l'ordinateur

Séquence de démarrage

La séquence de démarrage du système est variable en fonction du système mais peut d'une manière générale être découpée selon les étapes définies ci-dessous.

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- démarrage du noyau ;
- lancement du processus **init** ;
- lancement des scripts de démarrage.

Amorçage matériel

Après la mise sous tension, un programme stocké en mémoire morte sur la carte mère prend le contrôle. Sur les PC, ce programme est appelé le BIOS ou UEFI pour les dernières générations de carte mère. Pour la suite du cours nous ne verrons que le BIOS.

- **BIOS** : Basic Input Output System ;
- **UEFI** : Unified Extensible Firmware Interface ;
- **POST** : Power On Self Test.

Séquence d'amorçage matériel :

- mise sous tension de l'ordinateur ;
- lecture **BIOS/UEFI** stocké en mémoire morte ;
- BIOS effectue un autotest : **POST** ;
- lecture des paramètres (périphériques de boot, ...) ;
- lancement du chargeur de démarrage trouvé.

Le chargeur de démarrage

Le chargeur de démarrage **localise le noyau du système d'exploitation** sur le disque, le **charge** et **l'exécute**.

La majorité des chargeurs sont interactifs, ils permettent :

- de **spécifier un noyau** ;
- de positionner des **paramètres optionnels**.



Spécification d'un noyau alternatif : un noyau de sauvegarde dans le cas où la dernière version compilée ne fonctionne pas.

Types de chargeurs

On peut retrouver généralement sous Linux :

- **Grub** : GRand Unified Bootloader (le plus répandu) ;
- **Lilo** : LIinux LOader (désaffecté par les développeurs) ;
- **Elilo** : pour UEFI.



Pour la suite du cours nous utiliserons GRUB.

8.2. Le chargeur GRUB

Le chargeur GRUB est un programme de **multiboot** permettant de choisir entre plusieurs systèmes d'exploitation lors du démarrage.

La technique du **chain-loading** lui permet de démarrer une grande variété de systèmes d'exploitation. Il peut donc aussi bien charger des systèmes compatibles avec le multiboot que des systèmes non compatibles.

La configuration du GRUB est lue au démarrage du système.



Le **Chain-loading** est une technique qui permet à un chargeur de lancer un autre chargeur en l'encapsulant.

GRUB reconnaît nativement divers systèmes de fichiers.

Il fournit un interpréteur de commandes permettant le chargement manuel d'un système d'exploitation et le changement de la configuration au boot.

GRUB permet d'agir en interactif sur le démarrage.

GRUB peut être utilisé avec différentes interfaces. Beaucoup de distributions GNU/Linux utilisent le support graphique de GRUB pour afficher au démarrage de l'ordinateur un menu avec une image de fond et parfois un support de la souris.

GRUB peut télécharger des images de systèmes d'exploitations depuis un réseau et supporte donc les ordinateurs sans disques. Il peut donc décompresser ces images pour les charger ensuite.

Choix du système

GRUB fournit une interface avec menu à partir de laquelle vous pouvez choisir un système d'exploitation qui sera ensuite amorcé.

Ce menu est basé sur le fichier de configuration **grub.conf** qui se trouve dans le répertoire **/boot/grub/**.

En fonction des distributions, **/etc/grub.conf** peut être un lien symbolique vers ce fichier.



Lors des sélections dans le GRUB, le clavier est en **qwerty**.

Table 49. Les touches de sélection du menu de Grub

Touche	Action
[ENTREE]	Démarre le système sélectionné.
[e]	Édite la configuration du système.
[a]	Permet de modifier les arguments.
[c]	Permet d'utiliser l'interface Shell de GRUB.

La touche **[ENTREE]** permet de lancer l'initialisation du serveur.

Une fois le démarrage terminé, le système affiche les messages placés dans le fichier **/etc/issue** et propose de saisir un login puis un mot de passe pour se connecter.

La touche **[e]** permet d'éditer la configuration avant de démarrer. Il est alors possible de modifier les lignes en les éditant une à une avec la touche **[e]**.

Après avoir édité la ligne sélectionnée, procéder à la modification puis valider la ligne modifiée en utilisant la touche **[ENTREE]**.

Pour initialiser le système en tenant compte de ces modifications, utiliser la touche **[b]** (comme 'boot').

La touche **[a] / [q]** permet de modifier les arguments du noyau.

La touche **[c]** permet d'obtenir l'interface Shell de Grub.

Fichier **/boot/grub/grub.conf**



```

default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
Hiddenmenu
title CentOS (2.6.32-220.el6.i686)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-220.el6.i686 ro
        root=LABEL=/ rhgb quiet
    initrd /initramfs-2.6.32-220.el6.i686.img

```

La première partie est constituée de lignes de commentaires décrivant la structure du fichier.

Aucune compilation de ce fichier de configuration ne sera nécessaire.

Explications des options :

Table 50. Variables du fichier /boot/grub/grub.conf

Variable	Observation
default=0	Correspond au système d'exploitation lancé par défaut. La première rubrique title porte le numéro 0.
timeout=5	GRUB amorcera automatiquement le système par défaut au bout de 5 secondes, à moins d'être interrompu.
splashimage	Déclaration de l'image qui s'affiche avec le chargeur Grub. Il faut indiquer l'emplacement de cette image. Les systèmes de fichiers n'étant pas encore montés, indiquer le disque et la partition de /boot (hd0,0), le chemin jusqu'à l'image grub/ et enfin le nom de votre image splash.xpm.gz .
hiddenmenu	Sert à masquer le menu Grub et après le délai du timeout, le système se lancera automatiquement en fonction de l'option default .
title	Il s'agit en fait du nom qui apparaîtra dans le menu Grub (exemple "ma distrib Linux préférée"). En règle général, le nom du système est choisi : exemple Fedora, Suse, Ubuntu, Vista, Xp, Frugal, etc,... et éventuellement la version du noyau. Un seul nom par rubrique title , il faut donc déclarer autant de lignes 'title' qu'il y a d'options de démarrage ou de systèmes installés.
root	Indique le disque puis la partition (hdx,y) où se trouvent les fichiers permettant l'initialisation du système (exemple : (hd0,0), correspondant à la partition /boot) pour ce "title".
kernel	Indique le nom du noyau à charger, son emplacement et les options utiles à son démarrage pour ce "title".

Variable	Observation
initrd	initrd (INITial RamDisk) charge un ramdisk initial pour une image de démarrage au format Linux et définit les paramètres adéquats dans la zone de configuration de Linux en mémoire pour ce "title".

8.3. Sécuriser GRUB

GRUB est par défaut très permissif. Certaines opérations interactives ne nécessitent pas d'authentification. Ainsi, il est possible d'exécuter des commandes root sans s'être authentifié !



L'accès au menu interactif doit être protégé.

Définir un mot de passe

Il faut définir un mot de passe avec la directive **password** dans le fichier **/boot/grub/grub.conf**.

```

default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/TuxInBlueAbyss.xpm.gz
Hiddenmenu
password mot_de_passe_en_clair

```

La directive **password** est ajoutée dans la partie globale avant la directive **title**.

Quand la directive **password** est saisie dans **/boot/grub/grub.conf**, GRUB interdit tout contrôle interactif, jusqu'à ce que la touche **[p]** soit pressée et qu'un mot de passe correct soit entré.

Chiffrer le mot de passe

Le mot de passe peut être chiffré.

À l'aide d'un shell traditionnel :

```
[root]# grub-crypt >> /boot/grub/grub.conf
```

Dans le fichier **grub.conf** l'option **--encrypted** devra être ajoutée entre la directive **password** et le mot de passe chiffré.

Vous pouvez chiffrer votre mot de passe avec la commande **grub-crypt**.

Copiez le mot de passe chiffré dans votre fichier de configuration et indiquez dans la rubrique qu'il est chiffré.

```
[root]# grub-crypt
Password : mdpauser1
Retype password : mdpauser1
$6$uK6Bc/$90LR/0QW.14G4473EaEND
```

Le hash du mot de passe fourni par la commande grub-crypt commence par un \$6\$ car l'algorithme utilisé est le SHA-512.

Table 51. Liste des algorithmes de hachage des mots de passe



Préfixe	Algorithmes utilisés
	DES
\$1\$	MD5
\$2\$, \$2a\$, \$2x\$, \$2y\$	bcrypt
\$3\$	NTHASH
\$5\$	SHA-256
\$6\$	SHA-512

Dans le but de récupérer ce mot de passe et de l'insérer directement dans le fichier **grub.conf**, utilisez la commande suivante :

```
[root]# grub-crypt >>/boot/grub/grub.conf
```

Menu interactif verrouillé

Pour agir sur l'interactivité du démarrage, utiliser la touche **[p]** pour saisir le mot de passe et ensuite disposer des options permettant d'agir sur le lancement du noyau.

Lancement verrouillé

Le lancement d'un système peut être verrouillé avec la directive **lock** positionnée en dessous de la ligne **title** à verrouiller.



```

Hiddenmenu
password mot_de_passe_en_clair_1
title CentOS (2.6.32-220.el6.i686)
password mot_de_passe_en_clair_2 (optionnel)
Lock
root (hd0,0)
```

- Le mot de passe sera systématiquement demandé.
- Pourquoi verrouiller le lancement d'un système ? L'administrateur peut prévoir une rubrique qui lancera son système en mode **single**. Aucun utilisateur ne devra donc utiliser cette rubrique.
- Il est possible d'affecter un mot de passe différent pour chaque menu. Pour cela il suffira de remettre une directive **password** avec un nouveau mot de passe dans chaque rubrique **title**.

8.4. Démarrage du noyau

Au démarrage du système, GRUB apparaît.

[ENTREE] active la configuration par défaut.

Une autre touche fait apparaître le menu du GRUB.

Niveaux de démarrage

Table 52. Les 6 niveaux de démarrage

s ou single	Le processus init démarre le système en mode mono-utilisateur. Par défaut l'utilisateur est connecté en tant que root sans fournir de mot de passe.
1 - 5	Le processus init démarre le système avec le niveau demandé.

Étapes du démarrage

Principales étapes du démarrage :

- chargement du noyau (processus 0) ;
- installation des périphériques via leur pilote ;
- démarrage du gestionnaire de swap ;
- montage du système de fichiers racine ;
- création par le noyau du premier processus qui porte le numéro 1 ;
- ce processus exécute le programme **/sbin/init** en lui passant les paramètres qui ne sont pas déjà gérés par le noyau.

8.5. Le processus init (généralités)

Les différents niveaux d'exécution

Table 53. Les 8 niveaux d'exécution (détailés)

0	Arrête le système.
1	Mode mono-utilisateur (console).

2	Mode multi-utilisateurs. Les systèmes de fichiers sont montés. Le service réseau est démarré.
3	Sur-ensemble du niveau 2. Il est associé au démarrage des services de partage à distance.
4	Mode multi-utilisateurs spécifique au site informatique.
5	Sur-ensemble du niveau 3. Interface X-Window (graphique).
6	Redémarre le système.
s, S, single	Mode mono-utilisateur (single). Les systèmes de fichiers sont montés. Seuls les processus fondamentaux pour le bon fonctionnement du système sont activés. Un shell en mode root est activé sur une console. Le répertoire /etc n'est pas indispensable.

Il n'y a qu'un niveau d'exécution actif à la fois.

La commande init

La commande init permet de changer le niveau d'exécution courant .

Syntaxe de la commande init

```
init [-options] [0123456Ss]
```

Exemple :

```
[root]# init 5
```

La commande runlevel

La commande runlevel permet de connaître le niveau d'exécution courant.

Syntaxe de la commande runlevel

```
runlevel
```

Exemple :

```
[root]# runlevel
N 3
```

Dans cet exemple, le système se trouve au niveau d'exécution 3 - Multiuser.

Le N indique que le niveau d'exécution précédent était le démarrage du système. Après un init 5, le résultat de la commande serait alors :

```
[root]# runlevel
3 5
```

Il n'y a qu'un niveau d'exécution actif à la fois.

Le fichier /etc/inittab

Lors du démarrage, à la création du processus **init**, le niveau est celui défini dans **GRUB** ou sinon celui dans **/etc/inittab**.

Le niveau défini dans **GRUB** est prioritaire à celui défini dans **inittab**.

Aperçu du fichier /etc/inittab

```
# For information on how to write upstart event handlers, or how
# upstart works, see init(5), init(8), and initctl(8).
# Default runlevel. The runlevels used are:
# 0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
# 1 - Single user mode
# 2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
# 3 - Full multiuser mode
# 4 - unused
# 5 - X11
# 6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
id:5:initdefault:
```

Changement de niveau

Lorsqu'un changement de niveau est effectué, le processus **init** envoie un signal **SIGTERM (15)** à tous les processus non concernés par le nouveau niveau.

Un délai de 5 secondes est accordé afin que les processus se terminent correctement. Après ce délai, le processus **init** envoie un deuxième signal **SIGKILL (9)** à tous les processus non terminés.

init démarre ensuite les processus concernés par le nouveau niveau d'exécution.

Activer ou désactiver les terminaux

Pour activer ou désactiver les terminaux, il faut modifier la variable **ACTIVE_CONSOLES** dans le fichier **/etc/sysconfig/init**.

Exemples :

```
ACTIVE_CONSOLES="/dev/tty[1-6]" #Active les terminaux de 1 à 6
ACTIVE_CONSOLES="/dev/tty[1-6] /dev/tty8 /dev/tty9" #Active les terminaux de 1 à 6, le
8 et le 9
```

Ne pas oublier les “ “.

Le système doit être redémarré pour la prise en compte.

Au niveau de démarrage 5, le système ne prend pas en compte le fichier /etc/sysconfig/init.



En cas d'erreur de manipulation dans ce fichier, un moyen de redémarrer un serveur est de force le redémarrage en init 5 !

Autoriser à root l'accès aux terminaux

Par défaut, une console déclarée dans /etc/sysconfig/init n'est accessible que par les utilisateurs.

Il faut renseigner le fichier /etc/securetty en ajoutant le nom de ce nouveau terminal pour autoriser root à s'y connecter.

Exemple suivant, à la dernière ligne (tty6) le # est retiré permettant l'accès à root sur ce terminal.

```
console
#vc/1
#vc/2
#vc/3
#vc/4
#vc/5
#vc/6
#tty1
#tty2
#tty3
#tty4
#tty5
tty6
```

8.6. Le processus init (démon)

Démarrage des démons

init lance le script /etc/rc.d/rc.sysinit quelque soit le niveau.

Init exécute ensuite le script /etc/rc.d/rc en lui passant en paramètre le niveau d'exécution

demandé

Script de démarrage des services

Pour chaque service, il y a un script de démarrage stocké dans **/etc/rc.d/init.d**.

Chaque script accepte au minimum en argument :

- stop : pour arrêter le service ;
- start : pour démarrer le service ;
- restart : pour redémarrer le service ;
- status : pour connaître l'état du service.

Répertoires d'ordonnancement

Pour chaque niveau d'exécution, il existe un répertoire correspondant : **/etc/rc.d/rc[0-6].d/**.

Ces répertoires contiennent les liens symboliques vers les scripts placés dans **/etc/rc.d/init.d**.

L'avantage du lien : il n'existe qu'un seul exemplaire du script du service.

Nom des liens

Mise en route (Start) : **SXXnom**

Arrêt (Kill) : **KYYnom**

XX et **YY** : nombre de 00 à 99 qui guide l'ordre d'exécution (Start ou Kill).

nom : nom exact du service à démarrer ou à arrêter tel qu'écrit dans **/etc/rc.d/init.d/**.

La somme des nombres est un complément à 100 : $XX + YY = 100$.

Cette méthode permet d'ordonnancer le démarrage et l'arrêt des services. Un service qui est démarré en premier doit être le dernier à s'arrêter. La liste étant lue dans l'ordre alphabétique.

Exemple :

Dans **/etc/rc.d/rc3.d/**, nous avons :

- K15httpd
- S10network
- S26acpid

Donc, pour le niveau d'exécution 3 (**rc3.d**) :

- le service httpd doit être arrêté (lettre K),

- les services network et acpid doivent être lancés (lettre S) dans cet ordre (numéro du service network 10 plus petit que celui de acpid 26)

Le programme /etc/rc.d/rc

Ce programme est lancé par **init** avec le niveau d'exécution en paramètre.

Il comporte deux boucles.

Init lance le script **rc** avec le niveau **X** en paramètre.

Première boucle : lecture des scripts d'arrêt **K...** présents dans **rcX.d**.

Deuxième boucle : lecture des scripts de démarrage **S...** présents dans **rcX.d**.

Architecture de démarrage

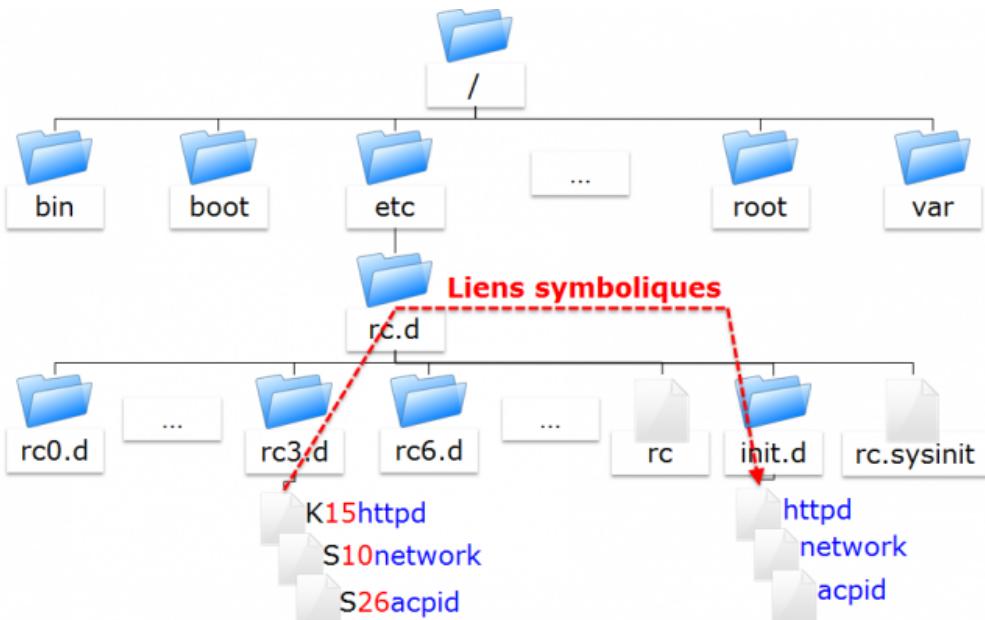


Figure 29. Synthèse de l'arborescence système liée au démarrage

8.7. La gestion des services

Comme il n'existe qu'un seul exemplaire du fichier script par service sous **/etc/rc.d/init.d**, leur gestion est facilitée. La gestion des liens s'effectue soit :

- manuellement avec la commande **ln** ;
- avec la commande de gestion des services **chkconfig**.

La commande ln

Créer un lien symbolique manuellement.

Syntaxe de la commande ln

```
ln -s source destination
```

Exemple :

```
[root]# cd /etc/rc.d/rc2.d
[root]# ln -s ../init.d/numlock S85numlock
```

Il faut alors créer tous les liens (**K** ou **S**) pour **chaque niveau de démarrage**.

La commande chkconfig

La commande chkconfig permet de gérer un service.

Il faut les deux lignes suivantes au début de chaque script.

```
# chkconfig: [niveau_exécution] [num_start] [num_kill]
# description: [descriptif du script]
```

Exemple 1 :

```
# chkconfig: 2345 10 90
# description: Commentaires libres
```

Exemple 2 :

```
# chkconfig: -
# description: Commentaires libres
```

Le **-** après **chkconfig:** signifie que le service ne doit jamais être démarré.

Gérer et visualiser l'état d'un service

Syntaxe de la commande chkconfig

```
chkconfig [--options] [service]
chkconfig --level service on|off|reset
```

Exemple :

```
[root]# chkconfig --list network
network 0:arrêt 1:arrêt 2:arrêt 3:arrêt 4:arrêt 5:arrêt 6:arrêt
```

Table 54. Options de la commande chkconfig

Option longue	Description
--list	Visualise l'état des services (--list seul liste tous les services créés).
--add	Crée des liens symboliques.
--del	Supprime des liens symboliques.
--level	Modifie les liens symboliques.

La commande **chkconfig --list** lit les niveaux définis dans l'en-tête du service et affiche la configuration de démarrage du service.

Cette commande ne donne pas un état actuel du service.

Arrêt ne signifie pas que le service est arrêté, mais qu'il ne sera pas démarré au niveau spécifié.

Un autre moyen de visualiser les liens symboliques en une seule commande :

```
[root]# ls -l /etc/rc.d/rc*.d/*
```

Créer les liens symboliques

```
chkconfig --add service
```

Exemple :

```
[root]# chkconfig --add network
[root]# chkconfig --list network
network 0:arrêt 1:arrêt 2:marche 3:marche 4:marche 5:marche 6:arrêt
```

chkconfig --add lit les niveaux définis dans l'en-tête du service et crée les liens correspondants.

Exemple :

Fichier /etc/rc.d/init.d/nomdu service

```
# chkconfig: 235 90 10
```

chkconfig crée les liens **S90...** dans les répertoires définis /etc/rc.d/rc2.d, rc3.d et rc5.d et les liens **K10...** dans les répertoires restants /etc/rc.d/rc0.d, rc1.d, rc4.d et rc6.d

Afin d'éviter les incohérences, faire un **chkconfig --del nomdu service** avant le **chkconfig --add**.

Supprimer des liens symboliques

```
chkconfig --del nomdu service
```

Exemple :

```
[root]# chkconfig --del network
[root]# chkconfig --list network
network 0:arrêt 1:arrêt 2:arrêt 3:arrêt 4:arrêt 5:arrêt 6:arrêt
```

Modifier des liens symboliques

Syntaxe de la commande chkconfig

```
chkconfig [--level niveaux] service <on | off>
```

Exemple :

```
[root]# chkconfig --level 235 atd on
[root]# chkconfig --level 0146 atd off
```

--level	Spécification du niveau auquel est créé le lien symbolique.
on	Le lien permettant de lancer le service est créé (Sxx...).
off	Le lien permettant d'arrêter le service est créé (Kxx...).

Démarrage d'un service

Manuellement :

- Avec un **script** de lancement :

```
/chemin/script [status|start|stop|restart]
```

Exemple :

```
[root]#/etc/rc.d/init.d/crond start
Démarrage de crond :      [ OK ]
[root]#/etc/rc.d/init.d/crond status
crond (pid 4731) en cours d'exécution
```

- Avec la commande **service** :

Syntaxe de la commande service

```
service script [status|start|stop|restart]
```

Exemple :

```
[root]# service crond start
Démarrage de crond : [ OK ]
[root]# service crond status
crond (pid 4731) en cours d'exécution
```

La commande **service** prend en compte tous les scripts placés dans **/etc/rc.d/init.d**.



La commande **service** n'existe que dans le monde des distributions RHEL !

8.8. Arrêt du système

Les opérations de maintenance, diagnostics, modifications de logiciels, ajouts et retraits de matériel, tâches administratives, coupures électriques, ... nécessitent parfois l'arrêt du système.

Cet arrêt peut être planifié, périodique ou impromptu et demander une réactivité immédiate.

Tous les systèmes Unix, y compris ceux fonctionnant sur PC doivent être mis hors service en utilisant les commandes décrites dans cette section.

Ceci garantit l'**intégrité** du disque et la **terminaison propre** des différents services du système.

Arrêt programmé du système :

- utilisateurs prévenus de l'arrêt ;
- applications arrêtées proprement ;
- intégrité des systèmes de fichiers assurée ;
- sessions utilisateurs stoppées.

En fonction des options, le système :

- passe en mode mono-utilisateur ;
- est arrêté ;
- est redémarré.

Commandes de mise hors service :

- init ;
- shutdown ;
- halt ;
- reboot.

Commande shutdown

La commande shutdown éteint le système.

Syntaxe de la commande shutdown

```
shutdown [-t sec] [options] heure [message-avertissement]
```

Exemples :

```
[root]# shutdown -r +2 "arrêt puis reboot dans 2 minutes"
[root]# shutdown -r 10:30 "arrêt puis reboot à 10h30"
[root]# shutdown -h now "arrêt électrique"
```

Table 55. Options de la commande shutdown

Options	Commentaires
-t sec	Attendre sec entre le message d'avertissement et le signal de fin aux processus
-r	Redémarrer la machine après l'arrêt du système
-h	Arrêter la machine après l'arrêt du système
-P	Éteindre l'alimentation
-f	Ne pas effectuer de fsck en cas de redémarrage
-F	Forcer l'utilisation de fsck en cas de redémarrage
-c	Annuler un redémarrage en cours

heure : Quand effectuer le shutdown (soit une heure fixe **hh:mm**, soit un délai d'attente en minute **+mm**).

message-avertissement : Message à envoyer à tous les utilisateurs.

Commande halt

La commande halt provoque un arrêt immédiat du système.

```
[root]# halt
```

Cette commande appelle le processus **init**

halt ⇒ init 0

Commande reboot

La commande reboot provoque un redémarrage immédiat du système.

```
[root]# reboot
```

Cette commande appelle le processus **init**

reboot ⇒ init 6

Chapitre 9. Démarrage du système sous CentOS 7

9.1. Le processus de démarrage

Il est important de comprendre le processus de démarrage de Linux pour pouvoir résoudre les problèmes qui peuvent y survenir.

Le processus de démarrage comprend :

Le démarrage du BIOS

Le **BIOS** (Basic Input/Output System) effectue le test **POST** (power on self test) pour détecter, tester et initialiser les composants matériels du système.

Il charge ensuite le **MBR** (Master Boot Record).

Le Master boot record (MBR)

Le Master Boot Record correspond aux 512 premiers bytes du disque de démarrage. Le MBR découvre le périphérique de démarrage et charge le chargeur de démarrage **GRUB2** en mémoire et lui transfert le contrôle.

Les 64 bytes suivants contiennent la table de partition du disque.

Le chargeur de démarrage GRUB2 (Bootloader)

Le chargeur de démarrage par défaut de la distribution CentOS 7 est **GRUB2** (GRand Unified Bootloader). GRUB2 remplace l'ancien chargeur de démarrage Grub (appelé également GRUB legacy).

Le fichier de configuration de GRUB 2 se situe sous **/boot/grub2/grub.cfg** mais ce fichier ne doit pas être directement édité.

Les paramètres de configuration du menu de GRUB2 se trouvent sous **/etc/default/grub** et servent à la génération du fichier grub.cfg.

Exemple de fichier /etc/default/grub

```
# cat /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=rhel/swap crashkernel=auto rd.lvm.lv=rhel/root rhgb
quiet net.ifnames=0"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
```

Si des changements sont effectués à un ou plusieurs de ces paramètres, il faut lancer la commande **grub2-mkconfig** pour régénérer le fichier /boot/grub2/grub.cfg.

```
[root] # grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

- GRUB2 cherche l'image du noyau compressé (le fichier vmlinuz) dans le répertoire /boot.
- GRUB2 charge l'image du noyau en mémoire et extrait le contenu du fichier initramfs dans un dossier temporaire en mémoire en utilisant le système de fichier tmpfs.

Le noyau

Le noyau démarre le processus **systemd** avec le PID 1.

```
root      1      0 02:10 ?          00:00:02 /usr/lib/systemd/systemd --switched
-root --system --deserialize 23
```

systemd

Systemd est le père de tous les processus du système. Il lit la cible du lien **/etc/systemd/system/default.target** (par exemple /usr/lib/systemd/system/multi-user.target) pour déterminer la cible par défaut du système. Le fichier définit les services à démarrer.

Systemd positionne ensuite le système dans l'état défini par la cible en effectuant les tâches d'initialisations suivantes :

1. Paramétriser le nom de machine
2. Initialiser le réseau
3. Initialiser SELinux
4. Afficher la bannière de bienvenue
5. Initialiser le matériel en se basant sur les arguments fournis au kernel lors du démarrage
6. Monter les systèmes de fichiers, en incluant les systèmes de fichiers virtuels comme /proc

7. Nettoyer les répertoires dans /var
8. Démarrer la mémoire virtuelle (swap)

9.2. Protéger le chargeur de démarrage GRUB2

Pourquoi protéger le chargeur de démarrage avec un mot de passe ?

1. Prévenir les accès au mode utilisateur **Single** – Si un attaquant peut démarrer en mode single user, il devient l'utilisateur root.
2. Prévenir les accès à la console GRUB – Si un attaquant parvient à utiliser la console GRUB, il peut changer sa configuration ou collecter des informations sur le système en utilisant la commande cat.
3. Prévenir les accès à des systèmes d'exploitation non sécurisés. S'il y a un double boot sur le système, un attaquant peut sélectionner au démarrage un système d'exploitation comme DOS qui ignore les contrôles d'accès et les permissions des fichiers.

Pour protéger par mot de passe le GRUB2 :

- Retirer **-unrestricted** depuis la déclaration principale **CLASS=** dans le fichier **/etc/grub.d/10_linux**.
- Si un utilisateur n'a pas encore été configuré, utiliser la commande **grub2-setpassword** pour fournir un mot de passe à l'utilisateur root :

```
# grub2-setpassword
```

Un fichier **/boot/grub2/user.cfg** va être créé s'il n'était pas encore présent. Il contient le mot de passe hashé du GRUB.



Cette commande ne supporte que les configurations avec un seul utilisateur root.

Exemple de fichier /boot/grub2/user.cfg

```
[root]# cat /boot/grub2/user.cfg
GRUB2_PASSWORD=grub.pbkdf2.sha512.10000.CC6F56....A21
```

- Recréer le fichier de configuration avec la commande **grub2-mkconfig** :

```
[root]# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.10.0-327.el7.x86_64
Found initrd image: /boot/initramfs-3.10.0-327.el7.x86_64.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-0-rescue-f9725b0c842348ce9e0bc81968cf7181
Found initrd image: /boot/initramfs-0-rescue-f9725b0c842348ce9e0bc81968cf7181.img
done
```

- Redémarrer le serveur et vérifier.

Toutes les entrées définies dans le menu du GRUB vont maintenant nécessiter la saisie d'un utilisateur et d'un mot de passe à chaque démarrage. Le système ne démarrera pas de noyau sans intervention directe de l'utilisateur depuis la console.

- Lorsque l'utilisateur est demandé, saisir "root" ;
- Lorsqu'un mot de passe est demandé, saisir le mot de passe fourni à la commande grub2-setpassword.

Pour ne protéger que l'édition des entrées du menu de GRUB et l'accès à la console, l'exécution de la commande grub2-setpassword est suffisante.

9.3. Systemd

Systemd est un gestionnaire de service pour les systèmes d'exploitation Linux.

Il est développé pour :

- rester compatible avec les anciens scripts d'initialisation SysV,
- fournir de nombreuses fonctionnalités comme le démarrage en parallèle des services systèmes au démarrage du système, l'activation à la demande de démons, le support des instantanés ou la gestion des dépendances entre les services.



Systemd est le système d'initialisation par défaut depuis la RedHat/CentOS 7.

Systemd introduit le concept d'unités systemd.

Table 56. Principaux types d'unités systemd disponibles

Type	Extension du fichier	Observation
Unité de service	.service	Service système
Unité cible	.target	Un groupe d'unités systemd
Unité automount	.automount	Un point de montage automatique pour système de fichiers



Il existe de nombreux types d'unités : Device unit, Mount unit, Path unit, Scope unit, Slice unit, Snapshot unit, Socket unit, Swap unit, Timer unit.

- Systemd supporte les instantanés de l'état du système et leur restauration.
- Les points de montage peuvent être configurés comme des cibles systemd.
- Au démarrage, systemd crée des sockets en écoute pour tous les services systèmes qui supportent ce type d'activation et passe ces sockets à ces services aussitôt qu'elles sont démarrées. Cela rend possible la relance d'un service sans perdre un seul message qui lui est envoyé par le réseau durant son indisponibilité. La socket correspondante reste accessible et tous les messages sont mis en file d'attente.
- Les services systèmes qui utilisent D-BUS pour leurs communications inter-process peuvent être démarrés à la demande dès la première utilisation par un client.
- Systemd stoppe ou relance uniquement les services en cours de fonctionnement. Les versions précédentes de CentOS tentaient directement de stopper les services sans vérifier leur état en cours.
- Les services systèmes n'héritent d'aucun contexte (comme les variables d'environnements HOME et PATH). Chaque service fonctionne dans son propre contexte d'exécution.

Toutes les opérations des unités de service sont soumises à un timeout par défaut de 5 minutes pour empêcher un service mal-fonctionnant de geler le système.

Gérer les services systèmes

Les unités de service se terminent par l'extension de fichier .service et ont un but similaire à celui des scripts init. La commande systemctl est utilisée pour afficher, lancer, arrêter, redémarrer, activer ou désactiver des services système.



Les commandes service et chkconfig sont toujours disponibles dans le système et fonctionnent comme prévu, mais sont uniquement incluses pour des raisons de compatibilité et doivent être évitées.

Table 57. Comparaison des utilitaires service et systemctl

service	systemctl	Description
service <i>name</i> start	systemctl start <i>name.service</i>	Lancer un service
service <i>name</i> stop	systemctl stop <i>name.service</i>	Stoppe un service
service <i>name</i> restart	systemctl restart <i>name.service</i>	Relance un service
service <i>name</i> reload	systemctl reload <i>name.service</i>	Recharge une configuration
service <i>name</i> status	systemctl status <i>name.service</i>	Vérifie si un service fonctionne
service <i>name</i> condrestart	systemctl try-restart <i>name.service</i>	Relance un service seulement s'il fonctionne

service	systemctl	Description
service --status-all	systemctl list-units --type service --all	Affiche le status de tous les services

Table 58. Comparaison des utilitaires *chkconfig* et *systemctl*

chkconfig	systemctl	Description
chkconfig name on	systemctl enable name.service	Active un service
chkconfig name off	systemctl disable name.service	Désactive un service
chkconfig --list name	systemctl status name.service	Vérifie si un service fonctionne
chkconfig --list	systemctl list-unit-files --type service	Liste tous les services et vérifie s'ils fonctionnent
chkconfig --list	systemctl list-dependencies --after	Liste les services qui démarrent avant l'unité spécifiée
chkconfig --list	systemctl list-dependencies --before	Liste les services qui démarrent après l'unité spécifiée

Exemples :

```
systemctl stop nfs-server.service
# ou
systemctl stop nfs-server
```

Pour lister toutes les unités chargées actuellement :

```
systemctl list-units --type service
```

Pour lister toutes les unités pour vérifier si elles sont activées :

```
systemctl list-unit-files --type service
```

```
systemctl enable httpd.service
systemctl disable bluetooth.service
```

Exemple de fichier .service pour le service postfix

postfix.service Unit File

What follows is the content of the /usr/lib/systemd/system/postfix.service unit file as currently provided by the postfix package:

```
[Unit]
```

```
Description=Postfix Mail Transport Agent
```

```
After=syslog.target network.target
```

```
Conflicts=sendmail.service exim.service
```

```
[Service]
```

```
Type=forking
```

```
PIDFile=/var/spool/postfix/pid/master.pid
```

```
EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/network
```

```
ExecStartPre=-/usr/libexec/postfix/aliasesdb
```

```
ExecStartPre=-/usr/libexec/postfix/chroot-update
```

```
ExecStart=/usr/sbin/postfix start
```

```
ExecReload=/usr/sbin/postfix reload
```

```
ExecStop=/usr/sbin/postfix stop
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=multi-user.target
```

Utiliser les targets systèmes

Sur CentOS7/RHEL7, le concept des niveaux d'exécution a été remplacé par les cibles Systemd.

Les cibles Systemd sont représentées par des unités de cible (target units). Les unités de cible se terminent par l'extension de fichier .target et leur unique but consiste à regrouper d'autres unités Systemd dans une chaîne de dépendances.

Par exemple, l'unité **graphical.target**, qui est utilisée pour lancer une session graphique, lance des services systèmes comme le gestionnaire d'affichage GNOME (gdm.service) ou le services des comptes (accounts-daemon.service) et active également l'unité multi-user.target.

De manière similaire, l'unité multi-user.target lance d'autres services système essentiels, tels que NetworkManager (NetworkManager.service) ou D-Bus (dbus.service) et active une autre unité cible nommée basic.target.

Table 59. Comparaison des targets systemctl et runlevel

Runlevel	Target Units	Description
0	poweroff.target	Arrête le système et l'éteint
1	rescue.target	Active un shell de secours
2	multi-user.target	Active un système multi-utilisateur sans interface graphique

Runlevel	Target Units	Description
3	multi-user.target	Active un système multi-utilisateur sans interface graphique
4	multi-user.target	Active un système multi-utilisateur sans interface graphique
5	graphical.target	Active un système multi-utilisateur avec interface graphique
6	reboot.target	Arrête puis redémarre le système

La cible par défaut

Pour déterminer quelle cible est utilisée par défaut :

```
systemctl get-default
```

Cette commande recherche la cible du lien symbolique située à /etc/systemd/system/default.target et affiche le résultat.

```
$ systemctl get-default
graphical.target
```

La commande systemctl peut également fournir la liste des cibles disponibles :

Lister toutes les cibles disponibles

```
sudo systemctl list-units --type target
UNIT                  LOAD ACTIVE SUB   DESCRIPTION
basic.target          loaded active active Basic System
bluetooth.target     loaded active active Bluetooth
cryptsetup.target    loaded active active Encrypted Volumes
getty.target          loaded active active Login Prompts
graphical.target     loaded active active Graphical Interface
local-fs-pre.target  loaded active active Local File Systems (Pre)
local-fs.target       loaded active active Local File Systems
multi-user.target    loaded active active Multi-User System
network-online.target loaded active active Network is Online
network.target        loaded active active Network
nss-user-lookup.target loaded active active User and Group Name Lookups
paths.target          loaded active active Paths
remote-fs.target     loaded active active Remote File Systems
slices.target         loaded active active Slices
sockets.target        loaded active active Sockets
sound.target          loaded active active Sound Card
swap.target           loaded active active Swap
sysinit.target        loaded active active System Initialization
timers.target         loaded active active Timers
```

Pour configurer le système afin d'utiliser une cible différente par défaut :

```
systemctl set-default name.target
```

Exemple :

```
[root]# systemctl set-default multi-user.target
rm '/etc/systemd/system/default.target'
ln -s '/usr/lib/systemd/system/multi-user.target' '/etc/systemd/system/default.target'
```

Pour passer à une unité de cible différente dans la session actuelle :

```
systemctl isolate name.target
```

Le **mode de secours** ("Rescue mode") fournit un environnement simple et permet de réparer votre système dans les cas où il est impossible d'effectuer un processus de démarrage normal.

En mode de secours, le système tente de monter tous les systèmes de fichiers locaux et de lancer plusieurs services système importants, mais n'active pas d'interface réseau ou ne permet pas à d'autres utilisateurs de se connecter au système au même moment.

Sur CentOS7/RHEL7, le mode de secours est équivalent au mode utilisateur seul (single user mode) et requiert le mot de passe root.

Pour modifier la cible actuelle et entrer en mode de secours dans la session actuelle :

```
systemctl rescue
```

Le **mode d'urgence** ("Emergency mode") fournit l'environnement le plus minimaliste possible et permet de réparer le système même dans des situations où le système est incapable d'entrer en mode de secours. Dans le mode d'urgence, le système monte le système de fichiers root uniquement en lecture, il ne tentera pas de monter d'autre système de fichiers locaux, n'activera pas d'interface réseau et lancera quelques services essentiels.

Pour modifier la cible actuelle et entrer en mode d'urgence dans la session actuelle :

```
systemctl emergency
```

Arrêt, suspension et hibernation

La commande systemctl remplace un certain nombre de commandes de gestion de l'alimentation utilisées dans des versions précédentes :

Table 60. Comparaison entre les commandes de gestion de l'alimentation et systemctl

Ancienne commande	Nouvelle commande	Description
halt	systemctl halt	Arrête le système.
poweroff	systemctl poweroff	Met le système hors-tension.
reboot	systemctl reboot	Redémarre le système.
pm-suspend	systemctl suspend	Suspend le système.
pm-hibernate	systemctl hibernate	Met le système en hibernation.
pm-suspend-hybrid	systemctl hybrid-sleep	Met en hibernation et suspend le système.

Le processus journald

Les fichiers journaux peuvent, en plus de rsyslogd, également être gérés par le démon **journald** qui est un composant de systemd.

Le démon journald capture les messages Syslog, les messages du journal du noyau, les messages du disque RAM initial et du début du démarrage, ainsi que les messages inscrits sur la sortie standard et la sortie d'erreur standard de tous les services, puis il les indexe et les rend disponibles à l'utilisateur.

Le format du fichier journal natif, qui est un fichier binaire structuré et indexé, améliore les

recherches et permet une opération plus rapide, celui-ci stocke également des informations de métadonnées, comme l'horodatage ou les ID d'utilisateurs.

La commande journalctl

La commande **journalctl** permet d'afficher les fichiers journaux.

```
journalctl
```

La commande liste tous les fichiers journaux générés sur le système. La structure de cette sortie est similaire à celle utilisée dans /var/log/messages/ mais elle offre quelques améliorations :

- la priorité des entrées est marquée visuellement ;
- les horodatages sont convertis au fuseau horaire local de votre système ;
- toutes les données journalisées sont affichées, y compris les journaux rotatifs ;
- le début d'un démarrage est marqué d'une ligne spéciale.

Utiliser l'affichage continu

Avec l'affichage continu, les messages journaux sont affichés en temps réel.

```
journalctl -f
```

Cette commande retourne une liste des dix lignes de journal les plus récentes. L'utilitaire journalctl continue ensuite de s'exécuter et attend que de nouveaux changements se produisent pour les afficher immédiatement.

Filtrer les messages

Il est possible d'utiliser différentes méthodes de filtrage pour extraire des informations qui correspondent aux différents besoins. Les messages journaux sont souvent utilisés pour suivre des comportements erronés sur le système. Pour afficher les entrées avec une priorité sélectionnée ou plus élevée :

```
journalctl -p priority
```

Il faut remplacer priority par l'un des mots-clés suivants (ou par un chiffre) :

- debug (7),
- info (6),
- notice (5),
- warning (4),

- err (3),
- crit (2),
- alert (1),
- et emerg (0).

Chapitre 10. Gestion des tâches

10.1. Généralités

La planification des tâches est gérée avec l'utilitaire **cron**. Il permet l'exécution périodique des tâches.

Il est réservé à l'administrateur et sous réserve aux utilisateurs et n'utilise qu'une commande : **crontab**.

Le service **cron** sert notamment pour :

- Les opérations d'administration répétitives ;
- Les sauvegardes ;
- La surveillance de l'activité du système ;
- L'exécution de programme.

crontab est le diminutif de **chrono table** : table de planification.



Pour mettre en place une planification, il faut que le système soit à l'heure.

10.2. Fonctionnement du service

Le fonctionnement du service **cron** est assuré par un démon **crond** présent en mémoire.

Pour vérifier son statut :

```
[root]# service crond status
```



Si le démon **crond** n'est pas en cours de fonctionnement, il faudra l'initialiser manuellement et/ou automatiquement au démarrage. En effet, même si des tâches sont planifiées, elles ne seront pas lancées.

Initialisation du démon **crond** en manuel :

Depuis l'arborescence /etc/rc.d/init.d :

```
[root]# ./crond {status|start|restart|stop}
```

Avec la commande service :

```
[root]# service crond {status|start|restart|stop}
```

Initialisation du démon **crond** au démarrage :

Lors du chargement du système, il est lancé dans les niveaux d'exécution 2 à 5.

```
[root]# chkconfig --list crond
crond 0:arrêt 1:arrêt 2:marche 3:marche 4:marche 5:marche 6:arrêt
```

10.3. La sécurité

Afin de mettre en oeuvre une planification, un utilisateur doit avoir la permission de se servir du service **cron**.

Cette permission varie suivant les informations contenues dans les fichiers ci-dessous :

- **/etc/cron.allow**
- **/etc/cron.deny**



Si aucun des deux fichiers n'est présent, tous les utilisateurs peuvent utiliser **cron**.

Autorisations

/etc/cron.allow

Seuls les utilisateurs contenus dans ce fichier sont autorisés à utiliser **cron**.

S'il est vide, aucun utilisateur ne peut utiliser **cron**.



Si cron.allow est présent, cron.deny est **ignoré**.

/etc/cron.deny

Les utilisateurs contenus dans ce fichier ne sont pas autorisés à utiliser **cron**.

S'il est vide, tous les utilisateurs peuvent utiliser **cron**.

Autoriser un utilisateur

Seul **user1** pourra utiliser **cron**

```
[root]# vi /etc/cron.allow
user1
```

Interdire un utilisateur

Seul **user2** ne pourra pas utiliser **cron**

```
[root]# vi /etc/cron.deny
user2
```

cron.allow ne doit pas être présent.

10.4. La planification des tâches

Lorsqu'un utilisateur planifie une tâche, un fichier portant son nom est créé sous **/var/spool/cron/**.

Ce fichier contient toutes les informations permettant au démon **crond** de savoir quelle commande ou quel programme lancer et à quel moment le faire (heure, minute, jour ...).

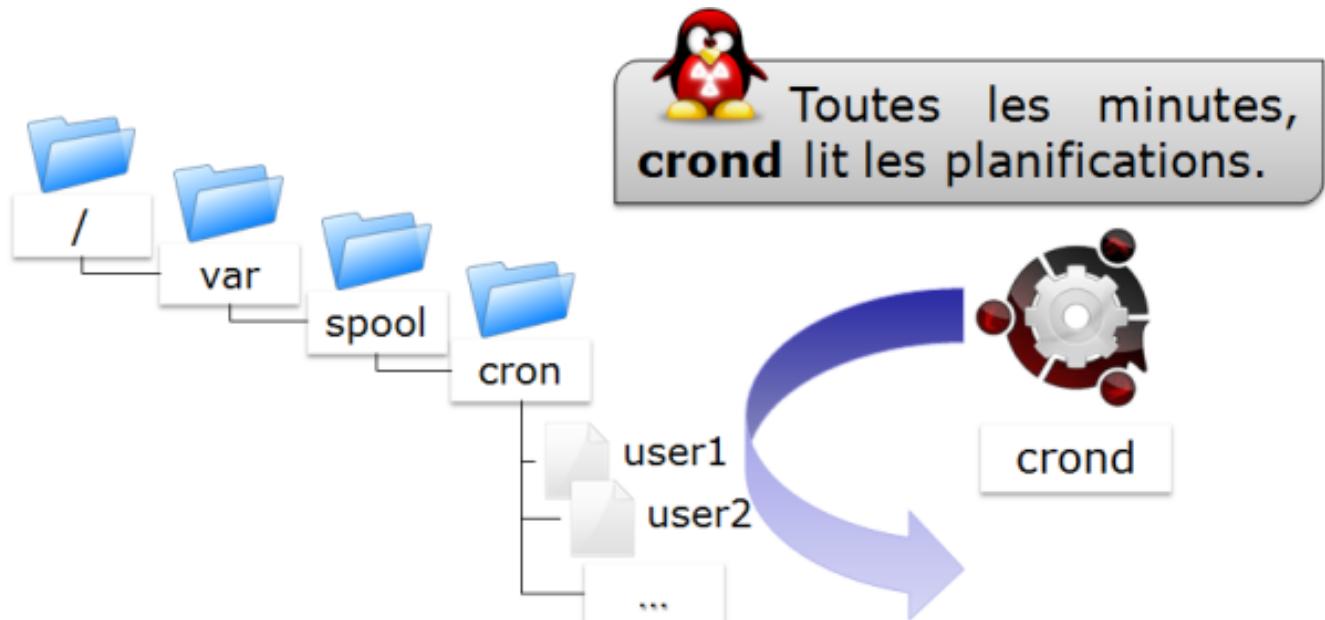


Figure 30. Arborescence de cron

Commande crontab

La commande **crontab** permet de gérer le fichier de planification.

```
crontab [-u utilisateur] [-e | -l | -r]
```

Exemple :

```
[root]# crontab -u user1 -e
```

Table 61. Options de la commande crontab

Option	Description
-e	Edite le fichier de planification avec vi
-l	Affiche le contenu du fichier de planification
-u	Nom de l'utilisateur dont le fichier de planification doit être manipulé
-r	Efface le fichier de planification

crontab sans option efface l'ancien fichier de planification et attend que l'utilisateur rentre de nouvelles lignes. Il faut taper [ctrl] + [d] pour quitter ce mode d'édition.



Seul **root** peut utiliser l'option **-u utilisateur** pour gérer le fichier de planification d'un autre utilisateur.

L'exemple proposé ci-dessus permet à root de planifier une tâche pour l'utilisateur user1.

Intérêts de la planification

Les intérêts de la planification sont multiples et notamment :

- Modifications des fichiers de planification prises en compte immédiatement ;
- Redémarrage inutile.

En revanche, il faut faire attention aux points suivants :

- Le programme doit être autonome ;
- Prévoir des redirections (stdin, stdout, stderr) ;
- Il n'est pas pertinent de lancer des commandes faisant appel à des demandes d'entrée/sortie sur un terminal.



Il faut bien comprendre que le but de la planification est d'effectuer des tâches de façon automatique, donc sans avoir besoin d'une intervention externe.

10.5. Le fichier de planification

Le fichier de planification est structuré et respecte les règles suivantes.

- Chaque ligne de ce fichier correspond à une planification ;
- Chaque ligne comporte six champs, 5 pour le temps et 1 pour la commande ;
- Chaque champs est séparé par un espace ou une tabulation ;
- Chaque ligne se termine par un retour chariot ;

- Un # en début de ligne commente celle-ci.

```
[root]# crontab -e
10 4 1 * * /root/scripts/backup.sh
1 2 3 4 5       6
```

Table 62. Champs du fichier de planification

Champ	Description	Détail
1	Minute(s)	De 0 à 59
2	Heure(s)	De 0 à 23
3	Jour(s) du mois	De 1 à 31
4	Mois de l'année	De 1 à 12
5	Jour(s) de la semaine	De 0 à 7 (0=7=dimanche)
6	Tâche à exécuter	Commande complète ou script



Les tâches à exécuter doivent utiliser des chemins absous et si possible utiliser des redirections.

Afin de simplifier la notation pour la définition du temps, il est conseillé d'utiliser les symboles spéciaux.

Table 63. Métacaractères utilisables

Métacaractère	Description
*	Toutes les valeurs possibles du champs
-	Indique un intervalle de valeurs
,	Indique une liste de valeurs
/	Définit un pas

Exemples :

Script exécuté le 15 avril à 10h25 :

```
25 10 15 04 * /root/scripts/script > /log/...
```

Exécution à 11h puis à 16h tous les jours :

```
00 11,16 * * * /root/scripts/script > /log/...
```

Exécution toutes les heures de 11h à 16h tous les jours :

```
00 11-16 * * * /root/scripts/script > /log/...
```

Exécution toutes les 10 minutes aux heures de travail :

```
*/10 8-17 * * 1-5 /root/scripts/script > /log/...
```

Processus d'exécution d'une tâche

Un utilisateur, Patux, veut éditer son fichier de planification :

- 1) crond vérifie s'il est autorisé (/etc/cron.allow et /etc/cron.deny).
- 2) Si c'est le cas, il accède à son fichier de planification (/var/spool/cron/Pierre).
- 3) Il y exécute les tâches planifiées.
- 4) Il rend compte systématiquement dans un fichier journal (/var/log/cron).

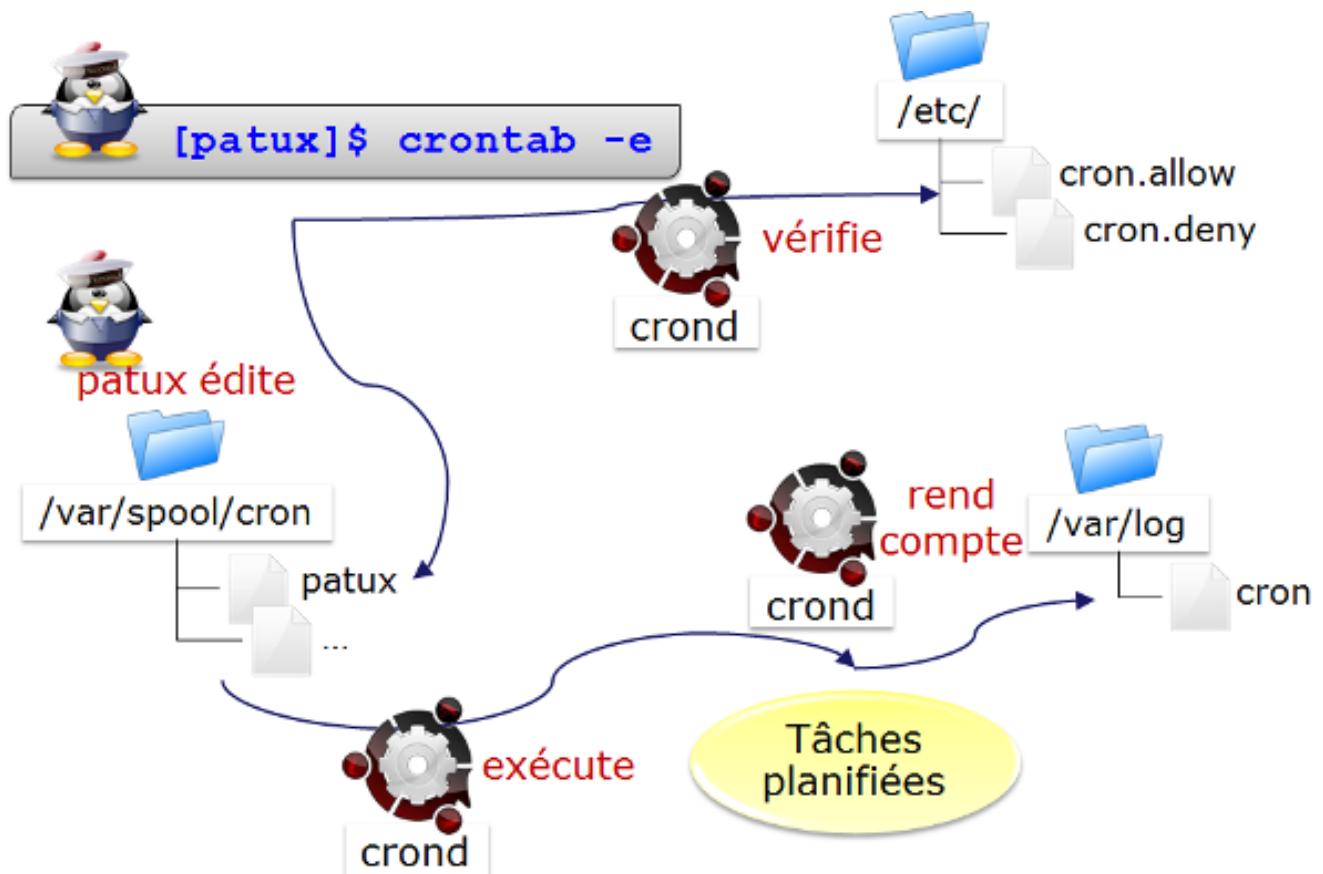


Figure 31. Processus d'exécution d'une tâche

Chapitre 11. Mise en oeuvre du réseau

11.1. Généralités

Pour illustrer ce cours, nous allons nous appuyer sur l'architecture suivante.

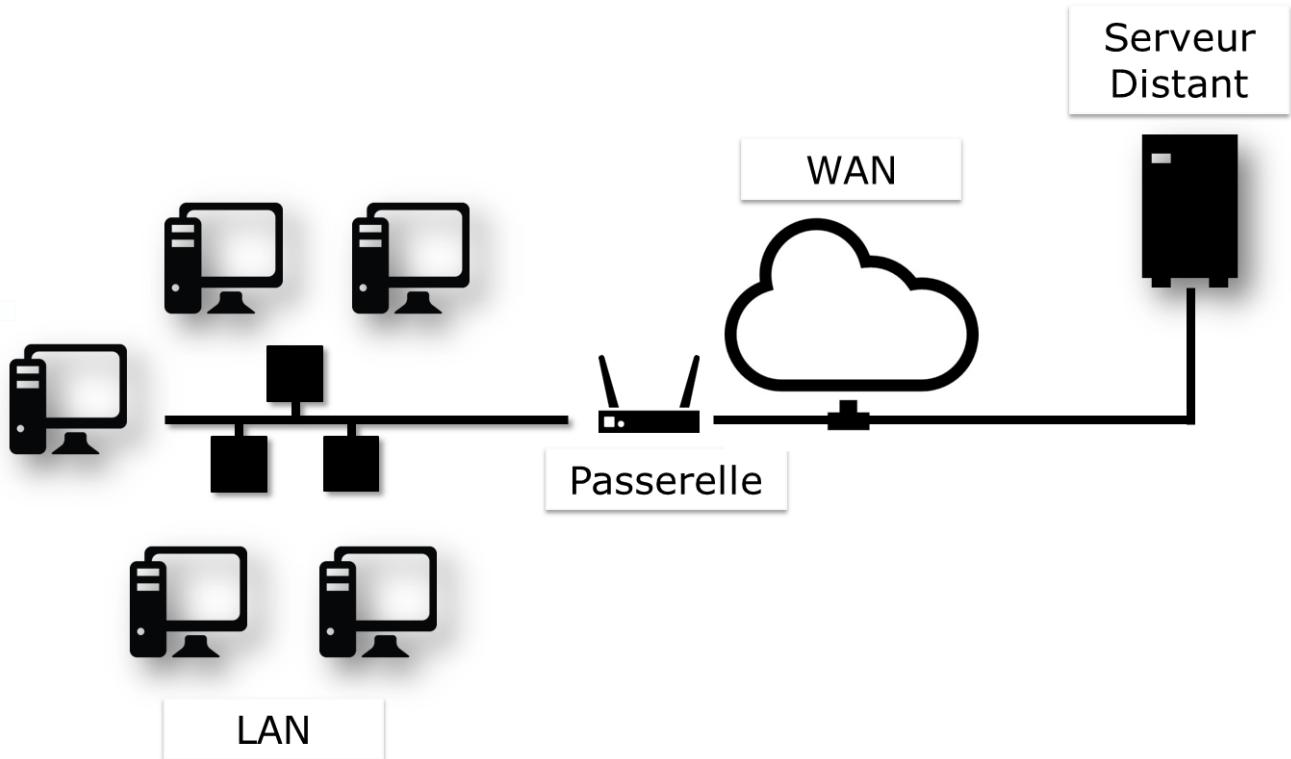


Figure 32. Illustration de notre architecture réseau

Elle nous permettra de considérer :

- l'intégration dans un LAN (local area network, ou réseau local) ;
- la configuration d'une passerelle pour joindre un serveur distant ;
- la configuration d'un serveur DNS puis mettre en œuvre la résolution de nom.

Les paramètres minimum à définir propres à la machine sont :

- le nom de la machine ;
- l'adresse IP ;
- le masque de sous-réseau.

Exemple :

- pc-tux ;
- 192.168.1.10 ;
- 255.255.255.0.

La notation appelée CIDR est de plus en plus fréquente : 192.168.1.10/24

Les adresses IP servent au bon acheminement des messages. Elles sont fractionnées en deux parties :

- la partie fixe, identifiant le réseau ;
- l'identifiant de l'hôte dans le réseau.

Le masque de sous-réseau est un ensemble de **4 octets** destiné à isoler :

- l'adresse de réseau (**NetID** ou **SubnetID**) en effectuant un ET logique bit à bit entre l'adresse IP et le masque ;
- l'adresse de l'hôte (**HostID**) en effectuant un ET logique bit à bit entre l'adresse IP et le complément du masque.

Il existe également des adresses spécifiques au sein d'un réseau, qu'il faut savoir identifier. La première adresse d'une plage ainsi que la dernière ont un rôle particulier :

- La première adresse d'une plage est l'**adresse du réseau**. Elle permet d'identifier les réseaux et de router les informations d'un réseau à un autre.
- La dernière adresse d'une plage est l'**adresse de broadcast**. Elle permet de faire de la diffusion à toutes les machines du réseau.

Adresse MAC / Adresse IP

Une **adresse MAC** est un identifiant physique inscrit en usine dans une mémoire. Elle est constituée de 6 octets souvent donnée sous forme hexadécimale (par exemple 5E:FF:56:A2:AF:15). Elle se compose de : 3 octets de l'identifiant constructeur et 3 octets du numéro de série.



Cette dernière affirmation est aujourd'hui un peu moins vraie avec la virtualisation. Il existe également des solutions pour changer logiciellement l'adresse MAC.

Une **adresse IP** (Internet Protocol) est un numéro d'identification attribuée de façon permanente ou provisoire à chaque appareil connecté à un réseau informatique utilisant l'Internet Protocol. Une partie définit l'adresse du réseau (NetID ou SubnetID suivant le cas), l'autre partie définit l'adresse de l'hôte dans le réseau (HostID). La taille relative de chaque partie varie suivant le masque de (sous) réseau.

Une adresse IPv4 définit une adresse sur 4 octets. Le nombre d'adresse disponible étant proche de la saturation un nouveau standard a été créé, l'IPv6 définie sur 16 octets. L'IPv6 est souvent représenté par 8 groupes de 2 octets séparés par un signe deux-points. Les zéro non significatifs peuvent être omis, un ou plusieurs groupes de 4 zéros consécutifs peuvent être remplacés par un double deux-points. Les masques de sous-réseaux ont de 0 à 128 bits. (par exemple 21ac:0000:0000:0611:21e0:00ba:321b:54da/64 ou 21ac::611:21e0:ba:321b:54da/64)

Dans une adresse web ou URL (Uniform Resource Locator), une adresse ip peut être suivi de deux-points, l'adresse de port (qui indique l'application à laquelle les données sont destinées). Aussi pour éviter toute confusion dans une URL, l'adresse IPv6 s'écrit entre crochets [], deux-points, adresse de port.

Les adresses IP et MAC doivent être uniques sur un réseau !



Sous VMWare, choisir l'option « I copied it » au lancement d'une VM génère une nouvelle adresse MAC.

Domaine DNS

Les postes clients peuvent faire partie d'un domaine DNS (**Domain Name System**, système de noms de domaine, par exemple mondomaine.lan).

Le nom de machine pleinement qualifié (FQDN) devient pc-tux.mondomaine.lan.

Un ensemble d'ordinateurs peut être regroupé dans un ensemble logique, permettant la résolution de nom, appelé domaine DNS. Un domaine DNS n'est pas, bien entendu, limité à un seul réseau physique.

Pour qu'un ordinateur intègre un domaine DNS, il faudra lui spécifier un suffixe DNS (ici mondomaine.lan) ainsi que des serveurs qu'il pourra interroger.

Rappel du modèle OSI



Aide mémoire : Pour se souvenir de l'ordre PLRTSPA, retenir la phrase suivante :
Pour Les Réseaux Tu Seras Pas Augmenté.

Table 64. Les 7 couches du modèle OSI

Couche	Protocoles
7 - Application	POP, IMAP, SMTP, SSH, SNMP, HTTP, FTP, ...
6 - Présentation	ASCII, MIME, ...
5 - Session	TLS, SSL, NetBIOS, ...
4 - Transport	TLS, SSL, TCP, UDP, ...
3 - Réseau	IPv4, IPv6, ARP, ...
2 - Liaison	Ethernet, WiFi, Token Ring, ...
1 - Physique	Câbles, fibres optiques, ondes radio, ...

La couche 1 (Physique) prend en charge la transmission sur un canal de communication (Wifi, Fibre optique, câble RJ, etc.). Unité : le bit.

La couche 2 (Liaison) prend en charge la topologie du réseau (Token-ring, étoile, bus, etc.), le fractionnement des données et les erreurs de transmissions. Unité : la trame.

La couche 3 (Réseau) prend en charge la transmission de bout en bout des données (routage IP = Passerelle). Unité : le paquet.

La couche 4 (Transport) prend en charge le type de service (connecté ou non connecté), le chiffrement et le contrôle de flux. Unité : le segment ou le datagramme.

La couche 7 (Application) représente le contact avec l'utilisateur. Elle apporte les services offerts par le réseau : http, dns, ftp, imap, pop, smtp, etc.

11.2. Le nommage des interfaces

lo est l'interface “loopback” qui permet à des programmes TCP/IP de communiquer entre eux sans sortir de la machine locale. Cela permet de tester si le **module « réseau » du système fonctionne bien** et aussi de faire un ping localhost. Tous les paquets qui entrent par localhost ressortent par localhost. Les paquets reçus sont les paquets envoyés.

Le noyau Linux attribue des noms d'interfaces composés d'un préfixe précis selon le type. Sur des distributions Linux RHEL 6, toutes les interfaces **Ethernet**, par exemple, commencent par **eth**. Le préfixe est suivi d'un chiffre, le premier étant 0 (eth0, eth1, eth2...). Les interfaces wifi se voient attribuées un préfixe **wlan**.

11.3. Utiliser la commande IP

Oubliez l'ancienne commande **ifconfig** ! Pensez **ip** !

Commentaire à destination des administrateurs d'anciens systèmes Linux :

La commande historique de gestion du réseau est **ifconfig**. Cette commande a tendance à être remplacée par la commande **ip**, déjà bien connue des administrateurs réseaux.



La commande **ip** est la commande unique pour gérer l'adresse **IP, ARP, le routage, etc.**

La commande ifconfig n'est plus installée par défaut sous RHEL 7. Il est important de prendre des bonnes habitudes dès maintenant.

11.4. Le nom de machine

La commande **hostname** affiche ou définit le nom d'hôte du système

Syntaxe de la commande hostname

```
hostname [-f] [hostname]
```

Table 65. Options principales de la commande hostname

Option	Description
-f	Affiche le FQDN
-i	Affiche les adresses IP du système



Cette commande est utilisée par différents programmes réseaux pour identifier la machine.

Pour affecter un nom d'hôte, il est possible d'utiliser la commande `hostname`, mais les changements ne seront pas conservés au prochain démarrage. La commande sans argument permet d'afficher le nom de l'hôte.

Pour fixer le nom d'hôte, il faut modifier le fichier `/etc/sysconfig/network` :

Le fichier /etc/sysconfig/network

```
NETWORKING=yes
HOSTNAME=stagiaire.mondomaine.lan
```

Le script de démarrage sous RedHat consulte également le fichier `/etc/hosts` pour résoudre le nom d'hôte du système.

Lors du démarrage du système, Linux vient évaluer la valeur `HOSTNAME` du fichier `/etc/sysconfig/network`.

Il utilise ensuite le fichier `/etc/hosts` pour évaluer l'adresse IP principale du serveur et son nom d'hôte. Il en déduit le nom de domaine DNS.

Il est donc primordiale de bien renseigner ces deux fichiers avant toute configuration de services réseaux.



Pour savoir si cette configuration est bien faite, les commandes `hostname` et `hostname -f` doivent répondre les bonnes valeurs attendues.

11.5. Le fichier `/etc/hosts`

Le fichier `/etc/hosts` est une table de correspondance statique des noms d'hôtes, qui respecte le format suivant :

Syntaxe du fichier /etc/hosts

```
@IP <nom d'hôte> [alias] [# commentaire]
```

Exemple de fichier `/etc/hosts` :

Exemple de fichier /etc/hosts

```
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain
::1 localhost localhost.localdomain
192.168.1.10 stagiaire.mondomaine.lan stagiaire
```

Le fichier **/etc/hosts** est encore employé par le système, notamment lors du démarrage durant lequel le FQDN du système est déterminé.



RedHat préconise qu'au moins une ligne contenant le nom du système soit renseignée.

Si le service DNS (Domain Name Service) n'est pas en place, vous devez renseigner tous les noms dans le fichier hosts de chacune de vos machines.

Le fichier **/etc/hosts** contient une ligne par entrée, comportant l'adresse IP, le FQDN, puis le nom d'hôte (dans cet ordre) et une suite d'alias (alias1 alias2 ...). L'alias est une option.

11.6. Le fichier /etc/nsswitch.conf

Le Name Service Switch (NSS) permet de substituer des fichiers de configuration (par exemple **/etc/passwd**, **/etc/group**, **/etc/hosts**) par une ou plusieurs bases de données centralisées

Le fichier **/etc/nsswitch.conf** permet de configurer les bases de données du service de noms.

Le fichier /etc/nsswitch.conf

```
passwd: files
shadow: files
group: files

hosts: files dns
```

Dans le cas présent, Linux cherchera en premier une correspondance de noms d'hôtes (ligne **hosts:**) dans le fichier **/etc/hosts** (valeur **files**) avant d'interroger le DNS (valeur **dns**)! Ce comportement peut simplement être changé en éditant le fichier **/etc/nsswitch.conf**.

Bien évidemment, il est possible d'imaginer interroger un serveur LDAP, MySQL ou autre en configurant le service de noms pour répondre aux requêtes du systèmes sur les hosts, les utilisateurs, les groupes, etc.

La résolution du service de noms peut être testée avec la commande **getent** que nous verrons plus loin dans ce cours.

11.7. Le fichier /etc/resolv.conf

Le fichier /etc/resolv.conf contient la configuration de la résolution de nom DNS.

/etc/resolv.conf

```
#Generated by NetworkManager
domain mondomaine.lan
search mondomaine.lan
nameserver 192.168.1.254
```



Ce fichier est historique. Il n'est plus renseigné directement !

Les nouvelles générations de distributions ont généralement intégré le service NetworkManager. Ce service permet de gérer plus efficacement la configuration, que ce soit en mode graphique ou console.

Il permet notamment de configurer les serveurs DNS depuis le fichier de configuration d'une interface réseau. Il se charge alors de renseigner dynamiquement le fichier /etc/resolv.conf qui ne devrait jamais être édité directement, sous peine de perdre les changements de configuration au prochain démarrage du service réseau.

11.8. La commande ip

La commande ip du paquet iproute2 permet de configurer une interface et sa table routage.

Afficher les interfaces :

```
[root]# ip link
```

Afficher les informations des interfaces :

```
[root]# ip addr show
```

Afficher les informations d'une interface :

```
[root]# ip addr show eth0
```

Afficher la table ARP:

```
[root]# ip neigh
```

Toutes les commandes historiques de gestion du réseau ont été regroupées sous la commande IP, bien connue des administrateurs réseaux.

11.9. Configuration DHCP

Le protocole DHCP (Dynamic Host Control Protocol) permet d'obtenir via le réseau une configuration IP complète. C'est le mode de configuration par défaut d'une interface réseau sous RedHat, ce qui explique qu'un système branché sur le réseau d'une box internet puisse fonctionner sans configuration supplémentaire.

La configuration des interfaces sous RHEL 6 se fait dans le dossier `/etc/sysconfig/network-scripts/`.

Pour chaque interface ethernet, un fichier `ifcfg-ethX` permet de configurer l'interface associée.

`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`

```
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp
HWADDR=00:0c:29:96:32:e3
```

- Nom de l'interface : (doit être dans le nom du fichier)

```
DEVICE=eth0
```

- Démarrer automatiquement l'interface :

```
ONBOOT=yes
```

- Effectuer une requête DHCP au démarrage de l'interface :

```
BOOTPROTO=dhcp
```

- Spécifier l'adresse MAC (facultatif mais utile lorsqu'il y a plusieurs interfaces) :

```
HWADDR=00:0c:29:96:32:e3
```



Si NetworkManager est installé, les modifications sont prises en compte automatiquement. Sinon, il faut redémarrer le service réseau.

Redémarrer le service réseau :

```
[root]# service network restart
```

et sous RHEL 7 :

```
[root]# systemctl restart network
```

11.10. Configuration statique

La configuration statique nécessite à minima :

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

```
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.1.10
NETMASK=255.255.255.0
```

- Ne pas utiliser DHCP = configuration statique

BOOTPROTO=none

- Adresse IP :

IPADDR=192.168.1.10

- Masque de sous-réseau :

NETMASK=255.255.255.0

- Le masque peut être spécifié avec un préfixe :

PREFIX=24



Il faut utiliser NETMASK OU PREFIX - Pas les deux !



Pensez à redémarrer le service network !

11.11. Routage

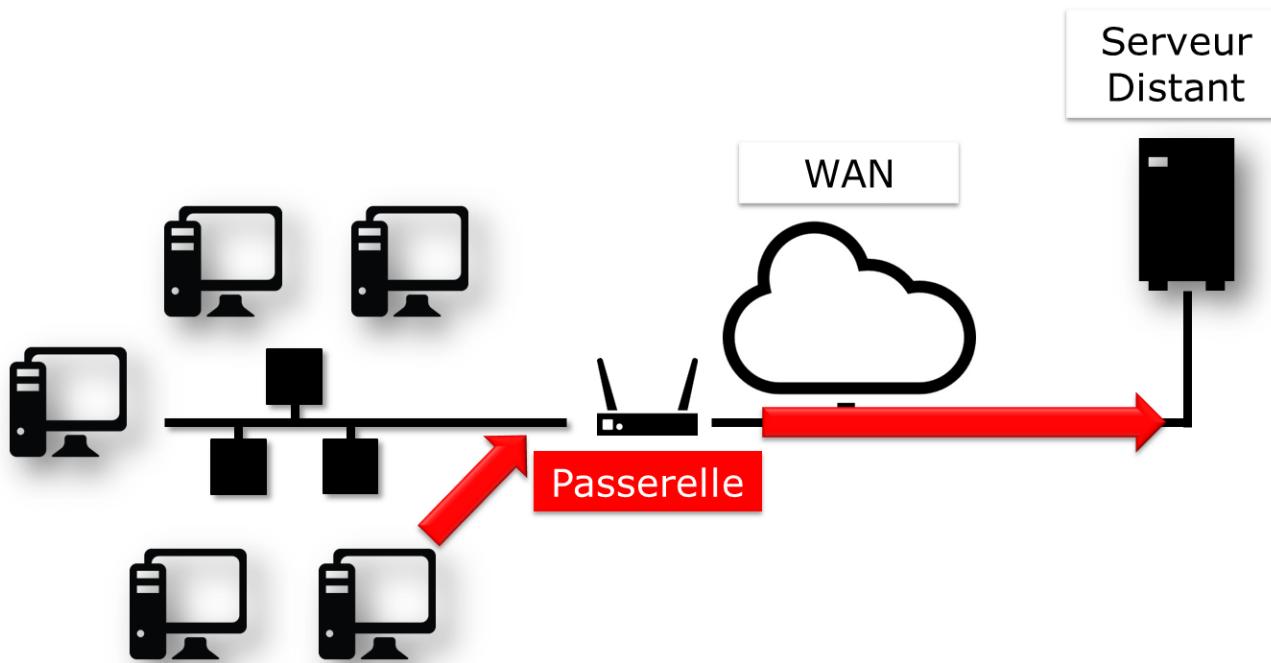


Figure 33. Architecture réseau avec une passerelle

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

```
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
HWADDR=00:0c:29:96:32:e3
IPADDR=192.168.1.10
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.254
```



Pensez à redémarrer le service network !

La commande ip route

```
[root]# ip route show
192.168.1.0/24 dev eth0 [...] src 192.168.1.10 metric 1
default via 192.168.1.254 dev eth0 proto static
```

Il est judicieux de savoir lire une table de routage, surtout dans un environnement disposant de plusieurs interfaces réseaux.

- Dans l'exemple présenté, le réseau 192.168.1.0/24 est directement accessible depuis le périphérique eth0, il y a donc une métrique à 1 (ne traverse pas de routeur).

- Tous les autres réseaux que le réseau précédent seront joignables, toujours depuis le périphérique eth0, mais cette fois-ci les paquets seront adressés à une passerelle 192.168.1.254. Le protocole de routage est un protocole statique (bien qu'il soit possible d'ajouter un protocole de routage dynamique sous Linux).

11.12. Résolution de noms

Un système a besoin de résoudre :

- des FQDN en adresses IP

```
www.free.fr = 212.27.48.10
```

- des adresses IP en noms

```
212.27.48.10 = www.free.fr
```

- ou d'obtenir des informations sur une zone :

```
MX de free.fr = 10 mx1.free.fr + 20 mx2.free.fr
```

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

```
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
HWADDR=00:0c:29:96:32:e3
IPADDR=192.168.1.10
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.254
DNS1=172.16.1.2
DNS2=172.16.1.3
DOMAIN=mondomaine.lan
```

Dans ce cas, pour joindre les DNS, il faut passer par la passerelle.

/etc/resolv.conf

```
#Generated by NetworkManager
domain mondomaine.lan
search mondomaine.lan
nameserver 172.16.1.2
nameserver 172.16.1.3
```

Le fichier a bien été mis à jour par NetworkManager.

11.13. Dépannage

La commande ping permet d'envoyer des datagrammes à une autre machine et attend une réponse.

C'est la commande de base pour tester le réseau car elle vérifie la connectivité entre votre interface réseau et une autre.

La syntaxe de la commande ping

```
ping [-c numérique] destination
```

L'option -c (count) permet de stopper la commande au bout du décompte exprimé en seconde.

Exemple :

```
[root]# ping -c 4 localhost
```



Validez la connectivité du plus proche au plus lointain

1) Valider la couche logicielle TCP/IP

```
[root]# ping localhost
```

« Pinguer » la boucle interne ne permet pas de détecter une panne matérielle sur l'interface réseau. Elle permet simplement de déterminer si la configuration logicielle IP est correcte.

2) Valider la carte réseau

```
[root]# ping 192.168.1.10
```

Pour déterminer que la carte réseau est fonctionnelle, il faut maintenant faire un « ping » de son adresse IP. La carte réseau, si le câble réseau n'est pas connecté, devrait être dans un état « down ».

Si le ping ne fonctionne pas, vérifier dans un premier temps le câble réseau vers votre le commutateur réseau et remonter l'interface (voir la commande if up), puis vérifiez l'interface elle-même.

3) Valider la connectivité de la passerelle

```
[root]# ping 192.168.1.254
```

4) Valider la connectivité d'un serveur distant

```
[root]# ping 172.16.1.2
```

5) Valider le service DNS

```
[root]# ping www.free.fr
```

La commande dig

La commande **dig** (dig : en français 'miner', chercher en profondeur) permet d'interroger le serveur DNS.

Syntaxe de la commande dig

```
dig [-t type] [+short] [name]
```

Exemples :

```
[root]# dig +short www.formatux.fr
46.19.120.31
[root]# dig -t MX +short formatux.fr
10 smtp.formatux.fr.
```

La commande **DIG** permet d'interroger les **serveurs DNS**. Elle est par défaut très verbeuse, mais ce comportement peut être changé grâce à l'option **+short**.

Il est également possible de spécifier un **type d'enregistrement** DNS à résoudre, comme par exemple un **type MX** pour obtenir des renseignements sur les serveurs de messagerie d'un domaine.

Pour plus d'informations à ce sujet, voir le cours « DNS avec Bind9 »

La commande getent

La commande **getent** (get entry) permet d'obtenir une entrée de NSSwitch (hosts + dns)

Syntaxe de la commande getent

```
getent hosts name
```

Exemple :

```
[root]# getent hosts www.formatux.fr
46.19.120.31 www.formatux.fr
```

Interroger uniquement un serveur DNS peut renvoyer un résultat erroné qui ne prendrait pas en compte le contenu d'un fichier hosts, bien que ce cas de figure devrait être rare aujourd'hui.

Pour prendre en compte également le fichier **/etc/hosts**, il faut interroger le service de noms NSSwitch, qui se chargera d'une éventuelle résolution DNS.

La commande ipcalc

La commande ipcalc (ip calcul) permet de calculer l'adresse d'un réseau ou d'un broadcast depuis une adresse IP et un masque.

Syntaxe de la commande ipcalc

```
ipcalc [options] IP <netmask>
```

Exemple :

```
[root]# ipcalc -b 172.16.66.203 255.255.240.0
BROADCAST=172.16.79.255
```

Cette commande est intéressante suivie d'une redirection pour renseigner automatiquement les fichiers de configuration de vos interfaces :



```
[root]# ipcalc -b 172.16.66.203 255.255.240.0 >>
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
```

Option	Description
-b	Affiche l'adresse de broadcast.
-n	Affiche l'adresse du réseau et du masque.

ipcalc permet de calculer simplement les informations IP d'un hôte. Les diverses options indiquent quelles informations ipcalc doit afficher sur la sortie standard. Des options multiples peuvent être indiquées. Une adresse IP sur laquelle opérer doit être spécifiée. La plupart des opérations nécessitent aussi un masque réseau ou un préfixe CIDR.

Table 66. Options principales de la commande ipcalc

Option courte	Option longue	Description
-b	--broadcast	Affiche l'adresse de diffusion de l'adresse IP donnée et du masque réseau.
-h	--hostname	Affiche le nom d'hôte de l'adresse IP donnée via le DNS.
-n	--netmask	Calcule le masque réseau de l'adresse IP donnée. Suppose que l'adresse IP fait partie d'un réseau de classe A, B, ou C complet. De nombreux réseaux n'utilisent pas les masques réseau par défaut, dans ce cas une valeur incorrecte sera retournée.
-p	--prefix	Indique le préfixe de l'adresse masque/IP.
-n	--network	Indique l'adresse réseau de l'adresse IP et du masque donné.
-s	--silent	N'affiche jamais aucun message d'erreur.

La commande ss

La commande ss (socket statistics) affiche les ports en écoute sur le réseau

Syntaxe de la commande ss

```
ss [-tuna]
```

Exemple :

```
[root]# ss -tuna
tcp    LISTEN  0      128    *:22    *:*
```

Les commandes **ss** et **netstat** (à suivre) vont se révéler très importantes pour la suite de votre cursus Linux.

Lors de la mise en œuvre des services réseaux, il est très fréquent de vérifier avec l'une de ces deux commandes que le service est bien en écoute sur les ports attendus.

La commande netstat

La commande netstat (network statistics) affiche les ports en écoute sur le réseau

Syntaxe de la commande netstat

```
netstat -tappn
```

Exemple :

```
[root]# netstat -tapn
tcp  0  0  0.0.0.0:22  0.0.0.0:*  LISTEN  2161/sshd
```

Les conflits d'adresses IP ou d'adresses MAC

Un défaut de configuration peut amener plusieurs interfaces à utiliser la même adresse IP. Cette situation peut se produire lorsqu'un réseau dispose de plusieurs serveurs DHCP ou lorsque la même adresse IP est manuellement assignée plusieurs fois.

Lorsque le réseau fonctionne mal, que des dysfonctionnements ont lieu, et qu'un conflit d'adresses IP pourrait en être à l'origine, il est possible d'utiliser le logiciel arp-scan (nécessite le dépôt EPEL) :

```
$ yum install arp-scan
```

Exemple :

```
$ arp-scan -I eth0 -l
```

172.16.1.104	00:01:02:03:04:05	3COM CORPORATION
172.16.1.107	00:0c:29:1b:eb:97	VMware, Inc.
172.16.1.250	00:26:ab:b1:b7:f6	(Unknown)
172.16.1.252	00:50:56:a9:6a:ed	VMWare, Inc.
172.16.1.253	00:50:56:b6:78:ec	VMWare, Inc.
172.16.1.253	00:50:56:b6:78:ec	VMWare, Inc. (DUP: 2)
172.16.1.253	00:50:56:b6:78:ec	VMWare, Inc. (DUP: 3)
172.16.1.253	00:50:56:b6:78:ec	VMWare, Inc. (DUP: 4)
172.16.1.232	88:51:fb:5e:fa:b3	(Unknown) (DUP: 2)



Comme l'exemple ci-dessus le démontre, il est également possible d'avoir des conflits d'adresses MAC ! Ces problématiques sont apportées par les technologies de virtualisation et la recopie de machines virtuelles.

11.14. Configuration à chaud

La commande ip peut ajouter à chaud une adresse IP à une interface

```
ip addr add @IP dev DEVICE
```

Exemple :

```
[root]# ip addr add 192.168.2.10 dev eth1
```

La commande ip permet d'activer ou désactiver une interface :

```
ip link set DEVICE up
ip link set DEVICE down
```

Exemple :

```
[root]# ip link set eth1 up
[root]# ip link set eth1 down
```

La commande ip permet d'ajouter une route :

```
ip route add [default|netaddr] via @IP [dev device]
```

Exemple :

```
[root]# ip route add default via 192.168.1.254
[root]# ip route add 192.168.100.0/24 via 192.168.2.254 dev eth1
```

11.15. En résumé

Les fichiers mis en oeuvre durant ce chapitre sont :

Fichiers de configuration

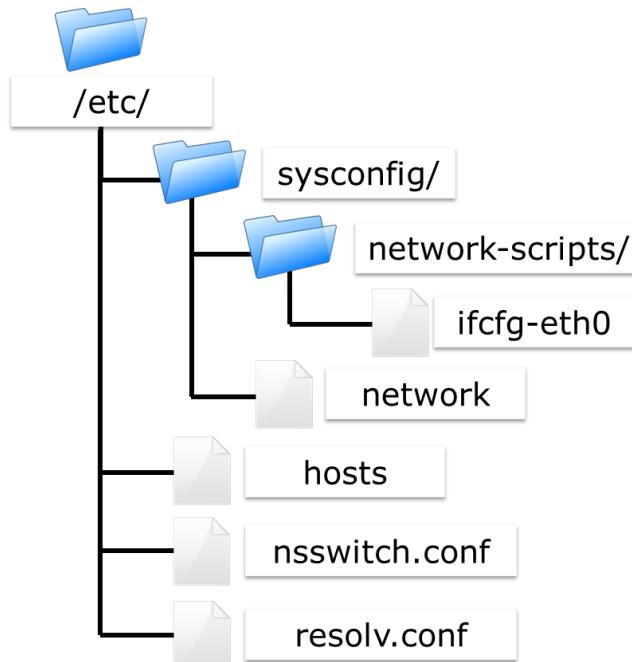


Figure 34. Synthèse des fichiers mis en oeuvre dans la partie réseau

Une configuration complète d'une interface pourrait être celle-ci :

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

```
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
HWADDR=00:0c:29:96:32:e3
IPADDR=192.168.1.10
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.254
DNS1=172.16.1.1
DNS2=172.16.1.2
DOMAIN=formatux.fr
```

La méthode de dépannage doit aller du plus proche au plus lointain :

1. ping localhost (test logiciel)
2. ping adresse-IP (test matériel)
3. ping passerelle (test connectivité)
4. ping serveur-distant (test routage)
5. Interrogation DNS (dig ou ping)

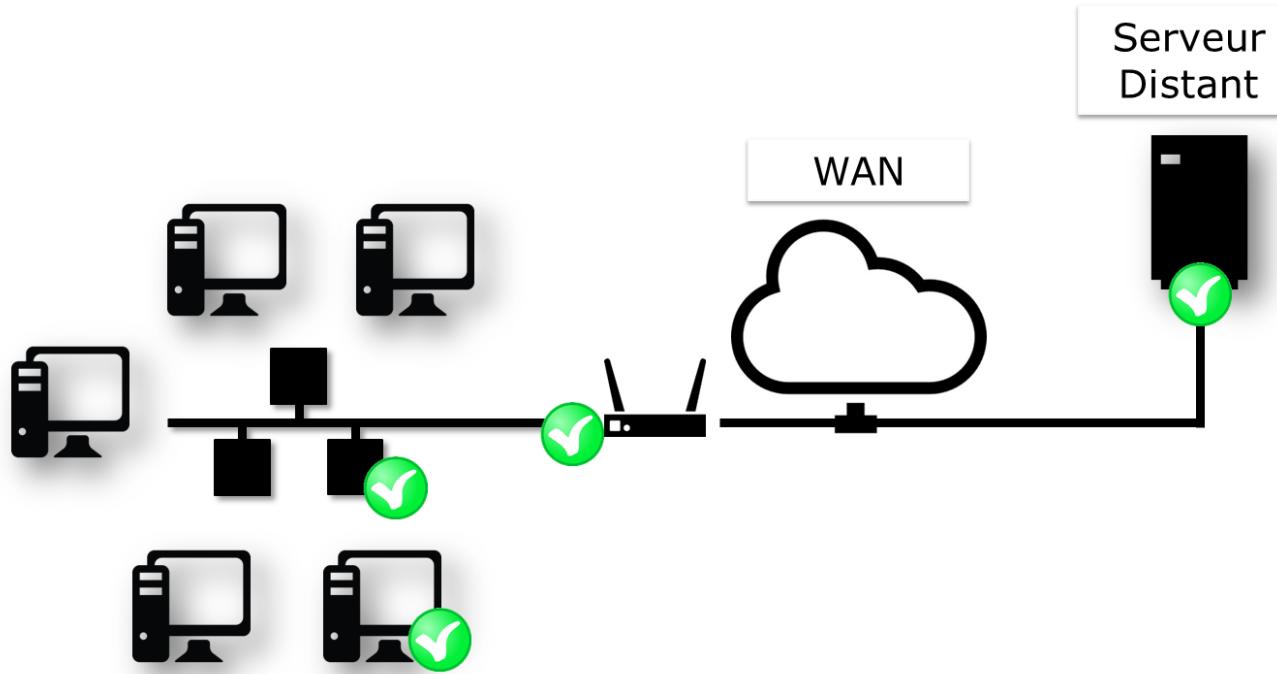


Figure 35. Méthode de dépannage ou de validation du réseau

Chapitre 12. Gestion des logiciels

12.1. Généralités

Sur un système Linux, il est possible d'installer un logiciel de deux façons :

- en utilisant un paquet d'installation ;
- en compilant les fichiers sources.

Le paquet : Il s'agit d'un unique fichier comprenant toutes les données utiles à l'installation du programme. Il peut être exécuté directement sur le système à partir d'un dépôt logiciel.

Les fichiers sources : Certains logiciels ne sont pas fournis dans des paquets prêts à être installés mais via une archive contenant les fichiers sources. Charge à l'administrateur de préparer ces fichiers et de les compiler pour installer le programme.

12.2. RPM : RedHat Package Manager

RPM (RedHat Package Manager) est un système de gestion des logiciels. Il est possible d'installer, de désinstaller, de mettre à jour ou de vérifier des logiciels contenus dans des paquets.

RPM est le format utilisé par toutes les distributions à base RedHat (Fedora, CentOS, SuSe, Mandriva, ...). Son équivalent dans le monde de Debian est DPKG (Debian Package).

Le nom d'un paquet RPM répond à une nomenclature précise :

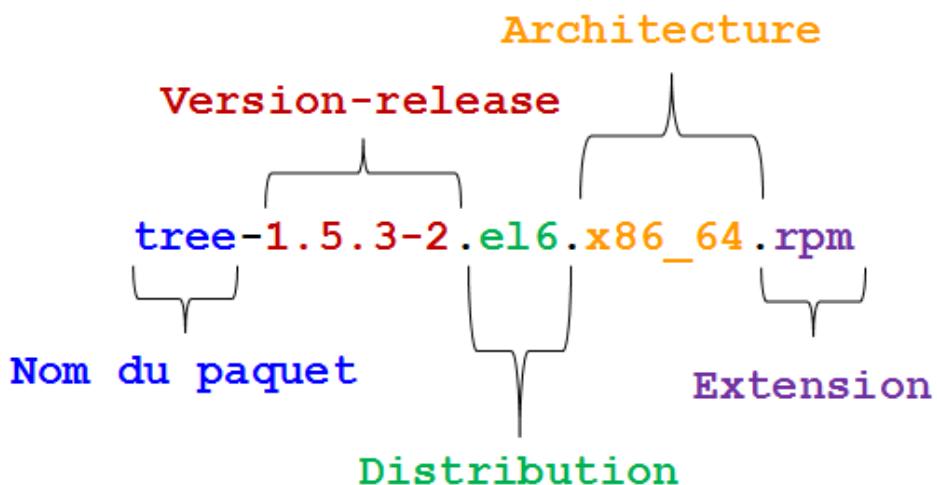


Figure 36. nom-version-edition.architecture.rpm

Commande rpm

La commande rpm permet d'installer un paquet.

Syntaxe de la commande rpm

```
rpm [-i][-U] paquet.rpm [-e] paquet
```

Exemple :

```
[root]# rpm -ivh paquet.rpm
```

Table 67. Options de la commande rpm

Option	Description
-i paquet.rpm	Installe le paquet.
-U paquet.rpm	Met à jour un paquet déjà installé.
-e paquet.rpm	Désinstalle le paquet.
-h	Affiche une barre de progression.
-v	Informe sur l'avancement de l'opération.
--test	Teste la commande sans l'exécuter.

La commande rpm permet aussi d'interroger la base de données des paquets du système en ajoutant l'option **-q**.

Il est possible d'exécuter plusieurs types de requêtes pour obtenir différentes informations sur les paquets installés. La base de donnée RPM se trouve dans le répertoire **/var/lib/rpm** .

Exemple :

```
[root]# rpm -qa
```

Cette commande interroge tous les paquets installés sur le système.

Syntaxe de la commande rpm pour interrogation

```
rpm -q [-a][-i][-l] paquet [-f] fichier
```

Exemple :

```
[root]# rpm -qil paquet
[root]# rpm -qf /chemin/fichier
```

Table 68. Options de la commande rpm pour interrogation

Option	Description
-a	Liste tous les paquets installés sur le système.
-i <i>paquet</i>	Affiche les informations du paquet.
-l <i>paquet</i>	Liste les fichiers contenus dans le paquet.
-f	Affiche le nom du paquet contenant le fichier précisé.
--last	La liste des paquets est donnée par date d'installation (les derniers paquetages installés apparaissent en premier).



Après l'option **-q**, le nom du paquet doit être exact. Les métacaractères ne sont pas gérés.



Il est cependant possible de lister tous les paquets installés et de filtrer avec la commande **grep**.

Exemple : lister les derniers paquets installés :

```
sudo rpm -qa --last | head
kernel-devel-3.10.0-514.21.2.el7.x86_64      mar. 27 juin 2017 14:52:21 CEST
webmin-1.850-1.noarch                          mar. 27 juin 2017 14:51:59 CEST
kernel-3.10.0-514.21.2.el7.x86_64              mar. 27 juin 2017 14:51:32 CEST
sudo-1.8.6p7-23.el7_3.x86_64                  mar. 27 juin 2017 14:51:23 CEST
python-perf-3.10.0-514.21.2.el7.x86_64        mar. 27 juin 2017 14:51:22 CEST
kernel-tools-3.10.0-514.21.2.el7.x86_64       mar. 27 juin 2017 14:51:22 CEST
glibc-headers-2.17-157.el7_3.4.x86_64          mar. 27 juin 2017 14:51:22 CEST
glibc-devel-2.17-157.el7_3.4.x86_64            mar. 27 juin 2017 14:51:22 CEST
kernel-headers-3.10.0-514.21.2.el7.x86_64      mar. 27 juin 2017 14:51:21 CEST
kernel-tools-libs-3.10.0-514.21.2.el7.x86_64    mar. 27 juin 2017 14:51:20 CEST
```

Exemple : lister l'historique d'installation du kernel :

```
sudo rpm -qa --last kernel
kernel-3.10.0-514.21.2.el7.x86_64      mar. 27 juin 2017 14:51:32 CEST
kernel-3.10.0-514.21.1.el7.x86_64      mar. 20 juin 2017 10:31:38 CEST
kernel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64      lun. 17 avril 2017 09:41:52 CEST
kernel-3.10.0-514.10.2.el7.x86_64      lun. 27 mars 2017 07:07:10 CEST
kernel-3.10.0-514.6.1.el7.x86_64       dim. 05 févr. 2017 18:40:50 CET
```

12.3. YUM : Yellow dog Updater Modified

YUM est un gestionnaire de paquets logiciels. Il fonctionne avec des paquets RPM regroupés dans un dépôt (un répertoire de stockage des paquets) local ou distant.

La commande **yum** permet la gestion des paquets en comparant ceux installés sur le système à

ceux présents dans les dépôts définis sur le serveur. Elle permet aussi d'installer automatiquement les dépendances, si elles sont également présentes dans les dépôts.

YUM est le gestionnaire utilisé par de nombreuses distributions à base RedHat (Fedora, CentOS, ...). Son équivalent dans le monde Debian est APT (Advanced Packaging Tool).

Commande yum

La commande yum permet d'installer un paquet en ne spécifiant que le nom court.

Syntaxe de la commande yum

```
yum [install][remove][list all][search][info] paquet
```

Exemple :

```
[root]# yum install tree
```

Seul le nom court du paquet est nécessaire.

Table 69. Options de la commande yum

Option	Description
<i>install</i>	Installe le paquet.
<i>remove</i>	Désinstalle le paquet.
<i>list all</i>	Liste les paquets déjà présents dans le dépôt.
<i>search</i>	Recherche un paquet dans le dépôt.
<i>provides */nom_cmde</i>	Recherche une commande.
<i>info</i>	Affiche les informations du paquet.

La commande **yum list** liste tous les paquets installés sur le système et présents dans le dépôt. Elle accepte plusieurs paramètres :

Table 70. Paramètres de la commande yum list

Paramètre	Description
<i>all</i>	Liste les paquets installés puis ceux disponibles sur les dépôts.
<i>available</i>	Liste uniquement les paquets disponibles pour installation.
<i>updates</i>	Liste les paquets pouvant être mis à jour.
<i>obsoletes</i>	Liste les paquets rendus obsolètes par des versions supérieures disponibles.
<i>recent</i>	Liste les derniers paquets ajoutés au dépôt.

Exemple de recherche de la commande semanage :

```
[root]# yum provides */semanage
```

Fonctionnement de YUM

Sur un poste client, le gestionnaire YUM s'appuie sur un ou plusieurs fichiers de configuration afin de cibler les dépôts contenant les paquets RPM.

Ces fichiers sont situés dans **/etc/yum.repos.d/** et se terminent obligatoirement par **.repo** afin d'être exploités par YUM.

Exemple :

```
/etc/yum.repos.d/MonDepotLocal.repo
```

Chaque fichier **.repo** se constitue au minimum des informations suivantes, une directive par ligne.
Exemple:

```
[DepotLocal]      #Nom court du dépôt
name=Mon dépôt local      #Nom détaillé
baseurl=http://..... ou file:///.....      #Adresse http ou local
enabled=1      #Activation =1, ou non activé =0"
gpgcheck=1      #Dépôt demandant une signature
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6 #Chemin de la clef publique GPG
```

Par défaut, la directive **enabled** est absente ce qui signifie que le dépôt est activé. Pour désactiver un dépôt, il faut spécifier la directive **enabled=0**.

12.4. Gérer son dépôt

La création d'un dépôt permet de disposer de sa propre banque de paquets. Celle-ci peut-être disponible par exemple par point de montage ou mise à disposition sur un serveur web.

Les étapes de la création d'un dépôt sur un serveur sont les suivantes :

- Créer un répertoire qui va accueillir tous les paquets rpm ;

```
[root]# mkdir /MonDepot
```

- Copier tous les paquets rpm nécessaires dans ce dossier ;

```
[root]# cp ../../*.rpm /MonDepot/
```

- Créer la structure et générer le dépôt à l'aide de la commande **createrepo** ;

```
[root]# createrepo /MonDepot
```

- Configurer les fichiers **.repo** des clients afin qu'ils puissent installer les paquets depuis ce serveur (réinitialiser le cache des clients si besoin avec **yum clean all**).

12.5. Le dépôt EPEL

Le dépôt **EPEL** (Extra Packages for Enterprise Linux) est un dépôt contenant des paquets logiciels supplémentaires pour Entreprise Linux, ce qui inclut RedHat Entreprise Linux (RHEL), CentOS, etc.

Installation

Télécharger et installer le rpm du dépôt :

Si vous êtes derrière le proxy internet de l'école

```
[root]# export http_proxy=http://10.10.10.7:8080
```

- Pour une CentOS 6 :

```
[root]# rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
```

Après avoir installé le paquet RPM du dépôt :

```
[root]# yum update
```

Chapitre 13. Commandes avancées pour utilisateurs Linux

13.1. La commande uniq

La commande **uniq** est une commande, utilisée avec la commande **sort** très puissante, notamment pour l'analyse de fichiers de logs. Elle permet de trier et d'afficher des entrées en supprimant les doublons.

Pour illustrer le fonctionnement de la commande **uniq**, utilisons un fichier `prenoms.txt` contenant une liste de prénoms :

```
antoine
xavier
patrick
xavier
antoine
antoine
```



uniq réclame que le fichier d'entrée soit trié car il ne compare que les lignes consécutives.

Sans argument, la commande **uniq** ne va pas afficher les lignes identiques qui se suivent du fichier `prenoms.txt` :

```
$ sort prenoms.txt | uniq
antoine
patrick
xavier
```

Pour n'afficher que les lignes n'apparaissant qu'une seule fois, il faut utiliser l'option **-u** :

```
$ sort prenoms.txt | uniq -u
patrick
```

A l'inverse, pour n'afficher que les lignes apparaissant au moins deux fois dans le fichier, il faut utiliser l'option **-d** :

```
$ sort prenoms.txt | uniq -d
antoine
xavier
```

Pour simplement supprimer les lignes qui n'apparaissent qu'une seule fois, il faut utiliser l'option **-D** :

```
$ sort prenoms.txt | uniq -D
antoine
antoine
antoine
xavier
xavier
```

Enfin, pour compter le nombre d'occurrences de chaque ligne, il faut utiliser l'option **-c** :

```
$ sort prenoms.txt | uniq -c
3 antoine
1 patrick
2 xavier
```

```
$ sort prenoms.txt | uniq -cd
3 antoine
2 xavier
```

13.2. La commande xargs

La commande **xargs** permet la construction et l'exécution de lignes de commandes à partir de l'entrée standard.

La commande xargs lit des arguments délimités par des blancs ou par des sauts de ligne depuis l'entrée standard, et exécute une ou plusieurs fois la commande (**/bin/echo** par défaut) en utilisant les arguments initiaux suivis des arguments lus depuis l'entrée standard.

Un premier exemple le plus simple possible serait le suivant :

```
$ xargs
utilisation
de
xargs
<CTRL+D>
utilisation de xargs
```

La commande xargs attend une saisie depuis l'entrée standard **stdin**. Trois lignes sont saisies. La fin de la saisie utilisateur est spécifiée à xargs par la séquence de touches <CTRL+D>. Xargs exécute alors la commande par défaut **echo** suivi des trois arguments correspondants à la saisie utilisateur, soit :

```
$ echo "utilisation" "de" "xargs"
utilisation de xargs
```

Il est possible de spécifier une commande à lancer par xargs.

Dans l'exemple qui suit, xargs va exécuter la commande `ls -ld` sur l'ensemble des dossiers qui seront spécifiés depuis l'entrée standard :

```
$ xargs ls -ld
/home
/tmp
/root
<CTRL+D>
drwxr-xr-x. 9 root root 4096 5 avril 11:10 /home
dr-xr-x---. 2 root root 4096 5 avril 15:52 /root
drwxrwxrwt. 3 root root 4096 6 avril 10:25 /tmp
```

En pratique, la commande xargs a exécuté la commande `ls -ld "/home" "/tmp" "/root"`.

Que se passe-t-il si la commande à exécuter n'accepte pas plusieurs arguments comme c'est le cas pour la commande find ?

```
$ xargs find /var/log -name
*.old
*.log
find: les chemins doivent précéder l'expression : *.log
```

La commande xargs a tenté d'exécuter la commande `find` avec plusieurs arguments derrière l'option `-name`, ce qui fait généré par find une erreur :

```
$ find /var/log -name "*.old" "*.log"
find: les chemins doivent précéder l'expression : *.log
```

Dans ce cas, il faut forcer la commande xargs à exécuter plusieurs fois (une fois par ligne saisie en entrée standard) la commande find. L'option `-L` suivie d'un **nombre entier** permet de spécifier le nombre maximal d'entrées à traiter avec la commande en une seule fois :

```
$ xargs -L 1 find /var/log -name
*.old
/var/log/dmesg.old
*.log
/var/log/boot.log
/var/log/anaconda.yum.log
/var/log/anaconda.storage.log
/var/log/anaconda.log
/var/log/yum.log
/var/log/audit/audit.log
/var/log/anaconda.ifcfg.log
/var/log/dracut.log
/var/log/anaconda.program.log
```

Si nous avions voulu pouvoir spécifier sur la même ligne les deux arguments, il aurait fallut utiliser l'option `-n 1` :

```
$ xargs -n 1 find /var/log -name
*.old *.log
/var/log/dmesg.old
/var/log/boot.log
/var/log/anaconda.yum.log
/var/log/anaconda.storage.log
/var/log/anaconda.log
/var/log/yum.log
/var/log/audit/audit.log
/var/log/anaconda.ifcfg.log
/var/log/dracut.log
/var/log/anaconda.program.log
```

Cas concret d'une sauvegarde avec un tar en fonction d'une recherche :

```
$ find /var/log/ -name "*.log" -mtime -1 | xargs tar cvfP /root/log.tar
$ tar tvfP /root/log.tar
-rw-r--r-- root/root      1720 2017-04-05 15:43 /var/log/boot.log
-rw----- root/root     499270 2017-04-06 11:01 /var/log/audit/audit.log
```

Chapitre 14. Glossaire

BASH

Bourne Again SHell

BIOS

Basic Input Output System

CIDR

Classless Inter-Domain Routing

Daemon

Disk And Execution MONitor

DHCP

Dynamic Host Control Protocol

DNS

Domain Name Service

FIFO

First In First Out

FQDN

Fully Qualified Domain Name

GNU

Gnu is Not Unix

HTTP

HyperText Transfer Protocol

ICP

Internet Cache Protocol

IFS

Internal Field Separator

LAN

Local Area Network

LDIF

LDAP Data Interchange Format

NTP

Network Time Protocol

nsswitch

Name Service Switch

OTP

One Time Password

POSIX

Portable Operating System Interface

POST

Power On Self Test

RDBMS

Relational DataBase Managed System

SGBD-R

Systèmes de Gestion de Base de Données Relationnelles

SHELL

En français "coquille". À traduire par "interface système".

SMB

Server Message Block

SMTP

Simple Mail Tranfer Protocol

SSH

Secure SHell

SSL

Secure Socket Layer

TLS

Transport Layer Security, un protocole de cryptographie pour sécuriser les communications IP.

TTL

Time To Live

TTY

teletypewriter, qui se traduit télécopieur. C'est la console physique.

UEFI

Unified Extensible Firmware Interface

Chapitre 15. Index

@

&, 116

|, 43

A

alias, 24, 44

arp-scan, 190

asynchrone, 115

B

BIOS, 139, 157

bg, 117

bloc de boot, 89

bunzip2, 136, 137

bzip, 126

bzip2, 133

C

CIDR, 176

cat, 32

cd, 22

cfdisk, 82, 82

chage, 75

chemin absolu, 21

chemin relatif, 21

chgrp, 71

chkconfig, 151

chmod, 103

chown, 70

clear, 18

cp, 29

cpio, 121, 131

createrepo, 198

cron, 169

crond, 169, 171

crontab, 169, 171

D

DHCP, 182

DNS, 177, 180

daemon, 114

date, 19

dig, 187

distribution, 7

E

Elilo, 140

echo, 18

epel, 198

F

FHS, 93

FQDN, 177

fdisk, 82

fg, 117

file, 30

find, 37

fsck, 91

G

GID, 13, 61, 63

GNU, 10

GRUB2, 157

Grub, 140

getent, 187

gpasswd, 72

grep, 38

groupadd, 61

groupdel, 63

groupmod, 62

grub-crypt, 143

grub2-mkconfig, 158

grub2-setpassword, 159

gunzip, 137

gzip, 125, 133, 136

H

halt, 155

head, 33

history, 17

home directory, 13

hostname, 178

hosts, 179

I

id, 20, 73

init, 111, 146, 148

ip, 178, 181

ip route, 184

ipcalc, 188

J

job, 117

jobs, 117

K

kernel, 6

kill, 115

L

LVM, 83

Licence GPL, 10

Lilo, 140

Linus Torvalds, 4

less, 31

ln, 99

ls, 23

lvcreate, 87

lvdisplay, 88

M

MBR, 157

man, 15

mkdir, 26

mkfs, 89

modèle OSI, 177

more, 31

mount, 94

mouvement du Libre, 9

mv, 28

N

NetworkManager, 182

netstat, 189

newgrp, 73

nice, 118

nohup, 116

nsswitch, 180

P

PID, 111

POST, 139, 157

PPID, 111

PTS, 14

passwd, 73

ping, 186

pipe, 43

prompt, 13

ps, 112

pvcreate, 86

pvdisplay, 87

pwd, 22

R

RPM, 193

reboot, 156

renice, 118

rm, 27

rmdir, 27

root, 65

runlevel, 146

S

SGID, 114

SUID, 114

service, 154

sgid, 107

shell, 6, 10

shutdown, 16, 155

single, 145

skel, 66

sort, 34

splashimage, 142

ss, 189

stderr, 40

stdin, 40

stdout, 40

sticky-bit, 107

su, 78

suid, 107

super bloc, 90

synchrone, 115

systemd, [158](#)

T

TTY, [14](#)

table des inodes, [90](#)

tac, [33](#)

tail, [33](#)

tar, [121](#), [124](#)

tee, [44](#)

top, [119](#)

touch, [27](#)

tube, [43](#)

U

UEFI, [139](#)

UID, [13](#), [61](#)

umask, [110](#)

umount, [95](#)

unalias, [45](#)

uniq, [199](#)

untar, [126](#)

useradd, [65](#)

userdel, [68](#)

usermod, [67](#)

V

vgcreate, [87](#)

vgdisplay, [88](#)

W

wc, [36](#)

whatis, [16](#)

whereis, [38](#)

who, [20](#)

whoami, [20](#)

X

xargs, [200](#)

Y

YUM, [195](#)