

35-html-css-intro

35. HTML & CSS Intro

Level: □ Beginner

Jam: 8 (4 minggu × 2 sesi)

Prasyarat: — (bisa pake komputer dan browser aja)

Output: Multi-page website statis + deploy ke Vercel/Netlify

Tujuan Pembelajaran

Setelah modul ini, kamu bisa:

- Nulis struktur HTML sendiri dari nol
- Paham tag, atribut, semantic HTML
- Styling halaman pake CSS (warna, font, layout)
- Bikin layout responsive pake Flexbox & Grid
- Bikin & styling form HTML
- Deploy website statis ke Vercel/Netlify

Materi

Sesi	Topik	File
1	HTML Dasar — struktur, teks, gambar, link, list, table, semantic	01-html-dasar.md
2	CSS Dasar — selector, color, font, box model, display	02-css-dasar.md
3	CSS Layout — Flexbox, Grid, Media Queries, Position	03-css-layout.md
4	Form & Deploy — input types, validation, styling form, deploy	04-form-deploy.md

Output Akhir Modul

Multi-page Website Statis — landing page + about + contact form, deployed ke Vercel/Netlify

AI Prompt Exercises

Sepanjang modul, latihan pake AI:

- “Explain this HTML structure to me like I’m 5”
- “Bikin saya 3 contoh semantic HTML untuk blog layout”
- “Kenapa CSS box model penting di web design?”
- “Tolong review CSS saya dan kasih saran perbaikan”
- “Generate 5 pertanyaan wawancara tentang HTML & CSS”

1.1 HTML Dasar

Struktur HTML

Setiap file HTML punya struktur dasar yang wajib ada:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Judul Halaman</title>
</head>
<body>
  <!-- Semua konten tampil disini -->
</body>
</html>
```

Bagian	Fungsi
<!DOCTYPE html>	Ngasih tau browser ini pake HTML5
<html>	Elemen root dari halaman
<head>	Meta data, title, link CSS (gak tampak)
<body>	Semua konten yang kelihatan di browser

Heading & Paragraph

```
<h1>Heading 1 – Paling Besar</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
```

```
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6 – Paling Kecil</h6>
```

```
<p>Ini paragraph. Bisa panjang banget, nanti otomatis wrap sendiri sama browser.
<p>Paragraph baru pake &lt;p> baru.</p>
```

Link (Anchor)

```
<a href="https://google.com">Google</a>
<a href="tentang.html">Halaman Tentang</a>
<a href="#section2">Lompat ke section 2</a>
<a href="mailto:email@example.com">Email Saya</a>
<a href="https://google.com" target="_blank">Buka di tab baru</a>
```

Atribut penting: - href — tujuan link - target="_blank" — buka tab baru - #id — anchor ke elemen tertentu di halaman yang sama

Gambar

```


```

Atribut penting: - src — path atau URL gambar - alt — teks alternatif (penting buat aksesibilitas & SEO) - width / height — ukuran (bisa di-css nanti)

List

Ordered List (berurutan)

```
<ol>
  <li>Bangun tidur</li>
  <li>Gosok gigi</li>
  <li>Mandi</li>
</ol>
```

Unordered List (tidak berurutan)

```
<ul>
  <li>Nasi Goreng</li>
  <li>Mie Ayam</li>
  <li>Sate</li>
</ul>
```

Nested List

```
<ul>
  <li>Makanan
    <ul>
      <li>Berat: Nasi, Mie</li>
      <li>Ringan: Cemilan, Buah</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Minuman
    <ul>
      <li>Panas: Kopi, Teh</li>
      <li>Dingin: Jus, Soda</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

Table

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Nama</th>
    <th>Kelas</th>
    <th>Nilai</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Budi</td>
    <td>X-RPL</td>
    <td>90</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ani</td>
    <td>X-RPL</td>
    <td>85</td>
  </tr>
</table>
```

Tag	Fungsi
<table>	Bungkus table
<tr>	Table row (baris)
<td>	Table data (kolom)
<th>	Table header (judul kolom)

Div & Span

```
<div style="background: lightblue; padding: 10px;">
  <p>Div itu <strong>block</strong> – ambil satu baris penuh.</p>
  <p>Biasanya dipake buat grouping elemen.</p>
</div>
```

<p>Ini teks biasa, ini teks merah pake span, la

- <div> — block container (turun baru)
- — inline container (nggak turun baru)

Semantic HTML

Daripada pake <div> terus, pake tag semantic biar struktur jelas:

```
<header>
  <h1>Website Saya</h1>
  <nav>
    <a href="index.html">Home</a>
    <a href="about.html">Tentang</a>
    <a href="contact.html">Kontak</a>
  </nav>
</header>

<main>
  <section>
    <h2>Artikel Terbaru</h2>
    <article>
      <h3>Belajar HTML Itu Gampang</h3>
      <p>HTML itu dasar web. Semua website pake HTML...</p>
    </article>
    <article>
      <h3>Tips Belajar Coding</h3>
      <p>Konsisten tiap hari, praktek langsung...</p>
    </article>
  </section>

  <aside>
    <h3>Sidebar</h3>
    <p>Link terkait, iklan, dsb.</p>
  </aside>
</main>

<footer>
  <p>&copy; 2025 Website Saya</p>
</footer>
```

Tag semantic utama:

Tag	Fungsi
<header>	Kepala halaman / section
<nav>	Navigasi
<main>	Konten utama (cuma 1 per halaman)
<section>	Kelompok konten
<article>	Konten independen (artikel, post)
<aside>	Sidebar, konten sampingan
<footer>	Kaki halaman

Latihan

1. **Profile Page** — Bikin halaman HTML profil diri sendiri. Isi: foto (pake URL), nama, deskripsi singkat, list hobi, link ke IG/GitHub.
2. **Halaman Artikel** — Bikin artikel pendek (min 2 paragraf) pake heading h1-h3, ada gambar, dan list poin penting. Pake semantic tags.
3. **Table Jadwal** — Bikin table jadwal pelajaran 1 minggu (5 hari × 3 jam pelajaran). Kolom: jam, senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
4. **Homepage Semantic** — Bikin homepage lengkap pake header, nav, main, section, aside, footer. Isi bebas — bisa tentang diri sendiri, hobi, atau topik favorit.

2.1 CSS Dasar

CSS Syntax

CSS terdiri dari **selector**, **property**, dan **value**:

```
selector {  
    property: value;  
}
```

Contoh:

```
p {  
    color: blue;  
    font-size: 18px;  
}
```

Artinya: semua tag <p> dikasih warna biru dan ukuran font 18px.

Cara Pakai CSS

1. Inline CSS — langsung di tag HTML

```
<p style="color: red; font-weight: bold;">Teks merah tebal</p>
```

2. Internal CSS — di dalam <head>

```
<head>
  <style>
    p {
      color: green;
    }
  </style>
</head>
```

3. External CSS — file .css terpisah (paling recommended)

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

/* style.css */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f0f0f0;
}
```

Selector

Element Selector

```
h1 { color: navy; }
p { font-size: 16px; }
```

Class Selector (pake .)

```
<p class="highlight">Ini highlight</p>

.highlight {
  background: yellow;
  padding: 5px;
}
```

ID Selector (pake #)

```
<div id="header">Header</div>
```

```
#header {
  background: black;
  color: white;
}
```

Aturan: ID cuma boleh 1 kali per halaman. Class boleh dipake berkali-kali.

Selector Lain

```
/* Multiple selector */
h1, h2, h3 { font-family: sans-serif; }

/* Descendant – semua p di dalam div */
div p { margin: 10px; }

/* Child langsung */
div > p { color: red; }

/* Attribute selector */
input[type="text"] { border: 1px solid gray; }
```

Color & Background

```
/* Nama warna */
color: red;
background-color: blue;

/* Hex – paling umum */
color: #ff5733;
background: #f0f0f0;

/* RGB */
color: rgb(255, 87, 51);
background: rgba(0, 0, 0, 0.5); /* a = opacity */

<div style="background: #3498db; color: white; padding: 20px;">
  Div biru dengan teks putih
</div>
```

Font & Text

```
p {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold; /* 400 normal, 700 bold */
```




```

    font-style: italic;
    text-align: center; /* left, center, right, justify */
    text-decoration: underline; /* underline, line-through, none */
    line-height: 1.5;
    letter-spacing: 2px;
}
<p style="font-family: 'Courier New', monospace; font-size: 20px; text-align: justify;">
    Ini teks dengan font Courier, ukuran 20px, rata kanan-kiri.
</p>

```

Box Model

Setiap elemen HTML itu sebuah **box**:

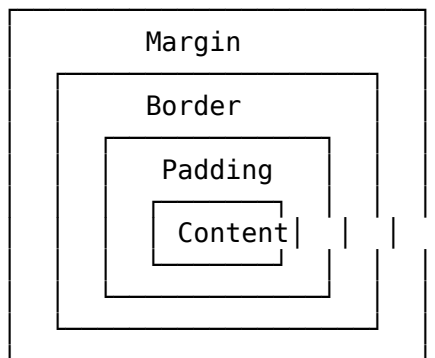

```

.box {
    /* Content */
    width: 300px;
    height: 200px;

    /* Padding – jarak konten ke border */
    padding: 20px; /* semua sisi */
    padding: 10px 20px; /* atas-bawah | kiri-kanan */
    padding: 10px 20px 15px 25px; /* top right bottom left */

    /* Border */
    border: 2px solid black;
    border-radius: 10px; /* bikin sudut melengkung */

    /* Margin – jarak ke elemen lain */
    margin: 20px;
    margin: 10px auto; /* auto = tengah horizontal */
}

```

Box-sizing

```
/* Biar padding & border gak nambahin ukuran */  
* {  
    box-sizing: border-box;  
}
```

Dengan border-box, width: 300px tetap 300px meskipun dikasih padding 20px.

Tanpa border-box, ukuran jadi $300 + 20 + 20 = 340\text{px}$.

Width & Height

```
.fixed {  
    width: 500px;           /* ukuran tetap */  
}  
  
.responsive {  
    width: 80%;             /* 80% dari parent */  
    max-width: 1200px;    /* maksimal 1200px */  
    min-width: 300px;     /* minimal 300px */  
    height: auto;        /* otomatis sesuai konten */  
}  
  
.vw-vh {  
    width: 100vw;          /* 100% lebar viewport */  
    height: 100vh;       /* 100% tinggi viewport */  
}
```

Display

Value	Behavior
block	Ambil satu baris penuh (div, p, h1, section)
inline	Baris yang sama, ukuran sesuai konten (span, a, strong)
inline-block	Seperti inline tapi bisa dikasih width/height/margin
none	Elemen hilang total (gak kelihatan, gak ambil space)

```
.block {  
    display: block;  
    width: 100%;  
}
```

```

}

.inline {
    display: inline;
}

.inline-block {
    display: inline-block;
    width: 150px;
    height: 50px;
}

.hidden {
    display: none; /* elemen ilang total */
    /* visibility: hidden; - elemen ilang tapi space-nya masih ada */
}

<div>Div ini block – turun baru</div>
<span>Span ini inline –</span>
<span>– masih di baris yang sama</span>

```

Contoh Lengkap

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>CSS Dasar</title>
    <style>
        * { box-sizing: border-box; }

        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background: #f5f5f5;
            margin: 0;
            padding: 20px;
        }

        .card {
            background: white;
            width: 300px;
            padding: 20px;
            border: 1px solid #ddd;
            border-radius: 12px;
            margin: 20px auto;
        }
    </style>

```

```

        box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .card h2 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
    }

    .card p {
        color: #666;
        line-height: 1.6;
    }

    .btn {
        display: inline-block;
        background: #3498db;
        color: white;
        padding: 10px 20px;
        text-decoration: none;
        border-radius: 6px;
    }

    .btn:hover {
        background: #2980b9;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="card">
        <h2>Card Component</h2>
        <p>Ini contoh card pake box model lengkap: margin, border, padding, cont
        <a href="#" class="btn">Klik Saya</a>
    </div>
</body>
</html>

```

Latihan

1. **Styling Profile Page** — Ambil HTML profile dari sesi 1, tambah CSS: background, font, warna, padding, margin. Bikin layout rapi.
2. **Card Component** — Bikin card component (seperti contoh di atas) untuk nampilin 3 item: foto produk, judul, harga, tombol beli. Pake class selector, box model, border-radius.

3. **Navigation Bar** — Bikin navigasi horizontal: `display: inline-block` atau `flex` untuk menu Home, About, Services, Contact. Style hover pake `:hover`.
4. **Article Layout** — Bikin layout article pake semantic HTML + CSS: judul besar, meta info (penulis, tanggal), konten paragraf, sidebar. Pake class & id selector, font styling, box model.

3.1 CSS Layout

Flexbox

Flexbox buat **1 dimensi** — baris ATAU kolom. Paling gampang buat nengahkan konten, navbar, card row.

graph LR

```
A[Flex Container<br/>display: flex] --> B[Flex Item 1]
A --> C[Flex Item 2]
A --> D[Flex Item 3]
B --> E[main-axis →]
C --> E
D --> E
```

Container Properties

```
.container {
  display: flex;           /* aktifin flexbox */

  /* Main axis direction */
  flex-direction: row;      /* kiri ke kanan (default) */
  flex-direction: column;   /* atas ke bawah */
  flex-direction: row-reverse; /* kanan ke kiri */

  /* Wrap – biar turun baris kalo penuh */
  flex-wrap: wrap;
  /* shorthand: flex-flow: row wrap; */

  /* Horizontal alignment (main axis) */
  justify-content: center;  /* tengah */
  justify-content: flex-start; /* kiri (default) */
  justify-content: flex-end;  /* kanan */
  justify-content: space-between; /* rata kiri-kanan */
  justify-content: space-around; /* rata dengan spasi */
  justify-content: space-evenly; /* spasi sama rata */
}
```

```

    /* Vertical alignment (cross axis) */
    align-items: center;           /* tengah */
    align-items: flex-start;       /* atas */
    align-items: flex-end;         /* bawah */
    align-items: stretch;         /* samain tinggi (default) */

    /* Gap – jarak antar item */
    gap: 16px;
}

```

Item Properties

```

.item {
    flex: 1;           /* bagi rata space */
    flex: 2;           /* item ini 2x lebih besar */

    align-self: center; /* override alignment untuk item ini */
    order: -1;          /* urutan (default 0, -1 = lebih dulu) */
}

```

Contoh Flexbox Layout

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Flexbox Demo</title>
  <style>
    .navbar {
      display: flex;
      justify-content: space-between;
      align-items: center;
      background: #2c3e50;
      padding: 16px 32px;
      color: white;
    }

    .navbar a {
      color: white;
      text-decoration: none;
      margin-left: 20px;
    }

    .card-row {

```

```

        display: flex;
        gap: 20px;
        flex-wrap: wrap;
        padding: 20px;
    }

    .card {
        flex: 1;
        min-width: 250px;
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 8px;
        box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .centered {
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        height: 200px;
        background: #ecf0f1;
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <nav class="navbar">
        <h3>MySite</h3>
        <div>
            <a href="#">Home</a>
            <a href="#">About</a>
            <a href="#">Contact</a>
        </div>
    </nav>

    <div class="card-row">
        <div class="card"><h3>Card 1</h3><p>Isi card 1</p></div>
        <div class="card"><h3>Card 2</h3><p>Isi card 2</p></div>
        <div class="card"><h3>Card 3</h3><p>Isi card 3</p></div>
    </div>

    <div class="centered">
        <p>Ini di tengah pake flexbox</p>
    </div>
</body>
</html>

```

Grid

Grid buat **2 dimensi** — baris DAN kolom. Cocok buat layout halaman, galeri, dashboard.

```
graph TD
    subgraph "Grid Container"
        A[grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr]
        B[Item 1]
        C[Item 2]
        D[Item 3]
        E[Item 4]
        F[Item 5]
        G[Item 6]
    end
```

Container Properties

```
.grid-container {
    display: grid;

    /* Kolom */
    grid-template-columns: 200px 200px 200px; /* 3 kolom ukuran tetap */
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; /* 3 kolom sama besar */
    grid-template-columns: 2fr 1fr; /* kolom 1 dua kali kolom 2 */
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* 3 kolom, masing2 1fr */
    grid-template-columns: 200px 1fr 200px; /* sidebar - konten - sidebar */

    /* Baris */
    grid-template-rows: auto 1fr auto; /* header - konten - footer */

    /* Gap */
    gap: 16px;
    row-gap: 10px;
    column-gap: 20px;
}
```

Item Properties

```
.item {
    grid-column: 1 / 3; /* ambil kolom 1 sampai 3 */
    grid-column: 1 / -1; /* ambil semua kolom (full width) */
    grid-row: 1 / 3; /* ambil baris 1 sampai 3 */
}
```


Contoh Grid Layout

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Grid Demo</title>
  <style>
    body { margin: 0; font-family: Arial, sans-serif; }

    .layout {
      display: grid;
      grid-template-columns: 200px 1fr 200px;
      grid-template-rows: auto 1fr auto;
      gap: 0;
      min-height: 100vh;
    }

    .header {
      grid-column: 1 / -1;
      background: #2c3e50;
      color: white;
      padding: 20px;
      text-align: center;
    }

    .sidebar-left {
      background: #ecf0f1;
      padding: 20px;
    }

    .main-content {
      padding: 20px;
    }

    .sidebar-right {
      background: #ecf0f1;
      padding: 20px;
    }

    .footer {
      grid-column: 1 / -1;
      background: #34495e;
      color: white;
      padding: 20px;
    }
  </style>
</html>
```

```

        text-align: center;
    }

    /* Card grid di dalam main */
    .card-grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
        gap: 16px;
    }

    .card {
        background: #f9f9f9;
        padding: 16px;
        border-radius: 8px;
        border: 1px solid #ddd;
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <div class="layout">
        <header class="header">Header</header>
        <aside class="sidebar-left">Sidebar Kiri</aside>
        <main class="main-content">
            <h2>Konten Utama</h2>
            <div class="card-grid">
                <div class="card">Card 1</div>
                <div class="card">Card 2</div>
                <div class="card">Card 3</div>
                <div class="card">Card 4</div>
                <div class="card">Card 5</div>
                <div class="card">Card 6</div>
            </div>
        </main>
        <aside class="sidebar-right">Sidebar Kanan</aside>
        <footer class="footer">Footer</footer>
    </div>
</body>
</html>

```

Media Queries

Buat responsive — tampilan beda di ukuran layar beda.

```

/* Base style (mobile first) */
body { font-size: 16px; }

```

```

/* Tablet – min 768px */
@media (min-width: 768px) {
  body { font-size: 18px; }
  .grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
}

/* Desktop – min 1024px */
@media (min-width: 1024px) {
  .grid {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }
}

/* Mobile – max 600px (kalo mobile first, jarang dipake) */
@media (max-width: 600px) {
  .navbar {
    flex-direction: column;
  }
}

```

Contoh Layout Responsive

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Responsive Layout</title>
  <style>
    * { box-sizing: border-box; }
    body { margin: 0; font-family: Arial, sans-serif; }

    .container {
      display: grid;
      grid-template-columns: 1fr;
      gap: 16px;
      padding: 16px;
    }

    .card {
      background: #3498db;
      color: white;
      padding: 40px;
    }
  </style>

```

```

        text-align: center;
        border-radius: 8px;
    }

    /* Tablet: 2 kolom */
    @media (min-width: 600px) {
        .container {
            grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
        }
    }

    /* Desktop: 4 kolom */
    @media (min-width: 1024px) {
        .container {
            grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
            max-width: 1200px;
            margin: 0 auto;
        }
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="card">1</div>
        <div class="card">2</div>
        <div class="card">3</div>
        <div class="card">4</div>
        <div class="card">5</div>
        <div class="card">6</div>
    </div>
</body>
</html>

```

Position

Value	Behavior
static	Default — ngalir normal
relative	Posisi relatif terhadap posisi normalnya
absolute	Posisi relatif terhadap parent terdekat yang position: relative
fixed	Posisi tetap di layar (gak ikut scroll)
sticky	Gabungan relative + fixed

```
.parent {
```

```

        position: relative; /* biar child absolute pake ini sebagai patokan */
    }

    .absolute-child {
        position: absolute;
        top: 10px;
        right: 10px;
    }

    .fixed-header {
        position: fixed;
        top: 0;
        left: 0;
        width: 100%;
        background: white;
        z-index: 100; /* biar di atas elemen lain */
    }

    .sticky-nav {
        position: sticky;
        top: 0; /* nempel pas di-scroll sampe batas atas */
        background: white;
    }

<style>
    .card {
        position: relative;
        background: white;
        padding: 20px;
        margin: 20px;
        border-radius: 8px;
    }

    .badge {
        position: absolute;
        top: -10px;
        right: -10px;
        background: red;
        color: white;
        padding: 4px 8px;
        border-radius: 50%;
        font-size: 12px;
    }

    .whatsapp {
        position: fixed;

```

```

        bottom: 20px;
        right: 20px;
        background: #25d366;
        color: white;
        width: 50px;
        height: 50px;
        border-radius: 50%;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        font-size: 24px;
        box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.2);
    }
</style>

<div class="card">
    <h3>Produk Baru</h3>
    <p>Ini produk terbaru kami dengan diskon besar.</p>
    <div class="badge">SALE</div>
</div>

<div class="whatsapp">WA</div>

```

Latihan

1. **Navbar Flex** — Bikin navbar responsive pake flexbox: logo kiri, menu kanan. Di mobile (max 600px) menu jadi vertikal & center.
2. **Card Grid** — Bikin grid card produk: 1 kolom (mobile), 2 kolom (tablet 768px), 4 kolom (desktop 1024px). tiap card ada gambar, judul, harga.
3. **Responsive 3-Column** — Bikin layout 3 kolom pake grid: sidebar kiri (200px), konten utama (1fr), sidebar kanan (200px). Di tablet jadi 2 kolom (sidebar hilang). Di mobile jadi 1 kolom (stack).
4. **Hero Section** — Bikin hero section pake position: fixed background, konten di tengah pake flexbox, ada tombol CTA, ada floating badge absolute di pojok.

4.1 Form & Deploy

HTML Form

Form buat ngirim data dari user ke server.

```
<form action="/submit" method="POST">
  <!-- input fields disini -->
  <button type="submit">Kirim</button>
</form>
```

Atribut	Fungsi
action	URL tujuan data dikirim
method	GET (kelihatan di URL) / POST (tersembunyi)

Input Types

```
<!-- Text – input teks biasa -->
<label for="nama">Nama:</label>
<input type="text" id="nama" name="nama" placeholder="Masukkan nama">

<!-- Email – otomatis validasi format email -->
<label for="email">Email:</label>
<input type="email" id="email" name="email" placeholder="email@example.com">

<!-- Password – karakter tersembunyi -->
<label for="password">Password:</label>
<input type="password" id="password" name="password">

<!-- Number – cuma angka -->
<label for="umur">Umur:</label>
<input type="number" id="umur" name="umur" min="1" max="150">

<!-- Radio – pilih satu -->
<label>Jenis Kelamin:</label>
<input type="radio" id="pria" name="gender" value="pria">
<label for="pria">Pria</label>
<input type="radio" id="wanita" name="gender" value="wanita">
<label for="wanita">Wanita</label>

<!-- Checkbox – pilih banyak / ya-tidak -->
<input type="checkbox" id="setuju" name="setuju" checked>
<label for="setuju">Saya setuju dengan syarat & ketentuan</label>

<!-- Select / Dropdown -->
<label for="kota">Kota:</label>
<select id="kota" name="kota">
  <option value="">-- Pilih Kota --</option>
  <option value="jakarta">Jakarta</option>
  <option value="bandung">Bandung</option>
```

```

    <option value="surabaya">Surabaya</option>
</select>

```

```

<!-- Textarea – input teks panjang -->

```

```

<label for="pesan">Pesan:</label>

```

```

<textarea id="pesan" name="pesan" rows="5" cols="30" placeholder="Tulis pesan...">

```

Label

Label penting — ngasih tau user field ini buat apa. Klik label otomatis fokus ke input.

Cara 1 — for id:

```

<label for="email">Email:</label>

```

```

<input type="email" id="email" name="email">

```

Cara 2 — bungkus input:

```

<label>

```

```

    Nama: <input type="text" name="nama">

```

```

</label>

```

Button

```

<button type="submit">Kirim</button>

```

```

<!-- submit form -->

```

```

<button type="reset">Reset</button>

```

```

<!-- reset form -->

```

```

<button type="button">Klik</button>

```

```

<!-- biasa, perlu JS -->

```

Form Validation

Validation pake atribut HTML aja (NO JS):

```

<form>

```

```

    <label for="nama">Nama Lengkap:</label>

```

```

    <input type="text" id="nama" name="nama" required>

```

```

    <label for="email">Email:</label>

```

```

    <input type="email" id="email" name="email" required>

```

```

    <label for="password">Password (min 8 karakter):</label>

```

```

    <input type="password" id="password" name="password"
      minlength="8" required>

```

```

    <label for="telp">No Telepon:</label>

```

```

    <input type="text" id="telp" name="telp"
      pattern="[0-9]{10,15}">

```



```

placeholder="08xxxxxxxxxx"
title="Masukkan 10-15 digit angka">

<label for="umur">Umur (18-100):</label>
<input type="number" id="umur" name="umur"
min="18" max="100" required>

<button type="submit">Daftar</button>
</form>

```

Atribut	Fungsi
required	Field wajib diisi
minlength / maxlength	Min / maks karakter
min / max	Min / maks angka
pattern	Regex pattern (contoh: [0-9]{10,15})
title	Tooltip hint kalo pattern gak cocok

CSS Styling Form

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Styled Form</title>
  <style>
    * { box-sizing: border-box; }

    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background: #f0f2f5;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      min-height: 100vh;
      margin: 0;
      padding: 20px;
    }

    .form-container {
      background: white;
      padding: 32px;
      border-radius: 12px;
      box-shadow: 0 4px 16px rgba(0,0,0,0.1);
    }

```

```

        width: 100%;
        max-width: 480px;
    }

    .form-container h2 {
        text-align: center;
        color: #1a1a2e;
        margin-top: 0;
    }

    .form-group {
        margin-bottom: 20px;
    }

    label {
        display: block;
        font-weight: bold;
        margin-bottom: 6px;
        color: #333;
    }

    input, select, textarea {
        width: 100%;
        padding: 10px 14px;
        border: 2px solid #ddd;
        border-radius: 8px;
        font-size: 16px;
        transition: border-color 0.3s;
    }

    input:focus, select:focus, textarea:focus {
        outline: none;
        border-color: #4a90d9;
    }

    input:invalid {
        border-color: #e74c3c;
    }

    input:valid {
        border-color: #2ecc71;
    }

    .radio-group, .checkbox-group {
        display: flex;
        gap: 16px;
    }

```

```

        align-items: center;
    }

    .radio-group label, .checkbox-group label {
        font-weight: normal;
        margin-bottom: 0;
    }

    input[type="radio"],
    input[type="checkbox"] {
        width: auto;
    }

    button {
        width: 100%;
        padding: 12px;
        background: #4a90d9;
        color: white;
        border: none;
        border-radius: 8px;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        transition: background 0.3s;
    }

    button:hover {
        background: #357abd;
    }

    .error-message {
        color: #e74c3c;
        font-size: 14px;
        margin-top: 4px;
        display: none;
    }

    input:invalid + .error-message {
        display: block;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="form-container">
        <h2>Registrasi</h2>
        <form>

```

```

<div class="form-group">
  <label for="nama">Nama Lengkap</label>
  <input type="text" id="nama" name="nama" required placeholder="M
</div>

<div class="form-group">
  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required placeholder
</div>

<div class="form-group">
  <label for="password">Password (min 8 karakter)</label>
  <input type="password" id="password" name="password" minlength="
</div>

<div class="form-group">
  <label>Jenis Kelamin</label>
  <div class="radio-group">
    <input type="radio" id="pria" name="gender" value="pria">
    <label for="pria">Pria</label>
    <input type="radio" id="wanita" name="gender" value="wanita">
    <label for="wanita">Wanita</label>
  </div>
</div>

<div class="form-group">
  <label for="kota">Kota</label>
  <select id="kota" name="kota" required>
    <option value="">-- Pilih --</option>
    <option value="jakarta">Jakarta</option>
    <option value="bandung">Bandung</option>
    <option value="surabaya">Surabaya</option>
  </select>
</div>

<div class="form-group">
  <label for="pesan">Pesan</label>
  <textarea id="pesan" name="pesan" rows="4" placeholder="Tulis pe
</div>

<div class="form-group">
  <div class="checkbox-group">
    <input type="checkbox" id="setuju" name="setuju" required>
    <label for="setuju">Saya setuju dengan syarat & ketentuan</l
  </div>
</div>

```

```

        <button type="submit">Daftar</button>
      </form>
    </div>
  </body>
</html>

```

Deploy ke Vercel / Netlify

Bisa deploy static website GRATIS pake drag-drop.

Vercel

1. Buka vercel.com
2. Login pake GitHub / Google
3. Klik **Add New → Project**
4. Upload folder project atau connect dari GitHub
5. Klik **Deploy** — selesai!
6. Dapet URL: namaproject.vercel.app

Atau drag-drop:

1. Bikin folder project dengan index.html
2. Buka vercel.com/new
3. Drag folder ke area upload
4. Auto deploy

Netlify

1. Buka netlify.com
2. Login pake GitHub / Google
3. Klik **Sites → Add new site → Deploy manually**
4. Drag folder project (isi: index.html, style.css, dll)
5. Dapet URL: namaproject.netlify.app

Struktur Folder untuk Deploy

```

project-ku/
├── index.html
├── about.html
├── contact.html
├── style.css
├── assets/
│   └── foto.jpg

```

Pastikan ada file `index.html` — itu halaman utama yang bakal dibuka pertama.

Latihan

1. **Registration Form** — Bikin form registrasi dengan field: nama, email, password, konfirmasi password, tanggal lahir, jenis kelamin (radio), hobi (checkbox minimal 3), kota (select). Semua required.
2. **Survey Form** — Bikin form survey: nama, umur (number), puas/tidak puas (radio), saran (textarea), rating 1-5 (select). Pake validation HTML.
3. **Styled Form + Validation** — Ambil form registrasi dari latihan 1, kasih CSS lengkap. Form di tengah halaman pake flexbox. Ada efek hover & focus. Input invalid border merah, valid border hijau.
4. **Deploy** — Bikin folder project berisi halaman form (dari latihan 3) + halaman index (homepage sederhana). Deploy ke Vercel atau Netlify. Kirim link hasil deploy.