



Module: Connexions

Systeme Linux



Stella Roulière

Objectifs



À l'issue de ce cours les apprenants :

Maîtriseront les méthodes de connexion courantes, notamment via le terminal local, SSH, et les interfaces graphiques .

Sauront utiliser les commandes `tty`, `logname`, `id`, et `who` pour obtenir des informations sur la session courante et l'utilisateur connecté



Connexions

Pour se connecter à un système UNIX, un utilisateur doit disposer d'un login auquel est associé un mot de passe. Il existe plusieurs façons de se connecter à un poste Linux, en fonction de votre situation et de vos préférences

✓ Via un terminal texte (généralement sur un serveur dit)

ATTENTION QUAND VOUS TAPEREZ LE MOT DE PASSE, RIEN NE SERA INDIQUÉ

```
Debian GNU/Linux 12 DEB-S1 tty1
```

```
DEB-S1 login: _
```

```
Debian GNU/Linux 12 DEB-S1 tty1
```

```
DEB-S1 login: stella
```

```
Password:
```

```
DEB-S1 login: stella  
Password:  
Linux DEB-S1 6.1.0-17-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.69-1 (2023-12-30) x86_64
```



```
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Tue Jan 9 16:07:39 CET 2024 from 172.16.0.10 on pts/1  
stella@DEB-S1:~$
```



Connexions

✓ Via une interface graphique (GUI) vous ne pouvez pas vous connecter à root à ce niveau là

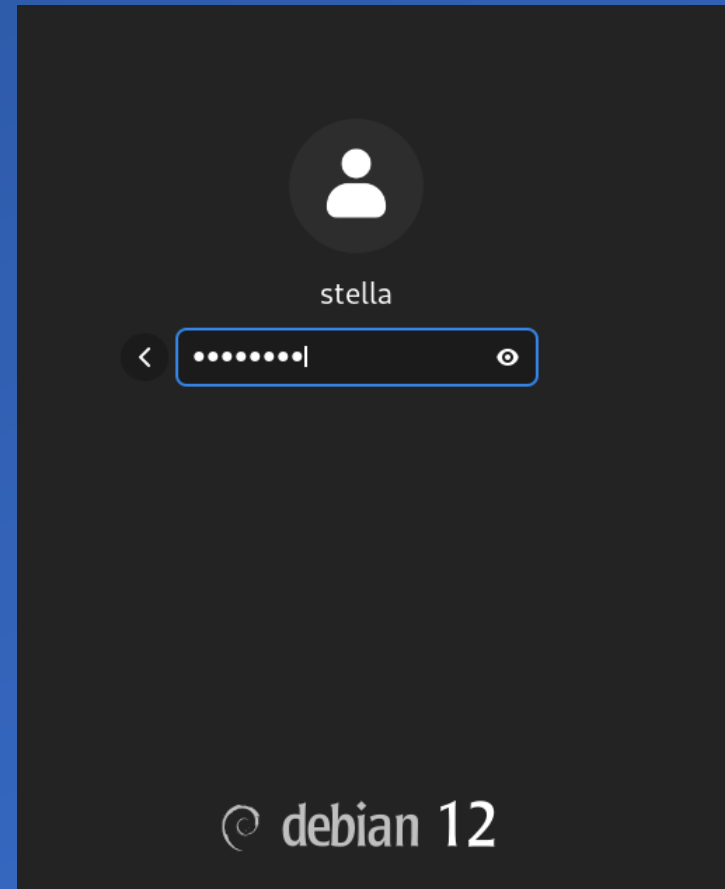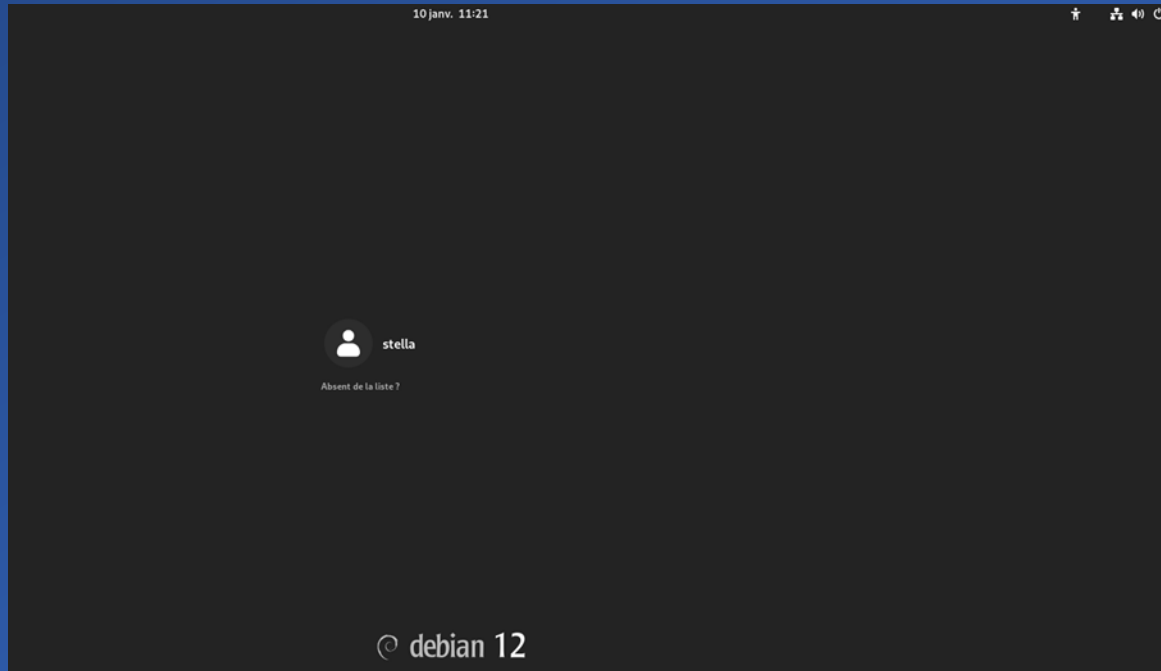



Connexions

- ✓ Via SSH (en CLI) depuis un autre ordinateur ou un autre serveur avec la commande `ssh stella@nomdedomain` ou IP

SSH est un protocole de communication sécurisé qui permet de se connecter à distance à un serveur Linux.

Il est fortement déconseillé de se connecter à distance en utilisant directement le compte d'administration du système (root) qui n'est pas autorisé par défaut.

Nous verrons dans un autre chapitre comment nous connecter en ssh avec plus de sécurité.

```
stella@DEB-S1: ~  
stella@DEB-STELLA:~$ ssh stella@192.168.100.1 #ou nom de domaine  
stella@192.168.100.1's password:  
Linux DEB-S1 6.1.0-17-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.69-1 (2023-12-30)  
x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Wed Jan 10 11:17:39 2024  
stella@DEB-S1:~$
```



Connexions

La commande `tty` est utilisée pour afficher le nom du terminal associé au processus en cours d'exécution. Sur un système Unix/Linux, un terminal est un moyen par lequel un utilisateur peut interagir avec le système. Les terminaux peuvent être physiques, comme les consoles attachées directement à un ordinateur, ou virtuels, comme les émulateurs de terminal.

```
root@Zabix:~# tty
/dev/tty1
root@Zabix:~# _
```

En local

```
stella@Zabix: ~
root@Zabix:~# root@Zabix:~# tty
/dev/pts/0
root@Zabix:~#
```

En ssh



DÉCONNEXION

7

La commande de déconnexion (fermeture de session) dépend de l'environnement Shell de l'utilisateur.

Pour le bash c'est: exit logout [Ctrl]+[d])

```
stella@DEB-S1:~$ exit  
déconnexion  
Connection to 192.168.100.1 closed.  
stella@DEB-STELLA:~$ █
```



Connexions

La commande « who » est utilisée sur les systèmes Unix/Linux, pour afficher des informations sur les utilisateurs qui sont actuellement connectés au système. Elle donne des détails tels que le nom d'utilisateur, le terminal utilisé, la date et l'heure de la connexion, l'adresse IP (dans le cas de connexions distantes) et d'autres informations liées aux sessions actives

```
stella@DEB-S1:~$ who
root      tty1          2024-01-10 11:46
stella    pts/0          2024-01-10 11:43 (172.16.0.10)
tim       pts/1          2024-01-10 11:48 (192.168.100.2)
toto      pts/2          2024-01-10 11:48 (192.168.100.254)
stella@DEB-S1:~$
```

```
stella@DEB-S1:~$ who am i
stella    pts/0          2024-01-10 11:43 (172.16.0.10)
stella@DEB-S1:~$
```



Connexions

La commande « id » est utilisée sur les systèmes Unix/Linux, pour afficher des informations sur l'identité de l'utilisateur actuel ou d'un utilisateur spécifié. Elle affiche des détails tels que l'identifiant d'utilisateur (UID), l'identifiant de groupe (GID), les groupes secondaires auxquels l'utilisateur appartient.

```
stella@DEB-S1:~$ id
uid=1000(stella) gid=1000(stella) groupes=1000(stella),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),106(netdev)
stella@DEB-S1:~$ id toto
uid=1001(toto) gid=1001(toto) groupes=1001(toto)
stella@DEB-S1:~$ id root
uid=0(root) gid=0(root) groupes=0(root)
stella@DEB-S1:~$
```



Connexions

La commande « `logname` » est utilisée pour afficher le nom de connexion de l'utilisateur actuel. Elle renvoie le nom de l'utilisateur qui a démarré la session actuelle.

```
stella@DEB-S1:~$ logname  
stella  
stella@DEB-S1:~$ █
```



Mise en situation

06/11/2024



it-system-network.com