



TP cours Linux – Commandes simples

Nom : Buron

Prénom : Antoine

Promo : ING2030

Attention : Tu enregistreras ton fichier en PDF avant de me le rendre sur Moodle.

Objectifs :


Maîtriser les méthodes de connexion courantes, notamment via le terminal local, SSH, et les interfaces graphiques.

Apprendre à utiliser les commandes `tty`, `logname`, `id`, et `who` pour obtenir des informations sur la session courante et l'utilisateur connecté.

Prérequis : Vous connecter aux PC de l'école



Contexte : Le cours porte sur les méthodes de connexion à un système Linux, en particulier via SSH. Les étudiants doivent se connecter à une machine virtuelle Debian appartenant au professeur pour effectuer des tâches pratiques

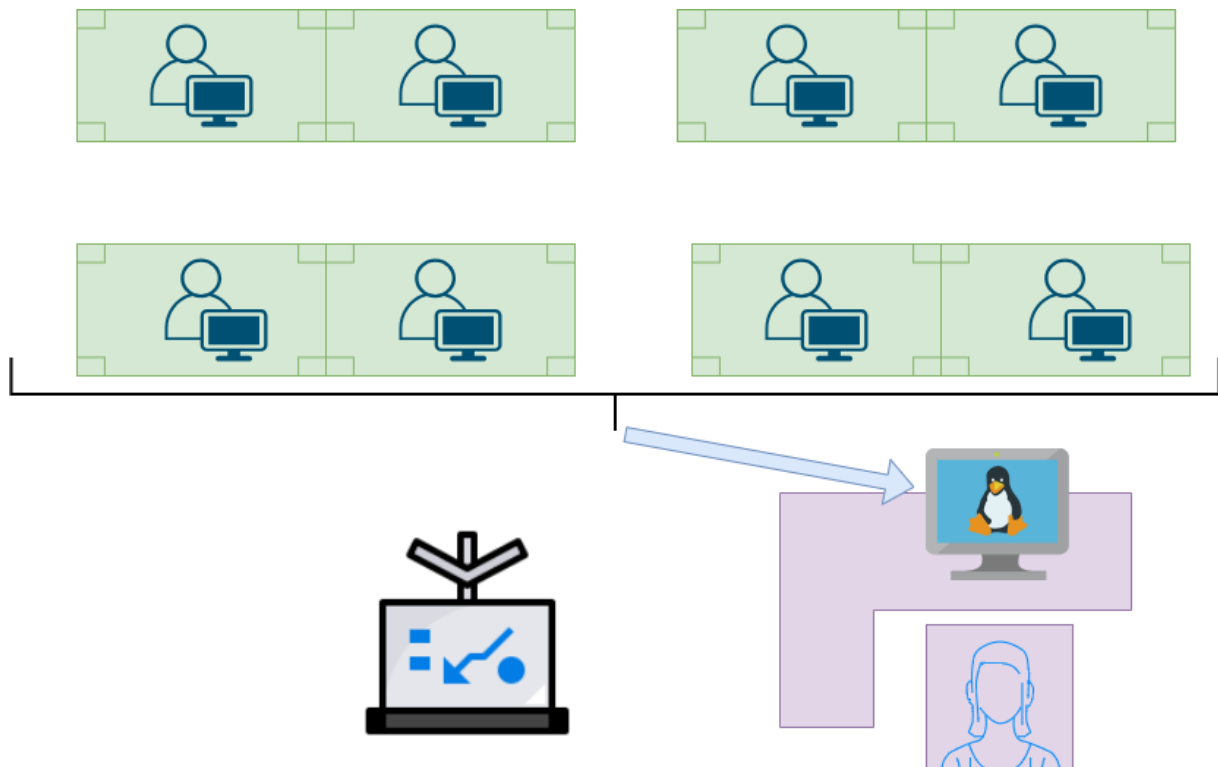



Principales tâches à réaliser :

1. Se connecter à la VM Debian du professeur via SSH.

```
antoine@SRV-Stella: ~
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\aburon.ing2030> ssh antoine@10.2.0.238
antoine@10.2.0.238's password:
Linux SRV-Stella 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Mar 16 10:08:42 2026 from 172.16.40.13
antoine@SRV-Stella:~$
```

2. Changer votre mot de passe

```
antoine@SRV-Stella:~$ passwd
Changement du mot de passe pour antoine.
Mot de passe actuel :
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
antoine@SRV-Stella:~$
```

3. Utiliser la commande tty pour afficher le nom du terminal associé au processus en cours.

```
antoine@SRV-Stella:~$ tty
/dev/pts/4
antoine@SRV-Stella:~$
```



4. Exécuter la commande `who` pour afficher les informations sur les utilisateurs connectés.

```
antoine@SRV-Stella:~$ who
will      pts/0      2026-03-16 10:36 (172.16.40.14)
stella    tty2        2026-01-13 09:28 (tty2)
jordy     pts/2      2026-03-16 10:31 (172.16.40.16)
stella    pts/3      2026-03-16 10:01 (172.16.40.5)
antoine   pts/4      2026-03-16 10:37 (172.16.40.13)
baptiste  pts/7      2026-03-16 10:33 (172.16.81.176)
paul-antoine pts/8      2026-03-16 10:02 (172.16.40.24)
emmy      pts/9      2026-03-16 10:30 (172.16.40.18)
alana     pts/10     2026-03-16 10:30 (172.16.40.19)
paul-antoine pts/13     2026-03-16 10:31 (172.16.40.24)
antoine   pts/15     2026-03-16 10:31 (172.16.40.13)
aurel     pts/18     2026-03-16 10:33 (172.16.40.25)
antoine@SRV-Stella:~$ |
```

5. Utiliser la commande `id` pour afficher les informations d'identité de l'utilisateur actuel.

```
antoine@SRV-Stella:~$ id
uid=1045(antoine) gid=1047(antoine) groupes=1047(antoine)
antoine@SRV-Stella:~$ |
```

6. Exécuter la commande `logname` pour afficher le nom de connexion de l'utilisateur actuel.

```
antoine@SRV-Stella:~$ logname
antoine
antoine@SRV-Stella:~$ |
```

7. Pratiquer la déconnexion en utilisant les commandes appropriées (`exit`, ou `[Ctrl]+[d]`).

```
antoine@SRV-Stella:~$ exit
déconnexion
Connection to 10.2.0.238 closed.
PS C:\Users\aburon.ing2030> |
```