



Standard Regenerative Blower


Compact


Pulsation free


Simple

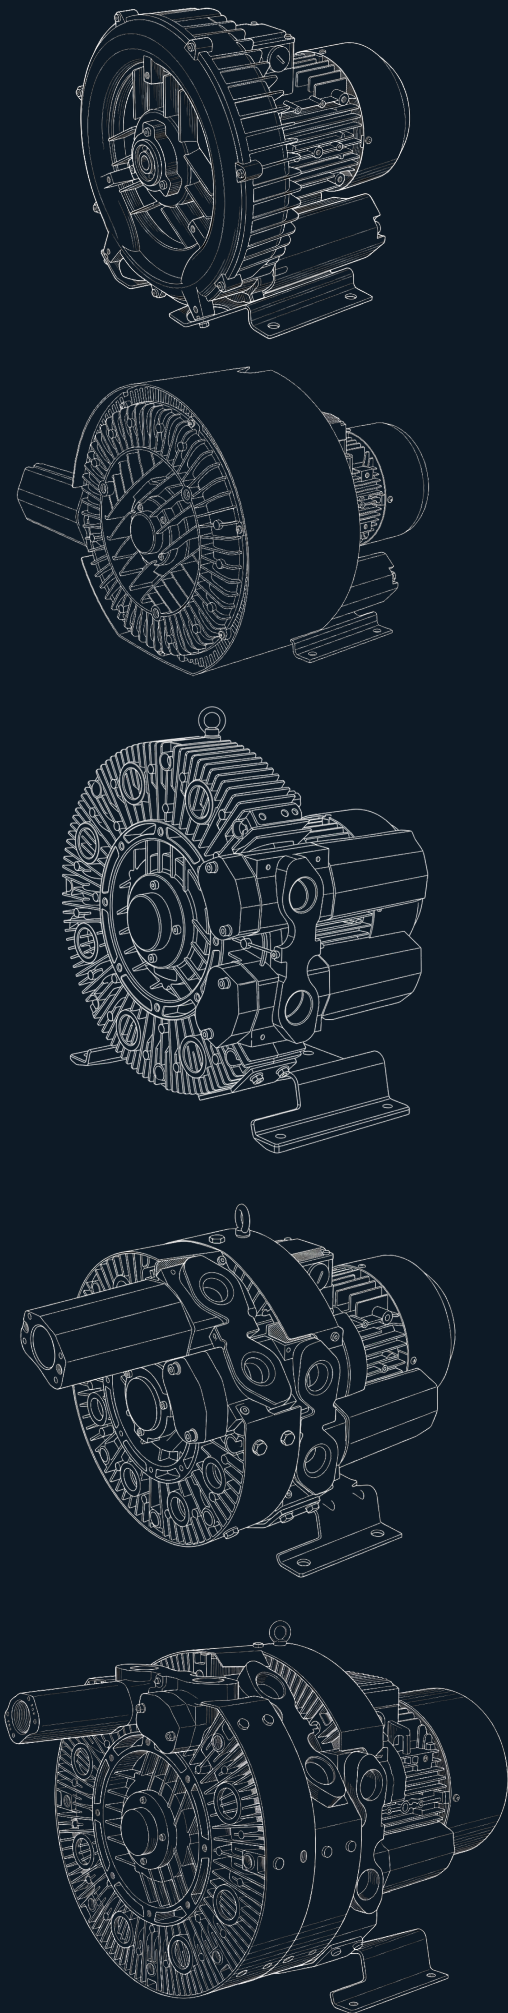


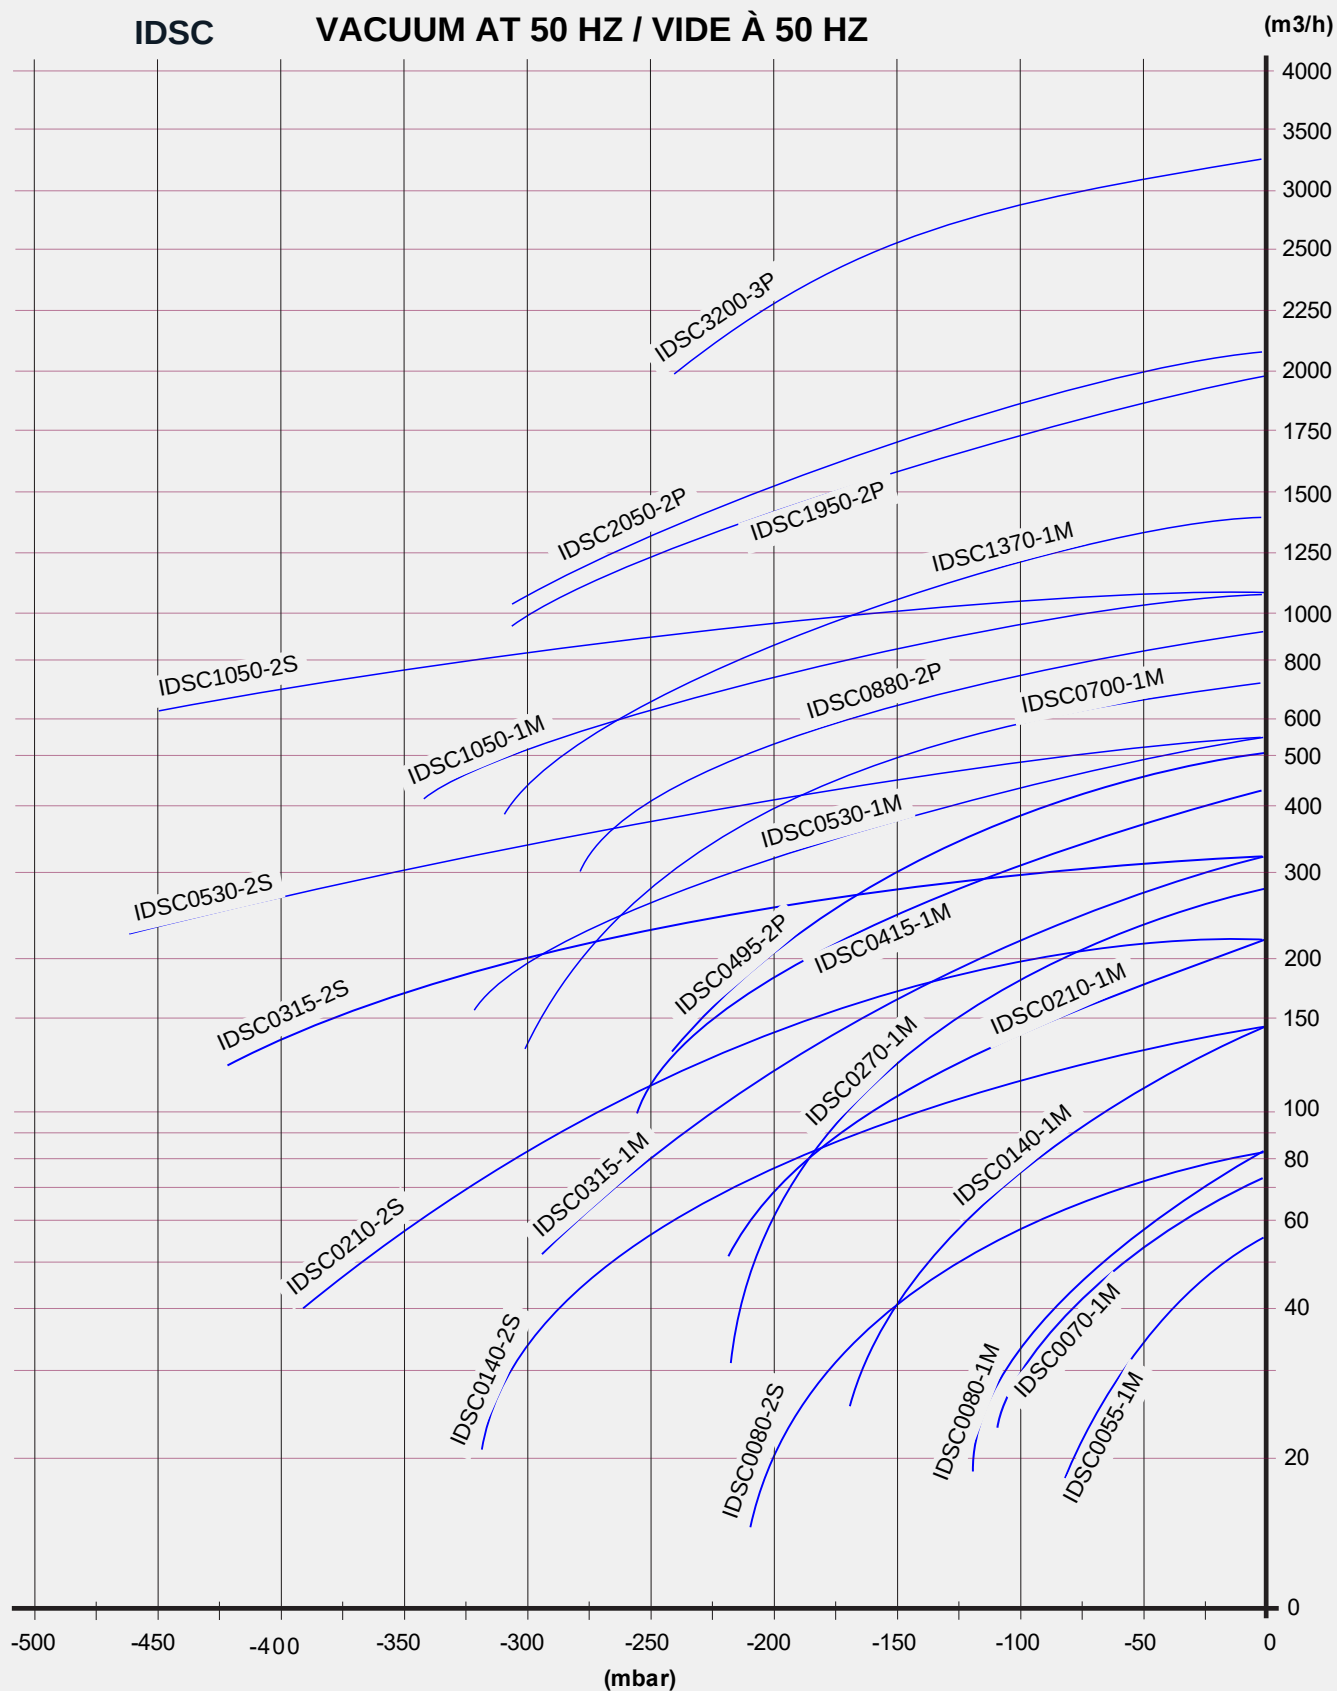


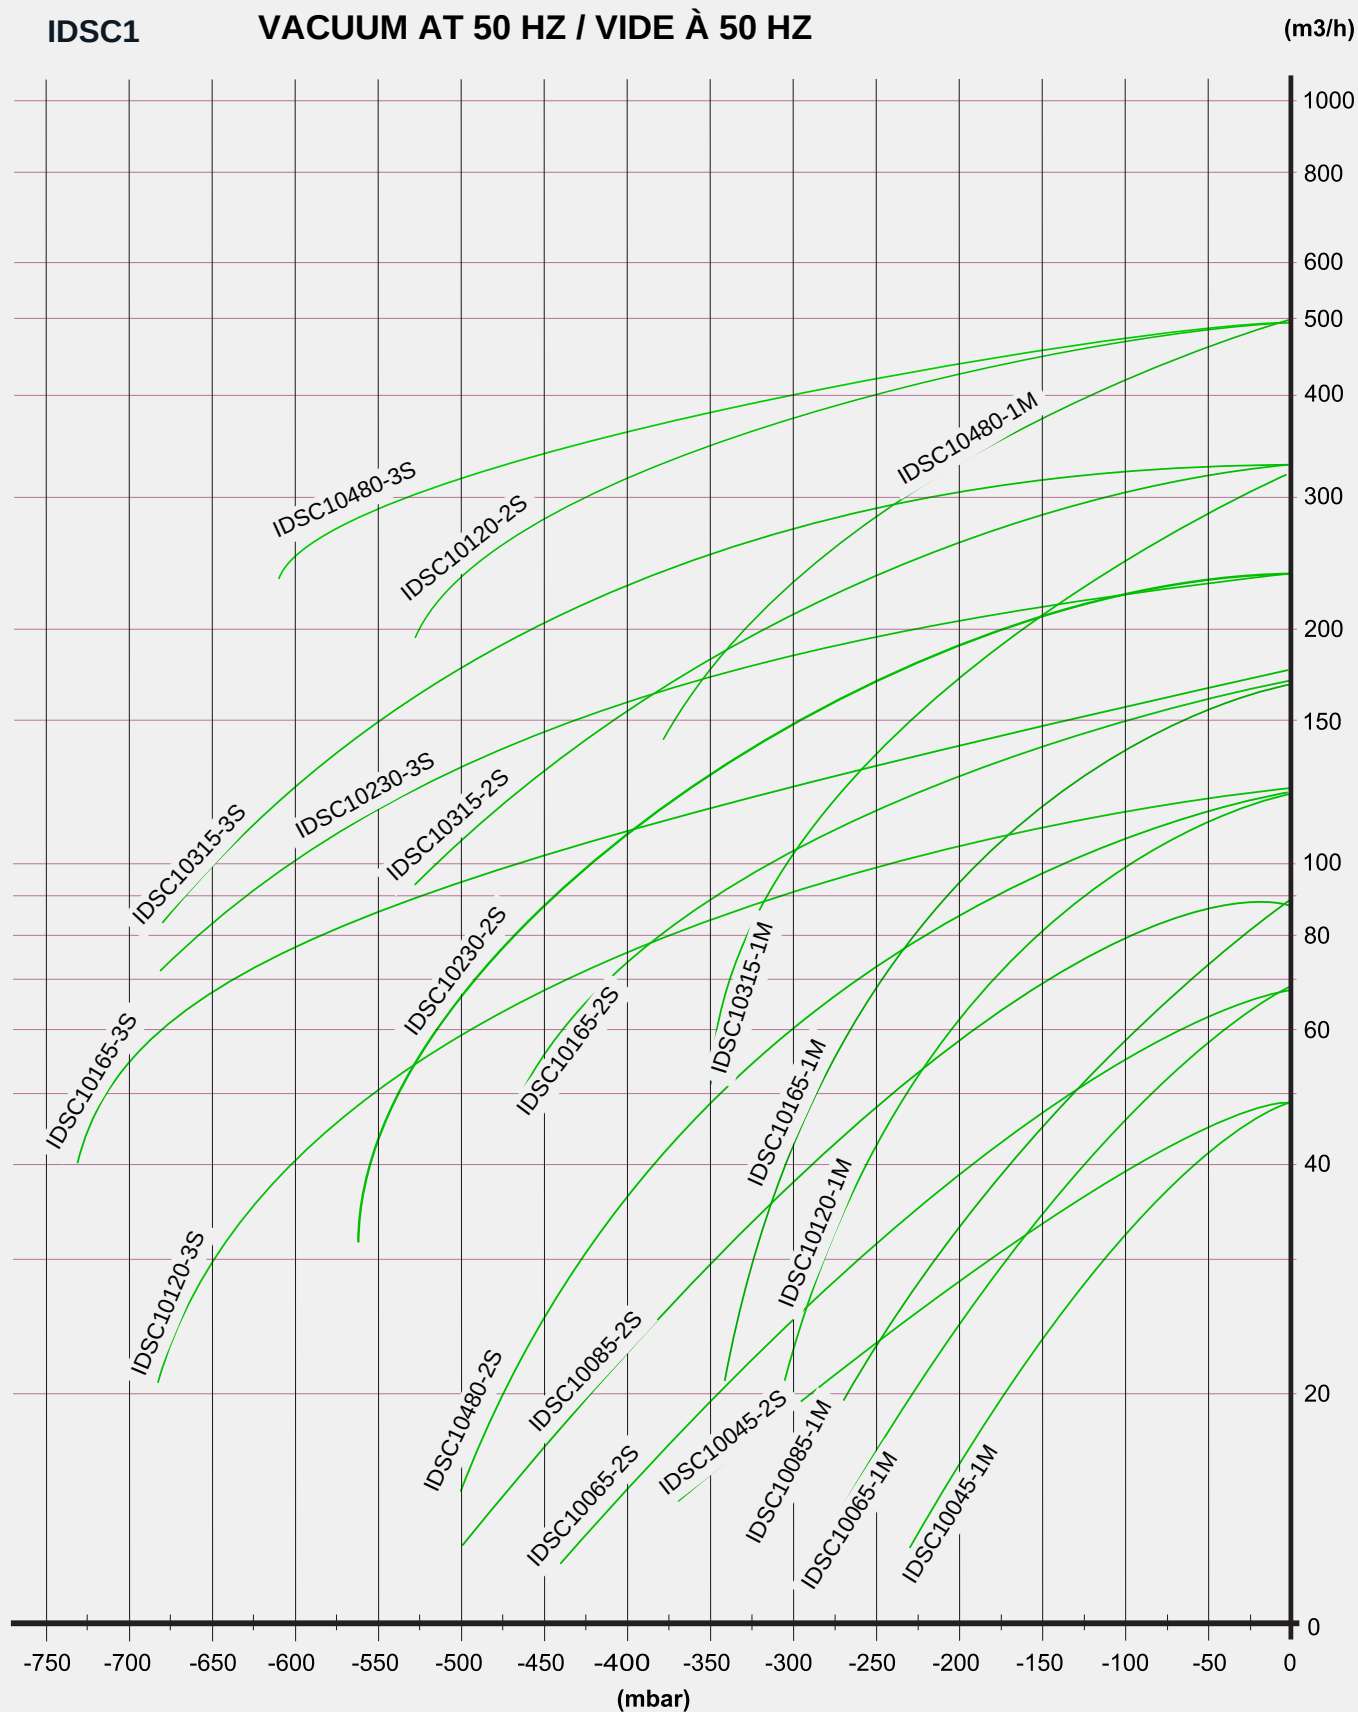


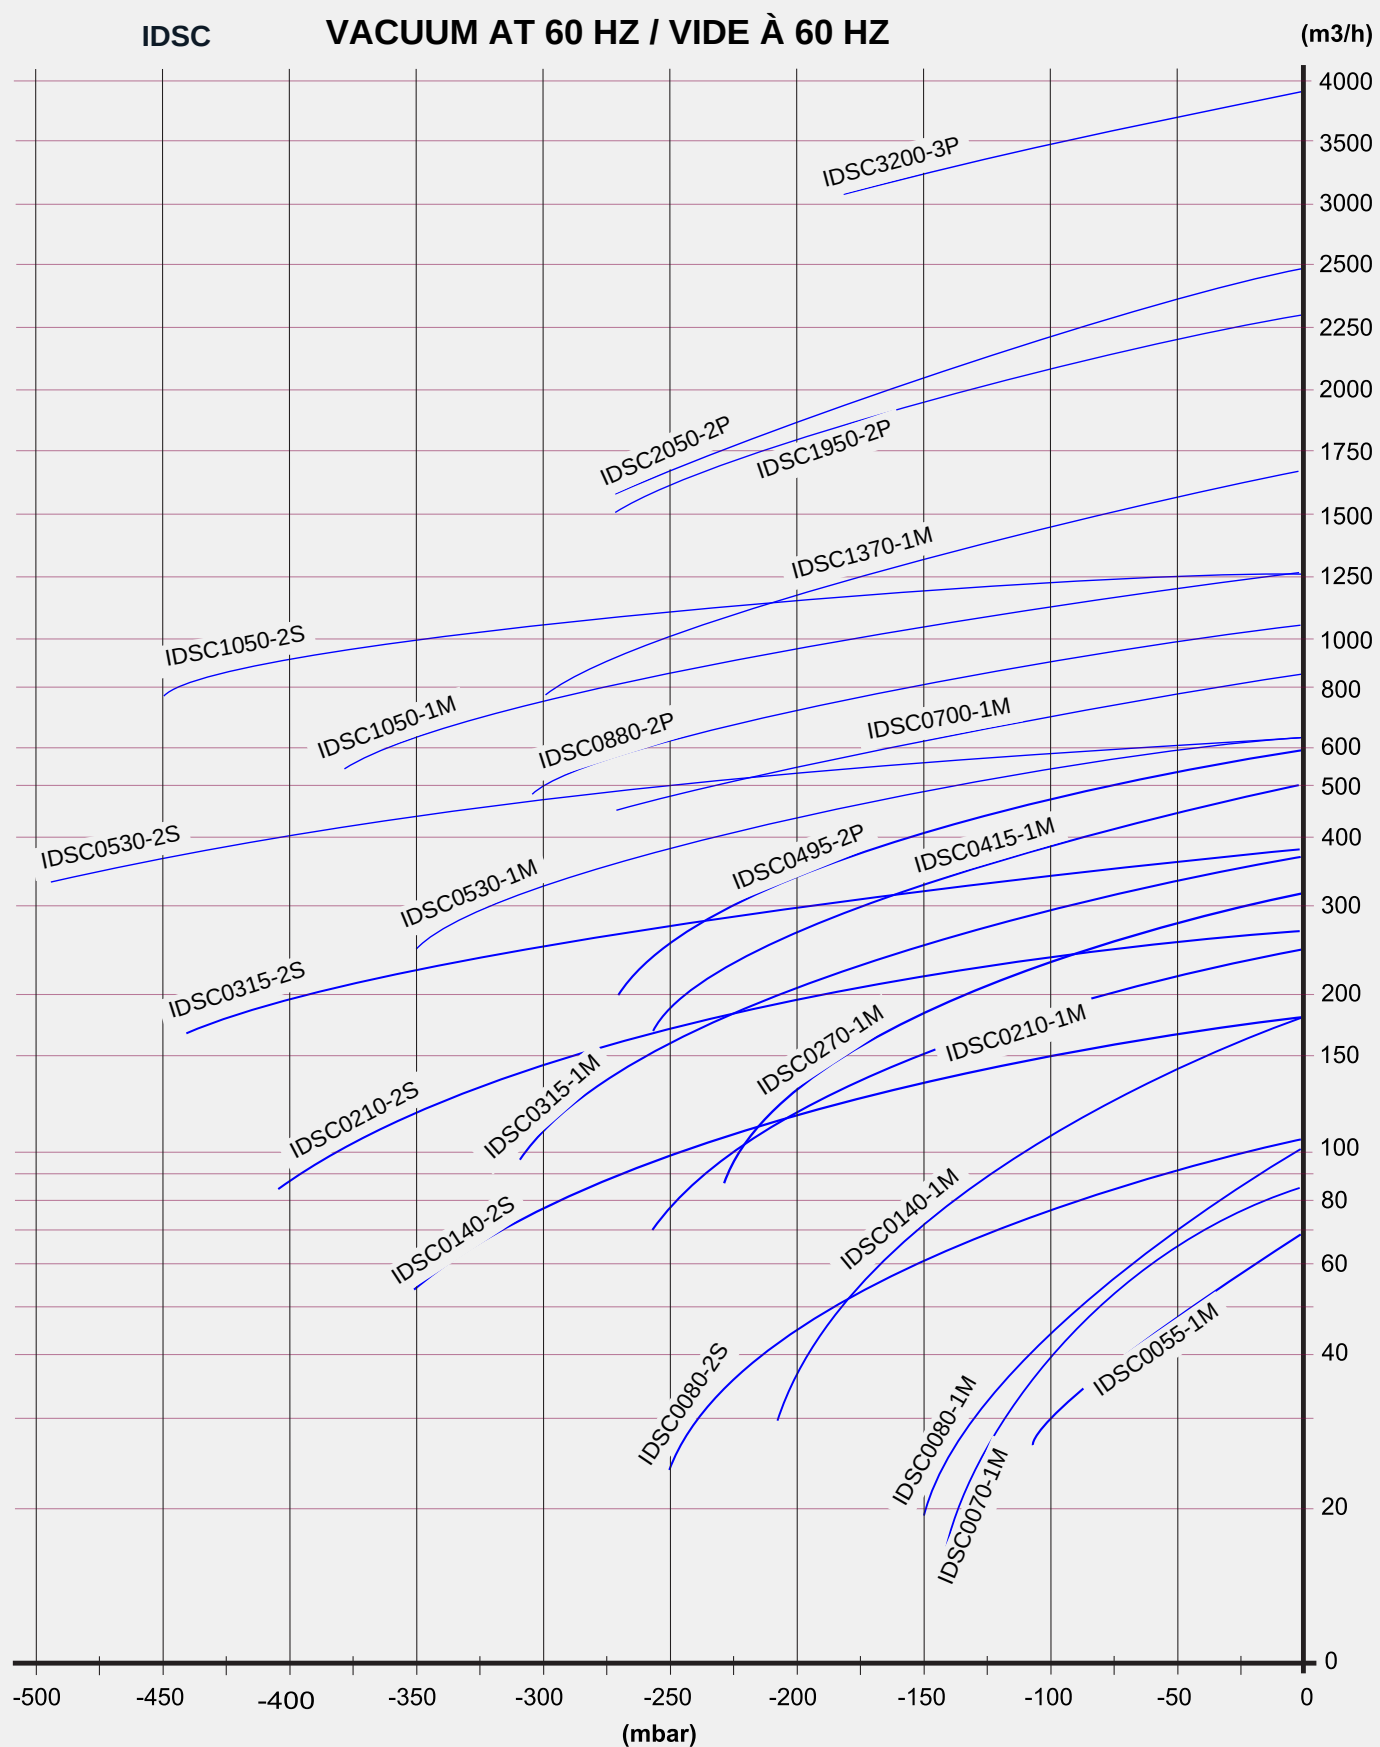


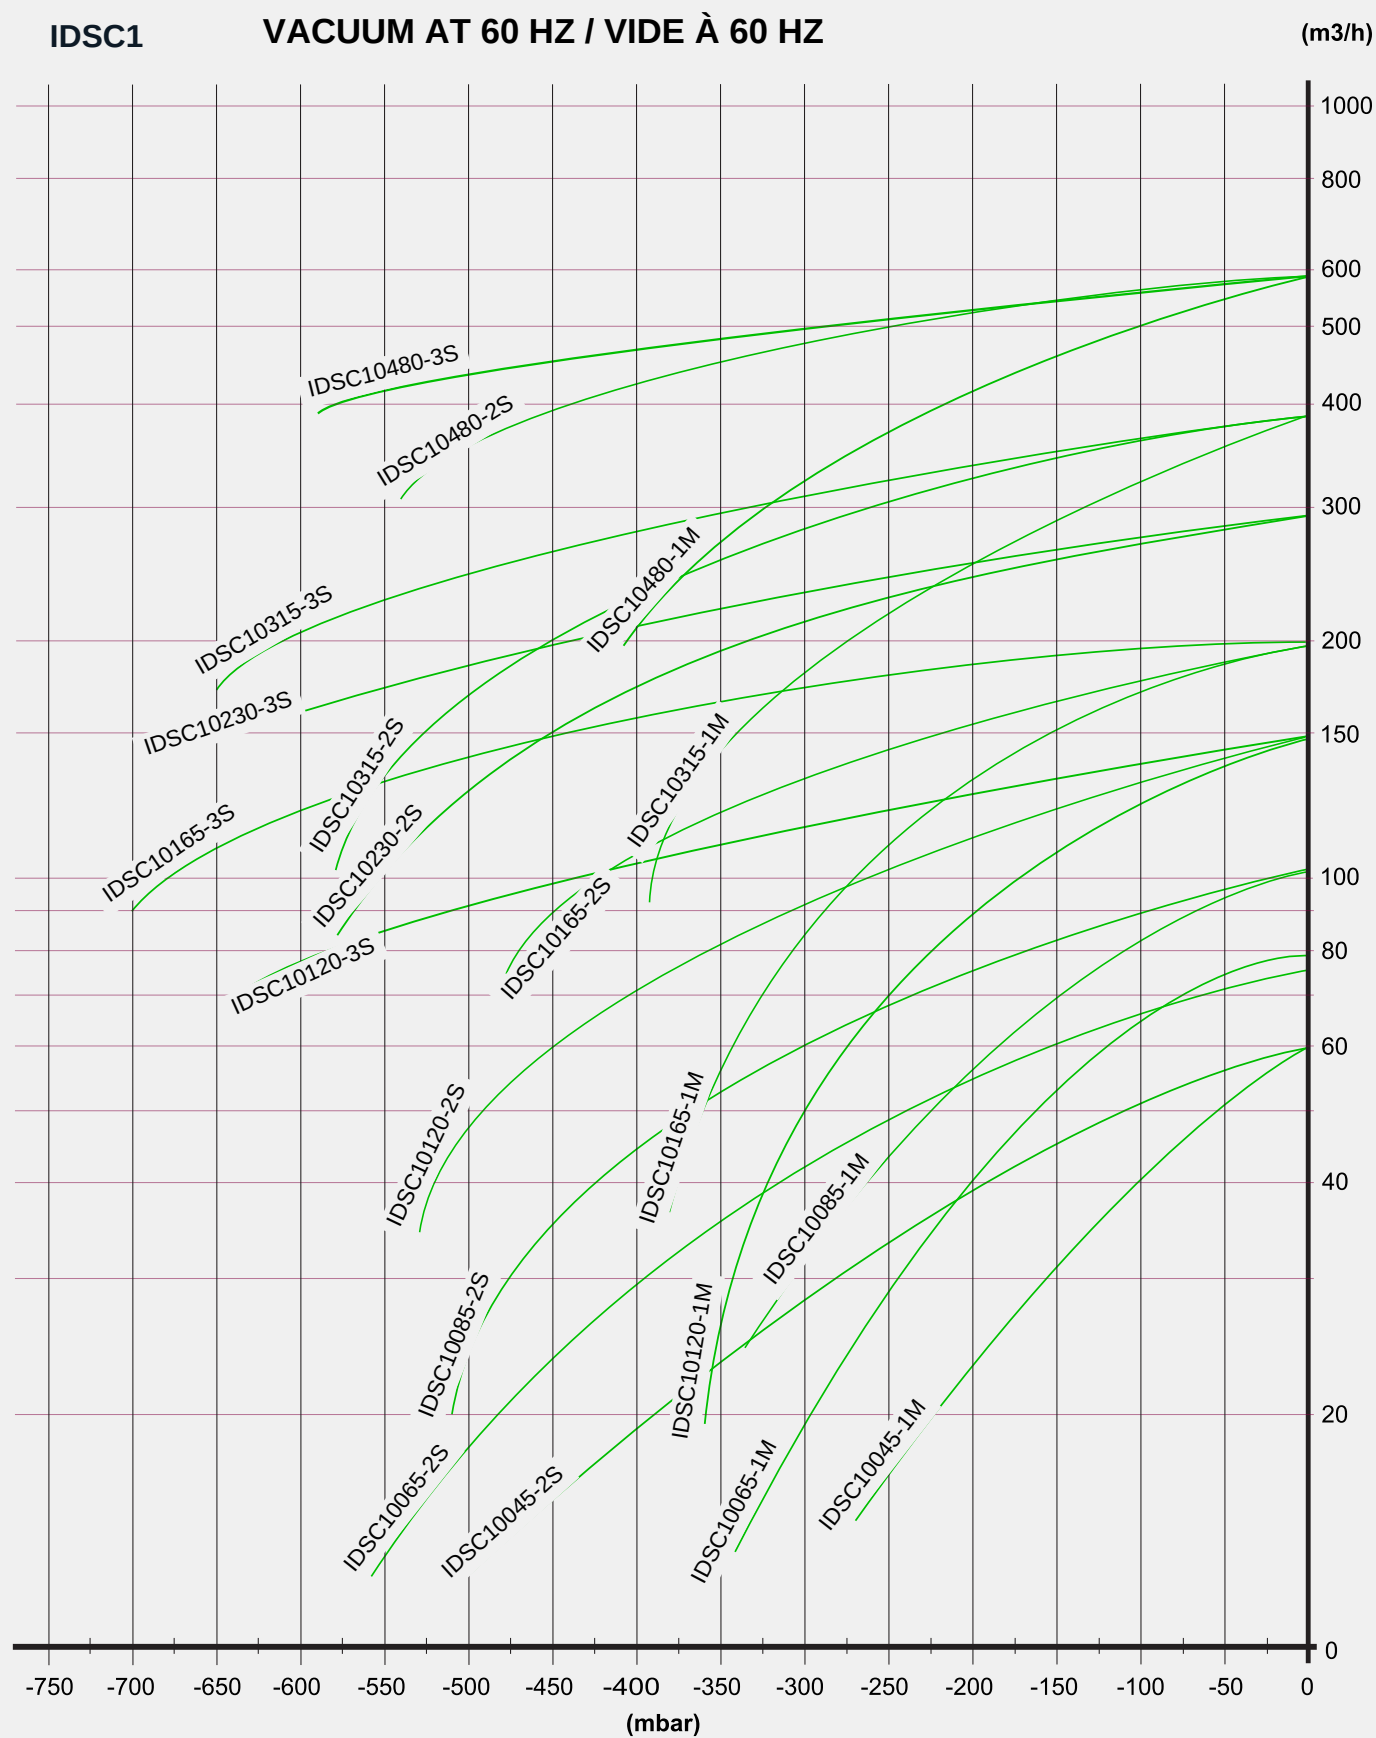

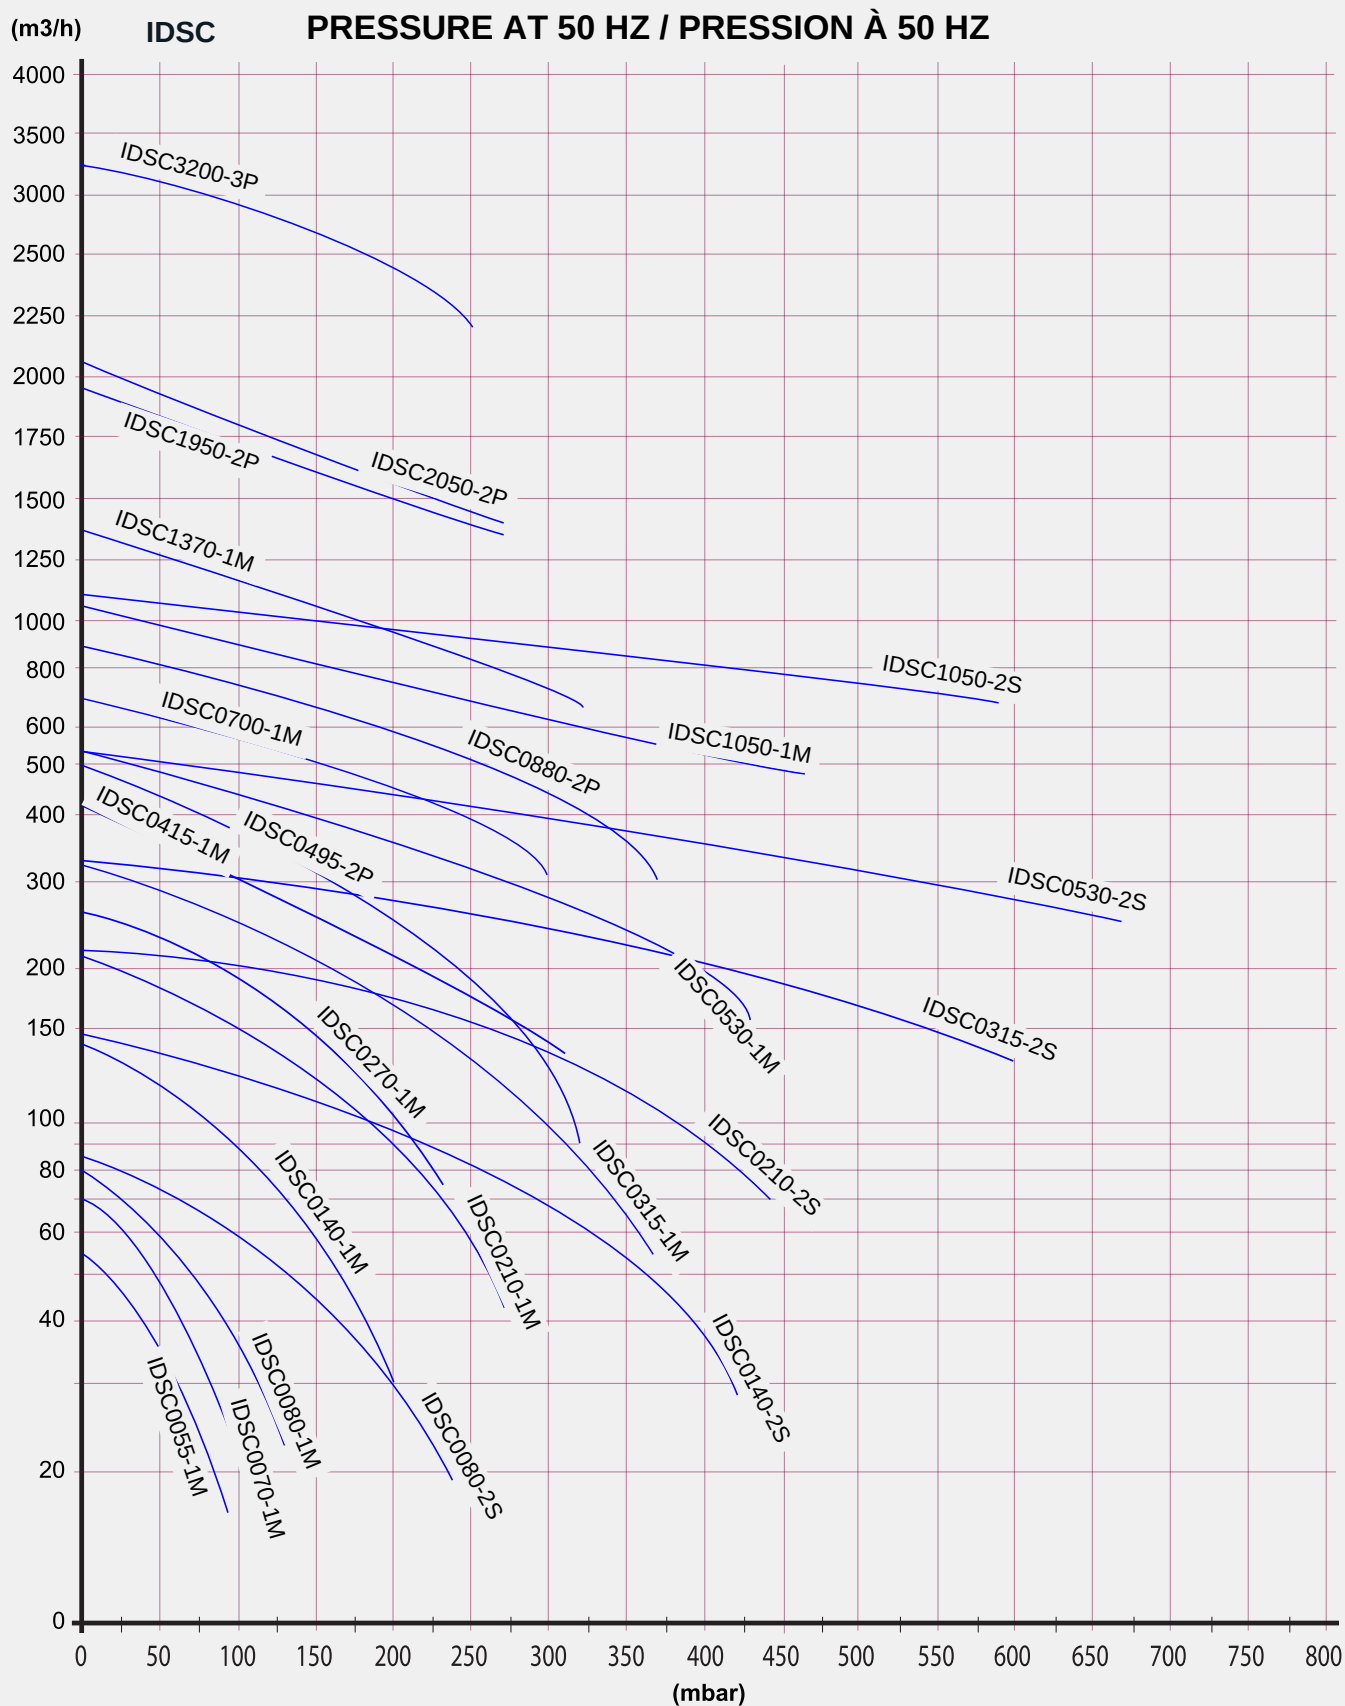

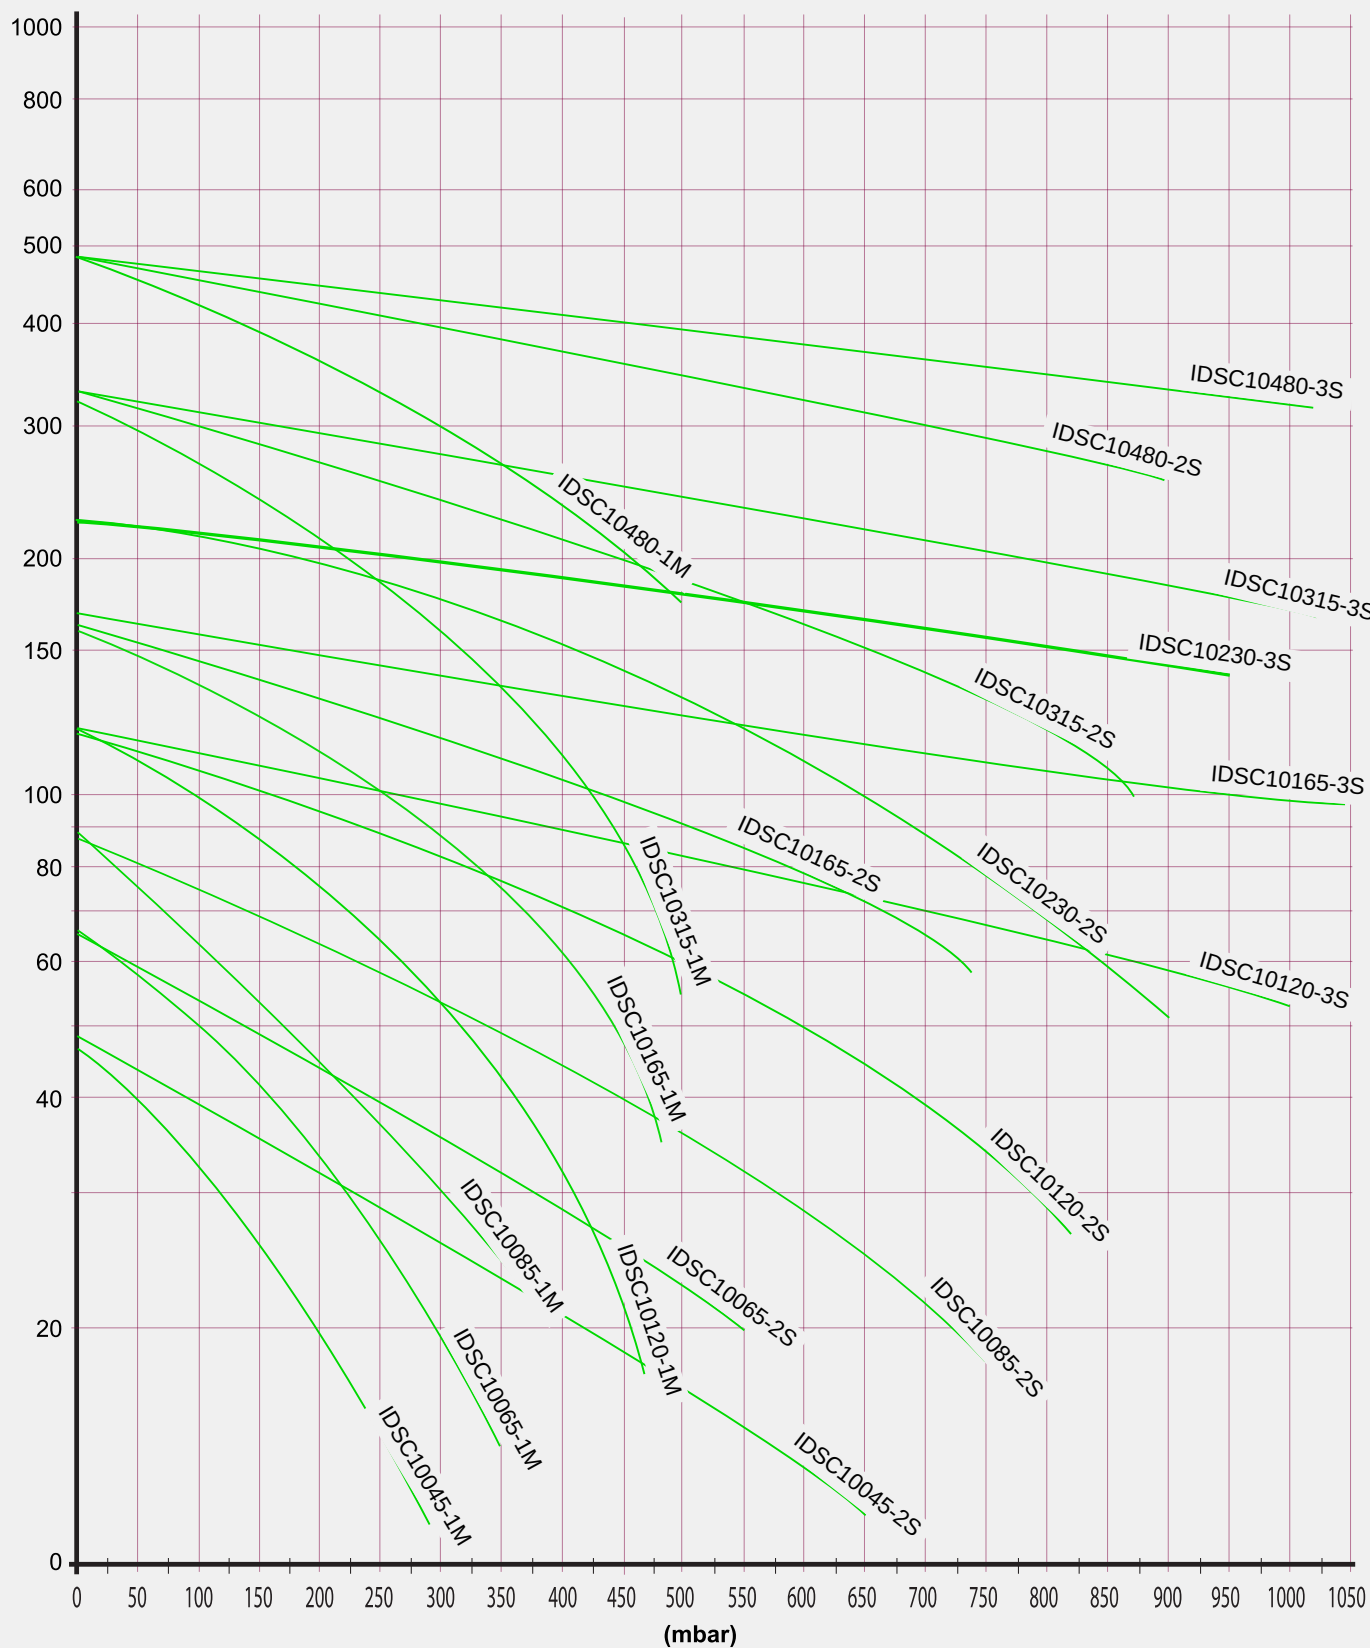(m³/h) IDSC1 RESSURE AT 50 HZ / PRESSION À 50 HZ

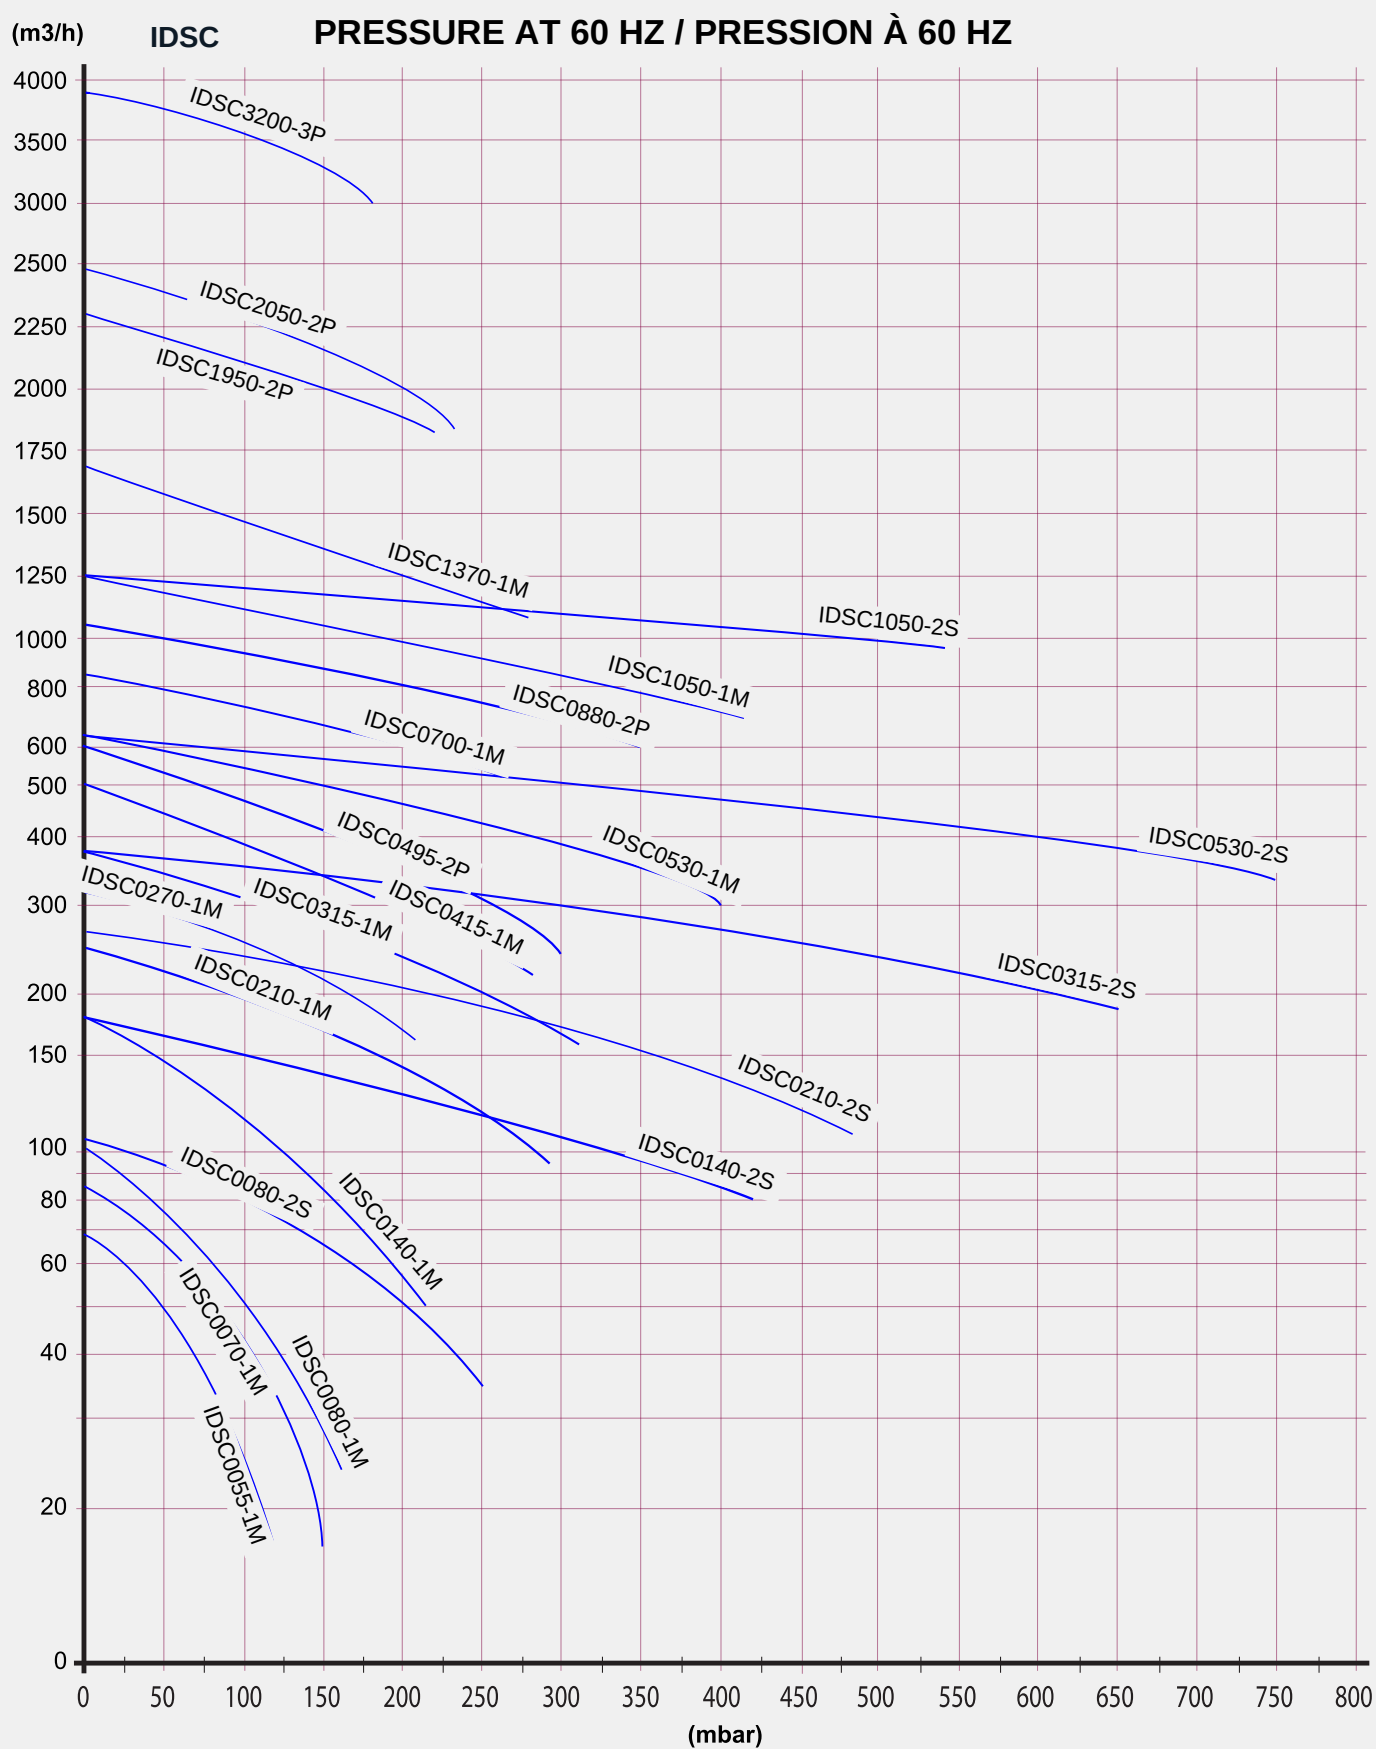

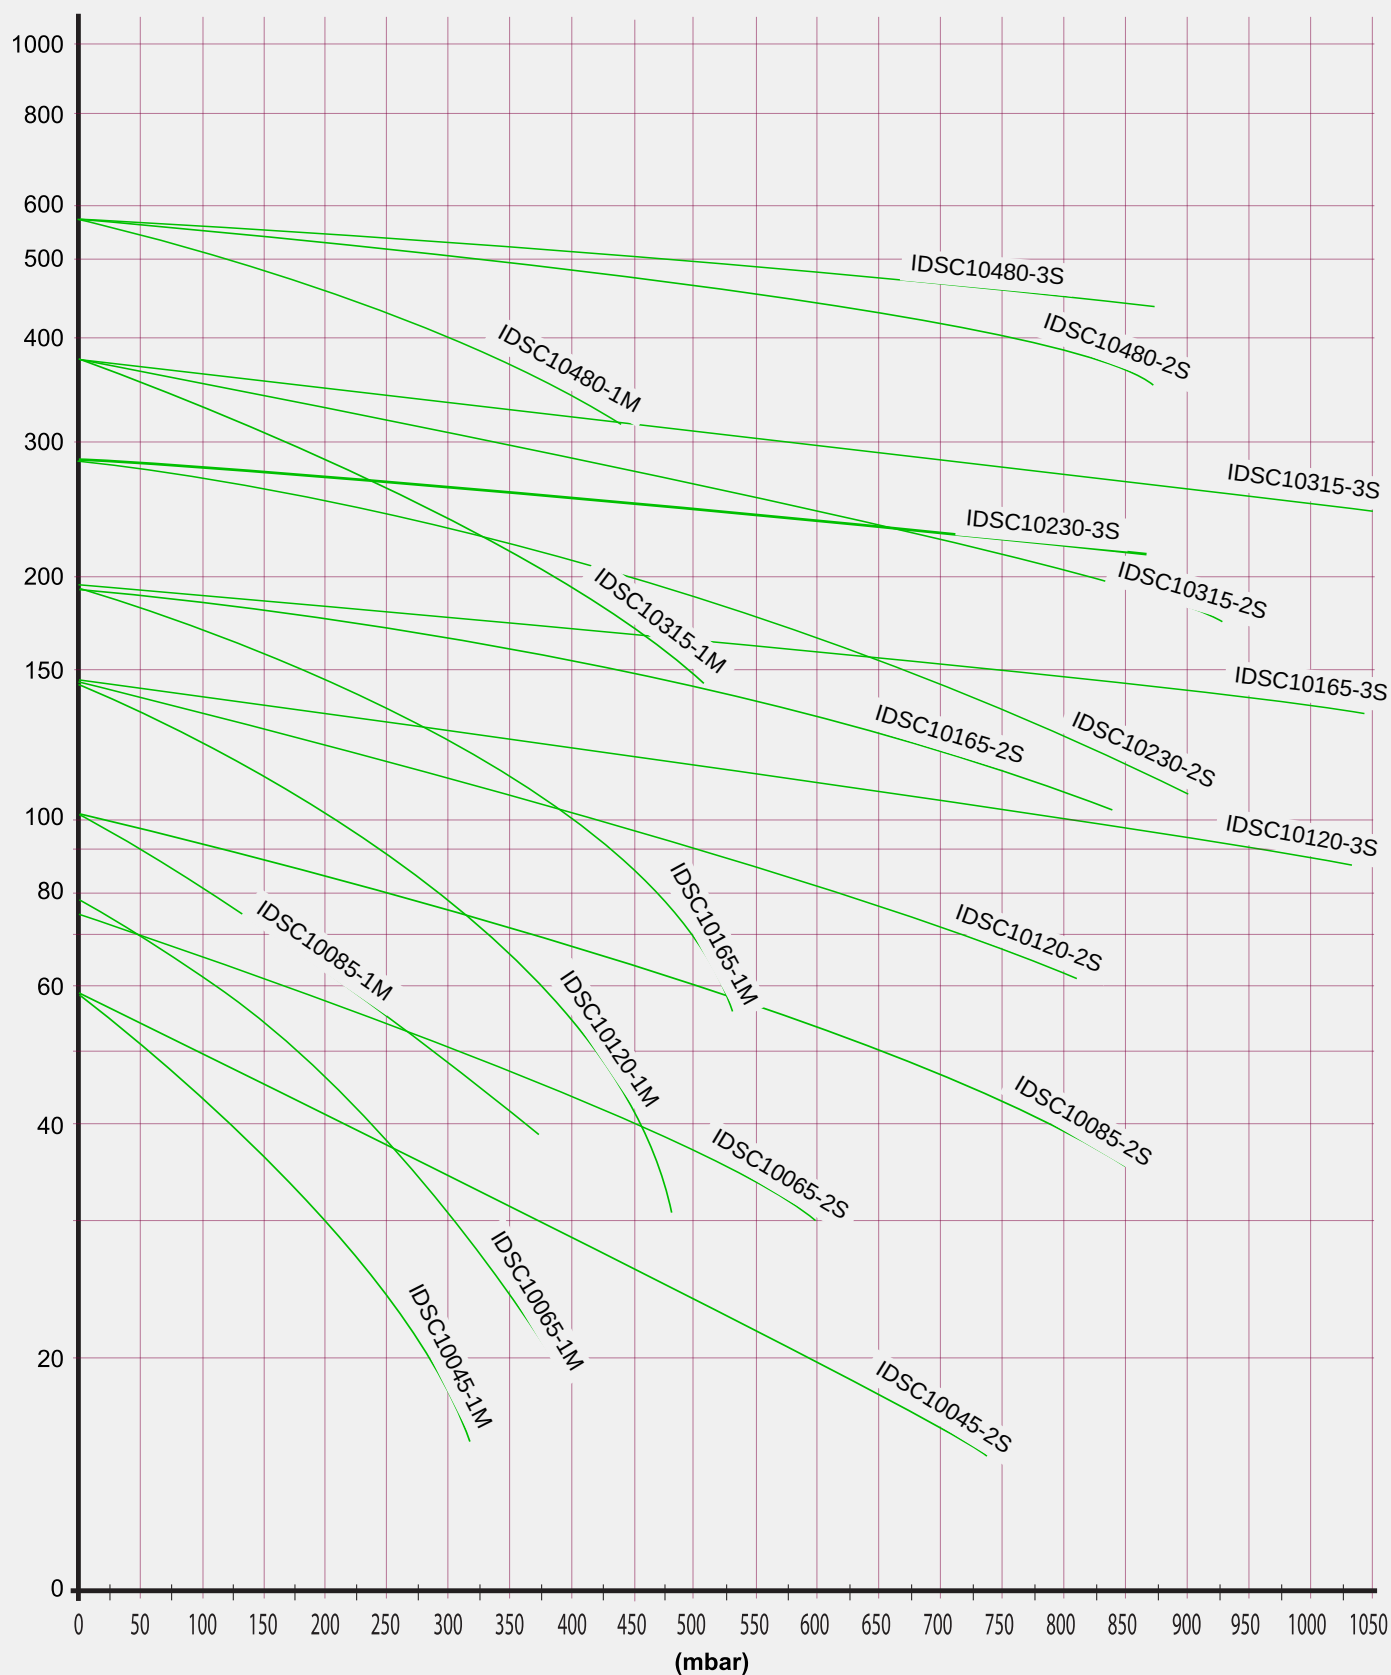
(m³/h) IDSC1 RESSURE AT 60 HZ / PRESSION À 60 HZ


TECHNICAL DATA SERIES IDSC

Blower	KW	Hz	V	A	m3/h	mbar	dB(A)	Kg	G
IDSC0055-1MA120-1	,12	50	230	1,2	55	-60 / 60	48	5	1"
	,14	60	230	1,3	68	-60 / 60	50		
IDSC0055-1MA200-1	0,2	50	230	1,5	55	-70 / 80	48	5	
	,23	60	230	1,6	68	-90 / 100	50		
IDSC0055-1MT200-6	0,2	50	200-240 Δ / 345-415 Y	1,75 Δ / 1,0 Y	55	-80 / 90	48	6	
	,23	60	220-275 Δ / 380-480 Y	1,75 Δ / 1,0 Y	68	-110 / 120	50		
IDSC0070-1MA200-1	0,2	50	230	1,5	70	-100 / 100	48	7	1"
	,23	60	230	1,6	84	-110 / 120	50		
IDSC0070-1MT200-6	0,2	50	200-240 Δ / 345-415 Y	1,75 Δ / 1,0 Y	70	-100 / 100	48	6	
	,23	60	220-275 Δ / 380-480 Y	1,75 Δ / 1,2 Y	84	-120 / 120	50		
IDSC0070-1MA250-1	,25	50	230	1,7	70	-110 / 110	48	8	
	,28	60	230	1,9	84	-130 / 140	50		
IDSC0070-1MT250-6	,25	50	200-240 Δ / 345-415 Y	2,1 Δ / 1,2 Y	70	-110 / 120	48	7	
	,28	60	220-275 Δ / 380-480 Y	2,0 Δ / 1,15 Y	84	-140 / 150	50		
IDSC0080-1MT250-6	,25	50	200-240 Δ / 345-415 Y	2,1 Δ / 1,2 Y	80	-100 / 100	53	9	1 1/4"
	,28	60	220-275 Δ / 380-480 Y	2,0 Δ / 1,15 Y	100	-100 / 100	56		
IDSC0080-1MA370-1	,37	50	230	2,7	80	-110 / 110	53	11	
	,43	60	230	3,0	100	-130 / 140	56		
IDSC0080-1MT400-6	0,4	50	200-240 Δ / 345-415 Y	2,6 Δ / 1,5 Y	80	-120 / 130	53	10	
	0,5	60	220-275 Δ / 380-480 Y	2,6 Δ / 1,5 Y	100	-150 / 160	56		
IDSC0080-2SA700-1	0,7	50	230	4,5	85	-210 / 240	55	15	1 1/4"
	,83	60	230	5,6	105	-250 / 250	61		
IDSC0080-2ST700-6	0,7	50	200-240 Δ / 345-415 Y	3,8 Δ / 2,2 Y	85	-210 / 240	55	15	
	,83	60	220-275 Δ / 380-480 Y	3,75 Δ / 2,15 Y	105	-250 / 250	61		
IDSC0140-1MT700-6	0,7	50	200-240 Δ / 345-415 Y	3,8 Δ / 2,2 Y	140	-120 / 120	63	13	1 1/2"
	,83	60	220-275 Δ / 380-480 Y	3,75 Δ / 2,15 Y	175	-130 / 130	64		
IDSC0140-1MA800-1	0,8	50	230	5,2	140	-150 / 160	63	15	
	0,9	60	230	5,8	175	-160 / 140	64		
IDSC0140-1MT850-6	,85	50	200-240 Δ / 345-415 Y	4,2 Δ / 2,4 Y	140	-160 / 160	63	16	
	,95	60	220-275 Δ / 380-480 Y	4,0 Δ / 2,3 Y	175	-160 / 160	64		
IDSC0140-1MA111-1	1,1	50	230	7,3	140	-150 / 190	63	16	
	1,3	60	230	8,3	175	-180 / 190	64		
IDSC0140-1MT131-6	1,3	50	200-240 Δ / 345-415 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	140	-170 / 200	63	17	
	1,5	60	220-275 Δ / 380-480 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	175	-210 / 220	64		
IDSC0140-2SA151-1	1,5	50	230	9,0	150	-280 / 290	66	26	1 1/2"
	,75	60	230	10,0	180	-250 / 280	69		
IDSC0140-2ST161-6	1,6	50	200-240 Δ / 345-415 Y	7,5 Δ / 4,3 Y	150	-280 / 280	66	25	
	,05	60	220-275 Δ / 380-480 Y	7,6 Δ / 4,4 Y	180	-320 / 310	69		
IDSC0140-2ST221-6	2,2	50	200-240 Δ / 345-415 Y	9,7 Δ / 5,6 Y	150	-320 / 420	66	27	
	,55	60	220-275 Δ / 380-480 Y	10,3 Δ / 6,0 Y	180	-350 / 420	69		
IDSC0210-1MT850-6	,85	50	200-240 Δ / 345-415 Y	4,2 Δ / 2,4 Y	210	-110 / 100	64	20	2"
	,95	60	220-275 Δ / 380-480 Y	4,0 Δ / 2,3 Y	250	-80 / 70	70		
IDSC0210-1MA111-1	1,1	50	230	7,3	210	-160 / 160	64	21	
	1,3	60	230	8,3	250	-150 / 160	70		
IDSC0210-1MT131-6	1,3	50	200-240 Δ / 345-415 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	210	-170 / 170	64	22	
	1,5	60	220-275 Δ / 380-480 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	250	-150 / 140	70		
IDSC0210-1MA151-1	1,5	50	230	9,5	210	-190 / 190	64	24	
	,75	60	230	10,0	250	-180 / 180	70		
IDSC0210-1MT161-6	1,6	50	200-240 Δ / 345-415 Y	7,5 Δ / 4,3 Y	210	-200 / 190	64	23	
	,05	60	220-275 Δ / 380-480 Y	7,6 Δ / 4,4 Y	250	-220 / 210	70		
IDSC0210-1MT221-6	2,2	50	200-240 Δ / 345-415 Y	9,7 Δ / 5,6 Y	210	-220 / 270	64	25	
	,55	60	220-275 Δ / 380-480 Y	9,0 Δ / 5,3 Y	250	-260 / 290	70		
IDSC0210-2ST301-6	3,0	50	200-240 Δ / 345-415 Y	12,5 Δ / 7,2 Y	210	-340 / 410	72	40	2"
	,45	60	220-275 Δ / 380-480 Y	12,6 Δ / 7,3 Y	250	-380 / 360	74		
IDSC0210-2ST401-7	4,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	210	-390 / 440	72	44	
	4,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	250	-410 / 480	74		

Blower	KW	Hz	V	A	m3/h	mbar	dB(A)	Kg	G
IDSC0270-1MT131-6	1,3	50	200-240 Δ / 345-415 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	270	-100 / 100	65	23	2"
	1,5	60	220-275 Δ / 380-480 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	325	-70 / 50	71		
IDSC0270-1MA151-1	1,5	50	230	9,5	270	-140 / 120	65	26	
	,75	60	230	10,0	325	-110 / 100	71		
IDSC0270-1MT161-6	1,6	50	200-240 Δ / 345-415 Y	7,5 Δ / 4,3 Y	270	-150 / 150	65	24	
	,05	60	220-275 Δ / 380-480 Y	8,8 Δ / 5,1 Y	325	-150 / 130	71		
IDSC0270-1MT221-6	2,2	50	200-240 Δ / 345-415 Y	9,7 Δ / 5,6 Y	270	-220 / 230	65	26	
	,55	60	220-275 Δ / 380-480 Y	9,0 Δ / 5,3 Y	325	-230 / 210	71		
IDSC0315-1MT161-6	1,6	50	200-240 Δ / 345-415 Y	8,5 Δ / 4,9 Y	315	-160 / 150	69	27	
	,05	60	220-275 Δ / 380-480 Y	8,8 Δ / 5,1 Y	375	-160 / 150	72		
IDSC0315-1MA221-1	2,2	50	230	12,8	315	-190 / 190	69	30	
	,55	60	230	12,8	375	-190 / 190	72		
IDSC0315-1MT221-6	2,2	50	200-240 Δ / 345-415 Y	9,7 Δ / 5,6 Y	315	-200 / 190	69	30	
	,55	60	220-275 Δ / 380-480 Y	10,3 Δ / 6,0 Y	375	-190 / 190	72		
IDSC0315-1MT301-6	3,0	50	200-240 Δ / 345-415 Y	12,5 Δ / 7,2 Y	315	-260 / 270	69	36	
	,45	60	220-275 Δ / 380-480 Y	12,6 Δ / 7,3 Y	375	-240 / 230	72		
IDSC0315-1MT401-7	4,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	315	-290 / 360	69	40	
	4,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	375	-320 / 310	72		
IDSC0315-2ST221-6	2,2	50	200-240 Δ / 345-415 Y	9,7 Δ / 5,6 Y	315	-220 / 210	73	43	
	,55	60	220-275 Δ / 380-480 Y	10,3 Δ / 6,0 Y	375	-170 / 150	76		
IDSC0315-2ST301-6	3,0	50	200-240 Δ / 345-415 Y	12,5 Δ / 7,2 Y	315	-280 / 260	73	48	
	,45	60	220-275 Δ / 380-480 Y	12,6 Δ / 7,3 Y	375	-230 / 200	76		
IDSC0315-2ST431-7	4,3	50	345-415 Δ / 600-720 Y	10,0 Δ / 5,2 Y	315	-360 / 360	73	54	
	4,8	60	380-480 Δ / 660-720 Y	10,4 Δ / 6,0 Y	375	-320 / 330	76		
IDSC0315-2ST551-7	5,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	315	-420 / 500	73	66	
	6,3	60	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	375	-440 / 410	76		
IDSC0315-2ST751-7	7,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	16,7 Δ / 9,6 Y	315	-420 / 600	73	73	
	8,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	375	-440 / 650	76		
IDSC0415-1MT161-6	1,6	50	200-240 Δ / 345-415 Y	8,5 Δ / 4,9 Y	415	-100 / 100	69	29	
	,05	60	220-275 Δ / 380-480 Y	8,8 Δ / 5,1 Y	500	-90 / 80	72		
IDSC0415-1MT221-6	2,2	50	200-240 Δ / 345-415 Y	9,7 Δ / 5,6 Y	415	-170 / 170	69	32	
	,55	60	220-275 Δ / 380-480 Y	10,3 Δ / 6,0 Y	500	-160 / 120	72		
IDSC0415-1MT301-6	3,0	50	200-240 Δ / 345-415 Y	12,5 Δ / 7,2 Y	415	-220 / 220	69	37	
	,45	60	220-275 Δ / 380-480 Y	12,6 Δ / 7,3 Y	500	-200 / 190	72		
IDSC0415-1MT401-6	4,0	50	200-240 Δ / 345-415 Y	15,6 Δ / 9,0 Y	415	-260 / 310	69	43	
	4,6	60	220-275 Δ / 380-480 Y	15,6 Δ / 9,0 Y	500	-260 / 280	72		
IDSC0415-1MT401-7	4,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	415	-260 / 310	69	43	
	4,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	500	-260 / 280	72		
IDSC0495-2PT401-7	4,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	495	-150 / 140	74	54	
	4,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	595	-100 / 90	78		
IDSC0495-2PT551-7	5,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	494	-240 / 260	74	69	
	6,3	60	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	595	-210 / 200	78		
IDSC0495-2PT751-7	7,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	16,7 Δ / 9,6 Y	494	-240 / 320	74	75	
	8,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	595	-270 / 300	78		
IDSC0530-1MT401-7	4,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	530	-200 / 200	70	54	
	4,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	620	-160 / 160	74		
IDSC0530-1MT551-7	5,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	530	-300 / 300	70	63	
	6,3	60	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	620	-300 / 280	74		
IDSC0530-1MT751-7	7,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	16,7 Δ / 9,6 Y	530	-320 / 430	70	66	
	8,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	620	-350 / 400	74		
IDSC0530-2ST551-7	5,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	530	-240 / 240	74	83	
	6,3	60	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	620	-170 / 160	78		
IDSC0530-2ST751-7	7,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	16,7 Δ / 9,6 Y	530	-400 / 400	74	86	
	8,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	620	-360 / 320	78		
IDSC0530-2ST112-7	1,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	28,0 Δ / 16,2 Y	530	-430 / 600	74	104	
	2,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	620	-460 / 600	78		
IDSC0530-2ST152-7	5,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	32,5 Δ / 18,8 Y	530	-460 / 670	74	120	
	7,3	60	380-480 Δ / 660-720 Y	34,5 Δ / 19,9 Y	620	-490 / 750	78		

IDSC0700-1MT401-7	4,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	700	-150 / 140	70	57	2 1/2"
	4,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	840	-90 / 90	74		
IDSC0700-1MT551-7	5,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	700	-200 / 180	70	66	
	6,3	60	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	840	-180 / 180	74		
IDSC0700-1MT751-7	7,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	16,7 Δ / 9,6 Y	700	-300 / 300	70	69	
	8,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	840	-270 / 260	74		
IDSC0880-2PT751-7	7,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	16,7 Δ / 9,6 Y	880	-200 / 180	74	91	2 1/2"
	8,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	1080	-150 / 120	78		
IDSC0880-2PT112-7	1,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	28,0 Δ / 16,2 Y	880	-280 / 370	74	110	
	2,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	1080	-310 / 350	78		
IDSC1050-1MT851-7	8,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	18,2 Δ / 10,5 Y	1050	-210 / 190	74	93	4"
	9,8	60	380-480 Δ / 660-720 Y	18,2 Δ / 10,5 Y	1250	-180 / 140	79		
IDSC1050-1MT122-7	2,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	28,0 Δ / 16,2 Y	1050	-290 / 280	74	116	
	4,5	60	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	1250	-270 / 260	79		
IDSC1050-1MT182-7	8,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	37,0 Δ / 21,0 Y	1050	-340 / 460	74	126	
	1,3	60	380-480 Δ / 660-720 Y	39,0 Δ / 22,5 Y	1250	-380 / 420	79		
IDSC1050-2ST122-7	2,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	28,0 Δ / 16,2 Y	1050	-300 / 270	74	187	4"
	4,5	60	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	1250	-220 / 200	87		
IDSC1050-2ST162-7	6,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	35,0 Δ / 20,0 Y	1050	-420 / 370	74	197	
	9,0	60	380-480 Δ / 660-720 Y	36,5 Δ / 21,0 Y	1250	-340 / 300	84		
IDSC1050-2ST202-7	0,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	40,0 Δ / 23,0 Y	1050	-440 / 500	74	204	
	3,0	60	380-480 Δ / 660-720 Y	42,0 Δ / 24,2 Y	1250	-440 / 430	84		
IDSC1050-2ST252-7	5,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	1050	-450 / 590	74	211	
	9,0	60	380-480 Δ / 660-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	1250	-450 / 540	84		
IDSC1370-1MT851-7	8,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	18,2 Δ / 10,5 Y	1370	-120 / 110	75	98	4"
	9,8	60	380-480 Δ / 660-720 Y	18,2 Δ / 10,5 Y	1650	-80 / 75	80		
IDSC1370-1MT122-7	2,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	28,0 Δ / 16,2 Y	1370	-210 / 190	75	121	
	4,5	60	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	1650	-180 / 160	80		
IDSC1370-1MT182-7	8,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	37,0 Δ / 21,0 Y	1370	-310 / 320	75	131	
	1,3	60	380-480 Δ / 660-720 Y	39,0 Δ / 22,5 Y	1650	-300 / 280	80		
IDSC1950-2PT152-7	5,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	35,0 Δ / 20,0 Y	1950	-130 / 110	75	187	4"
	7,5	60	380-480 Δ / 660-720 Y	36,5 Δ / 21,0 Y	2300	-60 / 40	84		
IDSC1950-2PT202-7	0,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	40,0 Δ / 23,0 Y	1950	-220 / 200	75	212	
	3,0	60	380-480 Δ / 660-720 Y	42,0 Δ / 24,2 Y	2300	-160 / 130	84		
IDSC1950-2PT252-7	5,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	1950	-310 / 270	75	219	
	9,0	60	380-480 Δ / 660-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	2300	-270 / 220	84		
IDSC2050-2PT152-7	5,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	35,0 Δ / 20,0 Y	2050	-160 / 170	75	220	5"
	7,5	60	380-480 Δ / 660-720 Y	36,5 Δ / 21,0 Y	2480	-110 / 120	84		
IDSC2050-2PT202-7	0,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	40,0 Δ / 23,0 Y	2050	-250 / 230	75	230	
	3,0	60	380-480 Δ / 660-720 Y	42,0 Δ / 24,2 Y	2480	-190 / 180	84		
IDSC2050-2PT252-7	5,0	50	345-415 Δ / 600-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	2050	-310 / 270	75	235	
	9,0	60	380-480 Δ / 660-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	2480	-270 / 230	84		
IDSC3200-3PP222-7	2,0	50	345-450 Δ / 610-725 Y	40,5 Δ / 23,4 Y	3200	-140 / 140	82	300	6"
	4,5	60	400-500 Δ / 690-725 Y	40,0 Δ / 23,0 Y	3900	-100 / 100	89		
IDSC3200-3PP302-7	0,0	50	345-450 Δ / 610-725 Y	54,0 Δ / 31,2 Y	3200	-240 / 250	82	330	
	3,5	60	400-500 Δ / 690-725 Y	54,0 Δ / 31,2 Y	3900	-180 / 180	89		

TECHNICAL DATA SERIES IDSC1

Type	KW	Hz	V	A	m3/h	hPa (mbar)	dB(A)	Kg	G
IDSC10045-1MA550-1	50		230	3,8	47	-200 / 260	57	18	1 1/4"
	60		230	7,1	57	-260 / 310	62		
IDSC10045-1MT550-6	50		200-240 Δ / 345-415 Y	3,4 Δ / 1,8 Y	47	-230 / 290	57	16	1 1/4"
	60		220-275 Δ / 380-480 Y	3,7 Δ / 2,1 Y	57	-270 / 320	62		
IDSC10045-2ST810-6	50		200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 4,0 / Y 2,3	47	-370 / 490	58	24	1 1/4"
	60		220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 4,0 / Y 2,3	60	-440 / 480	62		
IDSC10045-2SA151-1	50		230	9,7	47	-370 / 600	58	30	1 1/4"
	60		230	10,3	60	-420 / 660	62		
IDSC10045-2ST151-6	50		200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 7,5 / Y 4,3	47	-370 / 650	58	28	1 1/4"
	60		220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 7,6 / Y 4,4	60	-500 / 740	62		
IDSC10065-1MT550-6	50		200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 3,4 / Y 1,8	66	-250 / 250	57	16	1 1/4"
	60		220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 3,7 / Y 2,1	80	-260 / 250	62		
IDSC10065-1MT810-6	50		200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 4,0 / Y 2,3	66	-280 / 350	57	17	1 1/4"
	60		220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 4,0 / Y 2,3	80	-340 / 360	62		
IDSC10065-1MA940-1	50		230	9	66	-250 / 350	57	18	1 1/4"
	60		230	9	80	-280 / 390	62		
IDSC10065-2ST111-6	50		200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 5,4 / Y 3,1	65	-400 / 480	59	29	1 1/4"
	60		220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 5,4 / Y 3,1	76	-480 / 480	63		
IDSC10065-2SA151-1	50		230	9,7	65	-400 / 550	59	32	1 1/4"
	60		230	10,3	76	-390 / 540	63		
IDSC10065-2ST151-6	50		200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 7,5 / Y 4,3	65	-440 / 540	59	30	1 1/4"
	60		220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 7,6 / Y 4,4	76	-560 / 600	63		
IDSC10085-1MA111-1	50		230	10,1	87	-300 / 380	58	23	1 1/4"
	60		230	10,3	105	-340 / 390	62		
IDSC10085-1MT111-6	50		200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 5,4 / Y 3,1	87	-300 / 380	58	23	1 1/4"
	60		220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 5,4 / Y 3,1	105	-340 / 370	62		
IDSC10085-2ST151-6	50		200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 7,5 / Y 4,3	87	-480 / 450	61	33	1 1/4"
	60		220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 7,6 / Y 4,4	105	-430 / 410	66		
IDSC10085-2ST331-6	50		200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 13,0 / Y 7,5	87	-500 / 750	61	39	1 1/4"
	60		220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 13,8 / Y 8,0	105	-510 / 850	66		
IDSC10120-1MT151-6	50		200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 7,5 / Y 4,3	120	-310 / 360	64	26	1 1/4"
	60		220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 7,6 / Y 4,4	145	-340 / 320	68		
IDSC10120-1MT221-6	50		200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 11,4 / Y 6,6	120	-310 / 470	64	29	1 1/4"
	60		220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 11,2 / Y 6,5	145	-360 / 480	68		
IDSC10120-2ST221-6	50		200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 11,4 / Y 6,6	120	-470 / 460	64	40	1 1/4"
	60		220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 11,2 / Y 6,5	145	-500 / 450	70		
IDSC10120-2ST401-7	50		345-415 Δ / 600-720 Y	Δ 9,0 / Y 4,4	120	-500 / 820	65	51	1 1/4"
	60		380-480 Δ / 660-720 Y	Δ 9,5 / Y 4,5	145	-530 / 810	71		
IDSC10120-3ST401-7	50		345-415 Δ / 600-720 Y	Δ 9,0 / Y 4,4	122	-680 / 820	67	62	1 1/4"
	60		380-480 Δ / 660-720 Y	Δ 9,5 / Y 4,5	147	-640 / 730	73		
IDSC10120-3ST551-7	50		345-415 Δ / 600-720 Y	Δ 13,3 / Y 7,7	122	-680 / 1000	67	68	1 1/4"
	60		380-480 Δ / 660-720 Y	Δ 13,3 / Y 7,7	147	-640 / 1030	73		
IDSC10165-1MT221-6	50		200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 11,4 / Y 6,6	165	-340 / 360	65	32	1 1/4"
	60		220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 11,2 / Y 6,5	195	-360 / 315	71		
IDSC10165-1MT331-6	50		200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 13,0 / Y 7,5	165	-340 / 480	65	35	1 1/4"
	60		220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 14,2 / Y 8,2	195	-380 / 530	71		
IDSC10165-2ST331-6	50		200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 13,0 / Y 7,5	165	-460 / 500	67	48	1 1/4"
	60		220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 14,2 / Y 8,2	195	-480 / 420	71		
IDSC10165-2ST571-7	50		345-415 Δ / 600-720 Y	Δ 12,5 / Y 6,2	165	-460 / 740	68	65	1 1/4"
	60		380-480 Δ / 660-720 Y	Δ 12,0 / Y 6,0	195	-480 / 840	72		
IDSC10165-3ST751-7	50		345-415 Δ / 600-720 Y	Δ 16,0 / Y 8,0	170	-730 / 1040	72	86	1 1/4"
	60		380-480 Δ / 660-720 Y	Δ 16,0 / Y 8,0	200	-700 / 1040	76		

Type	KW	Hz	V	A	m3/h	hPa (mbar)	dB(A)	Kg	G
IDSC10315-1MP301-6		50	200-260 Δ / 350-450 Y	Δ 11,4 / Y 6,5	315	-290 / 270	65	54	2 1/2"
		60	230-290 Δ / 400-500 Y	Δ 10,8 / Y 6,2	370	-250 / 220	69		
IDSC10315-1MP401-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 8,4 / Y 4,8	315	-350 / 390	66	66	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 8,2 / Y 4,7	370	-370 / 340	70		
IDSC10315-1MP551-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 11,1 / Y 6,4	315	-350 / 500	66	77	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 11,0 / Y 6,4	370	-390 / 510	70		
IDSC10315-2SP301-6		50	200-260 Δ / 350-450 Y	Δ 11,4 / Y 6,5	320	-230 / 190	68	78	
		60	230-290 Δ / 400-500 Y	Δ 10,8 / Y 6,2	380	-150 / 120	71		
IDSC10315-2SP401-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 8,4 / Y 4,8	320	-350 / 310	69	92	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 8,2 / Y 4,7	380	-280 / 230	72		
IDSC10315-2SP551-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 11,1 / Y 6,4	320	-530 / 480	69	100	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 11,0 / Y 6,4	380	-480 / 390	73		
IDSC10315-2SP751-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 15,0 / Y 8,7	320	-530 / 700	69	126	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 15,1 / Y 8,8	380	-580 / 610	73		
IDSC10315-2SP112-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 22,0 / Y 12,7	320	-530 / 870	72	132	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 22,0 / Y 12,9	380	-580 / 930	76		
IDSC10315-3SP401-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 8,4 / Y 4,8	320	-300 / 250	69	118	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 8,2 / Y 4,7	380	-200 / 150	72		
IDSC10315-3SP551-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 11,1 / Y 6,4	320	-490 / 410	70	118	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 11,0 / Y 6,4	380	-410 / 300	74		
IDSC10315-3SP751-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 15,0 / Y 8,7	320	-680 / 620	70	126	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 15,1 / Y 8,8	380	-650 / 510	74		
IDSC10315-3SP112-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 22,0 / Y 12,7	320	-680 / 1020	70	151	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 22,0 / Y 12,9	380	-650 / 880	74		
IDSC10315-3SP152-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 30,5 / Y 17,3	320	-680 / 1020	70	162	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 29,5 / Y 17,0	380	-650 / 1050	74		
IDSC10480-1MP301-6		50	200-260 Δ / 350-450 Y	Δ 11,4 / Y 6,5	480	-130 / 120	69	74	
		60	230-290 Δ / 400-500 Y	Δ 10,8 / Y 6,2	580	-70 / 60	73		
IDSC10480-1MP401-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 8,4 / Y 4,8	480	-230 / 200	69	85	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 8,2 / Y 4,7	580	-170 / 140	73		
IDSC10480-1MP551-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 11,1 / Y 6,4	480	-380 / 330	69	96	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 11,0 / Y 6,4	580	-310 / 260	73		
IDSC10480-1MP751-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 15,0 / Y 8,7	480	-380 / 500	71	104	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 15,1 / Y 8,8	580	-410 / 440	75		
IDSC10480-2SP551-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 11,1 / Y 6,4	480	-270 / 220	70	125	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 11,0 / Y 6,4	580	-180 / 130	74		
IDSC10480-2SP751-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 15,0 / Y 8,7	480	-450 / 370	70	133	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 15,1 / Y 8,8	580	-370 / 280	74		
IDSC10480-2SP112-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 22,0 / Y 12,7	480	-530 / 630	70	160	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 22,0 / Y 12,9	580	-540 / 530	74		
IDSC10480-2SP152-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 30,5 / Y 17,3	480	-530 / 890	70	171	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 29,5 / Y 17,0	580	-540 / 870	74		
IDSC10480-3SP751-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 15,0 / Y 8,7	480	-380 / 280	71	161	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 15,1 / Y 8,8	580	-240 / 140	77		
IDSC10480-3SP112-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 22,0 / Y 12,7	480	-610 / 540	71	188	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 22,0 / Y 12,9	580	-590 / 390	77		
IDSC10480-3SP152-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 30,5 / Y 17,3	480	-610 / 830	71	199	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 29,5 / Y 17,0	580	-590 / 680	77		
IDSC10480-3SP182-7		50	350-450 Δ / 610-725 Y	Δ 37,0 / Y 21,0	480	-610 / 1020	72	214	
		60	400-500 Δ / 690-725 Y	Δ 36,5 / Y 21,0	580	-590 / 870	76		