DOCUMENTATION TECHNIQUE — POWER AUTOMATE

De l'e-mail Outlook à la tâche Planner

Création automatique de tâches et relances programmées

Dossier de test : **Antho (modèle à dupliquer sur 6 dossiers nominatifs)**

Environnement : **Power Automate — Outlook / Planner / Excel Online**

Goiran et Compagnie — Juillet 2026

CONTEXTE

Objectif du projet

Automatiser l'attribution des tâches Planner à partir des e-mails triés manuellement dans des dossiers nominatifs d'une boîte partagée, avec relance automatique en cas d'inaction.

1

Flux principal

Surveille le dossier mail à intervalle régulier, crée la tâche, déplace le mail traité, notifie la personne.

2

Flux de rappel

Surveille les tâches Planner en attente et relance la personne, avec une mémoire pour éviter le spam.

1

Tri manuel conservé

Le chef d'affectation continue de trier les mails à la main, parfois en différé, dans des dossiers par personne.

2

Tâche Planner automatique

Dès qu'un mail atterrit dans un dossier nominatif, une tâche est créée et assignée à la bonne personne.

3

Pas de doublon

Un mail déjà traité ne génère jamais une deuxième tâche, même s'il reste visible dans son dossier.

4

Relance si inaction

Si une tâche reste ouverte plus de 24h, un rappel par e-mail est envoyé automatiquement, puis toutes les 24h.

VUE D'ENSEMBLE

Architecture des deux flux

FLUX 1 — Mail → Tâche



FLUX 2 — Rappel 24h



Pourquoi deux flux séparés ?

Le Flux 1 réagit à un événement (mail déposé dans un dossier) tandis que le Flux 2 surveille un état dans le temps (tâche toujours ouverte). Les combiner aurait rendu la logique de « déjà relancé » impossible à gérer proprement — séparer les responsabilités simplifie chaque flux et facilite la duplication vers les 6 dossiers.

FLUX 1 — DÉTAIL

Mail → Tâche : les 6 étapes

1. **Récurrence**

   Déclencheur planifié toutes les 15 minutes — nécessaire car le tri des mails se fait à la main, parfois en différé : un déclencheur « à l'arrivée » raterait les mails déplacés après coup.

2. **Obtenir des e-mails (V3)**

   Filtre sur le dossier nominatif, avec « Non lus uniquement » = Non (les mails triés arrivent souvent déjà lus) et Haut = 25.

3. **Appliquer à chacun**

   Boucle sur chaque mail trouvé dans le dossier lors de ce passage.

4. **Créer la tâche + Détails**

   Crée la tâche Planner (titre = objet du mail, assigné = destinataire) puis remplit la description avec l'Aperçu du corps du mail.

5. **Déplacer l'e-mail (V2)**

   Déplace le mail traité vers un sous-dossier « Traité » — c'est le mécanisme anti-doublon : un mail déplacé sort du périmètre de recherche du prochain passage.

6. **Envoyer un e-mail (V2)**

   Notification explicite à la personne assignée, indépendante de la notification native Planner (jugée peu fiable via API).

FLUX 1 — CONFIGURATION

Paramètres clés à renseigner

« Obtenir des e-mails (V3) »

- **Dossier**

  Le dossier nominatif de test (ex. Antho), ou son sous-dossier.

- **Non lus uniquement**

  Non — les mails triés manuellement sont souvent déjà lus.

- **Haut (Top)**

  25 — nombre maximal de mails récupérés par passage.

Description de la tâche (éviter le HTML brut)


Le champ « Corps » renvoie du HTML brut, illisible dans Planner. Utiliser « Aperçu du corps » (texte propre, tronqué à ~255 caractères) plutôt qu'une fonction de nettoyage : html2Text() n'existe pas dans Power Automate.


⚠️ Astuce — dossier en boîte partagée


En production (boite partagée Goiran), le sélecteur de dossier de « Obtenir des e-mails » affiche les dossiers personnels, pas ceux de la boîte partagée — bug connu du connecteur.

1. Ajouter temporairement une action « Déplacer l'e-mail (V2) »
2. Y sélectionner la boîte partagée + le bon dossier
3. Clic droit → « Peek code » pour copier le folderPath
4. Coller cette valeur en « valeur personnalisée » dans le champ Dossier de « Obtenir des e-mails »
5. Supprimer l'action temporaire « Déplacer l'e-mail »


FLUX 1 — CONFIGURATION

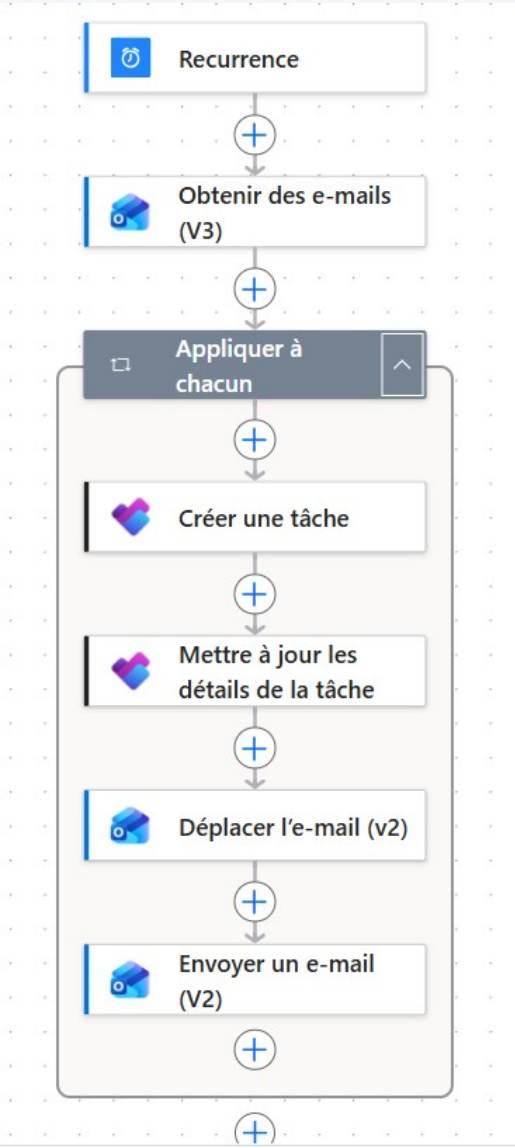


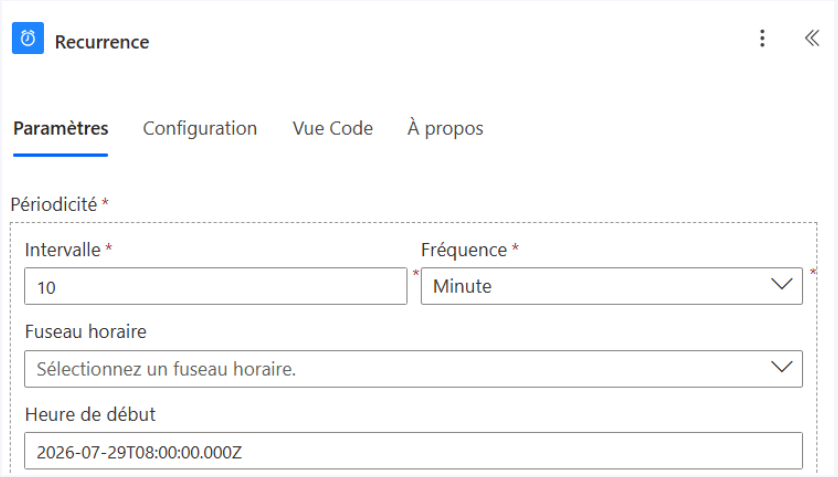

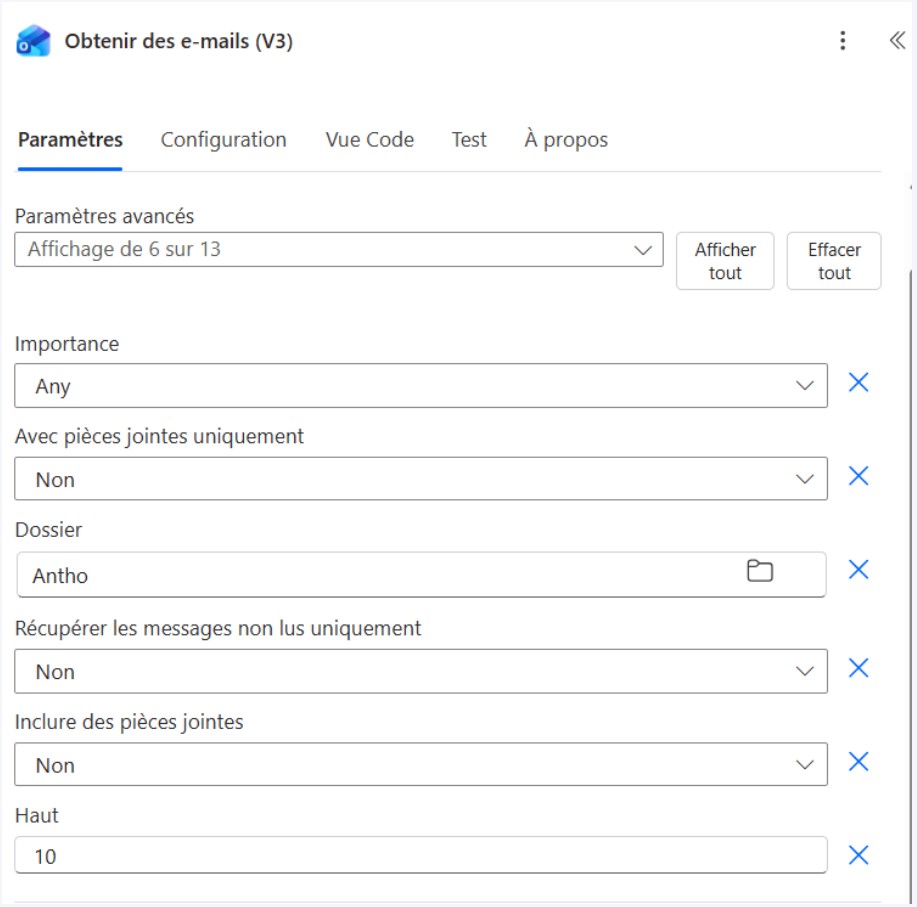


FLUX 1 — CONFIGURATION

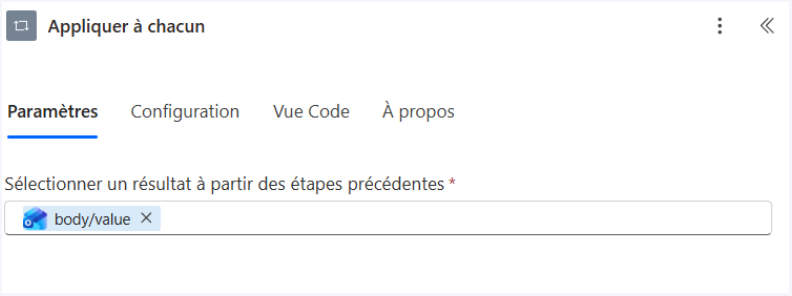


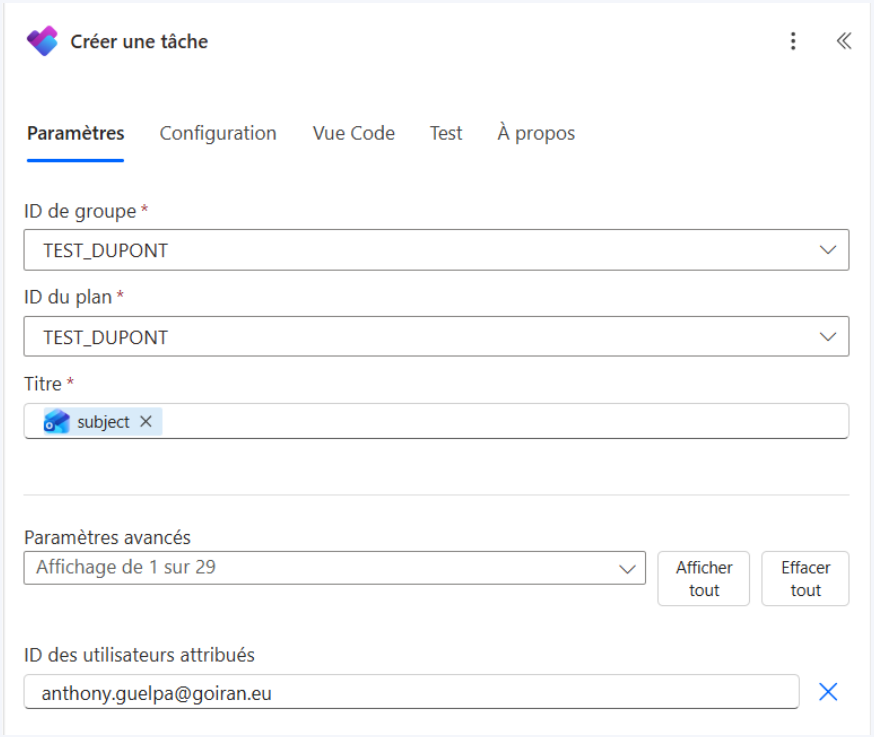


Besoin de créer un groupe planner et d'enregistrer en « Membre » les personnes a qui l'on souhaite attribuer des tâches.

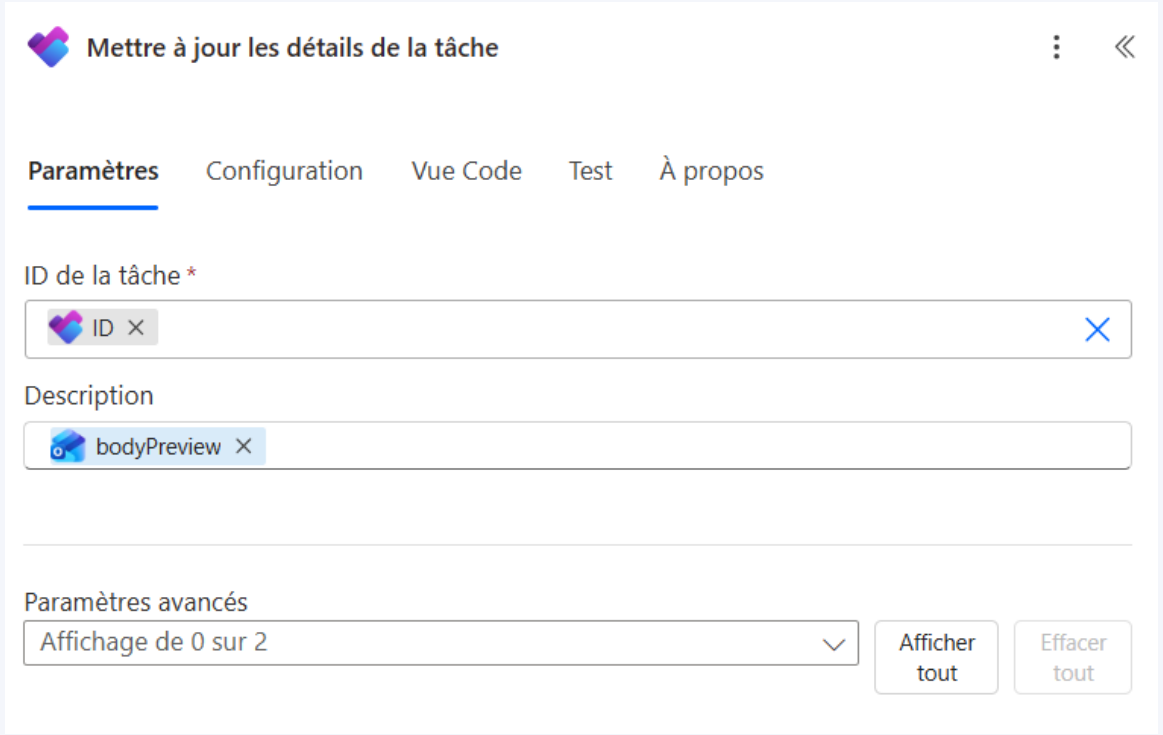

FLUX 1 — CONFIGURATION

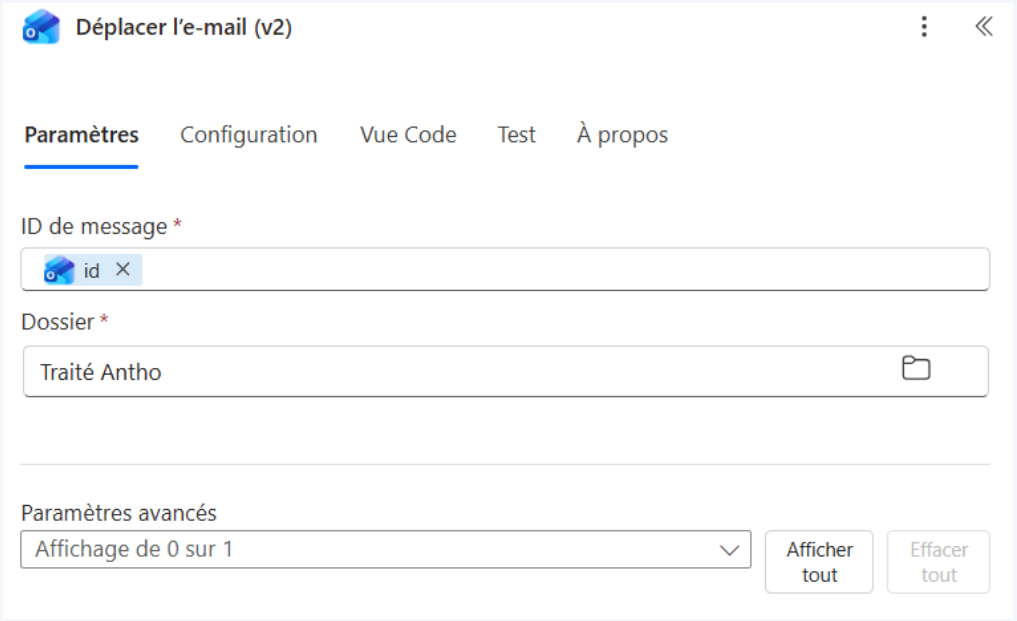

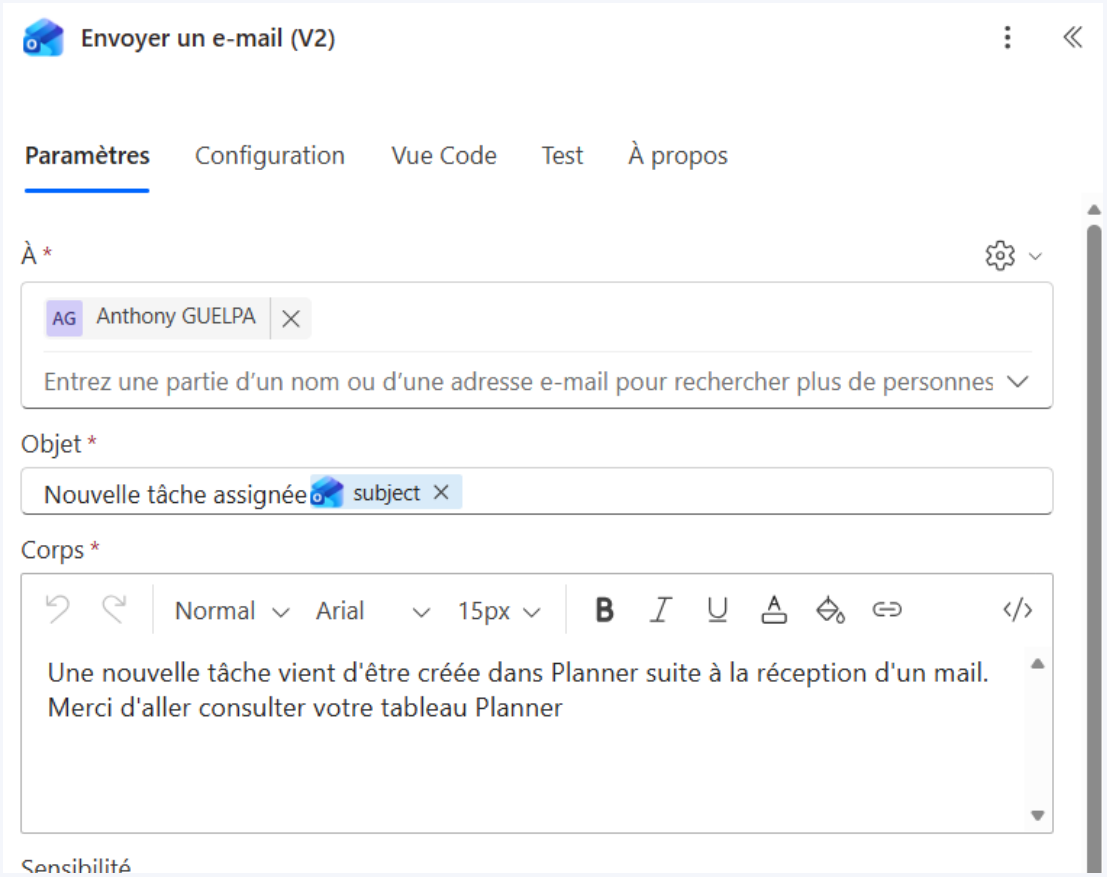

FLUX 1 — RETOUR D'EXPÉRIENCE


Pièges rencontrés et solutions retenues

PROBLÈME	CONSTAT	SOLUTION
Le filtre « flag/flagStatus » ne renvoie jamais rien	Le connecteur Outlook standard n'expose tout simplement pas le statut du drapeau, ni sur « Obtenir des e-mails (V3) », ni sur « Obtenir un e-mail (V2) ».	Abandon du marquage par drapeau. Le mail traité est déplacé vers un sous-dossier « Traité » — solution fiable, sans dépendre d'un champ non lisible.
« Obtenir des e-mails » ne descend pas dans les sous-dossiers	Un dossier de test imbriqué (ex. TEST > Antho) doit être sélectionné précisément — le parent seul ne suffit pas.	Bien pointer le sous-dossier exact dans le champ Dossier ; sans incidence sur l'architecture en boite partagée.
Indexation Outlook en retard après un déplacement manuel	Un mail déplacé à la main peut mettre plusieurs minutes à apparaître dans les résultats de recherche du connecteur.	Patienter quelques minutes avant de retester ; sans impact en usage réel (cycle de 15 min).

FLUX 2 — PROBLÉMATIQUE

Pourquoi un simple minuteur ne suffit pas

Une première logique envisagée : vérifier toutes les heures si « maintenant − date de création > 24h ». Ce test reste vrai indéfiniment une fois le seuil franchi — la tâche est relancée à chaque passage horaire, pas une seule fois.

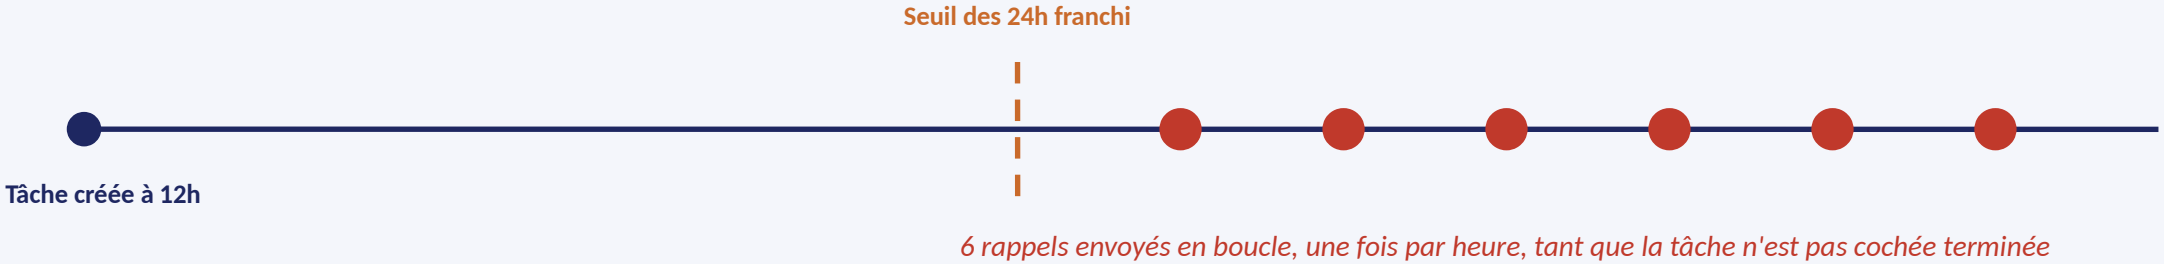


Ce qu'il manque

Une mémoire externe qui retient « quand a-t-on déjà relancé cette tâche », pour comparer au dernier rappel plutôt qu'à la date de création une fois le premier rappel envoyé. Planner ne propose aucun champ libre pour stocker cette information — une source de données externe est nécessaire.

FLUX 2 — SOLUTION

La mémoire anti-doublon dans Excel

Un tableau Excel (« SuiviRappels », colonnes TaskId / DernierRappel) stocké dans un dossier privé OneDrive fait office de mémoire externe entre deux passages du flux.

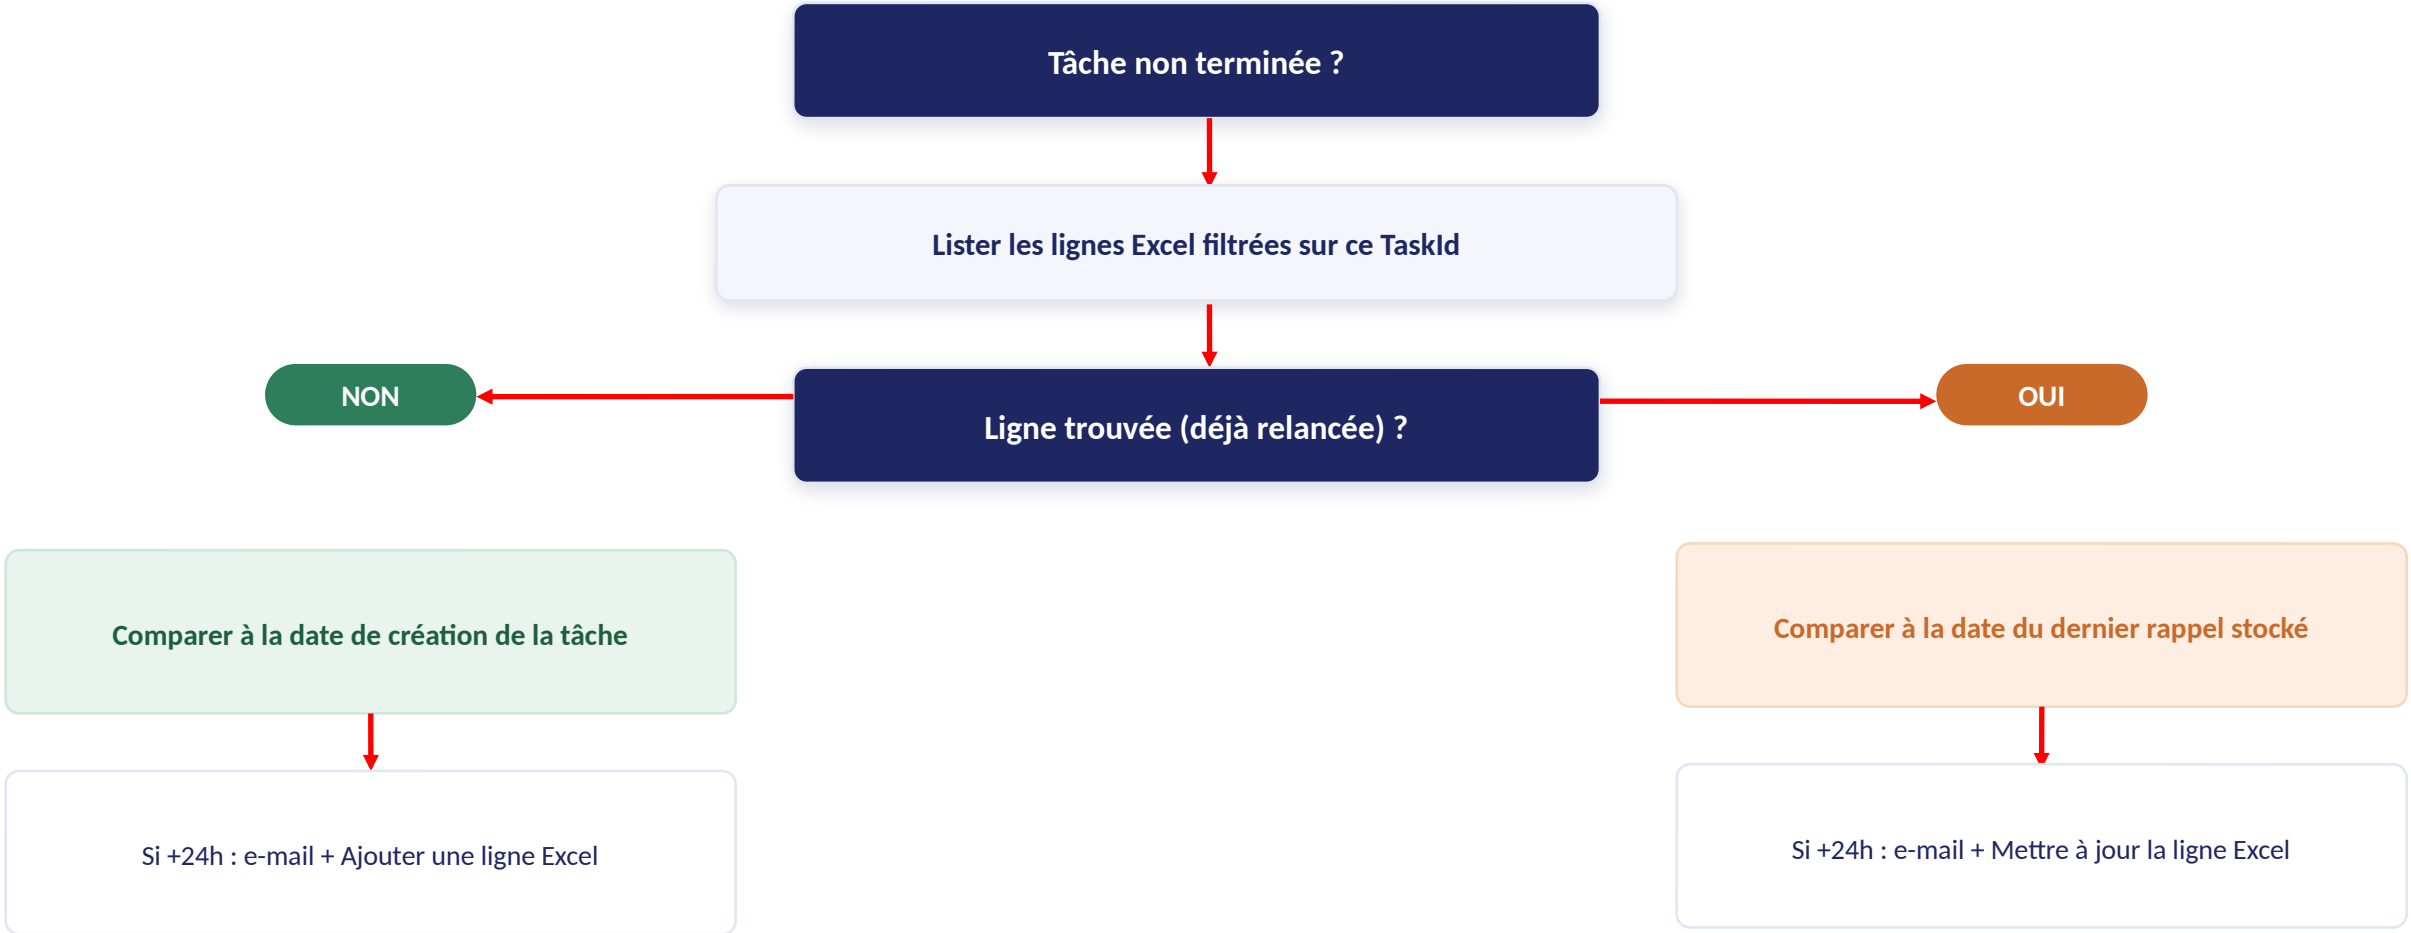

FLUX 2 — RÉFÉRENCE TECHNIQUE

Expressions clés à réutiliser

À taper dans l'éditeur d'expression (icône fx) de chaque condition ou champ Excel concerné.

Tâche non terminée

```
percentComplete ≠ 100 (comparaison simple, pas d'expression)
```

Jamais relancée (aucune ligne Excel)

```
length(body('Lister_les_lignes_présentes_dans_un_tableau')?['value']) = 0
```

Créée depuis plus de 24h

```
add(ticks(items('Appliquer_à_chacun')?['createdDateTime']), 864000000000)
comparé à : ticks(utcNow())
```

Dernier rappel il y a plus de 24h


```
add(ticks(first(body('Lister_les_lignes_présentes_dans_un_tableau')?['value'])?
['DernierRappel']), 864000000000)
```

Écrire l'heure actuelle


```
utcNow()
```


864 000 000 000 ticks = 24 heures — pour les tests, ce chiffre a été temporairement réduit à 600 000 000 (1 minute)


FLUX 2 — RÉFÉRENCE TECHNIQUE

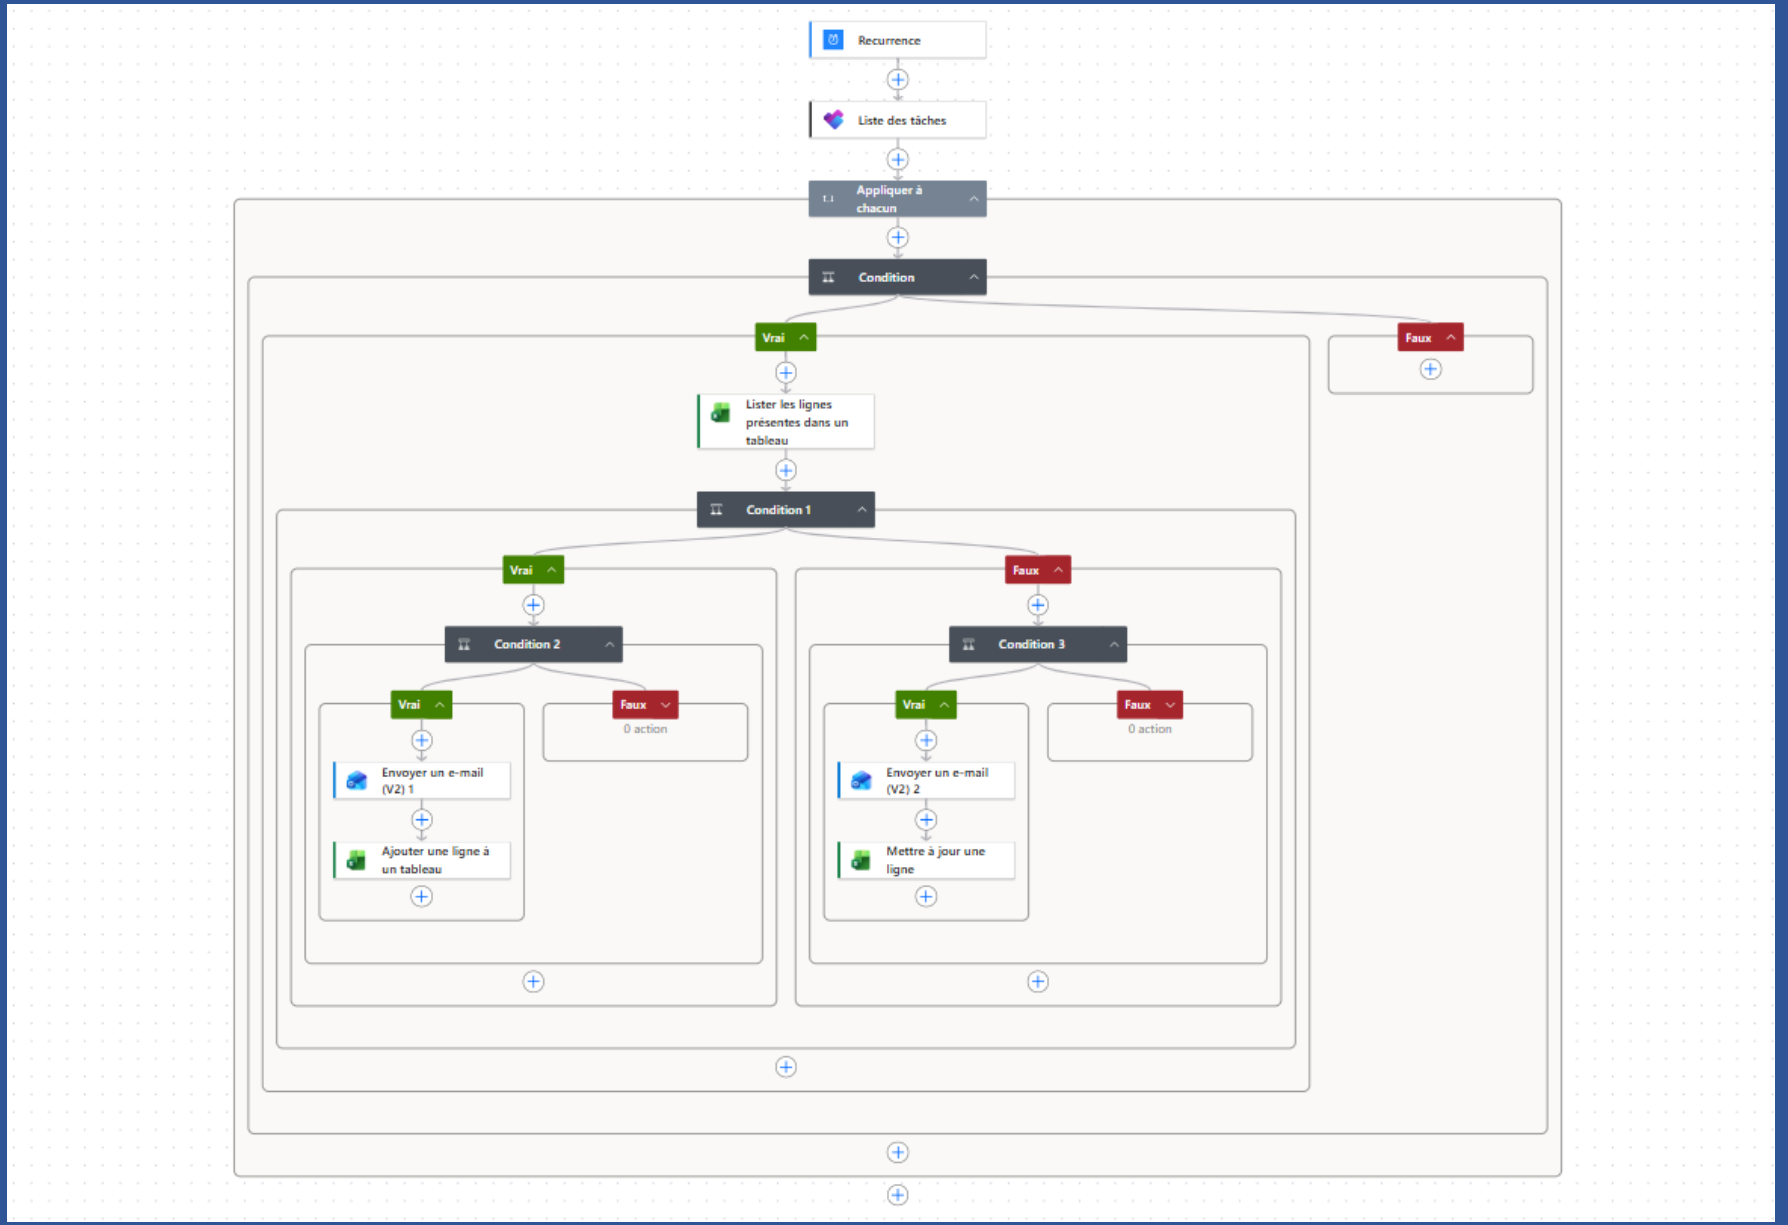


FLUX 2 — RÉFÉRENCE TECHNIQUE

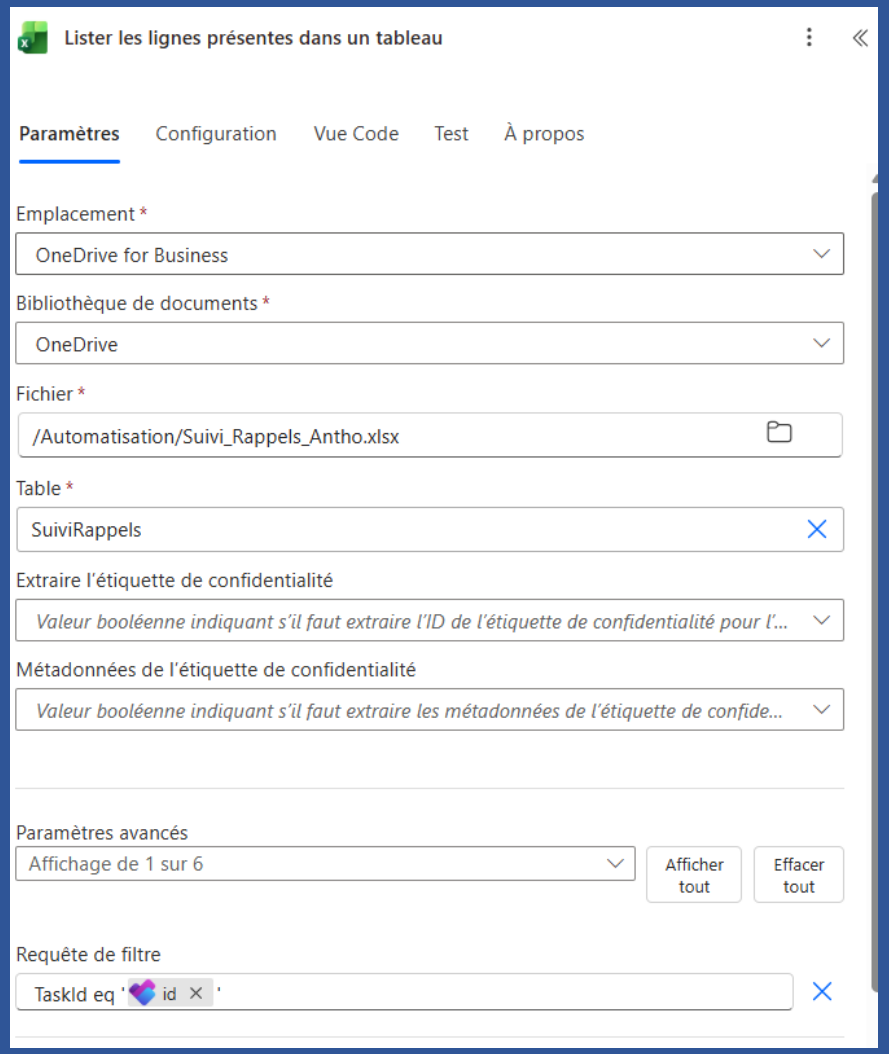


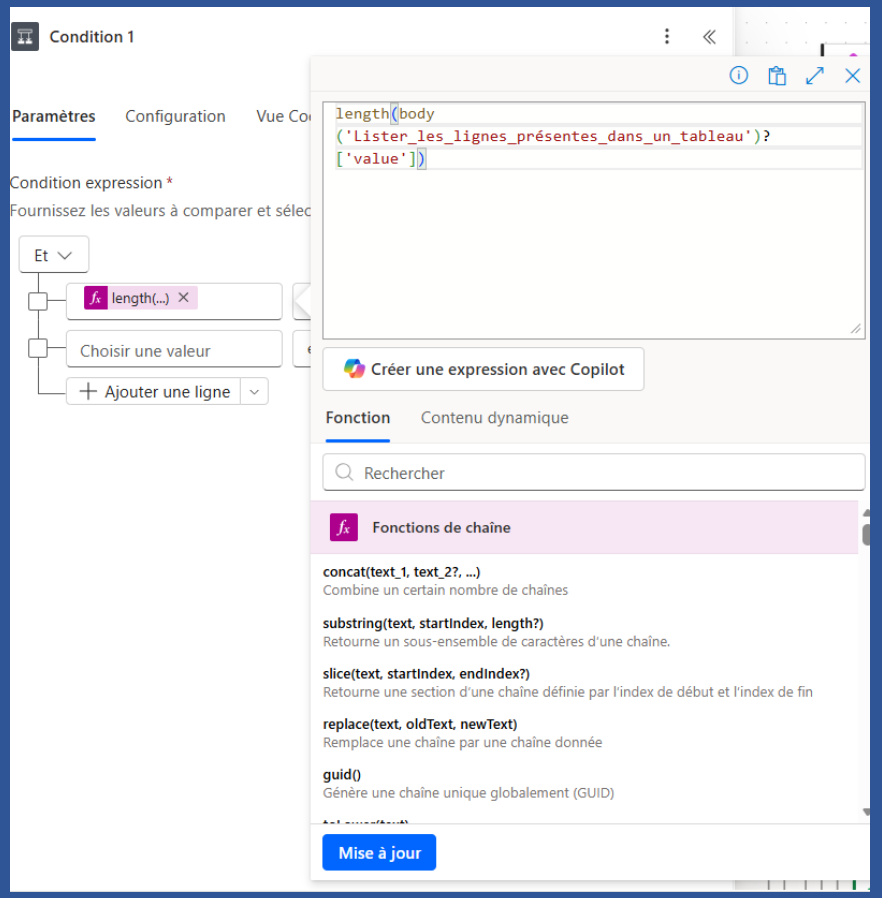


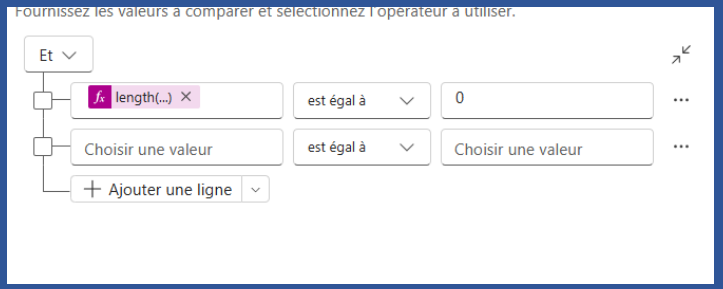

FLUX 2 — RÉFÉRENCE TECHNIQUE

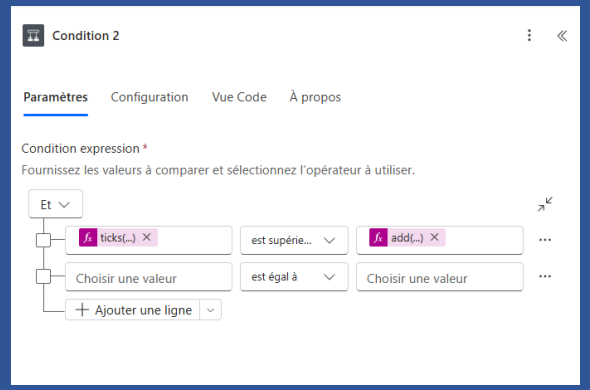


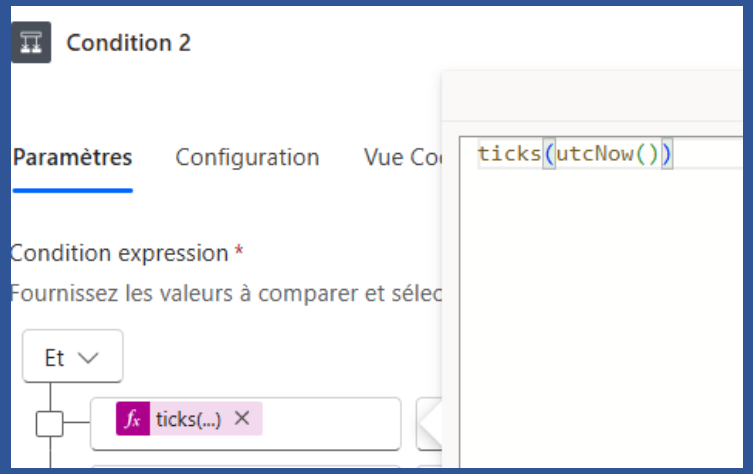


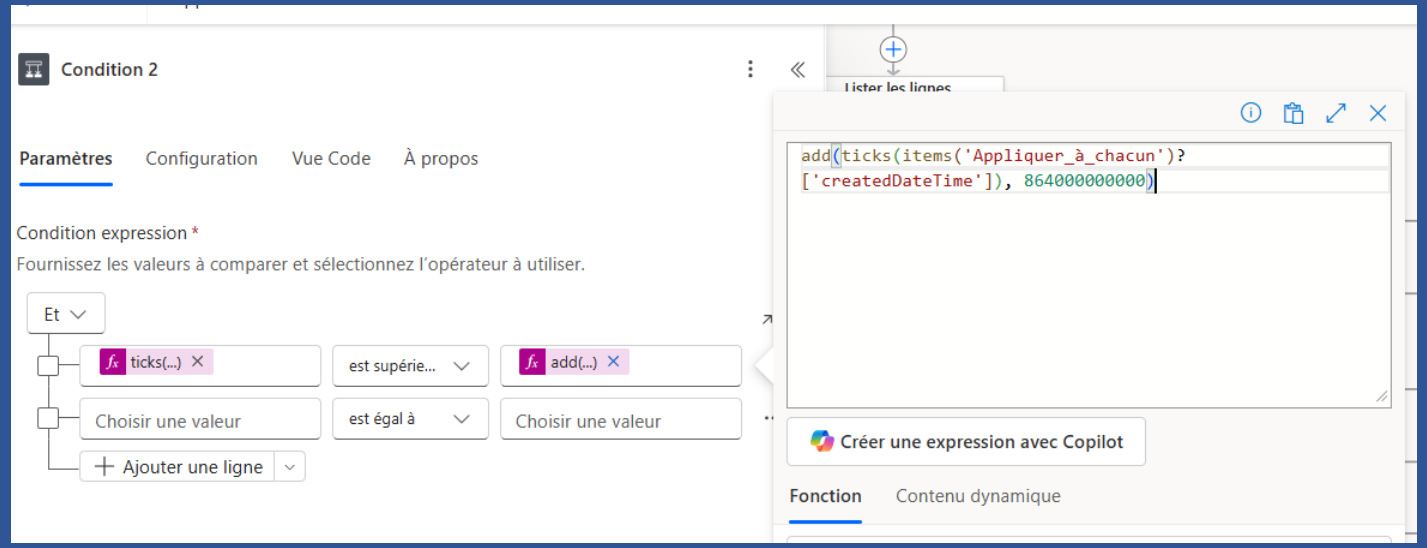


Pour les test
remplacer
8640000000000 (24h)
par 600000 (1min)


FLUX 2 — RÉFÉRENCE TECHNIQUE

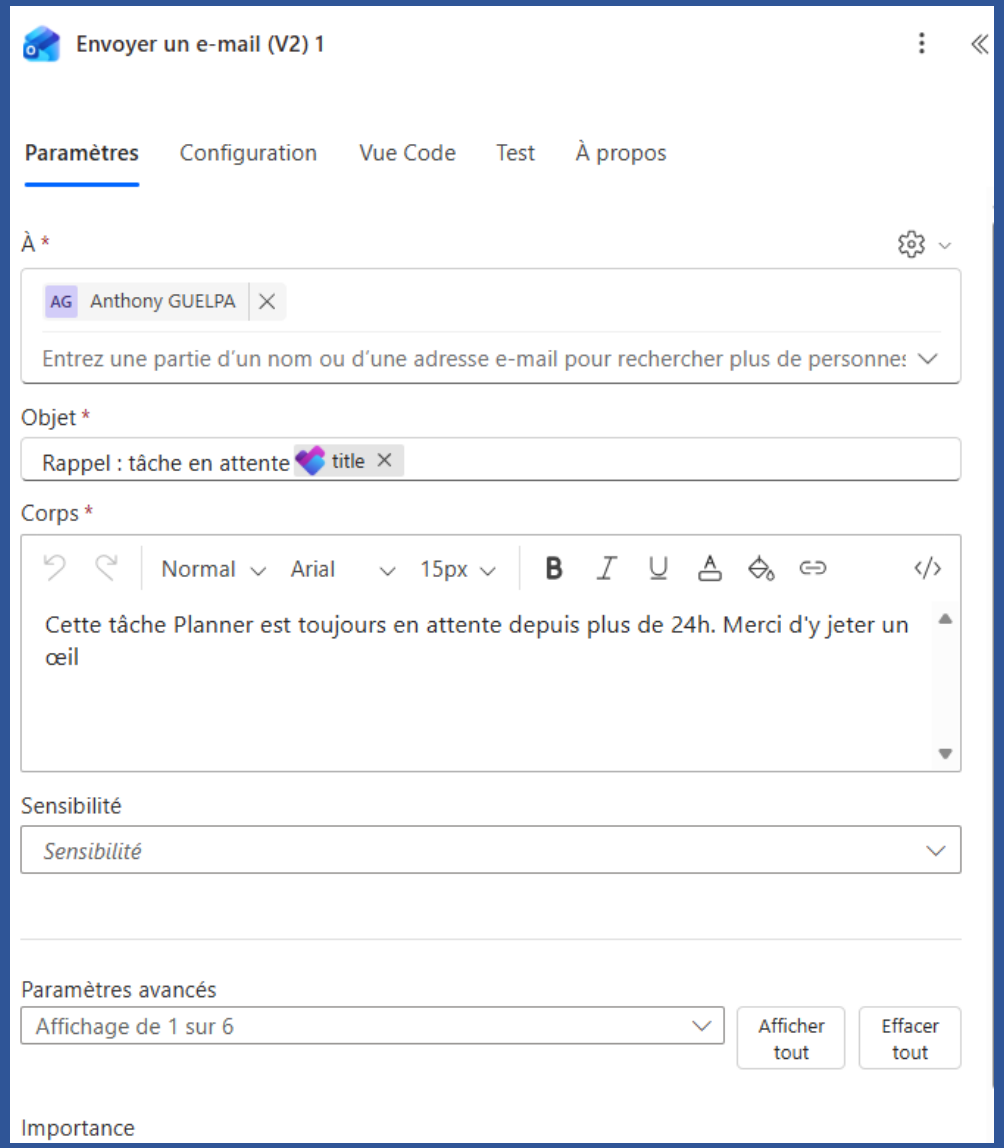


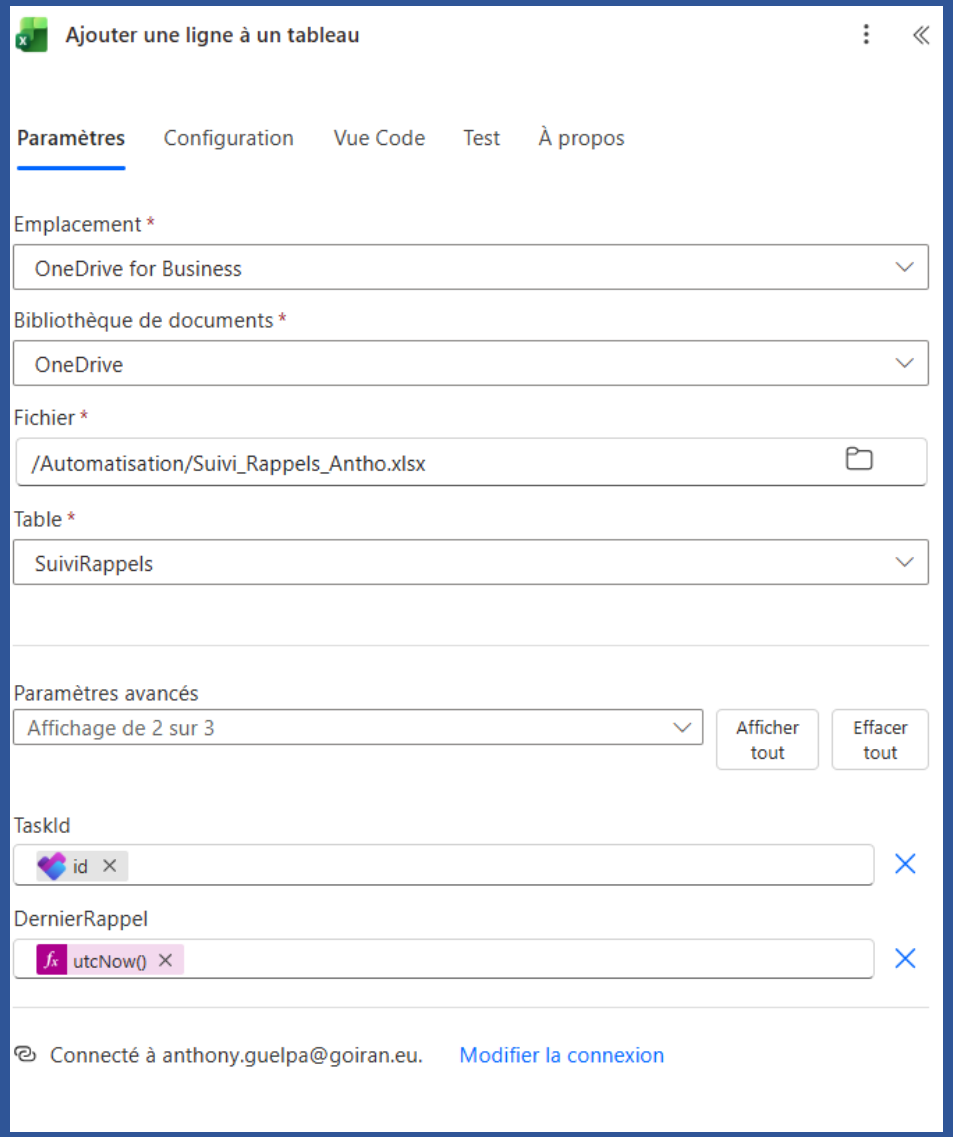


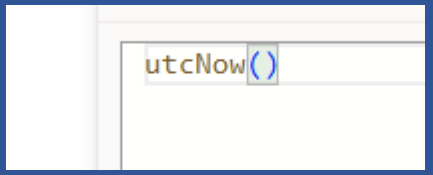


FLUX 2 — RÉFÉRENCE TECHNIQUE

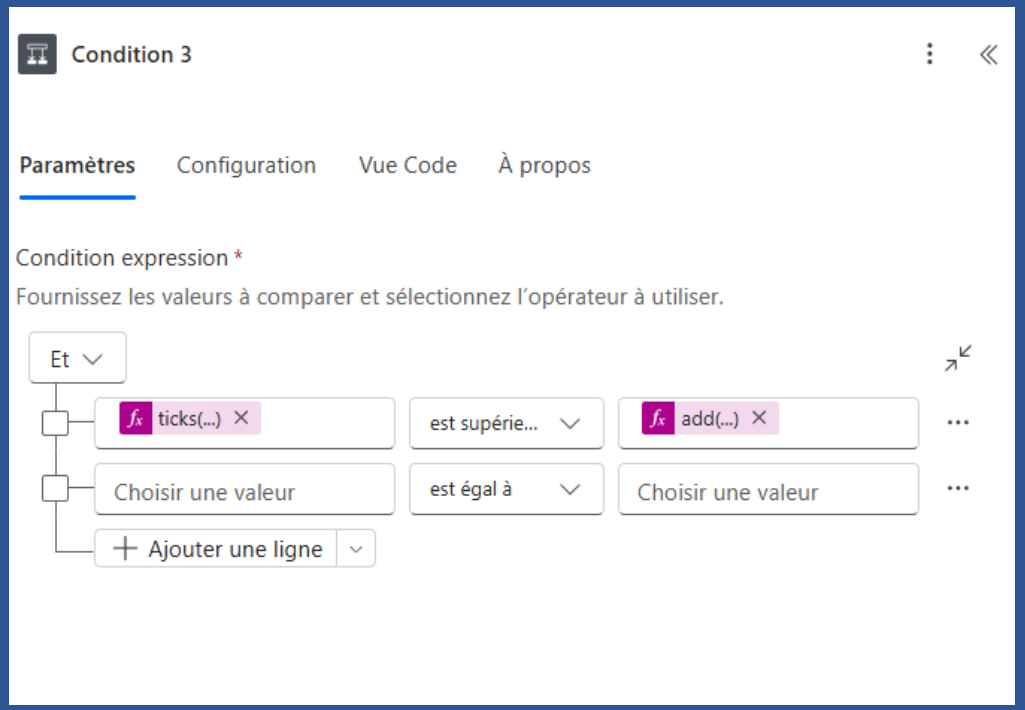


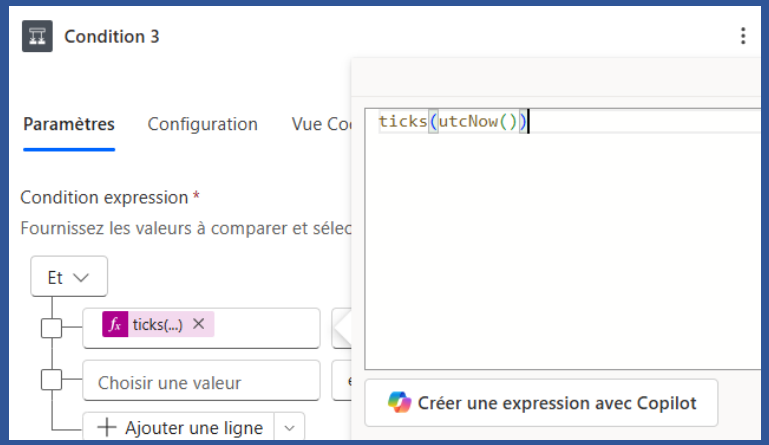


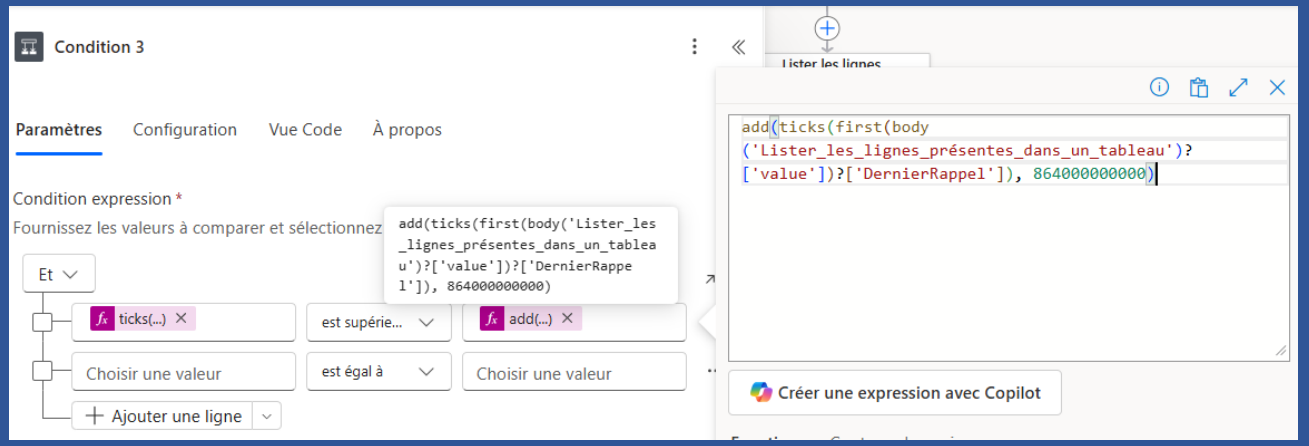

FLUX 2 — RÉFÉRENCE TECHNIQUE

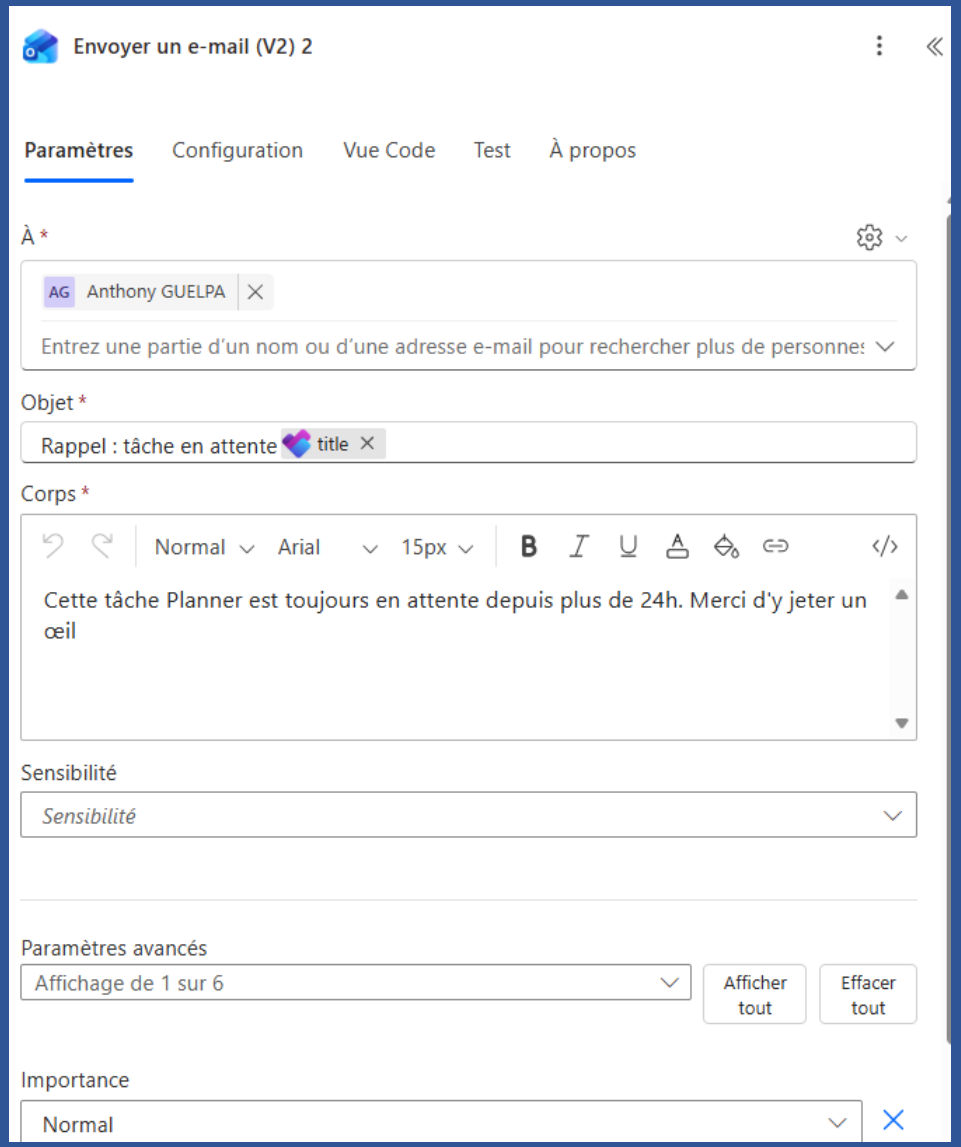

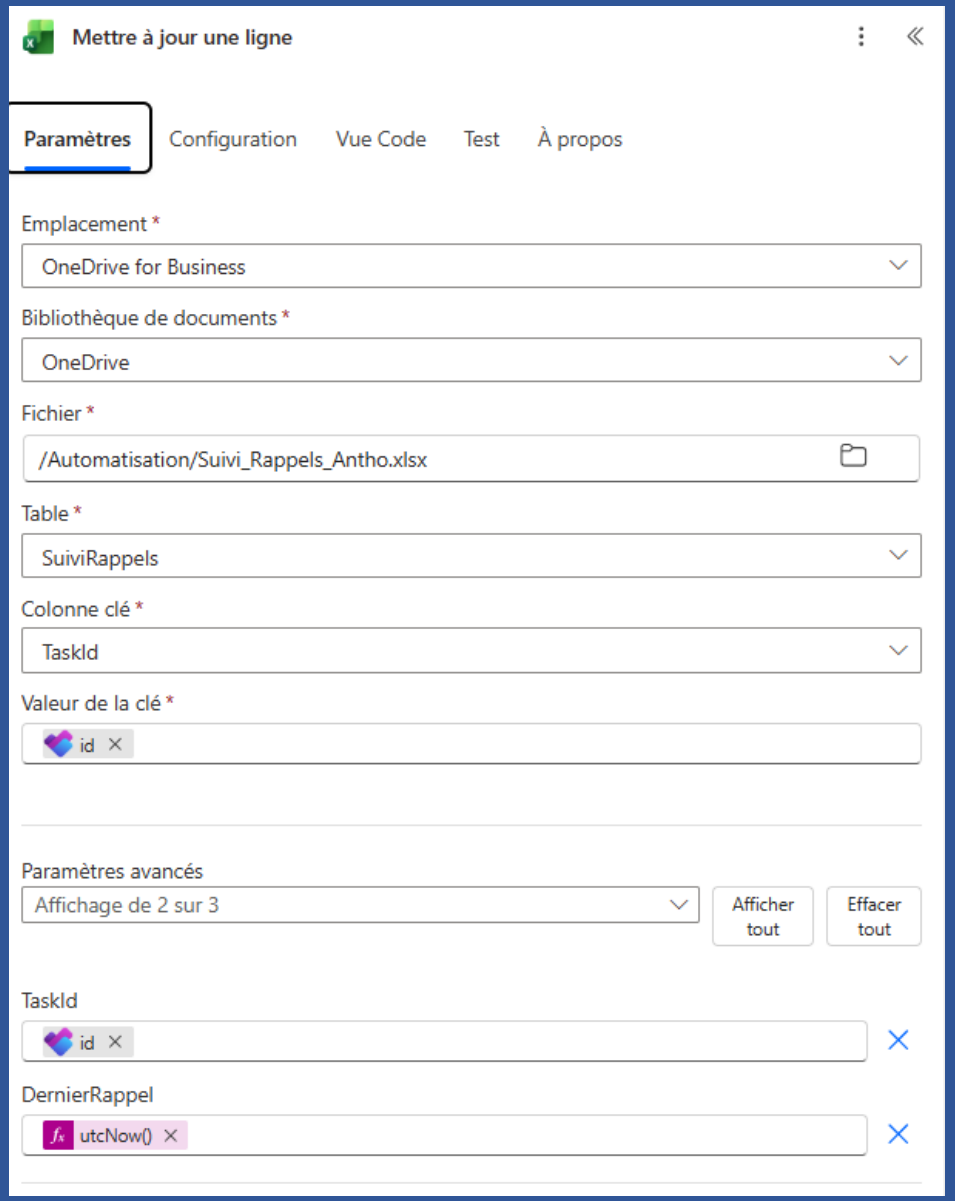



RETOUR D'EXPÉRIENCE

Erreurs de construction à ne pas reproduire

1

Action résiduelle hors condition

Un « Envoyer un e-mail » laissé par erreur en dehors des branches de condition s'exécutait à chaque itération, doublant les rappels.

Toujours vérifier qu'aucune action ne traîne hors des blocs Vrai / Faux après une restructuration.

2

Doublons dans la mémoire Excel

Un test lancé avant la correction ci-dessus a créé des lignes en double dans le tableau de suivi, faussant les comparaisons.

Vider le tableau de test avant de relancer une série de tests après une correction structurelle.

3

Seuil de test oublié en configuration finale

Le seuil réduit à 1 minute (pour tester sans attendre 24h) est resté actif, provoquant un rappel à chaque passage horaire.

Toujours revalider les deux occurrences du seuil (Condition 2 ET Condition 3) avant la mise en production.

PROCHAINE ÉTAPE

Dupliquer le modèle vers les 5 autres dossiers

Chaque flux est conçu par personne (plus simple à lire et à désactiver individuellement). Utiliser « Enregistrer sous » sur les deux flux validés, puis ajuster uniquement les points suivants :

Flux 1 — par personne

- [ ] Dossier source (le dossier nominatif de la personne)
- [ ] Sous-dossier « Traité » correspondant à créer
- [ ] Assigné de la tâche Planner
- [ ] Destinataire de la notification e-mail

Flux 2 — par personne

- [ ] ID du plan Planner correspondant
- [ ] Nouveau fichier Excel dédié (Suivi_Rappels_[Nom].xlsx) — ne jamais partager le même fichier entre plusieurs plans
- [ ] Destinataire du rappel
- [ ] Vérifier que les deux seuils sont bien à 864000000000 (24h) et non à la valeur de test

PISTES D'ÉVOLUTION

Extensions envisagées — non implémentées

Transférer les pièces jointes du mail vers la tâche

Planner n'accepte pas de fichier joint brut : seule une référence (lien) peut être associée à une tâche. Le fichier doit d'abord être hébergé (SharePoint / OneDrive), puis son lien ajouté au champ « Références » de la tâche.

1. Créer le fichier (pièce jointe) dans un dossier SharePoint / OneDrive dédié
2. Ajouter son lien comme Référence sur la tâche Planner — gérer le cas de 0, 1 ou plusieurs pièces jointes

Fréquence de relance ajustable

Le seuil de 24h est un simple nombre de ticks dans deux expressions (Condition 2 et Condition 3). Le réduire ou l'augmenter ne demande aucune restructuration du flux — uniquement la modification de ces deux valeurs, en gardant les deux synchronisées.

```
864000000000 ticks = 24h   —   ex. 2592000000000 = 3 jours   —   ex. 4320000000000 = 5 jours
```

Deux flux validés et testés de bout en bout

Prêts à être dupliqués sur les 5 dossiers restants avant mise en production.

- Flux 1 : création automatique de tâche, mail déplacé (anti-doublon), notification
- Flux 2 : relance à 24h avec mémoire Excel (anti-spam)
- Documentation des pièges rencontrés pour ne pas les reproduire

DOCUMENTATION TECHNIQUE — POWER AUTOMATE

Escalade manager, récap hebdomadaire et repérage visuel dans Planner

Trois nouveaux flux construits sur le modèle du dossier Antho — deuxième volet de la documentation technique

Dossier de test : **Antho** (modèle à dupliquer sur 6 dossiers nominatifs)

Environnement : Power Automate — Planner / Excel Online / Office 365 Users

Goiran et Compagnie — Juillet 2026

CONTEXTE

Trois nouveaux flux, un même modèle

En s'appuyant sur les deux flux déjà validés (Mail → Tâche, Rappel 24h), la session du jour ajoute trois briques indépendantes, chacune activable seule pour la démonstration à la direction.

1

Escalade 48h → manager

Si une tâche reste ouverte plus de 48h, le manager est prévenu une seule fois par e-mail — en complément du rappel répété à l'agent.

2

Récap hebdomadaire (Digest)

Chaque vendredi 8h, un e-mail récapitule les tâches en cours. Deux architectures construites et comparées : un flux par personne, ou un flux unique pour tout le monde.

3


Repérage visuel dans Planner

Les tâches relancées passent en jaune, les tâches escaladées en rouge — visible directement sur le tableau Planner, sans ouvrir les e-mails.

VUE D'ENSEMBLE

Flux Escalade 48h — architecture

FLUX ESCALADE — Rappel 48h → Manager

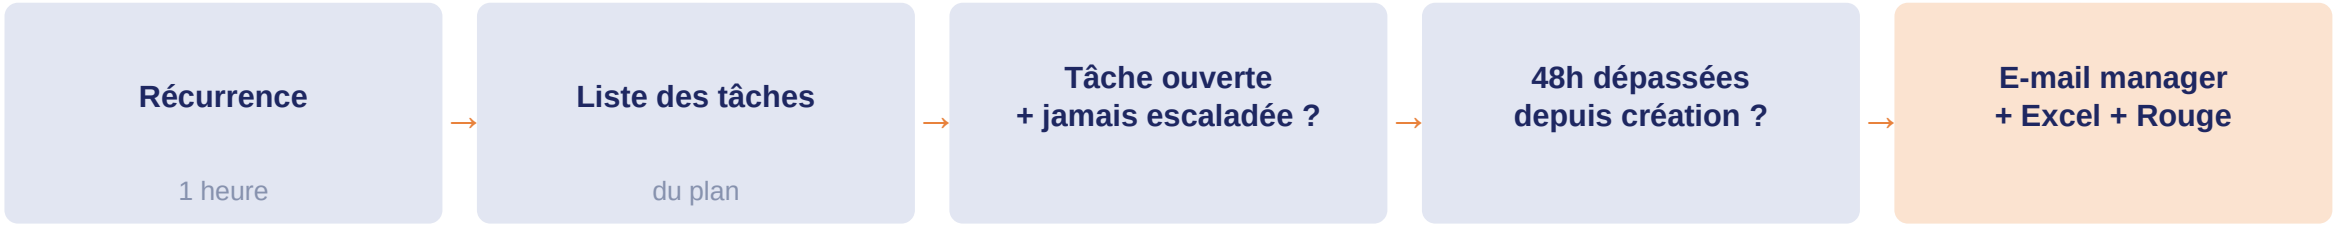

Pourquoi une seule alerte, et pas une relance répétée ?

L'agent (Flux 2) est relancé toutes les 24h tant que la tâche n'est pas terminée : il doit agir, on le pousse jusqu'à résolution. Le manager, lui, n'a besoin d'être informé qu'une fois — à lui de décider s'il intervient. Cette différence de comportement se joue entièrement dans la branche « Faux » de la condition anti-doublon : vide côté manager, avec re-test du délai côté agent.

AGENT — Flux 2 (rappel 24h)

1 rappel toutes les 24h, tant que la tâche reste ouverte.

MANAGER — Escalade 48h

1 seule alerte par tâche, jamais répétée (mémoire Excel dédiée).

Expressions clés à réutiliser

Fichier mémoire : Suivi_Escalades_Antho.xlsx — Table « SuiviEscalades » — colonnes TaskId / DateEscalade

Tâche non terminée	`percentComplete ≠ 100  (comparaison simple, pas d'expression)`
Jamais escaladée (aucune ligne Excel)	`length(body('Lister_les_lignes_présentes_dans_un_tableau')?['value']) = 0`
Créée depuis plus de 48h	`add(ticks(items('Appliquer_à_chacun')?['createdDateTime']), 1728000000000)` `comparé à : ticks(utcNow())`
Écrire la date d'escalade	`utcNow()`

48h = 1 728 000 000 000 ticks (= 864 000 000 000 × 2 — même unité que le seuil 24h du Flux 2)
1h = 600 000 000 ticks

Point de vigilance — la branche « Faux » de la condition anti-doublon reste volontairement vide : contrairement au Flux 2, aucune re-comparaison n'est faite avec un dernier rappel, puisqu'une seule escalade est voulue par tâche.

Pièges rencontrés et solutions retenues

1 Jeton « valeur » ambigu entre plusieurs actions

Constat — Plusieurs actions successives exposent un jeton nommé identiquement « valeur » (Liste des tâches, Filtrer un tableau...). Visuellement indiscernables une fois posés dans un champ.

Solution — Ignorer les jetons dynamiques ambigus et écrire l'expression explicite en fx : body('Nom_exact_de_laction'). Vérifier ensuite via l'onglet Vue Code.

2 Jeton de collection inséré par erreur → boucles « For each » parasites

Constat — Insérer un champ multi-valeurs (ex. les assignations d'une tâche) dans un corps d'e-mail fait apparaître automatiquement des boucles For each autour de l'action.

Solution — N'utiliser que des valeurs uniques par tâche (Titre, Date de création...) ; remplacer toute information multi-valeurs par du texte en dur si besoin.

3 Expression refusée sans message clair

Constat — Une expression copiée-collée depuis un autre support échoue à la validation, sans indiquer la cause : les apostrophes simples droites (') sont parfois remplacées par des apostrophes courbes (') lors du copier-coller.

Solution — Toujours retaper les expressions au clavier plutôt que les coller, en particulier dans les champs texte libre (Filter Query en mode avancé).

RÉCAP HEBDOMADAIRE (DIGEST)

Deux architectures construites et comparées

Chaque vendredi 8h (fuseau Europe/Paris), un e-mail récapitule les tâches non terminées sous forme de tableau HTML. Deux approches ont été montées afin de comparer leurs compromis avant le choix de la direction.

OPTION 1

Un flux par personne

- Récurrence → Liste des tâches → Filtrer (non terminées) → Créer un tableau HTML → Envoyer un e-mail
- Cohérent avec la logique déjà en place (Flux 1, Flux 2) : 1 flux = 1 personne, facile à dupliquer
- Nominatif seulement si chaque personne a son propre plan Planner ; sinon nécessite le même filtre GUID que l'Option 2
- 6 flux à maintenir en parallèle

OPTION 2


Un seul flux pour tous + manager

- Boucle sur une table de correspondance (Nom / Email / GuidAAD) : un tableau HTML et un e-mail par personne
- Manager reçoit un mail unique avec un tableau par agent, empilés (accumulation dans une variable)
- Repose sur le filtre GUID des assignations Planner — plus technique à construire
- 1 seul flux à maintenir, retenu comme solution de référence

DIGEST — OPTION 2

Architecture détaillée du flux unique

Nom du flux : « Récap tâche + manager nominatif »

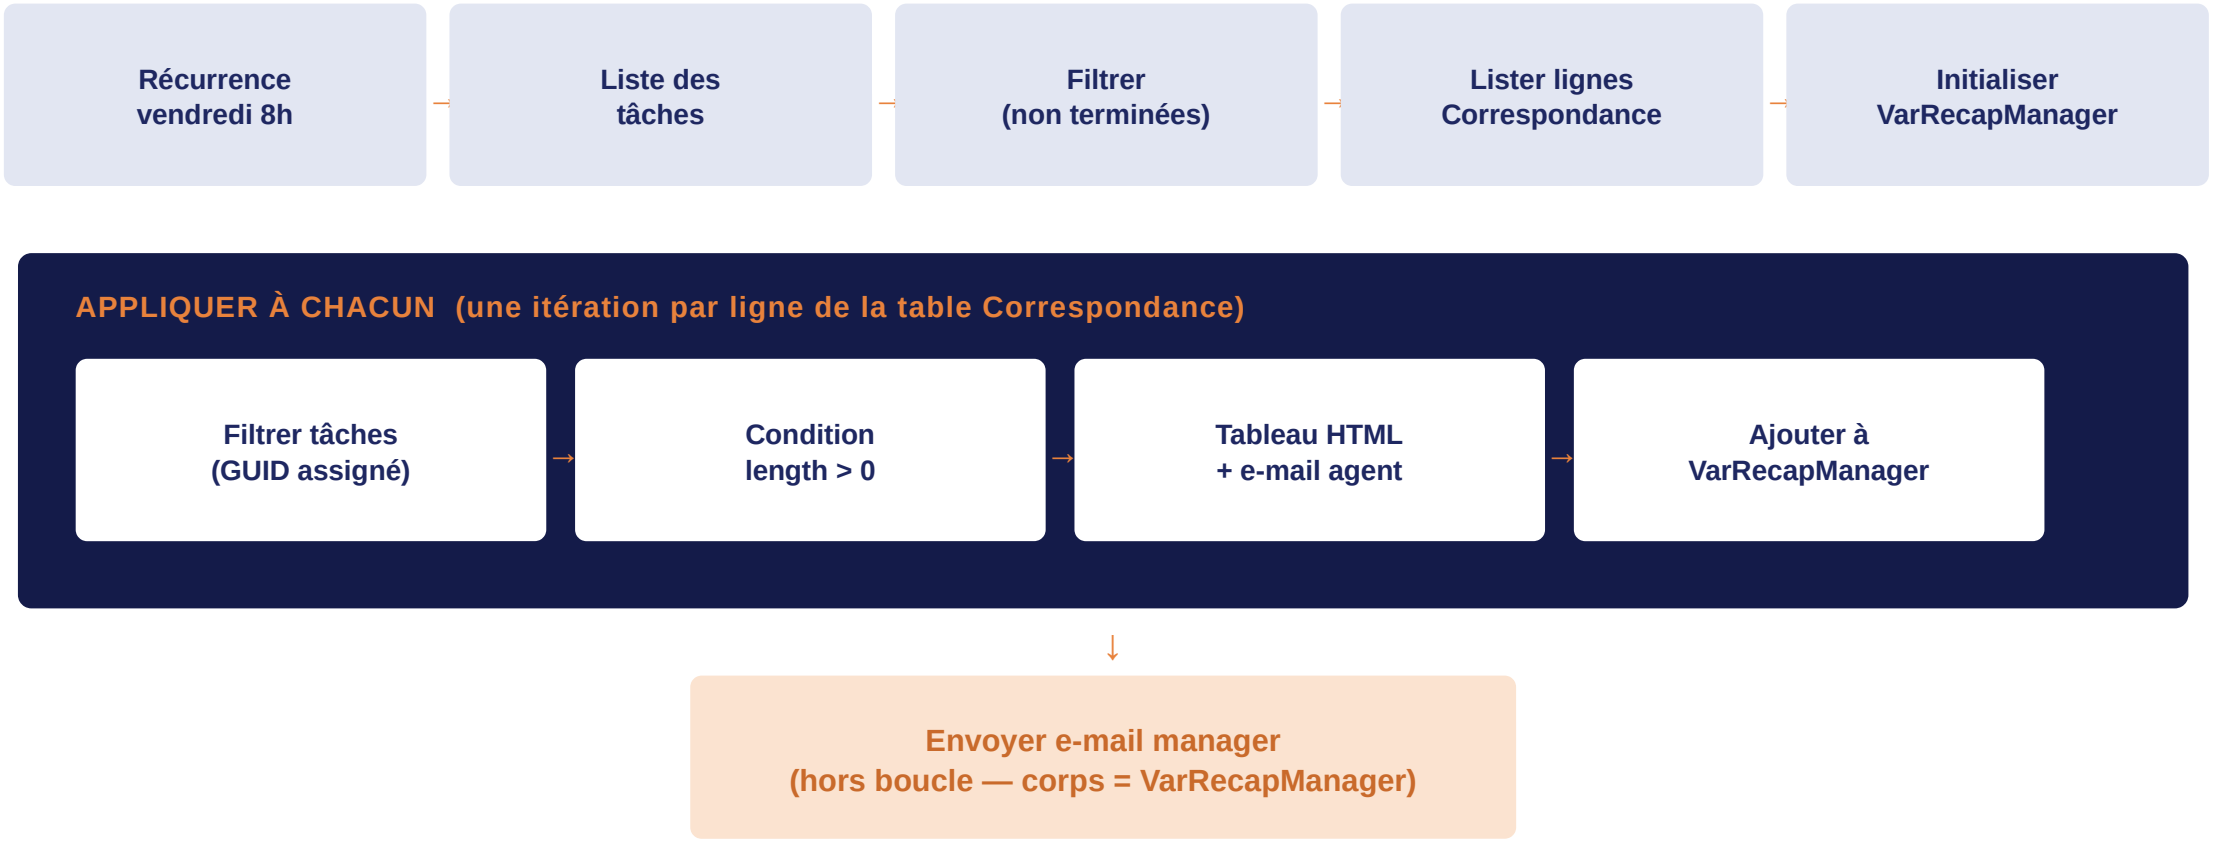

Point clé — la variable VarRecapManager doit être initialisée avant la boucle (jamais dedans, sous peine d'être réinitialisée à chaque itération), et l'envoi du mail manager doit être posé après le rectangle de la boucle, au même niveau que les actions qui l'entourent.

Table de correspondance & récupération du GUID

Planner ne stocke pas l'assignation d'une tâche sous forme de nom lisible, mais sous forme d'ID utilisateur (GUID AAD), rangé comme clé dans le champ « assignments ». Pour regrouper les tâches par personne, il faut donc connaître le GUID de chacune.

Récupérer un GUID (flux « Récup GUID »)

1. Déclencher manuellement un flux
2. Office 365 Users → Obtenir le profil de l'utilisateur (V2) — Utilisateur (UPN) = e-mail de la personne
3. Message (Compose) → Entrées = champ Id de sortie
4. Tester manuellement → l'Id affiché en sortie est le GUID AAD


Fichier Correspondance_Utilisateurs.xlsx — Table « Correspondance »

Nom	Email	GuidAAD
Antho	anthony.guelpa@goiran.eu	45a2c513-b5e0-...-e2d
…	…	…

⚠️ **Piège rencontré**

Des lignes vides invisibles peuvent subsister dans une table Excel (ex. 10 lignes fantômes après un agrandissement de tableau). Le flux boucle alors dessus et échoue sur un GuidAAD vide.

Solution : supprimer réellement les lignes du tableau (pas seulement leur contenu) et vérifier le nombre de lignes via l'entrée brute de « Appliquer à chacun ».



	A	B	C
1	Nom	Email	GuidAAD
2	Antho	anthony.guelpa@goiran.eu	45a2c513-b5e0-47fd-8973-e9590d91ce2d

Important : il faut le nombre exact de ligne 0 ligne vide



Ne pas oublier de nommer le tableau

DIGEST — OPTION 2

Expressions clés à réutiliser

Tâches de la personne courante (Filtrer un tableau, mode avancé)	`contains(string(item()?['assignments']), items('Appliquer_à_chacun')?['GuidAAD'])`
Cette personne a-t-elle des tâches ?	`length(body('Filtrer_un_tableau_1')) > 0`
Accumulation pour le manager (Ajouter à la variable de chaîne)	`concat('<h3>', items('Appliquer_à_chacun')?['Nom'], '</h3>', body('Créer_un_tableau_HTML'))`

⚠️ Piège — le « @ » manquant en mode avancé

Dans un champ Filter Query en « mode avancé », taper directement une expression ne l'enregistre pas automatiquement avec le préfixe @ requis par le moteur de template — contrairement au champ fx classique, qui l'ajoute seul. Résultat : erreur d'enregistrement « Property 'where' must be a template language expression », sans lien apparent avec la véritable cause.


Solution — vérifier en Vue Code que la ligne "where" commence bien par @contains(...), au même titre que "from": "@body(...)".

REPÉRAGE VISUEL

Étiquettes colorées Planner — Jaune / Rouge

Planner expose nativement des étiquettes colorées (catégories) affichées directement sur les cartes du tableau. Une action dédiée permet de les piloter depuis le flux, donnant une lecture visuelle immédiate de la gravité d'une tâche, sans ouvrir d'e-mail.

Action à utiliser : « Mettre à jour une tâche (V2) » — l'action historique « Mettre à jour une tâche » (dépréciée) n'expose pas les catégories.

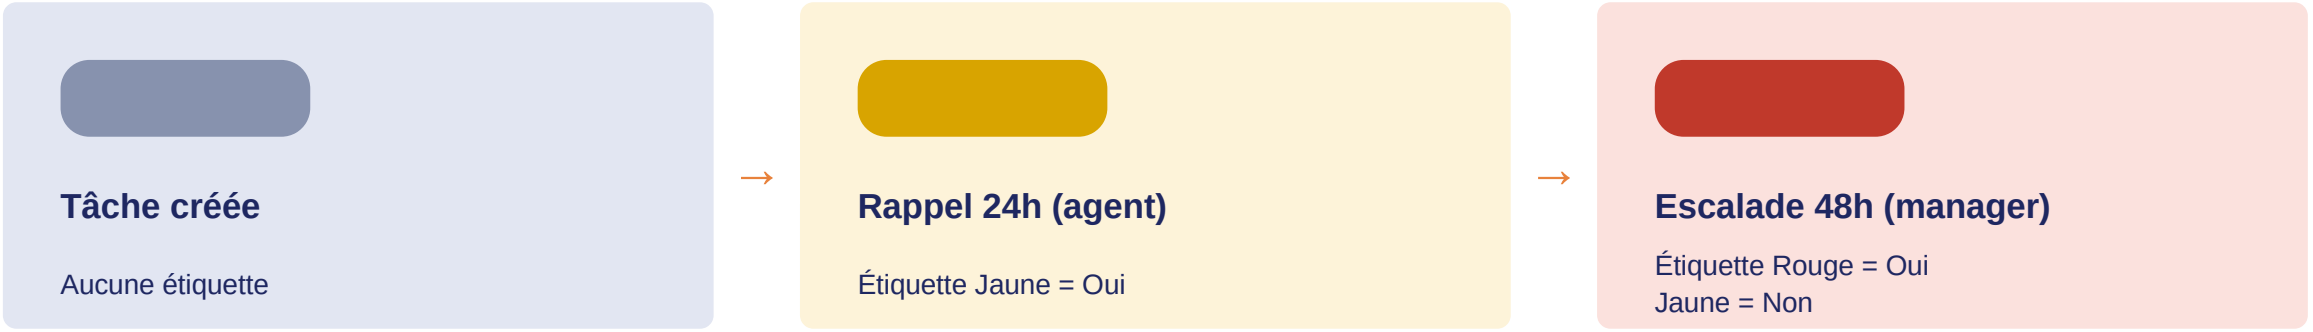

Où poser l'action dans chaque flux

Flux Rappel 24h	Condition 2 → Vrai et Condition 3 → Vrai (les deux branches qui envoient effectivement un e-mail)	**Jaune = Oui**
Flux Escalade 48h	Condition 2 → Vrai (après l'envoi du mail manager)	**Rouge = Oui / Jaune = Non**

ÉTAT D'AVANCEMENT

Où en est le projet, et la suite

Flux terminés et testés

- [x] Flux 1 — Mail → Tâche
- [x] Flux 2 — Rappel 24h agent (+ étiquette Jaune)
- [x] Flux Escalade 48h → manager (+ étiquette Rouge)
- [x] Flux Digest — Option 1 (un flux par personne)
- [x] Flux Digest — Option 2 (flux unique + manager)

Reste à faire avant duplication / démo

- [ ] Compléter la table Correspondance avec les 5 autres personnes (Nom / Email / GuidAAD)
- [ ] Remettre les seuils réels (864 000 000 000 / 1 728 000 000 000) si abaissés pour un test
- [ ] Vider les lignes de test dans SuiviRappels et SuiviEscalades
- [ ] Rendre l'Option 1 nominative si elle est retenue (filtre GUID identique à l'Option 2)
- [ ] Flux Pièces jointes — mis en pause, utilité à confirmer avant de le reprendre


Trois nouveaux flux validés et testés de bout en bout


Prêts à être consolidés avec les deux premiers avant duplication vers les 5 dossiers restants.


- Escalade 48h : alerte manager unique, indépendante du rappel agent répété
- Digest hebdomadaire : deux architectures comparées, Option 2 retenue comme solution de référence
- Repérage visuel Planner : étiquettes Jaune / Rouge pilotées automatiquement

Avant de commencer la mise en place du flux il est important de récupérer le GUID AAD (identifiant informatique)


Vue d'ensemble

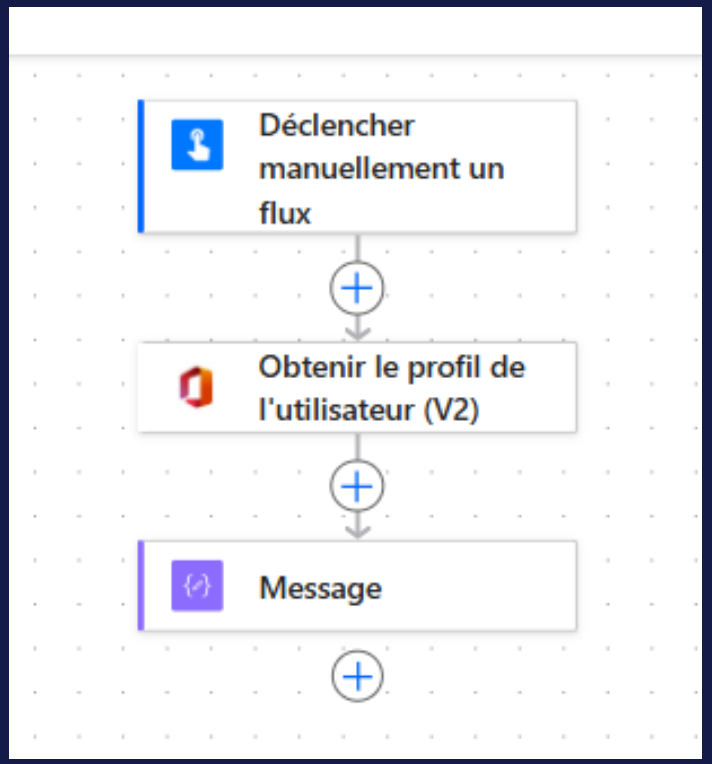

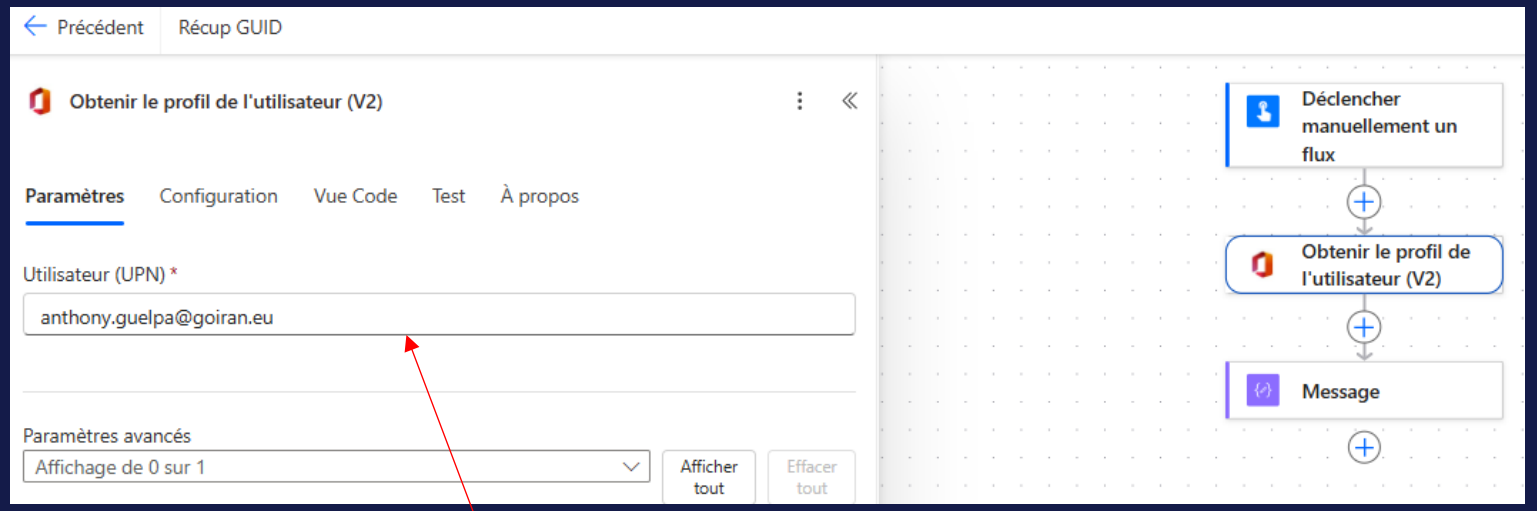


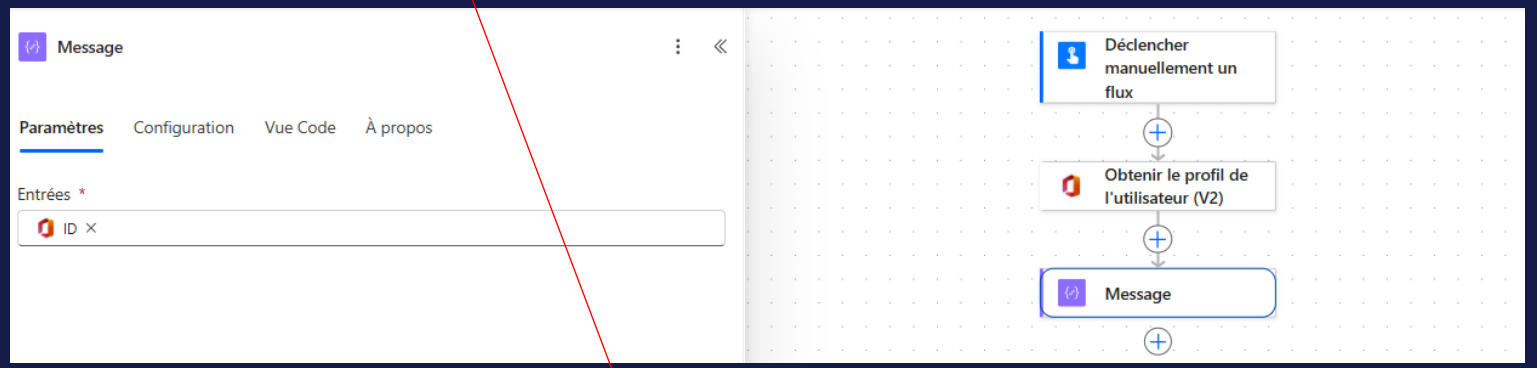

Une fois le flux configurer
Exécuter le flux
Le GUID se trouve dans les résultats de sortie du message

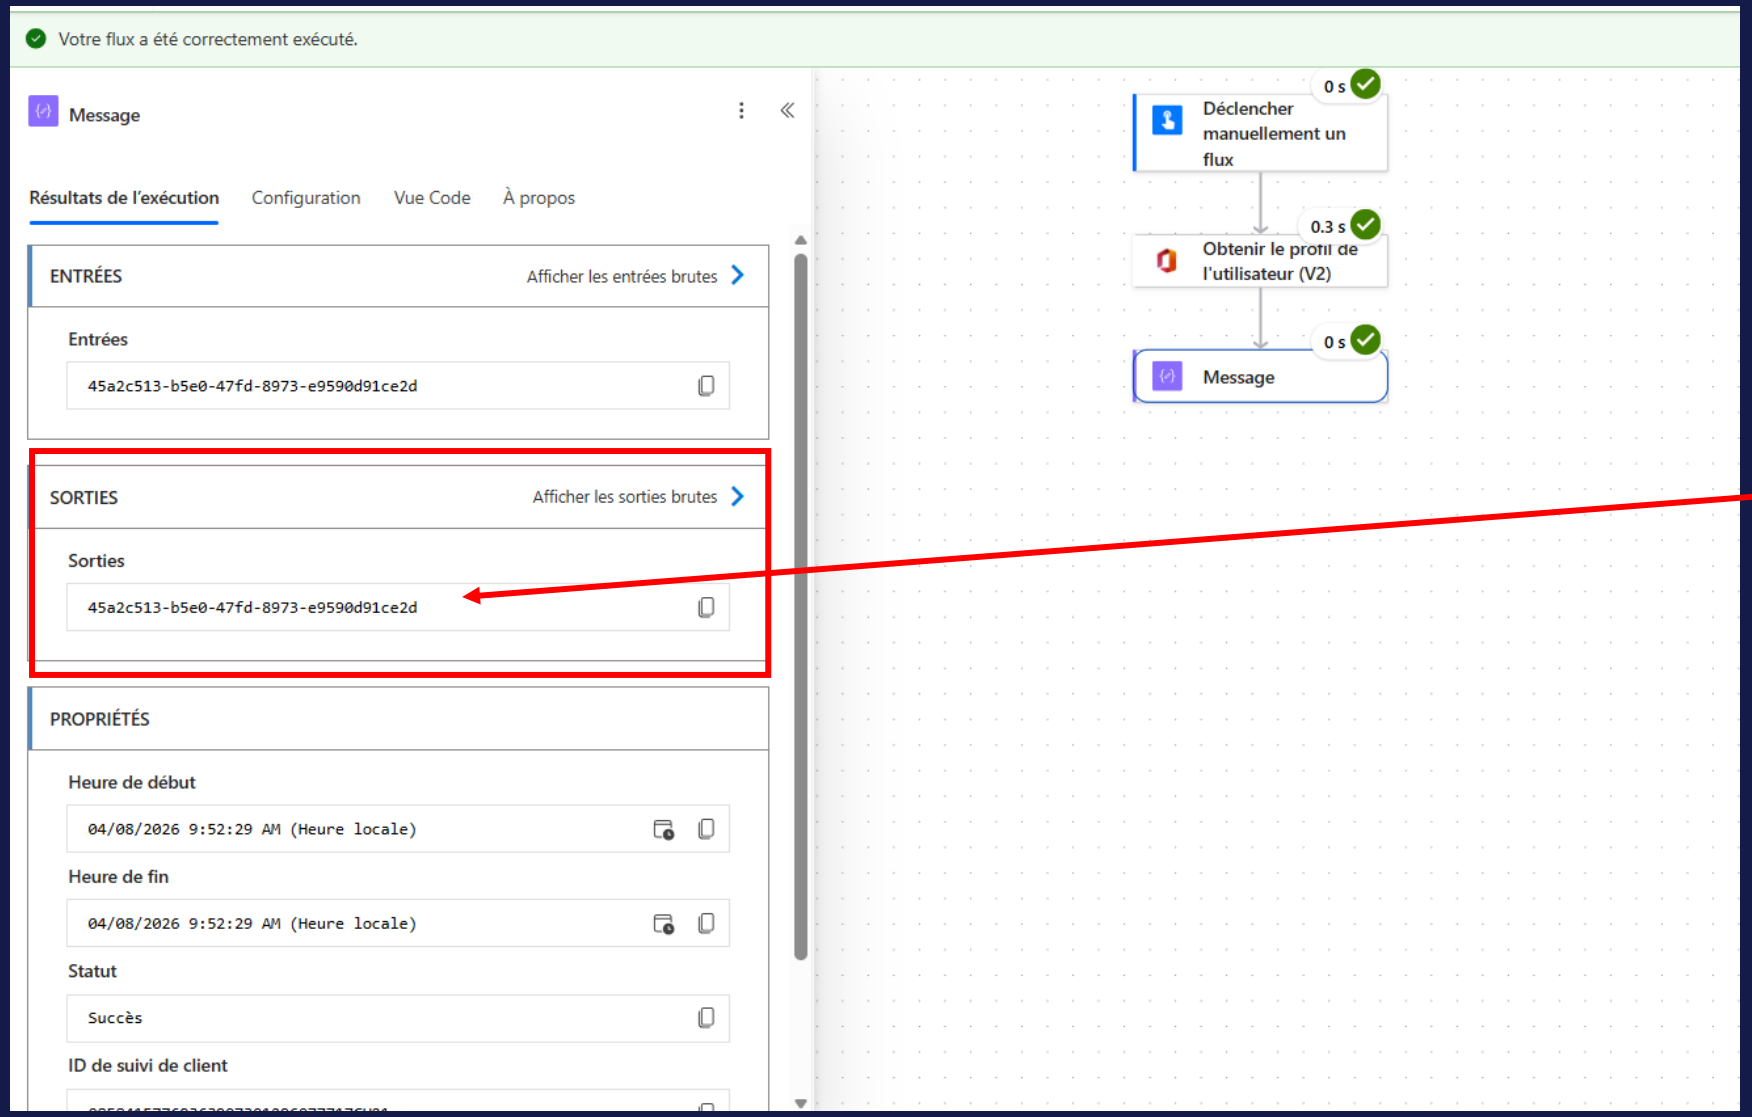

Une fois le flux configurer
Exécuter le flux
Le GUID se trouve dans les résultats de sortie du message

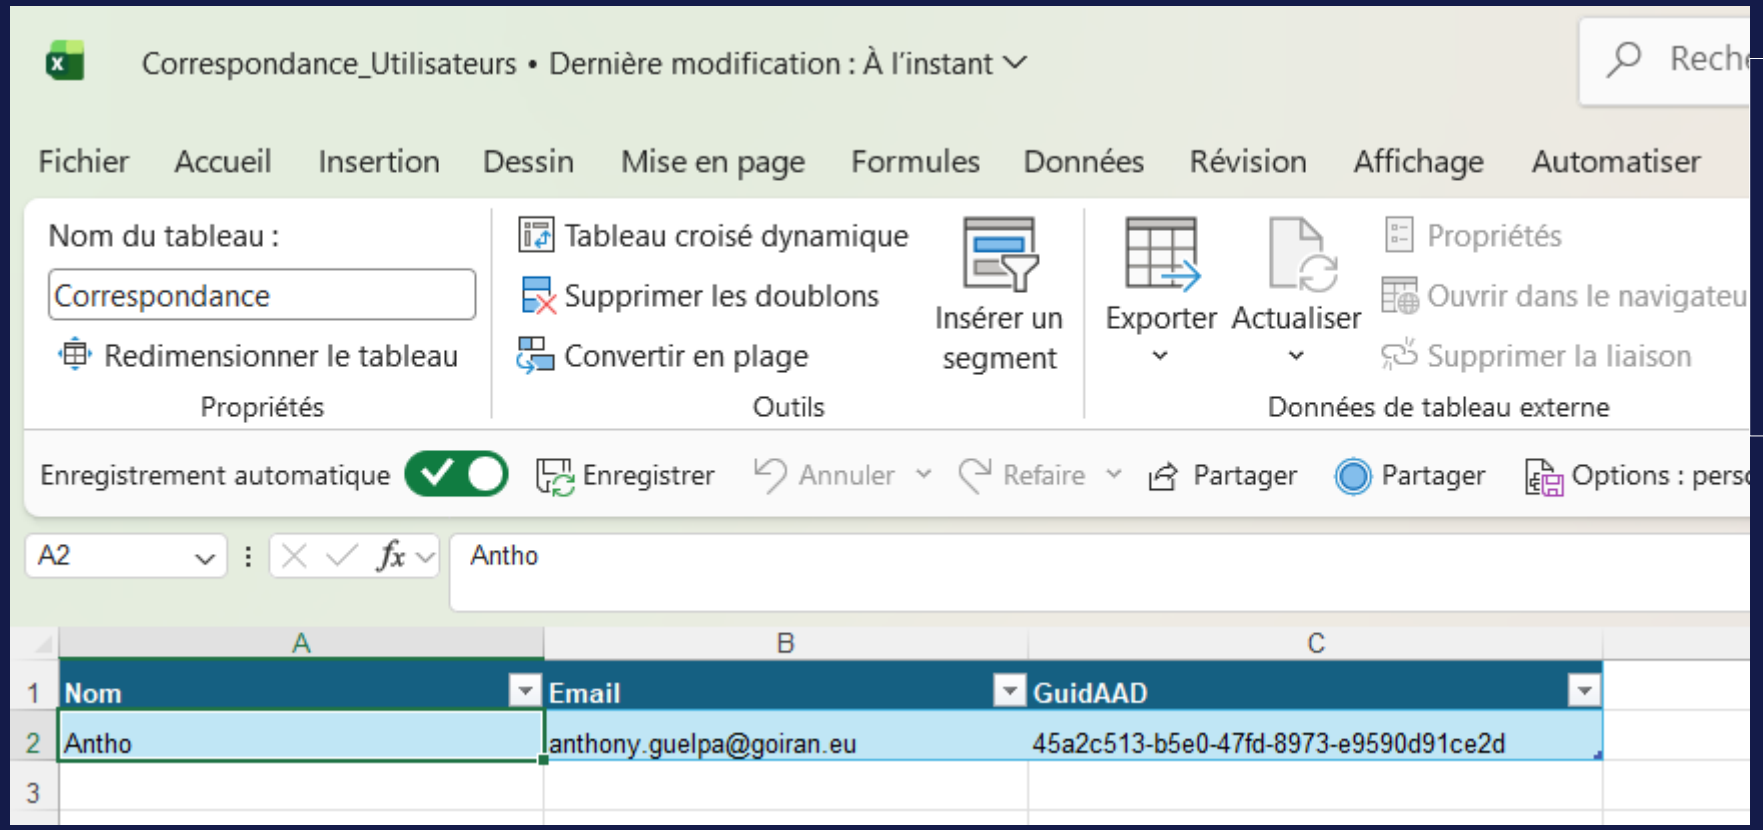

On crée ensuite un tableau de correspondance Nom / Mail / GuidAAD

- Le nom correspond au nom du dossier sur outlook
- L'Email à la personne pour qui sont les mails dans le dossier
- Le GuidAAD correspond à l'Email

:Important:


- Nombre de ligne = au nombre d'entrée !!! (pas de ligne vide)
- Nommer le tableau

Une fois le GUID obtenu cela nous permet d'avoir une relance automatique, nominative
(chaque personne reçoit uniquement les informations la concernant sous forme d'un tableau par mail)
Nous permettant ainsi de créer le flux suivant → Récap tâche + manager nominatif (récap hebdomadaire)

- Ce flux permet un récapitulatif hebdomadaire des tâches non traitées
- Il envoie à chaque personne le vendredi matin 8h le récap des tâches qu'il lui reste
- Le manager reçoit en un seul mail un tableau nominatif par personne pour voir les tâches qu'il Reste à chacun.




Description du Flux et configuration

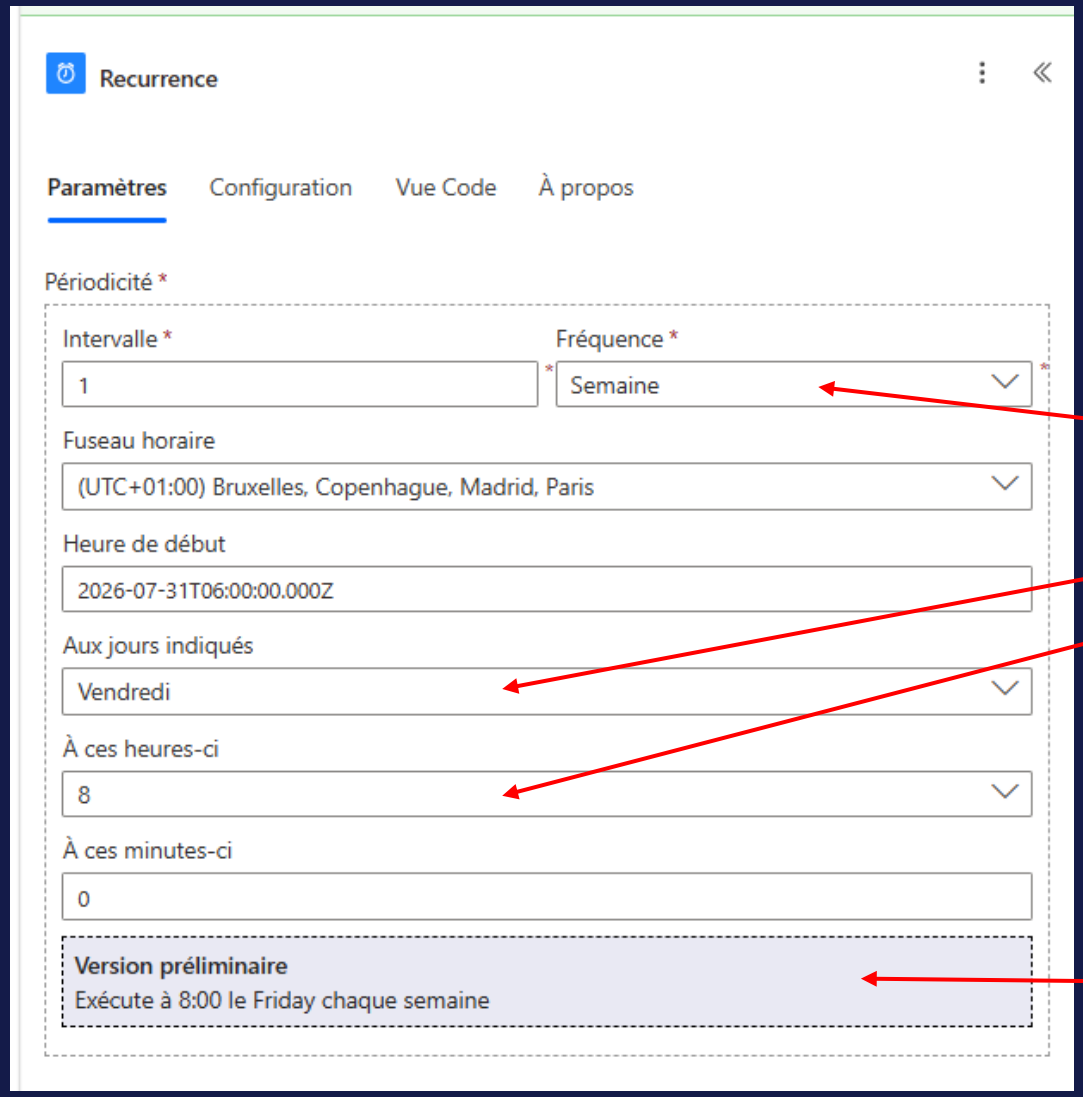

Pour l'exemple nous avions pris de faire un rappel hebdomadaire.


Mais c'est complétement configurable
Jour / Heure / Fréquence


Récap

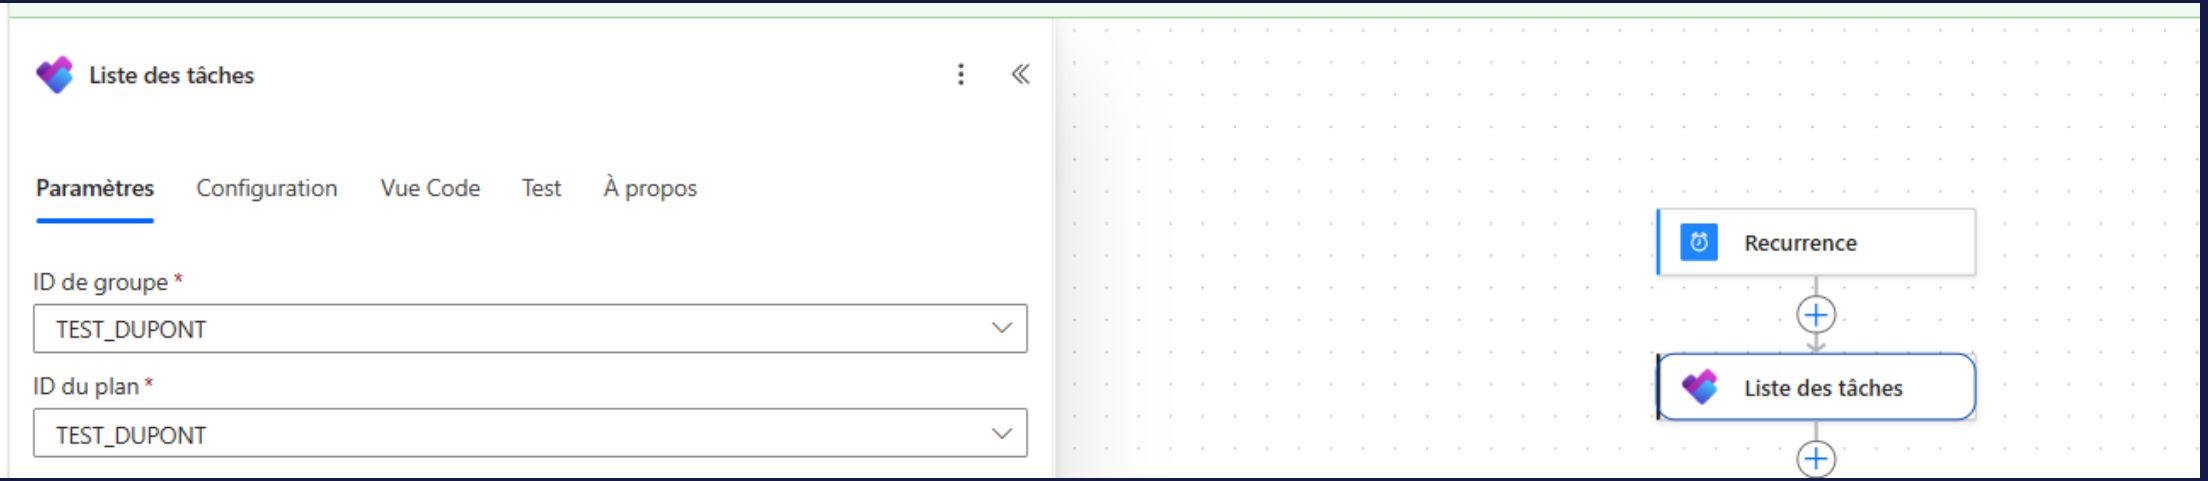

Dans « liste des tâches »
On sélectionne :

- Le « Groupe Planner » est le groupe crée sur Planner avec les différents membres qui le compose
- Le « Plan Planner » est le lieu où les tâches sont créées (Si plan différent on configure plusieurs flux)

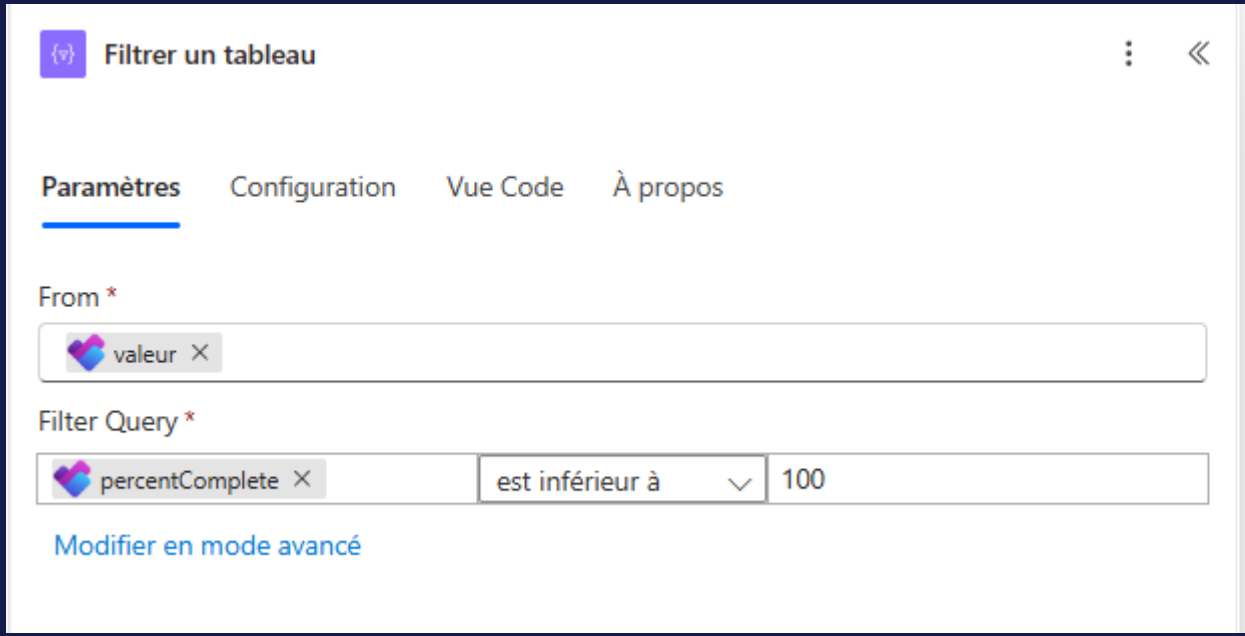


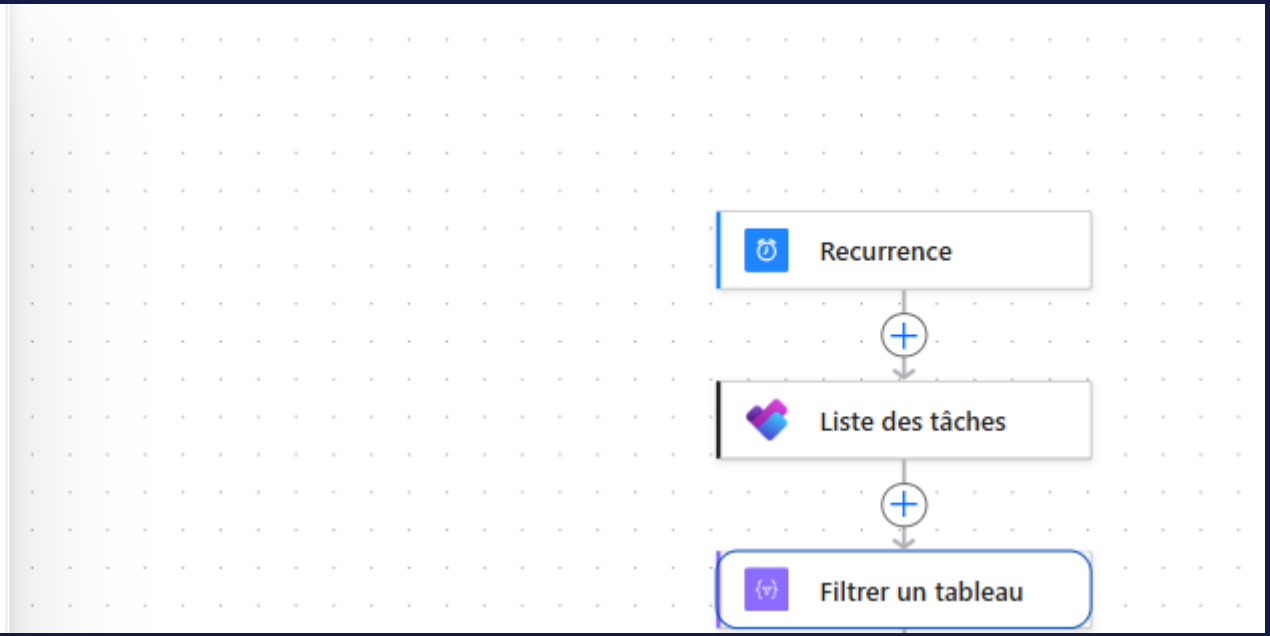


Dans filtrer un tableau

- From : Valeur (prend la valeur dans la « liste des tâches »)
- Filter : on prend cette valeur on l'analyse sur sa valeur en %


Si la valeur est < 100 alors le flux continue

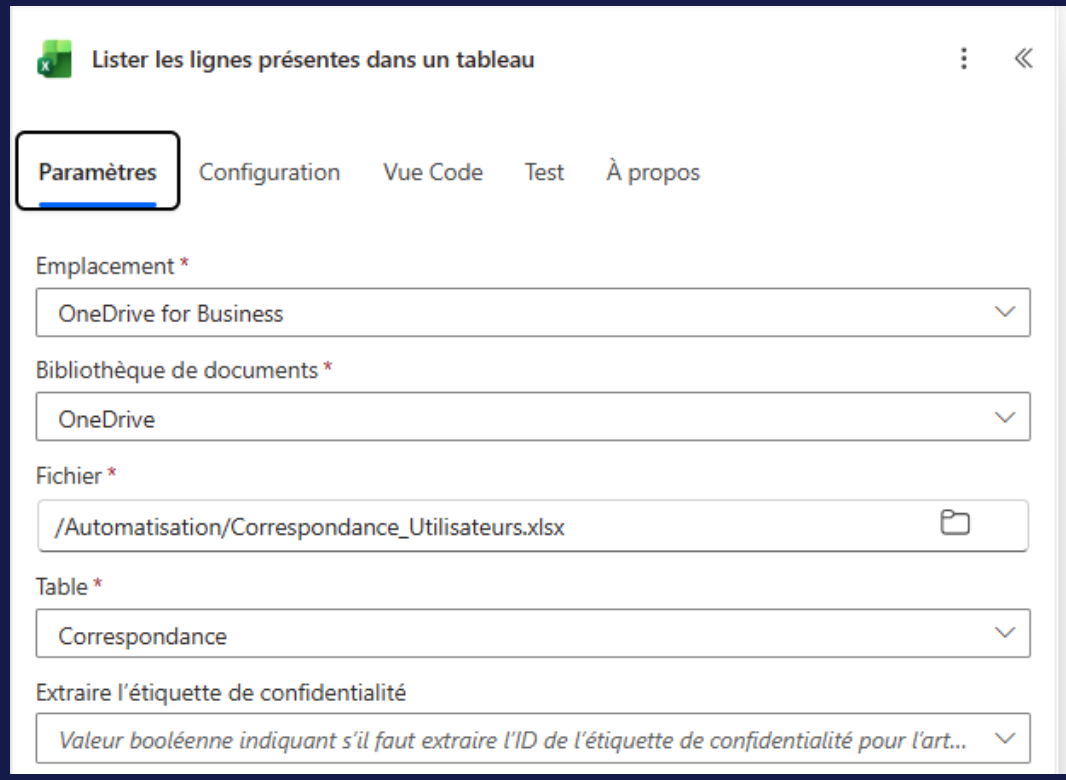

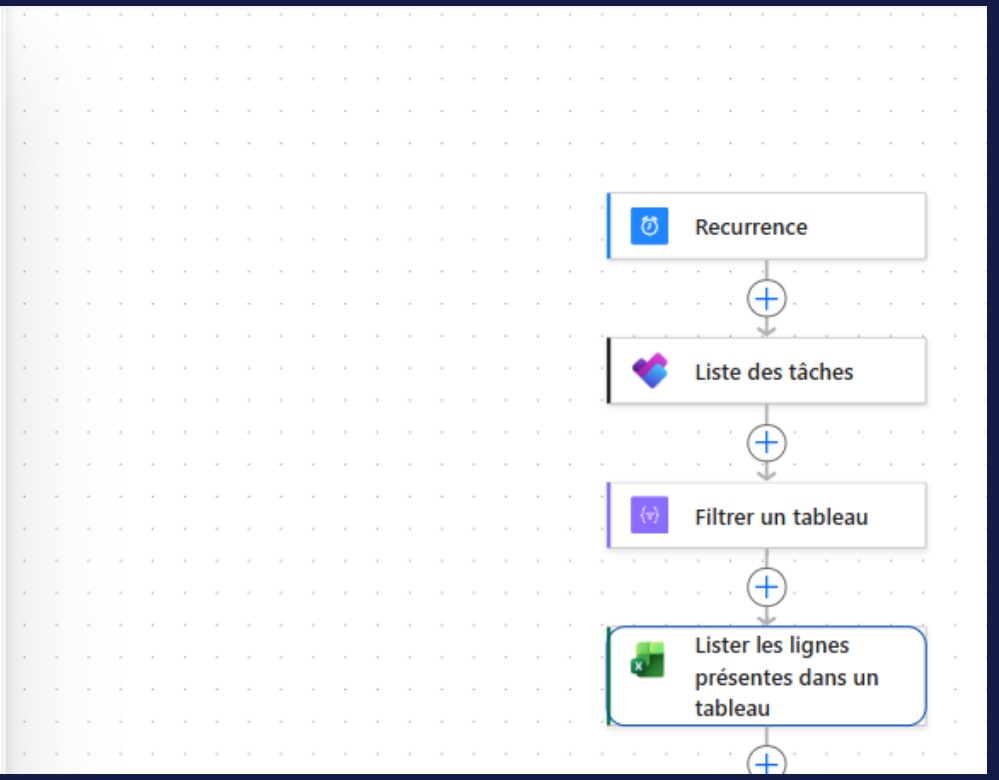


Lister les lignes présentes dans un tableau (excel)

Emplacement → OneDrive for Business
Bibliothèque → OneDrive
Fichier → Indiquer le fichier utilisé (sélection du classeur Excel pas juste le dossier)
Table → La table correspond au tableau que l'on utilise dans le classeur Excel

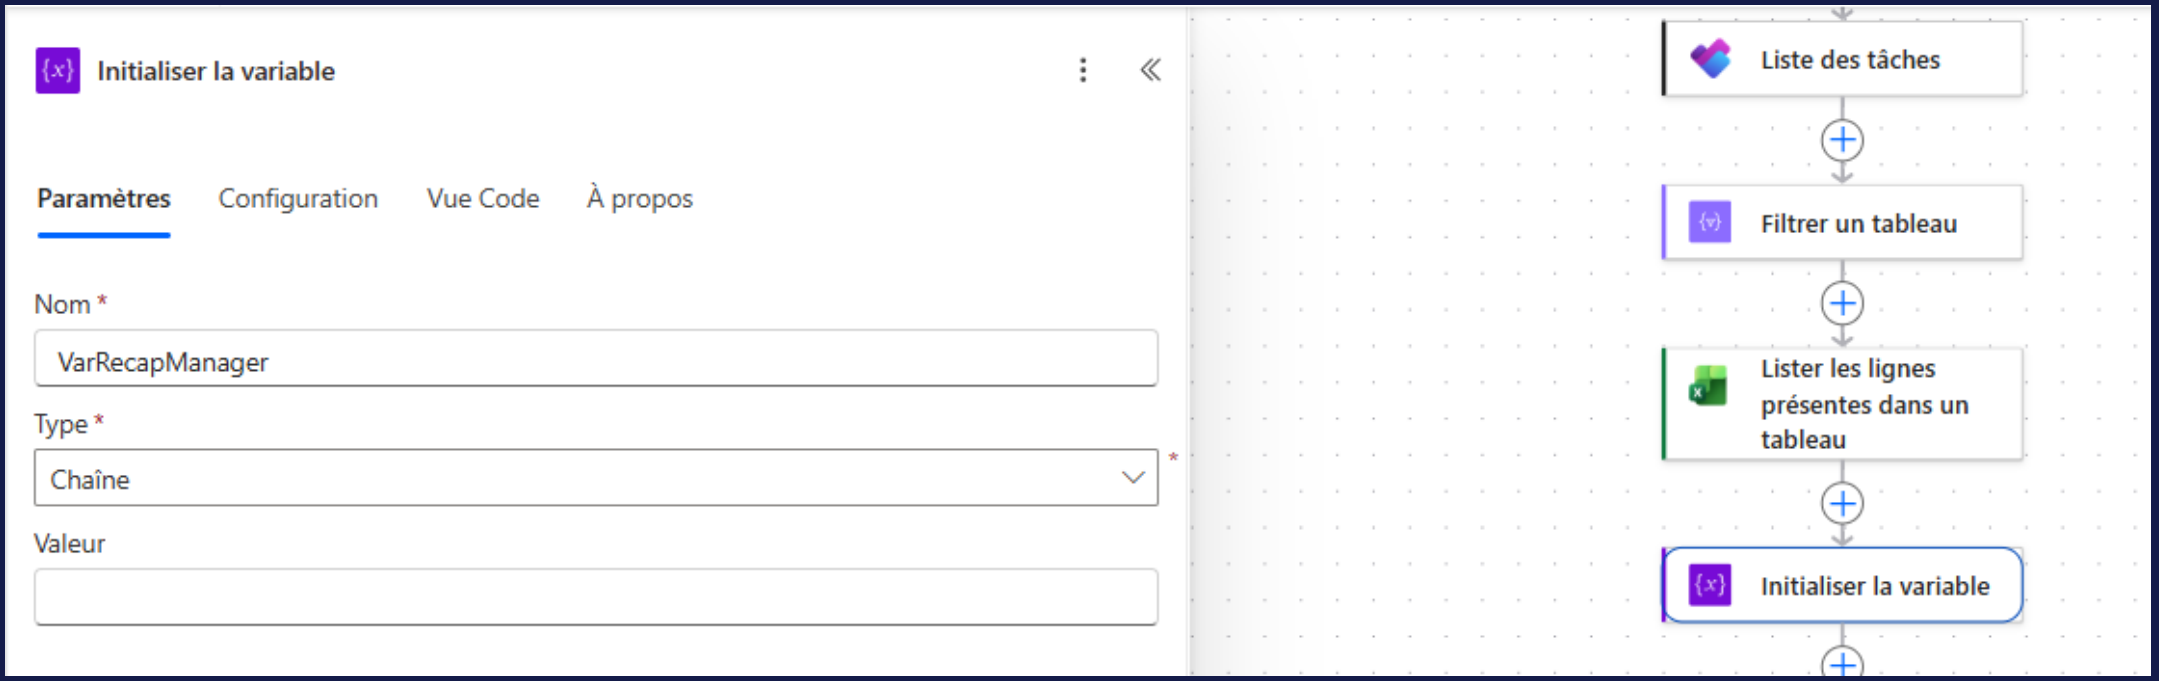



On crée une variable ici nommé : VarRecapManager
De type chaîne qui va récupérer les valeurs dans le Tableau Excel

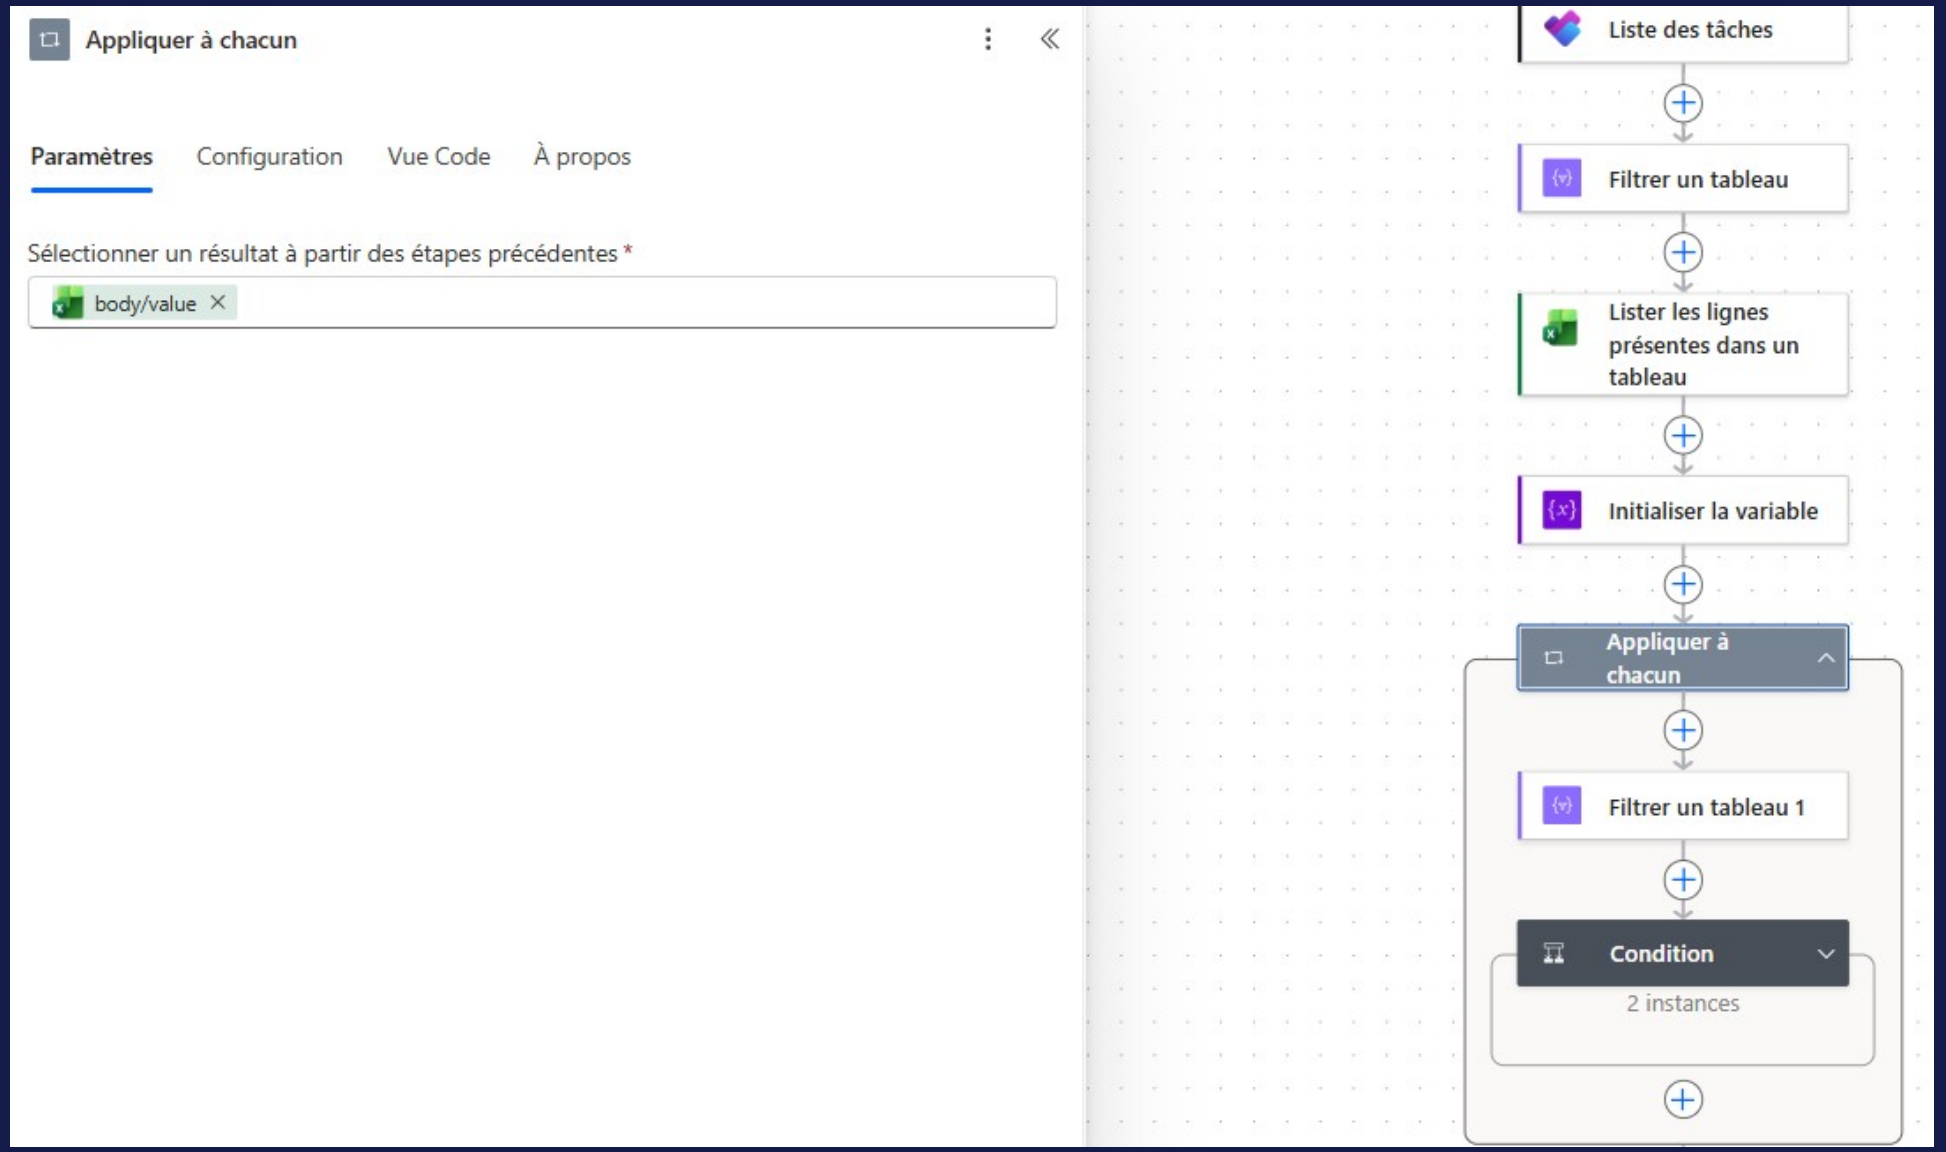

Action « Appliquer à chacun »
Permet d'appliquer à toutes les actions qui suivent une recherche à partir du même élément


Value → Excel (lister les tâches ...)
Prend les infos dans le tableau Excel

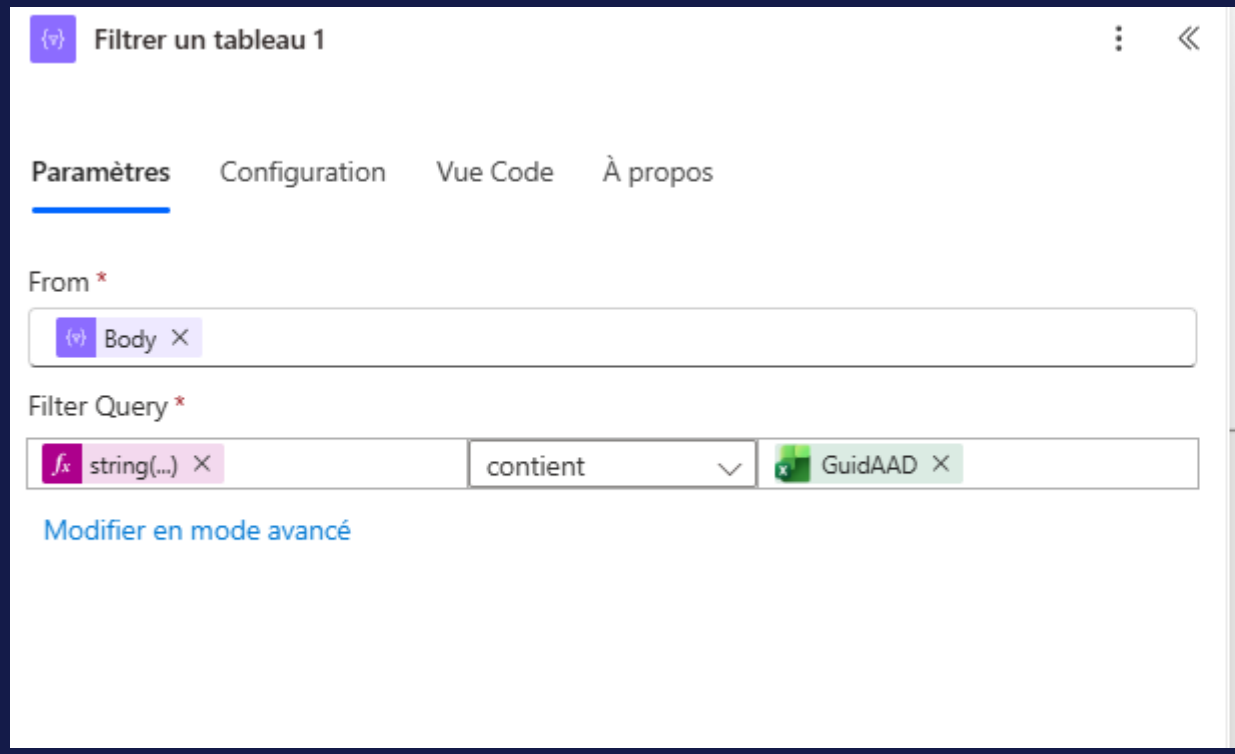

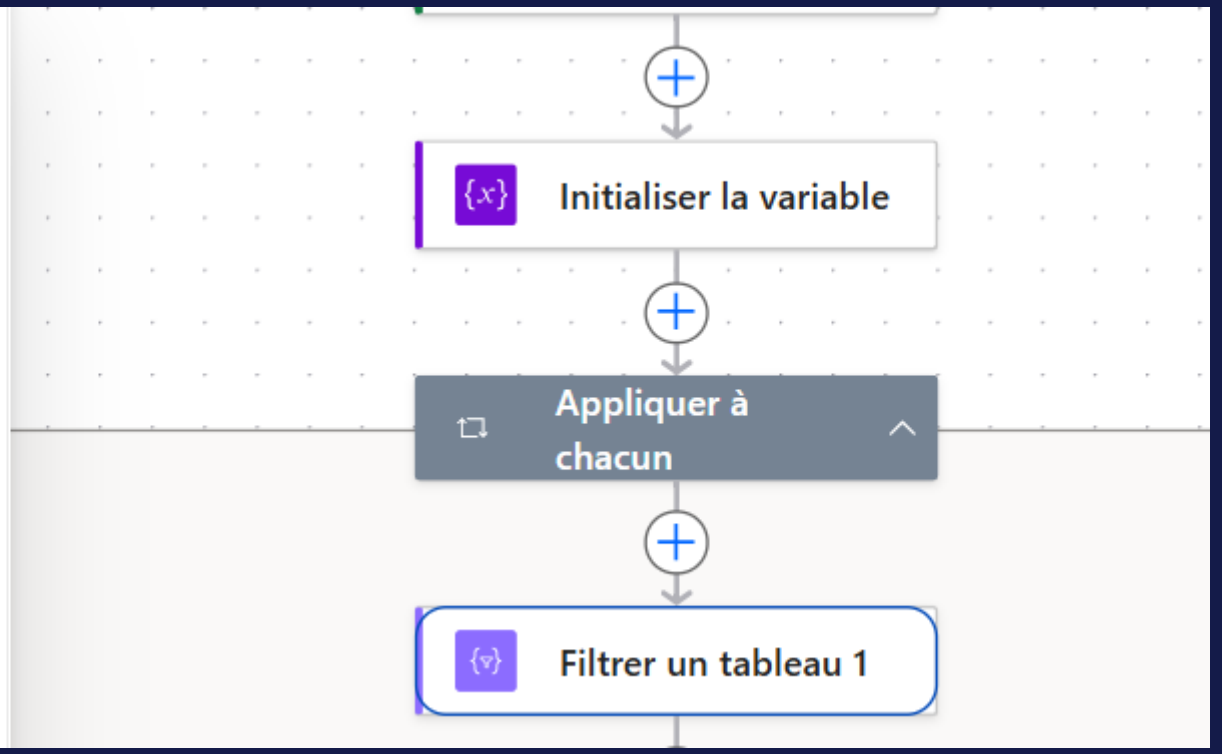


Filtrer un tableau , permet ici de regarder le tableau et pour chaque ligne renseigner va appliquer la suite du flux voilà pourquoi il ne faut pas de ligne vide dans le tableau sinon la suite du flux bug et fait une erreur.

On voit dans le « filter query » que on cherche une chaîne de caractère (string) qui est contenu dans le classeur Excel « GuidAAD »

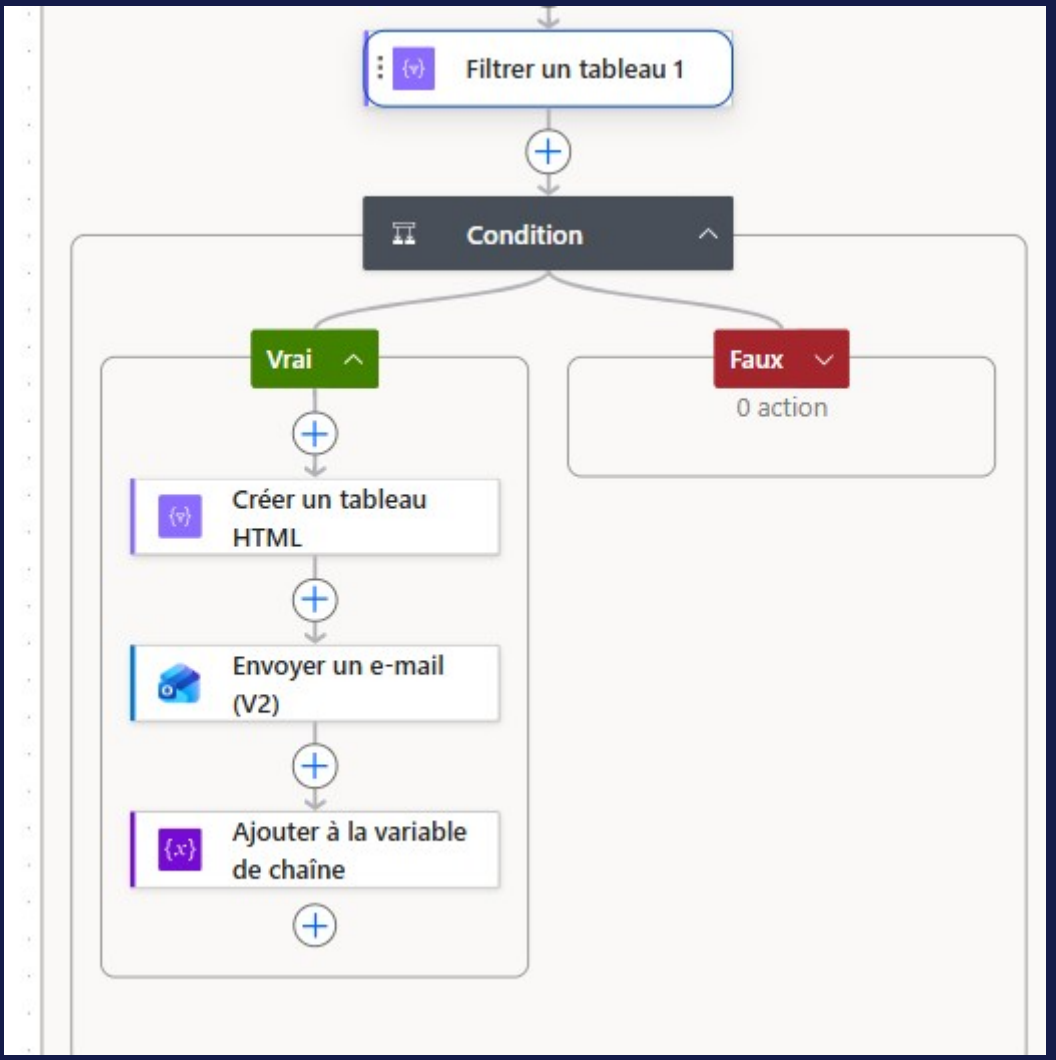

Avec la structure du flux ici, on voit que l'action précédente « filtrer un tableau »
Que pour chaque ligne la condition s'applique.


Pour comprendre ici, à chaque ligne le flux créer un tableau HTML
Envoie du tableau par mail à la personne concerné
Ajout à la variable « VarRecapManager »
Et passe à la ligne suivante

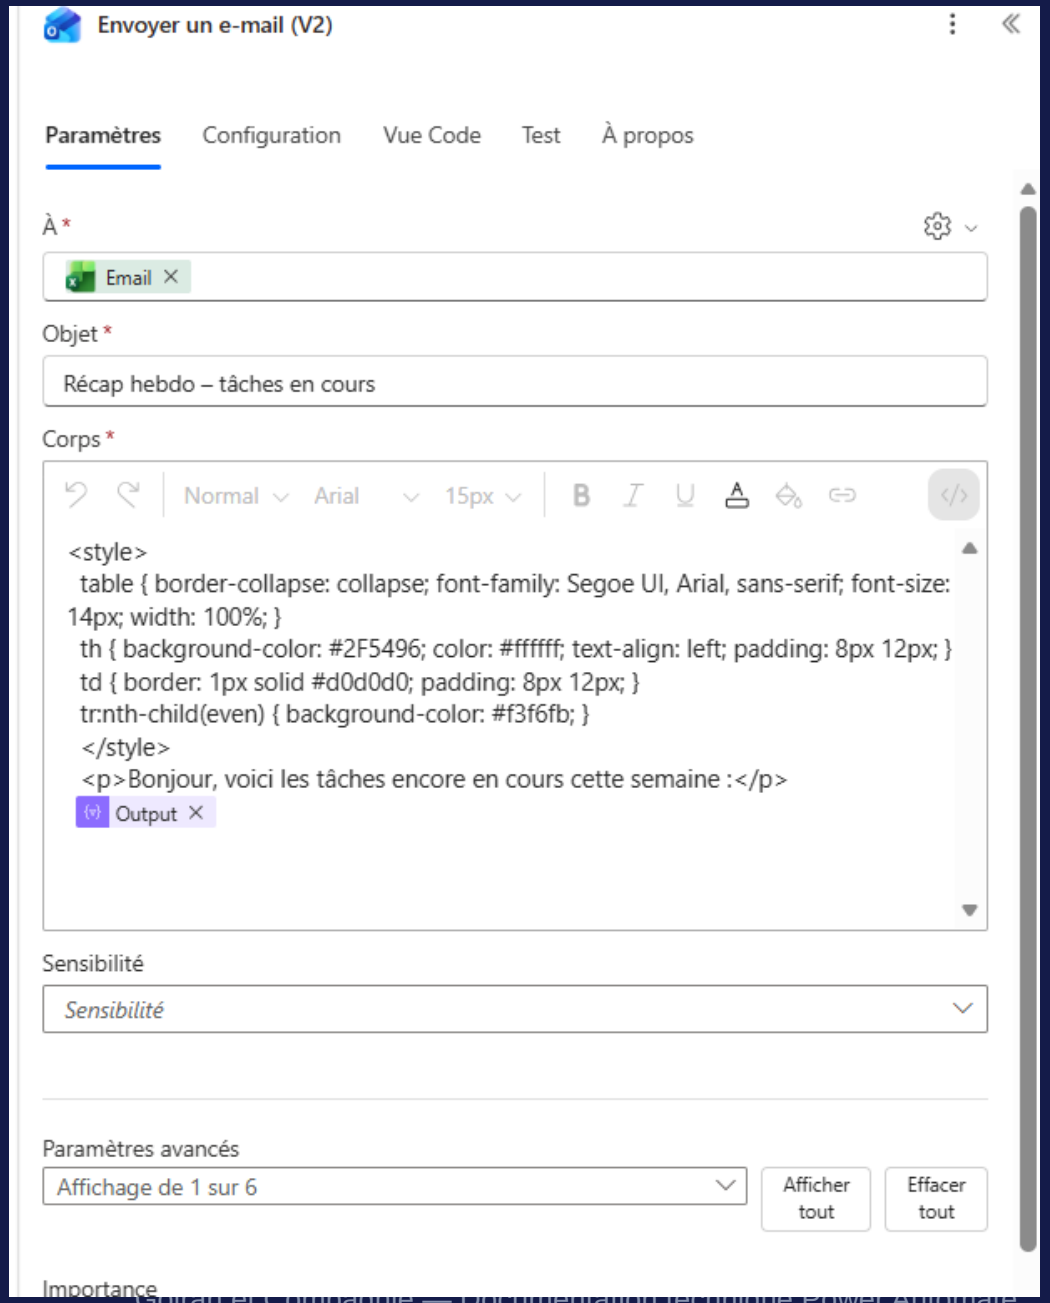


Dans l'action envoie de Mail


A: On sélectionne la colonne Mail du classeur Excel (envoi à chacun)
Objet: Titre du Mail

Corps: Texte du mail (la structure <style> permet de créer un tableau html visuel)

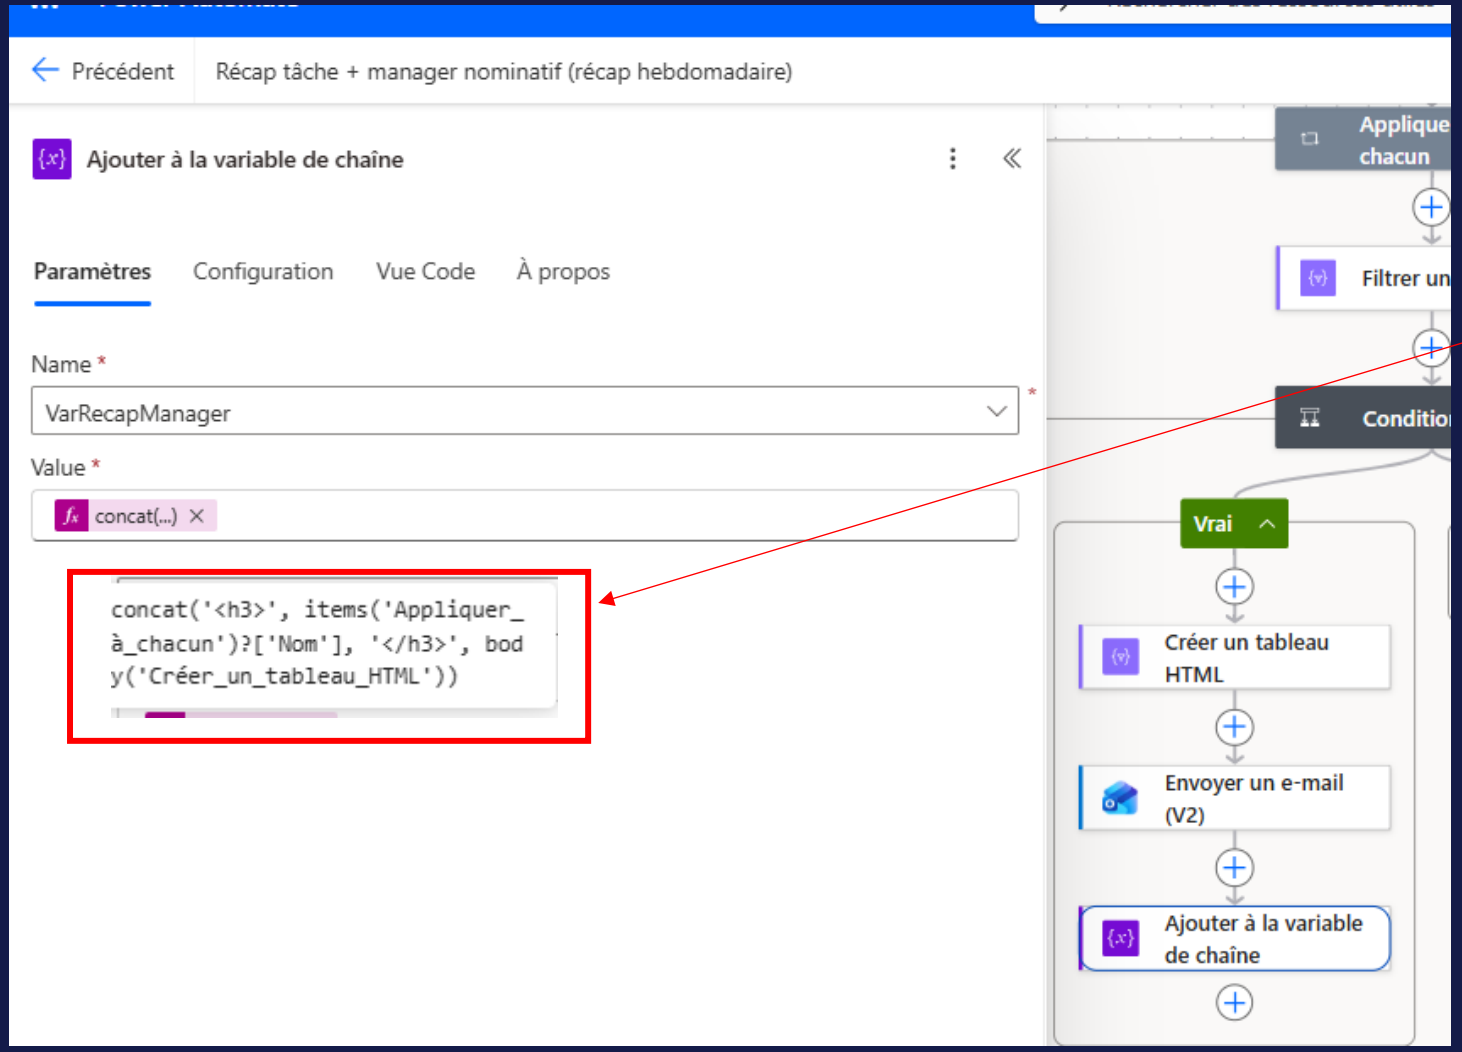

Le fait d'ajouter à la variable évite la création de doublon
Sinon la boucle tourne à l'infini

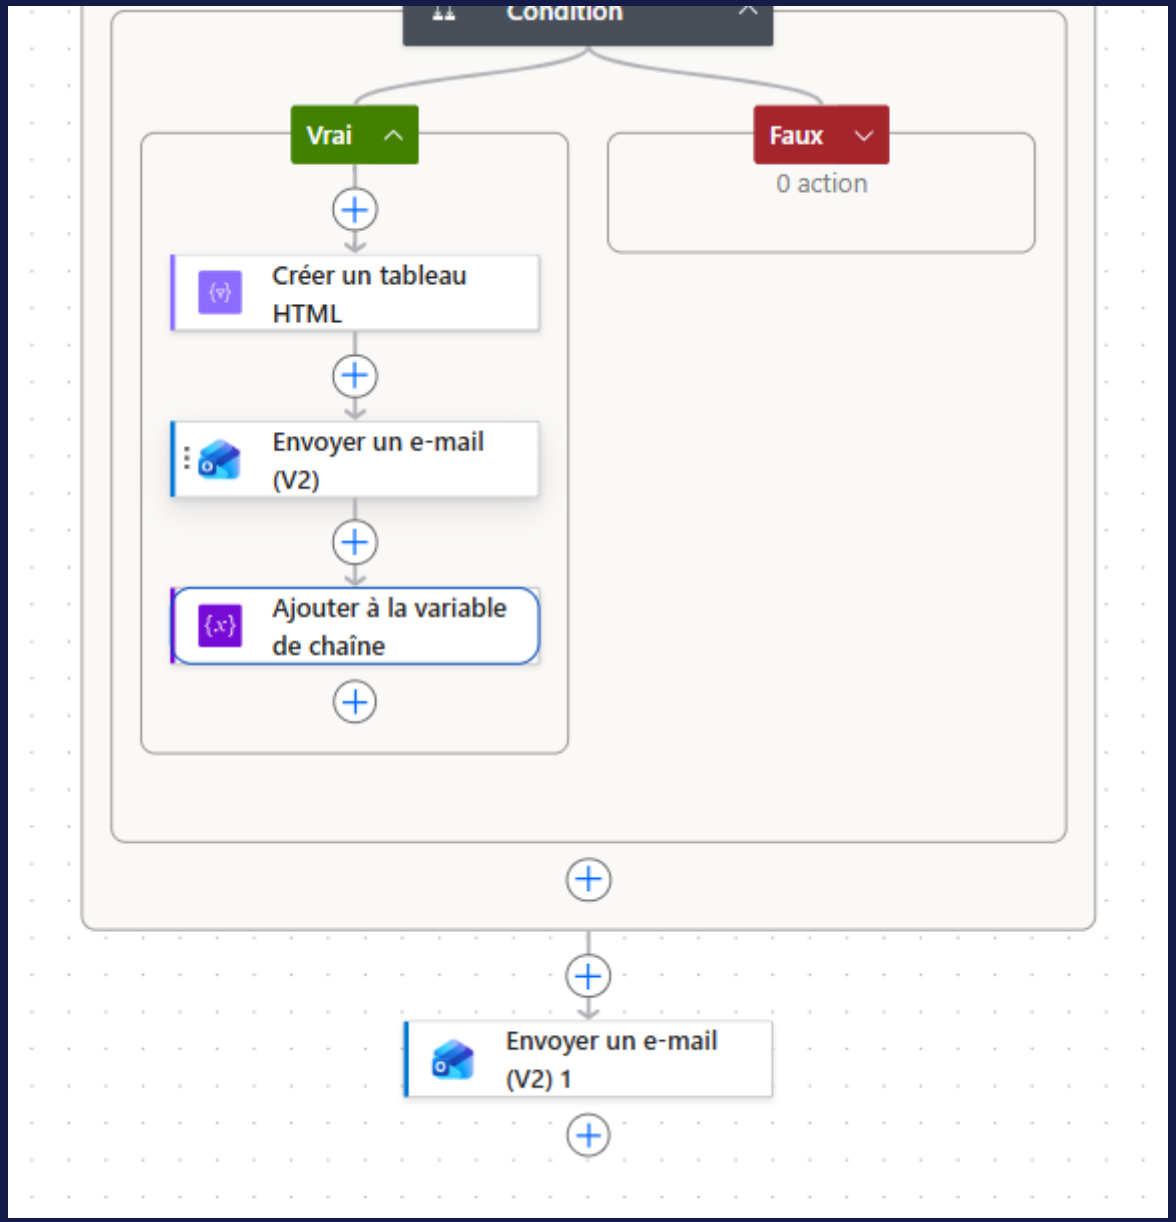

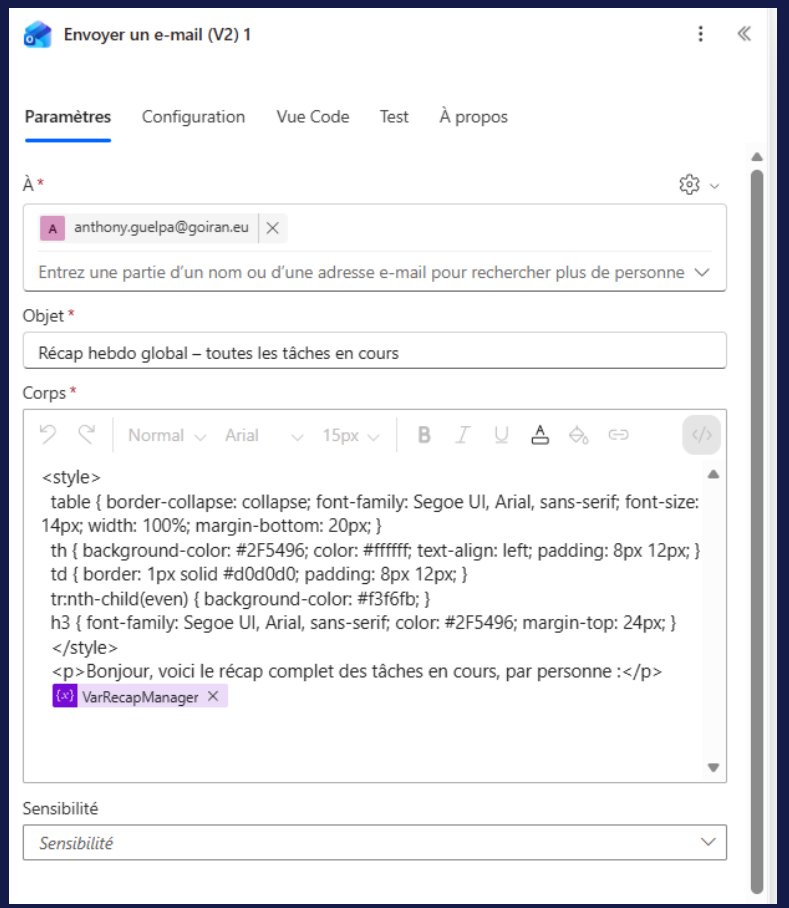

Une fois la boucle terminer (check tableau Guid / ajout variable)
Ajout corps <style>

Envoie un mail global au manager avec un tableau nominatif par personne pour récap des tâches restantes à réaliser

Vendredi matin 8h