

全国大学生数学建模竞赛编写的 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 模板

摘 要

`cumcmthesis` 是为全国大学生数学建模竞赛编写的 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 模板, 旨在让大家专注于论文的内容写作, 而不用花费过多精力在格式的定制和调整上. 使用者需要有一定的 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的使用经验, 至少会会使用常用宏包的一些功能, 比如参考文献, 数学公式, 图片使用, 列表环境等等. 例子文件参看 `example.tex`.

2026 年建模比赛格式变化说明

今年的格式变化如下:

- 更新了人工智能工具使用声明要求, 通知如下. 原文见 https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/fef94648f2836ab6cc81586f4c38512b.html

全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定 (2026 年试行)

1. 本规定适用于全国大学生数学建模竞赛中人工智能 (以下简称 AI) 工具的使用, 包括但不限于大语言模型、生成式 AI、代码辅助工具和 AI 智能体等。
2. 解决竞赛问题不要求必须使用 AI 工具。参赛队可在竞赛期间使用 AI 工具, 但应遵循公开透明原则, 确保参赛作品的核心建模与分析由参赛队主导, 并对 AI 参与完成的内容逐项人工审查与核实。
3. 参赛队应在论文参考文献之前设置 “AI 工具使用声明”, 内容如下, 二者择一: (1) 未使用 AI 工具的, 声明: “本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。” (2) 使用 AI 工具的, 声明: “本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具, 主要用于【简要用途, 如语言润色、代码调试等】, 详细使用情况见支撑材料。”
4. 使用 AI 工具的参赛作品, 应在支撑材料中包含 AI 工具使用详情说明 (PDF 格式, 文件名为 “AI 工具使用详情.pdf”), 内容包括: (1) 所用 AI 工具名称、版本或型号; (2) 具体使用目的和环节; (3) 主要提示方式与使用过程说明 (可附典型交互示例); (4) 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况 (语言润色除外)。
5. 不符合上述规定的参赛作品, 视为违反竞赛规则, 将根据情节轻重予以处理。故意隐瞒 AI 使用情况、作出虚假声明, 或者将未经必要人工审查与核实的 AI 生成内容直接作为核心建模与分析成果提交的, 取消其评奖资格。
6. 本规定自 2026 年 9 月 1 日起试行。此前相关规定与本规定不一致的, 以本规定为准。
7. 本规定由全国大学生数学建模竞赛组委会负责解释。

- 网站 <https://www.latexstudio.net> 陆续推出了更优质的资源, 欢迎学习。
- 欢迎大家到 QQ 群里沟通交流: 91940767/200392395。问答区交流 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 技术: <https://ask.latexstudio.net>, 有问题就来这里, 与大神零距离。
- 右侧扫码关注我们的微信公众号



关键字: $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 图片 表格 公式

一、 模板的基本使用

要使用 $\text{\LaTeX}$ 来完成建模论文，首先要确保正确安装一个 $\text{\LaTeX}$ 的发行版本。

- Mac 下可以使用 MacTeX
- Linux 下可以使用 $\text{\TeX Live}$;
- windows 下可以使用 $\text{\TeX Live}$ 或者 MikTeX ;

具体安装可以参考 [Install-LaTeX-Guide-zh-cn](#) 或者其它靠谱的文章。另外可以安装一个易用的编辑器，例如 $\text{\TeX Studio}$ 。

使用该模板前，请阅读模板的使用说明文档。下面给出模板使用的大概样式。

```
1 \documentclass{cumcmthesis}
2 % \documentclass[withoutpreface,bwprint]{cumcmthesis} %去掉封面与编号页
3
4 \title{论文题目}
5 \tihao{A} % 题号
6 \baominghao{4321} % 报名号
7 \schoolname{你的大学}
8 \membera{成员A}
9 \memberb{成员B}
10 \memberc{成员C}
11 \supervisor{指导老师}
12 \yearinput{2017} % 年
13 \monthinput{08} % 月
14 \dayinput{22} % 日
15
16 \begin{document}
17 \maketitle
18 \begin{abstract}
19 摘要的具体内容。
20 \keywords{关键词1\quad 关键词2\quad 关键词3}
21 \end{abstract}
22 \tableofcontents
23 \section{问题重述}
24 \subsection{问题的提出}
25 \section{模型的假设}
26 \section{符号说明}
27 \begin{center}
28 \begin{tabular}{cc}
29 \hline
30 \makebox[.3\textwidth]{c}{符号} &
31 \makebox[.4\textwidth]{c}{意义} \\ \hline
32 D & 木条宽度 (cm) \\ \hline\end{tabular}
\end{center}
```

```

33 \end{tabular}
34 \end{center}
35 \section{问题分析}
36 \section{总结}
37 \begin{thebibliography}{9}%宽度9
38 \bibitem{bib:one} ....
39 \end{thebibliography}
40 \begin{appendices}
41 附录的内容。
42 \end{appendices}
43 \end{document}

```

根据要求，电子版论文提交时需去掉封面和编号页。可以加上 `withoutpreface` 选项来实现，即：

```

1 \documentclass[withoutpreface]{cumcmthesis}

```

这样就能实现了。打印的时候有超链接的地方不需要彩色，可以加上 `bwprint` 选项。

另外目录也是不需要的，将 `\tableofcontents` 注释或删除，目录就不会出现了。

团队的信息填入指定的位置，并且确保信息的正确性，以免因此白忙一场。

编译记得使用 `xelatex`，而不是用 `pdflatex`。在命令行编译的可以按如下方式编译：

```

1 xelatex example

```

或者使用 `latexmk` 来编译，更推荐这种方式。

```

1 latexmk -xelatex example

```

下面给出写作与排版上的一些建议。

二、 图片

建模中不可避免要插入图片。图片可以分为矢量图与位图。位图推荐使用 `jpg`, `png` 这两种格式，避免使用 `bmp` 这类图片，容易出现图片插入失败这样情况的发生。矢量图一般有 `pdf`, `eps`，推荐使用 `pdf` 格式的图片，尽量不要使用 `eps` 图片，理由相同。

注意图片的命名，避免使用中文来命名图片，可以用英文与数字的组合来命名图片。避免使用 `1,2,3` 这样顺序的图片命名方式。图片多了，自己都不清楚那张图是什么了，命名尽量让它有意义。下面是一个插图的示例代码。

注意 `figure` 环境是一个浮动体环境，图片的最终位置可能会跑动。`[!h]` 中的 `h` 是 `here` 的意思，`!` 表示忽略一些浮动体的严格规则。另外里面还可以加上 `btp` 选项，它们分别是 `bottom`, `top`, `page` 的意思。只要这几个参数在花括号里面，作用是不分先后顺序的。`page` 在这里表示浮动页。

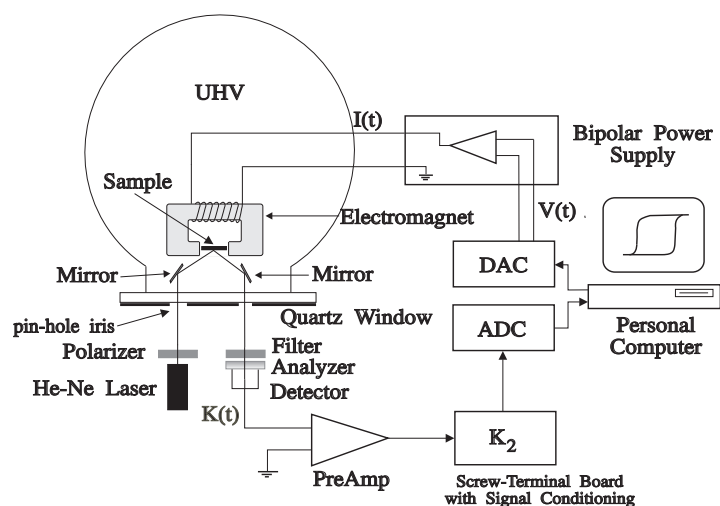


图 1 电路图

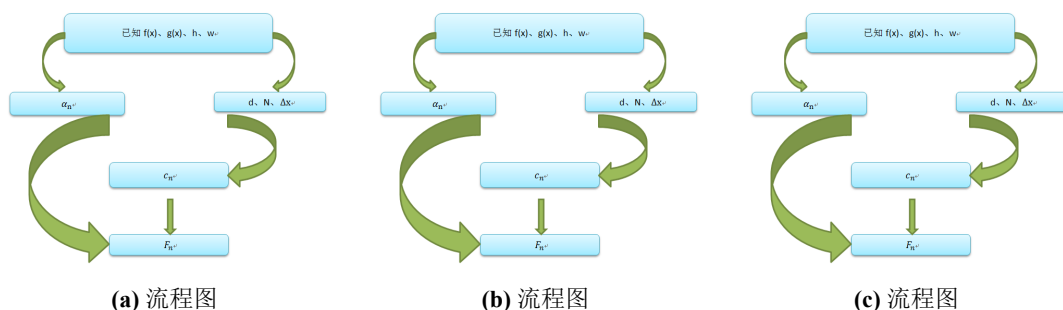


图 2 多图并排示例

`\label{fig:circuit-diagram}` 是一个标签,供交叉引用使用的。例如引用图片`\cref{fig:circuit-diagram}`的实际效果是图 1。图片是自动编号的,比起手动编号,它更加高效。`\cref{label}` 由 `cleveref` 宏包提供,比普通的`\ref{label}` 更加自动化。`label` 要确保唯一,命名方式推荐用图片的命名方式。

图片并排的需求解决方式多种多样,下面用 `minipage` 环境来展示一个简单的例子。注意,以下例子用到了 `subcaption` 命令,需要加载 `subcaption` 宏包。


这相当于整体是一张大图片,大图片引用是图 2,子图引用别分是图 2a、图 2b、图 2c。

如果原本两张图片的高度不同,但是希望它们缩放后等高的排在同一行,参考这个例子:


三、 绘制普通三线表格

表格应具有三线表格式,因此常用 `booktabs` 宏包,其标准格式如表 1 所示。其绘制表格的代码及其说明如下。

```
1 \begin{table}[!htbp]
2   \caption[标签名]{中文标题}
```

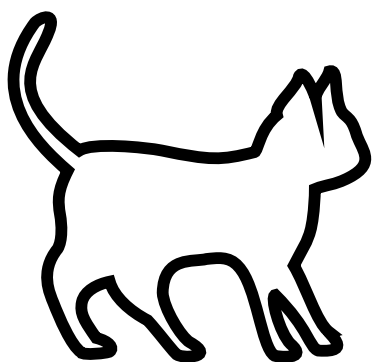

(a) 一只猫

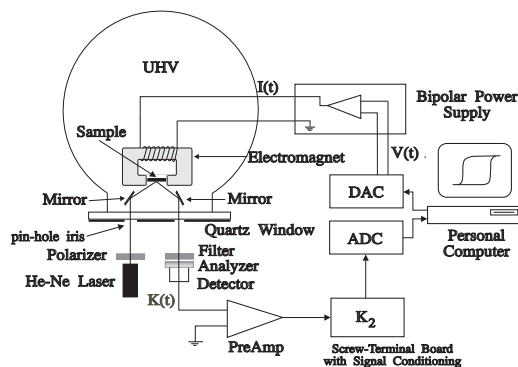

(b) 电路图

图 3 多图并排示例

表 1 标准三线表格

$D(\text{in})$	$P_u(\text{lbs})$	$u_u(\text{in})$	β	$G_f(\text{psi.in})$
5	269.8	0.000674	1.79	0.04089
10	421.0	0.001035	3.59	0.04089
20	640.2	0.001565	7.18	0.04089

```

3      \begin{tabular}{cc...c}
4          \toprule[1.5pt]
5          表头第1个格 & 表头第2个格 & ... & 表头第n个格 & \\
6          \midrule[1pt]
7          表中数据(1,1) & 表中数据(1,2) & ... & 表中数据(1,n)\\
8          表中数据(2,1) & 表中数据(2,2) & ... & 表中数据(2,n)\\
9          .....\\
10         表中数据(m,1) & 表中数据(m,2) & ... & 表中数据(m,n)\\
11         \bottomrule[1.5pt]
12     \end{tabular}
13 \end{table}

```

`table` 环境是一个将表格嵌入文本的浮动环境。`tabular` 环境的必选参数由每列对应一个格式字符所组成：`c` 表示居中，`l` 表示左对齐，`r` 表示右对齐，其总个数应与表的列数相同。此外，`@{文本}` 可以出现在任意两个上述的列格式之间，其中的文本将被插入每一行的同一位置。表格的各行以 `\\` 分隔，同一行的各列则以 `&` 分隔。`\toprule`、`\midrule` 和 `\bottomrule` 三个命令是由 `booktabs` 宏包提供的，其中 `\toprule` 和 `\bottomrule` 分别用来绘制表格的第一条（表格最顶部）和第三条（表格最底部）水平线，`\midrule` 用来绘制第二条（表头之下）水平线，且第一条和第三条水平线的线宽为 1.5pt，第二条水平线的线宽为 1pt。引用方法与图片的相同。

四、 公式

数学建模必然涉及不少数学公式的使用。下面简单介绍一个可能用得上的数学环境。

首先是行内公式，例如 θ 是角度。行内公式使用 $\$ \$$ 包裹。

行间公式不需要编号的可以使用 $\[\]$ 包裹，例如

$$E = mc^2$$

其中 E 是能量， m 是质量， c 是光速。

如果希望某个公式带编号，并且在后文中引用可以参考下面的写法：

$$E = mc^2 \tag{1}$$

式 (1) 是质能方程。

多行公式有时候希望能够在特定的位置对齐，以下是其中一种处理方法。

$$P = UI \tag{2}$$

$$= I^2 R \tag{3}$$

$\&$ 是对齐的位置， $\&$ 可以有多个，但是每行的个数要相同。

矩阵的输入也不难。

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

分段函数这些可以用 `case` 环境，但是它要放在数学环境里面。

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \text{ 为无理数,} \\ 1 & x \text{ 为有理数.} \end{cases}$$

在数学环境里面，字体用的是数学字体，一般与正文字体不同。假如要公式里面有个别文字，则需要把这部分放在 `text` 环境里面，即 `\text{文本环境}`。

公式中个别需要加粗的字母可以用 `\bm{math symbol}`。如 $\alpha a \alpha a$ 。

以上仅简单介绍了基础的使用，对于更复杂的需求，可以阅读相关的宏包手册，如 `amsmath`。

希腊字母这些如果不熟悉，可以去查找符号文件 `symbols-a4.pdf`，也可以去 `detexify` 网站手写识别。另外还有数学公式识别软件 `mathpix`。

下面简单介绍一下定理、证明等环境的使用。

定义 1 定义环境

定义 1 除了告诉你怎么使用这个环境以外，没有什么其它的意义。

除了 `definition` 环境，还可以使用 `theorem`、`lemma`、`corollary`、`assumption`、`conjecture`、`axiom`、`principle`、`problem`、`example`、`proof`、`solution` 这些环境，根据论文的实际需求合理使用。

定理 1 这是一个定理。

由定理 1 我们知道了定理环境的使用。

引理 1 这是一个引理。

由引理 1 我们知道了引理环境的使用。

推论 1 这是一个推论。

由推论 1 我们知道了推论环境的使用。

假设 1 这是一个假设。

由假设 1 我们知道了假设环境的使用。

猜想 1 这是一个猜想。

由猜想 1 我们知道了猜想环境的使用。

公理 1 这是一个公理。

由公理 1 我们知道了公理环境的使用。

定律 1 这是一个定律。

由定律 1 我们知道了定律环境的使用。

问题 1 这是一个问题。

由问题 1 我们知道了问题环境的使用。

例 1 这是一个例子。

由例 1 我们知道了例子环境的使用。

证明 1 这是一个证明。

由证明 1 我们知道了证明环境的使用。

解 1 这是一个解。

由解 1 我们知道了解环境的使用。

五、 其它小功能

5.1 脚注

利用`\footnote{具体内容}`可以生成脚注¹。

5.2 无序列表与有序列表

无序列表是这样的：

- one
- two
- ...

有序列表是这样子的：

1. one
2. two
3. ...

5.3 字体加粗与斜体

如果想强调部分内容，可以使用加粗的手段来实现。加粗字体可以用`\textbf{加粗}`来实现。例如：**这是加粗的字体。This is bold fonts**。

中文字体没有斜体设计，但是英文字体有。斜体 *Italics*。

六、 参考文献与引用

参考文献对于一篇正式的论文来说是必不可少的，在建模中重要的参考文献当然应该列出。 $\text{\LaTeX}$ 在这方面的功能也是十分强大的，下面介绍一个比较简单的参考文献制作方法。有兴趣的可以学习 `bibtex` 或 `biblatex` 的使用。

$\text{\LaTeX}$ 的入门书籍可以看《 $\text{\LaTeX}$ 入门》[1]。这是一个简单的引用，用`\cite{bibkey}`来完成。要引用成功，当然要维护好 `bibitem` 了。下面是个简单的例子。

若未使用 AI, 需要在参考文献前使用命令 `\CumcmAIUsed` 加入如下段落：

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

若使用了 AI, 需要使用命令`\CumcmAIUsed{ <用途>}` 加入如下段落：

¹脚注可以补充说明一些东西

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于 [简要用途, 如语言润色, 代码调试等]，详细使用情况见支撑材料。

支撑材料格式如下。

AI 工具使用详情

工具信息

项目	填写内容
工具名称	填写实际使用的产品或工具名称
版本或型号	填写实际版本、模型名称或可识别的型号
使用日期	YYYY-MM-DD 至 YYYY-MM-DD

具体使用目的和环节

逐项说明 AI 用于语言润色、代码调试、资料整理或其他环节；不得笼统写“辅助论文”。明确其输入、输出及对应论文位置。

主要提示方式与使用过程

说明主要提示策略与迭代过程，可附具有代表性的交互片段。不要包含参赛者姓名、学校或赛区信息。

采纳、人工修改与核验

除语言润色外，逐项记录 AI 输出是否采纳、由谁进行何种人工修改、采用何种数据或实验复核，以及最终结论是否发生变化。

人工核验清单

- 1) 核对公式推导、单位、边界条件和符号一致性；
- 2) 在独立环境中运行全部代码并复现论文表图；
- 3) 核验引用、数据来源和事实陈述；
- 4) 确认核心建模与分析由参赛队主导；
- 5) 确认论文声明与本详情文件一致。

参考文献

- [1] 刘海洋. $\text{\LaTeX}$ 入门[J]. 电子工业出版社, 北京, 2013.
- [2] 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 (2023 年修改).
- [1] <https://www.latexstudio.net>

A 模板所用的宏包

表 2 宏包罗列

模板中已经加载的宏包				
ambsy	amsfonts	amsgen	amsmath	amsopn
amssymb	amstext	appendix	array	atbegshi
atveryend	auxhook	bigdelim	bigintcalc	bigstrut
bitset	bm	booktabs	calc	caption
caption3	CJKfntef	cprotect	ctex	ctexhook
ctexpatch	enumitem	etexcmds	etoolbox	everysel
expl3	fix-cm	fontenc	fontspec	fontspec-xetex
geometry	getttitlestring	graphics	graphicx	hobsub
hobsub-generic	hobsub-hyperref	hopatch	hxetex	hycolor
hyperref	ifluatex	ifpdf	ifthen	ifvtex
ifxetex	indentfirst	infwarerr	intcalc	keyval
kvdefinekeys	kvoptions	kvsetkeys	l3keys2e	letltxmacro
listings	longtable	lstmisc	ltxcaption	ltxcmds
multirow	nameref	pdfescape	pdftexcmds	refcount
rerunfilecheck	stringenc	suffix	titletoc	tocloft
trig	ulem	uniquecounter	url	xcolor
xcolor-patch	xeCJK	xeCJKfntef	xeCJK-listings	xparse
xtemplate	zhnumber			

以上宏包都已经加载过了，不要重复加载它们。

B 排队算法—matlab 源程序

```

1 kk=2; [mdd, ndd]=size(dd);
2 while ~isempty(V)
3     [tmpd, j]=min(W(i, V)); tmpj=V(j);
4     for k=2:ndd
5         [tmp1, jj]=min(dd(1, k)+W(dd(2, k), V));
6         tmp2=V(jj); tt(k-1, :)= [tmp1, tmp2, jj];
7     end
8     tmp= [tmpd, tmpj, j; tt]; [tmp3, tmp4]=min(tmp(:, 1));
9     if tmp3==tmpd, ss(1:2, kk)= [i; tmp(tmp4, 2)];
10 else, tmp5=find(ss(:, tmp4)~=0); tmp6=length(tmp5);
11 if dd(2, tmp4)==ss(tmp6, tmp4)

```

```

12 ss(1:tmp6+1, kk)=[ss(tmp5, tmp4); tmp(tmp4, 2)];
13 else, ss(1:3, kk)=[i; dd(2, tmp4); tmp(tmp4, 2)];
14 end; end
15 dd=[dd, [tmp3; tmp(tmp4, 2)]]; V(tmp(tmp4, 3))=[];
16 [mdd, ndd]=size(dd); kk=kk+1;
17 end; S=ss; D=dd(1, :);
18

```

未使用 AI 使用 cheng bi sai zh 使用了 AI wei shi yong

C 规划解决程序—lingo 源代码

```

1 kk=2;
2 [mdd, ndd]=size(dd);
3 while ~isempty(V)
4     [tmpd, j]=min(W(i, V)); tmpj=V(j);
5     for k=2:ndd
6         [tmp1, jj]=min(dd(1, k)+W(dd(2, k), V));
7         tmp2=V(jj); tt(k-1, :)= [tmp1, tmp2, jj];
8     end
9     tmp=[tmpd, tmpj, j; tt]; [tmp3, tmp4]=min(tmp(:, 1));
10    if tmp3==tmpd, ss(1:2, kk)=[i; tmp(tmp4, 2)];
11    else, tmp5=find(ss(:, tmp4)~=0); tmp6=length(tmp5);
12    if dd(2, tmp4)==ss(tmp6, tmp4)
13        ss(1:tmp6+1, kk)=[ss(tmp5, tmp4); tmp(tmp4, 2)];
14    else, ss(1:3, kk)=[i; dd(2, tmp4); tmp(tmp4, 2)];
15    end;
16 end
17 dd=[dd, [tmp3; tmp(tmp4, 2)]]; V(tmp(tmp4, 3))=[];
18 [mdd, ndd]=size(dd);
19 kk=kk+1;
20 end;
21 S=ss;
22 D=dd(1, :);
23

```