


Modelo conceptual del generador de modelos de características

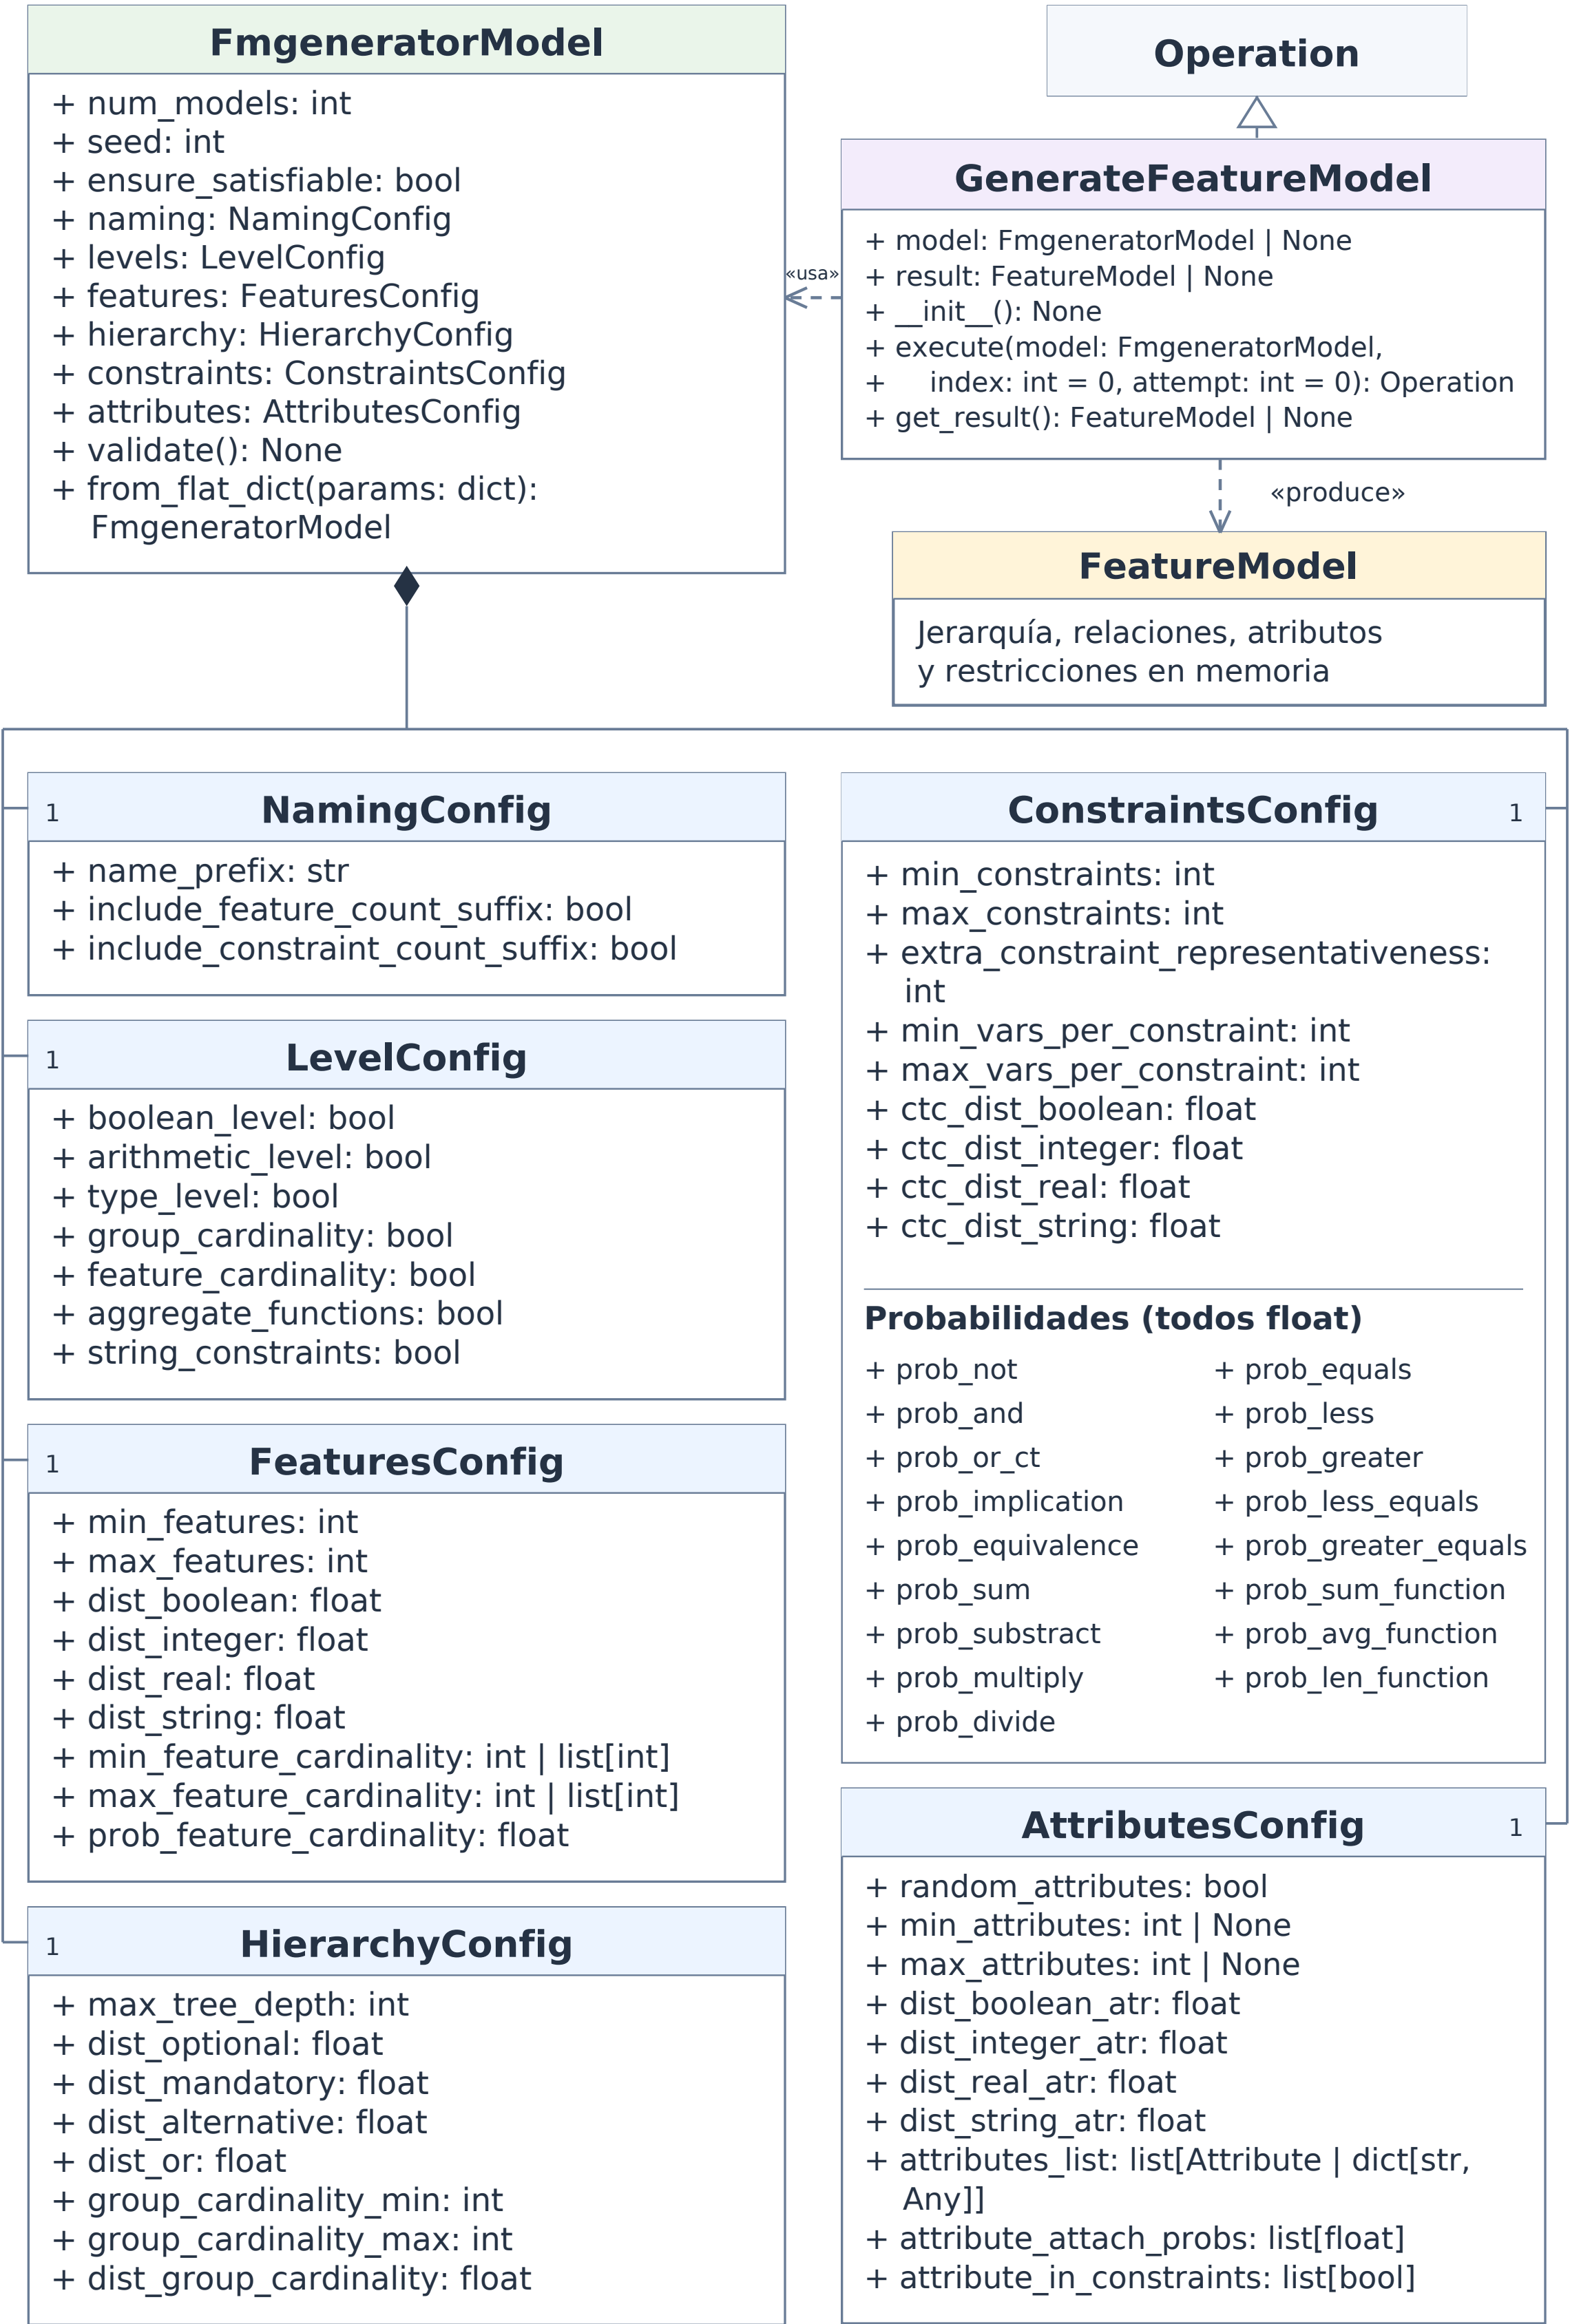

Composición: seis configuraciones (1 de cada tipo). Flechas discontinuas: uso y producción.

execute() devuelve self y genera un FeatureModel; get_result() recupera el modelo.

La conversión a UVL y el nombre de fichero se gestionan fuera de GenerateFeatureModel.