




(1) default: `xx_gentim2d_startdate = startDate`

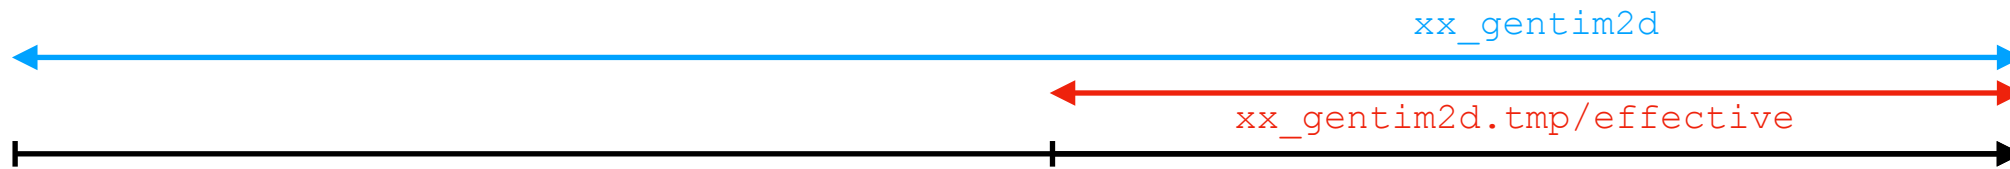

(2) `xx_gentim2d_startdate = baseTime + nIter0`

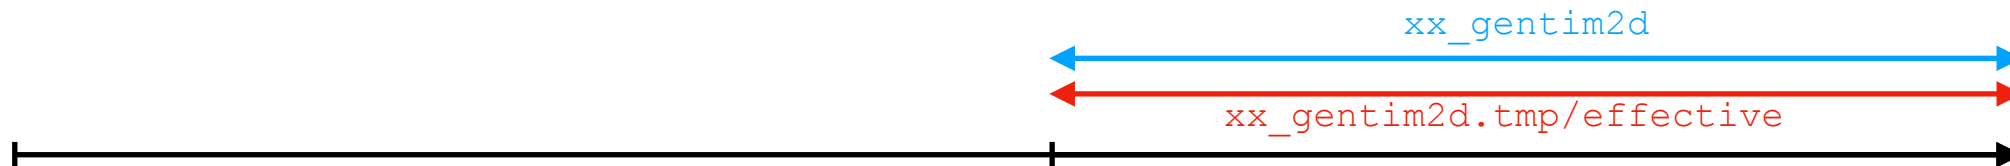

(2a) new startTime at  $\text{nIter0}^* > \text{nIter0}$

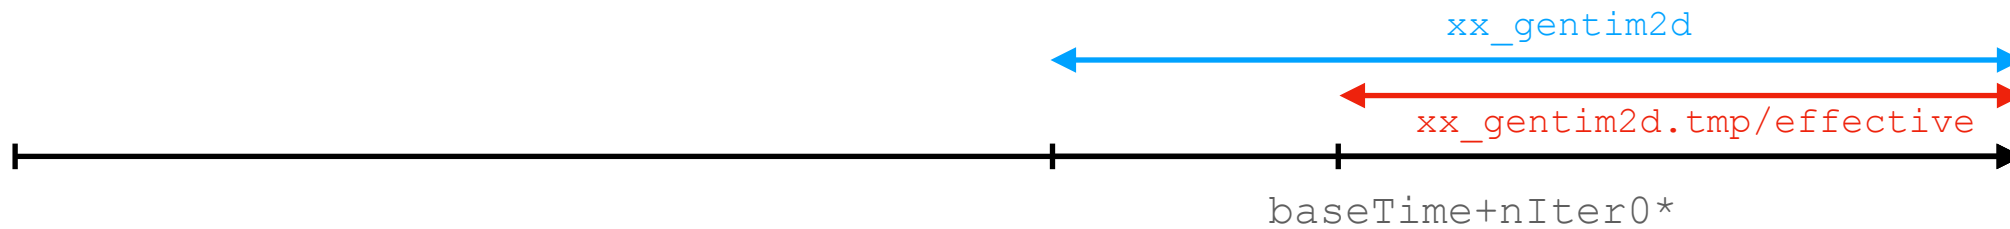

(3) alternative: new  $\text{startDate}_{1/2}$  at old  $\text{baseTime} + \text{nIter0} = \text{baseTime}^*$ .

Note that this requires renaming pickup files and/or specifying namelist parameter "pickupSuff" in data

