Nino

STUDIO / GUIDES DE LA SALLE

GUIDE 01 / TECHNICIEN DE LA SALLE

Installer Nino et préparer la salle

Un parcours guidé pour mettre le PC de production, OBS, les appareils et le stockage en service.

À qui s'adresse ce guide ?
À la personne qui installe et entretient la salle. L'utilisateur qui veut simplement enregistrer commence par le guide 03.


VOTRE PARCOURS

1. Comprendre le rôle du PC, de Nino et d'OBS
2. Installer les services et organiser les sources
3. Associer l'iPad et configurer le Stream Deck
4. Valider la salle et préparer les sauvegardes

01 / VUE D'ENSEMBLE

Un PC fixe, plusieurs commandes

Les fichiers restent sur le PC de la salle. Les appareils servent à piloter la même production.

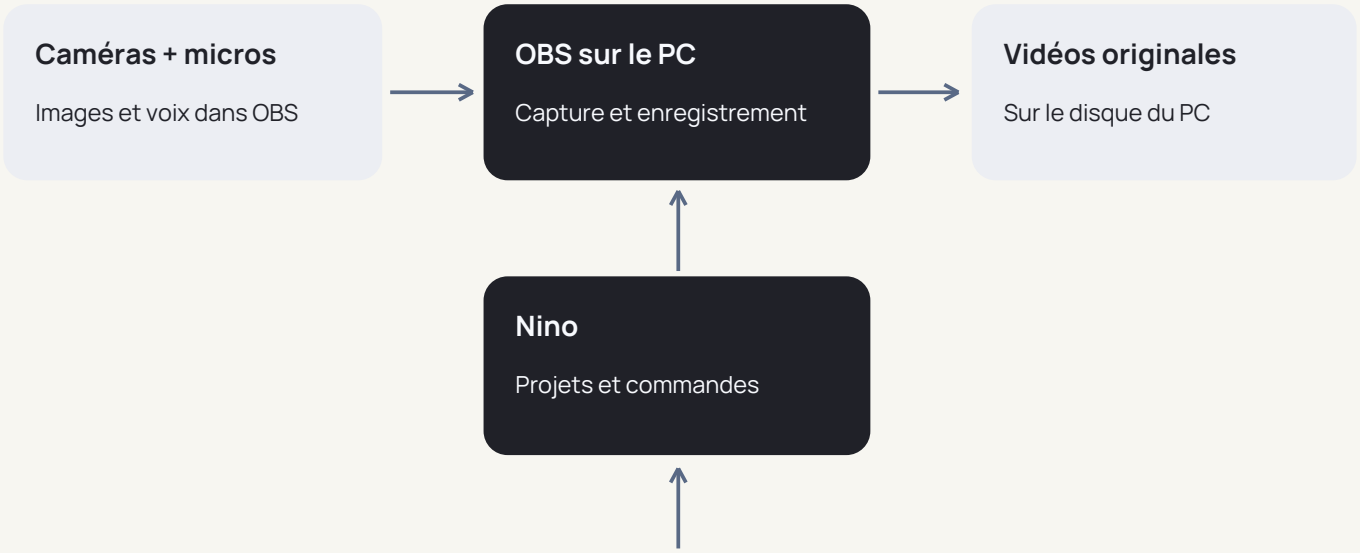

Élément	Rôle
OBS	Reçoit les caméras et les micros ; produit la vidéo et l'enregistrement.
Nino	Crée les projets, commande OBS, conserve les repères et fournit les exports.
MediaMTX + FFmpeg	Transportent le programme vers le retour navigateur et la plateforme live.
PC / iPad / Stream Deck	Envoient des commandes à la même API Nino, avec leur propre accès.

Ordre conseillé

Commencez par un enregistrement local. Ajoutez ensuite le retour vidéo, l'iPad, le Stream Deck et enfin un live privé.

02 / PRÉREQUIS

Préparer le matériel et les logiciels

Le Mac actuel peut valider le parcours. Le PC Windows de la salle demandera sa propre recette matérielle.

- [ ] Un compte utilisateur sur le PC, avec un accès technicien pour l'installation.
- [ ] OBS Studio récent, Node.js 24 ou supérieur et npm.
- [ ] Sur le Mac : Portly installé pour superviser les services et les travaux.
- [ ] FFmpeg et FFprobe installés et trouvables par le compte qui lance Nino.
- [ ] MediaMTX : installé par le script Nino avec version fixe et contrôle d'empreinte.
- [ ] Caméras et interface audio reconnues dans OBS ; casque pour écouter.
- [ ] Disque avec espace disponible ; sauvegarde indépendante prévue.
- [ ] PC et iPad sur le même réseau privé ; adresse du PC connue.

Condition de la réalisation automatique

Pour filmer automatiquement la personne qui parle, chaque participant doit avoir son **micro séparé dans OBS** et son **plan caméra**. Gardez ces micros présents dans toutes les scènes utilisées. Un micro partagé ne distingue pas les intervenants.

À télécharger depuis les éditeurs

OBS Studio · Node.js · FFmpeg · Bitfocus Companion · DaVinci Resolve.

Obtenir Nino sur un nouveau poste

Ouvrez le dépôt GitHub GabinHEdS et récupérez la version validée ou son archive de livraison. Décompressez-la dans un dossier durable. Repérez studio/package.json et adaptez les chemins des pages suivantes vers ce dossier studio. Sur le Mac actuel, il est déjà présent.

03 / MACOS

Installer sur le Mac actuel

Travaillez uniquement dans le dossier studio du dépôt. Ne lancez pas les scripts historiques desktop-app ou gabinOneclick.

1. **Ouvrir le bon dossier**

   Dans le Terminal, placez-vous dans le dossier studio. Vérifiez que Node est au moins en version 24.

2. **Consulter Portly**

   Exécutez portly status. Réutilisez un serveur Nino déjà sain ; ne créez pas une seconde instance.

3. **Installer, construire, préparer le transport**

   Lancez les trois travaux ci-dessous un par un et attendez le résultat de chacun. Un échec doit être corrigé avant la suite.

```
cd /Users/antoinequarroz/Lab/projets/GabinHEdS/studio
node --version
portly status
```

```
job_id="$(portly temp 'npm ci' --path "$PWD" --timeout 30m)"
portly wait "$job_id"
job_id="$(portly temp 'npm run build' --path "$PWD" --timeout 30m)"
portly wait "$job_id"
job_id="$(portly temp 'npm run setup:media' --path "$PWD" --timeout 5m)"
portly wait "$job_id"
```

Sur ce Mac

Si portly n'est pas reconnu, remplacez-le par /Applications/Portly.app/Contents/Resources/portly-cli. Installez séparément FFmpeg ; vérifiez ffmpeg -version et ffprobe -version.

04 / MACOS

Démarrer les services

Nino sert l'interface et son API sur le même port. Le transport vidéo est un second service local.

Nouvelle installation : exécutez depuis studio. Si GabinHEdS existe déjà dans Portly, réutilisez ses services et ses chemins.

```
portly add-project --name GabinHEdS --path "$PWD"
portly port 4310 --json
portly add-server --project GabinHEdS --name studio \
  --command 'npm start' --port 4310 --start --json
portly port 1935 --json
portly add-server --project GabinHEdS --name media \
  --command 'npm run start:media' --port 1935 --start --json
```

1. **Contrôler le démarrage**

   Portly doit afficher les deux services en fonctionnement. Consultez les logs si un service ne devient pas sain.

2. **Ouvrir Nino**

   Sur le PC de la salle, ouvrez http://127.0.0.1:4310 dans le navigateur. Cet accès local dispose des réglages technicien.

3. **Garder la supervision**

   Démarrez, arrêtez et redémarrez les services depuis Portly. Terminez le live et la prise avant une maintenance.

```
portly status
portly logs GabinHEdS/studio --tail 100
portly logs GabinHEdS/media --tail 100
```

Avant de redémarrer

Le redémarrage de Nino coupe le relais live public. OBS peut continuer à enregistrer : vérifiez son état sur le PC avant de relancer une production.

05 / WINDOWS

Préparer le PC de la salle

Cette recette Windows est à confirmer sur le matériel définitif. Le démarrage automatique et le paquet d'installation restent à valider.

1. **Installer les prérequis**

   Installez Node.js 24+, OBS et FFmpeg/FFprobe. Branchez le matériel ; vérifiez les autorisations caméra et micro de Windows.

2. **Construire Nino**

   Dans PowerShell, adaptez le chemin ci-dessous. Attendez que chaque commande termine sans erreur.

3. **Lancer les deux services**

   Gardez la première fenêtre pour Nino. Ouvrez une seconde fenêtre dans le même dossier et lancez le service vidéo.

```
Set-Location 'C:\Nino\studio'
node --version
npm ci
npm run build
npm run setup:media
npm start
```

```
# Seconde fenêtre PowerShell
Set-Location 'C:\Nino\studio'
npm run start:media
```

Ouvrez http://127.0.0.1:4310. Si nécessaire, indiquez le chemin de FFmpeg avec GABIN_FFMPEG_PATH. FFprobe doit également être disponible.

À confirmer sur le PC final

Portly supervise les travaux sur le Mac de développement. Il n'est pas requis sur Windows. La salle devra disposer d'une méthode de lancement fiable, validée après connexion utilisateur.

06 / OBS

Créer les sources et les plans

Une scène OBS est une composition d'images et de sons. Nino sélectionne les scènes déjà préparées.

Scène conseillée	Sources à inclure
Plan large	Caméra de toute la table, micros de la salle.
Caméra 1 à Caméra 4	Caméra cadrant la personne, audio de la production.
Présentation	Capture de la fenêtre PowerPoint ou entrée HDMI ; voix du présentateur.
Présentation + caméra	Diapositive avec vignette caméra, si ce montage est préparé dans OBS.

1. **Séparer les micros**

   Nommez les entrées Micro 1, Micro 2, etc. Vérifiez physiquement qui fait bouger chaque vumètre. Évitez de capturer deux fois le même micro.

2. **Régler l'image et le son**

   Choisissez une définition et une cadence stables, par exemple 1920 x 1080 à 25 images/s pour la salle. Réglez le niveau des voix dans OBS et écoutez au casque.

3. **Faire un essai dans OBS**

   Enregistrez une courte prise directement dans OBS puis relisez-la. Pour ce parcours navigateur, le programme transporté doit être en H.264 avec audio AAC.

Présentations

Importer un PDF ou un PowerPoint dans la bibliothèque le conserve comme document. Pour le montrer dans la vidéo, préparez une capture de fenêtre ou une entrée HDMI dans OBS.

07 / CONNEXION

Relier Nino à OBS et au stockage

Ces réglages se font une fois par salle, puis les utilisateurs retrouvent la même configuration.

1. **Activer WebSocket dans OBS**

   Ouvrez Outils > Paramètres du serveur WebSocket. Activez le serveur et l'authentification. Conservez le port 4455 et choisissez un mot de passe.

2. **Renseigner Salle et OBS dans Nino**

   Adresse : ws://127.0.0.1:4455. Saisissez le mot de passe dans Nino et enregistrez la configuration. Cliquez sur Connecter OBS.

3. **Choisir le disque des productions**

   Renseignez Dossier des productions sur le PC. Choisissez un emplacement durable et vérifiez les droits d'écriture et l'espace disponible.

4. **Choisir les scènes initiales**

   Associez une scène de démarrage à Podcast, Table ronde et PowerPoint sonorisé. Une production peut aussi choisir sa propre scène.

Emplacement	Contenu
Racine choisie dans Nino	Originaux OBS, dans un dossier par production et un sous-dossier par prise.
studio/.data/	Projets, paramètres privés, bibliothèque et copies de lecture.
Téléchargements du navigateur	Copie téléchargée de l'original ou ZIP de production.


Organisation des fichiers

Les anciens chemins restent conservés. Renommer une production ne renomme pas les fichiers déjà enregistrés. Nino ne prétend pas connaître un fichier final avant la confirmation d'OBS.

08 / LIVE

Configurer la destination du direct

Le transport local alimente le retour de la salle et, séparément, le relais vers la plateforme publique.

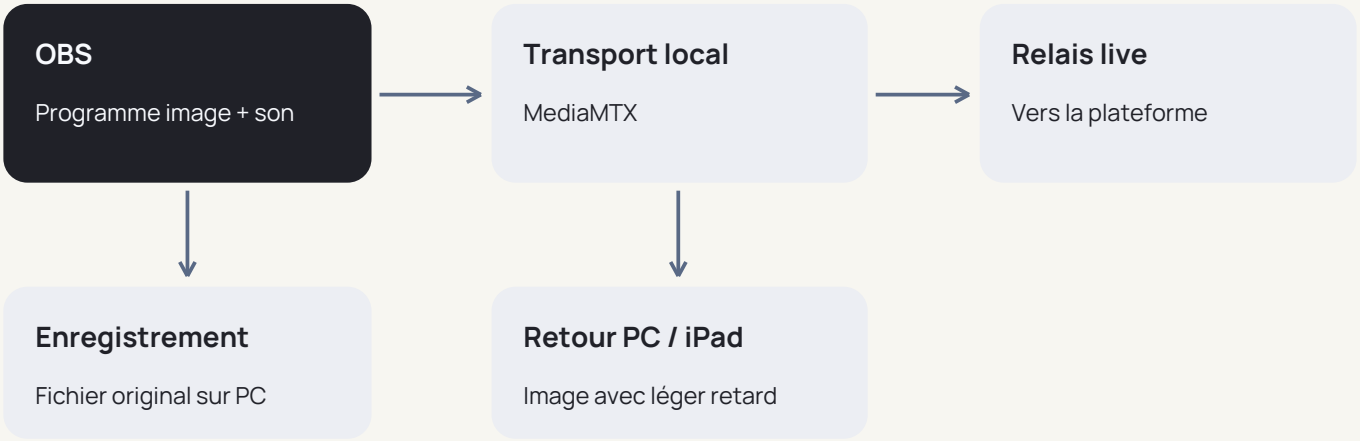

1. **Préparer un événement privé**

   Sur la plateforme, créez un événement de test privé et récupérez les paramètres de diffusion. Vérifiez que le compte est autorisé à diffuser.

2. **Renseigner Salle et OBS**

   Dans Destination du direct, renseignez Nom de la plateforme, Adresse du serveur RTMP / RTMPS et Clé de diffusion. Saisissez la clé dans Nino et enregistrez la configuration.

3. **Tester sans publier une vraie émission**

   Démarrez le retour local puis un live de test depuis la régie. Vérifiez la réception vidéo et audio sur la plateforme ; sa publication peut nécessiter une action supplémentaire.

Conserver la clé au bon endroit

La clé reste dans la configuration privée du PC. Ne la collez pas dans un chat, le dépôt ou un PDF partagé. Les boutons Stream Deck ne contiennent que leur jeton d'appareil, jamais la clé de diffusion.

L'enregistrement et le live sont indépendants. Si la vidéo doit être conservée localement, démarrez aussi la prise. À la fin du test, arrêtez et vérifiez les deux activités.

09 / APPAREILS

Associer l'iPad et le Stream Deck

Le port Nino est le seul accès nécessaire pour les commandes et le retour navigateur sur le réseau de la salle.

1. **Autoriser Nino sur le réseau privé**

   Avant le lancement, définissez GABIN_HOST=0.0.0.0 et GABIN_PORT=4310. Sur Mac, modifiez la commande Portly ; sur Windows, utilisez PowerShell. Ouvrez 4310 dans le pare-feu pour le réseau privé concerné.

2. **Associer l'iPad**

   Dans Safari sur le même réseau, ouvrez http://ADRESSE-IP-DU-PC:4310. Sur le PC, ouvrez Appareils et générez un code. Saisissez-le sur l'iPad avec un nom identifiable.

3. **Créer l'accès Stream Deck**

   Sur le PC, créez l'accès dédié dans Appareils. Le jeton n'est affiché qu'une fois : conservez-le seulement dans la configuration locale de Companion.

4. **Configurer Companion**

   Ajoutez Generic HTTP Requests, la Base URL Nino et l'en-tête Authorization. Chaque bouton appelle POST /api/control. Les exemples de l'interface donnent les identifiants exacts.

```
# Windows : avant npm start, dans la même fenêtre
$env:GABIN_HOST = '0.0.0.0'
$env:GABIN_PORT = '4310'
```

Durées et révocation

Le code iPad expire après 5 minutes et sert une fois. L'accès iPad dure 30 jours. La révocation dans Appareils invalide aussi les liens de lecture et de téléchargement.

Pour une installation durable : proxy HTTPS avec certificat approuvé par l'iPad et support WebSocket /api/events. HTTP sur un réseau transporte les jetons sans chiffrement. Ne publiez pas Nino directement sur Internet ; le proxy doit refuser /api/auth/local aux clients distants.

10 / MISE EN SERVICE

Valider, documenter, sauvegarder

Une salle est prête quand ses images, ses voix, ses commandes et ses fichiers ont été vérifiés sur les appareils réels.

- [ ] Chaque caméra est cadrée ; chaque micro est identifié et entendu au casque.
- [ ] OBS se connecte et confirme le vrai démarrage et le vrai arrêt d'une prise.
- [ ] Le fichier obtenu se relit sur le PC ; le ZIP se décompresse et contient les originaux.
- [ ] Le retour PC/iPad arrive et le son peut être activé sans larsen.
- [ ] Le Stream Deck commande Nino avec son accès dédié et affiche un état vérifié.
- [ ] La réalisation automatique suit les micros séparés ; une commande manuelle reprend la main.
- [ ] Un live privé est reçu et arrêté sur la plateforme destinataire.
- [ ] La timeline OTIO exportée s'ouvre dans DaVinci Resolve avec sa vidéo et son audio.

Sauvegarde de la salle

Après avoir terminé les prises et le live, arrêtez Nino et copiez studio/.data/ ainsi que les originaux OBS vers un disque indépendant. Gardez aussi la collection de scènes et le profil OBS. Le ZIP d'une production est partageable ; il ne sauvegarde pas les mots de passe ni toute la salle.

Ports à connaître

Port	Usage / exposition
4310	Nino : local ou réseau privé autorisé.
4455	OBS WebSocket : rester sur le PC.
1935 / 8888 / 9997 / 8554	MediaMTX : écoute locale uniquement dans la configuration livrée.

Notez les scènes, micros, adresse de la salle et disque choisis. Utilisez ensuite le guide 02 pour une recette complète et le guide 03 pour former les utilisateurs.