



EFREI Paris

Master 2 Data Engineering & IA

RNCP36739 – Expert en Ingénierie de données

Rapport de validations des blocs de compétences

Auteur : Tremont-Raimi Julien & Vandeplanque Antoine
Promotion : 2024–2026
Encadrant : A compléter
Entreprise : A compléter

16 juin 2026

Table des matières

Remerciements	1
1 Présentation rapide de l'entreprise et des missions	2
1.1 Entreprise	2
1.2 Missions	2
2 Bloc 1 – Concevoir et développer une architecture de stockage de données	3
2.1 Compétences visées	3
2.2 Projets / TP associés	3
2.3 Présentation des projets mobilisés	3
2.3.1 Challenge Datalake	3
2.4 Justification des compétences du bloc 1	8
2.4.1 Concevoir et développer une base de données relationnelle	8
2.4.2 Concevoir et développer une base de données non relationnelle	8
2.4.3 Concevoir et construire un datalake	9
2.4.4 Créer une API pour rendre les données accessibles	9
2.5 Bilan du bloc 1	9
3 Bloc 2 – Concevoir, développer et déployer une solution de traitement des données massives	10
3.1 Compétences visées	10
3.2 Projets / TP associés	10
3.3 Présentation des projets mobilisés	10
3.3.1 Projet Spark	10
3.4 Analyse attendue	13
4 Bloc 3 – Implémenter et optimiser des solutions de stockage et de traitement de données sur le cloud	14
4.1 Compétences visées	14
4.2 Projets / TP associés	14
4.3 Analyse attendue	14
5 Bloc 4 – Implémenter des méthodes d'intelligence artificielle	15
5.1 Compétences visées	15
5.2 Projets / TP associés	15
5.3 Analyse attendue	15
6 Bloc 5 – Concevoir une stratégie de management et de gouvernance de données pour transformer les données en informations créatrices de valeur	16
6.1 Compétences visées	16
6.2 Projets / TP associés	16
6.3 Analyse attendue	16
7 Conclusion	17

Remerciements

Remerciements à compléter.

1 Présentation rapide de l'entreprise et des missions

Presentez ici l'entreprise, son secteur d'activité, son organisation, ainsi que les missions qui vous ont été confiées pendant l'alternance, le stage ou les projets académiques reliés au parcours.

1.1 Entreprise

Decrivez l'entreprise, son contexte métier, ses enjeux data et l'environnement dans lequel vous avez évolué.

1.2 Missions

Precisez vos responsabilites, les equipes avec lesquelles vous avez travaille et la nature des projets menés.

2 Bloc 1 – Concevoir et développer une architecture de stockage de données

2.1 Compétences visées

- Concevoir et développer une base de données relationnelle en réponse aux besoins d'un client en vue de la mise à disposition de ses données structurées, en utilisant les technologies et les langages de requêtes adaptés aux développements envisagés.
- Concevoir et développer une base de données non-relationnelle en vue de la mise à disposition de données semi-structurées et non structurées pour un traitement analytique ou d'intelligence artificielle, en utilisant les technologies et les langages de requêtes adaptés.
- Concevoir et construire un datalake en choisissant les architectures, les indicateurs de performance et les solutions de stockage appropriées afin d'intégrer des données provenant de systèmes d'information variés.
- Créer une API en utilisant les technologies permettant de rendre les données accessibles et d'augmenter l'efficacité et la praticité des applications et des services.

2.2 Projets / TP associés

- Challenge Datalake 1 Data Integration
- Project Cloud

2.3 Présentation des projets mobilisés

2.3.1 Challenge Datalake

Pour ce bloc, nous nous appuyons principalement sur le projet *Challenge Datalake* réalisé en équipe. L'objectif était de construire une plateforme capable de produire une vision consolidée du marché technologique européen en croisant plusieurs signaux : popularité des technologies, demande des recruteurs, salaires, expérience attendue et évolution temporelle. Le projet ne consistait donc pas seulement à stocker des données, mais à mettre en place une chaîne complète capable de capter des informations hétérogènes, de les fiabiliser puis de les restituer sous une forme exploitable.

Problématique métier. L'idée directrice était de répondre à des questions simples en apparence, mais complexes d'un point de vue data : quelles technologies montent ou reculent, quelles compétences sont les plus demandées, dans quels pays les opportunités sont les plus nombreuses, et quelles tendances peut-on observer entre la popularité d'une technologie et sa présence dans les offres d'emploi. Pour cela, il fallait rapprocher des sources qui n'avaient ni la même granularité, ni le même format, ni le même rythme de mise à jour.

Sources de données mobilisées. Le projet reposait sur six sources principales, chacune apportant une lecture complémentaire du marché.

- *Google Trends* fournissait des séries temporelles sur l'intérêt de recherche associé à différentes technologies.
- *GitHub Repositories* permettait de mesurer la vitalité de l'écosystème open source à travers les dépôts, les langages, l'activité et la popularité des projets.
- *StackOverflow Developer Survey* apportait des données d'enquête structurées sur les technologies utilisées, les profils développeurs, les salaires et les pratiques déclarées.
- *Adzuna Jobs API* donnait accès à des offres d'emploi avec informations de salaire, de localisation et d'intitulé de poste.
- *EuroTechJobs* complétait la couverture du marché européen via des offres récupérées par scraping.
- *Jobicy* ajoutait une dimension *remote-first*, utile pour capter les opportunités de travail à distance.

Cette diversité était un vrai enjeu technique : certaines sources étaient orientées séries temporelles, d'autres jeux de données tabulaires annuels, d'autres encore des flux d'annonces en JSON ou des pages web à parser. Nous avons donc travaillé à la fois avec des API, des fichiers CSV, des structures semi-structurées et des données issues de scraping.

Architecture générale du projet. Pour absorber cette hétérogénéité, nous avons conçu une architecture de type *Medallion* organisée en trois couches, implémentées dans des dossiers techniques distincts du dépôt : `src/bronze`, `src/silver` et `src/gold`. À cela s'ajoutait `src/api` pour l'exposition des données et `src/utils` pour les composants transverses comme la gestion des connexions SQL, des chemins, des schémas et de Spark. Le dépôt contient également un script principal d'orchestration permettant d'exécuter le pipeline couche par couche, ce qui rendait les traitements plus lisibles et plus faciles à rejouer.

Couche Bronze : ingestion et conservation du brut. La couche *Bronze* avait pour rôle de collecter la donnée source sans la transformer fortement. Chaque source disposait de son propre script d'import, comme `import_github_repos.py`, `import_stackoverflow_survey.py`, `import_eurotechjobs.py` ou `import_jobicity.py`. L'idée était de respecter au maximum la structure d'origine afin de conserver une trace fidèle des données récupérées. Cette étape jouait le rôle de zone d'atterrissage du datalake : elle facilitait le debug, la reprise sur incident et le reprocessing, car nous pouvions repartir de la donnée brute sans relancer systématiquement les collectes externes.

Dans la pratique, la couche Bronze n'était pas un simple dossier de dépôt. Elle portait déjà des choix techniques importants : gestion des appels API, temporisation pour limiter les erreurs de quota, sérialisation des données, horodatage des extractions et sauvegarde dans des chemins standardisés. Sur le flux GitHub par exemple, le script d'ingestion interroge l'API par langage ou par thématique, calcule un premier score d'activité, puis écrit le résultat dans la couche Bronze au format Parquet avec un nom de fichier daté. Cela donne une base historisée, exploitable pour des traitements ultérieurs ou pour comparer plusieurs runs d'ingestion.

```
1 df = pd.DataFrame(repos_data)
2 df['created_at'] = pd.to_datetime(df['created_at'])
3 df['year'] = df['created_at'].dt.year
4 df['month'] = df['created_at'].dt.month
5
6 output_path = get_bronze_path('github_repos')
7 output_path.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
8
9 filename = get_timestamped_filename("github_repos")
10 full_path = output_path / filename
11
12 df.to_parquet(full_path, engine='pyarrow', compression='snappy', index=False)
```

Listing 1 – Extrait de la couche Bronze : sauvegarde d'une collecte GitHub dans la zone brute.

Cet extrait est représentatif de la philosophie Bronze : conserver un export brut mais structuré, dans un format de fichier performant et relançable, sans encore introduire toute la logique métier de normalisation.

Couche Silver : normalisation et fiabilisation. La couche *Silver* correspondait au moment où la donnée devenait réellement travaillable. Les scripts de transformation de cette couche, dédiés chacun à une source ou à une famille de données, appliquaient des règles de nettoyage et d'harmonisation. Cela incluait le renommage des colonnes, le typage, la standardisation des pays et des dates, la préparation des champs de salaire, la gestion des valeurs manquantes, la suppression des doublons et la mise en cohérence des champs décrivant les technologies. Cette phase avait une importance forte, car elle conditionnait la possibilité de comparer ensuite des données qui, au départ, n'avaient pas le même vocabulaire ni le même niveau de détail.

La couche Silver jouait aussi un rôle de contrôle qualité. Pour certaines sources, les scripts commençaient par relire l'ensemble des fichiers Parquet de la Bronze, les concaténer, puis appliquer des traitements de déduplication et de normalisation. Sur le flux GitHub, le traitement supprime les doublons sur l'identifiant du dépôt, nettoie les noms, recalcule les métriques d'activité, attribue un niveau d'activité et produit un score de qualité de donnée. Le résultat est ensuite chargé dans MySQL avec une logique d'*upsert*, afin de mettre à jour les enregistrements déjà présents sans recréer inutilement toute la table.

```
1 df = df.drop_duplicates(subset=['id'], keep='last').copy()
2 df.loc[:, 'name_cleaned'] = df['name'].str.strip().str.lower()
3 df.loc[:, 'technology_normalized'] = df['technology'].str.strip().str.lower()
4
5 for field in ['stars_count', 'forks_count', 'watchers_count']:
6     df.loc[:, field] = pd.to_numeric(df[field], errors='coerce').fillna(0)
7
8 df = self._recalculate_metrics(df)
9 df.loc[:, 'processed_at'] = pd.Timestamp.now()
```

```
10 df.loc[:, 'data_quality_score'] = self._calculate_quality_score(df)
```

Listing 2 – Extrait de la couche Silver : nettoyage, recalcul et préparation des données GitHub.

Cette étape est centrale dans un projet de datalake, car c'est elle qui fait passer la donnée d'un état « collecté » à un état « exploitable ». Sans cette standardisation intermédiaire, les jointures logiques entre sources et les comparaisons analytiques resteraient trop fragiles.

Couche Gold : consolidation et vision analytique. La couche *Gold* était portée par un travail d'unification, notamment via le module `table_unification.py`. Son objectif n'était plus seulement de nettoyer les données, mais de produire des tables de consommation et des vues analytiques. C'est à ce niveau que les différentes sources étaient rapprochées autour de dimensions communes comme la technologie, le pays, la période ou le type d'indicateur. Cette couche constituait la base des restitutions finales, car elle proposait une information déjà consolidée, plus simple à interroger pour des analyses transverses ou pour une exposition via API.

Techniquement, cette couche se rapprochait d'un entrepôt de données. Le script de unification créait d'abord des tables de dimensions pour le calendrier, les pays, les technologies, les entreprises et les sources de données, puis des tables de faits dédiées à l'activité technologique et aux offres d'emploi détaillées. Cette organisation en étoile avait un intérêt clair : fournir un modèle plus lisible pour l'analyse croisée, où les sources hétérogènes deviennent des métriques comparables autour de dimensions communes.

```
1 'analysis_tech_activity': """
2     CREATE TABLE IF NOT EXISTS analysis_tech_activity (
3         id_activity BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
4         date_key DATE NOT NULL,
5         id_country INT,
6         id_technology INT,
7         id_source SMALLINT,
8         job_count INT DEFAULT 0,
9         avg_salary_usd DECIMAL(10,2),
10        github_stars INT DEFAULT 0,
11        search_volume INT DEFAULT 0
12    ) ENGINE=InnoDB
13 """
```

Listing 3 – Extrait de la couche Gold : création d'une table de faits orientée analyse.

Ce type de structure montre bien la différence entre Silver et Gold. En Silver, on fiabilise les tables source par source. En Gold, on change de niveau de raisonnement : on construit des objets orientés décision, pensés pour l'analyse et non plus seulement pour le nettoyage ou la conservation.

Choix de stockage. L'architecture s'appuyait sur une stratégie de stockage mixte. Les données collectées et les jeux intermédiaires étaient conservés sous forme de fichiers dans les répertoires du datalake, en particulier dans une logique de stockage brut et de retraitement, avec des formats comme JSON, CSV ou Parquet selon les sources et les traitements. En parallèle, les couches structurées *Silver* et *Gold* étaient chargées dans MySQL, avec des bases dédiées. Ce découplage est important : le stockage fichier servait la traçabilité, l'archivage et la souplesse des pipelines, tandis que MySQL apportait une structure relationnelle fiable pour la consultation, les filtres, les recherches et l'exposition des données. Nous avons donc combiné deux logiques complémentaires plutôt que de choisir un seul mode de stockage.

La structure technique globale du projet peut être résumée par le schéma suivant.

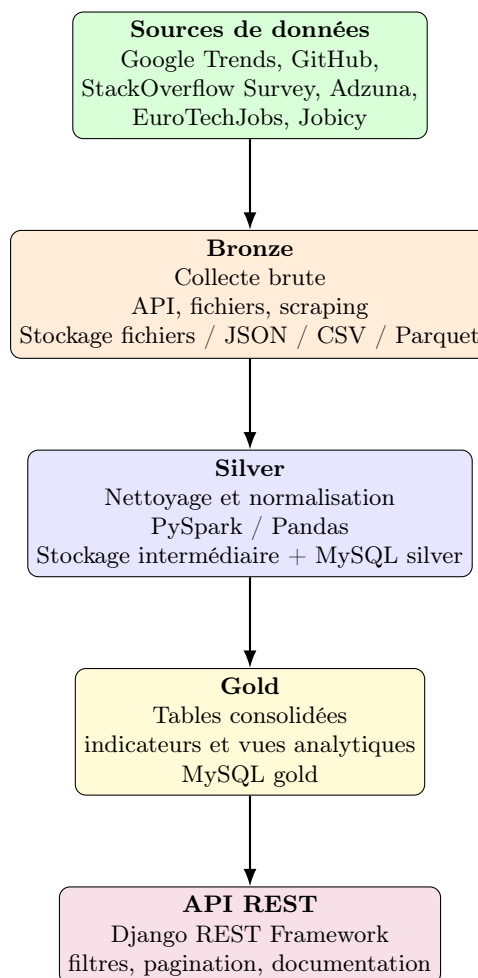


Figure 1 : Synthèse de l'architecture technique du projet Challenge Datalake.

Traitements et outils techniques. Sur la partie traitement, nous avons mobilisé principalement Python, PySpark et Pandas. Python servait de langage commun pour l'ingestion, l'orchestration et les scripts métiers. PySpark intervenait pour traiter des jeux de données plus lourds ou pour structurer les transformations dans une logique proche d'un pipeline big data. Pandas était utilisé sur certains flux lorsque la volumétrie restait raisonnable et qu'un traitement tabulaire classique suffisait. Cette combinaison nous a permis d'adapter l'outil au type de source et au volume traité, tout en gardant une cohérence d'ensemble dans le projet.

Organisation de l'API. Le dernier volet du projet concernait l'exposition de la donnée. Nous avons développé une API REST avec Django et Django REST Framework afin de rendre les résultats accessibles à d'autres applications ou à des utilisateurs métiers. L'API était organisée en modules métiers par source, par exemple `github_jobs`, `stackoverflow_survey`, `eurotechjobs`, `jobicy_jobs`, `trends` et `adzuna_jobs`, ainsi qu'un module `analysis` pour les restitutions transverses. Cette structuration reprenait la logique du pipeline : chaque source avait sa propre porte d'entrée, mais l'API proposait aussi une lecture consolidée du marché.

Fonctionnalités d'exposition. Au-delà de la simple mise à disposition des tables, l'API proposait des fonctions de filtre, de tri, de pagination et de documentation automatique via Swagger / OpenAPI. Le projet comportait également des éléments d'authentification et de gestion des permissions, ce qui montre que l'enjeu n'était pas seulement de sortir des données, mais de construire une couche de service exploitable, documentée et réutilisable. Dans une logique de démonstration, la collection Postman fournie dans le dépôt permettait de tester rapidement les endpoints et de valider les cas d'usage principaux.

Valeur du projet dans le rapport. Ce projet est particulièrement intéressant pour ce rapport, car il constitue un cas concret d'architecture de données de bout en bout. Il relie des problématiques de

collecte, de structuration, de stockage, de transformation et de diffusion dans une même chaîne technique. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un simple exercice d'import de données, mais bien d'une plateforme cohérente où chaque couche répond à un rôle précis, depuis la source brute jusqu'au service exposé aux consommateurs.

Pour la sous-compétence NoSQL, nous mobilisons en complément un autre projet, *project_cloud*, mais uniquement sur son volet NoSQL. Dans ce cadre, nous avons utilisé Amazon DynamoDB pour concevoir une base non relationnelle orientée cas d'usage, destinée à stocker rapidement des données semi-structurées issues de plusieurs flux urbains sans imposer un schéma relationnel rigide.

2.4 Justification des compétences du bloc 1

2.4.1 Concevoir et développer une base de données relationnelle

Le *Challenge Datalake* démontre clairement cette compétence, car la couche *Silver* puis la couche *Gold* reposent sur MySQL pour structurer et exposer les données nettoyées. Dans ce projet, la base relationnelle ne sert pas uniquement de zone de stockage ; elle joue le rôle de *data warehouse* centralisé, destiné à accueillir des données normalisées provenant de plusieurs sources externes.

Le rapport du projet explique que la couche Bronze collecte les données brutes, que la couche Silver les nettoie et les homogénéise, puis que la couche Gold les unifie pour les rendre exploitables par l'API. Cette logique est confirmée dans le dépôt `julientremont/Jobtech`, où la configuration Django et les utilitaires SQL montrent l'usage explicite de MySQL. On y retrouve notamment des schémas SQL dédiés, une gestion de connexions centralisée, ainsi qu'une modélisation orientée analyse, avec des tables relationnelles adaptées aux requêtes métier.

Cette partie répond donc à la compétence attendue, car il ne s'agissait pas seulement d'installer une base SQL, mais bien de concevoir une structure relationnelle cohérente avec le besoin client : centraliser des données sur le marché de l'emploi tech, les rendre interrogeables, les relier entre elles et permettre leur exploitation à travers une application. Le choix de MySQL est également pertinent au regard de la nature des données structurées finales, notamment pour les analyses croisées, les filtres, la pagination et les accès via API.

2.4.2 Concevoir et développer une base de données non relationnelle

Cette sous-compétence est justifiée par un autre projet que nous avons réalisé, *project_cloud*. Dans ce dépôt, la partie qui nous intéresse pour le bloc 1 est la conception de la couche NoSQL avec Amazon DynamoDB. L'objectif n'était pas de reproduire un modèle relationnel, mais de stocker efficacement des données hétérogènes liées à plusieurs domaines métier de la ville de Paris, notamment les parkings, le trafic et les départs de transport.

Le modèle de données adopté est typiquement orienté document. Chaque enregistrement est stocké sous forme d'item JSON dénormalisé, contenant directement les informations utiles au cas d'usage. Par exemple, les données de parkings incluent dans un même item l'identifiant, le nom, l'adresse, les capacités, les tarifs, l'état courant, les coordonnées et l'horodatage d'ingestion ; les données de trafic embarquent les propriétés métiers et les coordonnées du segment ; les données de départs regroupent l'identifiant du trajet, la gare de départ, la destination, le réseau, les horaires et la géolocalisation. Cette organisation est adaptée à DynamoDB, car elle évite les jointures et privilégie un accès direct à des objets déjà prêts à être consommés.

La modélisation repose sur des tables distinctes par grand flux métier, par exemple **parkings**, **traffic** et **departures**. Ce découpage répond à une logique d'usage : chaque table correspond à un type de données interrogé par des traitements et des endpoints spécifiques. Les items partagent néanmoins certaines métadonnées communes, notamment un champ `type`, un champ `ingestion_timestamp` et, selon les cas, des informations de localisation. Ce choix permet d'unifier les traitements techniques tout en conservant la souplesse propre à chaque domaine. Le code montre également l'usage d'écritures en lot avec `batch_writer()`, ce qui est cohérent avec une logique d'ingestion fréquente et de chargement par lots.

Un point important de cette conception est la prise en compte des patrons d'accès. Nous n'avons pas modélisé la base autour de relations théoriques entre entités, mais autour des requêtes réellement attendues. Les scripts et l'API exploitent un index secondaire global de type *GSI* sur les attributs `type` et `ingestion_timestamp` afin de retrouver rapidement le dernier lot ingéré ou les enregistrements correspondant à une fenêtre d'ingestion précise. Cette stratégie est représentative d'une bonne pratique NoSQL : on part des besoins de lecture, puis on construit la structure de stockage et les index en conséquence.

Cette conception répond à la compétence visée, car elle montre que nous avons su adapter le modèle de stockage à des données semi-structurées et à des besoins d'accès rapides, dans une logique orientée exploitation. Le volet NoSQL de *project_cloud* montre concrètement notre capacité à choisir une technologie non relationnelle lorsque la flexibilité du schéma, la dénormalisation, la montée en charge et la rapidité de lecture priment sur les contraintes d'un modèle SQL classique. C'est précisément ce qui était attendu ici : non pas simplement utiliser DynamoDB, mais concevoir une base cohérente avec la nature des données et les usages applicatifs visés.

2.4.3 Concevoir et construire un datalake

Le *Challenge Datalake* est la partie la plus représentative de cette compétence. L'architecture mise en place repose sur une logique *Bronze / Silver / Gold*, explicitement décrite dans le rapport du projet. La couche Bronze sert à collecter les données brutes depuis différentes sources externes et à les stocker localement au format Parquet. La couche Silver applique les traitements de nettoyage, de normalisation et d'enrichissement. Enfin, la couche Gold consolide les données dans un entrepôt exploitable par l'API et par les analyses.

Le choix de cette architecture est pertinent car il permet de séparer clairement les responsabilités : ingestion brute, préparation de la donnée et exposition des données consolidées. Cette organisation facilite la maintenance, la traçabilité et la reprise des traitements. Elle répond aussi à la diversité des systèmes sources : API publiques, fichiers CSV, enquêtes annuelles, scraping web et données issues de plateformes open source.

Le rapport de rendu détaille plusieurs flux : Google Trends avec collecte historique et quotidienne, StackOverflow Survey avec import de fichiers annuels, Adzuna avec appels API mensuels, EuroTech Jobs et Jobicy via scraping, ainsi que GitHub Repositories via API publique. Cette variété de formats et de rythmes d'ingestion illustre bien la capacité à intégrer des données structurées, semi-structurées et non structurées dans une architecture unique. Le stockage en Parquet et le traitement avec PySpark montrent en outre une démarche orientée performance et scalabilité, notamment grâce au partitionnement temporel et à la standardisation progressive des colonnes.

Nous pouvons donc justifier cette compétence en montrant que le projet ne se limite pas à une simple agrégation de fichiers : il s'agit bien d'un datalake conçu pour absorber plusieurs sources, conserver la donnée brute, produire une donnée fiable et la rendre exploitable dans une couche analytique. C'est précisément l'objectif attendu dans ce bloc.

2.4.4 Créer une API pour rendre les données accessibles

La dernière sous-compétence du bloc est également couverte par le *Challenge Datalake* grâce à l'API REST développée avec Django et Django REST Framework. Le rapport du projet consacre une partie complète à cette API et à son rôle de vitrine de données. L'objectif n'était pas seulement d'entreposer les données, mais de les rendre accessibles de manière claire, documentée et sécurisée.

L'API est organisée par source de données, avec des routes dédiées pour Google Trends, StackOverflow Survey, Adzuna, GitHub, EuroTech Jobs et Jobicy, ainsi que des endpoints d'analyse transverses pour la couche Gold. Le dépôt montre également la présence d'une documentation Swagger / OpenAPI, d'une authentification par session et JWT, d'un système de permissions, ainsi que de fonctionnalités de filtrage, tri et pagination. Ces éléments sont importants, car ils traduisent une conception orientée usage et non une simple exposition brute des tables.

Cette API justifie pleinement la compétence attendue : elle permet à des clients ou à d'autres services d'interroger les données selon leurs besoins, de récupérer des résumés, des séries temporelles ou des analyses métier, tout en conservant un cadre technique robuste. Elle améliore donc concrètement l'accessibilité et la praticité des données, ce qui correspond exactement à l'objectif de la sous-partie *API et Web Services*.

2.5 Bilan du bloc 1

Au travers de ces deux projets, nous pouvons justifier l'ensemble des sous-compétences du bloc 1. Le *Challenge Datalake* démontre notre capacité à concevoir une architecture de stockage complète, à centraliser plusieurs flux de données, à structurer une base relationnelle et à exposer les données via une API robuste. Le projet *project_cloud* complète cette démonstration sur la partie NoSQL, avec un cas concret d'usage de DynamoDB pour des données semi-structurées. Dans l'ensemble, ces réalisations montrent notre capacité à choisir les bons modèles de stockage selon les usages, à organiser les flux de données de bout en bout et à mettre les données à disposition de manière exploitable.

3 Bloc 2 – Concevoir, développer et deployer une solution de traitement des données massives

Cette partie doit montrer votre capacité à concevoir, industrialiser et optimiser des pipelines de traitement de données à grande échelle.

3.1 Competences visées

- Concevoir, en s'appuyant sur une veille technologique, une architecture distribuée répondant au besoin du client pour traiter les données massives en entreprise en utilisant les technologies de traitement adaptées.
- Implémenter un système distribué en utilisant des technologies de streaming identifiées à partir d'une veille pour traiter des données sur une période précise ou en temps quasi réel.
- Transformer les données provenant de différentes sources en prenant en compte leur variété pour faire de l'analytique à l'échelle.
- Optimiser la performance des pipelines en utilisant les techniques d'intégration et de mise en scène adéquates pour le traitement des données massives.
- Automatiser la création, les tests, l'intégration et le déploiement des pipelines de données en utilisant les technologies de containerisation et d'ordonnancement pertinentes.

3.2 Projets / TP associés

- Projet Spark (Big Data Frameworks)
- DevOps & MLOps

3.3 Présentation des projets mobilisés

3.3.1 Projet Spark

Pour le bloc 2, nous retenons en priorité le projet *projet_spark*, réalisé dans le cadre du module Big Data Frameworks. Ce projet consistait à mettre en place une chaîne de traitement distribuée avec Apache Spark afin de croiser deux types de données hétérogènes : des données de vols aériens et des données météo. L'objectif général était de produire une base analytique permettant d'étudier l'effet des conditions météorologiques sur les retards de vols, puis de générer des indicateurs directement exploitables.

Contexte et objectif fonctionnel. Le cas d'usage retenu reposait sur un scénario d'analyse des performances du transport aérien. Nous voulions répondre à des questions concrètes : quelles compagnies cumulent les retards les plus importants, dans quelles conditions météo les perturbations sont les plus marquées, et comment relier les événements météo à des vols programmés à une heure et sur une zone donnée. Le projet s'inscrivait donc pleinement dans une logique de traitement de données massives, car il fallait intégrer des volumes importants de données de vols, les synchroniser avec des séries météo horaires et produire des jeux de données prêts pour l'analyse.

Sources de données et variété des flux. Deux grandes familles de sources étaient mobilisées. La première concernait les données de vols, lues depuis des fichiers CSV traités en mode streaming. La seconde concernait les données météo historiques récupérées via l'API Open-Meteo sur plusieurs points géographiques : aéroports majeurs comme ATL, DEN, LAX et ORD, mais aussi points intermédiaires sur certaines routes aériennes. Cette conception est intéressante, car elle combine un flux tabulaire volumineux et un flux externe API, avec une granularité horaire et géographique différente. Le projet devait donc gérer à la fois la volumétrie, la variété des schémas et l'alignement temporel.

Architecture distribuée avec Spark. L'ensemble du projet repose sur Apache Spark en mode distribué, avec un point d'entrée explicite vers un cluster standalone via `spark://localhost:7077`. Les scripts d'ingestion, de nettoyage, de streaming, d'agrégation et de machine learning utilisent tous une `SparkSession` configurée avec des ressources mémoire et CPU dédiées. Le dépôt est structuré selon une logique *Bronze / Silver / Gold*, à laquelle s'ajoutent un entrepôt local pour la couche Silver, un metastore Hive et une sortie MariaDB pour la restitution Gold. Cette organisation matérialise un pipeline distribué complet, où chaque étape a un rôle technique précis.

Le schéma ci-dessous résume l'architecture technique du projet, depuis les deux sources d'entrée jusqu'aux sorties analytiques et au volet machine learning.

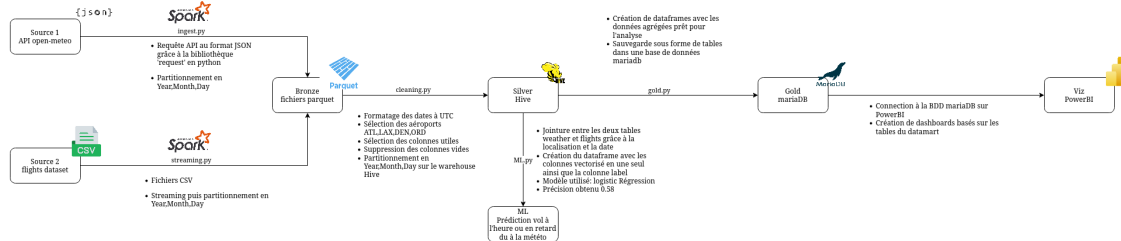


Figure 2 : Vue d'ensemble technique du projet Spark.

Couche Bronze : ingestion batch et streaming. La couche *Bronze* centralise la donnée brute et correspond au point d'entrée technique du pipeline distribué. Elle reçoit des flux de natures différentes sans chercher à les harmoniser immédiatement, ce qui permet de conserver une trace fidèle des données réellement collectées. Dans notre projet, cette couche est alimentée par deux mécanismes distincts. Le premier est un traitement batch, porté par `ingest.py`, qui interroge l'API Open-Meteo pour récupérer des historiques météo sur plusieurs localisations puis construit un `DataFrame` Spark avant de persister les résultats en Parquet. Le second est un traitement streaming, porté par `streaming.py`, qui lit les données de vols depuis des fichiers CSV déposés dans un répertoire source et les intègre progressivement via `readStream`.

Ce choix technique est important, car il montre que la couche Bronze n'est pas seulement un espace de dépôt passif. Elle constitue une zone d'atterrissage capable d'absorber à la fois des extractions historiques et un flux incrémental. Le format Parquet a été retenu pour cette couche brute car il reste compact, colonne par colonne, tout en étant immédiatement exploitable par Spark pour des lectures sélectives. Le partitionnement des vols par `Year`, `Month` et `Day` améliore également les performances des traitements aval, puisqu'il permet de limiter les scans à une période donnée au lieu de relire l'ensemble du jeu de données.

La Bronze matérialise aussi les premières garanties de robustesse du pipeline. Dans le cas du streaming, le *checkpointing* conserve l'état du flux et l'avancement des micro-batches, ce qui permet une reprise plus fiable après interruption sans retraiter arbitrairement tous les fichiers déjà vus. Cette approche est essentielle dans un contexte Big Data, car elle sépare clairement la collecte de la logique d'analyse. En cas d'erreur dans les transformations futures, nous pouvons rejouer les traitements Silver et Gold à partir d'une donnée brute déjà stockée, sans devoir réinterroger l'API météo ni reconstruire manuellement les entrées de vols.


```

1 flights = spark.readStream.format("csv").schema(schema) \
2   .option("header", True).csv("source")
3
4 query = flights_year_month_day.writeStream \
5   .format("parquet") \
6   .partitionBy("Year", "Month", "Day") \
7   .outputMode("append") \
8   .option("path", abspath("bronze/flights")) \
9   .option("checkpointLocation", abspath("bronze/checkpoints/flights")) \
10  .start()

```

Listing 4 – Extrait de la couche Bronze : ingestion streaming des vols vers des fichiers Parquet partitionnés.

Cette implémentation est représentative d'un pipeline Big Data, car elle ajoute un mécanisme essentiel de reprise et de fiabilité : le *checkpointing*, qui permet de conserver l'état du flux et de limiter les pertes en cas de reprise.

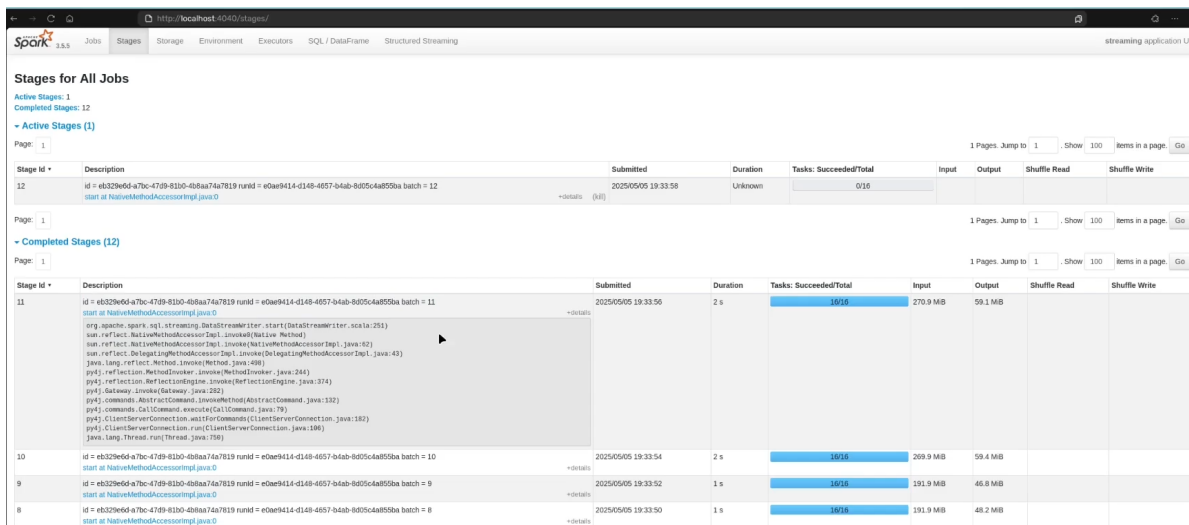

Stage ID	Description	Submitted	Duration	Tasks: Succeeded/Total	Input	Output	Shuffle Read	Shuffle Write
12	id = e0b229e6d-a7bc-47d9-8120-4b8aa7a67819 runid = e0ae8414-d148-4057-b4ab-8d05ca4a855ba batch = 12 start at NativeMethodAccessorImpl.java:0	2025/05/05 19:33:58	Unknown	0/16				
11	id = e0b229e6d-a7bc-47d9-8120-4b8aa7a67819 runid = e0ae8414-d148-4057-b4ab-8d05ca4a855ba batch = 11 start at NativeMethodAccessorImpl.java:0	2025/05/05 19:33:56	2 s	16/16	270.9 MB	59.1 MB		
10	id = e0b229e6d-a7bc-47d9-8120-4b8aa7a67819 runid = e0ae8414-d148-4057-b4ab-8d05ca4a855ba batch = 10 start at NativeMethodAccessorImpl.java:0	2025/05/05 19:33:54	2 s	16/16	269.9 MB	59.4 MB		
9	id = e0b229e6d-a7bc-47d9-8120-4b8aa7a67819 runid = e0ae8414-d148-4057-b4ab-8d05ca4a855ba batch = 9 start at NativeMethodAccessorImpl.java:0	2025/05/05 19:33:52	1 s	16/16	191.9 MB	46.8 MB		
8	id = e0b229e6d-a7bc-47d9-8120-4b8aa7a67819 runid = e0ae8414-d148-4057-b4ab-8d05ca4a855ba batch = 8 start at NativeMethodAccessorImpl.java:0	2025/05/05 19:33:50	1 s	16/16	191.9 MB	48.2 MB		

Figure 3 : Capture d'écran de l'interface Spark Streaming.

Couche Silver : nettoyage, normalisation et mise en cohérence. La couche *Silver* est portée principalement par `cleaning.py`. C'est à ce niveau que la donnée brute devient techniquement exploitable pour des jointures et des calculs analytiques. Le rôle de cette couche n'est plus de simplement stocker les entrées telles qu'elles arrivent, mais d'appliquer un cadre de qualité commun aux deux flux. Pour les vols, cela commence par un recentrage du périmètre sur les aéroports et les colonnes réellement utiles à l'étude. Cette réduction du bruit est importante dans Spark, car elle diminue le volume de données manipulées dans les étapes suivantes et évite de transporter des attributs sans valeur pour l'analyse.

Le travail principal de cette couche porte ensuite sur la normalisation temporelle. Les heures de départ et d'arrivée sont d'abord converties en `timestamp`, puis recalculées dans un référentiel commun en UTC à partir des fuseaux horaires des aéroports d'origine et de destination. Cette étape est décisive : sans elle, un vol et une observation météo pourraient être rapprochés alors qu'ils ne correspondent pas au même instant réel. Le projet résout donc une difficulté classique des données massives hétérogènes : rendre comparables des événements issus de systèmes qui n'ont pas la même représentation du temps.

La partie météo suit la même logique de fiabilisation. Les colonnes entièrement nulles sont supprimées, les dates sont homogénéisées et les observations sont préparées pour une granularité horaire cohérente avec les heures de départ des vols. Une fois ces traitements effectués, les jeux de données sont enregistrés dans le warehouse Silver sous forme de tables Spark. Cette persistance intermédiaire est utile techniquement, car elle isole une version nettoyée et réutilisable de la donnée : les étapes Gold peuvent alors se concentrer sur les jointures et les agrégations sans avoir à répéter les opérations de préparation.

```
1 df = df.withColumn("OriginTimezone", mapping_expr[col("Origin")])
2 df = df.withColumn("DestTimezone", mapping_expr[col("Dest")])
3
4 df = df.withColumn(column, to_timestamp(col(column), "yyyy-MM-dd HH:mm"))
5 if column in ["CRSDepTime", "DepTime"]:
6     df = df.withColumn(column, to_utc_timestamp(col(column), col("OriginTimezone")))
7 elif column in ["CRSArrTime", "ArrTime"]:
8     df = df.withColumn(column, to_utc_timestamp(col(column), col("DestTimezone")))
```

Listing 5 – Extrait de la couche Silver : normalisation des horaires de vol et conversion en UTC.

Cette étape est déterminante, car sans normalisation temporelle et sans réduction du bruit dans les données météo, les jointures entre vols et conditions météo resteraient approximatives ou erronées. La couche Silver est donc le niveau où la donnée devient techniquement exploitable à l'échelle.

Couche Gold : jointures analytiques et restitution. La couche *Gold* s'appuie sur un script Spark SQL dédié. Elle correspond au moment où l'on quitte une logique de préparation technique pour entrer dans une logique de restitution analytique. Les tables Silver de vols et de météo y sont croisées à l'aide de requêtes Spark SQL construites pour rapprocher deux dimensions majeures du projet : la localisation et le temps. Concrètement, la jointure repose sur l'aéroport d'origine du vol et sur une clé horaire dérivée de l'heure de départ, ce qui permet d'associer à chaque vol les conditions météo les plus pertinentes au moment où il est censé décoller.

Ce choix de modélisation est central pour la qualité des résultats. Une jointure approximative sur la seule date ou sur une zone géographique trop large aurait produit des indicateurs peu fiables. En imposant une granularité horaire et une correspondance par localisation, le pipeline transforme deux flux indépendants en un jeu d'analyse cohérent. La couche Gold peut alors produire des objets directement consommables : retard moyen par compagnie, impact de la neige ou des précipitations, vols les plus affectés par certaines conditions météo, ou encore ratios de retards par transporteur.

Sur le plan technique, Spark SQL apporte ici deux avantages. D'une part, il permet d'exprimer clairement les jointures et les agrégations dans une forme déclarative, plus lisible pour un traitement analytique complexe. D'autre part, il bénéficie de l'exécution distribuée de Spark pour calculer ces indicateurs sur des volumes plus importants qu'un traitement local classique. Les résultats finaux sont ensuite exportés vers MariaDB via JDBC. Cette sortie relationnelle joue le rôle de couche de service : elle facilite la consultation des tables Gold par d'autres outils, éventuellement un dashboard, un outil BI ou un composant applicatif, sans imposer à chaque consommateur de relancer la logique Spark complète.

```
1 query = """
2     SELECT f.Airline, f.Origin, f.Dest, f.ArrDelayMinutes,
3           w.snowfall, w.wind_speed_10m, w.precipitation, w.weather_code
4     FROM flights as f
5     LEFT JOIN weather as w
6         ON f.Origin = w.location
7        AND f.CRSDepTime_hourly = w.datetimeUTC
8     WHERE w.weather_code IN (71,73,75)
9     ORDER BY f.ArrDelayMinutes DESC
10 """
11 df = spark.sql(query)
```

Listing 6 – Extrait de la couche Gold : jointure analytique entre vols et conditions météo.

Cette couche Gold est particulièrement intéressante pour la suite du rapport, car elle matérialise la finalité du pipeline distribué : on ne se contente plus de préparer des données techniquement correctes, on produit des sorties analytiques directement interrogeables et prêtes à être consommées par une couche de restitution.

Dimension machine learning. Le projet inclut également un script `ML.py`, qui prolonge la chaîne de traitement par une étape de modélisation avec `pyspark.ml`. Les données de vols et de météo y sont fusionnées, transformées en variables numériques, indexées, standardisées puis injectées dans une régression logistique avec validation croisée. Cette partie n'est pas le coeur de la démonstration du bloc 2, mais elle montre que la chaîne Spark construite est suffisamment robuste pour servir ensuite à des traitements avancés sur données préparées.

3.4 Analyse attendue

Mettez en avant la conception des pipelines, le traitement distribué, les choix de performance, l'automatisation et la manière dont vous avez déployé ou industrialisé les traitements.

4 Bloc 3 – Implementer et optimiser des solutions de stockage et de traitement de données sur le cloud

Cette partie doit demontrer votre maitrise des services cloud appliques au stockage, au traitement, a la securite et a l'optimisation des couts.

4.1 Competences visees

- Mettre en œuvre des solutions de stockage de données dans le cloud pour permettre aux entreprises d'explorer leurs données en implementant des techniques et strategies adaptees a leur utilisation.
- Concevoir et developper des pipelines et des solutions de traitement de données dans le cloud en chargeant les données, en les transformant et en les mettant a disposition des utilisateurs.
- Mettre en place une politique de securite des données dans le cloud en developpant une strategie de chiffrement et de gestion des identites et des acces, dans le respect des reglements en vigueur.
- Optimiser les solutions de stockage et de traitement des données dans le cloud en definissant des indicateurs de performance pour assurer la disponibilite des services et optimiser les couts.

4.2 Projets / TP associes

- Projet Cloud
- Securite des données

4.3 Analyse attendue

Detaillez les services cloud mobilises, les mecanismes de securisation, les flux de données, la supervision, les arbitrages techniques et les optimisations mises en place.

5 Bloc 4 – Implementer des methodes d’intelligence artificielle pour modeliser et predire de nouveaux comportements et usages

Cette partie doit montrer comment vous avez exploite les données pour produire de l’analyse, du reporting et des modeles predictifs utiles au metier.

5.1 Competences visees

- Extraire des données en provenance de systemes d’information varies pour les exploiter et les analyser en utilisant les outils professionnels courants.
- Preparer les données en les transformant et en les nettoyant pour faire l’analyse et le reporting selon les besoins des differents metiers.
- Elaborer une communication infographique visuelle en construisant des tableaux de bord interactifs afin de communiquer les resultats d’analyse et d’assurer l’extraction de connaissances en temps reel.
- Developper un modele predictif pour identifier de nouveaux comportements et usages en implementant des algorithmes d’apprentissage automatique supervises.
- Evaluer la performance d’un modele de machine learning en analysant ses resultats et en les comparant avec d’autres modeles afin d’implementer la solution la plus convenable a un cas d’usage.

5.2 Projets / TP associes

- Projet Data Science
- Hackathon

5.3 Analyse attendue

Expliquez la preparation des données, les analyses produites, les modeles testes, les metriques utilisees, les resultats obtenus et leur valeur pour l’usage cible.

6 Bloc 5 – Concevoir une strategie de management et de gouvernance de données pour transformer les données en informations creatrices de valeur

Cette partie doit montrer votre capacite a relier les enjeux techniques aux enjeux organisationnels, reglementaires, qualitatifs et strategiques de la data.

6.1 Competences visees

- Definir une gouvernance de données en mettant en place les politiques et les standards afin d’établir les roles, les responsabilites et la propriete des données.
- Mettre en place les bonnes pratiques de gestion de données en appliquant les regulations en vigueur pour proteger les données et respecter la vie privee dans une logique de transparence.
- S’assurer que la qualite de la donnee permet d’atteindre les objectifs business en faisant un audit de qualite et en proposant des plans de prevention et de remediation en cas de non-qualite.
- Identifier l’approche strategique pour faire de la donnee un actif central ancre dans la culture de l’entreprise et integrer cette approche dans un plan de communication diffuse aux personnes concernees.
- Elaborer une strategie de securite afin de proteger les données en utilisant les technologies adequates et en mettant en place une politique d’accès aux données.

6.2 Projets / TP associes

- Data Management & gouvernance

6.3 Analyse attendue

Mettez en avant les enjeux de gouvernance, de qualite, de securite, de conformite et de communication autour de la donnee, en montrant comment vos travaux transforment la data en valeur pour l’organisation.

7 Conclusion

Concluez en rappelant le fil conducteur du rapport, la progression observee sur les deux annees de formation, les competences acquises et votre capacite a argumenter, justifier vos choix et prendre du recul sur vos realisations.

Vous pouvez terminer cette conclusion par une ouverture vers la soutenance, qui devra s'appuyer sur un support synthetique et pertinent et mettre en valeur votre e-portfolio de competences.