
Del diseño en papel a HTML y CSS

Guía de estudio | Ejercicio Web hosting FAQs | Flexbox

Este documento reconstruye el proceso de aprendizaje que seguimos: observar, dividir en bloques, escribir HTML, aplicar Flexbox, probar y corregir. La idea es comprender las decisiones, no memorizar código.

1. Analizamos la imagen antes de programar

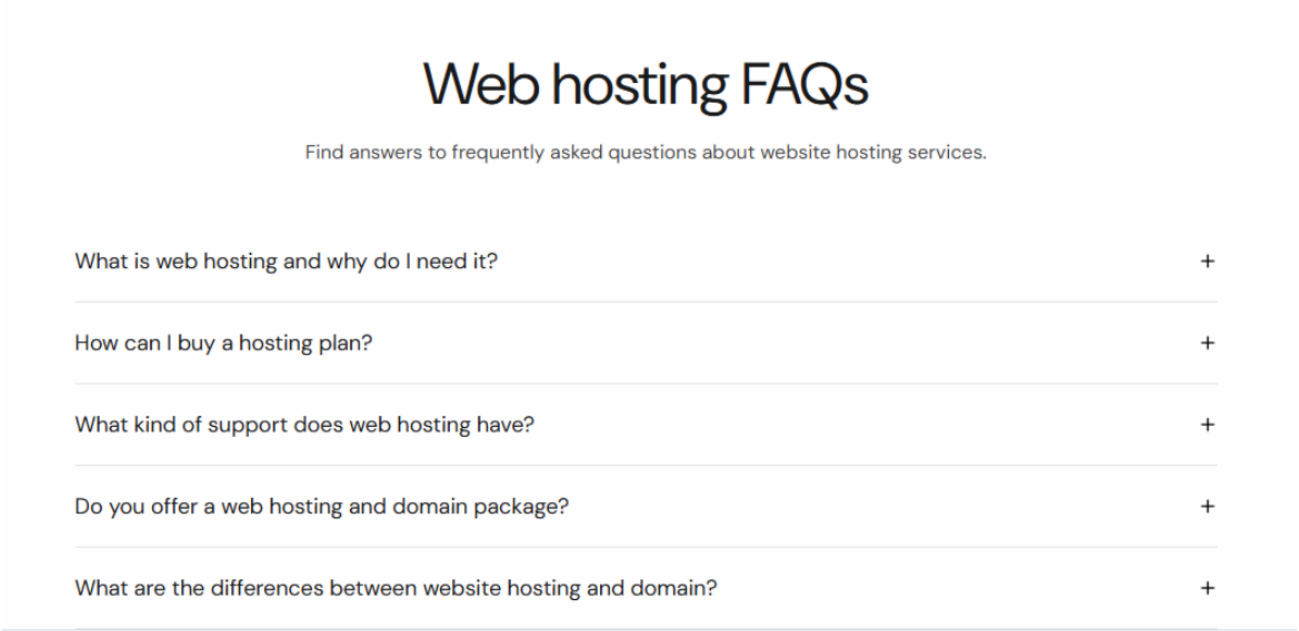

Identificamos dos grandes zonas: el encabezado con título y descripción, y el contenido principal con cinco preguntas. En cada pregunta había texto a la izquierda, un signo + a la derecha y una línea inferior.

2. Dibujamos la estructura: padre e hijos

```
BODY
|-- HEADER
|   |-- H1 (titulo)
|   `-- P (descripcion)
`-- MAIN
    `-- SECTION
        |-- DIV.pregunta -> P + BUTTON
        |-- DIV.pregunta -> P + BUTTON
        |-- DIV.pregunta -> P + BUTTON
        |-- DIV.pregunta -> P + BUTTON
        `-- DIV.pregunta -> P + BUTTON
```

Decidimos que header agrupa la introducción; main contiene el contenido principal; section agrupa las cinco preguntas; y cada div es el padre directo del párrafo y del botón.

Construcción del HTML

3. Comenzamos por la estructura del documento

En el primer intento, el h1 y el p estaban dentro de head. Lo corregimos: head guarda metadatos y el vínculo a CSS; body contiene el contenido visible. Después también corregimos el cierre de header para que main quedara fuera de él.

4. Armamos las cinco preguntas

Primero hicimos una sola fila con p y button. Después repetimos el patrón cinco veces dentro de section. Elegimos una clase compartida, class="pregunta", para dar el mismo estilo a todas.

HTML de referencia reconstruido a partir de tus capturas (no es una copia textual de un archivo completo):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Web hosting FAQs</title>
  <link rel="stylesheet" href="./style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Web hosting FAQs</h1>
    <p>Find answers to frequently asked questions about website hosting services.</p>
  </header>
  <main>
    <section>
      <div class="pregunta">
        <p>What is web hosting and why do I need it?</p>
        <button>+</button>
      </div>
      <div class="pregunta">
        <p>How can I buy a hosting plan?</p>
        <button>+</button>
      </div>
      <div class="pregunta">
        <p>What kind of support does web hosting have?</p>
        <button>+</button>
      </div>
      <div class="pregunta">
        <p>Do you offer a web hosting and domain package?</p>
        <button>+</button>
      </div>
      <div class="pregunta">
        <p>What are the differences between website hosting and domain?</p>
        <button>+</button>
      </div>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```

Cómo razonamos Flexbox

5. La idea central: un padre acomoda a sus hijos

En tu ejemplo de clase, .padre ordenaba a .hijo. Aplicamos exactamente esa lógica: header ordena h1 y p; cada .pregunta ordena p y button.

6. Primer Flexbox: el encabezado

Queríamos título y descripción uno debajo del otro y centrados horizontalmente. Por eso elegimos display: flex, flex-direction: column y align-items: center. Después agregamos gap: 20px para separarlos.

```
header {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    gap: 20px;
}
```

7. Segundo Flexbox: cada pregunta

Queríamos el texto a la izquierda y el signo + a la derecha, en una misma fila. display: flex usa row por defecto; justify-content: space-between lleva los dos hijos a extremos opuestos; align-items: center los centra verticalmente.

```
.pregunta {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    border-bottom: 1px solid lightgray;
}
```

8. Ancho del bloque de preguntas

Probaste márgenes de 500px: el bloque quedó demasiado angosto. Luego elegimos max-width: 1000px para limitar su ancho y margin: 0 auto para centrarlo sin calcular manualmente los márgenes.

```
section {
    max-width: 1000px;
    margin: 0 auto;
}
```

9. El CSS con el que decidiste cerrar el ejercicio

Los tres bloques anteriores corresponden al CSS final que compartiste. No añadimos tipografía ni estilos de botones, porque preferiste dejar esa revisión al profesor.

Pruebas, correcciones y resultado

10. Qué aprendimos al corregir

• head vs. header: head es metainformación; header es un bloque visible e introductorio dentro de body.

• Etiqueta vs. clase: header se selecciona sin punto; .pregunta lleva punto porque es una clase.


• Padre correcto: aplicar flex a section organiza los div; aplicarlo a cada .pregunta organiza el p y el button.

• Ejes de Flexbox: con column el eje principal es vertical y align-items centra horizontalmente; con row el eje principal es horizontal.

• margin vs. padding: margin es espacio externo; padding es espacio interno, entre el contenido y el borde.

• border-bottom: la línea se aplica a cada .pregunta, no solo al section general.

11. Resultado alcanzado

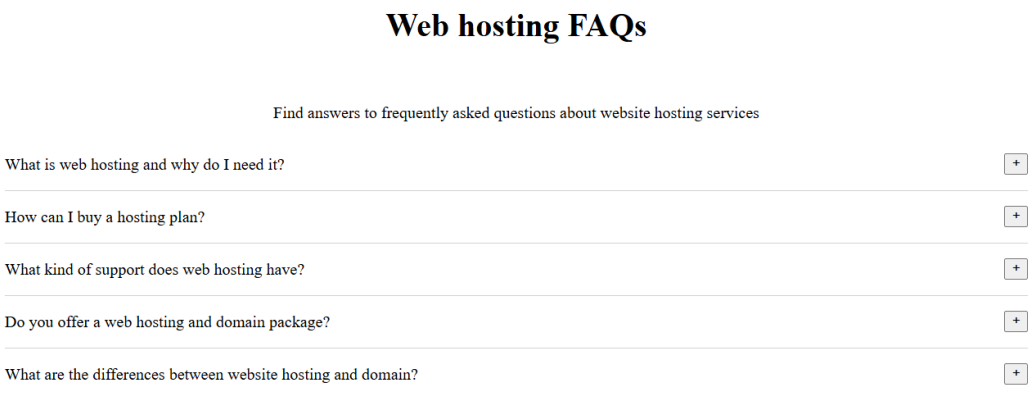

La página ya tiene la estructura y distribución principales: encabezado centrado, cinco filas con sus botones a la derecha, ancho limitado y líneas separadoras. La imagen muestra el estado al cerrar el ejercicio.

12. Pendiente para la corrección del profesor

Quedaron como ajustes visuales opcionales la tipografía (font-family), el espacio del encabezado y el aspecto de los botones +. Además, los botones todavía no despliegan respuestas: por ahora construimos la maquetación, no la interacción.

Recordatorio para el próximo ejercicio: primero dibujar bloques, luego identificar padres e hijos, escribir HTML semántico, decidir qué contenedor necesita Flexbox, y recién después ajustar medidas y detalles visuales.