


Suponiendo que se tiene la relación *prof* (*NRP*, *nombre*, *categoría*, *dpto*) y se tienen dos índices *I1* (sobre *NRP*) e *I2* (sobre *categoría*), y dada la consulta:

```
SELECT dpto, categoría, NRP FROM prof WHERE categoría='AS1';
```

Algún plan lógico

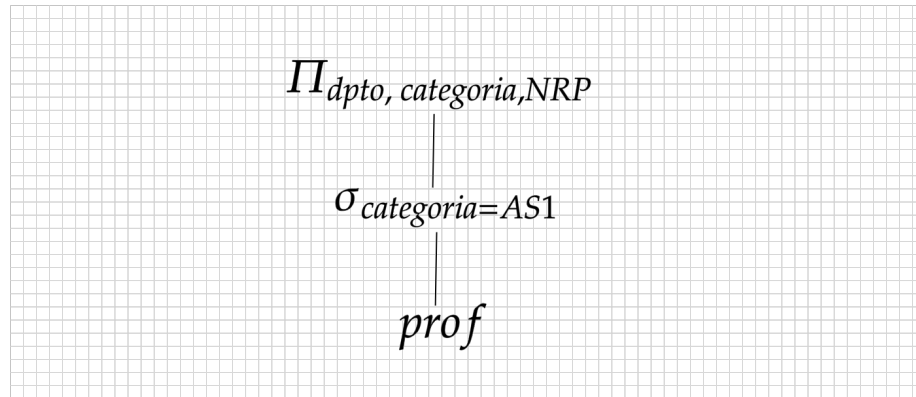

Un plan de ejecución que podría generar el optimizador de consultas

