GxP Sonar

Guía de configuración de la conexión con Microsoft Copilot

Cómo conectar GxP Sonar con Microsoft 365 Copilot (Vista previa) o con un agente de Microsoft Copilot Studio, por tu cuenta o con ayuda de tu equipo de TI.

Versión 2026-11-04 · Español

Otros idiomas: castellon.ch/docs/gxp-sonar/copilot-setup-en.pdf (EN), -de (DE), -fr (FR), -it (IT)

Consultas: support@castellon.ch

Microsoft, Microsoft 365, Copilot, Copilot Studio, Entra y Azure son marcas del grupo de empresas Microsoft.
Las capturas muestran la interfaz de Microsoft en inglés, tal como estaba en noviembre de 2026; los menús pueden cambiar con el tiempo. Por eso los nombres de los menús de Microsoft se indican en inglés.

Contenido

1. Sobre GxP Sonar y esta guía
2. Qué motor de Microsoft elegir
3. Opción A – Configurarlo tú mismo
4. Opción B – Delegarlo por completo a TI
5. Resolución de problemas

1. Sobre GxP Sonar y esta guía

GxP Sonar es una aplicación de escritorio portátil para Windows de Castellon.CH. Analiza documentos GxP y de cumplimiento (por ejemplo, archivos Word, Excel y PDF) en tu propio ordenador. El análisis estándar se hace en local y no envía nada.

Cuando eliges un análisis **con IA**, GxP Sonar extrae el texto de los documentos seleccionados y envía ese texto, junto con las instrucciones de análisis, al motor de IA que hayas elegido. Después muestra la respuesta en la aplicación.

> **Qué se envía y qué no**
>
> - Se envía: el texto extraído de los documentos que seleccionas y las instrucciones de análisis.
> - No se modifica nada: GxP Sonar no cambia los archivos que analiza. Las dos conexiones de Microsoft usan permisos de solo lectura. Los informes se guardan en tu carpeta de informes.
> - Búsqueda web: desactivada por defecto. En Microsoft 365 Copilot puedes activarla con **Permitir la búsqueda web**. En Copilot Studio decide la configuración del propio agente (esta guía recomienda desactivarla).
> - Las respuestas las da el servicio de IA de Microsoft. Una persona las revisa antes de usarlas en un contexto GxP.

Esta guía cubre los dos motores de Microsoft de GxP Sonar:

- **Microsoft 365 Copilot (Vista previa)**: usa la licencia de Microsoft 365 Copilot de tu cuenta de trabajo.
- **Microsoft Copilot Studio (cuenta de trabajo)**: usa un agente de Copilot Studio publicado en tu organización.

Hay dos formas de configurarlos. En la **opción A** haces los pasos tú mismo (si tienes los permisos) o pides a TI solo lo que no puedas hacer. En la **opción B** TI lo hace todo y te da unos pocos valores para introducir.

2. Qué motor de Microsoft elegir

	Microsoft 365 Copilot (Vista previa)	Microsoft Copilot Studio
Estado	Vista previa. Usa la API de chat de Copilot en Microsoft Graph (beta). Microsoft indica que no está admitida para uso en producción.	Disponible de forma general (GA).
Qué necesita cada usuario	Una licencia de Microsoft 365 Copilot.	Acceso a un agente de Copilot Studio publicado y compartido con él.
Trabajo único de TI	Un registro de aplicación y el consentimiento de administrador para 7 permisos delegados de Microsoft Graph.	Un registro de aplicación y el consentimiento de administrador para 1 permiso delegado de Power Platform API. Alguien con permisos de creador crea y publica un agente.
Valores en GxP Sonar	Inquilino, id. de cliente, *Permitir la búsqueda web* (desactivado por defecto).	Inquilino, id. de cliente, nube y, o bien id. de entorno + nombre de esquema, o bien una URL de conexión directa.
Nube	Solo la nube global de Microsoft (no US Government ni China).	Prod para inquilinos comerciales; se pueden elegir otras nubes.
Buena opción cuando	Tus usuarios ya tienen licencias de Microsoft 365 Copilot y nadie puede crear un agente de Copilot Studio.	Necesitas un servicio disponible de forma general o quieres controlar las instrucciones y la configuración del agente.

> **En resumen:** si tienes licencias de Microsoft 365 Copilot y no tienes permisos de creador en Copilot Studio, empieza por Microsoft 365 Copilot (Vista previa). Para el uso habitual en procesos validados, es preferible Copilot Studio porque está disponible de forma general. Puedes configurar los dos y cambiar entre ellos en GxP Sonar.

3. Opción A – Configurarlo tú mismo

Sigue esta opción si tienes los permisos necesarios en Microsoft Entra ID y en Copilot Studio, o si quieres prepararlo todo y pedir a TI solo algunos pasos concretos. El apartado 3.3 indica qué pedir a TI e incluye una solicitud lista para enviar.

3.1 Microsoft 365 Copilot (Vista previa)

Permisos necesarios. Muchos usuarios pueden crear un registro de aplicación. Para conceder el consentimiento de administrador hace falta un rol que pueda concederlo para toda la organización (por ejemplo, Global Administrator, Privileged Role Administrator o Cloud Application Administrator). Para asignar licencias hace falta un administrador de licencias o de usuarios.

Paso 1 – Registrar la aplicación

1. Abre el centro de administración de Microsoft Entra (entra.microsoft.com) o Azure portal (portal.azure.com) y ve a **Microsoft Entra ID > App registrations > New registration**.
2. **Name:** por ejemplo `GxP Sonar – Microsoft 365 Copilot`.
3. **Supported account types:** *Accounts in this organizational directory only* (un solo inquilino).
4. **Redirect URI:** elige la plataforma **Public client/native (mobile & desktop)** y escribe `http://localhost` (http, no https).
5. Selecciona **Register**.

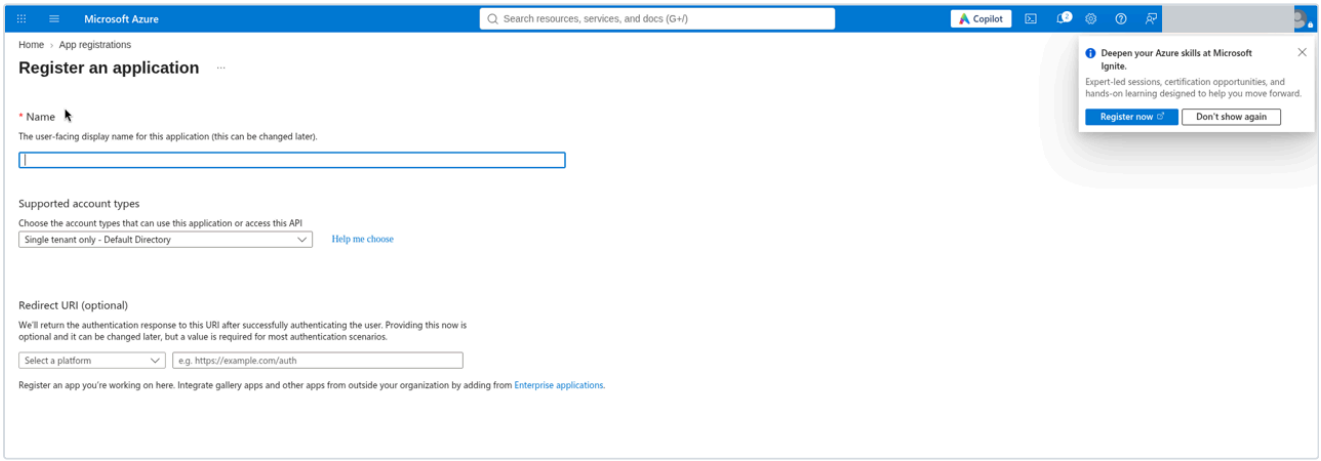


Figura 1 – «Register an application» en Azure portal: nombre, tipos de cuenta admitidos y URI de redirección (plataforma Public client/native, valor http://localhost). Los datos de la cuenta están ocultos.

Paso 2 – Permitir los flujos de cliente público

1. En el nuevo registro de aplicación, abre **Authentication**.
2. En **Advanced settings**, pon **Allow public client flows** en **Yes** y selecciona **Save**.
3. **No** crees ningún secreto de cliente ni certificado. GxP Sonar es un cliente público y no los necesita.

Captura pendiente

Página Authentication del registro de aplicación: plataforma «Mobile and desktop applications» con http://localhost y «Allow public client flows» = Yes.

Paso 3 – Añadir los 7 permisos de Microsoft Graph

1. Abre **API permissions > Add a permission > Microsoft Graph > Delegated permissions**.
2. Busca y marca cada uno de estos permisos y selecciona **Add permissions**:

Permiso (delegado)	Por qué lo exige Microsoft
`Sites.Read.All`	Copilot puede leer el contenido de SharePoint y OneDrive que el usuario ya puede ver.
`Mail.Read`	Copilot puede leer el correo del usuario.
`People.Read.All`	Copilot puede consultar las personas relevantes para el usuario.
`OnlineMeetingTranscript.Read.All`	Copilot puede leer las transcripciones de reuniones a las que el usuario tiene acceso.
`Chat.Read`	Copilot puede leer los chats de Teams del usuario.
`ChannelMessage.Read.All`	Copilot puede leer los mensajes de canales de Teams que el usuario puede ver.
`ExternalItem.Read.All`	Copilot puede leer contenido de los conectores de Microsoft 365 Copilot.

Microsoft exige los siete para la API de chat de Copilot. Son delegados y de solo lectura: Copilot solo ve lo que el usuario que ha iniciado sesión ya puede ver. GxP Sonar envía el texto del documento; no llama por su cuenta a interfaces de correo, chat ni archivos. Al responder, Copilot puede usar igualmente los datos de Microsoft 365 del propio usuario.

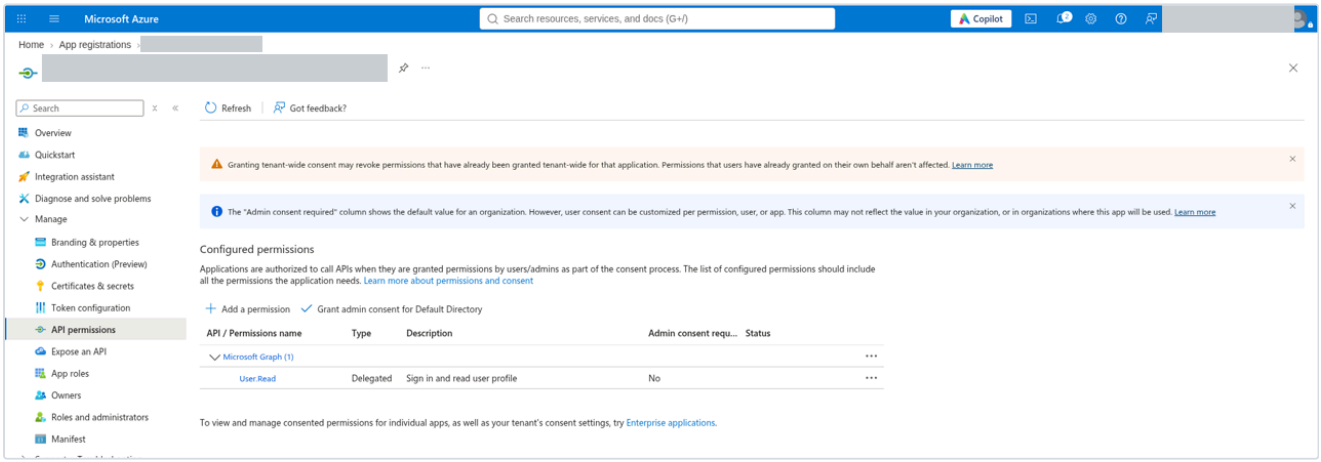


Figura 2 – Página «API permissions» de un registro de aplicación de ejemplo (nombre oculto). Aquí se usan «Add a permission» y, después, «Grant admin consent».

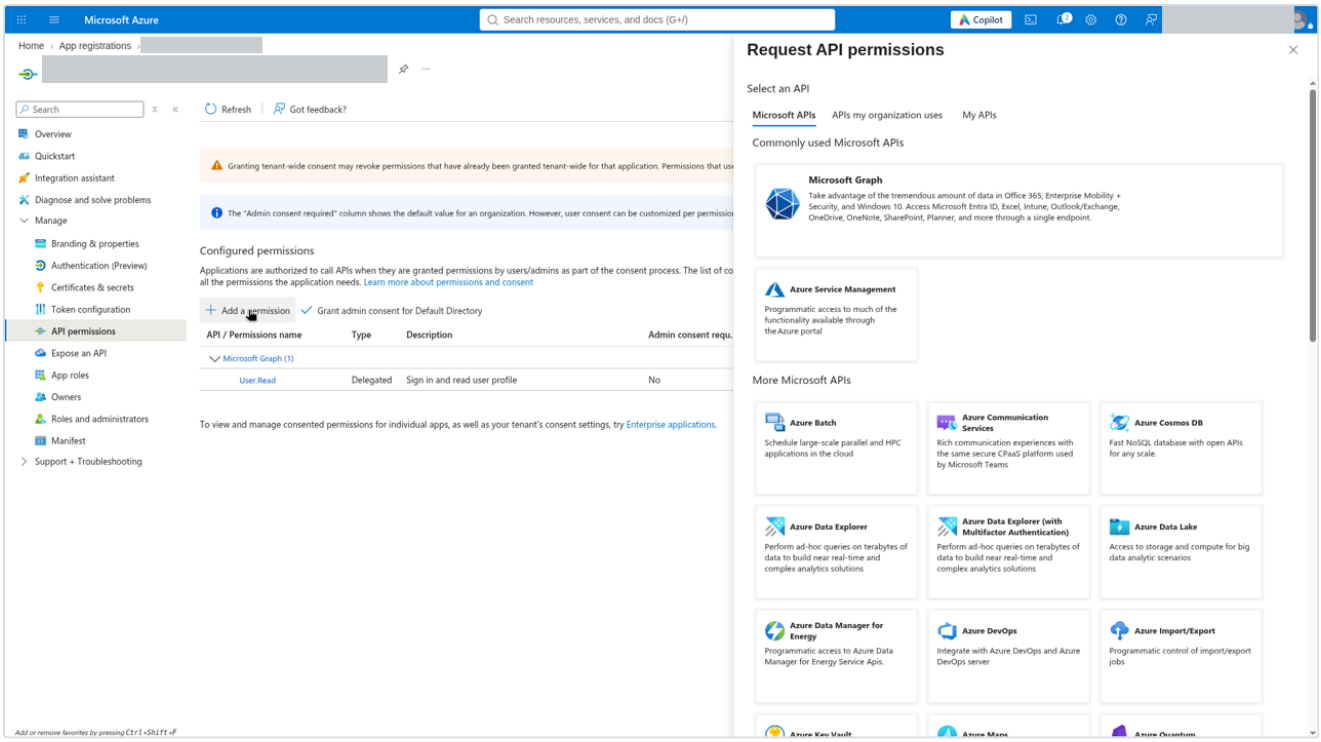


Figura 3 – Panel «Request API permissions». Elige Microsoft Graph y después Delegated permissions.

Paso 4 – Conceder el consentimiento de administrador

1. En **API permissions**, selecciona **Grant admin consent for <tu organización>** y confirma.
2. Comprueba que la columna **Status** muestra *Granted* en los siete permisos.

Si el botón aparece en gris, tu cuenta no puede conceder el consentimiento. Pídeselo a TI (ver 3.3).

Paso 5 – Asignar licencias de Microsoft 365 Copilot

En el centro de administración de Microsoft 365, ve a **Users > Active users**, selecciona a cada persona que vaya a usar GxP Sonar, abre **Licenses and apps** y asigna **Microsoft 365 Copilot**. Una licencia nueva puede tardar un poco en activarse.

Paso 6 – Copiar los dos valores

En la página **Overview** del registro de aplicación, copia:

- **Directory (tenant) ID**: un GUID. Como alternativa, los usuarios pueden escribir `organizations`.
- **Application (client) ID**: un GUID.

Estos valores identifican a tu organización y al registro de aplicación. No son secretos.

Captura pendiente

Página Overview del registro de aplicación donde se ven «Application (client) ID» y «Directory (tenant) ID» (los valores se ocultarán).

Paso 7 – Introducir los valores en GxP Sonar

1. En GxP Sonar, abre **Conectores de IA** y elige **Microsoft 365 Copilot (Vista previa)**.

2. **Id. de inquilino (tenant) de Microsoft Entra:** pega el Directory (tenant) ID o escribe `organizations`.
3. **Id. de aplicación (cliente):** pega el Application (client) ID.
4. **Permitir la búsqueda web:** déjalo desactivado, salvo que quieras que las preguntas usen también la web.
5. Selecciona **Guardar** y después **Iniciar sesión**. Se abre la página oficial de inicio de sesión de Microsoft. Entra con tu cuenta de trabajo (la MFA y el acceso condicional se aplican como siempre).
6. Al terminar, GxP Sonar muestra *Sesión iniciada como …*.

Captura pendiente

GxP Sonar – Conectores de IA – formulario Microsoft 365 Copilot (Vista previa) con id. de inquilino, id. de aplicación (cliente), Permitir la búsqueda web, Guardar e Iniciar sesión.

3.2 Microsoft Copilot Studio

Permisos necesarios. Para crear un agente necesitas acceso a Copilot Studio y el rol **Environment Maker** (creador de entornos) en un entorno de Power Platform que tenga **Dataverse**. Si abres *Agents* > *New* y ves *«Dataverse isn't set up in this environment»*, no puedes crear el agente ahí. Pide a TI o a un compañero con permisos de creador que publique un agente y lo comparta contigo (ver 3.3 o la opción B). Para registrar la aplicación y conceder el consentimiento se necesitan los mismos permisos que en 3.1.

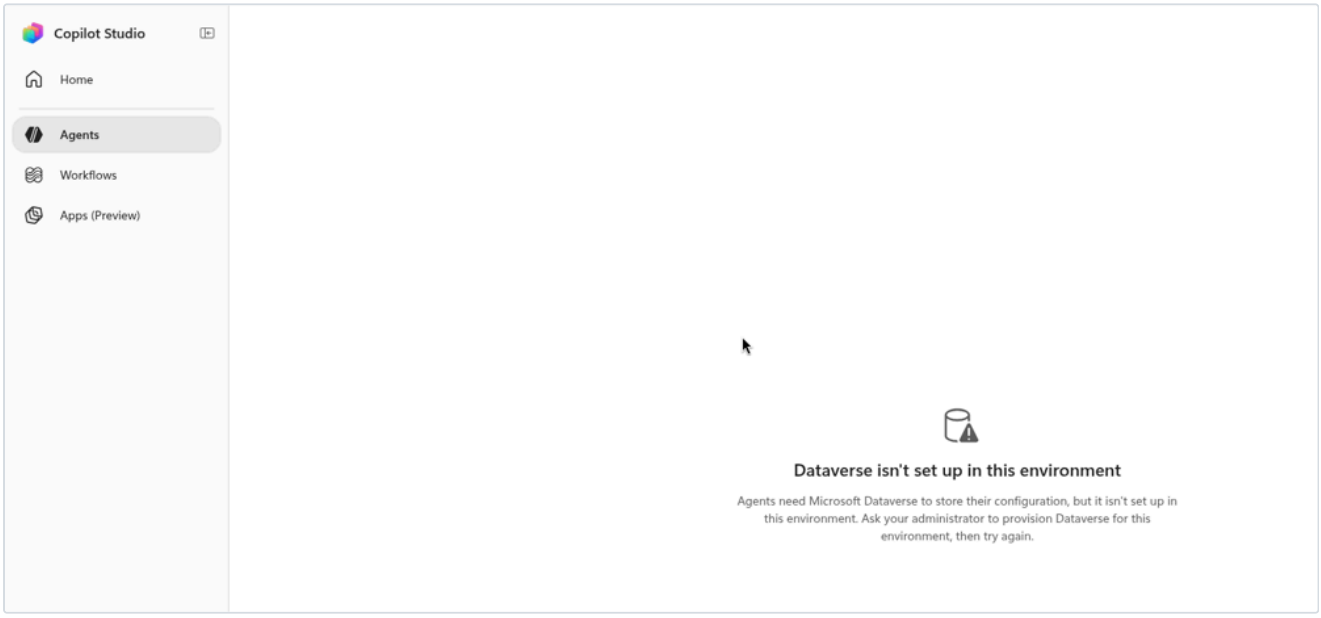


Figura 4 – Mensaje de Copilot Studio cuando el entorno no tiene Dataverse: «Dataverse isn't set up in this environment». Un administrador tiene que aprovisionar Dataverse, o se usa otro entorno.

Paso 1 – Crear un agente mínimo

1. Abre copilotstudio.microsoft.com y comprueba que está seleccionado el entorno correcto.
2. Selecciona **Agent** en la página de inicio (o **Agents > New agent**).
3. Dale un nombre claro, por ejemplo `GxP Sonar analysis`, y una breve descripción.
4. En **Instructions**, escribe un texto breve como este:

```
Revisas documentos sobre temas GxP y de cumplimiento. Cada mensaje contiene
instrucciones y el texto extraído de uno o varios documentos. Basa tu
respuesta solo en ese texto. Si algo no está en el texto, dilo. Responde en
el idioma de las instrucciones.
```

5. No añadas fuentes de conocimiento ni herramientas. GxP Sonar envía el texto del documento en cada mensaje.
6. En la configuración del agente, desactiva la búsqueda web (y, si tu política lo prefiere, el conocimiento general), para que las respuestas se basen en el texto que envía GxP Sonar.
7. En **Settings > Security > Authentication**, mantén **Authenticate with Microsoft** (el valor por defecto en los agentes nuevos).
8. Crea o guarda el agente.

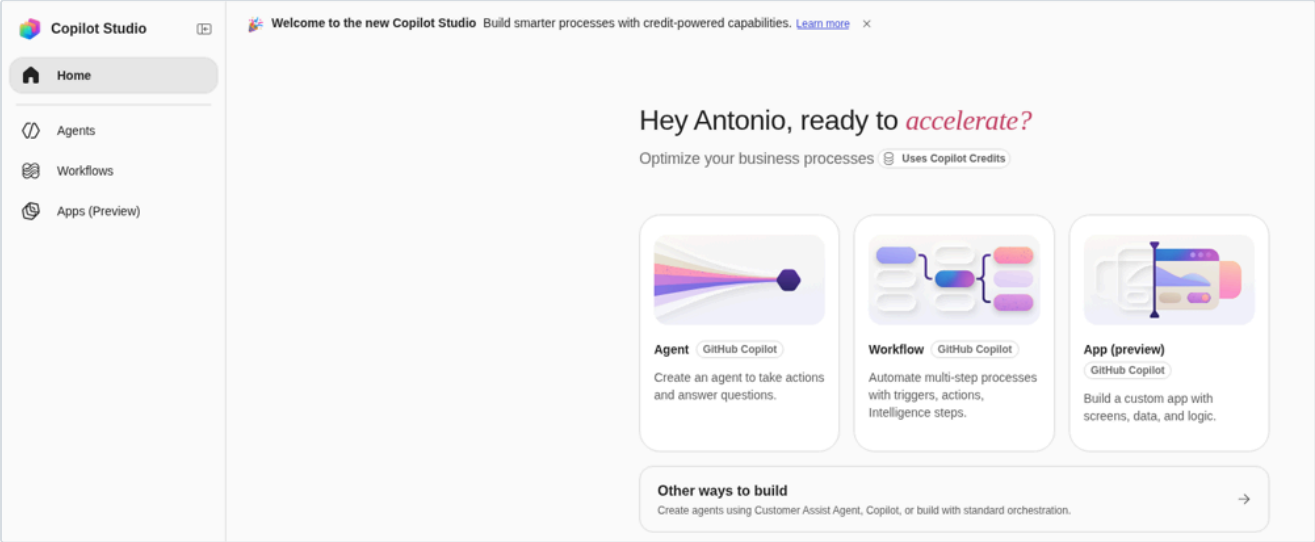


Figura 5 – Página de inicio de Copilot Studio. «Agent» inicia un agente nuevo. El nombre del usuario está oculto.

Paso 2 – Publicar y compartir el agente

1. Selecciona **Publish** y confirma. Vuelve a publicar después de cada cambio.
2. Si tu organización limita quién puede usar agentes, usa **Share** para añadir a las personas o al grupo de seguridad que usarán GxP Sonar.

Captura pendiente

Copilot Studio – cuadro de diálogo Publish del agente y cuadro de diálogo Share.

Paso 3 – Encontrar los valores del agente

Necesitas **o bien** el id. de entorno y el nombre de esquema, **o bien** una URL de conexión directa:

- **Id. de entorno y nombre de esquema:** abre el agente y ve a **Settings > Advanced > Metadata**. Copia **Environment ID** y **Schema name**. El nombre de esquema tiene un aspecto como `cr123_gxpSonarAnalysis`.
- **URL de conexión directa:** abre **Channels**, selecciona **Web app** o **Native app** y, en **Microsoft 365 Agents SDK**, copia la cadena de conexión (connection string).

Captura pendiente

Copilot Studio – Settings > Advanced > Metadata con Environment ID y Schema name (los valores se ocultarán).

Captura pendiente

Copilot Studio – Channels > Web app / Native app con la cadena de conexión de Microsoft 365 Agents SDK.

Paso 4 – Registrar la aplicación para Copilot Studio

1. Crea un registro de aplicación como en 3.1, paso 1 (plataforma **Public client/native (mobile & desktop)**, URI de redirección `http://localhost`) y pon **Allow public client flows** en **Yes**. Sin secreto de cliente.
2. Abre **API permissions > Add a permission > APIs my organization uses**, busca **Power Platform API**, elige **Delegated permissions > CopilotStudio**, marca `CopilotStudio.Copilots.Invoke` y selecciona **Add permissions**.
3. Selecciona **Grant admin consent for <tu organización>**.
4. En **Overview**, copia el **Directory (tenant) ID** y el **Application (client) ID**.

Si *Power Platform API* no aparece en la lista, un administrador tiene que añadirla antes al inquilino (ver Microsoft Learn: «Power Platform API authentication»).

Puedes usar un único registro de aplicación para los dos motores (con los dos conjuntos de permisos) o dos registros separados. Con registros separados, cada uno tiene solo los permisos mínimos.

Paso 5 – Introducir los valores en GxP Sonar

1. En GxP Sonar, abre **Conectores de IA** y elige **Microsoft Copilot Studio (cuenta de trabajo)**.
2. Rellena **Id. de inquilino (tenant) de Microsoft Entra**, **Id. de aplicación (cliente)** y **Nube** (`Prod` para inquilinos comerciales normales).
3. Rellena **Id. de entorno** y **Nombre de esquema del agente**, o solo la **URL de conexión directa** (sustituye a los otros dos).
4. Selecciona **Guardar**, después **Iniciar sesión**, y completa la ventana de inicio de sesión de Windows con tu cuenta de trabajo.
5. Usa **Comprobar** para confirmar la conexión.

Captura pendiente

GxP Sonar – Conectores de IA – formulario Microsoft Copilot Studio (cuenta de trabajo) con id. de inquilino, id. de aplicación (cliente), nube, id. de entorno, nombre de esquema del agente y URL de conexión directa.

3.3 Qué pedir a TI

Si no puedes hacer algunos de los pasos anteriores, pide a TI solo esas partes:

- **Microsoft 365 Copilot (Vista previa):** un registro de aplicación como el descrito en 3.1, el consentimiento de administrador para los 7 permisos de Graph, una licencia de Microsoft 365 Copilot para cada usuario, y el id. de inquilino y el id. de aplicación (cliente).
- **Copilot Studio:** un registro de aplicación con `CopilotStudio.Copilots.Invoke` y consentimiento de administrador; y, o bien el rol Environment Maker en un entorno con Dataverse, o bien un agente publicado y compartido contigo, junto con su id. de entorno y su nombre de esquema (o la URL de conexión directa).

Plantilla de solicitud para TI (copiar y adaptar)

```
Asunto: Solicitud — conectar GxP Sonar con Microsoft Copilot

Hola:

Me gustaría usar GxP Sonar (Castellon.CH), una aplicación de escritorio
portátil para Windows que analiza documentos GxP/de cumplimiento en mi
ordenador. Para el análisis con IA envía el texto extraído de los documentos
a Microsoft Copilot y muestra la respuesta. No modifica los archivos que
analiza, usa solo permisos delegados de lectura, no tiene secreto de cliente
e inicia sesión con la página oficial de Microsoft. Los tokens se guardan
cifrados para mi usuario de Windows.
Guía de configuración: https://castellon.ch/docs/gxp-sonar/copilot-setup-es.pdf

Opción 1 — Microsoft 365 Copilot (Vista previa, API de chat de Copilot en
Graph, beta)
- Registro de aplicación en Microsoft Entra ID: plataforma "Mobile and
  desktop applications", URI de redirección http://localhost, "Allow public
  client flows" = Yes, sin secreto de cliente.
- Consentimiento de administrador para los permisos delegados de Microsoft
  Graph: Sites.Read.All, Mail.Read, People.Read.All,
  OnlineMeetingTranscript.Read.All, Chat.Read, ChannelMessage.Read.All,
  ExternalItem.Read.All
- Una licencia de Microsoft 365 Copilot para mi cuenta.

Opción 2 — Copilot Studio (disponible de forma general)
- Registro de aplicación como el anterior, con el permiso delegado
  CopilotStudio.Copilots.Invoke (Power Platform API) y consentimiento de
  administrador.
- O bien el rol Environment Maker en un entorno con Dataverse, o bien un
  agente mínimo publicado y compartido conmigo.

Por favor, enviadme:
- Directory (tenant) ID
- Application (client) ID
- Para Copilot Studio: Environment ID y Schema name del agente
  (o la URL de conexión directa)

Gracias.
```

4. Opción B – Delegarlo por completo a TI

Este apartado está pensado para el equipo de TI. Explica qué hace GxP Sonar, cómo trata los datos, qué hay que configurar y qué hay que devolver al usuario.

4.1 Sobre la aplicación

- **GxP Sonar**, de Castellon.CH (Biel/Bienne, Suiza), es una aplicación de escritorio portátil para Windows. Analiza documentos GxP y de cumplimiento en local.
- Para el análisis con IA se conecta a Microsoft como **cliente público** (MSAL). **No hay secreto de cliente** ni certificado.
- El inicio de sesión usa la **página oficial de inicio de sesión de Microsoft** (Microsoft 365 Copilot) o la ventana de inicio de sesión de Windows (Copilot Studio). El acceso condicional y la MFA se aplican como siempre.
- La caché de tokens está **cifrada por usuario de Windows** (protección de datos de Windows) y se guarda fuera del archivo de configuración. Cada motor tiene su propia caché.
- La aplicación **nunca lee ni reutiliza sesiones ni cookies del navegador**.
- Microsoft 365 Copilot (Vista previa) funciona **solo en la nube global de Microsoft**. Se necesita acceso de red a `graph.microsoft.com` y a los puntos de inicio de sesión de Microsoft.

4.2 Tratamiento de los datos

- **Qué se envía:** el texto extraído de los documentos que selecciona el usuario y las instrucciones de análisis. Microsoft 365 Copilot lo recibe como contexto adicional de un mensaje de chat; Copilot Studio lo recibe como mensaje al agente.
- **Adónde va:** directamente del ordenador del usuario a vuestro inquilino de Microsoft 365 / Power Platform. Se aplican los compromisos de Microsoft para Copilot de vuestro inquilino (protección de datos, residencia, etiquetas de confidencialidad).
- **Solo lectura:** GxP Sonar no modifica los archivos que analiza. Todos los permisos de Microsoft son permisos delegados de lectura.
- **Búsqueda web:** desactivada por defecto en Microsoft 365 Copilot; el usuario puede activarla con *Permitir la búsqueda web*. En Copilot Studio decide la configuración del agente.
- **Condiciones de la vista previa:** el motor Microsoft 365 Copilot usa la API de chat de Copilot de Microsoft Graph (beta). Microsoft indica que no está admitida para uso en producción y su uso está sujeto a las Microsoft 365 Copilot APIs Terms of Use (preview).
- **Revisión humana:** las respuestas las da el servicio de IA de Microsoft y las revisa una persona.

4.3 Qué configura TI y qué devuelve

	Microsoft 365 Copilot (Vista previa)	Copilot Studio
Registro de aplicación	Cliente público. Plataforma *Mobile and desktop applications*, URI de redirección `http://localhost`, *Allow public client flows* = Yes, sin secreto.	Igual.

	Microsoft 365 Copilot (Vista previa)	Copilot Studio
Permisos (delegados)	Microsoft Graph: `Sites.Read.All`, `Mail.Read`, `People.Read.All`, `OnlineMeetingTranscript.Read.All`, `Chat.Read`, `ChannelMessage.Read.All`, `ExternalItem.Read.All`	Power Platform API: `CopilotStudio.Copilots.Invoke`
Consentimiento de administrador	Sí, para toda la organización.	Sí, para toda la organización.
Licencias / capacidad	Licencia de Microsoft 365 Copilot para cada usuario.	Acceso a Copilot Studio y capacidad para los mensajes del agente en vuestro inquilino.
Agente	No hace falta.	Un agente publicado (ver 3.2, pasos 1 y 2), en un entorno con Dataverse, compartido con los usuarios. Se recomienda desactivar la búsqueda web.
Qué enviar al usuario	Directory (tenant) ID (o indicar que usen `organizations`) y Application (client) ID.	Directory (tenant) ID, Application (client) ID, nube (normalmente `Prod`), Environment ID + Schema name, o la URL de conexión directa.

4.4 Lista de comprobación para TI

Microsoft 365 Copilot (Vista previa)

- ☐ Registro de aplicación creado (un solo inquilino), plataforma Mobile and desktop applications, URI de redirección http://localhost
- ☐ Allow public client flows = Yes; sin secreto de cliente ni certificado
- ☐ 7 permisos delegados de Microsoft Graph añadidos
- ☐ Consentimiento de administrador concedido; estado «Granted» en los siete
- ☐ Licencia de Microsoft 365 Copilot asignada a cada usuario
- ☐ El acceso condicional permite el inicio de sesión de estos usuarios
- ☐ Id. de inquilino e id. de aplicación (cliente) enviados a los usuarios

Copilot Studio

- ☐ Entorno con Dataverse disponible
- ☐ Agente mínimo creado, búsqueda web desactivada, publicado
- ☐ Agente compartido con los usuarios (si vuestra organización limita el acceso)
- ☐ Registro de aplicación con CopilotStudio.Copilots.Invoke (delegado) y consentimiento de administrador concedido
- ☐ Id. de inquilino, id. de aplicación (cliente), nube e id. de entorno + nombre de esquema (o URL de conexión directa) enviados a los usuarios

Con estos valores, el usuario los introduce en GxP Sonar como se describe en 3.1, paso 7, o en 3.2, paso 5.

5. Resolución de problemas

Qué ves	Qué significa	Qué hacer
Esta cuenta de trabajo no tiene una licencia de Microsoft 365 Copilot	La cuenta con la que has entrado no tiene licencia de Microsoft 365 Copilot.	Pide a TI que asigne la licencia. Espera a que esté activa, cierra sesión y vuelve a iniciarla.
Tu administrador tiene que aprobar antes esta aplicación (o una página de Microsoft que pide la aprobación de un administrador)	Falta el consentimiento de administrador para uno o más permisos.	TI concede el consentimiento en el registro de aplicación (3.1, paso 4, o 3.2, paso 4). Después vuelve a iniciar sesión.
Dataverse isn't set up in this environment (Copilot Studio)	El entorno no tiene Dataverse, así que no se pueden crear agentes en él.	Un administrador de Power Platform añade Dataverse al entorno, o usas otro entorno con Dataverse, o TI publica y comparte un agente para ti (opción B).
Microsoft 365 Copilot está ocupado ahora / Copilot Studio está ocupado o se ha agotado tu capacidad (HTTP 429)	Microsoft limita durante un momento el número de solicitudes (throttling), o se ha agotado la capacidad de Copilot Studio del inquilino.	GxP Sonar ya espera el tiempo que indica Microsoft (Retry-After). Espera un poco y vuelve a intentarlo con menos archivos o más pequeños. En Copilot Studio, TI puede revisar la capacidad.
No se encontró el agente de Copilot Studio	El id. de entorno o el nombre de esquema no son correctos, o el agente no está publicado.	Revisa los valores en Settings > Advanced > Metadata y vuelve a publicar el agente.
Power Platform API no aparece en «APIs my organization uses»	La API aún no se ha añadido al inquilino.	Un administrador la añade (Microsoft Learn: «Power Platform API authentication»).
Microsoft 365 Copilot tardó demasiado en responder	Los textos muy largos pueden agotar el tiempo de espera del servicio de Microsoft.	Prueba con un archivo más pequeño o vuelve a intentarlo más tarde.

Si el problema continúa, escribe a **support@castellon.ch** con el mensaje que muestra GxP Sonar (por favor, no envíes tokens ni contraseñas).