AgentDesk

Guía de configuración de la conexión con Microsoft Copilot

Cómo conectar AgentDesk con Microsoft 365 Copilot (vista previa) o con un agente de Microsoft Copilot Studio, por tu cuenta o con ayuda de tu equipo de TI.

Versión 2026-11-04 · Español

Otros idiomas: castellon.ch/docs/agent-desk/copilot-setup-en.pdf (EN), -de (DE), -fr (FR), -it (IT)

Consultas: support@castellon.ch

Microsoft, Microsoft 365, Copilot, Copilot Studio, Entra y Azure son marcas del grupo de empresas Microsoft. Las capturas muestran la interfaz de Microsoft en inglés, tal como estaba en noviembre de 2026; los menús pueden cambiar con el tiempo. Por eso los nombres de los menús de Microsoft se indican en inglés.

Contenido

1. Sobre AgentDesk y esta guía
2. Qué motor de Microsoft elegir
3. Opción A – Configurarlo tú mismo
4. Opción B – Delegarlo por completo a TI
5. Resolución de problemas

1. Sobre AgentDesk y esta guía

AgentDesk es un «escritorio de agentes» portátil para Windows de Castellon.CH. Ofrece una interfaz de chat local con bots específicos para cada tarea. Cada bot tiene sus propias instrucciones y su propia memoria, guardadas en tu ordenador. Un bot puede trabajar con distintos motores de IA, entre ellos Microsoft Copilot.

Cuando chateas con un bot que usa un motor de Microsoft, AgentDesk envía tu mensaje a Microsoft junto con las instrucciones del bot y el contexto necesario para la respuesta (por ejemplo, mensajes anteriores, notas de la memoria del bot o texto de archivos que añadas). La respuesta aparece en el chat.

> **Qué se envía y qué no**
>
> - Se envía: tu mensaje, las instrucciones del bot y el contexto necesario para la respuesta.
> - Se queda en tu ordenador: los bots, su memoria y tus ajustes.
> - Archivos: los motores de IA solo escriben en las carpetas de salida que tú permitas. Las dos conexiones de Microsoft usan permisos de Microsoft de solo lectura.
> - Búsqueda web: desactivada por defecto. En Microsoft 365 Copilot puedes activarla con **Permitir búsqueda web**. En Copilot Studio decide la configuración del propio agente (esta guía recomienda desactivarla).
> - Las respuestas las da el servicio de IA de Microsoft. Una persona las revisa antes de basarse en ellas, sobre todo en trabajos regulados.

Esta guía cubre los dos motores de Microsoft de AgentDesk:

- **Microsoft 365 Copilot (vista previa)**: usa la licencia de Microsoft 365 Copilot de tu cuenta de trabajo.
- **Copilot Studio**: usa un agente de Copilot Studio publicado en tu organización.

Los dos formularios están en **Ajustes** de AgentDesk, debajo de la lista de motores. Se muestran cuando la función Pro está desbloqueada. El **?** del título de cada formulario abre esta guía.

Hay dos formas de configurarlos. En la **opción A** haces los pasos tú mismo (si tienes los permisos) o pides a TI solo lo que no puedas hacer. En la **opción B** TI lo hace todo y te da unos pocos valores para introducir.

2. Qué motor de Microsoft elegir

	Microsoft 365 Copilot (vista previa)	Microsoft Copilot Studio
Estado	Vista previa. Usa la API de chat de Copilot en Microsoft Graph (beta). Microsoft indica que no está admitida para uso en producción.	Disponible de forma general (GA).
Qué necesita cada usuario	Una licencia de Microsoft 365 Copilot.	Acceso a un agente de Copilot Studio publicado y compartido con él.
Trabajo único de TI	Un registro de aplicación y el consentimiento de administrador para 7 permisos delegados de Microsoft Graph.	Un registro de aplicación y el consentimiento de administrador para 1 permiso delegado de Power Platform API. Alguien con permisos de creador crea y publica un agente.
Valores en AgentDesk	Inquilino, id. de cliente, *Permitir búsqueda web* (desactivado por defecto).	Inquilino, id. de cliente, nube y, o bien id. de entorno + nombre de esquema, o bien una URL de conexión directa.
Nube	Solo la nube global de Microsoft (no US Government ni China).	Prod para inquilinos comerciales; se pueden elegir otras nubes.
Buena opción cuando	Tus usuarios ya tienen licencias de Microsoft 365 Copilot y nadie puede crear un agente de Copilot Studio.	Necesitas un servicio disponible de forma general o quieres controlar las instrucciones y la configuración del agente.

> **En resumen:** si tienes licencias de Microsoft 365 Copilot y no tienes permisos de creador en Copilot Studio, empieza por Microsoft 365 Copilot (vista previa). Para el uso habitual en procesos validados, es preferible Copilot Studio porque está disponible de forma general. Puedes configurar los dos y cambiar entre ellos en AgentDesk.

3. Opción A – Configurarlo tú mismo

Sigue esta opción si tienes los permisos necesarios en Microsoft Entra ID y en Copilot Studio, o si quieres prepararlo todo y pedir a TI solo algunos pasos concretos. El apartado 3.3 indica qué pedir a TI e incluye una solicitud lista para enviar.

3.1 Microsoft 365 Copilot (vista previa)

Permisos necesarios. Muchos usuarios pueden crear un registro de aplicación. Para conceder el consentimiento de administrador hace falta un rol que pueda concederlo para toda la organización (por ejemplo, Global Administrator, Privileged Role Administrator o Cloud Application Administrator). Para asignar licencias hace falta un administrador de licencias o de usuarios.

Paso 1 – Registrar la aplicación

1. Abre el centro de administración de Microsoft Entra (entra.microsoft.com) o Azure portal (portal.azure.com) y ve a **Microsoft Entra ID > App registrations > New registration**.
2. **Name:** por ejemplo `AgentDesk – Microsoft 365 Copilot`.
3. **Supported account types:** *Accounts in this organizational directory only* (un solo inquilino).
4. **Redirect URI:** elige la plataforma **Public client/native (mobile & desktop)** y escribe `http://localhost` (http, no https).
5. Selecciona **Register**.

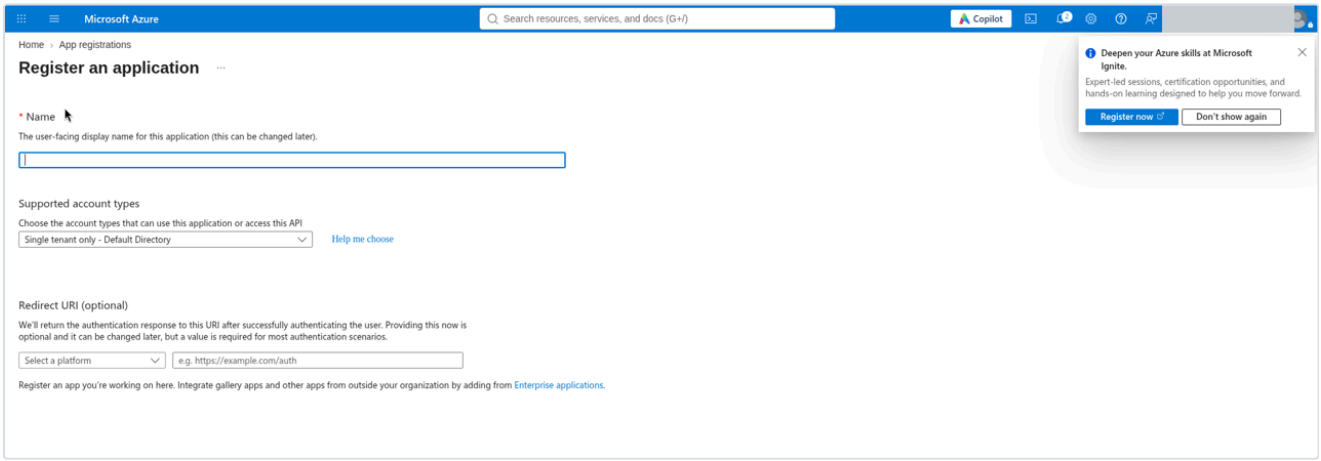


Figura 1 – «Register an application» en Azure portal: nombre, tipos de cuenta admitidos y URI de redirección (plataforma Public client/native, valor http://localhost). Los datos de la cuenta están ocultos.

Paso 2 – Permitir los flujos de cliente público

1. En el nuevo registro de aplicación, abre **Authentication**.
2. En **Advanced settings**, pon **Allow public client flows** en **Yes** y selecciona **Save**.
3. **No** crees ningún secreto de cliente ni certificado. AgentDesk es un cliente público y no los necesita.

Captura pendiente

Página Authentication del registro de aplicación: plataforma «Mobile and desktop applications» con http://localhost y «Allow public client flows» = Yes.

Paso 3 – Añadir los 7 permisos de Microsoft Graph

1. Abre **API permissions > Add a permission > Microsoft Graph > Delegated permissions**.
2. Busca y marca cada uno de estos permisos y selecciona **Add permissions**:

Permiso (delegado)	Por qué lo exige Microsoft
`Sites.Read.All`	Copilot puede leer el contenido de SharePoint y OneDrive que el usuario ya puede ver.
`Mail.Read`	Copilot puede leer el correo del usuario.
`People.Read.All`	Copilot puede consultar las personas relevantes para el usuario.
`OnlineMeetingTranscript.Read.All`	Copilot puede leer las transcripciones de reuniones a las que el usuario tiene acceso.
`Chat.Read`	Copilot puede leer los chats de Teams del usuario.
`ChannelMessage.Read.All`	Copilot puede leer los mensajes de canales de Teams que el usuario puede ver.
`ExternalItem.Read.All`	Copilot puede leer contenido de los conectores de Microsoft 365 Copilot.

Microsoft exige los siete para la API de chat de Copilot. Son delegados y de solo lectura: Copilot solo ve lo que el usuario que ha iniciado sesión ya puede ver. AgentDesk envía el texto de la conversación; no llama por su cuenta a interfaces de correo, chat ni archivos. Al responder, Copilot puede usar igualmente los datos de Microsoft 365 del propio usuario.

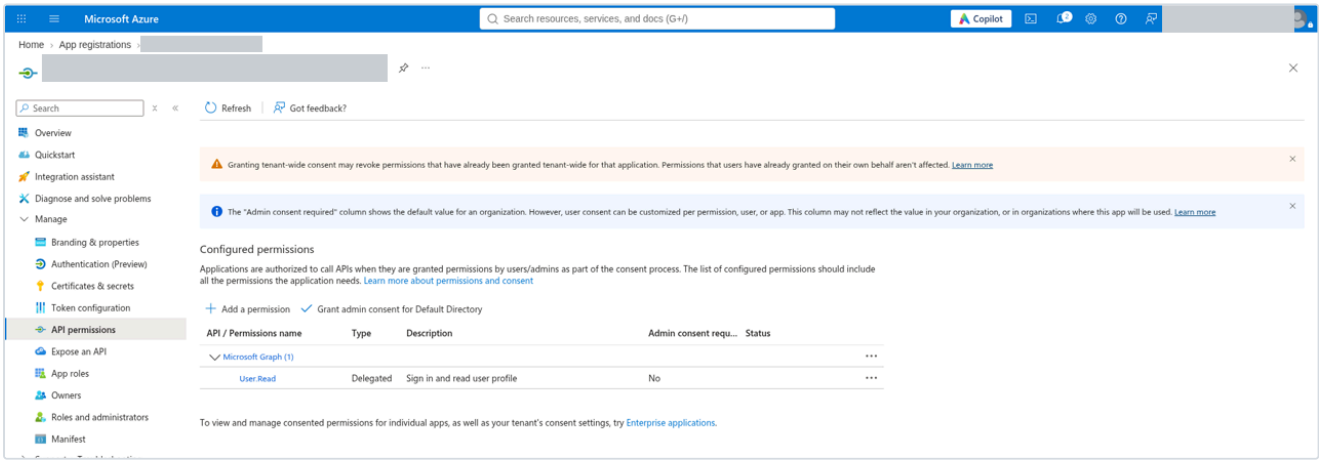


Figura 2 – Página «API permissions» de un registro de aplicación de ejemplo (nombre oculto). Aquí se usan «Add a permission» y, después, «Grant admin consent».

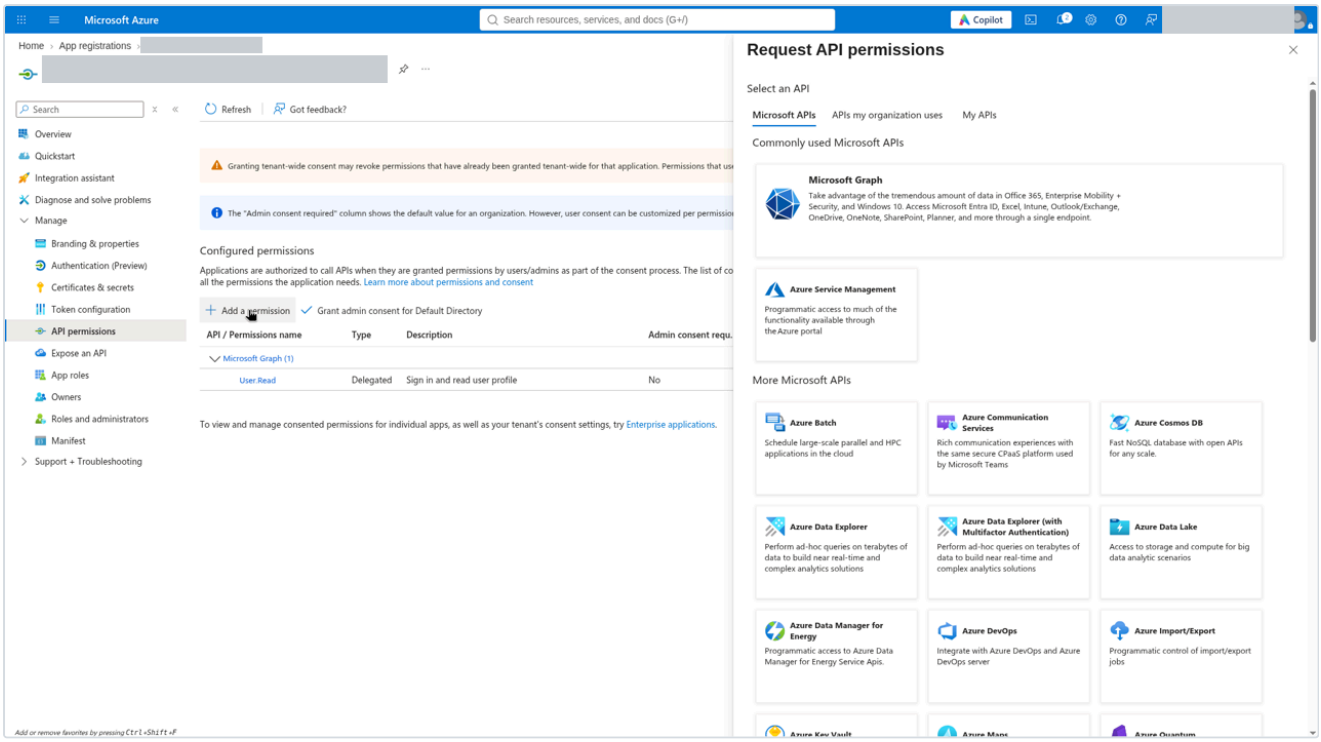


Figura 3 – Panel «Request API permissions». Elige Microsoft Graph y después Delegated permissions.

Paso 4 – Conceder el consentimiento de administrador

1. En **API permissions**, selecciona **Grant admin consent for <tu organización>** y confirma.
2. Comprueba que la columna **Status** muestra *Granted* en los siete permisos.

Si el botón aparece en gris, tu cuenta no puede conceder el consentimiento. Pídeselo a TI (ver 3.3).

Paso 5 – Asignar licencias de Microsoft 365 Copilot

En el centro de administración de Microsoft 365, ve a **Users > Active users**, selecciona a cada persona que vaya a usar AgentDesk, abre **Licenses and apps** y asigna **Microsoft 365 Copilot**. Una licencia nueva puede tardar un poco en activarse.

Paso 6 – Copiar los dos valores

En la página **Overview** del registro de aplicación, copia:

- **Directory (tenant) ID**: un GUID. Como alternativa, los usuarios pueden escribir `organizations`.
- **Application (client) ID**: un GUID.

Estos valores identifican a tu organización y al registro de aplicación. No son secretos.

Captura pendiente

Página Overview del registro de aplicación donde se ven «Application (client) ID» y «Directory (tenant) ID» (los valores se ocultarán).

Paso 7 – Introducir los valores en AgentDesk

1. En AgentDesk, abre **Ajustes**. Debajo de la lista de motores, busca el formulario **Microsoft 365 Copilot (vista previa)**. (Se muestra cuando la función Pro está desbloqueada. El **?** de su título abre esta guía.)
2. **Id. de inquilino (GUID o organizations):** pega el Directory (tenant) ID o escribe `organizations`.
3. **Id. de aplicación (cliente):** pega el Application (client) ID.
4. **Permitir búsqueda web:** déjalo desactivado, salvo que quieras que las preguntas usen también la web.
5. Guarda e inicia sesión. Se abre la página oficial de inicio de sesión de Microsoft. Entra con tu cuenta de trabajo (la MFA y el acceso condicional se aplican como siempre).
6. Elige Microsoft 365 Copilot (vista previa) como motor de los bots que deban usarlo y envía un mensaje corto de prueba.

Captura pendiente

AgentDesk – Ajustes – formulario Microsoft 365 Copilot (vista previa) con Id. de inquilino (GUID o organizations), Id. de aplicación (cliente) y Permitir búsqueda web.

3.2 Microsoft Copilot Studio

Permisos necesarios. Para crear un agente necesitas acceso a Copilot Studio y el rol **Environment Maker** (creador de entornos) en un entorno de Power Platform que tenga **Dataverse**. Si abres *Agents* > *New* y ves *«Dataverse isn't set up in this environment»*, no puedes crear el agente ahí. Pide a TI o a un compañero con permisos de creador que publique un agente y lo comparta contigo (ver 3.3 o la opción B). Para registrar la aplicación y conceder el consentimiento se necesitan los mismos permisos que en 3.1.

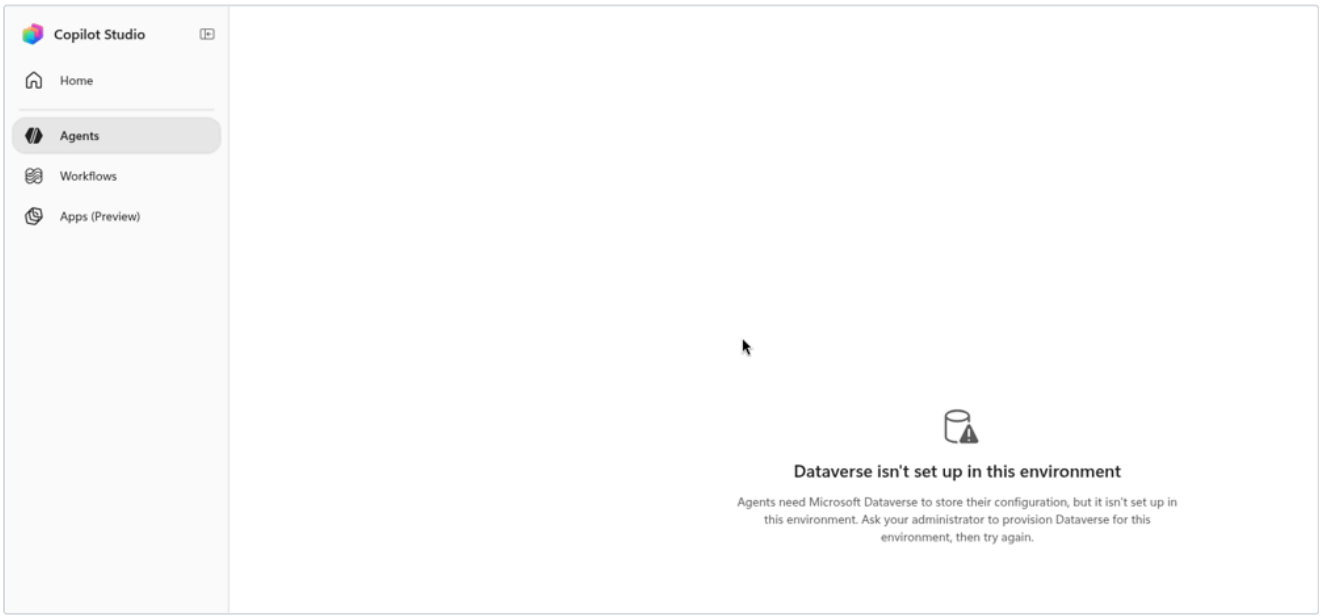


Figura 4 – Mensaje de Copilot Studio cuando el entorno no tiene Dataverse: «Dataverse isn't set up in this environment». Un administrador tiene que aprovisionar Dataverse, o se usa otro entorno.

Paso 1 – Crear un agente mínimo

1. Abre copilotstudio.microsoft.com y comprueba que está seleccionado el entorno correcto.
2. Selecciona **Agent** en la página de inicio (o **Agents > New agent**).
3. Dale un nombre claro, por ejemplo `AgentDesk assistant`, y una breve descripción.
4. En **Instructions**, escribe un texto breve como este:

```
Eres el motor de IA de los bots de AgentDesk. Cada mensaje puede contener
las instrucciones del bot, la conversación anterior, notas de la memoria del
bot y texto de archivos que el usuario ha añadido. Sigue las instrucciones
del bot. Basa tu respuesta en el texto recibido. Si algo no está en él,
dilo. Responde en el idioma del usuario.
```

5. No añadas fuentes de conocimiento ni herramientas. AgentDesk envía el contexto necesario en cada mensaje.
6. En la configuración del agente, desactiva la búsqueda web (y, si tu política lo prefiere, el conocimiento general), para que las respuestas se basen en el texto que envía AgentDesk.
7. En **Settings > Security > Authentication**, mantén **Authenticate with Microsoft** (el valor por defecto en los agentes nuevos).
8. Crea o guarda el agente.

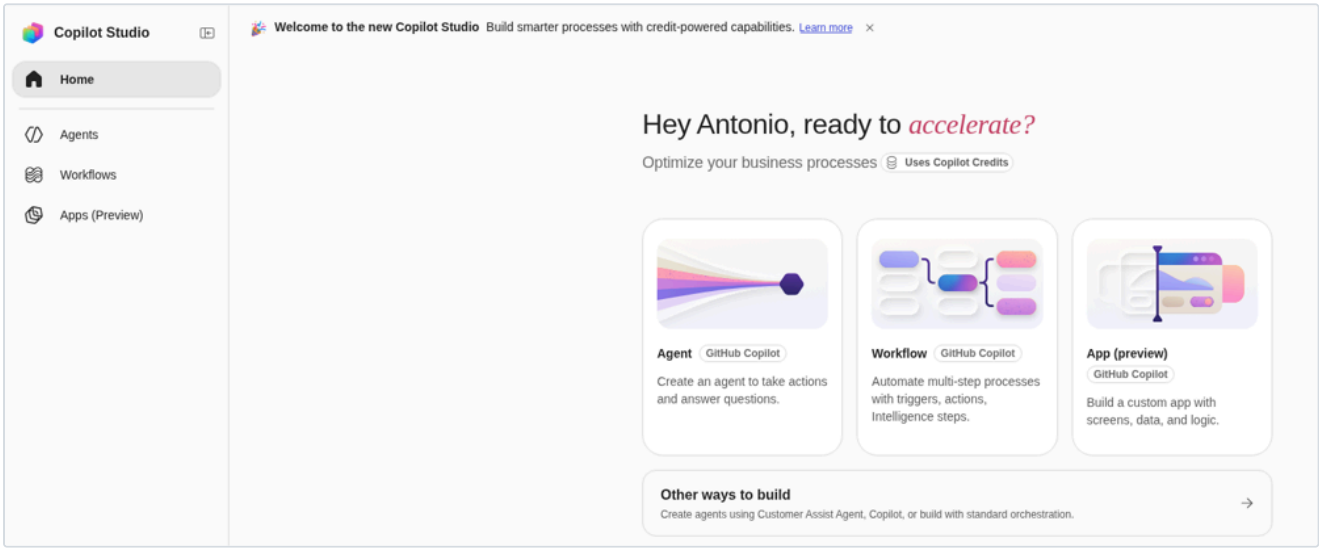


Figura 5 – Página de inicio de Copilot Studio. «Agent» inicia un agente nuevo. El nombre del usuario está oculto.

Paso 2 – Publicar y compartir el agente

1. Selecciona **Publish** y confirma. Vuelve a publicar después de cada cambio.
2. Si tu organización limita quién puede usar agentes, usa **Share** para añadir a las personas o al grupo de seguridad que usarán AgentDesk.

Captura pendiente

Copilot Studio – cuadro de diálogo Publish del agente y cuadro de diálogo Share.

Paso 3 – Encontrar los valores del agente

Necesitas **o bien** el id. de entorno y el nombre de esquema, **o bien** una URL de conexión directa:

- **Id. de entorno y nombre de esquema:** abre el agente y ve a **Settings > Advanced > Metadata**. Copia **Environment ID** y **Schema name**. El nombre de esquema tiene un aspecto como `cr123_agentDeskAssistant`.
- **URL de conexión directa:** abre **Channels**, selecciona **Web app** o **Native app** y, en **Microsoft 365 Agents SDK**, copia la cadena de conexión (connection string).

Captura pendiente

Copilot Studio – Settings > Advanced > Metadata con Environment ID y Schema name (los valores se ocultarán).

Captura pendiente

Copilot Studio – Channels > Web app / Native app con la cadena de conexión de Microsoft 365 Agents SDK.

Paso 4 – Registrar la aplicación para Copilot Studio

1. Crea un registro de aplicación como en 3.1, paso 1 (plataforma **Public client/native (mobile & desktop)**, URI de redirección `http://localhost`) y pon **Allow public client flows** en **Yes**. Sin secreto de cliente.
2. Abre **API permissions > Add a permission > APIs my organization uses**, busca **Power Platform API**, elige **Delegated permissions > CopilotStudio**, marca `CopilotStudio.Copilots.Invoke` y selecciona **Add permissions**.
3. Selecciona **Grant admin consent for <tu organización>**.
4. En **Overview**, copia el **Directory (tenant) ID** y el **Application (client) ID**.

Si *Power Platform API* no aparece en la lista, un administrador tiene que añadirla antes al inquilino (ver Microsoft Learn: «Power Platform API authentication»).

Puedes usar un único registro de aplicación para los dos motores (con los dos conjuntos de permisos) o dos registros separados. Con registros separados, cada uno tiene solo los permisos mínimos.

Paso 5 – Introducir los valores en AgentDesk

1. En AgentDesk, abre **Ajustes** y, debajo de la lista de motores, busca el formulario de **Copilot Studio**. (Se muestra cuando la función Pro está desbloqueada. El **?** de su título abre esta guía.)
2. Rellena **Id. de inquilino (tenant) de Microsoft Entra**, **Id. de aplicación (cliente)** y **Nube** (`Prod` para inquilinos comerciales normales).
3. Rellena **Id. de entorno** y **Nombre de esquema del agente**, o solo la **URL de conexión directa (opcional, ...)**, que sustituye a los otros dos.
4. Guarda e inicia sesión con tu cuenta de trabajo.
5. Elige Copilot Studio como motor de los bots que deban usarlo y envía un mensaje corto de prueba.

Captura pendiente

AgentDesk – Ajustes – formulario de Copilot Studio con Id. de inquilino, Id. de aplicación (cliente), Nube, Id. de entorno, Nombre de esquema del agente y URL de conexión directa.

3.3 Qué pedir a TI

Si no puedes hacer algunos de los pasos anteriores, pide a TI solo esas partes:

- **Microsoft 365 Copilot (vista previa):** un registro de aplicación como el descrito en 3.1, el consentimiento de administrador para los 7 permisos de Graph, una licencia de Microsoft 365 Copilot para cada usuario, y el id. de inquilino y el id. de aplicación (cliente).
- **Copilot Studio:** un registro de aplicación con `CopilotStudio.Copilots.Invoke` y consentimiento de administrador; y, o bien el rol Environment Maker en un entorno con Dataverse, o bien un agente publicado y compartido contigo, junto con su id. de entorno y su nombre de esquema (o la URL de conexión directa).

Plantilla de solicitud para TI (copiar y adaptar)

```
Asunto: Solicitud — conectar AgentDesk con Microsoft Copilot

Hola:

Me gustaría usar AgentDesk (Castellon.CH), una aplicación de escritorio
portátil para Windows con una interfaz de chat local y bots específicos para
cada tarea. Para un bot que usa Microsoft Copilot, envía a Microsoft mi
mensaje, las instrucciones del bot y el contexto necesario, y muestra la
respuesta. Los bots y su memoria se quedan en mi ordenador, y los motores de
IA solo escriben en las carpetas de salida que yo permita. Usa solo permisos
delegados de lectura, no tiene secreto de cliente e inicia sesión con la
página oficial de Microsoft. Los tokens se guardan cifrados para mi usuario
de Windows.
Guía de configuración: https://castellon.ch/docs/agent-desk/copilot-setup-es.pdf

Opción 1 — Microsoft 365 Copilot (vista previa, API de chat de Copilot en
Graph, beta)
- Registro de aplicación en Microsoft Entra ID: plataforma "Mobile and
  desktop applications", URI de redirección http://localhost, "Allow public
  client flows" = Yes, sin secreto de cliente.
- Consentimiento de administrador para los permisos delegados de Microsoft
  Graph: Sites.Read.All, Mail.Read, People.Read.All,
  OnlineMeetingTranscript.Read.All, Chat.Read, ChannelMessage.Read.All,
  ExternalItem.Read.All
- Una licencia de Microsoft 365 Copilot para mi cuenta.

Opción 2 — Copilot Studio (disponible de forma general)
- Registro de aplicación como el anterior, con el permiso delegado
  CopilotStudio.Copilots.Invoke (Power Platform API) y consentimiento de
  administrador.
- O bien el rol Environment Maker en un entorno con Dataverse, o bien un
  agente mínimo publicado y compartido conmigo.

Por favor, enviadme:
- Directory (tenant) ID
- Application (client) ID
```

```
- Para Copilot Studio: Environment ID y Schema name del agente
  (o la URL de conexión directa)

Gracias.
```

4. Opción B – Delegarlo por completo a TI

Este apartado está pensado para el equipo de TI. Explica qué hace AgentDesk, cómo trata los datos, qué hay que configurar y qué hay que devolver al usuario.

4.1 Sobre la aplicación

- **AgentDesk**, de Castellon.CH (Biel/Bienne, Suiza), es una aplicación de escritorio portátil para Windows: una interfaz de chat local con bots específicos para cada tarea, cada uno con su propia memoria guardada en el ordenador del usuario.
- Para los motores de Microsoft se conecta como **cliente público** (MSAL). **No hay secreto de cliente** ni certificado.
- El inicio de sesión usa el **inicio de sesión oficial de Microsoft**. El acceso condicional y la MFA se aplican como siempre.
- La caché de tokens está **cifrada por usuario de Windows** (protección de datos de Windows) y se guarda fuera del archivo de configuración.
- La aplicación **nunca lee ni reutiliza sesiones ni cookies del navegador**.
- Microsoft 365 Copilot (vista previa) funciona **solo en la nube global de Microsoft**. Se necesita acceso de red a `graph.microsoft.com` y a los puntos de inicio de sesión de Microsoft.

4.2 Tratamiento de los datos

- **Qué se envía:** el mensaje del usuario, las instrucciones del bot y el contexto necesario para la respuesta (mensajes anteriores, notas de la memoria del bot, texto de archivos que añada el usuario). Microsoft 365 Copilot recibe el contexto con el mensaje de chat; Copilot Studio lo recibe como mensaje al agente.
- **Adónde va:** directamente del ordenador del usuario a vuestro inquilino de Microsoft 365 / Power Platform. Se aplican los compromisos de Microsoft para Copilot de vuestro inquilino (protección de datos, residencia, etiquetas de confidencialidad).
- **Guardado en local:** los bots, su memoria y los ajustes se quedan en el ordenador del usuario.
- **Archivos:** los motores de IA solo escriben en las carpetas de salida que permita el usuario. Todos los permisos de Microsoft son permisos delegados de lectura.
- **Búsqueda web:** desactivada por defecto en Microsoft 365 Copilot; el usuario puede activarla con *Permitir búsqueda web*. En Copilot Studio decide la configuración del agente.
- **Condiciones de la vista previa:** el motor Microsoft 365 Copilot usa la API de chat de Copilot de Microsoft Graph (beta). Microsoft indica que no está admitida para uso en producción y su uso está sujeto a las Microsoft 365 Copilot APIs Terms of Use (preview).
- **Revisión humana:** las respuestas las da el servicio de IA de Microsoft y las revisa una persona.

4.3 Qué configura TI y qué devuelve

	Microsoft 365 Copilot (vista previa)	Copilot Studio
Registro de aplicación	Cliente público. Plataforma *Mobile and desktop applications*, URI de redirección `http://localhost`, *Allow public client flows* = Yes, sin secreto.	Igual.

	Microsoft 365 Copilot (vista previa)	Copilot Studio
Permisos (delegados)	Microsoft Graph: `Sites.Read.All`, `Mail.Read`, `People.Read.All`, `OnlineMeetingTranscript.Read.All`, `Chat.Read`, `ChannelMessage.Read.All`, `ExternalItem.Read.All`	Power Platform API: `CopilotStudio.Copilots.Invoke`
Consentimiento de administrador	Sí, para toda la organización.	Sí, para toda la organización.
Licencias / capacidad	Licencia de Microsoft 365 Copilot para cada usuario.	Acceso a Copilot Studio y capacidad para los mensajes del agente en vuestro inquilino.
Agente	No hace falta.	Un agente publicado (ver 3.2, pasos 1 y 2), en un entorno con Dataverse, compartido con los usuarios. Se recomienda desactivar la búsqueda web.
Qué enviar al usuario	Directory (tenant) ID (o indicar que usen `organizations`) y Application (client) ID.	Directory (tenant) ID, Application (client) ID, nube (normalmente `Prod`), Environment ID + Schema name, o la URL de conexión directa.

4.4 Lista de comprobación para TI

Microsoft 365 Copilot (vista previa)

- ☐ Registro de aplicación creado (un solo inquilino), plataforma Mobile and desktop applications, URI de redirección http://localhost
- ☐ Allow public client flows = Yes; sin secreto de cliente ni certificado
- ☐ 7 permisos delegados de Microsoft Graph añadidos
- ☐ Consentimiento de administrador concedido; estado «Granted» en los siete
- ☐ Licencia de Microsoft 365 Copilot asignada a cada usuario
- ☐ El acceso condicional permite el inicio de sesión de estos usuarios
- ☐ Id. de inquilino e id. de aplicación (cliente) enviados a los usuarios

Copilot Studio

- ☐ Entorno con Dataverse disponible
- ☐ Agente mínimo creado, búsqueda web desactivada, publicado
- ☐ Agente compartido con los usuarios (si vuestra organización limita el acceso)
- ☐ Registro de aplicación con CopilotStudio.Copilots.Invoke (delegado) y consentimiento de administrador concedido
- ☐ Id. de inquilino, id. de aplicación (cliente), nube e id. de entorno + nombre de esquema (o URL de conexión directa) enviados a los usuarios

Con estos valores, el usuario los introduce en AgentDesk como se describe en 3.1, paso 7, o en 3.2, paso 5.

5. Resolución de problemas

Qué ves	Qué significa	Qué hacer
Un mensaje de que la cuenta de trabajo no tiene licencia de Microsoft 365 Copilot	La cuenta con la que has entrado no tiene licencia de Microsoft 365 Copilot.	Pide a TI que asigne la licencia. Espera a que esté activa, cierra sesión y vuelve a iniciarla.
Un mensaje de que un administrador debe aprobar la aplicación (o una página de Microsoft que pide esa aprobación)	Falta el consentimiento de administrador para uno o más permisos.	TI concede el consentimiento en el registro de aplicación (3.1, paso 4, o 3.2, paso 4). Después vuelve a iniciar sesión.
Dataverse isn't set up in this environment (Copilot Studio)	El entorno no tiene Dataverse, así que no se pueden crear agentes en él.	Un administrador de Power Platform añade Dataverse al entorno, o usas otro entorno con Dataverse, o TI publica y comparte un agente para ti (opción B).
Un mensaje de que Copilot está ocupado o de que se ha agotado la capacidad (HTTP 429)	Microsoft limita durante un momento el número de solicitudes (throttling), o se ha agotado la capacidad de Copilot Studio del inquilino.	Espera un poco y vuelve a intentarlo con un mensaje más corto o menos archivos. En Copilot Studio, TI puede revisar la capacidad.
Un mensaje de que no se encontró el agente de Copilot Studio	El Id. de entorno o el Nombre de esquema del agente no son correctos, o el agente no está publicado.	Revisa los valores en Settings > Advanced > Metadata de Copilot Studio y vuelve a publicar el agente.
Power Platform API no aparece en «APIs my organization uses»	La API aún no se ha añadido al inquilino.	Un administrador la añade (Microsoft Learn: «Power Platform API authentication»).
La respuesta tarda demasiado o no llega	Un contexto muy largo puede agotar el tiempo de espera del servicio de Microsoft.	Acorta el mensaje o el texto adjunto, o vuelve a intentarlo más tarde.

Si el problema continúa, escribe a **support@castellon.ch** con el mensaje que muestra AgentDesk (por favor, no envíes tokens ni contraseñas).