AgentDesk

Guida alla configurazione della connessione con Microsoft Copilot

Come collegare AgentDesk a Microsoft 365 Copilot (anteprima) o a un agente di Microsoft Copilot Studio, da solo o con l'aiuto del tuo reparto IT.

Versione 2026-11-04 · Italiano

Altre lingue: castellon.ch/docs/agent-desk/copilot-setup-en.pdf (EN), -es (ES), -de (DE), -fr (FR)

Domande: support@castellon.ch

Microsoft, Microsoft 365, Copilot, Copilot Studio, Entra e Azure sono marchi del gruppo Microsoft. Gli screenshot mostrano l'interfaccia Microsoft in inglese, com'era a novembre 2026; i menu possono cambiare nel tempo. Per questo i nomi dei menu Microsoft sono indicati in inglese.

Indice

1. AgentDesk e questa guida
2. Quale motore Microsoft scegliere
3. Percorso A – Configurarlo da solo
4. Percorso B – Affidare tutto all'IT
5. Risoluzione dei problemi

1. AgentDesk e questa guida

AgentDesk è una «scrivania degli agenti» portatile per Windows di Castellon.CH. Offre un'interfaccia di chat locale con bot dedicati a singoli compiti. Ogni bot ha le proprie istruzioni e la propria memoria, conservate sul tuo computer. Un bot può lavorare con diversi motori di IA, tra cui Microsoft Copilot.

Quando chatti con un bot che usa un motore Microsoft, AgentDesk invia il tuo messaggio a Microsoft insieme alle istruzioni del bot e al contesto necessario per la risposta (per esempio i messaggi precedenti, note dalla memoria del bot o testo di file che aggiungi). La risposta compare nella chat.

> **Cosa viene inviato e cosa no**
>
> - Inviato: il tuo messaggio, le istruzioni del bot e il contesto necessario per la risposta.
> - Resta sul tuo computer: i bot, la loro memoria e le tue impostazioni.
> - File: i motori di IA scrivono solo nelle cartelle di output che consenti. Entrambe le connessioni Microsoft usano solo autorizzazioni Microsoft di lettura.
> - Ricerca web: disattivata per impostazione predefinita. Con Microsoft 365 Copilot puoi attivarla con **Consenti ricerca sul web**. Con Copilot Studio decidono le impostazioni dell'agente (questa guida consiglia di disattivarla).
> - Le risposte provengono dal servizio di IA di Microsoft. Una persona le verifica prima di farvi affidamento, soprattutto per attività regolamentate.

Questa guida riguarda i due motori Microsoft di AgentDesk:

- **Microsoft 365 Copilot (anteprima)** – usa la licenza Microsoft 365 Copilot del tuo account aziendale.
- **Copilot Studio** – usa un agente Copilot Studio pubblicato nella tua organizzazione.

Entrambi i moduli si trovano nelle **Impostazioni** di AgentDesk, sotto l'elenco dei motori. Compaiono quando la funzione Pro è sbloccata. Il **?** nel titolo di ogni modulo apre questa guida.

Ci sono due modi per configurarli. Nel **percorso A** esegui tu i passaggi (se hai i diritti) oppure chiedi all'IT solo le parti che non puoi fare. Nel **percorso B** l'IT fa tutto e ti fornisce alcuni valori da inserire.

2. Quale motore Microsoft scegliere

	Microsoft 365 Copilot (anteprima)	Microsoft Copilot Studio
Stato	Anteprima. Usa la Copilot Chat API di Microsoft Graph (beta). Microsoft indica che non è supportata per l'uso in produzione.	Disponibilità generale (GA).
Cosa serve a ogni persona	Una licenza Microsoft 365 Copilot.	Accesso a un agente Copilot Studio pubblicato e condiviso con lei.
Lavoro una tantum dell'IT	Una registrazione dell'app e il consenso amministratore per 7 autorizzazioni delegate di Microsoft Graph.	Una registrazione dell'app e il consenso amministratore per 1 autorizzazione delegata di Power Platform API. Una persona con diritti di creazione crea e pubblica un agente.
Valori in AgentDesk	Tenant, ID client, *Consenti ricerca sul web* (disattivato per impostazione predefinita).	Tenant, ID client, cloud e, in alternativa, ID ambiente + nome schema oppure un URL di connessione diretta.
Cloud	Solo il cloud globale Microsoft (non US Government, non Cina).	Prod per i tenant commerciali; si possono scegliere altri cloud.
Buona scelta quando	Le persone hanno già licenze Microsoft 365 Copilot e nessuno può creare un agente Copilot Studio.	Ti serve un servizio in disponibilità generale o vuoi controllare istruzioni e impostazioni dell'agente.

> **In breve:** se avete licenze Microsoft 365 Copilot ma nessun diritto di creazione in Copilot Studio, inizia con Microsoft 365 Copilot (anteprima). Per l'uso abituale in processi convalidati è preferibile Copilot Studio, perché è in disponibilità generale. Puoi configurarli entrambi e passare dall'uno all'altro in AgentDesk.

3. Percorso A – Configurarlo da solo

Segui questo percorso se hai i diritti necessari in Microsoft Entra ID e in Copilot Studio, oppure se vuoi preparare tutto e chiedere all'IT solo alcuni passaggi. La sezione 3.3 indica cosa chiedere all'IT, con una richiesta pronta da inviare.

3.1 Microsoft 365 Copilot (anteprima)

Diritti necessari. Molti utenti possono creare una registrazione dell'app. Per concedere il consenso amministratore serve un ruolo che possa concederlo per tutta l'organizzazione (per esempio Global Administrator, Privileged Role Administrator o Cloud Application Administrator). Per assegnare le licenze serve un amministratore delle licenze o degli utenti.

Passaggio 1 – Registrare l'applicazione

1. Apri l'interfaccia di amministrazione di Microsoft Entra (entra.microsoft.com) o il portale di Azure (portal.azure.com) e vai a **Microsoft Entra ID > App registrations > New registration**.
2. **Name:** per esempio `AgentDesk – Microsoft 365 Copilot`.
3. **Supported account types:** *Accounts in this organizational directory only* (tenant singolo).
4. **Redirect URI:** scegli la piattaforma **Public client/native (mobile & desktop)** e inserisci `http://localhost` (http, non https).
5. Seleziona **Register**.

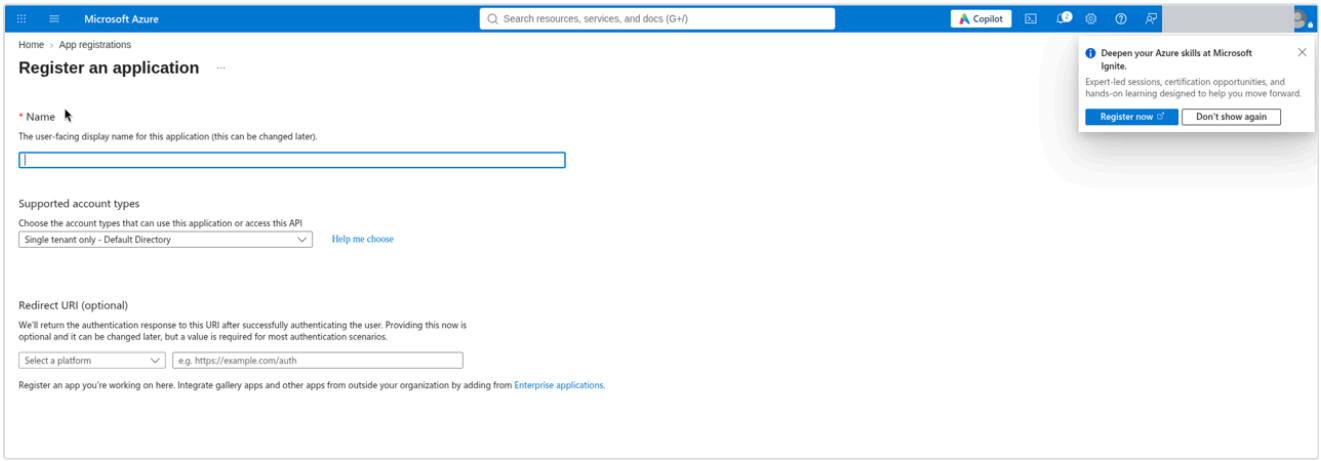


Figura 1 – «Register an application» nel portale di Azure: nome, tipi di account supportati e URI di reindirizzamento (piattaforma Public client/native, valore http://localhost). I dati dell'account sono nascosti.

Passaggio 2 – Consentire i flussi client pubblici

1. Nella nuova registrazione dell'app, apri **Authentication**.
2. In **Advanced settings**, imposta **Allow public client flows** su **Yes** e seleziona **Save**.
3. **Non** creare alcun segreto client né certificato. AgentDesk è un client pubblico e non ne ha bisogno.

Screenshot in attesa

Pagina Authentication della registrazione dell'app: piattaforma «Mobile and desktop applications» con http://localhost e «Allow public client flows» = Yes.

Passaggio 3 – Aggiungere le 7 autorizzazioni di Microsoft Graph

1. Apri **API permissions > Add a permission > Microsoft Graph > Delegated permissions**.
2. Cerca e seleziona ciascuna di queste autorizzazioni, poi scegli **Add permissions**:

Autorizzazione (delegata)	Perché Microsoft la richiede
`Sites.Read.All`	Copilot può leggere i contenuti SharePoint e OneDrive che la persona vede già.
`Mail.Read`	Copilot può leggere la posta della persona.
`People.Read.All`	Copilot può cercare le persone rilevanti per la persona.
`OnlineMeetingTranscript.Read.All`	Copilot può leggere le trascrizioni delle riunioni a cui la persona ha accesso.
`Chat.Read`	Copilot può leggere le chat di Teams della persona.
`ChannelMessage.Read.All`	Copilot può leggere i messaggi dei canali Teams che la persona vede.
`ExternalItem.Read.All`	Copilot può leggere i contenuti dei connettori di Microsoft 365 Copilot.

Microsoft richiede tutte e sette per la Copilot Chat API. Sono delegate e di sola lettura: Copilot vede solo ciò che la persona collegata può già vedere. AgentDesk invia direttamente il testo della conversazione; non chiama di sua iniziativa interfacce di posta, chat o file. Nel rispondere, Copilot può comunque usare i dati Microsoft 365 della persona.

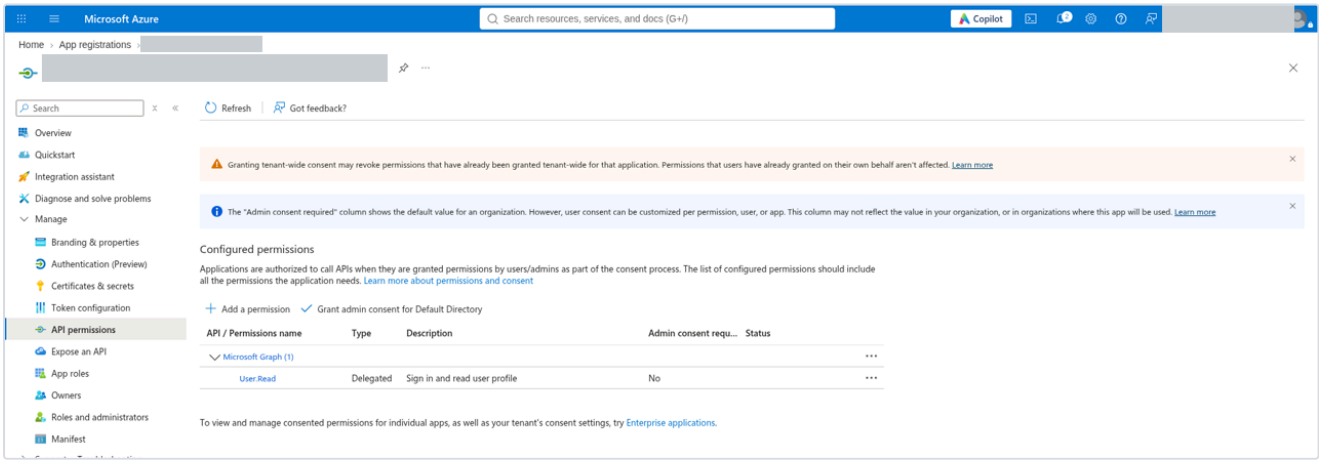


Figura 2 – Pagina «API permissions» di una registrazione dell'app di esempio (nome nascosto). Qui si usano «Add a permission» e poi «Grant admin consent».

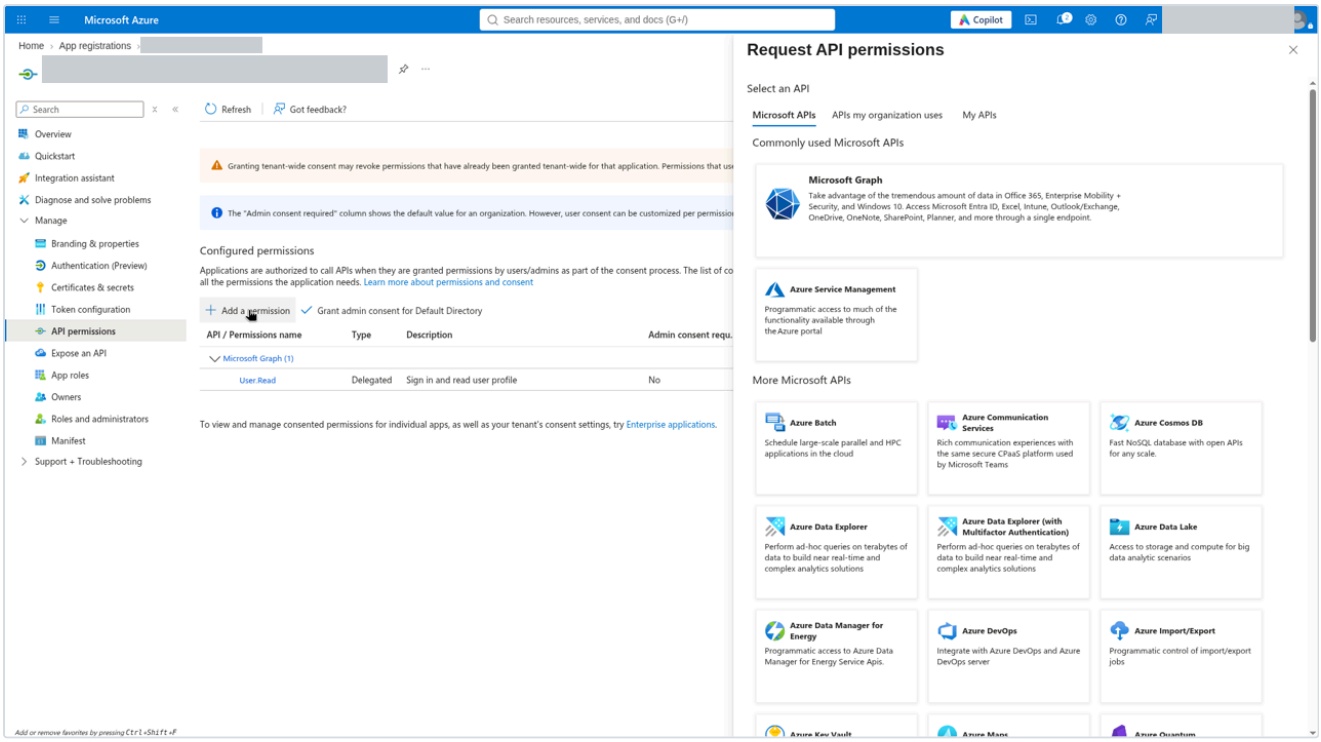


Figura 3 – Pannello «Request API permissions». Scegli Microsoft Graph, poi Delegated permissions.

Passaggio 4 – Concedere il consenso amministratore

1. In **API permissions**, seleziona **Grant admin consent for <la tua organizzazione>** e conferma.
2. Verifica che la colonna **Status** mostri *Granted* per tutte e sette le autorizzazioni.

Se il pulsante è disattivato, il tuo account non può concedere il consenso. Chiedilo all'IT (vedi 3.3).

Passaggio 5 – Assegnare le licenze Microsoft 365 Copilot

Nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365, vai a **Users > Active users**, seleziona ogni persona che userà AgentDesk, apri **Licenses and apps** e assegna **Microsoft 365 Copilot**. Una nuova licenza può richiedere un po' di tempo per attivarsi.

Passaggio 6 – Copiare i due valori

Nella pagina **Overview** della registrazione dell'app, copia:

- **Directory (tenant) ID** – un GUID. In alternativa, le persone possono inserire `organizations`.
- **Application (client) ID** – un GUID.

Questi valori identificano la tua organizzazione e la registrazione dell'app. Non sono segreti.

Screenshot in attesa

Pagina Overview della registrazione dell'app in cui compaiono «Application (client) ID» e «Directory (tenant) ID» (i valori saranno nascosti).

Passaggio 7 – Inserire i valori in AgentDesk

1. In AgentDesk, apri **Impostazioni**. Sotto l'elenco dei motori trovi il modulo **Microsoft 365 Copilot (anteprima)**. (Compare quando la funzione Pro è sbloccata. Il **?** nel titolo apre questa guida.)
2. **ID tenant (GUID o organizations):** incolla il Directory (tenant) ID oppure inserisci `organizations`.
3. **ID applicazione (client):** incolla l'Application (client) ID.
4. **Consenti ricerca sul web:** lascialo disattivato, a meno che le domande non debbano usare anche il web.
5. Salva e accedi. Si apre la pagina di accesso ufficiale di Microsoft. Accedi con il tuo account aziendale (MFA e accesso condizionale si applicano come sempre).
6. Scegli Microsoft 365 Copilot (anteprima) come motore per i bot che devono usarlo e invia un breve messaggio di prova.

Screenshot in attesa

AgentDesk – Impostazioni – modulo Microsoft 365 Copilot (anteprima) con ID tenant (GUID o organizations), ID applicazione (client) e Consenti ricerca sul web.

3.2 Microsoft Copilot Studio

Diritti necessari. Per creare un agente servono l'accesso a Copilot Studio e il ruolo **Environment Maker** (autore di ambiente) in un ambiente Power Platform dotato di **Dataverse**. Se apri *Agents* > *New* e compare *«Dataverse isn't set up in this environment»*, non puoi creare lì l'agente. Chiedi all'IT o a un collega con diritti di creazione di pubblicare un agente e condividerlo con te (vedi 3.3 o il percorso B). Per registrare l'app e concedere il consenso servono gli stessi diritti di 3.1.



Figura 4 – Messaggio di Copilot Studio quando l'ambiente non ha Dataverse: «Dataverse isn't set up in this environment». Un amministratore deve predisporre Dataverse, oppure si usa un altro ambiente.

Passaggio 1 – Creare un agente minimo

1. Apri copilotstudio.microsoft.com e verifica che sia selezionato l'ambiente giusto.
2. Seleziona **Agent** nella pagina iniziale (oppure **Agents > New agent**).

3. Dagli un nome chiaro, per esempio `AgentDesk assistant`, e una breve descrizione.
4. In **Instructions**, inserisci un breve testo come questo:

```
Sei il motore di IA dei bot di AgentDesk. Ogni messaggio può contenere le
istruzioni del bot, la conversazione precedente, note dalla memoria del bot
e testo di file aggiunti dall'utente. Segui le istruzioni del bot. Basa la
tua risposta sul testo ricevuto. Se qualcosa non c'è, dillo. Rispondi nella
lingua dell'utente.
```

5. Non aggiungere fonti di conoscenza né strumenti. AgentDesk invia il contesto necessario in ogni messaggio.
6. Nelle impostazioni dell'agente, disattiva la ricerca web (e, se la tua politica lo preferisce, la conoscenza generale), così che le risposte si basino sul testo inviato da AgentDesk.
7. In **Settings > Security > Authentication**, mantieni **Authenticate with Microsoft** (valore predefinito per i nuovi agenti).
8. Crea o salva l'agente.

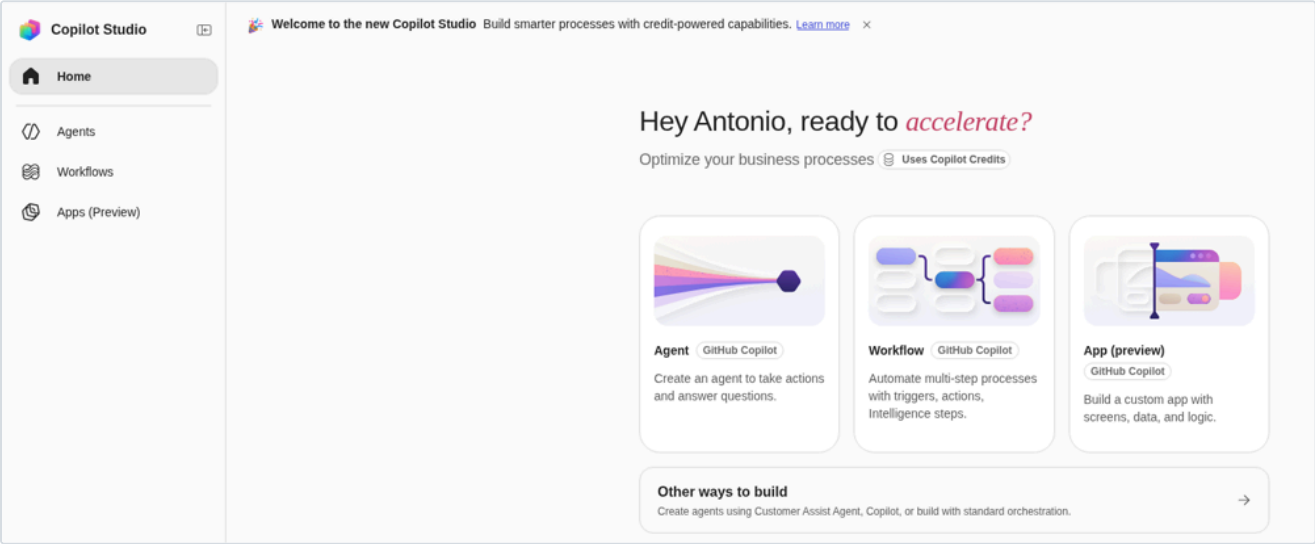


Figura 5 – Pagina iniziale di Copilot Studio. «Agent» avvia un nuovo agente. Il nome della persona è nascosto.

Passaggio 2 – Pubblicare e condividere l'agente

1. Seleziona **Publish** e conferma. Pubblica di nuovo dopo ogni modifica.
2. Se la tua organizzazione limita chi può usare gli agenti, usa **Share** per aggiungere le persone o il gruppo di sicurezza che useranno AgentDesk.

Screenshot in attesa

Copilot Studio – finestra Publish dell'agente e finestra Share.

Passaggio 3 – Trovare i valori dell'agente

Ti servono **o** l'ID ambiente e il nome schema, **oppure** un URL di connessione diretta:

- **ID ambiente e nome schema:** apri l'agente, poi **Settings > Advanced > Metadata**. Copia **Environment ID** e **Schema name**. Il nome schema ha un aspetto simile a `cr123_agentDeskAssistant`.

- **URL di connessione diretta:** apri **Channels**, scegli **Web app** o **Native app** e, in **Microsoft 365 Agents SDK**, copia la stringa di connessione (connection string).

Screenshot in attesa

Copilot Studio – Settings > Advanced > Metadata con Environment ID e Schema name (i valori saranno nascosti).

Screenshot in attesa

Copilot Studio – Channels > Web app / Native app con la stringa di connessione del Microsoft 365 Agents SDK.

Passaggio 4 – Registrare l'applicazione per Copilot Studio

1. Crea una registrazione dell'app come in 3.1, passaggio 1 (piattaforma **Public client/native (mobile & desktop)**, URI di reindirizzamento `http://localhost`) e imposta **Allow public client flows** su **Yes**. Nessun segreto client.
2. Apri **API permissions > Add a permission > APIs my organization uses**, cerca **Power Platform API**, scegli **Delegated permissions > CopilotStudio**, seleziona `CopilotStudio.Copilots.Invoke` e scegli **Add permissions**.
3. Seleziona **Grant admin consent for <la tua organizzazione>**.
4. In **Overview**, copia il **Directory (tenant) ID** e l'**Application (client) ID**.

Se *Power Platform API* non compare nell'elenco, un amministratore deve prima aggiungerla al tenant (vedi Microsoft Learn: «Power Platform API authentication»).

Puoi usare un'unica registrazione dell'app per entrambi i motori (con entrambi i gruppi di autorizzazioni) oppure due registrazioni separate. Con registrazioni separate ognuna ha solo le autorizzazioni minime.

Passaggio 5 – Inserire i valori in AgentDesk

1. In AgentDesk, apri **Impostazioni** e, sotto l'elenco dei motori, trova il modulo **Copilot Studio**. (Compare quando la funzione Pro è sbloccata. Il **?** nel titolo apre questa guida.)
2. Compila **ID tenant (Microsoft Entra)**, **ID applicazione (client)** e **Cloud** (`Prod` per i normali tenant commerciali).
3. Compila **ID ambiente** e **Nome schema dell'agente**, oppure solo l'**URL di connessione diretta** (sostituisce gli altri due campi).
4. Salva e accedi con il tuo account aziendale.
5. Scegli Copilot Studio come motore per i bot che devono usarlo e invia un breve messaggio di prova.

Screenshot in attesa

AgentDesk – Impostazioni – modulo Copilot Studio con ID tenant, ID applicazione (client), Cloud, ID ambiente, Nome schema dell'agente e URL di connessione diretta.

3.3 Cosa chiedere all'IT

Se non puoi eseguire alcuni dei passaggi precedenti, chiedi all'IT solo quelle parti:

- **Microsoft 365 Copilot (anteprima):** una registrazione dell'app come descritto in 3.1, il consenso amministratore per le 7 autorizzazioni Graph, una licenza Microsoft 365 Copilot per ogni persona, e l'ID tenant e l'ID applicazione (client).
- **Copilot Studio:** una registrazione dell'app con `CopilotStudio.Copilots.Invoke` e consenso amministratore; e in alternativa il ruolo Environment Maker in un ambiente con Dataverse, oppure un agente pubblicato e condiviso con te, con il suo ID ambiente e il nome schema (o l'URL di connessione diretta).

Modello di richiesta all'IT (da copiare e adattare)

```
Oggetto: Richiesta – collegare AgentDesk a Microsoft Copilot

Buongiorno,

vorrei usare AgentDesk (Castellon.CH), un'applicazione desktop portatile per
Windows con un'interfaccia di chat locale e bot dedicati a singoli compiti.
Per un bot che usa Microsoft Copilot, invia a Microsoft il mio messaggio, le
istruzioni del bot e il contesto necessario, e mostra la risposta. I bot e
la loro memoria restano sul mio computer, e i motori di IA scrivono solo
nelle cartelle di output che consento. Usa solo autorizzazioni delegate di
lettura, non ha segreti client e accede tramite la pagina di accesso
ufficiale di Microsoft. I token sono salvati cifrati per il mio utente
Windows.
Guida: https://castellon.ch/docs/agent-desk/copilot-setup-it.pdf

Opzione 1 – Microsoft 365 Copilot (anteprima, Graph Copilot Chat API, beta)
- Registrazione dell'app in Microsoft Entra ID: piattaforma "Mobile and
  desktop applications", URI di reindirizzamento http://localhost, "Allow
  public client flows" = Yes, senza segreto client.
- Consenso amministratore per le autorizzazioni delegate di Microsoft
  Graph: Sites.Read.All, Mail.Read, People.Read.All,
  OnlineMeetingTranscript.Read.All, Chat.Read, ChannelMessage.Read.All,
  ExternalItem.Read.All
- Una licenza Microsoft 365 Copilot per il mio account.

Opzione 2 – Copilot Studio (disponibilità generale)
- Registrazione dell'app come sopra, con l'autorizzazione delegata
  CopilotStudio.Copilots.Invoke (Power Platform API) e consenso
  amministratore.
- In alternativa il ruolo Environment Maker in un ambiente con Dataverse,
  oppure un agente minimo pubblicato e condiviso con me.

Vi chiedo di inviarmi:
- Directory (tenant) ID
- Application (client) ID
- Per Copilot Studio: Environment ID e Schema name dell'agente
```

```
  (oppure l'URL di connessione diretta)

Grazie.
```

4. Percorso B – Affidare tutto all'IT

Questa sezione è pensata per il reparto IT. Spiega cosa fa AgentDesk, come tratta i dati, cosa configurare e cosa restituire alla persona.

4.1 L'applicazione

- **AgentDesk**, di Castellon.CH (Biel/Bienne, Svizzera), è un'applicazione desktop portatile per Windows: un'interfaccia di chat locale con bot dedicati a singoli compiti, ognuno con la propria memoria conservata sul computer della persona.
- Per i motori Microsoft si collega come **client pubblico** (MSAL). **Non c'è alcun segreto client** né certificato.
- L'accesso avviene tramite l'**accesso ufficiale di Microsoft**. Accesso condizionale e MFA si applicano come sempre.
- La cache dei token è **cifrata per ogni utente Windows** (protezione dei dati di Windows) e conservata fuori dal file delle impostazioni.
- L'applicazione **non legge né riutilizza mai sessioni o cookie del browser**.
- Microsoft 365 Copilot (anteprima) funziona **solo nel cloud globale Microsoft**. Serve l'accesso di rete a `graph.microsoft.com` e agli endpoint di accesso Microsoft.

4.2 Trattamento dei dati

- **Cosa viene inviato:** il messaggio della persona, le istruzioni del bot e il contesto necessario per la risposta (messaggi precedenti, note dalla memoria del bot, testo di file aggiunti). Microsoft 365 Copilot riceve il contesto insieme al messaggio di chat; Copilot Studio come messaggio all'agente.
- **Dove va:** direttamente dal computer della persona al vostro tenant Microsoft 365 / Power Platform. Si applicano gli impegni di Microsoft per Copilot nel vostro tenant (protezione dei dati, residenza, etichette di riservatezza).
- **Salvato in locale:** i bot, la loro memoria e le impostazioni restano sul computer della persona.
- **File:** i motori di IA scrivono solo nelle cartelle di output consentite dalla persona. Tutte le autorizzazioni Microsoft sono autorizzazioni delegate di lettura.
- **Ricerca web:** disattivata per impostazione predefinita in Microsoft 365 Copilot; la persona può attivarla con *Consenti ricerca sul web*. In Copilot Studio decidono le impostazioni dell'agente.
- **Condizioni dell'anteprima:** il motore Microsoft 365 Copilot usa la Copilot Chat API di Microsoft Graph (beta). Microsoft indica che non è supportata in produzione; il suo uso è soggetto alle Microsoft 365 Copilot APIs Terms of Use (preview).
- **Verifica umana:** le risposte provengono dal servizio di IA di Microsoft e vengono verificate da una persona.

4.3 Cosa configura l'IT e cosa restituisce

	Microsoft 365 Copilot (anteprima)	Copilot Studio
Registrazione dell'app	Client pubblico. Piattaforma *Mobile and desktop applications*, URI di reindirizzamento `http://localhost`, *Allow public client flows* = Yes, senza segreto.	Uguale.

	Microsoft 365 Copilot (anteprima)	Copilot Studio
Autorizzazioni (delegate)	Microsoft Graph: `Sites.Read.All`, `Mail.Read`, `People.Read.All`, `OnlineMeetingTranscript.Read.All`, `Chat.Read`, `ChannelMessage.Read.All`, `ExternalItem.Read.All`	Power Platform API: `CopilotStudio.Copilots.Invoke`
Consenso amministratore	Sì, per tutta l'organizzazione.	Sì, per tutta l'organizzazione.
Licenze / capacità	Licenza Microsoft 365 Copilot per ogni persona.	Accesso a Copilot Studio e capacità per i messaggi dell'agente nel tenant.
Agente	Non necessario.	Un agente pubblicato (vedi 3.2, passaggi 1 e 2), in un ambiente con Dataverse, condiviso con le persone. Si consiglia la ricerca web disattivata.
Da restituire alla persona	Directory (tenant) ID (o indicare di usare `organizations`) e Application (client) ID.	Directory (tenant) ID, Application (client) ID, cloud (di solito `Prod`), Environment ID + Schema name, oppure l'URL di connessione diretta.

4.4 Checklist per l'IT

Microsoft 365 Copilot (anteprima)

- ☐ Registrazione dell'app creata (tenant singolo), piattaforma Mobile and desktop applications, URI di reindirizzamento http://localhost
- ☐ Allow public client flows = Yes; nessun segreto client né certificato
- ☐ 7 autorizzazioni delegate di Microsoft Graph aggiunte
- ☐ Consenso amministratore concesso; stato «Granted» per tutte e sette
- ☐ Licenza Microsoft 365 Copilot assegnata a ogni persona
- ☐ L'accesso condizionale consente l'accesso di queste persone
- ☐ ID tenant e ID applicazione (client) inviati alle persone

Copilot Studio

- ☐ Ambiente con Dataverse disponibile
- ☐ Agente minimo creato, ricerca web disattivata, pubblicato
- ☐ Agente condiviso con le persone (se la vostra organizzazione limita l'accesso)
- ☐ Registrazione dell'app con CopilotStudio.Copilots.Invoke (delegata), consenso amministratore concesso
- ☐ ID tenant, ID applicazione (client), cloud e ID ambiente + nome schema (o URL di connessione diretta) inviati alle persone

Con questi valori, la persona li inserisce in AgentDesk come descritto in 3.1, passaggio 7, o in 3.2, passaggio 5.

5. Risoluzione dei problemi

Cosa vedi	Cosa significa	Cosa fare
Un messaggio che indica che l'account aziendale non ha una licenza Microsoft 365 Copilot	L'account collegato non ha una licenza Microsoft 365 Copilot.	Chiedi all'IT di assegnare la licenza. Attendi che sia attiva, poi esci e accedi di nuovo.
Un messaggio che indica che un amministratore deve approvare l'app (o una pagina Microsoft che lo chiede)	Manca il consenso amministratore per una o più autorizzazioni.	L'IT concede il consenso nella registrazione dell'app (3.1, passaggio 4, o 3.2, passaggio 4). Poi accedi di nuovo.
Dataverse isn't set up in this environment (Copilot Studio)	L'ambiente non ha Dataverse, quindi non vi si possono creare agenti.	Un amministratore Power Platform aggiunge Dataverse all'ambiente, oppure usi un altro ambiente con Dataverse, oppure l'IT pubblica e condivide un agente per te (percorso B).
Un messaggio che indica che Copilot è occupato o che la capacità è esaurita (HTTP 429)	Microsoft limita per breve tempo il numero di richieste (throttling), oppure la capacità Copilot Studio del tenant è esaurita.	Attendi un attimo e riprova con un messaggio più breve o meno file. Per Copilot Studio, l'IT può verificare la capacità.
Un messaggio che indica che l'agente Copilot Studio non è stato trovato	L'ID ambiente o il Nome schema dell'agente non sono corretti, oppure l'agente non è pubblicato.	Controlla i valori in Settings > Advanced > Metadata di Copilot Studio e pubblica di nuovo l'agente.
Power Platform API non compare in «APIs my organization uses»	L'API non è ancora stata aggiunta al tenant.	Un amministratore la aggiunge (Microsoft Learn: «Power Platform API authentication»).
La risposta tarda troppo o non arriva	Un contesto molto lungo può superare il tempo di attesa del servizio Microsoft.	Accorcia il messaggio o il testo allegato, oppure riprova più tardi.

Se il problema persiste, scrivi a **support@castellon.ch** allegando il messaggio mostrato da AgentDesk (per favore non inviare token né password).