


Преридер

SQL для начинающих

Занятие 7

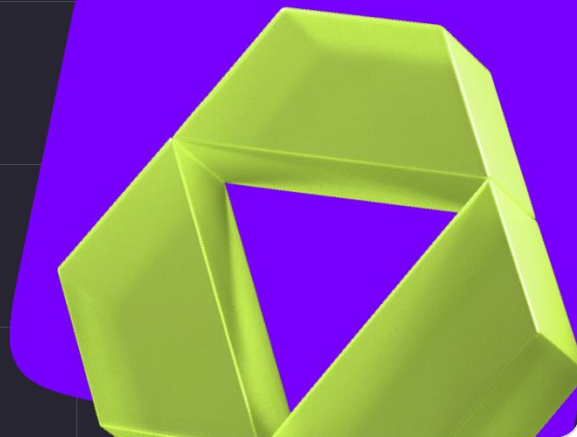

Описание

Цель занятия — научиться объединять данные из нескольких таблиц с помощью оператора **JOIN**.

В реальных базах данных информация почти всегда разнесена по разным таблицам: например, данные о клиентах — в таблице **clients**, о бронированиях — в **bookings**, об оплатах — в **payments**. Чтобы получить полную картину, нужно уметь «склеивать» эти таблицы.

Что изучить до занятия

● JOIN — соединение таблиц

Когда данные находятся в разных таблицах, но связаны через общий столбец (например, **renter_id** в **bookings** и **id** в **clients**), используется JOIN.

INNER JOIN (или просто **JOIN**) — возвращает только те строки, у которых есть совпадения в обеих таблицах.

Вот так выглядит общий синтаксис:

```
SELECT ...  
FROM таблица1 t1  
JOIN таблица2 t2 ON t1.ключ = t2.внешний_ключ;
```

Посмотрим на пример запроса.

```
SELECT  
    b.booking_id,  
    c.first_name,  
    c.last_name,  
    b.check_in_date  
FROM bookings b  
JOIN clients c ON b.renter_id = c.id;
```

Он делает следующее:

- Соединяет две таблицы — **bookings** (бронирования) и **clients** (клиенты) — по общему полю **b.renter_id** (идентификатор арендатора в бронировании) совпадает с **c.id** (идентификатором клиента).
- Для каждого бронирования добавляет информацию о клиенте: имя (**first_name**) и фамилию (**last_name**).
- Возвращает только те строки, у которых есть совпадение в обеих таблицах (т.е. бронирование, для которого существует соответствующий клиент).
- Использует алиасы таблиц: **b** для **bookings**, **c** для **clients** — чтобы запрос был короче и читаемее.

Такой запрос дает нам возможность получить **полную информацию о бронировании вместе с данными клиента**, даже если эти данные хранятся в разных таблицах.