

MODELOS DE COMPUTACIÓN

RELACION DE PROBLEMAS 4

1. Determinar si la siguiente gramática es ambigua y si el lenguaje generado es inherentemente ambiguo:

$$S \rightarrow A_1, A_2$$

$$A_1 \rightarrow aA_1b, aA_1, \epsilon$$

$$A_2 \rightarrow aA_2b, A_2b, \epsilon$$

2. Sea la gramática

$$S \rightarrow aSA, \quad S \rightarrow \epsilon, \quad A \rightarrow bA, \quad z \quad A \rightarrow \epsilon$$

- a) Demostrar que es ambigua
 - b) Dar una expresión regular para el lenguaje generado.
 - c) Construir una gramática no ambigua que genere el mismo lenguaje
3. Considera la gramática $G = (V, T, S, P)$ donde

$$V = \{< \text{expresion} >, < \text{identificador} >\}, T = \{a, b, c, d, -\}, S = < \text{expresion} >$$

y P contiene las producciones:

$$< \text{expresion} > \rightarrow < \text{identificador} >$$

$$< \text{expresion} > \rightarrow < \text{identificador} > - < \text{expresion} >$$

$$< \text{expresion} > \rightarrow < \text{expresion} > - < \text{identificador} >$$

$$< \text{identificador} > \rightarrow a, b, c, d$$

- demuestra que esta gramática no puede ser empleada para describir un posible lenguaje de programación, teniendo en cuenta que que la sustracción no es una operación conmutativa, y que $(a - b) - d \neq a - (b - d)$,
 - ¿es ambigua la gramática G ? ¿es la ambigüedad inherente al lenguaje generado por G ? Justifica adecuadamente la respuesta.
 - ¿es posible modificar G de manera que la nueva gramática pueda ser usada para generar el lenguaje de las expresiones aritméticas correctas con el operador de resta
4. Dada la gramática

$$S \rightarrow A, \quad S \rightarrow B, \quad A \rightarrow aaA, \quad A \rightarrow \epsilon$$

$$B \rightarrow aaaB, \quad B \rightarrow \epsilon$$

- Demostrar que es ambigua
- Construir un autómata finito determinístico que acepte el mismo lenguaje
- Construir una gramática lineal por la derecha, a partir del autómata determinístico, que genere el mismo lenguaje,
- Demostrar que la gramática resultante no es ambigua.

5. Dar una gramática libre de contexto no ambigua que genere el lenguaje

$$L = \{a^i b^j a^k b^l : (i = j) \vee (k = l)\}. \quad S \rightarrow a$$

6. Determinar cuales de las siguientes gramáticas son ambiguas y, en su caso, comprobar si los lenguajes generados son inherentemente ambiguos:

a) $S \rightarrow aSb|Sb|aS|a$

b) $S \rightarrow aaS|aaaS|a$

c) $S \rightarrow aS|aSb|X$

$X \rightarrow Xa|a$

7. Dar gramáticas libres de contexto no ambiguas (cuando sea posible) para los siguientes lenguajes sobre el alfabeto $A = \{a, b, c\}$:

a) $L_1 = \{a^i b^j c^k : i \neq j \vee j \neq k\}$

b) $L_2 = \{(ab)^i (bc)^j : i, j \geq 0\}$

c) $L_3 = \{a^i b^{i+j} c^j : i, j \geq 0\}$

d) L_4 definido como el conjunto de palabras que comienzan por aab y terminan por bbc y tales que estas dos subcadenas no aparecen nunca en el interior de la palabra (sólo están al principio y al final).

8. Dada la gramática:

$$S \rightarrow 01S, \quad S \rightarrow 010S, \quad S \rightarrow 101S, \quad S \rightarrow \epsilon,$$

determinar si es ambigua.

Construir un autómata finito determinista asociado y calcular la gramática lineal por la derecha que se obtiene a partir del autómata. ¿Es ambigua la gramática resultante?

9. Demostrar que la gramática: $S \rightarrow A1B, \quad A \rightarrow 0A|\epsilon, \quad B \rightarrow 0B|1B|\epsilon$ no es ambigua.

Encontrar una gramática para el mismo lenguaje que sea ambigua y demostrar su ambigüedad.

10. Describe el lenguaje generado por la siguiente gramática $G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$, con

$$P = \{S \rightarrow aAa, S \rightarrow bAa, A \rightarrow aAa, A \rightarrow bAa, A \rightarrow \epsilon\}$$

- Demuestra que el lenguaje generado por la gramática no es regular, pero si independiente del contexto,
- Normaliza la gramática G en la Forma Normal de Greibach, y determina todas la derivaciones más a la izquierda para la cadena ab^2a^5 .

11. Obtener la forma normal de Greibach para la siguiente gramática:

$$\langle \{S_1, S_2, S_3\}, \{a, b, c, d, e\}, S_1, P \rangle$$

donde

$$P = \{S_1 \rightarrow S_1S_2c, S_3, S_3bS_3; S_2 \rightarrow S_1S_1, d; S_3 \rightarrow S_2e\}$$

12. Pasar a forma normal de Greibach la gramática

$$S \rightarrow AAA, \quad S \rightarrow B$$

$$A \rightarrow aA, \quad A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow \epsilon$$

13. Determina si los siguientes lenguajes son regulares o independientes del contexto. Encuentra una gramática que los genere.

$$a) L_1 = \{a^i b^j c^k \mid i, j \geq 0, k < i + j\}.$$

$$b) L_2 = \{(ab)^i c^j d \mid j = i - 1, i \geq 1\}.$$


$$c) L_3 = \{ab^i cd^j \mid j = 2 * i, 1 \leq i \leq 10\}.$$

Elige una de ellas que sea independiente del contexto y pásala a forma normal de Chomsky.

14. Dadas las siguientes gramáticas determinar si son ambiguas y, en caso de que lo sean, determinar una gramática no ambigua que genere el mismo lenguaje

$$a) E \rightarrow E + E \mid E * E \mid (E) \mid x \mid y \quad (\text{alfabeto de símbolos terminales } \{x, y, +, *, (,)\} \text{ y símbolo inicial } E).$$

$$b) S \rightarrow SS + \mid SS * \mid x \mid y \quad (\text{alfabeto de símbolos terminales } \{x, y, +, *\} \text{ y símbolo inicial } S)$$

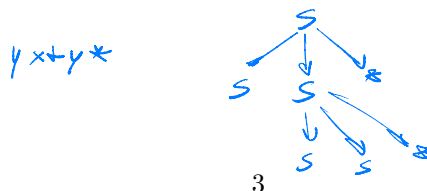

15. Una gramática independiente del contexto generalizada es una gramática en el que las producciones son de la forma $A \rightarrow \mathbf{r}$ donde \mathbf{r} es una expresión regular de variables y símbolos terminales. Una gramática independiente del contexto generalizada representa una forma compacta de representar una gramática con todas las producciones $A \rightarrow \alpha$, donde α es una palabra del lenguaje asociado a la expresión regular \mathbf{r} y $A \rightarrow \mathbf{r}$ es una producción de la gramática generalizada. Observemos que esta gramática asociada puede tener infinitas producciones, ya que una expresión regular puede representar un lenguaje con infinitas palabras. El concepto de lenguaje generado por una gramática generalizada se define de forma análoga al de las gramáticas independientes del contexto, pero teniendo en cuenta que ahora puede haber infinitas producciones. Demostrar que un lenguaje es independiente del contexto si y solo si se puede generar por una gramática generalizada.
16. Demostrar que los siguientes lenguajes son independientes del contexto:
- $L_1 = \{u\#w \mid u^{-1} \text{ es una subcadena de } w, u, w \in \{0, 1\}^*\}$
 - $L_2 = \{u_1\#u_2\#\dots\#u_k \mid k \geq 1, \text{ cada } u_i \in \{0, 1\}^*, \text{ y para algún } i \text{ y } j, u_i = u_j^{-1}\}$
17. Sobre el alfabeto $\{0, 1\}$ dar una gramática no ambigua que genere todas las palabras en las que el número de 0s es el doble que el de 1s.
18. Sea el lenguaje $L = \{u\#v \mid u, v \in \{0, 1\}^*, u \neq v\}$, demostrar que es independiente del contexto.
19. Demostrar que si una gramática G está en forma normal de Chomsky, entonces si $w \in L(G)$ el número de pasos de derivación de toda generación de esta palabra es $2|w| - 1$.
20. Dar gramáticas independientes del contexto no ambiguas para los siguientes lenguajes sobre el alfabeto $\{0, 1\}$:
- El conjunto de palabras w tal que en todo prefijo de w el número de 0s es mayor o igual que el número de 1s.
 - El conjunto de palabras w en las que el número de 0s es mayor o igual que el número de 1s.
21. Sea $L = \{0^i 1^j \mid i \neq j, 2i \neq j\}$. Demostrar que L es independiente del contexto.
22. Supongamos el conjunto de símbolos terminales $T = \{if, condicion, then, else, a := 1\}$, el alfabeto de variables $V = \{< SENT >, < IF - THEN >, < IF - THEN - ELSE >, < ASIG >\}$, y las producciones:

$$\begin{aligned}
&< SENT > \rightarrow < ASIG > \mid < IF - THEN > \mid < IF - THEN - ELSE > \\
&< IF - THEN > \rightarrow \textit{if condition then } < SENT > \\
&< IF - THEN - ELSE > \rightarrow \textit{if condition then } < SENT > \textit{ else } < SENT > \\
&< ASIG > \rightarrow a := 1
\end{aligned}$$

Suponiendo que el símbolo inicial es $< SENT >$, demostrar que la gramática es ambigua.

Dar una gramática no ambigua que genere el mismo lenguaje.

9. Demostrar que la gramática: $S \rightarrow A1B$, $A \rightarrow 0A|\epsilon$, $B \rightarrow 0B|1B|\epsilon$ no es ambigua.

Encontrar una gramática para el mismo lenguaje que sea ambigua y demostrar su ambigüedad.

Vemos que su LK será $0^*1C0+1)^*$ lo será ambigua ya que

- El 1 fijo lo generamos con la regla $S \rightarrow A1B$
- los 0 con la regla $A \rightarrow 0A|\epsilon$
- la cadena de $C0+1)^*$ con $B \rightarrow 0B|1B|\epsilon$

Gramática ambigua

$$S \rightarrow 0S|1A|1$$

$$A \rightarrow 0A|1A|\epsilon$$



1. Determinar si la siguiente gramática es ambigua y si el lenguaje generado es inherentemente ambiguo:

$$S \rightarrow A_1, A_2$$

$$A_1 \rightarrow aA_1b, aA_1, \epsilon$$

$$A_2 \rightarrow aA_2b, A_2b, \epsilon$$

Vemos que es ambigua ya que la palabra "aab" generada por esta gramática tiene más de un árbol de derivación

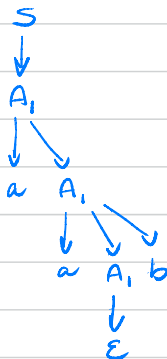

El lenguaje generado será a^nb^m , $n \geq 0, m \geq 0$ que no es inherentemente ambiguo por ej:

$$S \rightarrow aS|\epsilon|bA$$

$$A \rightarrow bA|\epsilon$$

es gramática no ambigua de este

2. Sea la gramática

$$S \rightarrow aSA, S \rightarrow \epsilon, A \rightarrow bA, z A \rightarrow \epsilon$$

- Demostrar que es ambigua
- Dar una expresión regular para el lenguaje generado.
- Construir una gramática no ambigua que genere el mismo lenguaje


a) Por ejemplo "aabb"

$$b) a^+b^+ + \epsilon$$

$$c) S \rightarrow aA|\epsilon$$

$$A \rightarrow aA|bB|\epsilon$$

$$B \rightarrow bB|\epsilon$$



≠

