Отчёт по лабораторной работе №11

Архитектура компьютера

2026-04-25

Докладчик

- Агапова Анна Антоновна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором emacs.
3. Выполнить упражнения.
4. Ответить на контрольные вопросы.

Выполнение лабораторной работы

1. Открываю emacs.

```
aaagapova@aaagapova:~$ emacs &
```

Открытие emacs

2. Создаю файл lab07.sh с помощью комбинации C-x C-f.

Создание файла

3. Набираю текст и сохраняю файл с помощью комбинации C-x C-s.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Сохранение файла

4. Вырезаю одной командой целую строку C-k.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
```

Работа с файлом

5. Вставляю эту строку в конец файла С-у.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Работа с файлом

6. Выделяю область текста C-space. Копирую область в буфер обмена M-w.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Работа с файлом

7. Вставляю область в конец файла.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Работа с файлом

8. Вновь выделяю эту область и на этот раз вырезаю её C-w.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Работа с файлом

9. Отменяю последнее действие C-/.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Работа с файлом

10. Перемещаю курсор в начало строки С-а.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Работа с файлом

11. Перемещаю курсор в конец строки С-е.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Работа с файлом

12. Перемещаю курсор в начало буфера M-<.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Работа с файлом

13. Перемещаю курсор в конец буфера M->.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Работа с файлом

14. Вывожу список активных буферов на экран C-x C-b.

```
-:**-   lab07.sh        All   L10    (Shell-script[bash])
CRM Buffer                  Size Mode              File
. * lab07.sh                 110 Shell-script[ba… ~/lab07.sh
    *scratch*                147 Lisp Interaction
 %* *Messages*             2115 Messages
 %  *GNU Emacs*             684 Fundamental
```

Вывод списка

15. Перемещаюсь во вновь открытое окно C-x o со списком открытых буферов и переключаюсь на другой буфер. Закрываю это окно C-x 0.

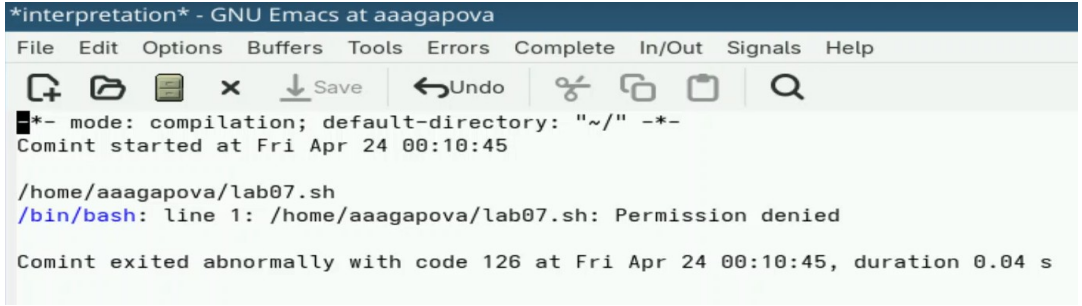

Работа с буфером

16. Делю фрейм на 4 части: разделяю фрейм на два окна по вертикали C-x 3, а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали C-x 2.

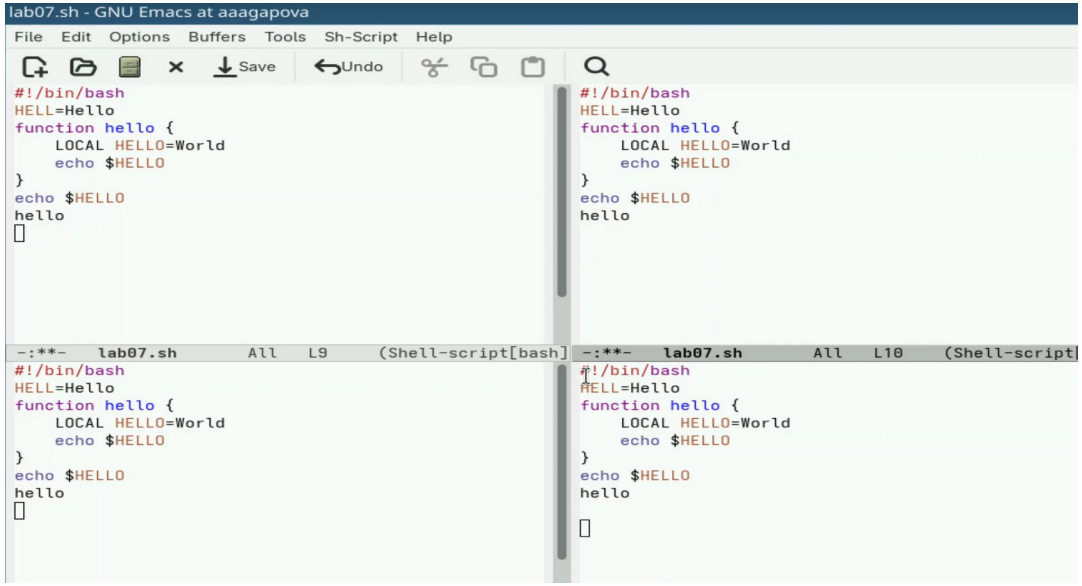

Деление окна

17. В каждом из четырёх созданных окон открываю буфер.

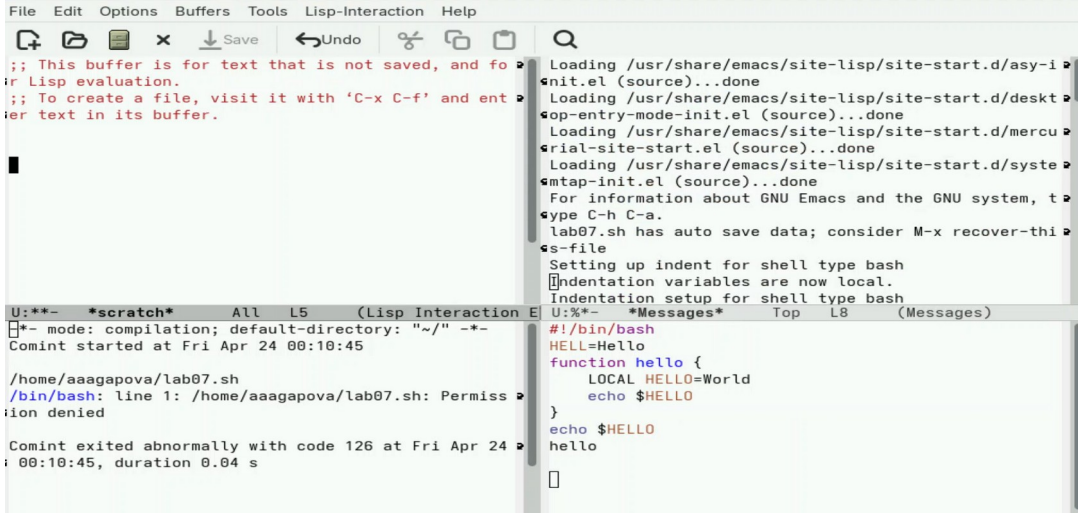

Открытие буфера

18. Переключаюсь в режим поиска C-s и нахожу несколько слов, присутствующих в тексте.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Поиск слов

19. Переключаюсь между результатами поиска, нажимая C-s. Выхожу из режима поиска, нажав C-g.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Результаты поиска

20. Перехожу в режим поиска и замены M-%, ввожу текст, который следует найти и заменить, нажимаю Enter , затем ввожу текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажимаю ! для подтверждения замены.

Замена текста

21. Пробую другой режим поиска, нажав M-s o. Выводит результат в отдельном окне от буфера.

```
-:**-   lab07.sh        All   L9     (Shell-script[bash])
1 match for "Hello" in buffer: lab07.sh
      2:HELL=Hello
```

Режим поиска

Выводы

Я познакомилась с операционной системой Linux, получила прктические навыки работы с редактором Emacs.