Отчет по лабораторной работе №11

Архитектура компьютера

Агапова Анна Антоновна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 20

Ответы на контрольные вопросы 21

Список иллюстраций

3.1 Открытие emacs ... 7
3.2 Создание файла ... 8
3.3 Сохранение файла ... 8
3.4 Работа с файлом ... 9
3.5 Работа с файлом ... 9
3.6 Работа с файлом ... 10
3.7 Работа с файлом ... 11
3.8 Работа с файлом ... 11
3.9 Работа с файлом ... 12
3.10 Работа с файлом ... 12
3.11 Работа с файлом ... 13
3.12 Работа с файлом ... 14
3.13 Работа с файлом ... 14
3.14 Вывод списка ... 15
3.15 Работа с буфером ... 15
3.16 Деление окна ... 16
3.17 Открытие буфера ... 16
3.18 Поиск слов ... 17
3.19 Результаты поиска ... 18
3.20 Замена текста ... 18
3.21 Режим поиска ... 19

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором emacs.
3. Выполнить упражнения.
4. Ответить на контрольные вопросы.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Открываю emacs. (рис. 3.1).

Рис. 3.1: Открытие emacs

2. Создаю файл lab07.sh с помощью комбинации C-x C-f. (рис. 3.2).

lab07.sh - GNU Emacs at aaagapova

Рис. 3.2: Создание файла

3. Набираю текст и сохраняю файл с помощью комбинации C-x C-s. (рис. 3.3).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 3.3: Сохранение файла

4. Вырезаю одной командой целую строку C-k. (рис. 3.4).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
```

Рис. 3.4: Работа с файлом

5. Вставляю эту строку в конец файла C-y. (рис. 3.5).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рис. 3.5: Работа с файлом

6. Выделяю область текста C-space. Копирую область в буфер обмена M-w. (рис. 3.6).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рис. 3.6: Работа с файлом

7. Вставляю область в конец файла. (рис. 3.7).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Рис. 3.7: Работа с файлом

8. Вновь выделяю эту область и на этот раз вырезаю её C-w. (рис. 3.8).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рис. 3.8: Работа с файлом

9. Отменяю последнее действие C-/. (рис. 3.9).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Рис. 3.9: Работа с файлом

10. Перемещаю курсор в начало строки C-a. (рис. 3.10).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Рис. 3.10: Работа с файлом

11. Перемещаю курсор в конец строки C-e. (рис. 3.11).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Рис. 3.11: Работа с файлом

12. Перемещаю курсор в начало буфера M-<. (рис. 3.12).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Рис. 3.12: Работа с файлом

13. Перемещаю курсор в конец буфера M->. (рис. 3.13).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Рис. 3.13: Работа с файлом

14. Вывожу список активных буферов на экран C-x C-b. (рис. 3.14).



Рис. 3.14: Вывод списка

15. Перемещаюсь во вновь открытое окно C-x o со списком открытых буферов и переключаюсь на другой буфер. Закрываю это окно C-x 0. (рис. 3.15).



Рис. 3.15: Работа с буфером

16. Делю фрейм на 4 части: разделяю фрейм на два окна по вертикали C-x 3, а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали C-x 2. (рис. 3.16).

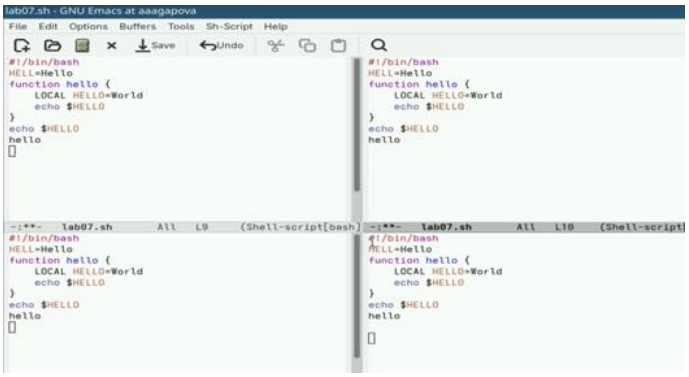

Рис. 3.16: Деление окна

17. В каждом из четырёх созданных окон открываю буфер. (рис. 3.17).

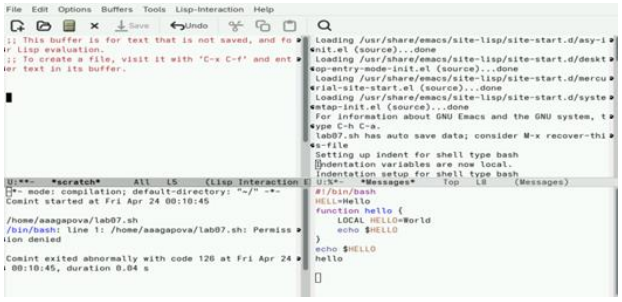

Рис. 3.17: Открытие буфера

18. Переключаюсь в режим поиска C-s и нахожу несколько слов, присутствующих в тексте. (рис. 3.18).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 3.18: Поиск слов

19. Переключаюсь между результатами поиска, нажимая C-s. Выхожу из режима поиска, нажав C-g. (рис. 3.19).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 3.19: Результаты поиска

20. Перехожу в режим поиска и замены M-%, ввожу текст, который следует найти и заменить, нажимаю Enter , затем ввожу текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажимаю ! для подтверждения замены. (рис. 3.20).

```
Query replace hello with: hi
```

Рис. 3.20: Замена текста

21. Пробую другой режим поиска, нажав M-s o. Выводит результат в отдельном окне от буфера. (рис. 3.21).



Рис. 3.21: Режим поиска

4 Выводы

Я познакомилась с операционной системой Linux, получила прктические навыки работы с редактором Emacs.

Ответы на контрольные вопросы

1. Emacs — один из наиболее мощных и широко распространённых редакторов, используемых в мире UNIX. Написан на языке высокого уровня Lisp.
2. Большое разнообразие сложных комбинаций клавиш, которые необходимы для редактирования файла и в принципе для работы с Emacs.
3. Буфер — это объект в виде текста. Окно — это прямоугольная область, в которой отображен буфер.
4. Да, можно.
5. Emacs использует буферы с именами, начинающимися с пробела, для внутренних целей. Отчасти он обращается с буферами с такими именами особенным образом — например, по умолчанию в них не записывается информация для отмены изменений.
6. Ctrl + c, а потом | и Ctrl + c Ctrl + |
7. С помощью команды Ctrl + x 3 (по вертикали) и Ctrl + x 2 (по горизонтали).
8. Настройки emacs хранятся в файле .emacs, который хранится в домашней директории пользователя. Кроме этого файла есть ещё папка .emacs.
9. Выполняет функцию стереть, думаю можно переназначить.
10. Для меня удобнее был редактор Emacs, так как у него есть командная оболочка. А vi открывается в терминале, и выглядит своеобразно.