# Отчет по лабораторной работе №5

**Архитектура компьютера**

Агапова Анна Антоновна

# Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 20

Список литературы 21

# Список иллюстраций

3.1 Установка pass и pass-otp ... 7
3.2 Проверка ... 8
3.3 Инициализация хранилища ... 8
3.4 Создание нового репозитория ... 9
3.5 Синхронизация ... 9
3.6 Синхронизация ... 10
3.7 Проверка статуса ... 11
3.8 Включение corp ... 11
3.9 Установка browserpass ... 12
3.10 Добавление пароля ... 12
3.11 Отображение пароля ... 13
3.12 Замена пароля ... 14
3.13 Установка обеспечения ... 14
3.14 Установка шрифтов ... 15
3.15 Установка chezmoi ... 15
3.16 Создание репозитория ... 16
3.17 Инициализация ... 16
3.18 Проверка изменений ... 17
3.19 Запуск ... 18
3.20 Извлечение изменений ... 18
3.21 Применение изменений ... 19
3.22 Подключение функции ... 19

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Освоить менеджер паролей pass и инструмент управления конфигурациями chezmoi.

# 2 Задание

Установить и настроить pass с GPG-шифрованием, синхронизировать с GitHub, интегрировать с браузером, настроить chezmoi для управления dotfiles.

# 3 Выполнение лабораторной работы

1. Устанавливаю pass и pass-otp. (рис. 3.1).

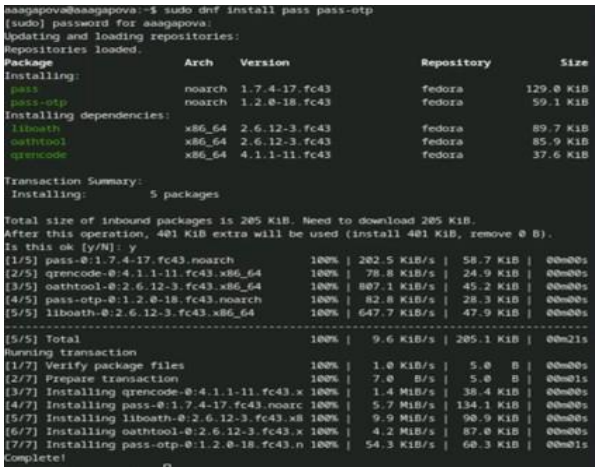

```
aaagapova@aaagapova:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] password for aaagapova:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                    Arch    Version                   Repository          Size
Installing:
 pass                      noarch  1.7.4-17.fc43             fedora         129.0 KiB
 pass-otp                  noarch  1.2.0-18.fc43             fedora          59.1 KiB
Installing dependencies:
 liboath                   x86_64  2.6.12-3.fc43             fedora          89.7 KiB
 oathtool                  x86_64  2.6.12-3.fc43             fedora          85.9 KiB
 qrencode                  x86_64  4.1.1-11.fc43             fedora          37.6 KiB

Transaction Summary:
 Installing:         5 packages

Total size of inbound packages is 205 KiB. Need to download 205 KiB.
After this operation, 401 KiB extra will be used (install 401 KiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch           100% | 202.5 KiB/s |  58.7 KiB |  00m00s
[2/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64       100% |  78.8 KiB/s |  24.9 KiB |  00m00s
[3/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64       100% | 807.1 KiB/s |  45.2 KiB |  00m00s
[4/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch       100% |  82.8 KiB/s |  28.3 KiB |  00m00s
[5/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64        100% | 647.7 KiB/s |  47.9 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Total                                 100% |   9.6 KiB/s | 205.1 KiB |  00m21s
Running transaction
[1/7] Verify package files                  100% |   1.0 KiB/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Prepare transaction                   100% |   7.0   B/s |   5.0   B |  00m01s
[3/7] Installing qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x 100% |   1.4 MiB/s |  38.4 KiB |  00m00s
[4/7] Installing pass-0:1.7.4-17.fc43.noarc 100% |   5.7 MiB/s | 134.1 KiB |  00m00s
[5/7] Installing liboath-0:2.6.12-3.fc43.x8 100% |   9.9 MiB/s |  90.9 KiB |  00m00s
[6/7] Installing oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x 100% |   4.2 MiB/s |  87.0 KiB |  00m00s
[7/7] Installing pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.n 100% |  54.3 KiB/s |  60.3 KiB |  00m01s
Complete!
```

Рис. 3.1: Установка pass и pass-otp

2. Проверяю, что у меня есть GPG ключ. (рис. 3.2).

```
aaagapova@aaagapova:~$ gpg --list-secret-keys
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid:   1  signed:   0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-03-12 [SC]
      53045DEDE59690110BEC09B65486F44D6319FB30
uid           [ultimate] Anna Agapova <1032251933@pfur.ru>
ssb   rsa4096 2026-03-12 [E]
```

Рис. 3.2: Проверка

3. Инициализирую хранилище. (рис. 3.3).

```
aaagapova@aaagapova:~$ pass init 1032251933@pfur.ru
Password store initialized for 1032251933@pfur.ru
```

Рис. 3.3: Инициализация хранилища

4. Создаю новый репозиторий. (рис. 3.4).

Рис. 3.4: Создание нового репозитория

5. Синхронизирую. (рис. 3.5).

Рис. 3.5: Синхронизация

6. Продолжение синхронизации. (рис. 3.6).

```
aaagapova@aaagapova:~$ pass git push
```

Рис. 3.6: Синхронизация

7. Проверяю статус синхронизации. (рис. 3.7).

```
aaagapova@aaagapova:~$ pass git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.
```

Рис. 3.7: Проверка статуса

8. Включаю репозиторий copr. (рис. 3.8).

```
aaagapova@aaagapova:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpas
s
```

Рис. 3.8: Включение copr

9. Устанавливаю browserpass. (рис. 3.9).

```
aaagapova@aaagapova:~$ sudo dnf install browserpass
Updating and loading repositories:
 Copr repo for browser 100% |   3.0 KiB/s |   3.0 KiB |  00m01s
Repositories loaded.
Package            Arch   Version            Repository      Size
Installing:
 browserpass       x86_64 3.1.2-1.fc43       fedora       3.2 MiB

Transaction Summary:
 Installing:         1 package

Total size of inbound packages is 1 MiB. Need to download 1 MiB
.
After this operation, 3 MiB extra will be used (install 3 MiB,
remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86 100% |   1.2 MiB |  00m00s
----------------------------------------------------------------
[1/1] Total                          100% |   1.2 MiB |  00m21s
Running transaction
[1/3] Verify package files           100% |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Prepare transaction            100% |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Installing browserpass-0:3.1.2 100% |   3.2 MiB |  00m01s
Complete!
```

Рис. 3.9: Установка browserpass

10. Добавляю пароль. (рис. 3.10).

```
aaagapova@aaagapova:~$ pass insert test/lab05
mkdir: created directory '/home/aaagapova/.password-store/test'
Enter password for test/lab05:
Retype password for test/lab05:
[master 8717f2c] Add given password for test/lab05 to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test/lab05.gpg
```

Рис. 3.10: Добавление пароля

11. Отображаю пароль для указанного имени файла. (рис. 3.11).

```
aaagapova@aaagapova:~$ pass test/lab05

12345678
```

Рис. 3.11: Отображение пароля

12. Заменяю существующий пароль. (рис. 3.12).

```
aaagapova@aaagapova:~$ pass generate --in-place test/lab05
[master 8ad3be9] Replace generated password for test/lab05.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for test/lab05 is:
*-C,hK9ZO-4Sz]XRTf][;d52E
```

Рис. 3.12: Замена пароля

13. Устанавливаю дополнительное программное обеспечение. (рис. 3.13).

```
aaagapova@aaagapova:~$ sudo dnf -y install \
        dunst \
        fontawesome-fonts \
        powerline-fonts \
        light \
        fuzzel \
        swaylock \
        kitty \
        waybar swaybg \
        wl-clipboard \
        mpv \
        grim \
        slurp
```

Рис. 3.13: Установка обеспечения

14. Устанавливаю шрифты. (рис. 3.14).

```
aaagapova@aaagapova:~$ sudo dnf search iosevka
```

Рис. 3.14: Установка шрифтов

15. Устанавливаю chezmoi. (рис. 3.15).

```
aaagapova@aaagapova:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
```

Рис. 3.15: Установка chezmoi

16. Создаю свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона. (рис. 3.16).




Рис. 3.16: Создание репозитория

17. Инициализирую chezmoi с моим репозиторием dotfiles. (рис. 3.17).




Рис. 3.17: Инициализация

18. Проверяю, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог. (рис. 3.18).

Рис. 3.18: Проверка изменений

19. Меня устраивают изменения, внесённые chezmoi, поэтому запускаю. (рис. 3.19).

```
aaagapova@aaagapova:~$ chezmoi apply -v
```

Рис. 3.19: Запуск

20. Извлекаю последние изменения из репозитория. (рис. 3.20).

```
aaagapova@aaagapova:~$ chezmoi update
Already up to date.
```

Рис. 3.20: Извлечение изменений

21. Применяю изменения. (рис. 3.21).

```
aaagapova@aaagapova:~$ chezmoi apply
```

Рис. 3.21: Завершение релиза

22. Включаю автоматическое фиксирование и отправление изменений в исходный каталог в репозиторий. Подключаю эту функцию. Добавляю в файл конфигурации следующее. (рис. 3.22).

```
[data]
    email = "1032251933@pfur.ru"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Рис. 3.22: Подключение функции

# 4 Выводы

Я научилась настраивать безопасное хранилище паролей с синхронизацией через Git, освоила chezmoi.

# Список литературы