

Отчет по индивидуальному проекту №1

Операционные системы

Тютрюмова Анжелика Артемовна
НММбд-04-24

Цель работы

- Разместить на GitHub pages заготовки для персонального сайта
- Научиться работать с Hugo и GitHub Pages
- Получить опыт веб-разработки

Задание

- Установить необходимое ПО
- Скачать шаблон темы сайта
- Разместить его на хостинге git
- Установить параметр URLs сайта
- Разместить заготовку сайта на Github pages

Установка Hugo

Скачаем и установим Hugo с официального репозитория на github (рис. 1).

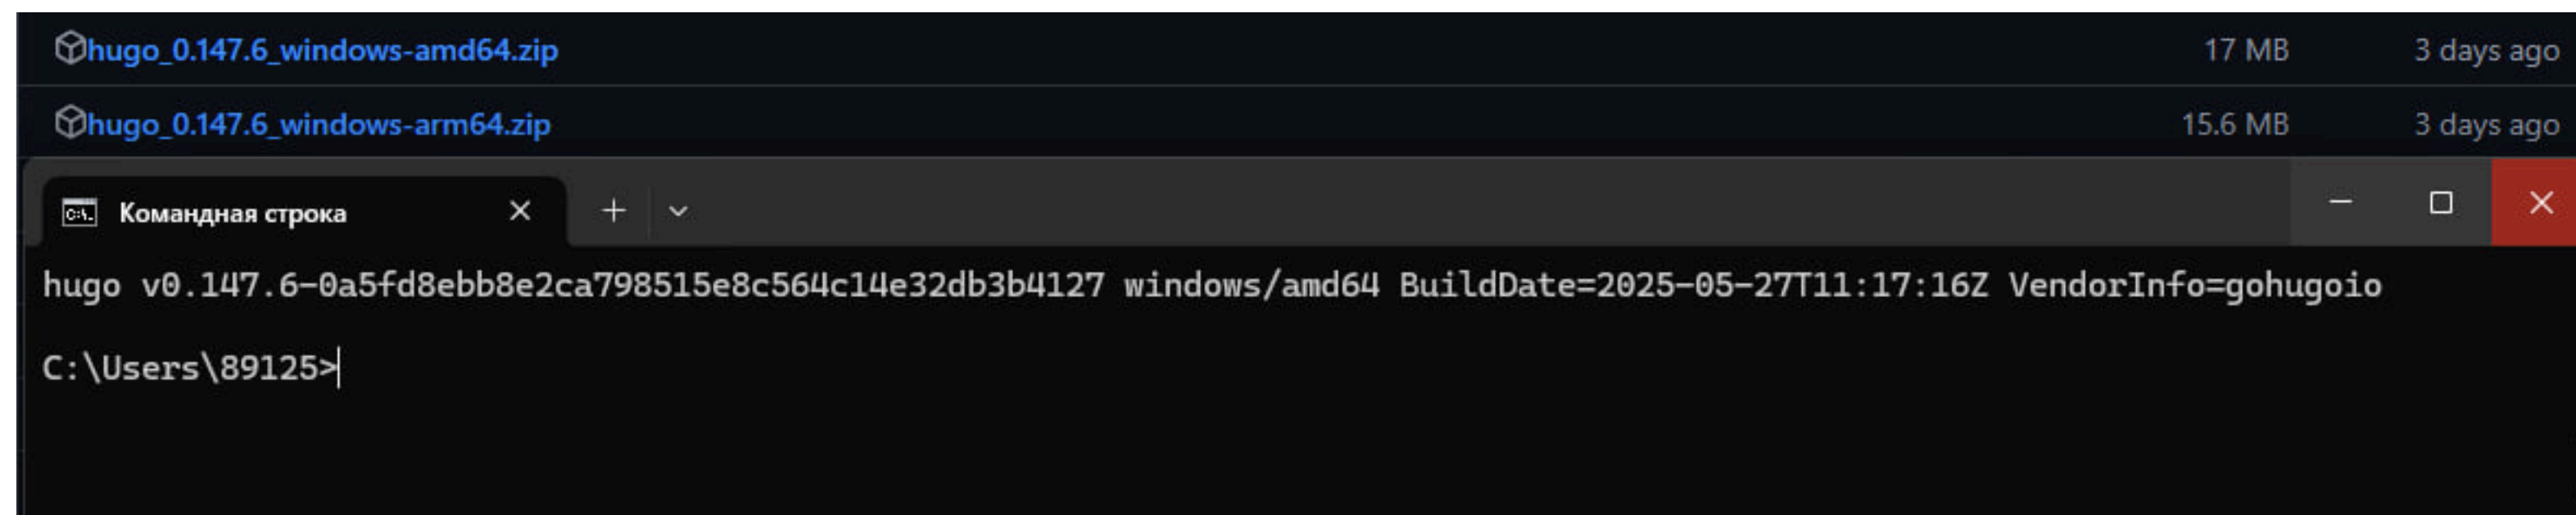


Рис. 1: Установка hugo

Настройка репозитория

Клонируем репозиторий шаблона в папку для дальнейшей работы (рис. 2).

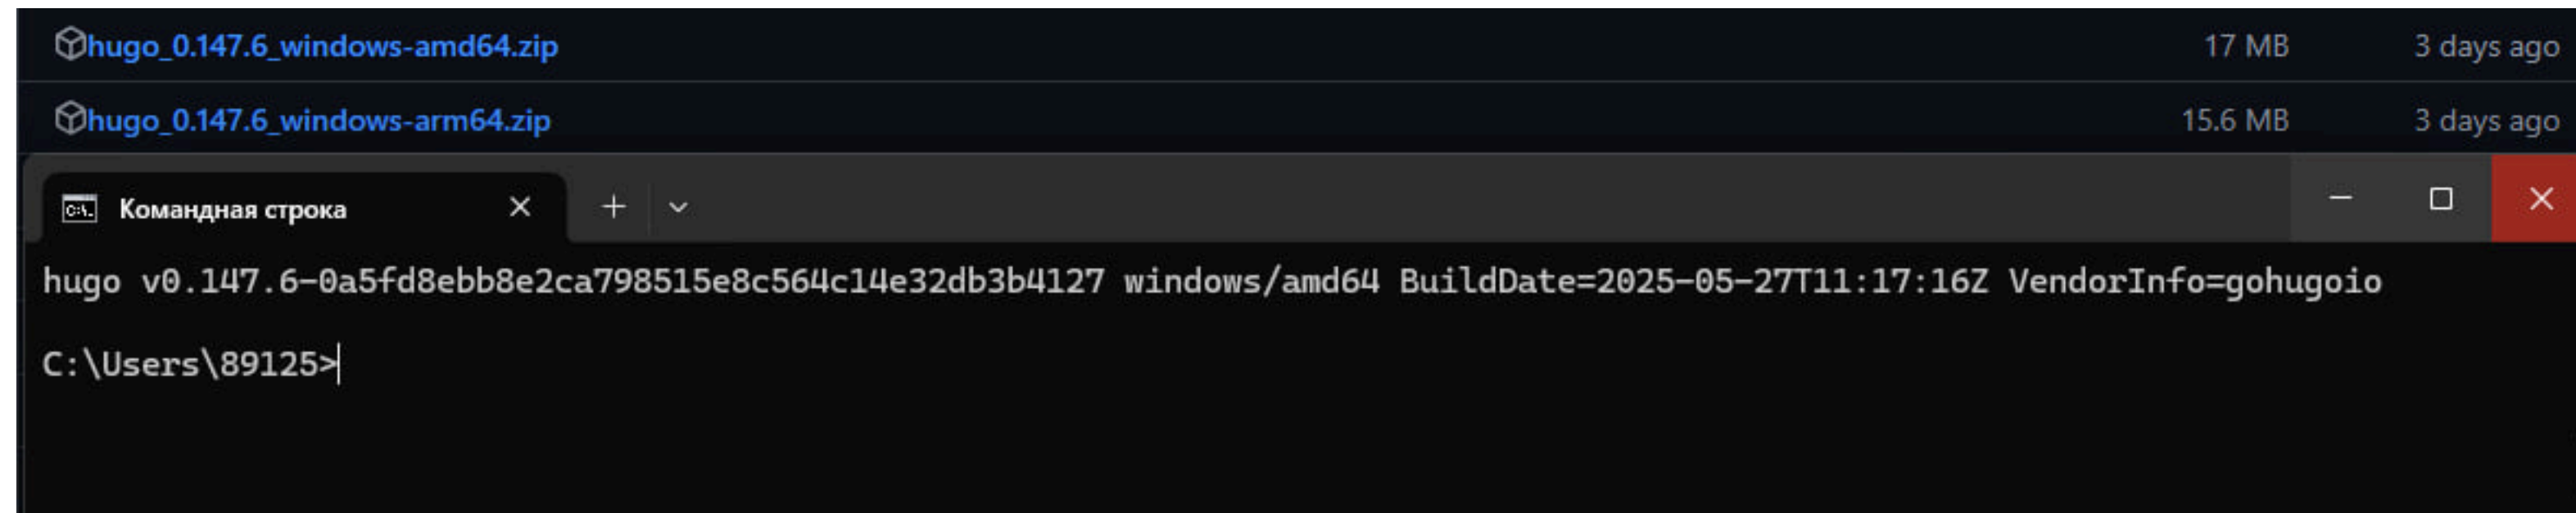


Рис. 2: Клонирование репозитория шаблона

Инициализация git и связка с GitHub

Инициализируем git репозиторий, делаем коммит, и связываем с новым репозиторием github (рис. 3).


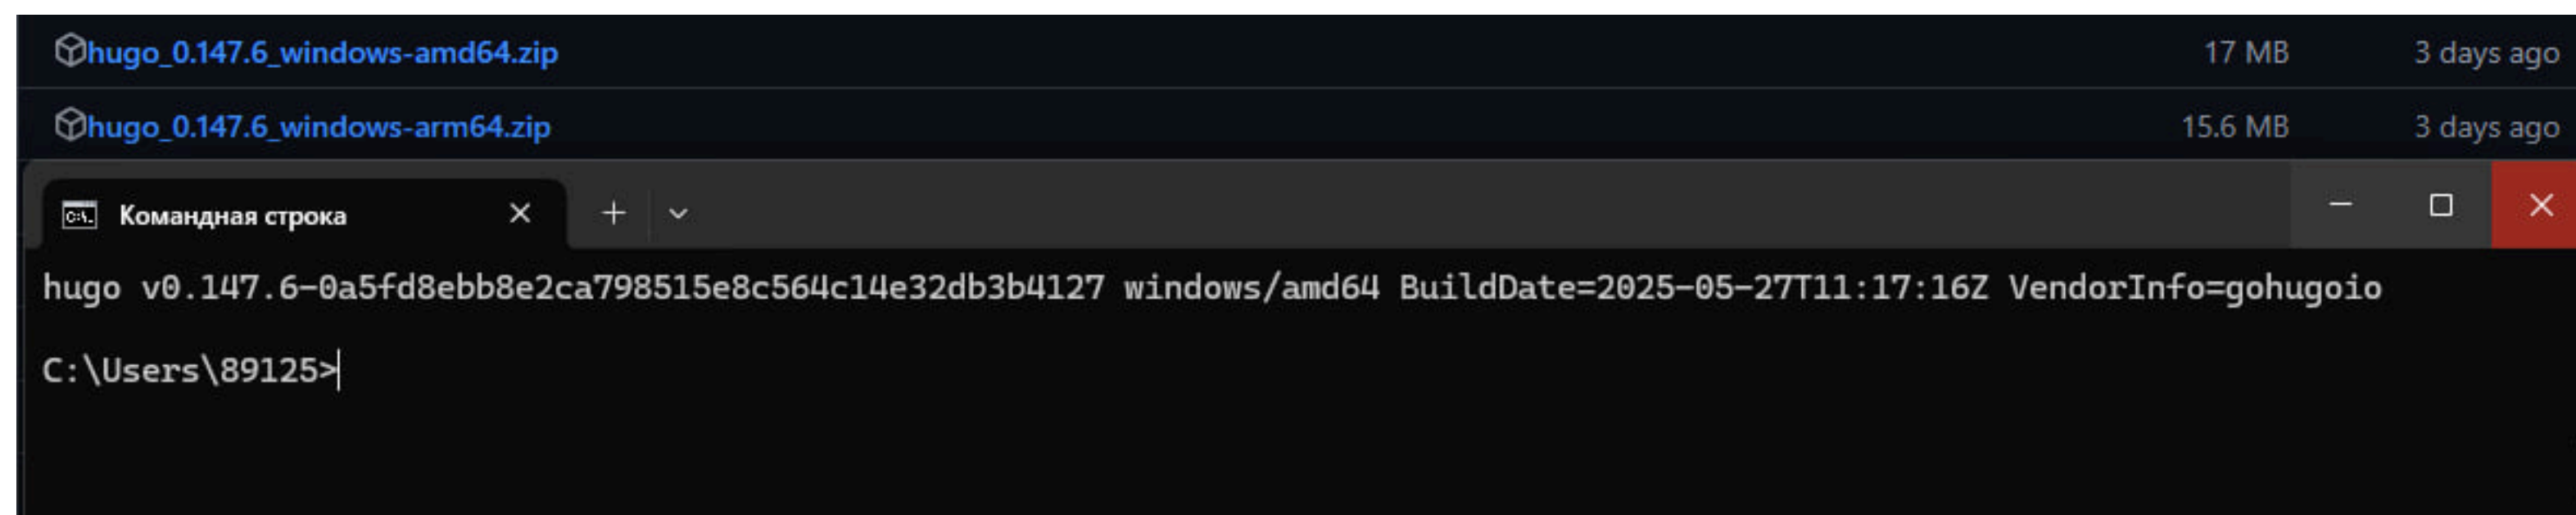


Рис. 3: Связка репозитория с локальным

Настройка baseURL для корректного отображения

Настроим параметр baseURL для корректного отображения после деплоя (рис. 4).

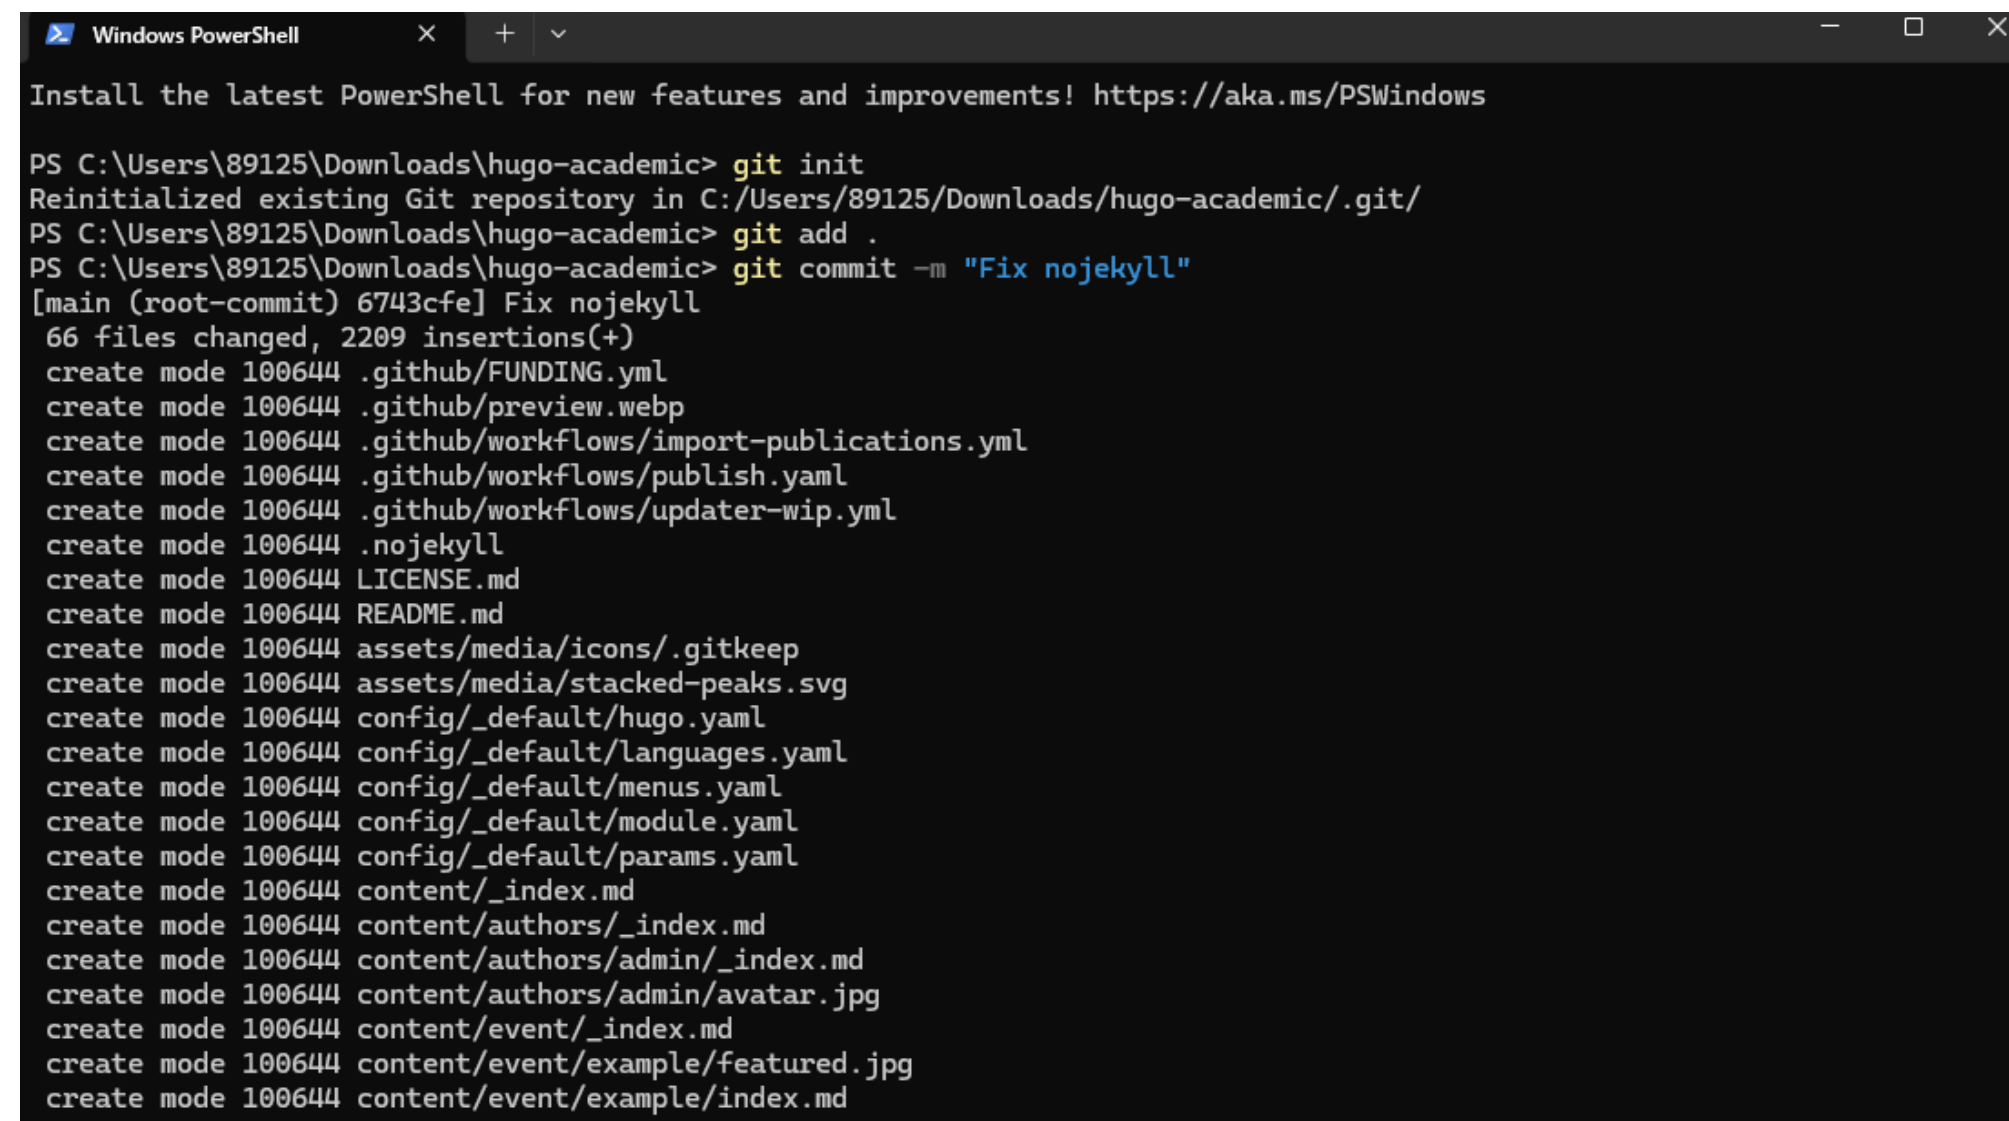

```
Windows PowerShell
Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\89125\Downloads\hugo-academic> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/89125/Downloads/hugo-academic/.git/
PS C:\Users\89125\Downloads\hugo-academic> git add .
PS C:\Users\89125\Downloads\hugo-academic> git commit -m "Fix nojekyll"
[main (root-commit) 6743cfe] Fix nojekyll
 66 files changed, 2209 insertions(+)
 create mode 100644 .github/FUNDING.yml
 create mode 100644 .github/preview.webp
 create mode 100644 .github/workflows/import-publications.yml
 create mode 100644 .github/workflows/publish.yml
 create mode 100644 .github/workflows/updater-wip.yml
 create mode 100644 .nojekyll
 create mode 100644 LICENSE.md
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 assets/media/icons/.gitkeep
 create mode 100644 assets/media/stacked-peaks.svg
 create mode 100644 config/_default/hugo.yaml
 create mode 100644 config/_default/languages.yaml
 create mode 100644 config/_default/menus.yaml
 create mode 100644 config/_default/module.yaml
 create mode 100644 config/_default/params.yaml
 create mode 100644 content/_index.md
 create mode 100644 content/authors/_index.md
 create mode 100644 content/authors/admin/_index.md
 create mode 100644 content/authors/admin/avatar.jpg
 create mode 100644 content/event/_index.md
 create mode 100644 content/event/example/featured.jpg
 create mode 100644 content/event/example/index.md
```

Рис. 4: Настройка baseURL

Размещение на GitHub Pages

Настройка параметров деплоя через GitHub Actions

В репозитории на сайте github настроим параметры деплоя, сменим его на деплой через Github Actions (рис. 5).


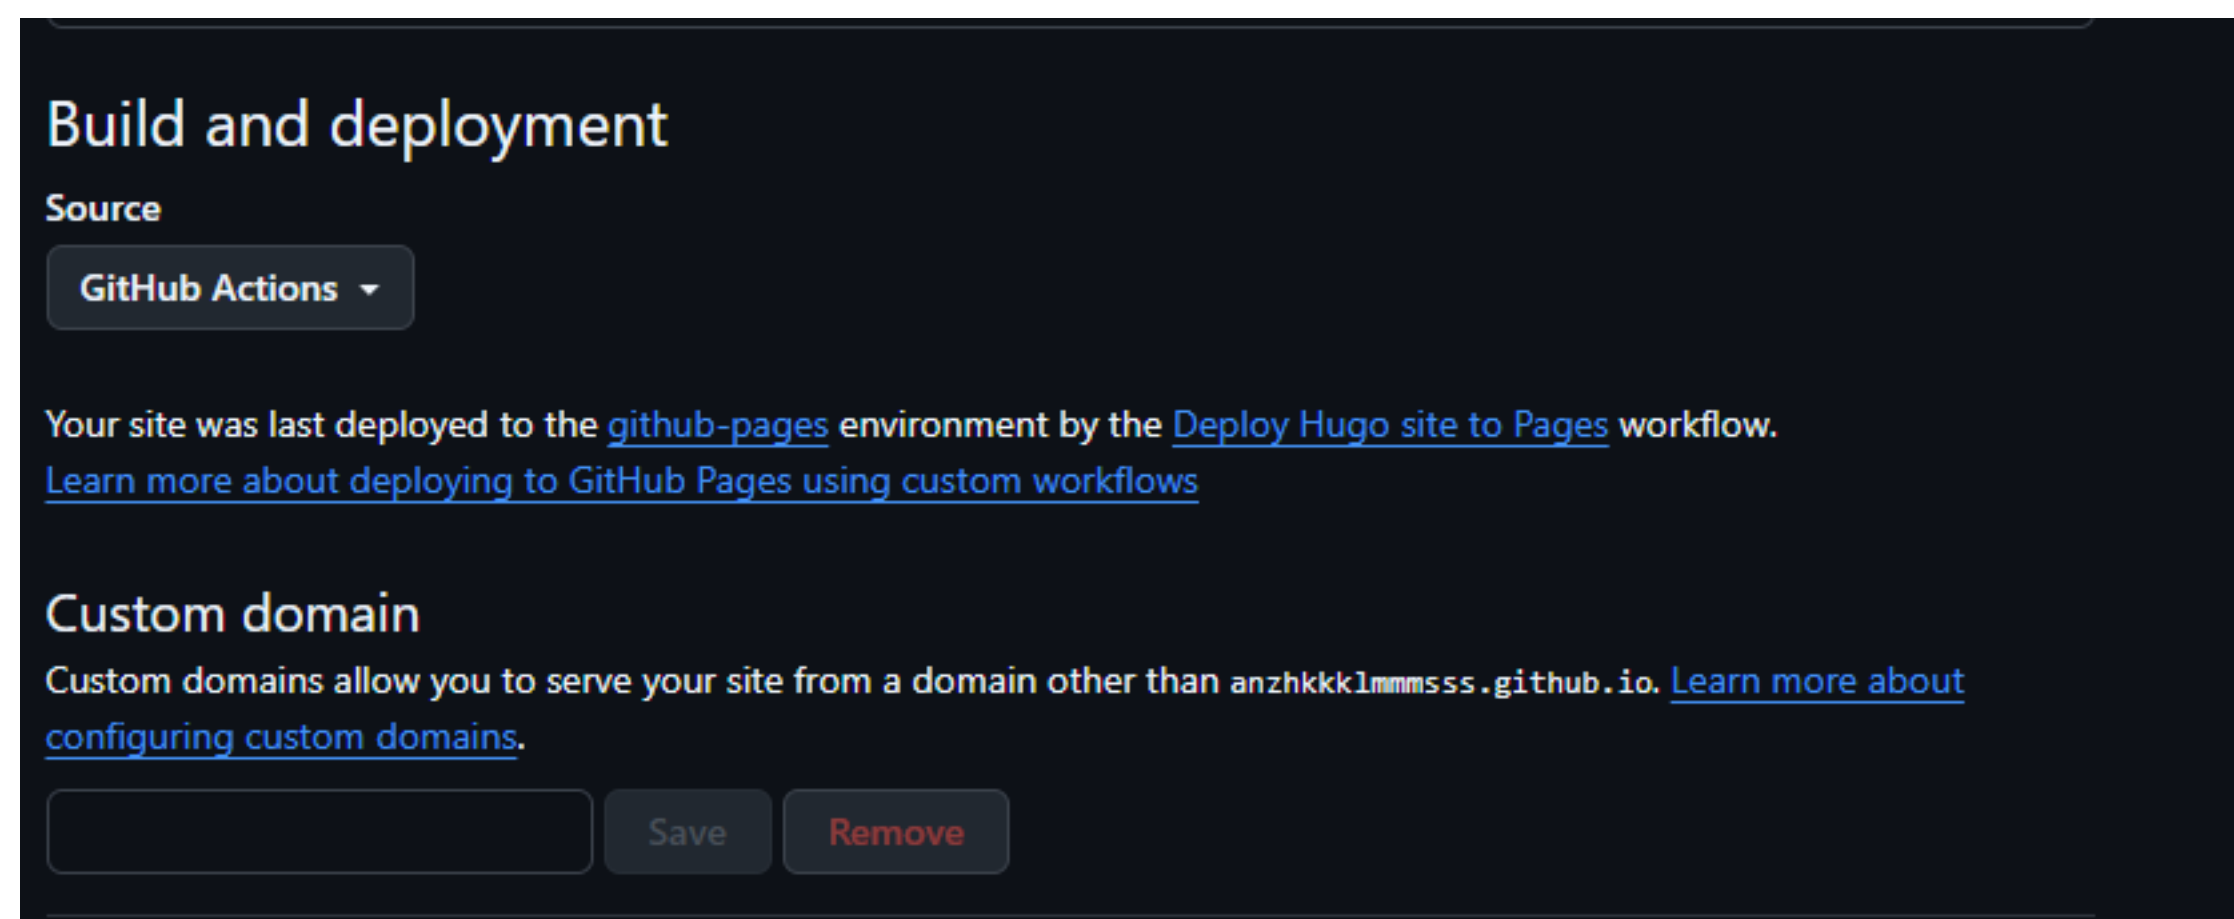


Рис. 5: Смена деплоя Github pages

Настройка workflow для автоматического деплоя

Подправим существующий скрипт деплоя чтобы он сработал при следующем пуше (рис. 6).

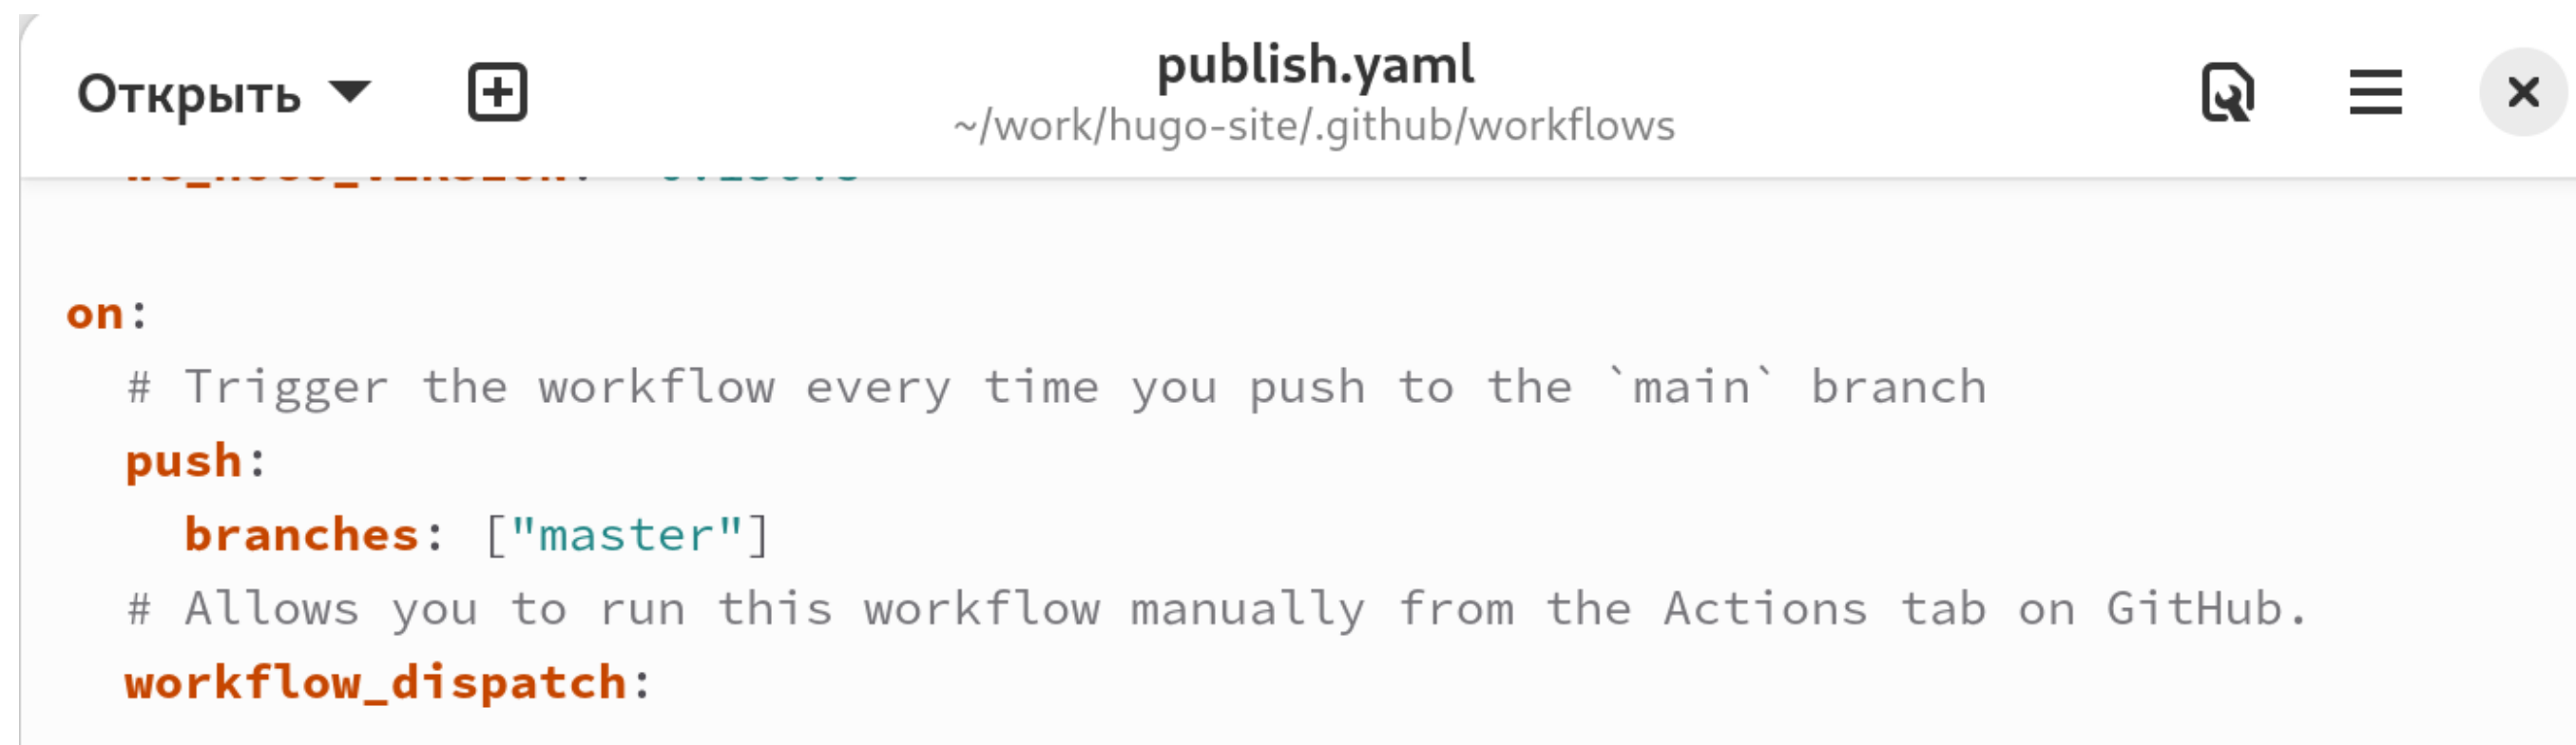

The screenshot shows a code editor window with the title bar 'publish.yaml' and the file path '~/work/hugo-site/.github/workflows'. The editor contains the following YAML code:

```
on:
  # Trigger the workflow every time you push to the `main` branch
  push:
    branches: ["master"]
  # Allows you to run this workflow manually from the Actions tab on GitHub.
  workflow_dispatch:
```

Рис. 6: Настройка workflow для github

Запуск workflow и ожидание деплоя

Загружаем изменения на github и видим что происходит деплой (рис. 7).

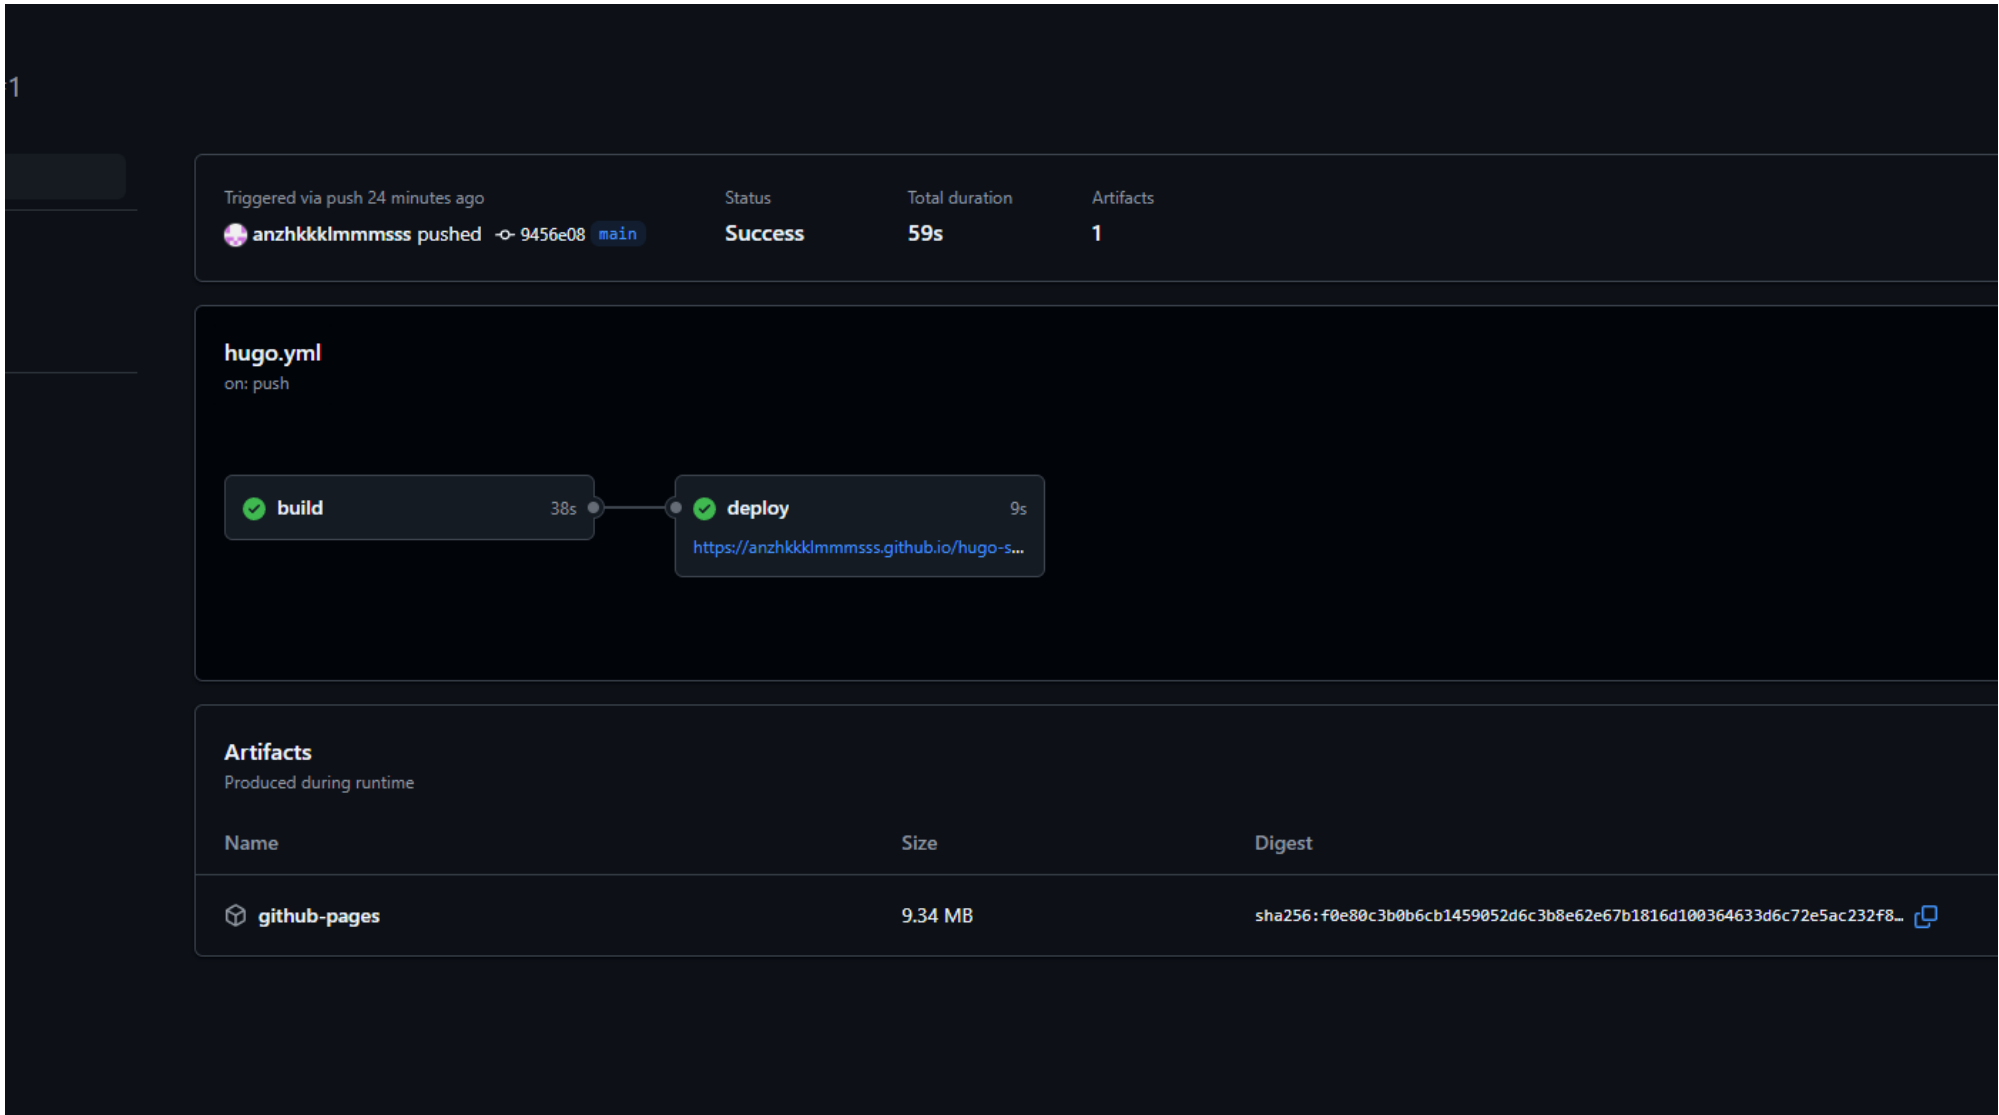


Рис. 7: Запуск github workflow

Проверка результата

Спустя некоторое время, видим что деплоинг прошёл успешно, заходим на наш сайт и видим опубликованный шаблон (рис. 8).

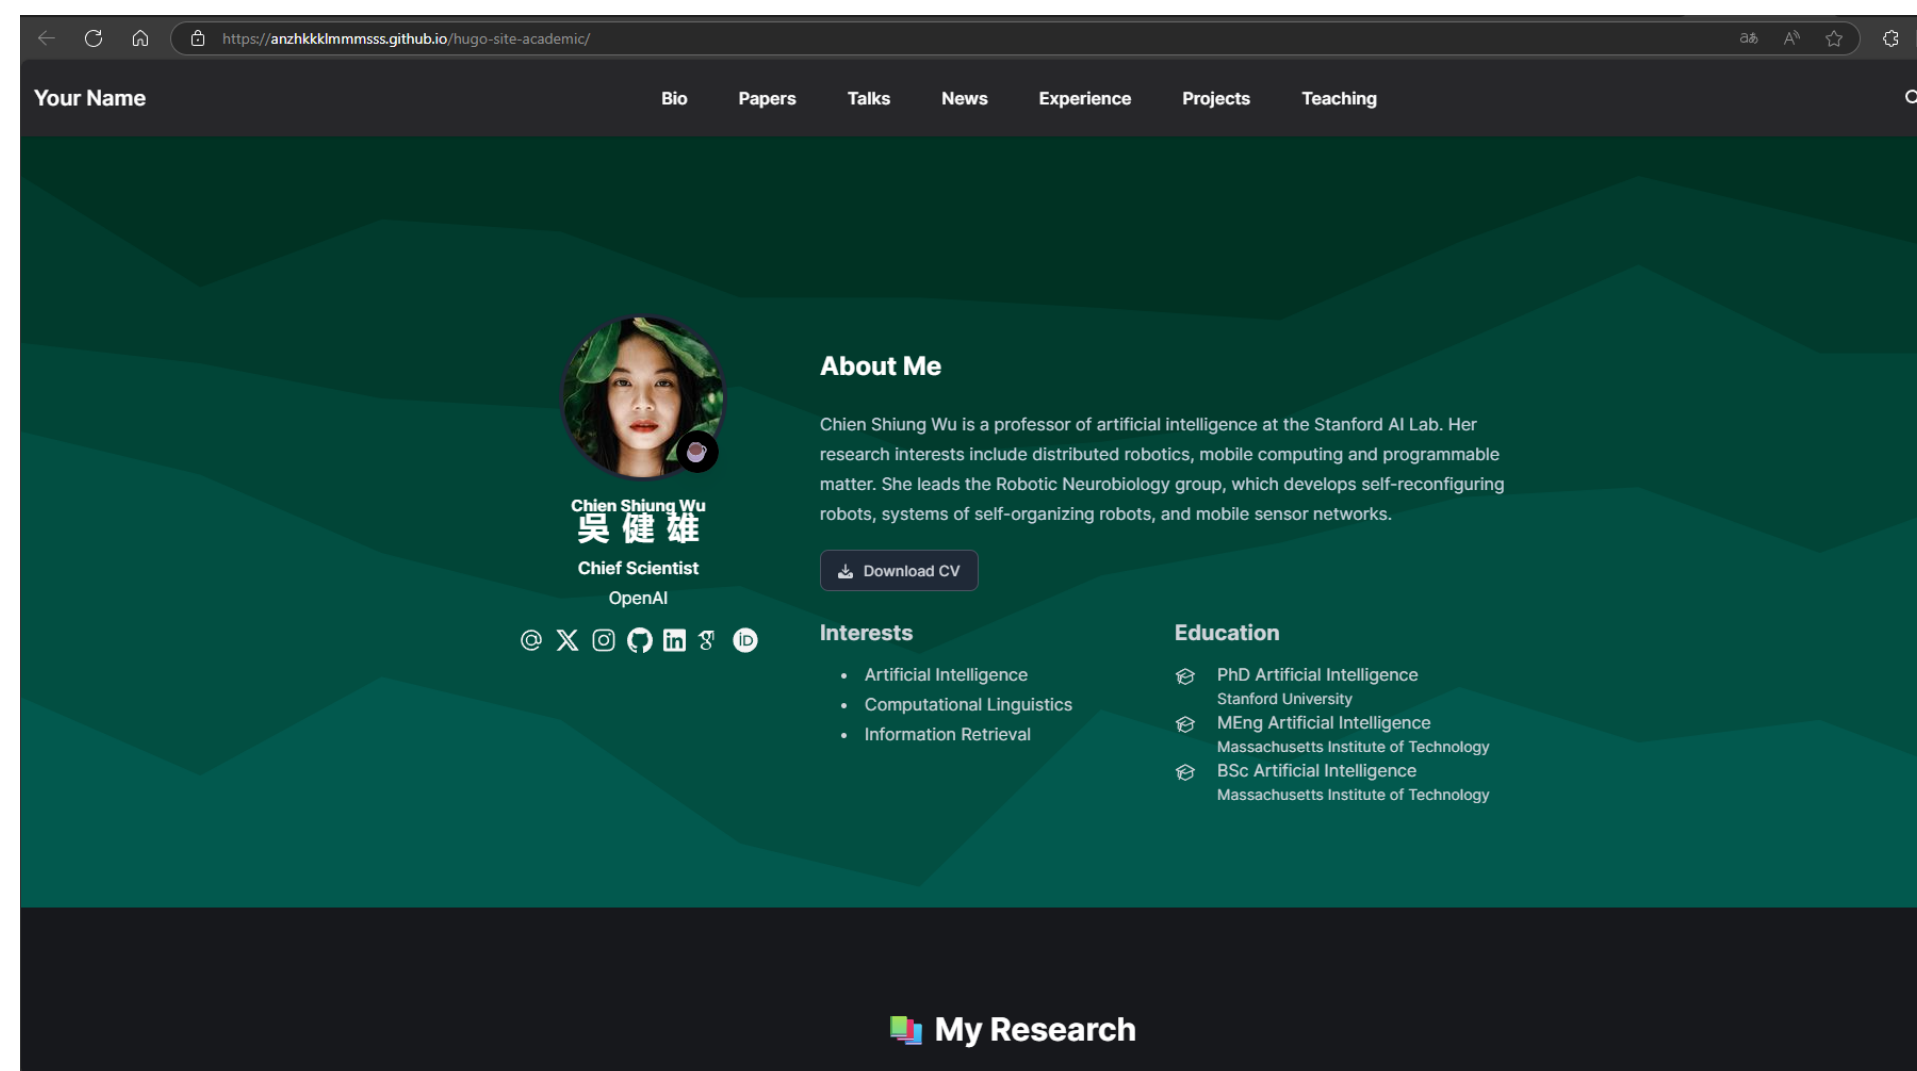


Рис. 8: Сайт визитка

Выводы

- Получен опыт работы с Hugo
- Настроен процесс автоматического деплоя
- Создана база для персонального сайта