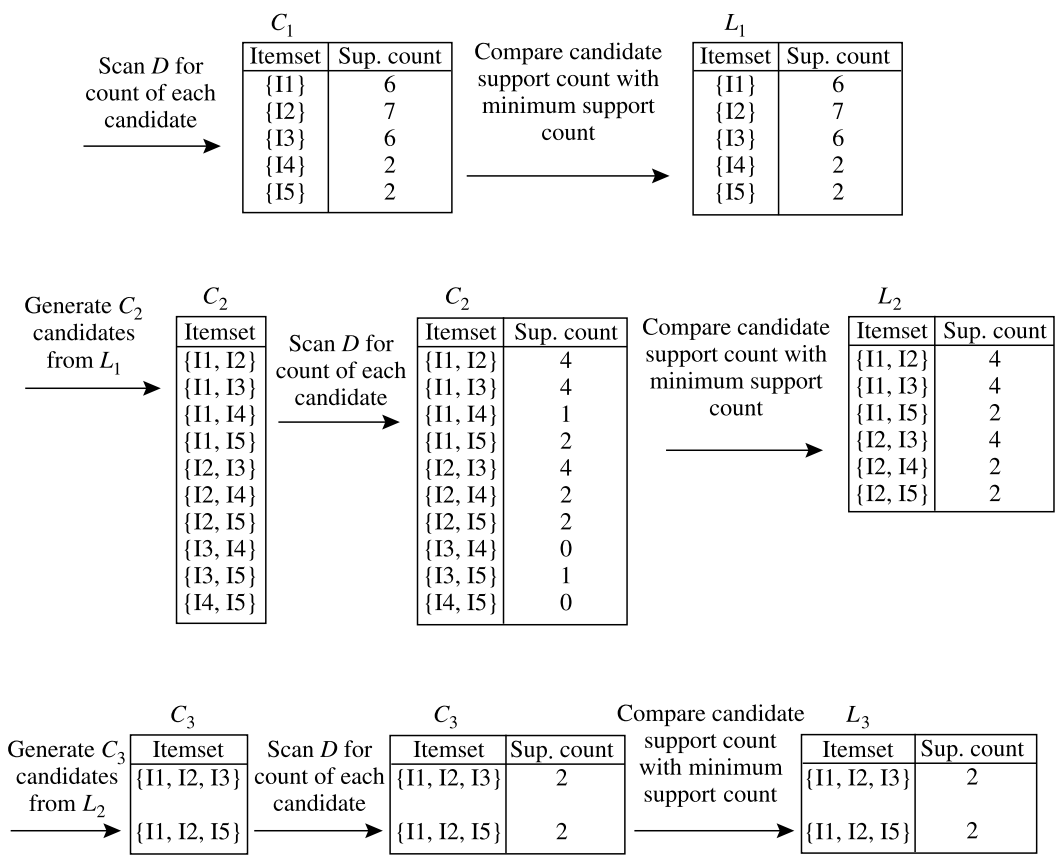

C_1
Scan D for count of each candidate
Itemset | Sup. count
{I1} 6
{I2} 7
{I3} 6
{I4} 2
{I5} 2
Compare candidate support count with minimum support count
L_1
Itemset | Sup. count
{I1} 6
{I2} 7
{I3} 6
{I4} 2
{I5} 2
Generate C_2 candidates from L_1
C_2
Itemset
{I1, I2}
{I1, I3}
{I1, I4}
{I1, I5}
{I2, I3}
{I2, I4}
{I2, I5}
{I3, I4}
{I3, I5}
{I4, I5}
Scan D for count of each candidate
C_2
Itemset | Sup. count
{I1, I2} 4
{I1, I3} 4
{I1, I4} 1
{I1, I5} 2
{I2, I3} 4
{I2, I4} 2
{I2, I5} 2
{I3, I4} 0
{I3, I5} 1
{I4, I5} 0
Compare candidate support count with minimum support count
L_2
Itemset | Sup. count
{I1, I2} 4
{I1, I3} 4
{I1, I5} 2
{I2, I3} 4
{I2, I4} 2
{I2, I5} 2
Generate C_3 candidates from L_2
C_3
Itemset
{I1, I2, I3}
{I1, I2, I5}
Scan D for count of each candidate
C_3
Itemset | Sup. count
{I1, I2, I3} 2
{I1, I2, I5} 2
Compare candidate support count with minimum support count
L_3
Itemset | Sup. count
{I1, I2, I3} 2
{I1, I2, I5} 2