Case Writing Rule

Case Writing Rule

Case Writing Rule は、Knowledge Graph において
具体事例（case）をどのように記述するかの標準ルールである。

case は Knowledge Graph の **観測層（observation layer）**であり、

```
case
 ↓
pattern
 ↓
mechanism
 ↓
kernel
```

という抽象化の出発点になる。

そのため case ノートは
単なる出来事の記録ではなく、

- pattern 抽出
- mechanism 推論
- cross domain 比較

に使える形で書く必要がある。

Case の定義

Case とは、

現実世界で実際に起きた具体的事例

であり、次の特徴を持つ。

- 時間
- actor
- interaction
- outcome

が存在する。

Case の役割

Case ノートは次の役割を持つ。

1 観測

現実の出来事を記録する。

---

2 Pattern 抽出

繰り返し現れる構造を見つける。

---

3 Mechanism 推論

なぜ起きたかを考える。

---

4 Comparison

他の case と比較する。

---

5 Knowledge Graph 接地

抽象概念を現実に接地する。

Case ノートの基本構造

Case ノートは次の構造を持つ。

```
概要
背景
actor
event
```

```
interaction
outcome
pattern
mechanism
comparison
```

Case ノートテンプレート

```
---
note_type: case
layer: observation
status: draft
case_type:
domain:
date:
location:
tags:
---

# {{Case Name}}

## 概要
この case は {{出来事}} に関する事例である。

---

## 背景
発生前の状況。

- 社会状況
- 組織状況
- 関係者

---

## Actor

主要 actor。

- actor A
- actor B
```

```
- actor C

---

## Event

主要な出来事。

1
2
3

---

## Interaction

actor 間の相互作用。

- 行動
- 反応
- 対立
- 協力

---

## Outcome

結果。

- 短期結果
- 長期結果

---

## Pattern

この case が示す pattern。

- [[pattern1]]
- [[pattern2]]

---
```

```
## Mechanism

働いた可能性のある mechanism。

- [[mechanism1]]
- [[mechanism2]]

---

## Comparison

似た case。

- [[case1]]
- [[case2]]
```

Case 記述の原則

Case を書くときは次を守る。

原則1

事実と解釈を分ける

例

事実

```
企業が広告を公開
```

解釈

```
規範逸脱と認識された
```

原則2

時間順に書く

case は時間構造を持つ。

原則3

actor を明確にする

誰が何をしたか。

原則4

interaction を書く

case の核心は相互作用である。

原則5

結果だけで終わらない

原因と過程を書く。

Case の時間構造

多くの case は次の形になる。

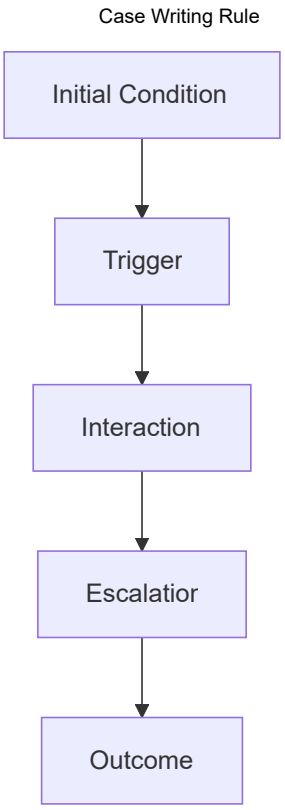

Case と Pattern の関係

Case は pattern の材料になる。

```
case1
case2
case3
 ↓
pattern
```

Case と Mechanism の関係

Case は mechanism を推測する材料になる。

```
case
 ↓
mechanism hypothesis
```

良い Case ノートの条件

良い case ノートは次を満たす。

- actor が明確
- interaction が明確
- 時系列が明確
- pattern と接続できる
- mechanism と接続できる

悪い Case ノート

次は避ける。

1 単なるニュース要約

構造がない。

---

2 結果しか書いていない

原因が不明。

---

3 actor が不明

誰が何をしたか分からない。

---

4 pattern 接続がない

抽象化できない。

Case ノートの図

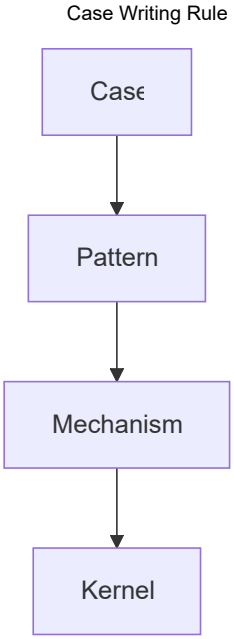

Case の粒度

Case の粒度は次の3段階。

micro case

単一事件

---

meso case

事件群

---

macro case

歴史事件

Case ノートを書くタイミング

次の場合に書く。

- interesting event

- pattern を疑うとき
- mechanism を考えたいとき

LLM にとっての意味

Case ノートが整っていると

LLM は

- pattern 抽出
- mechanism 推論
- cross domain analogy

を行いやすくなる。

関連ノート

- Representative Case Rule
- Case Comparison Method
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Pattern
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Mechanism
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Knowledge Graph

case テンプレート

Representative Case Rule

Representative Case Rule

Representative Case Rule は、Knowledge Graph において
どの case を「代表事例（Representative Case）」として扱うかを決めるルールである。

Knowledge Graph では多くの case が存在するが、
すべてを同じ重要度で扱うと次の問題が起きる。

- 概念説明が不安定になる
- pattern の理解が曖昧になる
- LLM が毎回違う例を出す
- reasoning path が揺れる

Representative Case はそれを防ぐための **標準例**である。

定義

Representative Case とは、

**ある pattern / concept / mechanism を説明する際に
最も典型的で繰り返し参照される具体事例**

である。

Representative Case の役割

Representative Case は次の役割を持つ。

1 定義の具体化

抽象概念を具体例で理解可能にする。

```
concept → representative case
```

---

2 Pattern の典型形

pattern の進行を具体で示す。

```
pattern → representative case
```

---

3 Mechanism の可視化

因果メカニズムが実際にどう働くかを見せる。

```
mechanism → representative case
```

---

4 Comparison 基準

他 case を比較するときの基準になる。

```
case A
case B
case C
   ↓
representative case
```

---

5 Teaching Anchor

教育・説明の際に安定して使える。

Representative Case の条件

良い Representative Case は次を満たす。

1 典型性

その pattern / concept をよく表している。

---

2 再現性

同様の構造が他にも存在する。

3 説明力

複数のノードと接続できる。

例

```
case
↓
pattern
↓
mechanism
↓
kernel
```

---

4 比較可能性

他 case と比較しやすい。

---

5 ノイズが少ない

特殊事情が多すぎない。

Representative Case と Anchor Case の違い

項目	Representative Case	Anchor Case
目的	典型例	基準点
使用頻度	高い	非常に高い
範囲	pattern単位	concept単位

Representative Case の中から
特に重要なものが **Anchor Case** になる。

Representative Case 選定手順

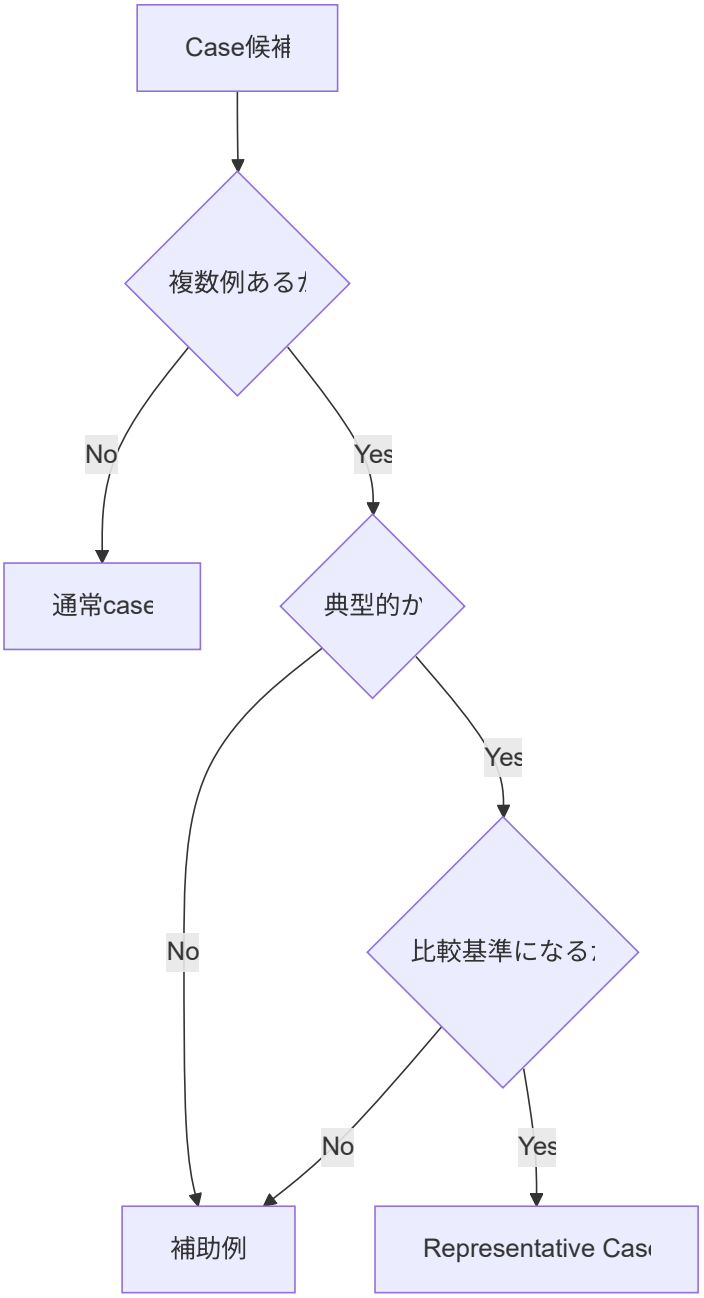

Representative Case の配置

Knowledge Graph では通常

```
case/
```

フォルダに置き、
pattern ノートから参照する。

例

```
pattern/炎上パターン
↓
case/〇〇炎上事件
```

Representative Case の書き方（要点）

Representative Case ノートには次を書く。

- 概要
- 発生条件
- actor
- interaction
- 結果
- 対応する pattern
- 対応する mechanism

Representative Case と Pattern の関係

```
case
 ↓
representative case
 ↓
pattern
 ↓
mechanism
 ↓
kernel
```

Representative Case は

case → pattern の橋

である。

Representative Case の例（抽象）

例

Pattern

> 規範逸脱炎上

Representative Case

> ある企業の差別広告炎上

Representative Case を増やすときの注意

以下は避ける。

1 特殊事例

典型性がない。

---

2 一回しか出ない事件

pattern にならない。

---

3 結果だけ有名

構造が分からない。

Representative Case の図

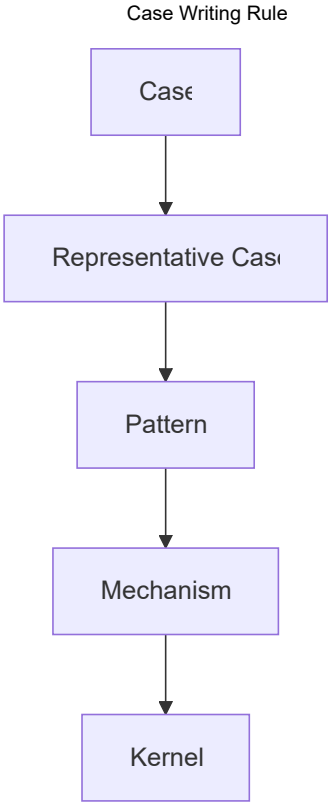

LLM にとっての意味

Representative Case があると、

LLM は

- 抽象説明を具体化できる
- pattern を理解しやすい
- reasoning が安定する

関連ノート

- Case Writing Rule
- Case Comparison Method
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Pattern
- Anchor Case
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Knowledge Graph