Intent Interpretation

Intent Interpretation は、ユーザー入力の表層的な文言の背後にある **実際の依頼意図・達成したい目的・期待される応答形** を読み取る構造である。
ここで重要なのは、言葉を字面どおりに受け取ることではなく、**この発話によって何をしてほしいのか、どの形式で、どの粒度で、どこまで進めることを期待しているのか** を実行可能な形に変換することである。

この構造は system 層の入口に位置し、後続の Goal Framing、Task Routing、02_zettelkasten/00_system/Mode Selection に処理可能な意図表現を渡す。

要点

- 入力文の意味は、語句だけでなく文脈・省略・前提・会話履歴で決まる
- 同じ表現でも、実際の要求は複数ありうる
- 意図解釈は、タスク分類よりも前に行うべきである
- 出力の長さ、形式、完成度への期待も意図の一部である
- 継続依頼、修正依頼、比較依頼、成果物依頼を取り違えないことが重要である
- この段階がずれると、その後の routing・mode・output がすべてずれる

この構造が必要な理由

自然言語の依頼は、しばしば不完全である。

たとえば次のような入力は、そのままでは曖昧である。

- 作ってください
- 続けてください
- 見てください
- どう思いますか
- これでいいですか
- 貼れる形でください
- 前の形式でお願いします

これらは短いが、実際には次のような含意を持ちうる。

- 直前のフォーマットを維持する
- 既出部分を繰り返さない
- 完成物を出す

- 説明より本文を優先する
- 評価や改善案も含める
- 余計な前置きを省く

LLM が実務的に有用になるためには、入力をただ読むだけでなく、
会話行為として何を依頼されているか を把握する必要がある。
それを担うのが Intent Interpretation である。

役割

Intent Interpretation の役割は、次の5つにまとめられる。

1. 発話の字面を読む

何が明示的に書かれているかを把握する。

2. 暗黙要求を読む

書かれていないが高確率で含意されている要求を補う。

3. 会話文脈につなぐ

単独では曖昧な入力を、現在の作業状態に接続する。

4. 出力期待を読む

何を、どの形式で、どこまで完成させるべきかを推定する。

5. 構造化意図へ変換する

後続層が扱えるように、意図を整理して受け渡す。

中核機能

1. Surface Meaning Capture

まず、入力文の表面意味を把握する。

対象:

- 依頼動詞
- 対象物
- 条件句
- 否定

- 形式指定
- 範囲指定
- 継続指示
- 修正指示

例:

- 「コードブロックで出してください」
- 「貼り付ける部分だけ」
- 「続けてください」
- 「今の粒度で」

この段階は出発点だが、これだけでは不十分である。

---

2. Pragmatic Intent Inference

表面には書かれていないが、会話上ほぼ当然に期待されている要求を推定する。

例:

- 「見てください」
  - 読むだけではなく、要点把握・評価・反応を期待している可能性が高い
- 「作ってください」
  - 解説ではなく、使える完成物を期待している可能性が高い
- 「どう思いますか」
  - 単なる感想ではなく、論理評価や妥当性判定を求めていることがある
- 「続けてください」
  - 直前の形式・粒度・トーン・範囲を踏襲することを含意する場合が多い

この機能は、**会話の行為目的** を読む機能である。

---

3. Context Binding

現在の発話を、会話の流れ・既出成果物・進行中タスクに接続する。

参照対象:

- 直前に生成したノート
- 直前に確定したフォーマット
- 「まだ未作成のもの」の一覧
- 今どのHubやLayerを作っているか

- ユーザーがすでに否定した方向性
- 会話内で定着したルール

これにより、単独では曖昧な発話も具体化できる。

例:

- 「続けてください」
  - 新規作成ではなく、今の系列の続き
- 「それも追加してください」
  - 直前の一覧に対する追加
- 「こういうのではないです」
  - 方向修正の指示

---

4. Goal Signal Extraction

発話の背後にある最終目的を抽出する。

例:

- 「一覧にしてください」
  - 俯瞰可能性の向上
- 「コードブロックにしてください」
  - そのまま貼れる状態にする
- 「内容を濃くしてください」
  - 密度と具体性を上げる
- 「一つずつ作ってください」
  - 分割提示と逐次確定を優先する

つまり Intent Interpretation は、
表面上の要求を、処理目的の信号へ変換する。

---

5. Output Expectation Modeling

ユーザーがどのような出力を期待しているかを推定する。

対象:

- 長さ
- 粒度
- 形式
- 完成度

- 丁寧さ
- 実用性
- コピペ可能性
- 説明量と本体量の比率

たとえば「貼り付ける部分だけ」とあれば、

- 前置き最小
- 本体優先
- 余計な説明を削る

という期待を意味する。

---

6. Ambiguity Resolution

複数の解釈がありうる場合、最も整合的なものを選ぶ。

判断基準:

- 会話文脈との整合
- 直前の出力形式との一致
- ユーザーの進行中タスクとの一致
- 既出指示との整合
- 最小驚愕性
- 成果物としての有用性

必要なら曖昧さを一部保持しつつ、最も自然な解釈で進む。

---

7. Intent Packaging

後続層に渡せるように、解釈結果を構造化する。

典型項目:

- 主要求
- 副要求
- 明示条件
- 暗黙期待
- 出力形式
- 継続条件
- 修正点

- 望ましい完成度
- 会話文脈上の依存関係

主要な意図類型

A. Explicit Request

明示的に書かれた要求。

例:

- 「Tool Orchestration を作ってください」
- 「コードブロックで出してください」

B. Implicit Request

書かれていないが、会話上強く含意される要求。

例:

- 直前形式の踏襲
- 既出内容の再出力回避
- 貼り付け可能性の確保

C. Continuation Intent

進行中作業の続きとしての意図。

例:

- 続けてください
- 順に作ってください
- 次を作ってください

D. Correction Intent

誤り修正・方向修正の意図。

例:

- こうではないです
- 閉じ忘れがあります
- 以前のものはもういいです

E. Evaluation Intent

感想よりも判定・検証・評価を求める意図。

例:

- これでいいですか
- 妥当ですか
- どう思いますか

F. Artifact Intent

説明ではなく、完成物を求める意図。

例:

- ノートを作ってください
- 完成版をください
- 貼り付ける部分だけ

下位構造

A. Surface Parser

文面上の依頼内容を抽出する部分。

B. Pragmatic Interpreter

発話行為の実際の目的を推定する部分。

C. Context Linker

発話を会話履歴・作業状態へ接続する部分。

D. Expectation Estimator

出力粒度・形式・完成度への期待を読む部分。

E. Ambiguity Resolver

複数解釈の中から最も妥当なものを選ぶ部分。

F. Intent Packager

後続層へ渡せる構造化意図に変換する部分。

全体構造

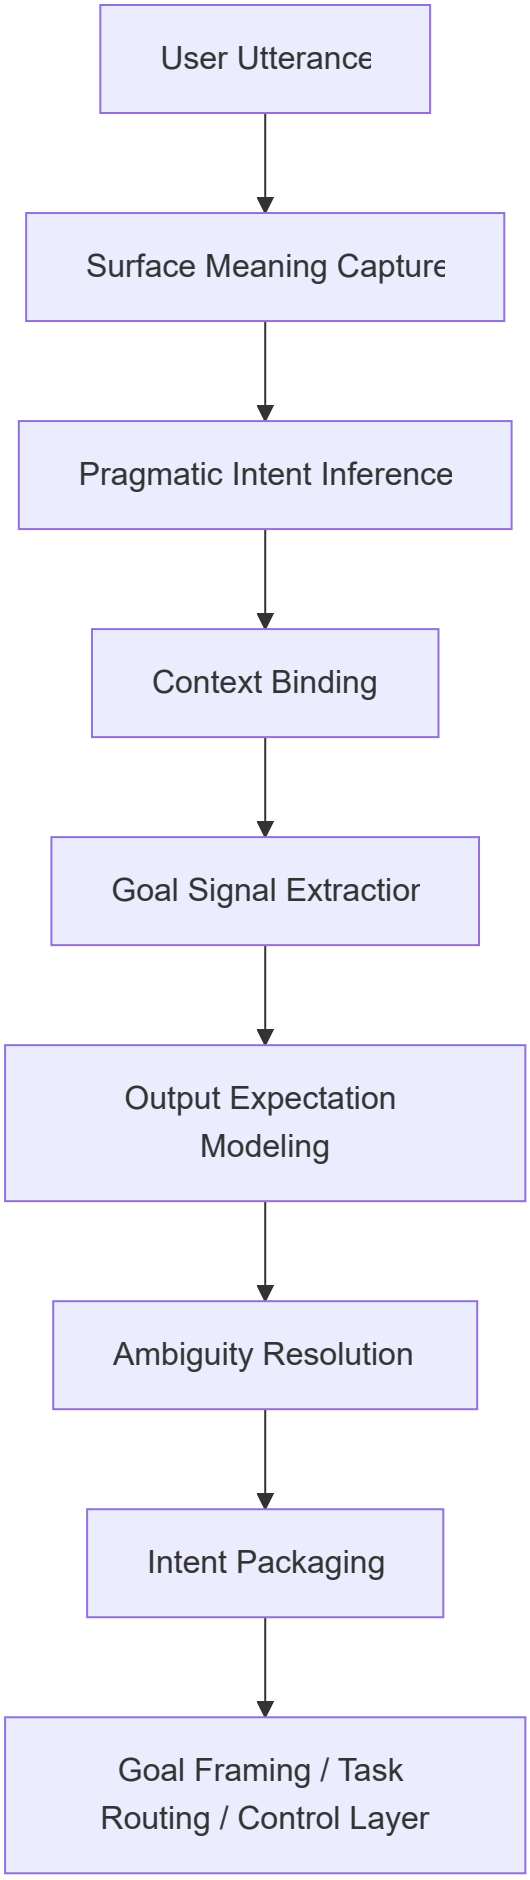
User Utterance
Surface Meaning Capture
Pragmatic Intent Inference
Context Binding
Goal Signal Extraction
Output Expectation Modeling
Ambiguity Resolution
Intent Packaging
Goal Framing / Task Routing / Control Layer

意図解釈の処理フロー

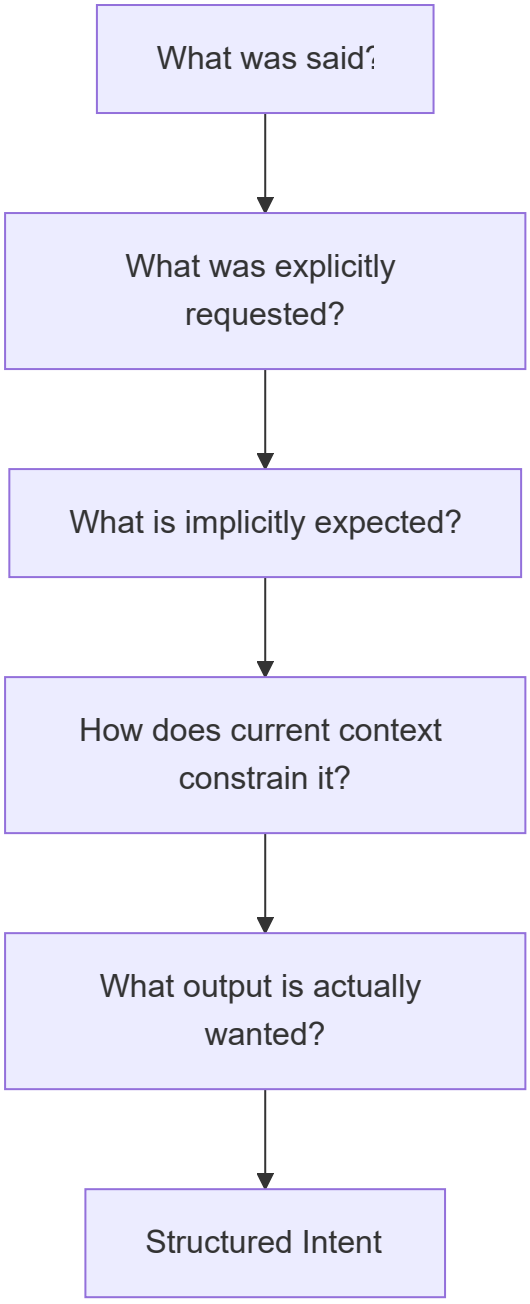

入出力イメージ

入力文	解釈される意図
続けてください	直前の系列を同じ形式で継続
作ってください	説明ではなく完成物を生成
見てください	読解 + 必要に応じて評価や整理
これでいいですか	妥当性判定 + 改善点提示
貼り付ける部分だけ	余計な説明を省き、本体のみ提示
順に作ってください	一括ではなく逐次生成
以前のものはもういいです	再出力を避け、未作成分のみ対象にする

他構造との関係

Goal Framing との関係

Intent Interpretation は「何を求めているか」を読む。
Goal Framing は「それをどのような達成目標として定義するか」を決める。

Task Routing との関係

Intent Interpretation は意図を構造化する。
Task Routing はそれをどの処理ラインへ送るか決める。

02_zettelkasten/00_system/Mode Selection との関係

Intent Interpretation は要求の性質を読む。
Mode Selection はそれに適した運転形態を選ぶ。

Constraint Monitor との関係

Intent Interpretation は依頼内容を読む。
Constraint Monitor はそれが許容範囲内か監視する。

LLM Output Layer との関係

Intent Interpretation は期待される出力像を先読みする。
Output Layer は実際の最終形式へ整える。

よくある失敗

1. 字面どおりにしか読まない

暗黙要求を拾えず、期待外れになる。

2. 文脈を切って読む

「続けてください」を新規依頼として扱ってしまう。

3. 出力期待を見落とす

内容は合っていても、形式や密度がずれる。

4. 補助要求を主要求と取り違える

説明補足ばかり出して、本体が弱くなる。

5. 修正意図を見逃す

同じ失敗形式を繰り返す。

6. 暗黙要求を盛りすぎる

ユーザーが求めていない方向へ広げすぎる。

設計原則

- 字面と含意を分けて読む
- 文脈を必ず接続する
- 依頼を目的レベルへ引き上げる
- 出力期待も意図の一部として扱う
- 継続・修正・完成物依頼を特に重視する
- 曖昧さは最も整合的な形で処理する
- 後続層が扱える構造化意図へ変換する

位置づけ

Intent Interpretation は、
自然言語入力を、実行可能な依頼意図へ翻訳する system 層の入口構造 である。

これが弱いと、

- 言われたことをやっているのに満足されない
- 形式や粒度がずれる
- 継続作業で文脈が切れる
- 修正要求に追従できない
- routing や mode も誤る

したがってこの構造は、単なる意味解析ではなく、
会話を運転可能な処理要求へ変換する最初の統制機構として扱うべきである。

関連ノート

- LLM System Hub
- LLM Control Layer
- Goal Framing
- Task Routing
- 02_zettelkasten/00_system/Mode Selection
- Constraint Monitor
- LLM Output Layer 02_zettelkasten/00_system/Task Routing
- 02_zettelkasten/00_system/Mode Selection
- Constraint Monitor
- LLM Output Layer]]