


Детали (PostgreSQL, вариант 10)

1. Вывести информацию об изделиях, для которых была поставлена деталь 'P1':

```
SELECT DISTINCT J.j_no, J.j_name, J.city  
FROM J  
JOIN SPJ ON J.j_no = SPJ.j_no  
WHERE SPJ.p_no = 'P1';
```

Результат:

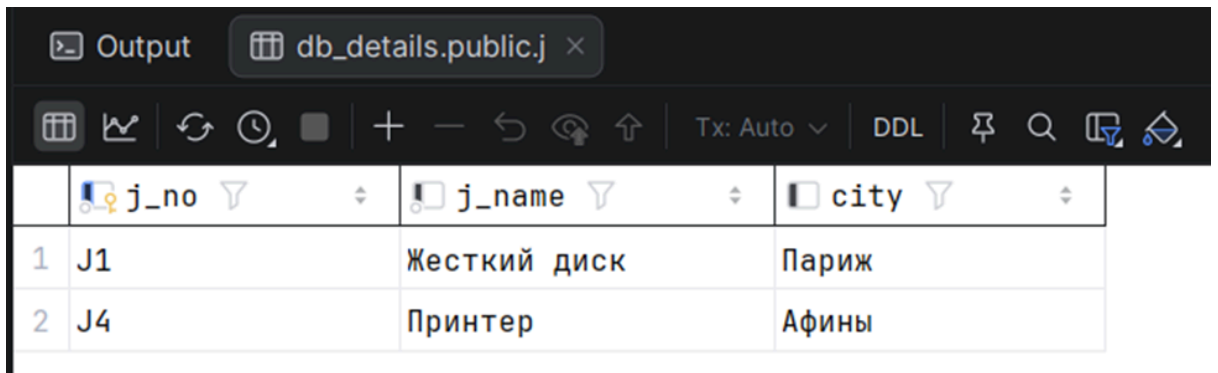

	j_no	j_name	city
1	J1	Жесткий диск	Париж
2	J4	Принтер	Афины

2. Изменить название ('SuperPart') и город ('Berlin') детали с максимальным весом:

```
UPDATE P  
SET p_name = 'SuperPart',  
    city = 'Berlin'  
WHERE weight = (SELECT MAX(weight) FROM P);
```

```
SELECT * FROM P;
```

Результат:

	p_no	p_name	color	weight	city
1	P1	Гайка	Красный	12	Лондон
2	P2	Болт	Зеленый	17	Париж
3	P3	Винт	Голубой	17	Рим
4	P4	Винт	Красный	14	Лондон
5	P5	Кулачок	Голубой	12	Париж
6	P6	SuperPart	Черный	19	Berlin

3. Вывести информацию о поставщиках, которые поставляли детали для изделия 'J4':

```
SELECT DISTINCT S.s_no, S.s_name, S.status, S.city
FROM S
JOIN SPJ ON S.s_no = SPJ.s_no
WHERE SPJ.j_no = 'J4';
```

Результат:

	s_no	s_name	status	city
1	S1	Смит	20	Лондон
2	S2	Джонс	10	Париж
3	S5	Адамс	100	Афины

4. Увеличить рейтинг поставщика, выполнившего большее число поставок, на 10:

```
UPDATE S
SET status = status + 10
WHERE s_no = (
```


```

SELECT s_no
FROM SPJ
GROUP BY s_no
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 1
);

```

```
SELECT * FROM S;
```

Результат:

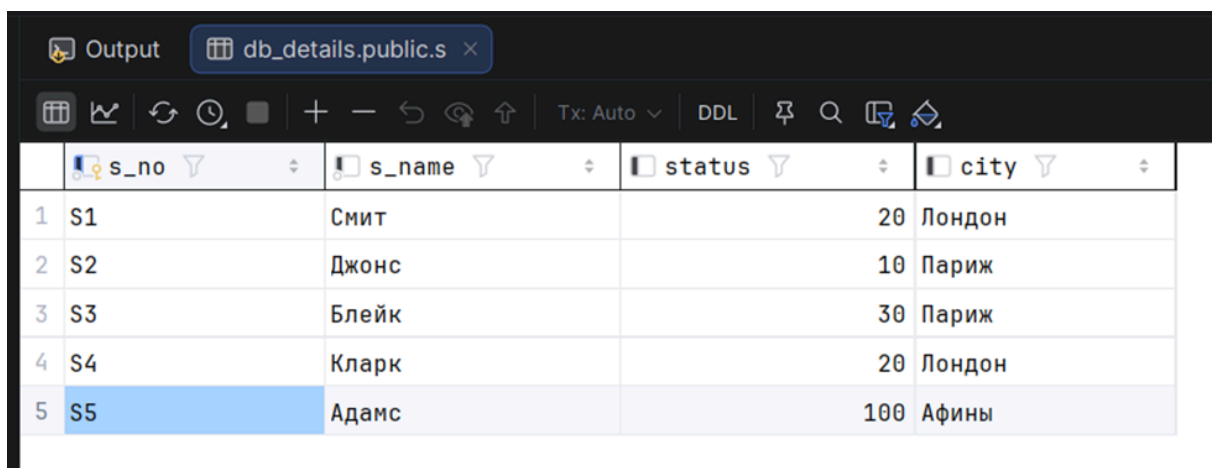

	s_no	s_name	status	city
1	S1	Смит	20	Лондон
2	S2	Джонс	10	Париж
3	S3	Блейк	30	Париж
4	S4	Кларк	20	Лондон
5	S5	Адамс	100	Афины

5. Вывести самую тяжёлую деталь, а так же изменить ей цвет на `Черный`. Вывести:

```

UPDATE P
SET color = 'Черный'
WHERE weight = (SELECT MAX(weight) FROM P);

```

```
SELECT * FROM P;
```

Результат:

	p_no	p_name	color	weight	city
1	P1	Гайка	Красный	12	Лондон
2	P2	Болт	Зеленый	17	Париж
3	P3	Винт	Голубой	17	Рим
4	P4	Винт	Красный	14	Лондон
5	P5	Кулачок	Голубой	12	Париж
6	P6	SuperPart	Черный	19	Berlin

Детали (MySQL, вариант VI)

1. Общее число изделий, для которых поставляет детали поставщик 'S1'.

```
SELECT COUNT(DISTINCT j_no) AS total_projects
FROM SPJ
WHERE s_no = 'S1';
```

Результат:

Result Grid	
	total_projects
▶	2

2. Номера изделий, детали для которых поставляет каждый поставщик, поставляющий какую-либо красную деталь.


```
SELECT DISTINCT j_no
FROM SPJ
WHERE s_no IN (
```

```

SELECT DISTINCT SPJ.s_no
FROM SPJ
        JOIN P ON SPJ.p_no = P.p_no
WHERE P.color = 'Красный'
);

```

Результат:

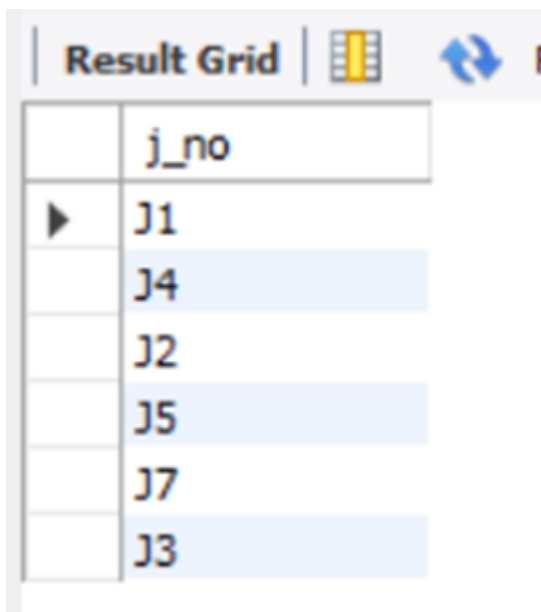

	j_no
▶	11
	14
	12
	15
	17
	13

3. Полный список деталей для всех изделий, изготавливаемых в 'Лондон'.

```

SELECT DISTINCT P.*
FROM P
        JOIN SPJ ON P.p_no = SPJ.p_no
        JOIN J ON SPJ.j_no = J.j_no
WHERE J.city = 'Лондон';

```

Результат:

Result Grid					
	p_no	p_name	color	weight	city
▶	P3	Винт	Голубой	17	Рим
	P5	Кулачок	Голубой	12	Париж
	P6	Блюм	Красный	19	Лондон

4. Номера деталей, поставляемых каким-либо поставщиком из `Лондон`.

```
SELECT DISTINCT SPJ.p_no
FROM SPJ
      JOIN S ON SPJ.s_no = S.s_no
WHERE S.city = 'Лондон';
```

Результат:

Result Grid	
	p_no
▶	P1
	P6

5. Номера деталей, поставляемых для всех изделий из `Лондон`.

```
SELECT p_no
FROM P
WHERE NOT EXISTS (
      SELECT j_no
```

```

FROM J
WHERE city = 'Лондон'
AND NOT EXISTS (
  SELECT *
  FROM SPJ
  WHERE SPJ.p_no = P.p_no
    AND SPJ.j_no = J.j_no
)
);

```

Результат:

Result Grid	
	p_no
▶	P3
	P5
✱	NULL

6. Номера изделий, использующих по крайней мере одну деталь, поставляемую поставщиком 'S1'.

```

SELECT DISTINCT j_no
FROM SPJ
WHERE s_no = 'S1';

```

Результат:

	j_no
▶	J1
	J4

7. Номера и названия деталей, поставляемых для какого-либо изделия в `Лондоне`.

```
SELECT DISTINCT P.p_no, P.p_name
FROM P
      JOIN SPJ ON P.p_no = SPJ.p_no
      JOIN J ON SPJ.j_no = J.j_no
WHERE J.city = 'Лондон';
```

Результат:

	p_no	p_name
▶	P3	Винт
	P5	Кулачок
	P6	Блюм

8. Номера и названия изделий, для которых город является первым в алфавитном списке таких городов.

```
SELECT j_no, j_name
FROM J
WHERE city = (
      SELECT MIN(city)
```



```
FROM J
);
```

Результат:

Result Grid			Filter Rule
	j_no	j_name	
▶	13	Считыватель	
	14	Принтер	
•	NULL	NULL	

9. Цвета деталей, поставляемых поставщиком 'S1'.

```
SELECT DISTINCT P.color
FROM P
      JOIN SPJ ON P.p_no = SPJ.p_no
WHERE SPJ.s_no = 'S1';
```

Результат:

Result Grid	
	color
▶	Красный

10. Номера и фамилии поставщиков, поставляющих деталь 'P1' для какого-либо изделия в количестве, большем среднего объема поставок детали 'P1' для этого изделия.

```
SELECT DISTINCT S.s_no, S.s_name
```

```

FROM S
      JOIN SPJ ON S.s_no = SPJ.s_no
WHERE SPJ.p_no = 'P1'
      AND SPJ.qty > (
      SELECT AVG(qty)
      FROM SPJ AS SPJ2
      WHERE SPJ2.p_no = 'P1'
      AND SPJ2.j_no = SPJ.j_no
);

```

Результат:

Result Grid		
	s_no	s_name
▶	S1	СМИТ

11. Названия изделий, для которых поставляются детали поставщиком 'S1'.

```

SELECT DISTINCT J.j_name
FROM J
      JOIN SPJ ON J.j_no = SPJ.j_no
WHERE SPJ.s_no = 'S1';

```

Результат:

Result Grid	
	j_name
▶	Жесткий диск
	Принтер

12. Номера деталей, поставляемых для какого-либо изделия поставщиком, находящимся в том же городе, где изготавливается это изделие.

```
SELECT DISTINCT SPJ.p_no
FROM SPJ
      JOIN S ON SPJ.s_no = S.s_no
      JOIN J ON SPJ.j_no = J.j_no
WHERE S.city = J.city;
```

Результат:

Result Grid	
	p_no
▶	P3
	P1
	P2
	P4
	P5
	P6