

LECTURE 14 | المحاضرة 14


Generative AI and Large Language Models

الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة


From tokens and embeddings to retrieval-augmented engineering assistants

من الرموز والتمثيلات إلى المساعدات الهندسية المعززة بالاسترجاع


Prepared by | إعداد: Dr.-Ing. Aouss Gabash

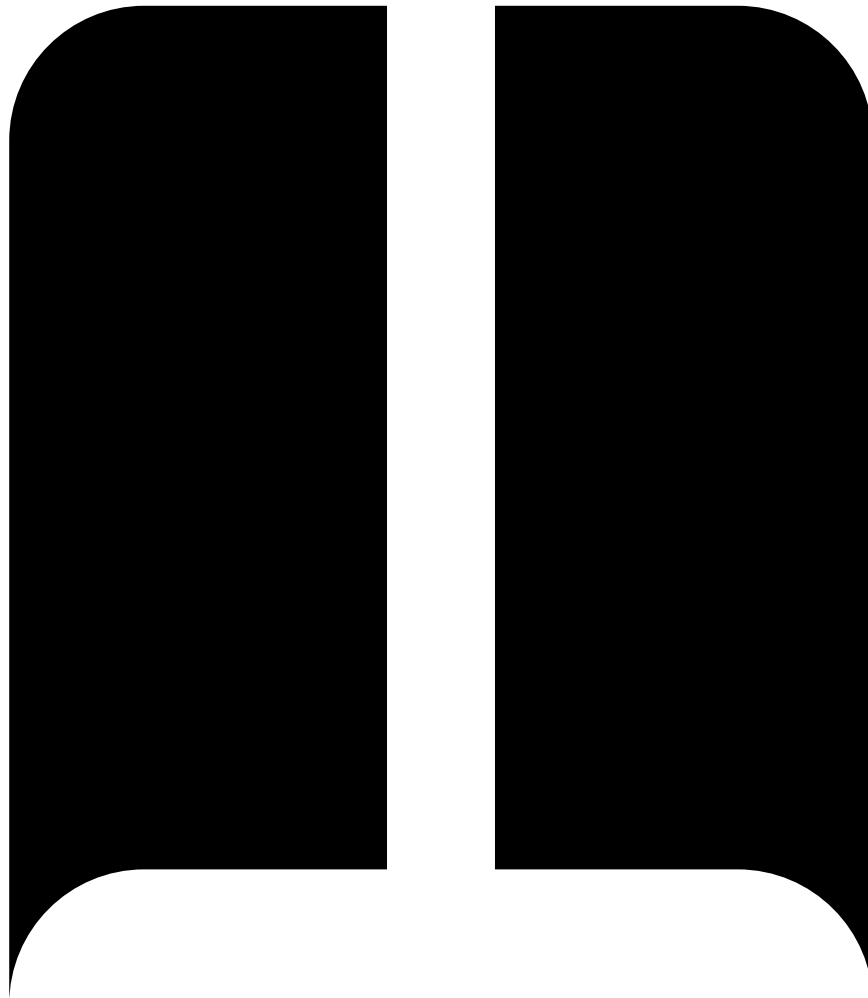


Lecture 14 | المحاضرة 14 55 min · Advanced | متقدم

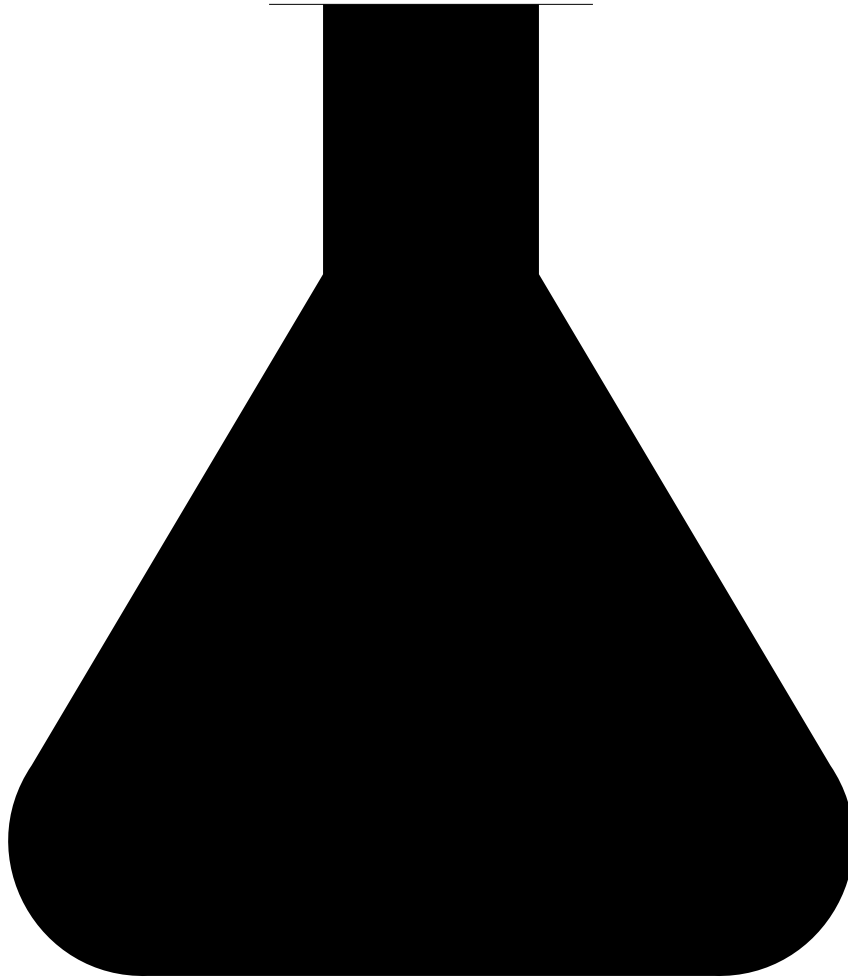


تمرین برمجي | Programming Exercise | فتح المختبر MATLAB Lab 1414

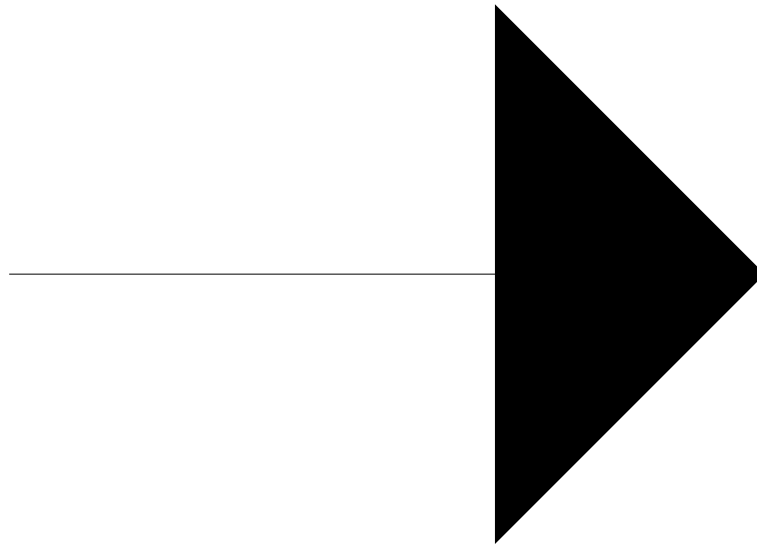

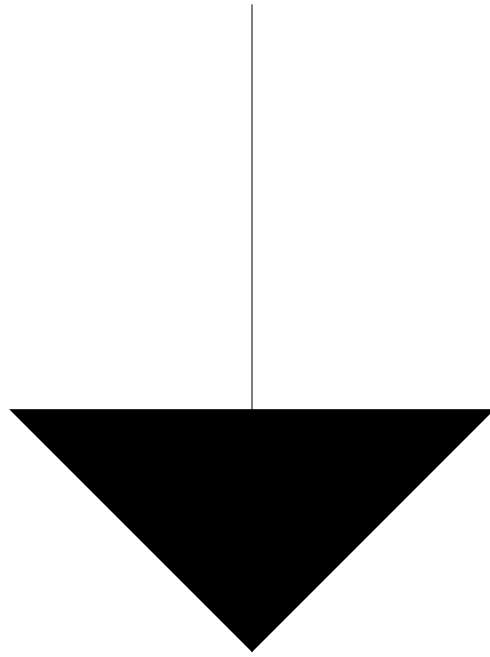

Download Lecture PDF تحميل المحاضرة بصيغة PDF Prepared by Dr.-Ing. Aouss Gabash

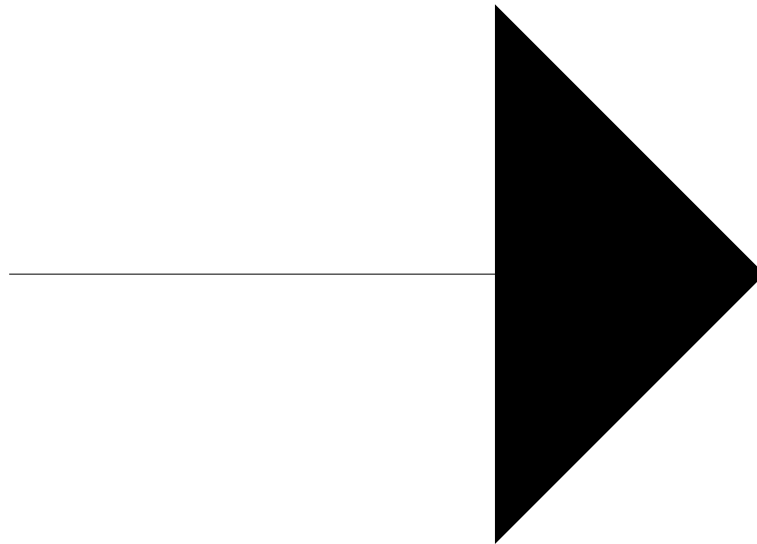

Learning Objectives

- Explain generative modeling and autoregressive language modeling.
- Understand tokenization, embeddings, positional information, and decoder transformers.
- Describe pretraining, instruction tuning, and preference alignment.
- Explain prompting, context windows, and hallucination.
- Design a retrieval-augmented generation pipeline.
- Evaluate engineering assistants for accuracy, traceability, and safety.

أهداف التعلم 

• فهم النمذجة التوليدية والتوليد اللغوي الذاتي.

- فهم التقسيم إلى رموز والتمثيلات والترميز الموضوعي وDecoder Transformer.
- شرح التدريب المسبق وضبط التعليمات ومواءمة التفضيلات.
- فهم الأوامر وسياق الإدخال والهلوسة.
- تصميم نظام RAG.
- تقييم المساعد الهندسي من حيث الدقة والتتبع والأمان.

1. What Is Generative AI?

Generative AI learns a probability distribution over data and produces new samples such as text, images, code, waveforms, or structured engineering reports.

$$\hat{x} \quad p_{\theta}(x)$$

A discriminative model predicts a label or value. A generative model produces new content consistent with learned patterns.

1. ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

يتعلم توزيعًا احتماليًا للبيانات ثم يولد محتوى جديدًا، مثل النصوص والصور والأكواد والتقارير الهندسية.

2. Autoregressive Language Modeling

$$P(w_1, \dots, w_n) = \prod_t P(w_t | w_1, \dots, w_{t-1})$$

The model generates one token at a time by estimating the probability of the next token given previous tokens.

2. النمذجة اللغوية الذاتية

يولد النموذج رمزًا بعد آخر اعتمادًا على الرموز السابقة، ويختار الرمز التالي من توزيع احتمالي.

3. Tokenization

Text is split into tokens. A token can be a whole word, part of a word, punctuation, or a symbol.

"voltage stability" → [token₁, token₂, token₃, ...]

Tokenization affects sequence length, multilingual performance, formulas, and the representation of technical terminology.

3. التقسيم إلى رموز

يُقسَّم النص إلى رموز قد تكون كلمات كاملة أو أجزاء كلمات أو علامات. ويؤثر ذلك في طول السياق وفهم المصطلحات الهندسية.

4. Embeddings

$$e_t = E[token_t] \in R^d$$

Each token is mapped to a vector. Similar contexts often produce related vector representations.

Token embedding

Represents lexical meaning.


Document embedding

Represents a sentence, paragraph, or chunk for retrieval.

4. التمثيلات المتجهية

يُحوّل كل رمز أو مستند إلى متجه عددي يمكن استخدامه للمقارنة والاسترجاع والتعلم.

5. Decoder Transformer

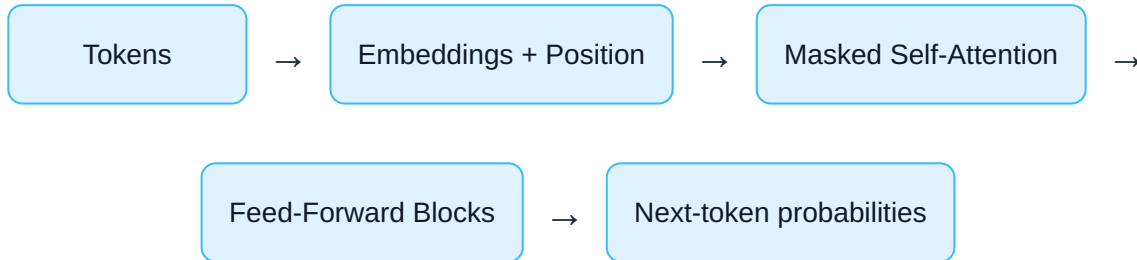

$$P(token_t | token_1, \dots, token_{t-1}) = \text{softmax}(Wh_t)$$

5. بنية Decoder Transformer

تستخدم الانتباه الذاتي المقنّع حتى لا يرى الموضع الرموز المستقبلية، ثم تنتج احتمالات الرمز التالي.

6. Causal Masking

$$\text{AttentionScore}(i, j) = -\infty \text{ for } j > i$$

The mask prevents a token from attending to future tokens during autoregressive training.

6. القناع السببي

يمنع النموذج من رؤية الرموز اللاحقة أثناء التدريب، ويحافظ على طبيعة التوليد خطوة بخطوة.

7. Pretraining

During pretraining, the model learns statistical structure from large text collections by minimizing next-token prediction loss.

$$L = - \sum_t \log P\theta(w_t | w_1, \dots, w_{t-1})$$

7. التدريب المسبق

يتعلم النموذج البنية اللغوية والمعلومات العامة عبر تقليل خطأ توقع الرمز التالي على مجموعات نصية كبيرة.

8. Instruction Tuning and Alignment

Pretraining

Learn language and broad patterns.

Instruction tuning

Learn to follow task descriptions.

Preference alignment

Improve helpfulness, safety, and style.

8. ضبط التعليمات والمواءمة

بعد التدريب المسبق، يُضبط النموذج على تعليمات، ثم تُستخدم تفضيلات بشرية أو آلية لتحسين السلوك.

9. Prompting

A prompt defines the task, context, constraints, expected format, and sometimes examples.

Good engineering prompts specify units, assumptions, data boundaries, output format, and whether uncertainty must be stated.

9. صياغة الأوامر

يجب أن يحدد الأمر المهمة والسياق والقيود والوحدات وشكل الخرج والافتراضات المطلوبة.

10. Zero-Shot, Few-Shot, and Structured Prompting

Method	Description	Engineering use
Zero-shot	Instruction only	Simple summarization
Few-shot	Include examples	Consistent report formatting
Structured	Explicit sections/schema	JSON, tables, checklists

10. الأوامر دون أمثلة ومع أمثلة

يمكن إعطاء التعليمات فقط، أو إضافة أمثلة، أو فرض بنية واضحة للخروج مثل جدول أو JSON.

11. Context Window

The context window contains the prompt, retrieved documents, conversation, and generated output.

More context is not always better. Irrelevant text can distract the model and increase cost and latency.

11. نافذة السياق

تضم الأمر والمستندات المسترجعة والمحادثة والخروج. وقد يؤدي السياق الزائد وغير المرتبط إلى نتائج أضعف.

12. Sampling

Temperature

Controls randomness of token selection.

Top-p

Restricts sampling to a probability mass.

For engineering calculations and factual extraction, lower randomness is usually preferable.

12. أخذ العينات

تتحكم Top-p و Temperature بدرجة العشوائية. وتناسب القيم المنخفضة المهام الهندسية الدقيقة غالبًا.

13. Hallucination


A hallucination is a plausible-sounding output that is unsupported, incorrect, or fabricated.

Language-model confidence is not a calibrated probability of factual correctness.

13. الهلوسة

قد يولد النموذج إجابة مقنعة لغويًا لكنها خاطئة أو غير مدعومة. ولا تعني الصياغة الواثقة صحة المعلومة.

14. Retrieval-Augmented Generation

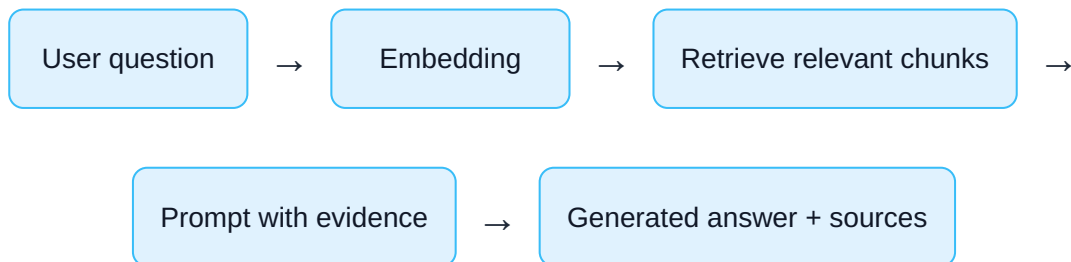

RAG does not retrain the model. It supplies relevant external knowledge at query time.

14. التوليد المعزز بالاسترجاع RAG

يحوّل السؤال إلى تمثيل، ويسترجع المقاطع الأقرب، ثم يضيفها إلى الأمر قبل توليد الإجابة مع المصادر.

15. Chunking

Documents are divided into chunks before indexing.

Small chunks

Precise retrieval but limited context.

Large chunks

More context but less retrieval precision.

15. تقسيم المستندات

تُقسَم المستندات إلى مقاطع. المقاطع الصغيرة أدق في الاسترجاع، والكبيرة توفر سياقًا أوسع.

16. Similarity Search

$$\cos(q, d) = q^T d / (\|q\| \cdot \|d\|)$$

The query embedding is compared with document-chunk embeddings. The highest-scoring chunks are returned.

16. البحث بالتشابه

تُقارن متجهات السؤال بالمقاطع باستخدام تشابه جيب التمام، ثم تُسترجع المقاطع الأعلى تشابهًا.

17. Grounded Engineering Answers

A grounded assistant should:

- Use only retrieved evidence for factual claims.
- Cite the source chunk.
- State when evidence is missing.
- Preserve units and equations.
- Avoid inventing standards or limits.

17. الإجابات الهندسية المستندة إلى المصادر

يجب الاعتماد على الأدلة المسترجعة، وذكر المصدر، والتصريح عند نقص المعلومات، والحفاظ على الوحدات والمعادلات.

18. Tool Use and Agents

An LLM can call external tools such as calculators, simulators, databases, or optimization software.

Plan → Tool call → Observation → Revised plan → Answer

Tool output must be validated. A correct tool call does not guarantee the model interpreted the result correctly.

18. استخدام الأدوات والوكلاء

يمكن للنموذج استدعاء حاسبة أو محاكي أو قاعدة بيانات، ثم استخدام الناتج في الإجابة. ويجب التحقق من تفسير النتائج.

19. Applications in Power Engineering

Operator assistant

Retrieve procedures and explain alarms.

Report generation

Draft event and maintenance reports.

Code assistant

Generate MATLAB or Python prototypes.

Knowledge search

Search manuals, theses, and standards.

Training tutor

Explain concepts and create exercises.

Data interface

Translate natural language into queries.

19. التطبيقات في هندسة القدرة

تشمل مساعد المشغل وتوليد التقارير ومساعدة البرمجة والبحث في الوثائق والتعليم والتفاعل مع البيانات.

20. Security and Privacy

- Do not expose confidential grid data unnecessarily.
- Separate trusted and untrusted documents.
- Protect against prompt injection.
- Log sources and tool calls.
- Apply access control and data minimization.

20. الأمن والخصوصية

يجب حماية بيانات الشبكة وفصل المصادر الموثوقة وتقييد الصلاحيات ومقاومة حقن الأوامر وتسجيل الاستدعاءات.

21. Evaluation

Retrieval quality

Did the system retrieve the right evidence?

Faithfulness

Is the answer supported by evidence?

Completeness

Did it address all required points?

Engineering validity

Are units, equations, and limits correct?

21. التقييم

يجب تقييم جودة الاسترجاع ووفاء الإجابة بالمصادر واكتمالها وصحتها الهندسية.



Research Corner

Emerging directions: multimodal grid assistants, small domain-specific language models, structured generation, agentic simulation workflows, long-context engineering search, and uncertainty-aware RAG.

زاوية البحث العلمي

من الاتجاهات الحديثة المساعدات متعددة الوسائط والنماذج الصغيرة المتخصصة والتوليد المنظم والوكلاء والمحاكاة والسياق الطويل وRAG مع عدم اليقين.



Review Questions

1. Derive autoregressive factorization.
2. What is the role of tokenization?
3. Why is causal masking required?

4. What causes hallucination?
5. Explain the RAG pipeline.
6. How should an engineering assistant be evaluated?

أسئلة المراجعة 🧠

1. اشتق التحليل الذاتي الاحتمالي.
2. ما دور التقسيم إلى رموز؟
3. لماذا نحتاج القناع السببي؟
4. ما أسباب الهلوسة؟
5. اشرح RAG.
6. كيف يُقيم المساعد الهندسي؟

References | المراجع

المراجع العامة المستخدمة في هذا المقرر

[1] A. Gabash, *Flexible Optimal Operations of Energy Supply Networks with Renewable Energy Generation and Battery Storage*. Saarbrücken, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014.

[2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global ed. Harlow, U.K.: Pearson Education Limited, 2022.

[3] A. Gabash, "Energy Market Transition and Climate Change: A Review of TSOs-DSOs C++ Framework from 1800 to Present," *Energies*, vol. 16, no. 17, Art. no. 6139, 2023, doi: 10.3390/en16176139.

[4] A. Gabash, *AI Applications in Electrical Power Systems*, Version 1.0, 2026. [Online]. Available: <https://aoussgabash.com>

Publication Information | معلومات النشر

Document	Lecture 14 · Generative AI and Large Language Models
Course	AI Applications in Electrical Power Systems
Author	Dr.-Ing. Aouss Gabash
Version	1.0
Publication year	2026
Official website	https://aoussgabash.com
Citation style	IEEE

Recommended citation:
Gabash, A. (2026). Generative AI and Large Language Models. AI Applications in Electrical Power Systems, Lecture 14, Version 1.0. <https://aoussgabash.com>

المرجع المقترح:

أوس غباش، 2026، محاضرة 14، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية، الإصدار 1.0، <https://aoussgabash.com>

© 2026 Dr.-Ing. Aouss Gabash. Educational use with attribution to the author and official website.



Interactive Quiz — Lecture 14

اختبار تفاعلي — المحاضرة 14

1. A large language model mainly predicts:

1. يتنبأ النموذج اللغوي الكبير أساساً بـ:

- ☐ The next token distribution
توزيع الرمز التالي
- ☐ Physical line impedance directly
ممانعة الخط مباشرة
- ☐ A cluster center only
مركز عنقود فقط
- ☐ The speed of light
سرعة الضوء

2. What is an embedding?

2. ما هو التضمين (Embedding)؟

- ☐ A circuit breaker state
حالة قاطع

- A printed certificate

شهادة مطبوعة

- A numerical vector representing meaning or features

متجه عددي يمثل المعنى أو الميزات

- A fixed voltage level

مستوى جهد ثابت

3. RAG combines generation with:

3. يجمع RAG التوليد مع:

- Random mutation

طفرة عشوائية

- Retrieval from an external knowledge source

استرجاع من مصدر معرفة خارجي

- No context

عدم وجود سياق

- Only image filtering

ترشيح الصور فقط

4. A hallucination is:

4. الهلوسة في النموذج هي:

- A verified citation

مرجع موثوق

- A physical fault

عطل فيزيائي

- A successful optimization

تحسين ناجح

- A plausible-sounding but unsupported statement

عبارة تبدو مقنعة لكنها غير مدعومة

5. A safe engineering assistant should:

5. يجب على المساعد الهندسي الآمن أن:

- Show sources and communicate uncertainty

يعرض المصادر ويوضح عدم اليقين

- Always claim certainty

يدعي اليقين دائمًا

- Ignore technical standards

يتجاهل المعايير التقنية

- Execute control actions without review

ينفذ إجراءات التحكم دون مراجعة

تُحفظ نتيجتك في هذا المتصفح فقط | Your result is stored only in this browser.