

LECTURE 02 | المحاضرة 02

Intelligent Agents & Search

الوكلاء الأذكياء وخوارزميات البحث

From problem formulation to intelligent decision-making

من صياغة المسألة إلى اتخاذ القرار الذكي

Prepared by | إعداد: Dr.-Ing. Aouss Gabash

Learning Objectives

By the end of this lecture, students should be able to:

- Explain the concept of an intelligent agent.
- Describe sensors, actuators, environment, and actions.
- Formulate a problem using states, actions, goals, and costs.
- Understand search trees and state spaces.
- Compare BFS, DFS, and A* search.
- Interpret the functions $g(n)$, $h(n)$, and $f(n)$.
- Apply search concepts to a simple power-system problem.


أهداف التعلم

بعد الانتهاء من هذه المحاضرة يجب أن يكون الطالب قادرًا على:

- شرح مفهوم الوكيل الذكي.
- توضيح مفهوم الحساسات والمشغلات والبيئة والأفعال.
- صياغة المسألة باستخدام الحالات والأفعال والهدف والكلفة.
- فهم فضاء الحالات وشجرة البحث.
- المقارنة بين BFS و DFS و A*.
- تفسير الدوال $g(n)$ و $h(n)$ و $f(n)$.
- تطبيق مفهوم البحث على مثال مبسط من نظم الطاقة.

1. What is an Intelligent Agent?

An intelligent agent is a system that observes its environment, processes the available information, and chooses an action that helps achieve a desired objective.

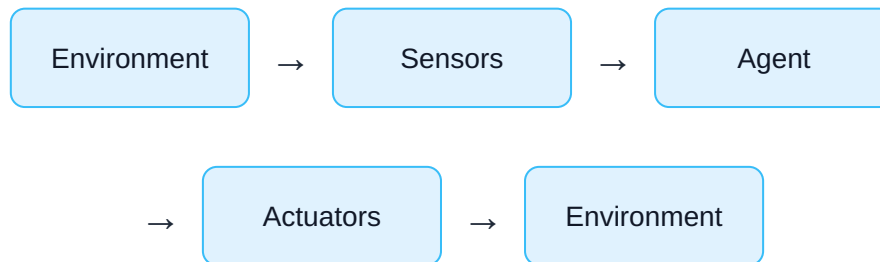

The key idea is simple: perceive → decide → act.

1. ما هو الوكيل الذكي؟

الوكيل الذكي هو نظام يراقب البيئة المحيطة، ويعالج المعلومات المتاحة، ثم يختار فعلاً يساعد على الوصول إلى هدف محدد.

الفكرة الأساسية بسيطة: استشعار ← اتخاذ قرار ← تنفيذ فعل.

2. Agent Components

Environment

The world in which the agent operates.

Sensors

Devices or data channels used to observe the environment.


Agent

The decision-making system.

Actuators

Mechanisms used to execute actions.

2. مكونات الوكيل الذكي

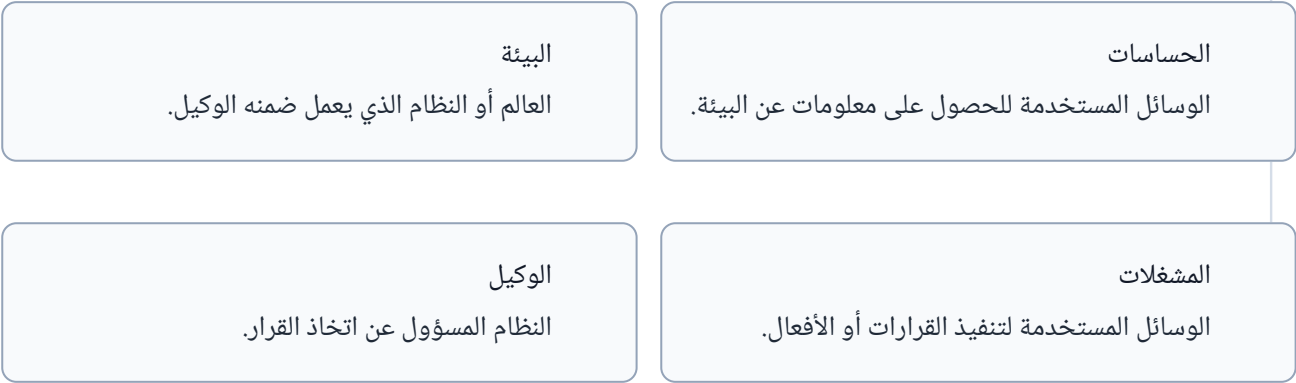

3. PEAS Representation

A common way to describe an intelligent agent is the PEAS framework:

$$PEAS = Performance + Environment + Actuators + Sensors$$

Element	Power-System Example
Performance	Low cost, secure voltage, low losses
Environment	Electrical distribution network
Actuators	Battery inverter, transformer tap, controllable load
Sensors	Voltage, current, power, SOC, electricity price

3. تمثيل PEAS

يمكن توصيف الوكيل الذكي باستخدام إطار PEAS:

$$PEAS = Performance + Environment + Actuators + Sensors$$

أي: معيار الأداء + البيئة + المشغلات + الحساسات.

4. Problem Formulation

Before a computer can search for a solution, the engineering problem must first be represented mathematically.

A search problem can be defined by:

- Initial state
- Set of possible actions
- State-transition model
- Goal condition
- Path cost

$$Problem = S, A, T, G, C$$

where:

- **S** = set of states
- **A** = set of actions
- **T** = transition model
- **G** = goal condition
- **C** = cost function

4. صياغة المسألة

قبل أن يتمكن الحاسوب من البحث عن حل، يجب أولاً تمثيل المسألة الهندسية بشكل رياضي.

يمكن توصيف مسألة البحث من خلال:

- الحالة الابتدائية
- مجموعة الأفعال الممكنة
- نموذج الانتقال بين الحالات
- شرط الوصول إلى الهدف
- كلفة المسار

5. State Space

The state space is the set of all possible configurations that may occur during problem solving.

$$S = s_0, s_1, s_2, \dots, s_n$$

Each action moves the system from one state to another:

$$s(k+1) = T(s(k), a(k))$$

This equation simply says that the next state depends on the current state and the selected action.

5. فضاء الحالات

فضاء الحالات هو مجموعة جميع الحالات أو التشكيلات الممكنة التي قد يمر بها النظام أثناء عملية البحث.

$$S = s_0, s_1, s_2, \dots, s_n$$


ويؤدي تنفيذ فعل معين إلى نقل النظام من حالة إلى أخرى:

$$s(k+1) = T(s(k), a(k))$$

أي أن الحالة التالية تعتمد على الحالة الحالية والفعل المختار.

6. Search Tree

A search tree is a graphical representation of possible decisions.

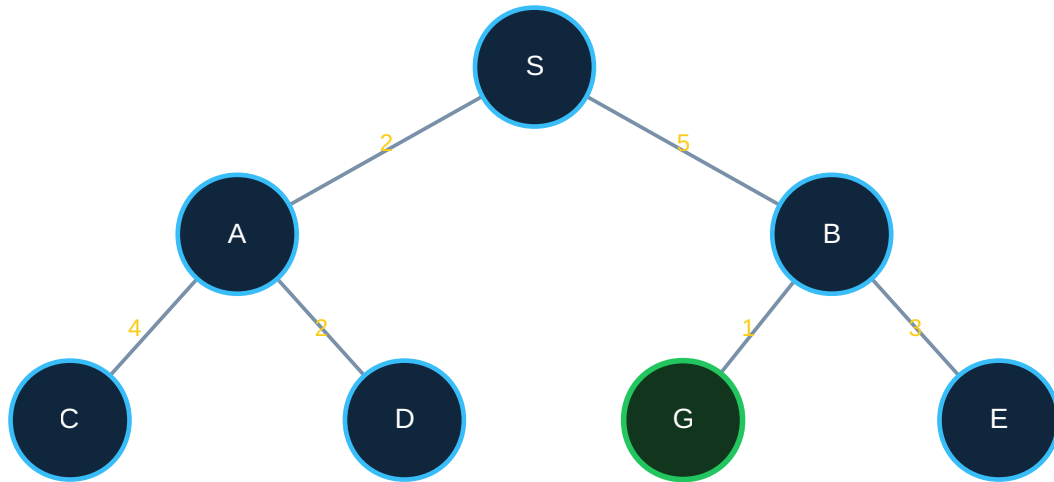

The green node represents a goal state. The numbers along the edges represent transition costs.

6. شجرة البحث

شجرة البحث هي تمثيل رسومي للقرارات الممكنة والانتقالات بين الحالات.

العقدة الخضراء تمثل حالة الهدف، بينما تمثل الأرقام المكتوبة على الأغصان تكلفة الانتقال من حالة إلى أخرى.

7. Breadth-First Search — BFS

BFS explores the tree level by level.

First visit all nodes at depth 1, then depth 2, then depth 3, and so on.

BFS is complete when the branching factor and solution depth are finite, but it may require a large amount of memory.

7. البحث بالعرض — BFS

تقوم خوارزمية BFS باستكشاف شجرة البحث مستوى بعد مستوى.

يتم أولاً فحص جميع العقد في المستوى الأول، ثم المستوى الثاني، ثم الثالث، وهكذا.

تعد BFS مناسبة عندما نرغب في إيجاد حل قريب من الجذر، لكنها قد تحتاج إلى ذاكرة كبيرة.

8. Depth-First Search — DFS

DFS follows one branch as deeply as possible before returning and exploring another branch.

DFS requires less memory than BFS, but it may explore a very long unproductive path.

8. البحث بالعمق — DFS

تتبع خوارزمية DFS أحد الأغصان إلى أكبر عمق ممكن، ثم تعود للخلف لاستكشاف فرع آخر.

تحتاج DFS عادةً إلى ذاكرة أقل من BFS، لكنها قد تضيع وقتًا في استكشاف مسار طويل لا يؤدي إلى الحل.

9. Search Cost

If every movement has a cost, then the total path cost is the sum of all transition costs.

$$g(n) = \sum c_i$$

Here, **g(n)** represents the actual cost from the initial state to node n.

9. كلفة البحث

إذا كان لكل انتقال كلفة، فإن الكلفة الكلية للمسار تساوي مجموع تكاليف جميع الانتقالات.

$$g(n) = \sum c_i$$

وتمثل **g(n)** الكلفة الفعلية التي دُفعت للوصول من الحالة الابتدائية إلى العقدة n.

10. Heuristic Function

A heuristic function estimates how far a current state is from the goal.

$$h(n) \approx \text{estimated remaining cost}$$

Unlike $g(n)$, the heuristic is not the cost already paid. It is an estimate of the cost that may still be required.

$g(n)$ = past cost

$h(n)$ = estimated future cost

10. الدالة الإرشادية

تستخدم الدالة الإرشادية لتقدير مدى بُعد الحالة الحالية عن الهدف.

$$h(n) \approx \text{تقدير تكلفة ما تبقى حتى الوصول للهدف}$$

$g(n)$ = الكلفة التي دُفعت حتى الآن

$h(n)$ = الكلفة المستقبلية المقدرة

11. A* Search

A* combines the known cost and the heuristic estimate:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

The algorithm normally expands the node with the smallest value of $f(n)$.

A* asks:

“How much have I already paid?” + “How much do I expect to pay from here to the goal?”

☐ Equal to zero only

تساوي صفرًا فقط

☐ Randomly selected

مختارة عشوائيًا

5. What may represent a state in battery scheduling?

5. ما الذي قد يمثل حالة في جدولة البطارية؟

☐ Only the battery color

لون البطارية فقط

☐ The webpage title

عنوان الصفحة

☐ A fixed logo

شعار ثابت

☐ SOC, time, load, and price

حالة الشحن والزمن والحمل والسعر

تُحفظ نتيجتك في هذا المتصفح فقط | Your result is stored only in this browser.