Documentation du site Maison de la ligue

Structure de la base de données de données maison de la ligue :

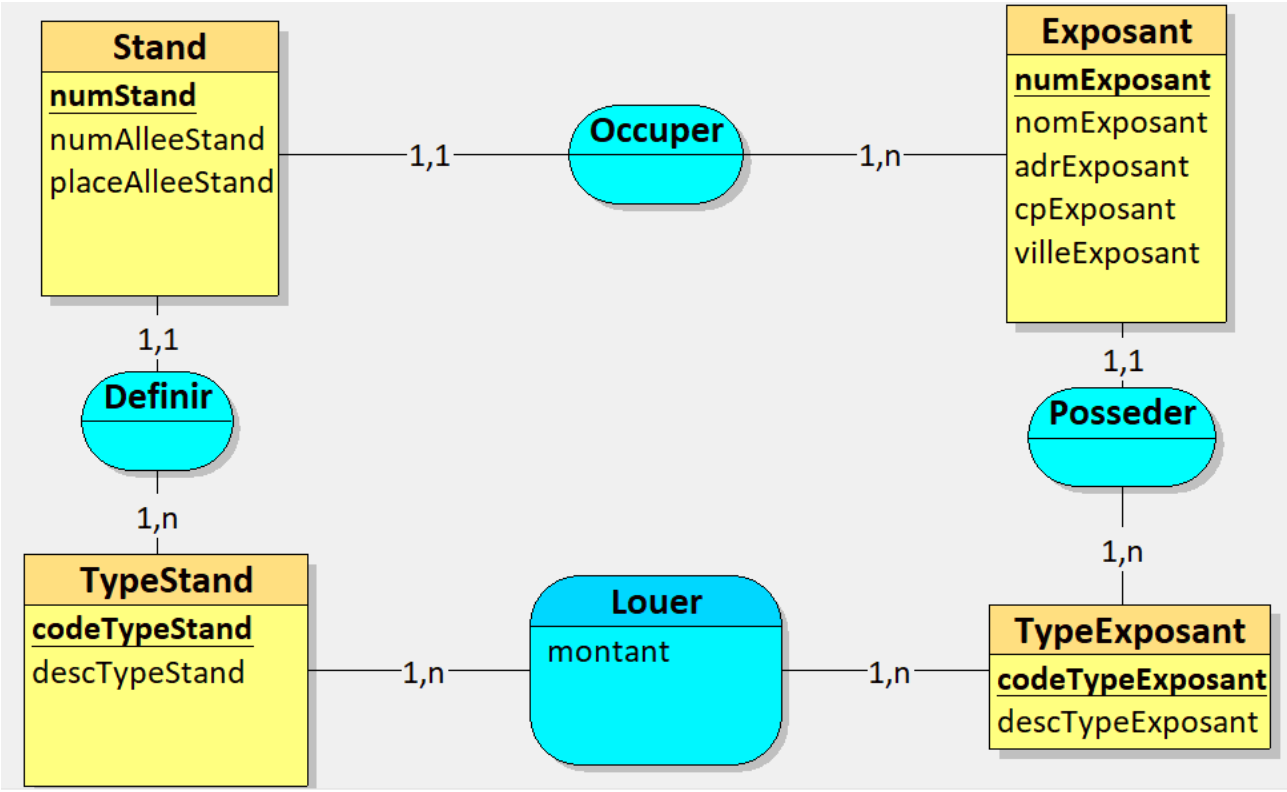

Modèle relationnel:

Exposant = (numExposant ***INT***, nomExposant *VARCHAR(50)*, adrExposant *VARCHAR(50)*, cpExposant *INT*, villeExposant *VARCHAR(50), #codeTypeExposant*);
Stand = (numStand ***INT***, numAlleeStand *INT*, placeAlleeStand *INT, #codeTypeStand, #numExposant*);
Louer = (*#codeTypeExposant, #codeTypeStand*, montant *DOUBLE*);

SQL :

```
CREATE TABLE TypeExposant(
  codeTypeExposant INT,
  descTypeExposant VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY(codeTypeExposant)
);

CREATE TABLE TypeStand(
  codeTypeStand INT,
  descTypeStand VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY(codeTypeStand)
);

CREATE TABLE Exposant(
```

```
  numExposant INT,
  nomExposant VARCHAR(50),
  adrExposant VARCHAR(50),
  cpExposant INT,
  villeExposant VARCHAR(50),
  codeTypeExposant INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(numExposant),
  FOREIGN KEY(codeTypeExposant) REFERENCES TypeExposant(codeTypeExposant)
);

CREATE TABLE Stand(
  numStand INT,
  numAlleeStand INT,
  placeAlleeStand INT,
  codeTypeStand INT NOT NULL,
  numExposant INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(numStand),
  FOREIGN KEY(codeTypeStand) REFERENCES TypeStand(codeTypeStand),
  FOREIGN KEY(numExposant) REFERENCES Exposant(numExposant)
);

CREATE TABLE Louer(
  codeTypeExposant INT,
  codeTypeStand INT,
  montant DOUBLE,
  PRIMARY KEY(codeTypeExposant, codeTypeStand),
  FOREIGN KEY(codeTypeExposant) REFERENCES TypeExposant(codeTypeExposant),
  FOREIGN KEY(codeTypeStand) REFERENCES TypeStand(codeTypeStand)
);
```

<u>Schéma de navigation :</u>

index.html → ceci est la page d'accueil du site. Il y a une brève explication du fonctionnement du site :
« Pour accéder aux questions relatif à la base de données *maison de la ligue*, vous devez d'abord vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un dans l'onglet ‘’*Inscription*’’ »
Depuis cette page vous pourrait naviguer vers toutes les autres pages du site : Connexion, Inscription, Questions, Questions Admin, Résultats. Vous pouvez accéder à ces pages depuis n'importe quel autre page aussi.

<u>Dossier Authentification :</u>

config.php → fichier de configuration base de donnée
login.php → fichier de connexion
register.php → fichier d'inscription

success.php → quand l'utilisateur s'est bien inscrit, il est dirigé vers cette page qui lui indique qu'il a bien réussit. Si il essaie d'accéder aux pages questions.php ou questionsAdmin.php alors qu'il n'est pas connecté, un message d'erreur s'affichera grâce à ce fichier.

Dossier RequeteSQLPHP :

config.php → fichier de configuration base de donnée
AllResult.php → dans ce fichier se trouve toute les réponses aux requêtes sur la base de donnée, sauf celle avec formulaire.
questions.php → dans ce fichier se trouve les questions posé sur la base de donnée accessible par le rôle «Utilisateur». Les fichiers qui process ces requêtes ne se trouvent pas à l'intérieur de celui-ci.
questionsAdmin.php → dans ce fichier se trouve les questions posé sur la base de donnée accessible par le rôle «Admin». Les fichiers qui process ces requêtes ne se trouvent pas à l'intérieur de celui-ci. Dans cette page se trouve des requêtes en plus, qui ne se trouvent pas dans les questions utilisateurs, dans ces requêtes se trouve un formulaire ou l'Admin peut entrer des valeurs.
Resultat.php → C'est dans ce fichier que se trouve les processus pour répondre aux requêtes se trouvant dans « questions.php » & questionsAdmin.php.

Pour la mise en place du site (navigation, mise en page, style CSS) j'ai utilisé la base d'un autre site que j'avais déjà fait. J'y ai juste changer les valeurs à l'intérieur tout en gardant la mise en page.

Les outils utilisés sont : HTML, CSS, PHP et PhpMyAdmin pour la base de données.
La représentation visuelle (structure) de la base de données a été faite avec le logiciel Looping.
Après avoir fait la structure dans le logiciel, je l'ai exporté puis importé dans PhpMyAdmin.

Questions SQL sur la BDD (maison de la ligue)

1. Afficher le nombre total de type de stand

```
SELECT COUNT(*)
FROM TypeStand;
```

2. Afficher le types de stands pour lequel le montant de la location est supérieur a 1500€

```
SELECT TypeStand.descTypeStand
FROM TypeStand, Stand, Louer
WHERE TypeStand.codeTypeStand = Stand.codeTypeStand
AND Stand.codeTypeStand = Louer.codeTypeStand
AND Louer.montant > 1500
GROUP BY TypeStand.descTypeStand;
```

2.1 Afficher le types de stands pour lequel le montant de la location est supérieur ou égal à

```
SELECT TypeStand.descTypeStand
                    FROM TypeStand, Stand, Louer
                    WHERE TypeStand.codeTypeStand = Stand.codeTypeStand
                    AND Stand.codeTypeStand = Louer.codeTypeStand
                    AND Louer.montant >= :montant2_1
                    GROUP BY TypeStand.descTypeStand;
```

2.2 Afficher le types de stands pour lequel le montant de la location est égal à

```
SELECT TypeStand.descTypeStand
                    FROM TypeStand, Stand, Louer
                    WHERE TypeStand.codeTypeStand = Stand.codeTypeStand
                    AND Stand.codeTypeStand = Louer.codeTypeStand
                    AND Louer.montant = :montant2_2
                    GROUP BY TypeStand.descTypeStand;
```

2.3 Afficher le types de stands pour lequel le montant de la location est inférieur à

```
SELECT TypeStand.descTypeStand
                    FROM TypeStand, Stand, Louer
                    WHERE TypeStand.codeTypeStand = Stand.codeTypeStand
                    AND Stand.codeTypeStand = Louer.codeTypeStand
                    AND Louer.montant < :montant2_3
                    GROUP BY TypeStand.descTypeStand;
```

2.4 Afficher le types de stands pour lequel le montant de la location est inférieur ou égal à

```
SELECT TypeStand.descTypeStand
                    FROM TypeStand, Stand, Louer
                    WHERE TypeStand.codeTypeStand = Stand.codeTypeStand
                    AND Stand.codeTypeStand = Louer.codeTypeStand
                    AND Louer.montant <= :montant2_4
                    GROUP BY TypeStand.descTypeStand;
```

3. Afficher le montant total de toutes les locations de stands

```
SELECT SUM(montant) AS MontantTotal
FROM Louer;
```

4. Afficher le nombre de total de stands pour chaque allée

```
SELECT numAlleeStand, COUNT(*) AS NombreStands
FROM Stand
GROUP BY numAlleeStand;
```

5. Afficher les exposants ayant loué un stand de type A

```
SELECT DISTINCT Exposant.nomExposant
FROM Exposant, Stand, TypeStand, Louer
WHERE Exposant.numExposant = Stand.numExposant
AND Stand.codeTypeStand = TypeStand.codeTypeStand
AND Exposant.codeTypeExposant = Louer.codeTypeExposant
AND Stand.codeTypeStand = Louer.codeTypeStand
AND TypeStand.descTypeStand IN ('A') ;
```

6. Afficher les descriptions des types d'exposants.

```
SELECT descTypeExposant
        FROM typeexposant;
```

7. Afficher les noms des exposants et leur ville.

```
SELECT nomExposant, villeExposant
            FROM Exposant;
```

8. Afficher tous les champs de la table Stand

```
SELECT *
      FROM Stand;
```

9. Afficher les descriptions des types de stands en renommant la colonne "descTypeStand" en "Description"

```
SELECT descTypeStand AS Description
        FROM TypeStand;
```

10. Afficher les différents types d'exposants

```
SELECT DISTINCT descTypeExposant
        FROM TypeExposant;
```

11. Afficher les différents types de stands.

```
SELECT DISTINCT descTypeStand
        FROM TypeStand;
```

12. Afficher le nom de l'exposant, le prix de la location du stand (montant de la location), et le type de stand.

```
SELECT DISTINCT descTypeStand
        FROM TypeStand;
```

13. Compléter la requête précédente pour afficher en plus une remise de 5% applicable sur le montant de la location et le montant de la TVA (taux 20%).

```
SELECT nomExposant
      FROM Exposant
      ORDER BY nomExposant;
```

14.Afficher les stands par type croissant et prix décroissant

```
SELECT Stand.numStand, TypeStand.descTypeStand, Louer.montant
      FROM Stand, TypeStand, Louer
      WHERE Stand.codeTypeStand = TypeStand.codeTypeStand
```

```
AND Stand.codeTypeStand = Louer.codeTypeStand
ORDER BY TypeStand.descTypeStand ASC, Louer.montant DESC;
```

15. Afficher les stands de (inférieur) moins de 1000 €.

```
SELECT Stand.numStand, Louer.montant
FROM Stand
JOIN Louer ON Stand.codeTypeStand = Louer.codeTypeStand
WHERE Louer.montant < 1000;
```

16. Afficher les exposants habitant à Ville2

```
SELECT *
FROM Exposant
WHERE villeExposant = 'Ville2'
```

17. Afficher les exposants qui n'habitent pas dans la Ville1.

```
SELECT *
FROM Exposant
WHERE villeExposant <> 'Ville1'
```

18. Afficher les exposants qui n'ont pas renseigné leurs adresse.

```
SELECT *
FROM Exposant
WHERE AdrExposant IS NULL OR AdrExposant = ''
```

19. Afficher les exposants habitant dans la Ville1 ou la Ville3.

```
SELECT *
FROM Exposant
WHERE villeExposant = 'Ville1' OR villeExposant = 'Ville3'
```

20. Afficher les stands dont le numéro d'allée (numAlleeStand) est 3

```
SELECT *
FROM Stand
WHERE numAlleeStand IN (3)
```

21. Afficher les types de stands pour lesquels les montants de la location sont entre

```
SELECT TypeStand.descTypeStand
FROM TypeStand, Stand, Louer
WHERE TypeStand.codeTypeStand = Stand.codeTypeStand
AND Stand.codeTypeStand = Louer.codeTypeStand
AND Louer.montant BETWEEN :montant21 AND :montant212
GROUP BY TypeStand.descTypeStand;
```

22. Afficher le prix moyen des stands.

```
SELECT AVG(montant) AS montant_moyen FROM Louer;
```

23. Afficher le prix maximum des stands.

```
SELECT MAX(montant) AS montant_max FROM Louer;
```

24. Afficher le prix minimum des stands.

```
SELECT MIN(montant) AS montant_min FROM Louer;
```

25_user. Sélectionner tous les stands dont le numéro d'allée n'est pas égal à 15

```
SELECT *
                    FROM Stand
                    WHERE numAlleeStand NOT IN (15);
```

26_user. Afficher les informations des exposants ayant loué des stands

```
SELECT Stand.numStand, Stand.numAlleeStand, Stand.placeAlleeStand, Exposant.nomExposant
                      FROM Stand
                      INNER JOIN Exposant ON Stand.numExposant = Exposant.numExposant;
```

25. Ajouter un nouveau exposant

```
INSERT INTO Exposant (nomExposant, adrExposant, cpExposant, villeExposant,
codeTypeExposant) VALUES (:nom, :adresse, :code_postal, :ville, :codeTypeExposant) ;
```

26. Modifier un exposant

```
UPDATE Exposant
                    SET nomExposant = :nouveauNomExposant,
                       adrExposant = :nouvelleAdrExposant,
                       cpExposant = :nouveauCpExposant,
                       villeExposant = :nouvelleVilleExposant,
                       codeTypeExposant = :nouveauCodeTypeExposant
                    WHERE numExposant = :numExposant;
```

27. Supprimer un exposant

```
DELETE FROM Exposant WHERE numExposant = :numExposant;
```

28. Nombre de stands dans l'allée 3

```
SELECT numAlleeStand, COUNT(*) AS 'Nombre de stands'
                    FROM Stand
                    GROUP BY numAlleeStand
                    HAVING numAlleeStand = 3
```

29. Sélectionner tous les stands dont le numéro d'allée n'est pas égal à 15

```
SELECT *
                    FROM Stand
                    WHERE numAlleeStand NOT IN (15);
```

30. Afficher les détails des stands avec le nom de l'exposant associé.

```
SELECT Stand.numStand, Stand.numAlleeStand, Stand.placeAlleeStand, Exposant.nomExposant
                    FROM Stand
                    INNER JOIN Exposant ON Stand.numExposant =
Exposant.numExposant;
```

31. Afficher toutes les informations selon le nom de l'exposant :

```
SELECT * FROM Exposant WHERE nomExposant LIKE :keyword
```