
Apache ShardingSphere document

Apache ShardingSphere

2021 年 09 月 09 日

Contents

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1 简介 | 2 |
| 1.1 ShardingSphere-JDBC | 2 |
| 1.2 ShardingSphere-Proxy | 2 |
| 1.3 ShardingSphere-Sidecar (TODO) | 2 |
| 1.4 混合架构 | 5 |
| 2 功能列表 | 6 |
| 2.1 数据分片 | 6 |
| 2.2 分布式事务 | 6 |
| 2.3 数据库治理 | 6 |
| 3 快速入门 | 7 |
| 3.1 ShardingSphere-JDBC | 7 |
| 3.1.1 1. 引入 maven 依赖 | 7 |
| 3.1.2 2. 规则配置 | 7 |
| 3.1.3 3. 创建数据源 | 7 |
| 3.2 ShardingSphere-Proxy | 8 |
| 3.2.1 1. 规则配置 | 8 |
| 3.2.2 2. 引入依赖 | 8 |
| 3.2.3 3. 启动服务 | 8 |
| 3.2.4 4. 使用 ShardingSphere-Proxy | 8 |
| 3.3 ShardingSphere-Scaling(Alpha) | 8 |
| 3.3.1 1. 规则配置 | 8 |
| 3.3.2 2. 引入依赖 | 9 |
| 3.3.3 3. 启动服务 | 9 |
| 3.3.4 4. 任务管理 | 9 |
| 4 概念 & 功能 | 10 |
| 4.1 数据分片 | 10 |
| 4.1.1 背景 | 10 |
| 垂直分片 | 11 |
| 水平分片 | 11 |

| | | |
|-------|------------|----|
| 4.1.2 | 挑战 | 12 |
| 4.1.3 | 目标 | 13 |
| 4.1.4 | 核心概念 | 13 |
| | 导览 | 13 |
| | SQL | 13 |
| | 分片 | 14 |
| | 配置 | 16 |
| | 行表达式 | 17 |
| | 分布式主键 | 20 |
| | 强制分片路由 | 22 |
| 4.1.5 | 内核剖析 | 22 |
| | SQL 解析 | 24 |
| | 执行器优化 | 24 |
| | SQL 路由 | 24 |
| | SQL 改写 | 24 |
| | SQL 执行 | 24 |
| | 结果归并 | 24 |
| | 解析引擎 | 24 |
| | 路由引擎 | 29 |
| | 改写引擎 | 33 |
| | 执行引擎 | 38 |
| | 归并引擎 | 44 |
| 4.1.6 | 使用规范 | 48 |
| | 背景 | 48 |
| | SQL | 49 |
| | 分页 | 51 |
| 4.2 | 分布式事务 | 53 |
| 4.2.1 | 背景 | 53 |
| | 本地事务 | 54 |
| | 两阶段提交 | 54 |
| | 柔性事务 | 54 |
| 4.2.2 | 挑战 | 55 |
| 4.2.3 | 目标 | 55 |
| 4.2.4 | 核心概念 | 55 |
| | 导览 | 55 |
| | XA 两阶段事务 | 55 |
| | Seata 柔性事务 | 56 |
| 4.2.5 | 实现原理 | 56 |
| | 导览 | 56 |
| | XA 两阶段事务 | 57 |
| | Seata 柔性事务 | 59 |
| 4.2.6 | 使用规范 | 60 |
| | 背景 | 60 |
| | 本地事务 | 60 |
| | XA 两阶段事务 | 61 |

| | |
|----------------------------|----|
| Seata 柔性事务 | 61 |
| 4.3 读写分离 | 61 |
| 4.3.1 背景 | 61 |
| 4.3.2 挑战 | 62 |
| 4.3.3 目标 | 62 |
| 4.3.4 核心概念 | 63 |
| 主库 | 63 |
| 从库 | 63 |
| 主从同步 | 64 |
| 负载均衡策略 | 64 |
| 4.3.5 使用规范 | 64 |
| 支持项 | 64 |
| 不支持项 | 65 |
| 可选项 | 65 |
| 4.4 分布式治理 | 65 |
| 4.4.1 背景 | 65 |
| 4.4.2 挑战 | 65 |
| 4.4.3 目标 | 66 |
| 4.4.4 治理 | 66 |
| 导览 | 66 |
| 注册中心 | 66 |
| 第三方组件依赖 | 70 |
| 实现驱动 版本配置中心 注册中心 | 70 |
| 变更历史 | 70 |
| 4.4.5 可观察性 | 71 |
| 导览 | 71 |
| 应用性能监控集成 | 71 |
| Agent 集成 | 76 |
| 4.5 弹性伸缩 | 77 |
| 4.5.1 背景 | 77 |
| 4.5.2 简介 | 78 |
| 4.5.3 挑战 | 78 |
| 4.5.4 目标 | 79 |
| 4.5.5 状态 | 79 |
| 4.5.6 核心概念 | 79 |
| 弹性伸缩作业 | 79 |
| 数据节点 | 79 |
| 存量数据 | 79 |
| 增量数据 | 80 |
| 4.5.7 实现原理 | 80 |
| 原理说明 | 80 |
| 执行阶段说明 | 81 |
| 4.5.8 使用规范 | 82 |
| 支持项 | 82 |
| 不支持项 | 82 |

| | | |
|---------------------|-------------------------|-----|
| 4.6 | 数据加密 | 82 |
| 4.6.1 | 背景 | 82 |
| 4.6.2 | 挑战 | 83 |
| 4.6.3 | 目标 | 83 |
| 4.6.4 | 核心概念 | 83 |
| 4.6.5 | 实现原理 | 83 |
| 处理流程详解 | 83 | |
| 解决方案详解 | 87 | |
| 中间件加密服务优势 | 91 | |
| 加密算法解析 | 92 | |
| 4.6.6 | 使用规范 | 93 |
| 支持项 | 93 | |
| 不支持项 | 93 | |
| 4.7 | 影子库压测 | 93 |
| 4.7.1 | 背景 | 93 |
| 4.7.2 | 挑战 | 93 |
| 4.7.3 | 目标 | 94 |
| 4.7.4 | 核心概念 | 94 |
| 影子字段 | 94 | |
| 生产数据库 | 94 | |
| 影子数据库 | 94 | |
| 4.7.5 | 实现原理 | 94 |
| 整体架构 | 94 | |
| 影子规则 | 94 | |
| 处理过程 | 94 | |
| 4.8 | Dist SQL | 97 |
| 4.8.1 | 背景 | 97 |
| 4.8.2 | 挑战 | 97 |
| 4.8.3 | 目标 | 97 |
| 4.8.4 | 注意事项 | 97 |
| 4.8.5 | 语法 | 97 |
| RDL 语法 | 98 | |
| RQL 语法 | 105 | |
| RAL 语法 | 115 | |
| 4.8.6 | 使用 | 115 |
| 数据分片 | 115 | |
| 4.9 | mode 模式 | 117 |
| 4.9.1 | 背景 | 117 |
| 4.9.2 | Memory 模式 | 118 |
| 4.9.3 | Standalone 模式 | 118 |
| 4.9.4 | Cluster 模式 | 118 |
| 4.10 | 可插拔架构 | 118 |
| 4.10.1 | 背景 | 118 |
| 4.10.2 | 挑战 | 118 |
| 4.10.3 | 目标 | 118 |

| | |
|--|------------|
| 4.11 测试引擎 | 119 |
| 4.11.1 集成测试 | 119 |
| 设计 | 119 |
| 使用指南 | 120 |
| 4.11.2 SQL 解析测试 | 123 |
| 数据准备 | 123 |
| 4.11.3 SQL 改写测试 | 124 |
| 目标 | 124 |
| 4.11.4 性能测试 | 126 |
| 目标 | 126 |
| 测试场景 | 126 |
| 测试环境搭建 | 127 |
| 测试结果验证 | 134 |
| 4.11.5 性能测试 (sysbench) | 135 |
| 环境 | 135 |
| 测试方案 | 136 |
| 测试过程 | 137 |
| sysbench 测试用例分析 | 140 |
| 附录 1 | 142 |
| 附录 2 | 165 |
| 5 用户手册 | 168 |
| 5.1 ShardingSphere-JDBC | 168 |
| 5.1.1 简介 | 168 |
| 5.1.2 对比 | 168 |
| 5.1.3 使用手册 | 170 |
| 数据分片 | 170 |
| 分布式事务 | 181 |
| 分布式治理 | 189 |
| 5.1.4 配置手册 | 195 |
| Java API | 195 |
| YAML 配置 | 205 |
| Spring Boot Starter 配置 | 212 |
| Spring 命名空间配置 | 233 |
| 内置算法 | 250 |
| 属性配置 | 254 |
| 5.1.5 不支持项 | 254 |
| DataSource 接口 | 254 |
| Connection 接口 | 255 |
| Statement 和 PreparedStatement 接口 | 255 |
| ResultSet 接口 | 255 |
| JDBC 4.1 | 255 |
| 5.2 ShardingSphere-Proxy | 255 |
| 5.2.1 简介 | 255 |
| 5.2.2 对比 | 256 |

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----|
| 5.2.3 | 使用手册 | 256 |
| Proxy 启动 | | 256 |
| 分布式治理 | | 257 |
| 分布式事务 | | 258 |
| 5.2.4 | 配置手册 | 260 |
| 数据源配置 | | 260 |
| 权限配置 | | 261 |
| 属性配置 | | 261 |
| YAML 语法说明 | | 261 |
| 5.2.5 | Docker 镜像 | 261 |
| 拉取官方 Docker 镜像 | | 261 |
| 手动构建 Docker 镜像（可选） | | 262 |
| 配置 ShardingSphere-Proxy | | 262 |
| 运行 Docker | | 262 |
| 访问 ShardingSphere-Proxy | | 262 |
| FAQ | | 263 |
| 5.3 | ShardingSphere-Sidecar | 263 |
| 5.3.1 | 简介 | 263 |
| 5.3.2 | 对比 | 263 |
| 5.4 | ShardingSphere-Scaling | 265 |
| 5.4.1 | 简介 | 265 |
| 5.4.2 | 运行部署 | 265 |
| 部署启动 | | 265 |
| 结束 ShardingSphere-Scaling | | 266 |
| 应用配置项 | | 266 |
| 5.4.3 | 使用手册 | 266 |
| 使用手册 | | 266 |
| 通过 UI 界面来操作 | | 271 |
| 5.5 | ShardingSphere-UI | 271 |
| 5.5.1 | 简介 | 271 |
| 5.5.2 | 使用手册 | 272 |
| 导览 | | 272 |
| 部署运行 | | 272 |
| 注册中心 | | 273 |
| 规则配置 | | 274 |
| 运行状态 | | 274 |
| 6 | 开发者手册 | 275 |
| 6.1 | SQL 解析 | 275 |
| 6.1.1 | DatabaseTypedSQLParserFacade | 275 |
| 6.1.2 | SQLVisitorFacade | 276 |
| 6.2 | Implementation Class Description | 276 |
| 6.3 | 配置 | 276 |
| 6.3.1 | RuleBuilder | 276 |
| 6.3.2 | YamlRuleConfigurationSwapper | 276 |

| | |
|---|------------|
| 6.3.3 ShardingSphereYamlConstruct | 276 |
| 6.4 已知实现类 详细说明 | 276 |
| 6.5 内核 | 277 |
| 6.5.1 DatabaseType | 277 |
| 6.5.2 DialectTableMetaDataLoader | 277 |
| 6.5.3 SQLRouter | 277 |
| 6.5.4 SQLRewriteContextDecorator | 278 |
| 6.5.5 SQLExecutionHook | 278 |
| 6.5.6 ResultProcessEngine | 278 |
| 6.5.7 StoragePrivilegeHandler | 279 |
| 6.6 数据分片 | 279 |
| 6.6.1 ShardingAlgorithm | 279 |
| 6.6.2 KeyGenerateAlgorithm | 279 |
| 6.6.3 DatetimeService | 280 |
| 6.6.4 DatabaseSQLEntry | 280 |
| 6.7 读写分离 | 280 |
| 6.7.1 ReplicaLoadBalanceAlgorithm | 280 |
| 6.8 数据加密 | 281 |
| 6.8.1 EncryptAlgorithm | 281 |
| 6.8.2 QueryAssistedEncryptAlgorithm | 281 |
| 6.9 SQL 检查 | 281 |
| 6.9.1 SQLChecker | 281 |
| 6.10 分布式事务 | 282 |
| 6.10.1 ShardingSphereTransactionManager | 282 |
| 6.10.2 XATransactionManager | 282 |
| 6.10.3 XADataSourceDefinition | 282 |
| 6.10.4 DataSourcePropertyProvider | 283 |
| 6.11 分布式治理 | 283 |
| 6.11.1 RegistryCenterRepository | 283 |
| 6.11.2 GovernanceWatcher | 283 |
| 6.12 弹性伸缩 | 284 |
| 6.12.1 ScalingEntry | 284 |
| 6.13 Proxy | 284 |
| 6.13.1 DatabaseProtocolFrontendEngine | 284 |
| 6.14 SPI 名称 详细说明 | 284 |
| 6.14.1 JDBCDriverURLRecognizer | 284 |
| 6.14.2 AuthorityProvideAlgorithm | 285 |
| 7 下载 | 286 |
| 7.1 最新版本 | 286 |
| 7.1.1 Apache ShardingSphere - 版本: 5.0.0-beta (发布日期: Jun 19th, 2021) | 286 |
| 7.1.2 ShardingSphere UI - 版本: 5.0.0-alpha (发布日期: Nov 22ed, 2020) | 286 |
| 7.2 全部版本 | 286 |
| 7.3 校验版本 | 287 |

| | |
|--|------------|
| 8 其他 | 288 |
| 8.1 FAQ | 288 |
| 8.1.1 1. 如果 SQL 在 ShardingSphere 中执行不正确, 该如何调试? | 288 |
| 8.1.2 2. 阅读源码时为什么会出现编译错误?IDEA 不索引生成的代码? | 288 |
| 8.1.3 3. 使用 Spring 命名空间时找不到 xsd? | 289 |
| 8.1.4 4. Cloud not resolve placeholder …in string value …异常的解决方法? | 289 |
| 8.1.5 5. inline 表达式返回结果为何出现浮点数? | 289 |
| 8.1.6 6. 如果只有部分数据库分库分表, 是否需要将不分库分表的表也配置在分片规则中? | 289 |
| 8.1.7 7. ShardingSphere 除了支持自带的分布式自增主键之外, 还能否支持原生的自增主键? | 290 |
| 8.1.8 8. 指定了泛型为 Long 的 SingleKeyTableShardingAlgorithm, 遇到 ClassCastException: Integer can not cast to Long? | 290 |
| 8.1.9 9. 使用 SQLSever 和 PostgreSQL 时, 聚合列不加别名会抛异常? | 290 |
| 8.1.10 10. Oracle 数据库使用 Timestamp 类型的 Order By 语句抛出异常提示“Order by value must implements Comparable” ? | 290 |
| 8.1.11 11. 使用 Proxool 时分库结果不正确? | 292 |
| 8.1.12 12. ShardingSphere 提供的默认分布式自增主键策略为什么不连续的, 且尾数大多为偶数? | 292 |
| 8.1.13 13. Windows 环境下, 通过 Git 克隆 ShardingSphere 源码时为什么提示文件名过长, 如何解决? | 292 |
| 8.1.14 14. Windows 环境下, 运行 ShardingSphere-Proxy, 找不到或无法加载主类 org.apache.shardingsphere.proxy.bootstrap, 如何解决? | 293 |
| 8.1.15 15. Type is required 异常的解决方法? | 293 |
| 8.1.16 16. 为什么我实现了 KeyGenerateAlgorithm 接口, 也配置了 Type, 但是自定义的分布式主键依然不生效? | 293 |
| 8.1.17 17. JPA 和数据加密无法一起使用, 如何解决? | 293 |
| 8.1.18 18. 服务启动时如何加快 metadata 加载速度? | 294 |
| 8.1.19 19. 如何在 inline 分表策略时, 允许执行范围查询操作 (BETWEEN AND、>、<、>=、<=)? | 294 |
| 8.1.20 20. 为什么配置了某个数据连接池的 spring-boot-starter (比如 druid) 和 shardingsphere-jdbc-spring-boot-starter 时, 系统启动会报错? | 294 |
| 8.1.21 21. 在使用 sharing-proxy 的时候, 如何动态在 ShardingSphere-UI 上添加新的 logic schema? | 294 |
| 8.1.22 22. 在使用 ShardingSphere-Proxy 时, 怎么使用合适的工具连接到 ShardingSphere-Proxy? | 295 |
| 8.1.23 23. 引入 shardingsphere-transaction-xa-core 后, 如何避免 spring-boot 自动加载默认的 JtaTransactionManager? | 295 |
| 8.1.24 24. ANTLR 插件在 src 同级目录下生成代码, 容易误提交, 如何避免? | 295 |
| 8.1.25 25. 使用 DistSQL 添加数据源时, 如何设置自定义的 JDBC 连接参数或连接池属性? | 295 |
| 8.2 API 变更历史 | 295 |
| 8.2.1 ShardingSphere-JDBC | 297 |
| YAML 配置 | 297 |
| 变更历史 | 309 |
| Spring 命名空间配置 | 326 |

星评增长时间线

贡献者增长时间线

Apache ShardingSphere 是一套开源的分布式数据库解决方案组成的生态圈，它由 JDBC、Proxy 和 Sidecar（规划中）这 3 款既能够独立部署，又支持混合部署配合使用的产品组成。它们均提供标准化的数据水平扩展、分布式事务和分布式治理等功能，可适用于如 Java 同构、异构语言、云原生等各种多样化的应用场景。

Apache ShardingSphere 旨在充分合理地在分布式的场景下利用关系型数据库的计算和存储能力，而并非实现一个全新的关系型数据库。关系型数据库当今依然占有巨大市场份额，是企业核心系统的基石，未来也难于撼动，我们更加注重在原有基础上提供增量，而非颠覆。

Apache ShardingSphere 5.x 版本开始致力于可插拔架构，项目的功能组件能够灵活的以可插拔的方式进行扩展。目前，数据分片、读写分离、数据加密、影子库压测等功能，以及对 MySQL、PostgreSQL、SQLServer、Oracle 等 SQL 与协议的支持，均通过插件的方式织入项目。开发者能够像使用积木一样定制属于自己的独特系统。Apache ShardingSphere 目前已提供数十个 SPI 作为系统的扩展点，而且仍在不断增加中。

ShardingSphere 已于 2020 年 4 月 16 日成为 Apache 软件基金会的顶级项目。欢迎通过[邮件列表](#)参与讨论。

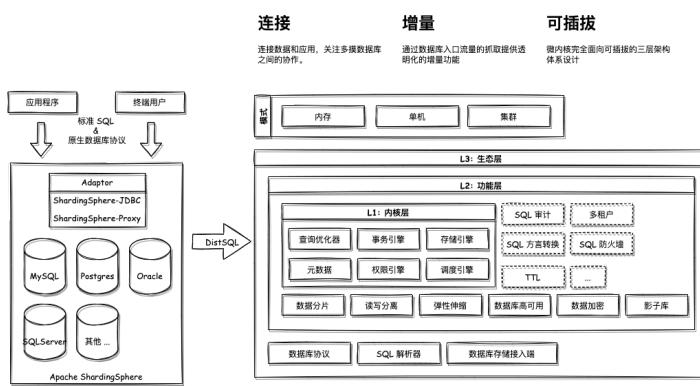


图 1: ShardingSphere Scope

1.1 ShardingSphere-JDBC

定位为轻量级 Java 框架，在 Java 的 JDBC 层提供的额外服务。它使用客户端直连数据库，以 jar 包形式提供服务，无需额外部署和依赖，可理解为增强版的 JDBC 驱动，完全兼容 JDBC 和各种 ORM 框架。

- 适用于任何基于 JDBC 的 ORM 框架，如：JPA, Hibernate, Mybatis, Spring JDBC Template 或直接使用 JDBC。
- 支持任何第三方的数据库连接池，如：DBCP, C3P0, BoneCP, Druid, HikariCP 等。
- 支持任意实现 JDBC 规范的数据库，目前支持 MySQL, Oracle, SQLServer, PostgreSQL 以及任何遵循 SQL92 标准的数据库。

1.2 ShardingSphere-Proxy

定位为透明化的数据库代理端，提供封装了数据库二进制协议的服务端版本，用于完成对异构语言的支持。目前提供 MySQL 和 PostgreSQL 版本，它可以使用任何兼容 MySQL/PostgreSQL 协议的访问客户端（如：MySQL Command Client, MySQL Workbench, Navicat 等）操作数据，对 DBA 更加友好。

- 向应用程序完全透明，可直接当做 MySQL/PostgreSQL 使用。
- 适用于任何兼容 MySQL/PostgreSQL 协议的客户端。

1.3 ShardingSphere-Sidecar (TODO)

定位为 Kubernetes 的云原生数据库代理，以 Sidecar 的形式代理所有对数据库的访问。通过无中心、零侵入的方案提供与数据库交互的啮合层，即 Database Mesh，又可称数据库网格。

Database Mesh 的关注重点在于如何将分布式的数据访问应用与数据库有机串联起来，它更加关注的是交互，是将杂乱无章的应用与数据库之间的交互进行有效地梳理。使用 Database Mesh，访问数据库的应用和数据库终将形成一个巨大的网格体系，应用和数据库只需在网格体系中对号入座即可，它们都是被啮合层所治理的对象。



图 1: ShardingSphere-JDBC Architecture



图 2: ShardingSphere-Proxy Architecture



图 3: ShardingSphere-Sidecar Architecture

| <i>ShardingSphere-JDBC</i> | <i>ShardingSphere-Proxy</i> | <i>ShardingSphere-Sidecar</i> | ===== |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| MySQL/PostgreSQL | MySQL/PostgreSQL | 连接消耗数高 异构语言仅 Java 任意性能损耗低 | 数据库任意 消耗略高 中心化是否是静态入口无有无 |

1.4 混合架构

ShardingSphere-JDBC 采用无中心化架构，适用于 Java 开发的高性能的轻量级 OLTP 应用；ShardingSphere-Proxy 提供静态入口以及异构语言的支持，适用于 OLAP 应用以及对分片数据库进行管理和运维的场景。

Apache ShardingSphere 是多接入端共同组成的生态圈。通过混合使用 ShardingSphere-JDBC 和 ShardingSphere-Proxy，并采用同一注册中心统一配置分片策略，能够灵活的搭建适用于各种场景的应用系统，使得架构师更加自由地调整适合与当前业务的最佳系统架构。



图 4: ShardingSphere Hybrid Architecture

2

功能列表

2.1 数据分片

- 分库 & 分表
- 读写分离
- 分片策略定制化
- 无中心化分布式主键

2.2 分布式事务

- 标准化事务接口
- XA 强一致事务
- 柔性事务

2.3 数据库治理

- 分布式治理
- 弹性伸缩
- 可视化链路追踪
- 数据加密

本章节以尽量短的时间，为使用者提供最简单的 Apache ShardingSphere 的快速入门。

3.1 ShardingSphere-JDBC

3.1.1 1. 引入 maven 依赖

```
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-jdbc-core</artifactId>
    <version>${latest.release.version}</version>
</dependency>
```

注意：请将 \${latest.release.version} 更改为实际的版本号。

3.1.2 2. 规则配置

ShardingSphere-JDBC 可以通过 Java, YAML, Spring 命名空间和 Spring Boot Starter 这 4 种方式进行配置，开发者可根据场景选择适合的配置方式。详情请参见[配置手册](#)。

3.1.3 3. 创建数据源

通过 ShardingSphereDataSourceFactory 工厂和规则配置对象获取 ShardingSphereDataSource。该对象实现自 JDBC 的标准 DataSource 接口，可用于原生 JDBC 开发，或使用 JPA, MyBatis 等 ORM 类库。

```
DataSource dataSource = ShardingSphereDataSourceFactory.
createDataSource(dataSourceMap, configurations, properties);
```

3.2 ShardingSphere-Proxy

3.2.1 1. 规则配置

编辑`%SHARDINGSPHERE_PROXY_HOME%/conf/config-xxx.yaml`。详情请参见[配置手册](#)。

编辑`%SHARDINGSPHERE_PROXY_HOME%/conf/server.yaml`。详情请参见[配置手册](#)。

`%SHARDINGSPHERE_PROXY_HOME%` 为 Proxy 解压后的路径，例：
`/Users/ss/shardingsphere-proxy-bin/`

3.2.2 2. 引入依赖

如果后端连接 PostgreSQL 数据库，不需要引入额外依赖。

如果后端连接 MySQL 数据库，请下载 `mysql-connector-java-5.1.47.jar` 或者 `mysql-connector-java-8.0.11.jar`，并将其放入`%SHARDINGSPHERE_PROXY_HOME%/lib` 目录。

3.2.3 3. 启动服务

- 使用默认配置项

```
sh %SHARDINGSPHERE_PROXY_HOME%/bin/start.sh
```

默认启动端口为 3307， 默认配置文件目录为：`%SHARDINGSPHERE_PROXY_HOME%/conf/`。

- 自定义端口和配置文件目录

```
sh %SHARDINGSPHERE_PROXY_HOME%/bin/start.sh ${proxy_port} ${proxy_conf_directory}
```

3.2.4 4. 使用 ShardingSphere-Proxy

执行 MySQL 或 PostgreSQL 的客户端命令直接操作 ShardingSphere-Proxy 即可。以 MySQL 举例：

```
mysql -u${proxy_username} -p${proxy_password} -h${proxy_host} -P${proxy_port}
```

3.3 ShardingSphere-Scaling(Alpha)

3.3.1 1. 规则配置

编辑`%SHARDINGSPHERE_SCALING_HOME%/conf/server.yaml`。详情请参见[使用手册](#)。

`%SHARDINGSPHERE_PROXY_HOME%` 为 Scaling 解压后的路径，例：
`/Users/ss/shardingsphere-scaling-bin/`

3.3.2 2. 引入依赖

如果后端连接 PostgreSQL 数据库，不需要引入额外依赖。

如果后端连接 MySQL 数据库，请下载 mysql-connector-java-5.1.47.jar，并将其放入 %SHARDINGSPHERE_SCALING_HOME%/lib 目录。

3.3.3 3. 启动服务

```
sh %SHARDINGSPHERE_SCALING_HOME%/bin/start.sh
```

3.3.4 4. 任务管理

通过相应的 HTTP 接口管理迁移任务。

详情参见[使用手册](#)。

本章节阐述 Apache ShardingSphere 相关的概念与功能，更多使用细节请阅读[用户手册](#)。

4.1 数据分片

4.1.1 背景

传统的将数据集中存储至单一数据节点的解决方案，在性能、可用性和运维成本这三方面已经难于满足互联网的海量数据场景。

从性能方面来说，由于关系型数据库大多采用 B+ 树类型的索引，在数据量超过阈值的情况下，索引深度的增加也将使得磁盘访问的 IO 次数增加，进而导致查询性能的下降；同时，高并发访问请求也使得集中式数据库成为系统的最大瓶颈。

从可用性的方面来讲，服务化的无状态型，能够达到较小成本的随意扩容，这必然导致系统的最终压力都落在数据库之上。而单一的数据节点，或者简单的主从架构，已经越来越难以承担。数据库的可用性，已成为整个系统的关键。

从运维成本方面考虑，当一个数据库实例中的数据达到阈值以上，对于 DBA 的运维压力就会增大。数据备份和恢复的时间成本都将随着数据量的大小而愈发不可控。一般来讲，单一数据库实例的数据的阈值在 1TB 之内，是比较合理的范围。

在传统的关系型数据库无法满足互联网场景需要的情况下，将数据存储至原生支持分布式的 NoSQL 的尝试越来越多。但 NoSQL 对 SQL 的不兼容性以及生态圈的不完善，使得它们在与关系型数据库的博弈中始终无法完成致命一击，而关系型数据库的地位却依然不可撼动。

数据分片指按照某个维度将存放在单一数据库中的数据分散地存放至多个数据库或表中以达到提升性能瓶颈以及可用性的效果。数据分片的有效手段是对关系型数据库进行分库和分表。分库和分表均可以有效的避免由数据量超过可承受阈值而产生的查询瓶颈。除此之外，分库还能够用于有效的分散对数据库单点的访问量；分表虽然无法缓解数据库压力，但却能够提供尽量将分布式事务转化为本地事务的可能，一旦涉及到跨库的更新操作，分布式事务往往会使问题变得复杂。使用多主多从的分片方式，可以有效的避免数据单点，从而提升数据架构的可用性。

通过分库和分表进行数据的拆分来使得各个表的数据量保持在阈值以下，以及对流量进行疏导应对高访问量，是应对高并发和海量数据系统的有效手段。数据分片的拆分方式又分为垂直分片和水平分片。

垂直分片

按照业务拆分的方式称为垂直分片，又称为纵向拆分，它的核心理念是专库专用。在拆分之前，一个数据库由多个数据表构成，每个表对应着不同的业务。而拆分之后，则是按照业务将表进行归类，分布到不同的数据库中，从而将压力分散至不同的数据库。下图展示了根据业务需要，将用户表和订单表垂直分片到不同的数据库的方案。



图 1: 垂直分片

垂直分片往往需要对架构和设计进行调整。通常来讲，是来不及应对互联网业务需求快速变化的；而且，它也无法真正的解决单点瓶颈。垂直拆分可以缓解数据量和访问量带来的问题，但无法根治。如果垂直拆分之后，表中的数据量依然超过单节点所能承载的阈值，则需要水平分片来进一步处理。

水平分片

水平分片又称为横向拆分。相对于垂直分片，它不再将数据根据业务逻辑分类，而是通过某个字段（或某几个字段），根据某种规则将数据分散至多个库或表中，每个分片仅包含数据的一部分。例如：根据主键分片，偶数主键的记录放入 0 库（或表），奇数主键的记录放入 1 库（或表），如下图所示。

水平分片从理论上突破了单机数据量处理的瓶颈，并且扩展相对自由，是分库分表的标准解决方案。

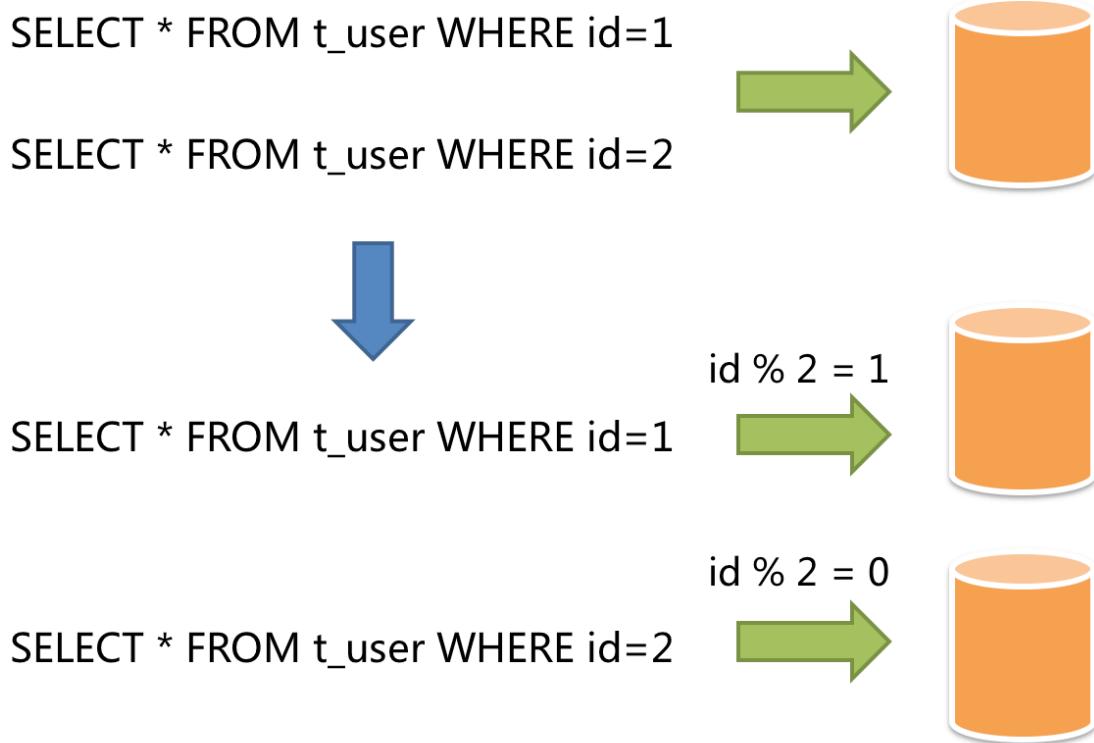


图 2: 水平分片

4.1.2 挑战

虽然数据分片解决了性能、可用性以及单点备份恢复等问题，但分布式的架构在获得了收益的同时，也引入了新的问题。

面对如此散乱的分库分表之后的数据，应用开发工程师和数据库管理员对数据库的操作变得异常繁重就是其中的重要挑战之一。他们需要知道数据需要从哪个具体的数据库的分表中获取。

另一个挑战则是，能够正确的运行在单节点数据库中的 SQL，在分片之后的数据库中并不一定能够正确运行。例如，分表导致表名称的修改，或者分页、排序、聚合分组等操作的不正确处理。

跨库事务也是分布式的数据库集群要面对的棘手事情。合理采用分表，可以在降低单表数据量的情况下，尽量使用本地事务，善于使用同库不同表可有效避免分布式事务带来的麻烦。在不能避免跨库事务的场景，有些业务仍然需要保持事务的一致性。而基于 XA 的分布式事务由于在并发度高的场景中性能无法满足需要，并未被互联网巨头大规模使用，他们大多采用最终一致性的柔性事务代替强一致事务。

4.1.3 目标

尽量透明化分库分表所带来的影响，让使用方尽量像使用一个数据库一样使用水平分片之后的数据库集群，是 Apache ShardingSphere 数据分片模块的主要设计目标。

4.1.4 核心概念

导览

本小节主要介绍数据分片的核心概念，主要包括：

- SQL 核心概念
- 分片核心概念
- 配置核心概念
- 行表达式
- 分布式主键
- 强制分片路由

SQL

逻辑表

水平拆分的数据库（表）的相同逻辑和数据结构表的总称。例：订单数据根据主键尾数拆分为 10 张表，分别是 t_order_0 到 t_order_9，他们的逻辑表名为 t_order。

真实表

在分片的数据库中真实存在的物理表。即上个示例中的 t_order_0 到 t_order_9。

数据节点

数据分片的最小单元。由数据源名称和数据表组成，例：ds_0.t_order_0。

绑定表

指分片规则一致的主表和子表。例如：t_order 表和 t_order_item 表，均按照 order_id 分片，则此两张表互为绑定表关系。绑定表之间的多表关联查询不会出现笛卡尔积关联，关联查询效率将大大提升。举例说明，如果 SQL 为：

```
SELECT i.* FROM t_order o JOIN t_order_item i ON o.order_id=i.order_id WHERE o.order_id in (10, 11);
```

在不配置绑定表关系时，假设分片键 `order_id` 将数值 10 路由至第 0 片，将数值 11 路由至第 1 片，那么路由后的 SQL 应该为 4 条，它们呈现为笛卡尔积：

```
SELECT i.* FROM t_order_0 o JOIN t_order_item_0 i ON o.order_id=i.order_id WHERE o.order_id in (10, 11);

SELECT i.* FROM t_order_0 o JOIN t_order_item_1 i ON o.order_id=i.order_id WHERE o.order_id in (10, 11);

SELECT i.* FROM t_order_1 o JOIN t_order_item_0 i ON o.order_id=i.order_id WHERE o.order_id in (10, 11);

SELECT i.* FROM t_order_1 o JOIN t_order_item_1 i ON o.order_id=i.order_id WHERE o.order_id in (10, 11);
```

在配置绑定表关系后，路由的 SQL 应该为 2 条：

```
SELECT i.* FROM t_order_0 o JOIN t_order_item_0 i ON o.order_id=i.order_id WHERE o.order_id in (10, 11);

SELECT i.* FROM t_order_1 o JOIN t_order_item_1 i ON o.order_id=i.order_id WHERE o.order_id in (10, 11);
```

其中 `t_order` 在 `FROM` 的最左侧，ShardingSphere 将会以它作为整个绑定表的主表。所有路由计算将会只使用主表的策略，那么 `t_order_item` 表的分片计算将会使用 `t_order` 的条件。故绑定表之间的分区键要完全相同。

广播表

指所有的分片数据源中都存在的表，表结构和表中的数据在每个数据库中均完全一致。适用于数据量不大且需要与海量数据的表进行关联查询的场景，例如：字典表。

单表

指所有的分片数据源中只存在唯一一张的表。适用于数据量不大且不需要做任何分片操作的场景。

分片

分片键

用于分片的数据库字段，是将数据库（表）水平拆分的关键字段。例：将订单表中的订单主键的尾数取模分片，则订单主键为分片字段。SQL 中如果无分片字段，将执行全路由，性能较差。除了对单分片字段的支持，Apache ShardingSphere 也支持根据多个字段进行分片。

分片算法

通过分片算法将数据分片，支持通过 `=`、`>=`、`<=`、`>`、`<`、`BETWEEN` 和 `IN` 分片。分片算法需要应用方开发者自行实现，可实现的灵活度非常高。

目前提供 3 种分片算法。由于分片算法和业务实现紧密相关，因此并未提供内置分片算法，而是通过分片策略将各种场景提炼出来，提供更高层级的抽象，并提供接口让应用开发者自行实现分片算法。

- 标准分片算法

对应 `StandardShardingAlgorithm`，用于处理使用单一键作为分片键的 `=`、`IN`、`BETWEEN AND`、`>`、`<`、`>=`、`<=` 进行分片的场景。需要配合 `StandardShardingStrategy` 使用。

- 复合分片算法

对应 `ComplexKeysShardingAlgorithm`，用于处理使用多键作为分片键进行分片的场景，包含多个分片键的逻辑较复杂，需要应用开发者自行处理其中的复杂度。需要配合 `ComplexShardingStrategy` 使用。

- Hint 分片算法

对应 `HintShardingAlgorithm`，用于处理使用 `Hint` 行分片的场景。需要配合 `HintShardingStrategy` 使用。

分片策略

包含分片键和分片算法，由于分片算法的独立性，将其独立抽离。真正可用于分片操作的是分片键 + 分片算法，也就是分片策略。目前提供 4 种分片策略。

- 标准分片策略

对应 `StandardShardingStrategy`。提供对 SQL 语句中的 `=`、`>`、`<`、`>=`、`<=`、`IN` 和 `BETWEEN AND` 的分片操作支持。`StandardShardingStrategy` 只支持单分片键，提供 `PreciseShardingAlgorithm` 和 `RangeShardingAlgorithm` 两个分片算法。`PreciseShardingAlgorithm` 是必选的，用于处理 `=` 和 `IN` 的分片。`RangeShardingAlgorithm` 是可选的，用于处理 `BETWEEN AND`、`>`、`<`、`>=`、`<=` 分片，如果不配置 `RangeShardingAlgorithm`，SQL 中的 `BETWEEN AND` 将按照全库路由处理。

- 复合分片策略

对应 `ComplexShardingStrategy`。复合分片策略。提供对 SQL 语句中的 `=`、`>`、`<`、`>=`、`<=`、`IN` 和 `BETWEEN AND` 的分片操作支持。`ComplexShardingStrategy` 支持多分片键，由于多分片键之间的关系复杂，因此并未进行过多的封装，而是直接将分片键值组合以及分片操作符透传至分片算法，完全由应用开发者实现，提供最大的灵活度。

- Hint 分片策略

对应 `HintShardingStrategy`。通过 `Hint` 指定分片值而非从 SQL 中提取分片值的方式进行分片的策略。

- 不分片策略

对应 `NoneShardingStrategy`。不分片的策略。

SQL Hint

对于分片字段非 SQL 决定，而由其他外置条件决定的场景，可使用 SQL Hint 灵活的注入分片字段。例：内部系统，按照员工登录主键分库，而数据库中并无此字段。SQL Hint 支持通过 Java API 和 SQL 注释（待实现）两种方式使用。详情请参见[强制分片路由](#)。

配置

分片规则

分片规则配置的总入口。包含数据源配置、表配置、绑定表配置以及读写分离配置等。

数据源配置

真实数据源列表。

表配置

逻辑表名称、数据节点与分表规则的配置。

数据节点配置

用于配置逻辑表与真实表的映射关系。可分为均匀分布和自定义分布两种形式。

- 均匀分布

指数据表在每个数据源内呈现均匀分布的态势，例如：

```
db0
└── t_order0
└── t_order1
db1
└── t_order0
└── t_order1
```

那么数据节点的配置如下：

```
db0.t_order0, db0.t_order1, db1.t_order0, db1.t_order1
```

- 自定义分布

指数据表呈现有特定规则的分布，例如：

```
db0
└── t_order0
└── t_order1
db1
```



那么数据节点的配置如下：

```
db0.t_order0, db0.t_order1, db1.t_order2, db1.t_order3, db1.t_order4
```

分片策略配置

对于分片策略存有数据源分片策略和表分片策略两种维度。

- 数据源分片策略

对应于 DatabaseShardingStrategy。用于配置数据被分配的目标数据源。

- 表分片策略

对应于 TableShardingStrategy。用于配置数据被分配的目标表，该目标表存在于该数据的目标数据源内。故表分片策略是依赖于数据源分片策略的结果的。

两种策略的 API 完全相同。

自增主键生成策略

通过在客户端生成自增主键替换以数据库原生自增主键的方式，做到分布式主键无重复。

行表达式

实现动机

配置的简化与一体化是行表达式所希望解决的两个主要问题。

在繁琐的数据分片规则配置中，随着数据节点的增多，大量的重复配置使得配置本身不易被维护。通过行表达式可以有效地简化数据节点配置工作量。

对于常见的分片算法，使用 Java 代码实现并不有助于配置的统一管理。通过行表达式书写分片算法，可以有效地将规则配置一同存放，更加易于浏览与存储。

语法说明

行表达式的使用非常直观，只需要在配置中使用 \${ expression } 或 \$->{ expression } 标识行表达式即可。目前支持数据节点和分片算法这两个部分的配置。行表达式的内容使用的是 Groovy 的语法，Groovy 能够支持的所有操作，行表达式均能够支持。例如：

`${begin..end} 表示范围区间`

`${[unit1, unit2, unit_x]} 表示枚举值`

行表达式中如果出现连续多个 \${ expression } 或 \$->{ expression } 表达式，整个表达式最终的结果将会根据每个子表达式的结果进行笛卡尔组合。

例如，以下行表达式：

```
 ${['online', 'offline']}_table${1..3}
```

最终会解析为：

```
online_table1, online_table2, online_table3, offline_table1, offline_table2,  
offline_table3
```

配置数据节点

对于均匀分布的数据节点，如果数据结构如下：

```
db0
└── t_order0
└── t_order1
db1
└── t_order0
└── t_order1
```

用行表达式可以简化为：

```
db${0..1}.t_order${0..1}
```

或者

```
db$->{0..1}.t_order$->{0..1}
```

对于自定义的数据节点，如果数据结构如下：

```
db0
└── t_order0
└── t_order1
db1
└── t_order2
└── t_order3
└── t_order4
```

用行表达式可以简化为：

```
db0.t_order${0..1},db1.t_order${2..4}
```

或者

```
db0.t_order$->{0..1},db1.t_order$->{2..4}
```

对于有前缀的数据节点，也可以通过行表达式灵活配置，如果数据结构如下：

```
db0
├── t_order_00
├── t_order_01
├── t_order_02
├── t_order_03
├── t_order_04
├── t_order_05
├── t_order_06
├── t_order_07
├── t_order_08
├── t_order_09
├── t_order_10
├── t_order_11
├── t_order_12
├── t_order_13
├── t_order_14
├── t_order_15
├── t_order_16
├── t_order_17
├── t_order_18
├── t_order_19
└── t_order_20

db1
├── t_order_00
├── t_order_01
├── t_order_02
├── t_order_03
├── t_order_04
├── t_order_05
├── t_order_06
├── t_order_07
├── t_order_08
├── t_order_09
├── t_order_10
├── t_order_11
├── t_order_12
├── t_order_13
├── t_order_14
├── t_order_15
├── t_order_16
├── t_order_17
├── t_order_18
├── t_order_19
└── t_order_20
```

可以使用分开配置的方式，先配置包含前缀的数据节点，再配置不含前缀的数据节点，再利用行表达式笛卡尔积的特性，自动组合即可。上面的示例，用行表达式可以简化为：

```
db${0..1}.t_order_0${0..9}, db${0..1}.t_order_${10..20}
```

或者

```
db$->{0..1}.t_order_0$->{0..9}, db$->{0..1}.t_order_$->{10..20}
```

配置分片算法

对于只有一个分片键的使用 = 和 IN 进行分片的 SQL，可以使用行表达式代替编码方式配置。

行表达式内部的表达式本质上是一段 Groovy 代码，可以根据分片键进行计算的方式，返回相应的真实数据源或真实表名称。

例如：分为 10 个库，尾数为 0 的路由到后缀为 0 的数据源，尾数为 1 的路由到后缀为 1 的数据源，以此类推。用于表示分片算法的行表达式为：

```
ds${id % 10}
```

或者

```
ds$->{id % 10}
```

分布式主键

实现动机

传统数据库软件开发中，主键自动生成技术是基本需求。而各个数据库对于该需求也提供了相应的支持，比如 MySQL 的自增键，Oracle 的自增序列等。数据分片后，不同数据节点生成全局唯一主键是非常棘手的问题。同一个逻辑表内的不同实际表之间的自增键由于无法互相感知而产生重复主键。虽然可通过约束自增主键初始值和步长的方式避免碰撞，但需引入额外的运维规则，使解决方案缺乏完整性和可扩展性。

目前有许多第三方解决方案可以完美解决这个问题，如 UUID 等依靠特定算法自动生成不重复键，或者通过引入主键生成服务等。为了方便用户使用、满足不同用户不同使用场景的需求，Apache ShardingSphere 不仅提供了内置的分布式主键生成器，例如 UUID、SNOWFLAKE，还抽离出分布式主键生成器的接口，方便用户自行实现自定义的自增主键生成器。

内置的主键生成器

UUID

采用 `UUID.randomUUID()` 的方式产生分布式主键。

SNOWFLAKE

在分片规则配置模块可配置每个表的主键生成策略， 默认使用雪花算法（snowflake）生成 64bit 的长整型数据。

雪花算法是由 Twitter 公布的分布式主键生成算法，它能够保证不同进程主键的不重复性，以及相同进程主键的有序性。

实现原理

在同一个进程中，它首先是通过时间位保证不重复，如果时间相同则是通过序列位保证。同时由于时间位是单调递增的，且各个服务器如果大体做了时间同步，那么生成的主键在分布式环境可以认为是总体有序的，这就保证了对索引字段的插入的高效性。例如 MySQL 的 Innodb 存储引擎的主键。

使用雪花算法生成的主键，二进制表示形式包含 4 部分，从高位到低位分表为：1bit 符号位、41bit 时间戳位、10bit 工作进程位以及 12bit 序列号位。

- 符号位（1bit）

预留的符号位，恒为零。

- 时间戳位（41bit）

41 位的时间戳可以容纳的毫秒数是 2 的 41 次幂，一年所使用的毫秒数是： $365 * 24 * 60 * 60 * 1000$ 。通过计算可知：

```
Math.pow(2, 41) / (365 * 24 * 60 * 60 * 1000L);
```

结果约等于 69.73 年。Apache ShardingSphere 的雪花算法的时间纪元从 2016 年 11 月 1 日零点开始，可以使用到 2086 年，相信能满足绝大部分系统的要求。

- 工作进程位（10bit）

该标志在 Java 进程内是唯一的，如果是分布式应用部署应保证每个工作进程的 id 是不同的。该值默认为 0，可通过属性设置。

- 序列号位（12bit）

该序列是用来在同一个毫秒内生成不同的 ID。如果在这个毫秒内生成的数量超过 4096 (2 的 12 次幂)，那么生成器会等待到下个毫秒继续生成。

雪花算法主键的详细结构见下图。

时钟回拨

服务器时钟回拨会导致产生重复序列，因此默认分布式主键生成器提供了一个最大容忍的时钟回拨毫秒数。如果时钟回拨的时间超过最大容忍的毫秒数阈值，则程序报错；如果在可容忍的范围内，默认分布式主键生成器会等待时钟同步到最后一次主键生成的时间后再继续工作。最大容忍的时钟回拨毫秒数的默认值为 0，可通过属性设置。



图 3: 雪花算法

强制分片路由

实现动机

通过解析 SQL 语句提取分片键列与值并进行分片是 Apache ShardingSphere 对 SQL 零侵入的实现方式。若 SQL 语句中没有分片条件，则无法进行分片，需要全路由。

在一些应用场景中，分片条件并不存在于 SQL，而存在于外部业务逻辑。因此需要提供一种通过外部指定分片结果的方式，在 Apache ShardingSphere 中叫做 Hint。

实现机制

Apache ShardingSphere 使用 `ThreadLocal` 管理分片键值。可以通过编程的方式向 `HintManager` 中添加分片条件，该分片条件仅在当前线程内生效。

除了通过编程的方式使用强制分片路由，Apache ShardingSphere 还计划通过 SQL 中的特殊注释的方式引用 Hint，使开发者可以采用更加透明的方式使用该功能。

指定了强制分片路由的 SQL 将会无视原有的分片逻辑，直接路由至指定的真实数据节点。

4.1.5 内核剖析

ShardingSphere 的 3 个产品的数据分片主要流程是完全一致的。核心由 SQL 解析 => 执行器优化 => SQL 路由 => SQL 改写 => SQL 执行 => 结果归并的流程组成。



图 4: 分片架构图

SQL 解析

分为词法解析和语法解析。先通过词法解析器将 SQL 拆分为一个个不可再分的单词。再使用语法解析器对 SQL 进行理解，并最终提炼出解析上下文。解析上下文包括表、选择项、排序项、分组项、聚合函数、分页信息、查询条件以及可能需要修改的占位符的标记。

执行器优化

合并和优化分片条件，如 OR 等。

SQL 路由

根据解析上下文匹配用户配置的分片策略，并生成路由路径。目前支持分片路由和广播路由。

SQL 改写

将 SQL 改写为在真实数据库中可以正确执行的语句。SQL 改写分为正确性改写和优化改写。

SQL 执行

通过多线程执行器异步执行。

结果归并

将多个执行结果集归并以便于通过统一的 JDBC 接口输出。结果归并包括流式归并、内存归并和使用装饰者模式的追加归并这几种方式。

解析引擎

相对于其他编程语言，SQL 是比较简单的。不过，它依然是一门完善的编程语言，因此对 SQL 的语法进行解析，与解析其他编程语言（如：Java 语言、C 语言、Go 语言等）并无本质区别。

抽象语法树

解析过程分为词法解析和语法解析。词法解析器用于将 SQL 拆解为不可再分的原子符号，称为 Token。并根据不同数据库方言所提供的字典，将其归类为关键字，表达式，字面量和操作符。再使用语法解析器将词法解析器的输出转换为抽象语法树。

例如，以下 SQL：

```
SELECT id, name FROM t_user WHERE status = 'ACTIVE' AND age > 18
```

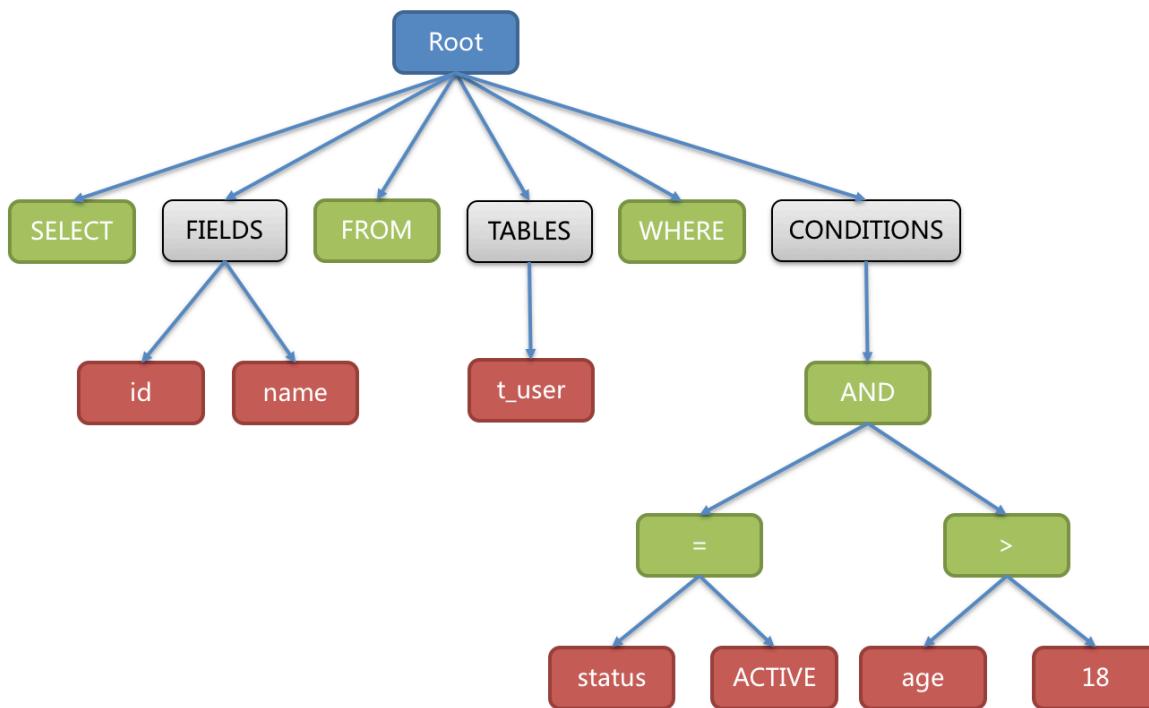


图 5: SQL 抽象语法树

解析之后的为抽象语法树见下图。

为了便于理解，抽象语法树中的关键字的 Token 用绿色表示，变量的 Token 用红色表示，灰色表示需要进一步拆分。

最后，通过 visitor 对抽象语法树遍历构造域模型，通过域模型 (SQLStatement) 去提炼分片所需的上下文，并标记有可能需要改写的位置。供分片使用的解析上下文包含查询选择项 (Select Items)、表信息 (Table)、分片条件 (Sharding Condition)、自增主键信息 (Auto increment Primary Key)、排序信息 (Order By)、分组信息 (Group By) 以及分页信息 (Limit、Rownum、Top)。SQL 的一次解析过程是不可逆的，一个个 Token 按 SQL 原本的顺序依次进行解析，性能很高。考虑到各种数据库 SQL 方言的异同，在解析模块提供了各类数据库的 SQL 方言字典。

SQL 解析引擎

历史

SQL 解析作为分库分表类产品的核心，其性能和兼容性是最重要的衡量指标。ShardingSphere 的 SQL 解析器经历了 3 代产品的更新迭代。

第一代 SQL 解析器为了追求性能与快速实现，在 1.4.x 之前的版本使用 Druid 作为 SQL 解析器。经实际测试，它的性能远超其它解析器。

第二代 SQL 解析器从 1.5.x 版本开始，ShardingSphere 采用完全自研的 SQL 解析引擎。由于目的不同，ShardingSphere 并不需要将 SQL 转为一颗完全的抽象语法树，也无需通过访问器模式进行二次遍历。它采用对 SQL 半理解的方式，仅提炼数据分片需要关注的上下文，因此 SQL 解析的性能和兼容性得到了进一步的提高。

第三代 SQL 解析器从 3.0.x 版本开始，尝试使用 ANTLR 作为 SQL 解析引擎的生成器，并采用 Visit 的方式从 AST 中获取 SQL Statement。从 5.0.x 版本开始，解析引擎的架构已完成重构调整，同时通过将第一次解析得到的 AST 放入缓存，方便下次直接获取相同 SQL 的解析结果，来提高解析效率。因此我们建议用户采用 PreparedStatement 这种 SQL 预编译的方式来提升性能。

功能点

- 提供独立的 SQL 解析功能
- 可以非常方便的对语法规则进行扩充和修改（使用了 ANTLR）
- 支持多种方言的 SQL 解析

| 数据库 | 支持状态 |
|------------|--------|
| MySQL | 支持, 完善 |
| PostgreSQL | 支持, 完善 |
| SQLServer | 支持 |
| Oracle | 支持 |
| SQL92 | 支持 |

- 提供 SQL 格式化功能（开发中）
- 提供 SQL 模板化功能（开发中）

API 使用

引入 Maven 依赖

```
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-sql-parser-engine</artifactId>
    <version>${project.version}</version>
</dependency>

<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-sql-parser-mysql</artifactId>
    <version>${project.version}</version>
</dependency>
```

例子

- 获取语法树

```
/** 
 * databaseType type:String 可能值 MySQL,Oracle, PostgreSQL, SQL92, SQLServer
 * sql type:String 解析的 SQL
```

```
* useCache type:boolean 是否使用缓存
* @return parse tree
*/
ParseTree tree = new SQLParserEngine(databaseType).parse(sql, useCache);
```

- 获取 SQLStatement

```
/**
 * databaseType type:String 可能指 MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL92, SQLServer
 * useCache type:boolean 是否使用缓存
 * @return SQLStatement
 */
ParseTree tree = new SQLParserEngine(databaseType).parse(sql, useCache);
SQLVisitorEngine sqlVisitorEngine = new SQLVisitorEngine(databaseType, "STATEMENT");
SQLStatement sqlStatement = sqlVisitorEngine.visit(tree);
```

- SQL 格式化

```
/**
 * databaseType type:String 可能指 MySQL
 * useCache type:boolean 是否使用缓存
 * @return String
 */
ParseTree tree = new SQLParserEngine(databaseType).parse(sql, useCache);
SQLVisitorEngine sqlVisitorEngine = new SQLVisitorEngine(databaseType, "FORMAT",
new Properties());
String formatedSql = sqlVisitorEngine.visit(tree);
```

例子：

| sql | formatedSql |
|--|---|
| select a+1 as b, name n from table1 join table2 where id=1 and name= ‘lu’ ; | SELECT a + 1 AS b, name nFROM table1 JOIN table2WHERE id = 1 and name = ‘lu’ ; |
| select id, name, age, sex, ss, yy from table1 where id=1; | SELECT id , name , age , sex , ss , yy FROM table1 WHERE id = 1; |
| select id, name, age, count(*) as n, (select id, name, age, sex from table2 where id=2) as sid, yyyy from table1 where id=1; | SELECT id , name , age , COUNT(*) AS n, (SELECT id , name , age , sex FROM table2 WHERE id = 2) AS sid, yyyy FROM table1 WHERE id = 1; |
| select id, name, age, sex, ss, yy from table1 where id=1 and name=1 and a=1 and b=2 and c=4 and d=3; | SELECT id , name , age , sex , ss , yy FROM table1 WHERE id = 1 and name = 1 and a = 1 and b = 2 and c = 4 and d = 3; |
| ALTER TABLE t_order ADD column4 DATE, ADD column5 DATETIME, engine ss max_rows 10,min_rows 2, ADD column6 TIMESTAMP, ADD column7 TIME; | ALTER TABLE t_order ADD column4 DATE, ADD column5 DATETIME, ENGINE ss MAX_ROWS 10, MIN_ROWS 2, ADD column6 TIMESTAMP, ADD column7 TIME |
| CREATE TABLE IF NOT EXISTS runoob_tbl(runoob_id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,runoob_title VARCHAR(100) NOT NULL,runoob_author VARCHAR(40) NOT NULL,runoob_test NATIONAL CHAR(40),submission_date `` DATE,PRIMARY KEY(``runoob_id))ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; | CREATE TABLE IF NOT EXISTS runoob_tbl (runoob_id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT, runoob_title VARCHAR(100) NOT NULL, runoob_author VARCHAR(40) NOT NULL, runoob_test NATIONAL CHAR(40), submission_date DATE, PRIMARY KEY (runoob_id)) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8; |
| INSERT INTO t_order_item(order_id, user_id, status, creation_date) values (1, 1, ‘insert’ , ‘2017-08-08’),(2, 2, ‘insert’ , ‘2017-08-08’) ON DUPLICATE KEY UPDATE status = ‘init’ ; | INSERT INTO t_order_item (order_id , user_id , status , creation_date)VALUES (1, 1, ‘insert’ , ‘2017-08-08’), (2, 2, ‘insert’ , ‘2017-08-08’)ON DUPLICATE KEY UPDATE status = ‘init’ ; |
| INSERT INTO t_order SET order_id = 1, user_id = 1, status = convert(to_base64(aes_encrypt(1, ‘key’)) USING utf8) ON DUPLICATE KEY UPDATE status = VALUES(status); | INSERT INTO t_order SET order_id = 1, user_id = 1, status = CONVERT(to_base64(aes_encrypt(1 , ‘key’)) USING utf8)ON DUPLICATE KEY UPDATE status = VALUES(status); |
| INSERT INTO t_order (order_id, user_id, status) SELECT order_id, user_id, status FROM t_order WHERE order_id = 1; | INSERT INTO t_order (order_id , user_id , status) SELECT order_id , user_id , status FROM t_order WHERE order_id = 1; |

路由引擎

根据解析上下文匹配数据库和表的分片策略，并生成路由路径。对于携带分片键的 SQL，根据分片键的不同可以划分为单片路由（分片键的操作符是等号）、多片路由（分片键的操作符是 IN）和范围路由（分片键的操作符是 BETWEEN）。不携带分片键的 SQL 则采用广播路由。

分片策略通常可以采用由数据库内置或由用户方配置。数据库内置的方案较为简单，内置的分片策略大致可分为尾数取模、哈希、范围、标签、时间等。由用户方配置的分片策略则更加灵活，可以根据使用方需求定制复合分片策略。如果配合数据自动迁移来使用，可以做到无需用户关注分片策略，自动由数据库中间层分片和平衡数据即可，进而做到使分布式数据库具有的弹性伸缩的能力。在 ShardingSphere 的线路规划中，弹性伸缩将于 4.x 开启。

分片路由

用于根据分片键进行路由的场景，又细分为直接路由、标准路由和笛卡尔积路由这 3 种类型。

直接路由

满足直接路由的条件相对苛刻，它需要通过 Hint（使用 HintAPI 直接指定路由至库表）方式分片，并且是只分库不分表的前提下，则可以避免 SQL 解析和之后的结果归并。因此它的兼容性最好，可以执行包括子查询、自定义函数等复杂情况的任意 SQL。直接路由还可以用于分片键不在 SQL 中的场景。例如，设置用于数据库分片的键为 3，

```
hintManager.setDatabaseShardingValue(3);
```

假如路由算法为 `value % 2`，当一个逻辑库 `t_order` 对应 2 个真实库 `t_order_0` 和 `t_order_1` 时，路由后 SQL 将在 `t_order_1` 上执行。下方是使用 API 的代码样例：

```
String sql = "SELECT * FROM t_order";
try {
    HintManager hintManager = HintManager.getInstance();
    Connection conn = dataSource.getConnection();
    PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {
    hintManager.setDatabaseShardingValue(3);
    try (ResultSet rs = pstmt.executeQuery()) {
        while (rs.next()) {
            //...
        }
    }
}
```

标准路由

标准路由是 ShardingSphere 最为推荐使用的分片方式，它的适用范围是不包含关联查询或仅包含绑定表之间关联查询的 SQL。当分片运算符是等于号时，路由结果将落入单库（表），当分片运算符是 BETWEEN 或 IN 时，则路由结果不一定落入唯一的库（表），因此一条逻辑 SQL 最终可能被拆分为多条用于执行的真实 SQL。举例说明，如果按照 order_id 的奇数和偶数进行数据分片，一个单表查询的 SQL 如下：

```
SELECT * FROM t_order WHERE order_id IN (1, 2);
```

那么路由的结果应为：

```
SELECT * FROM t_order_0 WHERE order_id IN (1, 2);
SELECT * FROM t_order_1 WHERE order_id IN (1, 2);
```

绑定表的关联查询与单表查询复杂度和性能相当。举例说明，如果一个包含绑定表的关联查询的 SQL 如下：

```
SELECT * FROM t_order o JOIN t_order_item i ON o.order_id=i.order_id WHERE order_id IN (1, 2);
```

那么路由的结果应为：

```
SELECT * FROM t_order_0 o JOIN t_order_item_0 i ON o.order_id=i.order_id WHERE order_id IN (1, 2);
SELECT * FROM t_order_1 o JOIN t_order_item_1 i ON o.order_id=i.order_id WHERE order_id IN (1, 2);
```

可以看到，SQL 拆分的数目与单表是一致的。

笛卡尔路由

笛卡尔路由是最复杂的情况，它无法根据绑定表的关系定位分片规则，因此非绑定表之间的关联查询需要拆解为笛卡尔积组合执行。如果上个示例中的 SQL 并未配置绑定表关系，那么路由的结果应为：

```
SELECT * FROM t_order_0 o JOIN t_order_item_0 i ON o.order_id=i.order_id WHERE order_id IN (1, 2);
SELECT * FROM t_order_0 o JOIN t_order_item_1 i ON o.order_id=i.order_id WHERE order_id IN (1, 2);
SELECT * FROM t_order_1 o JOIN t_order_item_0 i ON o.order_id=i.order_id WHERE order_id IN (1, 2);
SELECT * FROM t_order_1 o JOIN t_order_item_1 i ON o.order_id=i.order_id WHERE order_id IN (1, 2);
```

笛卡尔路由查询性能较低，需谨慎使用。

广播路由

对于不携带分片键的 SQL，则采取广播路由的方式。根据 SQL 类型又可以划分为全库表路由、全库路由、全实例路由、单播路由和阻断路由这 5 种类型。

全库表路由

全库表路由用于处理对数据库中与其逻辑表相关的所有真实表的操作，主要包括不带分片键的 DQL 和 DML，以及 DDL 等。例如：

```
SELECT * FROM t_order WHERE good_prority IN (1, 10);
```

则会遍历所有数据库中的所有表，逐一匹配逻辑表和真实表名，能够匹配得上则执行。路由后成为

```
SELECT * FROM t_order_0 WHERE good_prority IN (1, 10);
SELECT * FROM t_order_1 WHERE good_prority IN (1, 10);
SELECT * FROM t_order_2 WHERE good_prority IN (1, 10);
SELECT * FROM t_order_3 WHERE good_prority IN (1, 10);
```

全库路由

全库路由用于处理对数据库的操作，包括用于库设置的 SET 类型的数据库管理命令，以及 TCL 这样的事务控制语句。在这种情况下，会根据逻辑库的名字遍历所有符合名字匹配的真实库，并在真实库中执行该命令，例如：

```
SET autocommit=0;
```

在 t_order 中执行，t_order 有 2 个真实库。则实际会在 t_order_0 和 t_order_1 上都执行这个命令。

全实例路由

全实例路由用于 DCL 操作，授权语句针对的是数据库的实例。无论一个实例中包含多少个 Schema，每个数据库的实例只执行一次。例如：

```
CREATE USER customer@127.0.0.1 identified BY '123';
```

这个命令将在所有的现实数据库实例中执行，以确保 customer 用户可以访问每一个实例。

单播路由

单播路由用于获取某一真实表信息的场景，它仅需要从任意库中的任意真实表中获取数据即可。例如：

```
DESCRIBE t_order;
```

`t_order` 的两个真实表 `t_order_0`, `t_order_1` 的描述结构相同，所以这个命令在任意真实表上选择执行一次。

阻断路由

阻断路由用于屏蔽 SQL 对数据库的操作，例如：

```
USE order_db;
```

这个命令不会在真实数据库中执行，因为 ShardingSphere 采用的是逻辑 Schema 的方式，无需将切换数据库 Schema 的命令发送至数据库中。

路由引擎的整体结构划分如下图。



图 6: 路由引擎结构

改写引擎

工程师面向逻辑库与逻辑表书写的 SQL，并不能够直接在真实的数据库中执行，SQL 改写用于将逻辑 SQL 改写为在真实数据库中可以正确执行的 SQL。它包括正确性改写和优化改写两部分。

正确性改写

在包含分表的场景中，需要将分表配置中的逻辑表名称改写为路由之后所获取的真实表名称。仅分库则不需要表名称的改写。除此之外，还包括补列和分页信息修正等内容。

标识符改写

需要改写的标识符包括表名称、索引名称以及 Schema 名称。

表名称改写是指将找到逻辑表在原始 SQL 中的位置，并将其改写为真实表的过程。表名称改写是一个典型的需要对 SQL 进行解析的场景。从一个最简单的例子开始，若逻辑 SQL 为：

```
SELECT order_id FROM t_order WHERE order_id=1;
```

假设该 SQL 配置分片键 order_id，并且 order_id=1 的情况，将路由至分片表 1。那么改写之后的 SQL 应该为：

```
SELECT order_id FROM t_order_1 WHERE order_id=1;
```

在这种最简单的 SQL 场景中，是否将 SQL 解析为抽象语法树似乎无关紧要，只要通过字符串查找和替换就可以达到 SQL 改写的效果。但是下面的场景，就无法仅仅通过字符串的查找替换来正确的改写 SQL 了：

```
SELECT order_id FROM t_order WHERE order_id=1 AND remarks=' t_order xxx';
```

正确改写的 SQL 应该是：

```
SELECT order_id FROM t_order_1 WHERE order_id=1 AND remarks=' t_order xxx';
```

而非：

```
SELECT order_id FROM t_order_1 WHERE order_id=1 AND remarks=' t_order_1 xxx';
```

由于表名之外可能含有表名称的类似字符，因此不能通过简单的字符串替换的方式去改写 SQL。

下面再来看一个更加复杂的 SQL 改写场景：

```
SELECT t_order.order_id FROM t_order WHERE t_order.order_id=1 AND remarks=' t_order xxx';
```

上面的 SQL 将表名作为字段的标识符，因此在 SQL 改写时需要一并修改：

```
SELECT t_order_1.order_id FROM t_order_1 WHERE t_order_1.order_id=1 AND remarks=' t_order xxx';
```

而如果 SQL 中定义了表的别名，则无需连同别名一起修改，即使别名与表名相同亦是如此。例如：

```
SELECT t_order.order_id FROM t_order AS t_order WHERE t_order.order_id=1 AND
remarks=' t_order xxx';
```

SQL 改写则仅需要改写表名称就可以了：

```
SELECT t_order.order_id FROM t_order_1 AS t_order WHERE t_order.order_id=1 AND
remarks=' t_order xxx';
```

索引名称是另一个有可能改写的标识符。在某些数据库中（如 MySQL、SQLServer），索引是以表为维度创建的，在不同的表中的索引是可以重名的；而在另外的一些数据库中（如 PostgreSQL、Oracle），索引是以数据库为维度创建的，即使是作用在不同表上的索引，它们也要求其名称的唯一性。

在 ShardingSphere 中，管理 Schema 的方式与管理表如出一辙，它采用逻辑 Schema 去管理一组数据源。因此，ShardingSphere 需要将用户在 SQL 中书写的逻辑 Schema 替换为真实的数据库 Schema。

ShardingSphere 目前还不支持在 DQL 和 DML 语句中使用 Schema。它目前仅支持在数据库管理语句中使用 Schema，例如：

```
SHOW COLUMNS FROM t_order FROM order_ds;
```

Schema 的改写指的是将逻辑 Schema 采用单播路由的方式，改写为随机查找到的一个正确的真实 Schema。

补列

需要在查询语句中补列通常由两种情况导致。第一种情况是 ShardingSphere 需要在结果归并时获取相应数据，但该数据并未能通过查询的 SQL 返回。这种情况主要是针对 GROUP BY 和 ORDER BY。结果归并时，需要根据 GROUP BY 和 ORDER BY 的字段项进行分组和排序，但如果原始 SQL 的选择项中若并未包含分组项或排序项，则需要对原始 SQL 进行改写。先看一下原始 SQL 中带有结果归并所需信息的场景：

```
SELECT order_id, user_id FROM t_order ORDER BY user_id;
```

由于使用 user_id 进行排序，在结果归并中需要能够获取到 user_id 的数据，而上面的 SQL 是能够获取到 user_id 数据的，因此无需补列。

如果选择项中不包含结果归并时所需的列，则需要进行补列，如以下 SQL：

```
SELECT order_id FROM t_order ORDER BY user_id;
```

由于原始 SQL 中并不包含需要在结果归并中需要获取的 user_id，因此需要对 SQL 进行补列改写。补列之后的 SQL 是：

```
SELECT order_id, user_id AS ORDER_BY_DERIVED_0 FROM t_order ORDER BY user_id;
```

值得一提的是，补列只会补充缺失的列，不会全部补充，而且，在 SELECT 语句中包含 * 的 SQL，也会根据表的元数据信息选择性补列。下面是一个较为复杂的 SQL 补列场景：

```
SELECT o.* FROM t_order o, t_order_item i WHERE o.order_id=i.order_id ORDER BY user_id, order_item_id;
```

我们假设只有 t_order_item 表中包含 order_item_id 列，那么根据表的元数据信息可知，在结果归并时，排序项中的 user_id 是存在于 t_order 表中的，无需补列；order_item_id 并不在 t_order 中，因此需要补列。补列之后的 SQL 是：

```
SELECT o.*, order_item_id AS ORDER_BY_DERIVED_0 FROM t_order o, t_order_item i WHERE o.order_id=i.order_id ORDER BY user_id, order_item_id;
```

补列的另一种情况是使用 AVG 聚合函数。在分布式的场景中，使用 $\text{avg1} + \text{avg2} + \text{avg3} / 3$ 计算平均值并不正确，需要改写为 $(\text{sum1} + \text{sum2} + \text{sum3}) / (\text{count1} + \text{count2} + \text{count3})$ 。这就需要将包含 AVG 的 SQL 改写为 SUM 和 COUNT，并在结果归并时重新计算平均值。例如以下 SQL：

```
SELECT AVG(price) FROM t_order WHERE user_id=1;
```

需要改写为：

```
SELECT COUNT(price) AS AVG_DERIVED_COUNT_0, SUM(price) AS AVG_DERIVED_SUM_0 FROM t_order WHERE user_id=1;
```

然后才能够通过结果归并正确的计算平均值。

最后一种补列是在执行 INSERT 的 SQL 语句时，如果使用数据库自增主键，是无需写入主键字段的。但数据库的自增主键是无法满足分布式场景下的主键唯一的，因此 ShardingSphere 提供了分布式自增主键的生成策略，并且可以通过补列，让使用方无需改动现有代码，即可将分布式自增主键透明的替换数据库现有的自增主键。分布式自增主键的生成策略将在下文中详述，这里只阐述与 SQL 改写相关的内容。举例说明，假设表 t_order 的主键是 order_id，原始的 SQL 为：

```
INSERT INTO t_order (`field1`, `field2`) VALUES (10, 1);
```

可以看到，上述 SQL 中并未包含自增主键，是需要数据库自行填充的。ShardingSphere 配置自增主键后，SQL 将改写为：

```
INSERT INTO t_order (`field1`, `field2`, order_id) VALUES (10, 1, xxxxx);
```

改写后的 SQL 将在 INSERT FIELD 和 INSERT VALUE 的最后部分增加主键列名称以及自动生成的自增主键值。上述 SQL 中的 xxxxx 表示自动生成的自增主键值。

如果 INSERT 的 SQL 中并未包含表的列名称，ShardingSphere 也可以根据判断参数个数以及表元信息中的列数量对比，并自动生成自增主键。例如，原始的 SQL 为：

```
INSERT INTO t_order VALUES (10, 1);
```

改写的 SQL 将只在主键所在的列顺序处增加自增主键即可：

```
INSERT INTO t_order VALUES (xxxxx, 10, 1);
```

自增主键补列时，如果使用占位符的方式书写 SQL，则只需要改写参数列表即可，无需改写 SQL 本身。

分页修正

从多个数据库获取分页数据与单数据库的场景是不同的。假设每 10 条数据为一页，取第 2 页数据。在分片环境下获取 LIMIT 10, 10，归并之后再根据排序条件取出前 10 条数据是不正确的。举例说明，若 SQL 为：

```
SELECT score FROM t_score ORDER BY score DESC LIMIT 1, 2;
```

下图展示了不进行 SQL 的改写的分页执行结果。



图 7: 不改写 SQL 的分页执行结果

通过图中所示，想要取得两个表中共同的按照分数排序的第 2 条和第 3 条数据，应该是 95 和 90。由于执行的 SQL 只能从每个表中获取第 2 条和第 3 条数据，即从 t_score_0 表中获取的是 90 和 80；从 t_score_1 表中获取的是 85 和 75。因此进行结果归并时，只能从获取的 90, 80, 85 和 75 之中进行归并，那么结果归并无论怎么实现，都不可能获得正确的结果。

正确的做法是将分页条件改写为 LIMIT 0, 3，取出所有前两页数据，再结合排序条件计算出正确的数据。下图展示了进行 SQL 改写之后的分页执行结果。

越获取偏移量位置靠后数据，使用 LIMIT 分页方式的效率就越低。有很多方法可以避免使用 LIMIT 进行分页。比如构建行记录数量与行偏移量的二级索引，或使用上次分页数据结尾 ID 作为下次查询条件的分页方式等。

```
SELECT score FROM t_score ORDER BY score DESC LIMIT 0 , 3
```



图 8: 改写 SQL 的分页执行结果

分页信息修正时，如果使用占位符的方式书写 SQL，则只需要改写参数列表即可，无需改写 SQL 本身。

批量拆分

在使用批量插入的 SQL 时，如果插入的数据是跨分片的，那么需要对 SQL 进行改写来防止将多余的数据写入到数据库中。插入操作与查询操作的不同之处在于，查询语句中即使用了不存在于当前分片的分片键，也不会对数据产生影响；而插入操作则必须将多余的分片键删除。举例说明，如下 SQL：

```
INSERT INTO t_order (order_id, xxx) VALUES (1, 'xxx'), (2, 'xxx'), (3, 'xxx');
```

假设数据库仍然是按照 order_id 的奇偶值分为两片的，仅将这条 SQL 中的表名进行修改，然后发送至数据库完成 SQL 的执行，则两个分片都会写入相同的记录。虽然只有符合分片查询条件的数据才能够被查询语句取出，但存在冗余数据的实现方案并不合理。因此需要将 SQL 改写为：

```
INSERT INTO t_order_0 (order_id, xxx) VALUES (2, 'xxx');
INSERT INTO t_order_1 (order_id, xxx) VALUES (1, 'xxx'), (3, 'xxx');
```

使用 IN 的查询与批量插入的情况相似，不过 IN 操作并不会导致数据查询结果错误。通过对 IN 查询的改写，可以进一步的提升查询性能。如以下 SQL：

```
SELECT * FROM t_order WHERE order_id IN (1, 2, 3);
```

改写为：

```
SELECT * FROM t_order_0 WHERE order_id IN (2);
SELECT * FROM t_order_1 WHERE order_id IN (1, 3);
```

可以进一步的提升查询性能。ShardingSphere 暂时还未实现此改写策略，目前的改写结果是：

```
SELECT * FROM t_order_0 WHERE order_id IN (1, 2, 3);
SELECT * FROM t_order_1 WHERE order_id IN (1, 2, 3);
```

虽然 SQL 的执行结果是正确的，但并未达到最优的查询效率。

优化改写

优化改写的目的就是在不影响查询正确性的情况下，对性能进行提升的有效手段。它分为单节点优化和流式归并优化。

单节点优化

路由至单节点的 SQL，则无需优化改写。当获得一次查询的路由结果后，如果是路由至唯一的数据节点，则无需涉及到结果归并。因此补列和分页信息等改写都没有必要进行。尤其是分页信息的改写，无需将数据从第 1 条开始取，大量的降低了对数据库的压力，并且节省了网络带宽的无谓消耗。

流式归并优化

它仅为包含 GROUP BY 的 SQL 增加 ORDER BY 以及和分组项相同的排序项和排序顺序，用于将内存归并转化为流式归并。在结果归并的部分中，将对流式归并和内存归并进行详细说明。

改写引擎的整体结构划分如下图所示。

执行引擎

ShardingSphere 采用一套自动化的执行引擎，负责将路由和改写完成之后的真实 SQL 安全且高效发送到底层数据源执行。它不是简单地将 SQL 通过 JDBC 直接发送至数据源执行；也并非直接将执行请求放入线程池去并发执行。它更关注平衡数据源连接创建以及内存占用所产生的消耗，以及最大限度地合理利用并发等问题。执行引擎的目标是自动化的平衡资源控制与执行效率。

连接模式

从资源控制的角度看，业务方访问数据库的连接数量应当有所限制。它能够有效地防止某一业务操作过多的占用资源，从而将数据库连接的资源耗尽，以致于影响其他业务的正常访问。特别是在一个数据库实例中存在较多分表的情况下，一条不包含分片键的逻辑 SQL 将产生落在同库不同表的大量真实 SQL，如果每条真实 SQL 都占用一个独立的连接，那么一次查询无疑将会占用过多的资源。

从执行效率的角度看，为每个分片查询维持一个独立的数据库连接，可以更加有效的利用多线程来提升执行效率。为每个数据库连接开启独立的线程，可以将 I/O 所产生的消耗并行处理。为每个分片维持一个



图 9: 改写引擎结构

独立的数据库连接，还能够避免过早的将查询结果数据加载至内存。独立的数据库连接，能够持有查询结果集游标位置的引用，在需要获取相应数据时移动游标即可。

以结果集游标下移进行结果归并的方式，称之为流式归并，它无需将结果数据全数加载至内存，可以有效的节省内存资源，进而减少垃圾回收的频次。当无法保证每个分片查询持有一个独立数据库连接时，则需要在复用该数据库连接获取下一张分表的查询结果集之前，将当前的查询结果集全数加载至内存。因此，即使可以采用流式归并，在此场景下也将退化为内存归并。

一方面是对数据库连接资源的控制保护，一方面是采用更优的归并模式达到对中间件内存资源的节省，如何处理好两者之间的关系，是 ShardingSphere 执行引擎需要解决的问题。具体来说，如果一条 SQL 在经过 ShardingSphere 的分片后，需要操作某数据库实例下的 200 张表。那么，是选择创建 200 个连接并行执行，还是选择创建一个连接串行执行呢？效率与资源控制又应该如何抉择呢？

针对上述场景，ShardingSphere 提供了一种解决思路。它提出了连接模式（Connection Mode）的概念，将其划分为内存限制模式（MEMORY_STRICTLY）和连接限制模式（CONNECTION_STRICTLY）这两种类型。

内存限制模式

使用此模式的前提是，ShardingSphere 对一次操作所耗费的数据库连接数量不做限制。如果实际执行的 SQL 需要对某数据库实例中的 200 张表做操作，则对每张表创建一个新的数据库连接，并通过多线程的方式并发处理，以达成执行效率最大化。并且在 SQL 满足条件情况下，优先选择流式归并，以防止出现内存溢出或避免频繁垃圾回收情况。

连接限制模式

使用此模式的前提是，ShardingSphere 严格控制对一次操作所耗费的数据库连接数量。如果实际执行的 SQL 需要对某数据库实例中的 200 张表做操作，那么只会创建唯一的数据库连接，并对其 200 张表串行处理。如果一次操作中的分片散落在不同的数据库，仍然采用多线程处理对不同库的操作，但每个库的每次操作仍然只创建一个唯一的数据库连接。这样即可以防止对一次请求对数据库连接占用过多所带来的问题。该模式始终选择内存归并。

内存限制模式适用于 OLAP 操作，可以通过放宽对数据库连接的限制提升系统吞吐量；连接限制模式适用于 OLTP 操作，OLTP 通常带有分片键，会路由到单一的分片，因此严格控制数据库连接，以保证在线系统数据库资源能够被更多的应用所使用，是明智的选择。

自动化执行引擎

ShardingSphere 最初将使用何种模式的决定权交由用户配置，让开发者依据自己业务的实际场景需求选择使用内存限制模式或连接限制模式。

这种解决方案将两难的选择的决定权交由用户，使得用户必须要了解这两种模式的利弊，并依据业务场景需求进行选择。这无疑增加了用户对 ShardingSphere 的学习和使用的成本，并非最优方案。

这种一分为二的处理方案，将两种模式的切换交由静态的初始化配置，是缺乏灵活应对能力的。在实际的使用场景中，面对不同 SQL 以及占位符参数，每次的路由结果是不同的。这就意味着某些操作可能需要使

用内存归并，而某些操作则可能选择流式归并更优，具体采用哪种方式不应该由用户在 ShardingSphere 启动之前配置好，而是应该根据 SQL 和占位符参数的场景，来动态的决定连接模式。

为了降低用户的使用成本以及连接模式动态化这两个问题，ShardingSphere 提炼出自动化执行引擎的思路，在其内部消化了连接模式概念。用户无需了解所谓的内存限制模式和连接限制模式是什么，而是交由执行引擎根据当前场景自动选择最优的执行方案。

自动化执行引擎将连接模式的选择粒度细化至每一次 SQL 的操作。针对每次 SQL 请求，自动化执行引擎都将根据其路由结果，进行实时的演算和权衡，并自主地采用恰当的连接模式执行，以达到资源控制和效率的最优平衡。针对自动化的执行引擎，用户只需配置 `maxConnectionSizePerQuery` 即可，该参数表示一次查询时每个数据库所允许使用的最大连接数。

执行引擎分为准备和执行两个阶段。

准备阶段

顾名思义，此阶段用于准备执行的数据。它分为结果集分组和执行单元创建两个步骤。

结果集分组是实现内化连接模式概念的关键。执行引擎根据 `maxConnectionSizePerQuery` 配置项，结合当前路由结果，选择恰当的连接模式。具体步骤如下：

1. 将 SQL 的路由结果按照数据源的名称进行分组。
2. 通过下图的公式，可以获得每个数据库实例在 `maxConnectionSizePerQuery` 的允许范围内，每个连接需要执行的 SQL 路由结果组，并计算出本次请求的最优连接模式。



图 10: 连接模式计算公式

在 `maxConnectionSizePerQuery` 允许的范围内，当一个连接需要执行的请求数量大于 1 时，意味着当前的数据库连接无法持有相应的数据结果集，则必须采用内存归并；反之，当一个连接需要执行的请求数量等于 1 时，意味着当前的数据库连接可以持有相应的数据结果集，则可以采用流式归并。

每一次的连接模式的选择，是针对每一个物理数据库的。也就是说，在同一次查询中，如果路由至一个以上的数据库，每个数据库的连接模式不一定一样，它们可能是混合存在的形态。

通过上一步骤获得的路由分组结果创建执行的单元。当数据源使用数据库连接池等控制数据库连接数量的技术时，在获取数据库连接时，如果不妥善处理并发，则有一定几率发生死锁。在多个请求相互等待对方释放数据库连接资源时，将会产生饥饿等待，造成交叉的死锁问题。

举例说明，假设一次查询需要在某一数据源上获取两个数据库连接，并路由至同一个数据库的两个分表查询。则有可能出现查询 A 已获取到该数据源的 1 个数据库连接，并等待获取另一个数据库连接；而查询 B 也已经在该数据源上获取到的一个数据库连接，并同样等待另一个数据库连接的获取。如果数据库连接池的允许最大连接数是 2，那么这 2 个查询请求将永久的等待下去。下图描绘了死锁的情况。

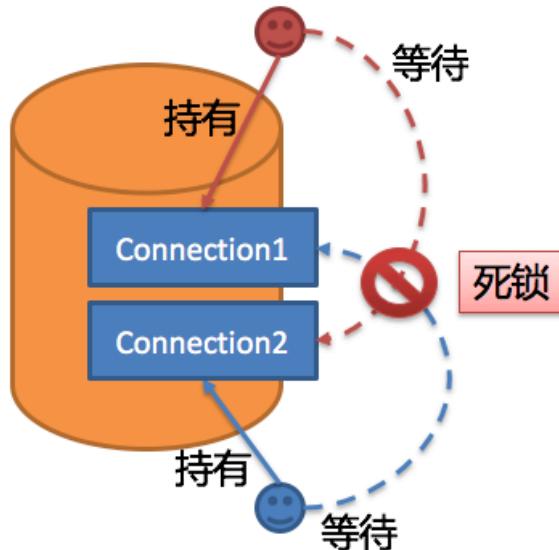


图 11: 获取资源死锁

ShardingSphere 为了避免死锁的出现，在获取数据库连接时进行了同步处理。它在创建执行单元时，以原子性的方式一次性获取本次 SQL 请求所需的全部数据库连接，杜绝了每次查询请求获取到部分资源的可能。由于对数据库的操作非常频繁，每次获取数据库连接时时都进行锁定，会降低 ShardingSphere 的并发。因此，ShardingSphere 在这里进行了 2 点优化：

1. 避免锁定一次性只需要获取 1 个数据库连接的操作。因为每次仅需要获取 1 个连接，则不会发生两个请求相互等待的场景，无需锁定。对于大部分 OLTP 的操作，都是使用分片键路由至唯一的数据节点，这会使得系统变为完全无锁的状态，进一步提升了并发效率。除了路由至单分片的情况，读写分离也在此范畴之内。
2. 仅针对内存限制模式时才进行资源锁定。在使用连接限制模式时，所有的查询结果集将在装载至内存之后释放掉数据库连接资源，因此不会产生死锁等待的问题。

执行阶段

该阶段用于真正的执行 SQL，它分为分组执行和归并结果集生成两个步骤。

分组执行将准备执行阶段生成的执行单元分组下发至底层并发执行引擎，并针对执行过程中的每个关键步骤发送事件。如：执行开始事件、执行成功事件以及执行失败事件。执行引擎仅关注事件的发送，它并不关心事件的订阅者。ShardingSphere 的其他模块，如：分布式事务、调用链路追踪等，会订阅感兴趣的事件，并进行相应的处理。

ShardingSphere 通过在执行准备阶段的获取的连接模式，生成内存归并结果集或流式归并结果集，并将其传递至结果归并引擎，以进行下一步的工作。

执行引擎的整体结构划分如下图所示。



图 12: 执行引擎流程图

归并引擎

将从各个数据节点获取的多数据结果集，组合成为一个结果集并正确的返回至请求客户端，称为结果归并。

ShardingSphere 支持的结果归并从功能上分为遍历、排序、分组、分页和聚合 5 种类型，它们是组合而非互斥的关系。从结构划分，可分为流式归并、内存归并和装饰者归并。流式归并和内存归并是互斥的，装饰者归并可以在流式归并和内存归并之上做进一步的处理。

由于从数据库中返回的结果集是逐条返回的，并不需要将所有的数据一次性加载至内存中，因此，在进行结果归并时，沿用数据库返回结果集的方式进行归并，能够极大减少内存的消耗，是归并方式的优先选择。

流式归并是指每一次从结果集中获取到的数据，都能够通过逐条获取的方式返回正确的单条数据，它与数据库原生的返回结果集的方式最为契合。遍历、排序以及流式分组都属于流式归并的一种。

内存归并则是需要将结果集的所有数据都遍历并存储在内存中，再通过统一的分组、排序以及聚合等计算之后，再将其封装成为逐条访问的数据结果集返回。

装饰者归并是对所有的结果集归并进行统一的功能增强，目前装饰者归并有分页归并和聚合归并这 2 种类型。

遍历归并

它是最为简单的归并方式。只需将多个数据结果集合并为一个单向链表即可。在遍历完成链表中当前数据结果集之后，将链表元素后移一位，继续遍历下一个数据结果集即可。

排序归并

由于在 SQL 中存在 ORDER BY 语句，因此每个数据结果集自身是有序的，因此只需要将数据结果集当前游标指向的数据值进行排序即可。这相当于对多个有序的数组进行排序，归并排序是最适合此场景的排序算法。

ShardingSphere 在对排序的查询进行归并时，将每个结果集的当前数据值进行比较（通过实现 Java 的 Comparable 接口完成），并将其放入优先级队列。每次获取下一条数据时，只需将队列顶端结果集的游标下移，并根据新游标重新进入优先级排序队列找到自己的位置即可。

通过一个例子来说明 ShardingSphere 的排序归并，下图是一个通过分数进行排序的示例图。图中展示了 3 张表返回的数据结果集，每个数据结果集已经根据分数排序完毕，但是 3 个数据结果集之间是无序的。将 3 个数据结果集的当前游标指向的数据值进行排序，并放入优先级队列，t_score_0 的第一个数据值最大，t_score_2 的第一个数据值次之，t_score_1 的第一个数据值最小，因此优先级队列根据 t_score_0, t_score_2 和 t_score_1 的方式排序队列。

下图则展现了进行 next 调用的时候，排序归并是如何进行的。通过图中我们可以看到，当进行第一次 next 调用时，排在队列首位的 t_score_0 将会被弹出队列，并且将当前游标指向的数据值（也就是 100）返回至查询客户端，并且将游标下移一位之后，重新放入优先级队列。而优先级队列也会根据 t_score_0 的当前数据结果集指向游标的数值（这里是 90）进行排序，根据当前数值，t_score_0 排列在队列的最后一位。之前队列中排名第二的 t_score_2 的数据结果集则自动排在了队列首位。



图 13: 排序归并示例 1

在进行第二次 next 时，只需要将目前排列在队列首位的 t_score_2 弹出队列，并且将其数据结果集游标指向的值返回至客户端，并下移游标，继续加入队列排队，以此类推。当一个结果集中已经没有数据了，则无需再次加入队列。

可以看到，对于每个数据结果集中的数据有序，而多数据结果集整体无序的情况下，ShardingSphere 无需将所有的数据都加载至内存即可排序。它使用的是流式归并的方式，每次 next 仅获取唯一正确的一条数据，极大的节省了内存的消耗。

从另一个角度来说，ShardingSphere 的排序归并，是在维护数据结果集的纵轴和横轴这两个维度的有序性。纵轴是指每个数据结果集本身，它是天然有序的，它通过包含 ORDER BY 的 SQL 所获取。横轴是指每个数据结果集当前游标所指向的值，它需要通过优先级队列来维护其正确顺序。每一次数据结果集当前游标的下移，都需要将该数据结果集重新放入优先级队列排序，而只有排列在队列首位的数据结果集才可能发生游标下移的操作。

分组归并

分组归并的情况最为复杂，它分为流式分组归并和内存分组归并。流式分组归并要求 SQL 的排序项与分组项的字段以及排序类型（ASC 或 DESC）必须保持一致，否则只能通过内存归并才能保证其数据的正确性。

举例说明，假设根据科目分片，表结构中包含考生的姓名（为了简单起见，不考虑重名的情况）和分数。通过 SQL 获取每位考生的总分，可通过如下 SQL：

```
SELECT name, SUM(score) FROM t_score GROUP BY name ORDER BY name;
```

在分组项与排序项完全一致的情况下，取得的数据是连续的，分组所需的数据全数存在于各个数据结果集的当前游标所指向的数据值，因此可以采用流式归并。如下图所示。



图 14: 排序归并示例 2

t_score_java

| name | score |
|-------|-------|
| Tom | 100 |
| Jerry | 90 |
| Mary | 80 |

t_score_go

| name | score |
|-------|-------|
| Jerry | 95 |
| Tom | 85 |
| John | 75 |

t_score_python

| name | score |
|------|-------|
| John | 99 |
| Mary | 89 |
| Tom | 70 |

```
SELECT name, SUM(score) FROM t_score GROUP BY name ORDER BY name;
```



t_score_java

| name | score |
|-------|-------|
| Jerry | 90 |
| Mary | 80 |
| Tom | 100 |

t_score_go

| name | score |
|-------|-------|
| Jerry | 95 |
| John | 75 |
| Tom | 85 |

t_score_python

| name | score |
|------|-------|
| John | 99 |
| Mary | 89 |
| Tom | 70 |

图 15: 分组归并示例 1

进行归并时，逻辑与排序归并类似。下图展现了进行 next 调用的时候，流式分组归并是如何进行的。



图 16: 分组归并示例 2

通过图中我们可以看到，当进行第一次 next 调用时，排在队列首位的 t_score_java 将会被弹出队列，并且将分组值同为“Jerry”的其他结果集中的数据一同弹出队列。在获取了所有的姓名为“Jerry”的同学的分数之后，进行累加操作，那么，在第一次 next 调用结束后，取出的结果集是“Jerry”的分数总和。与此同时，所有的数据结果集中的游标都将下移至数据值“Jerry”的下一个不同的数据值，并且根据数据结果集当前游标指向的值进行重排序。因此，包含名字顺着第二位的“John”的相关数据结果集则排在的队列的前列。

流式分组归并与排序归并的区别仅仅在于两点：

1. 它会一次性的将多个数据结果集中的分组项相同的数据全数取出。
2. 它需要根据聚合函数的类型进行聚合计算。

对于分组项与排序项不一致的情况，由于需要获取分组的相关数据值并非连续的，因此无法使用流式归并，需要将所有的结果集数据加载至内存中进行分组和聚合。例如，若通过以下 SQL 获取每位考生的总分并按照分数从高至低排序：

```
SELECT name, SUM(score) FROM t_score GROUP BY name ORDER BY score DESC;
```

那么各个数据结果集中取出的数据与排序归并那张图的上半部分的表结构的原始数据一致，是无法进行流式归并的。

当 SQL 中只包含分组语句时，根据不同数据库的实现，其排序的顺序不一定与分组顺序一致。但由于排序语句的缺失，则表示此 SQL 并不在意排序顺序。因此，ShardingSphere 通过 SQL 优化的改写，自动增加与分组项一致的排序项，使其能够从消耗内存的内存分组归并方式转化为流式分组归并方案。

聚合归并

无论是流式分组归并还是内存分组归并，对聚合函数的处理都是一致的。除了分组的 SQL 之外，不进行分组的 SQL 也可以使用聚合函数。因此，聚合归并是在之前介绍的归并类的之上追加的归并能力，即装饰者模式。聚合函数可以归类为比较、累加和求平均值这 3 种类型。

比较类型的聚合函数是指 `MAX` 和 `MIN`。它们需要对每一个同组的结果集数据进行比较，并且直接返回其最大或最小值即可。

累加类型的聚合函数是指 `SUM` 和 `COUNT`。它们需要将每一个同组的结果集数据进行累加。

求平均值的聚合函数只有 `AVG`。它必须通过 SQL 改写的 `SUM` 和 `COUNT` 进行计算，相关内容已在 SQL 改写的内容中涵盖，不再赘述。

分页归并

上文所述的所有归并类型都可能进行分页。分页也是追加在其他归并类型之上的装饰器，ShardingSphere 通过装饰者模式来增加对数据结果集进行分页的能力。分页归并负责将无需获取的数据过滤掉。

ShardingSphere 的分页功能比较容易让使用者误解，用户通常认为分页归并会占用大量内存。在分布式的场景中，将 `LIMIT 10000000, 10` 改写为 `LIMIT 0, 10000010`，才能保证其数据的正确性。用户非常容易产生 ShardingSphere 会将大量无意义的数据加载至内存中，造成内存溢出风险的错觉。其实，通过流式归并的原理可知，会将数据全部加载到内存中的只有内存分组归并这一种情况。而通常来说，进行 OLAP 的分组 SQL，不会产生大量的结果数据，它更多的用于大量的计算，以及少量结果产出的场景。除了内存分组归并这种情况之外，其他情况都通过流式归并获取数据结果集，因此 ShardingSphere 会通过结果集的 `next` 方法将无需取出的数据全部跳过，并不会将其存入内存。

但同时需要注意的是，由于排序的需要，大量的数据仍然需要传输到 ShardingSphere 的内存空间。因此，采用 `LIMIT` 这种方式分页，并非最佳实践。由于 `LIMIT` 并不能通过索引查询数据，因此如果可以保证 ID 的连续性，通过 ID 进行分页是比较好的解决方案，例如：

```
SELECT * FROM t_order WHERE id > 100000 AND id <= 100010 ORDER BY id;
```

或通过记录上次查询结果的最后一条记录的 ID 进行下一页的查询，例如：

```
SELECT * FROM t_order WHERE id > 10000000 LIMIT 10;
```

归并引擎的整体结构划分如下图。

4.1.6 使用规范

背景

虽然 Apache ShardingSphere 希望能够完全兼容所有的 SQL 以及单机数据库，但分布式为数据库带来了更加复杂的场景。Apache ShardingSphere 希望能够优先解决海量数据 OLTP 的问题，OLAP 的相关支持，会一点一点的逐渐完善。



图 17: 归并引擎结构

SQL

由于 SQL 语法灵活复杂，分布式数据库和单机数据库的查询场景又不完全相同，难免有和单机数据库不兼容的 SQL 出现。

本文详细罗列出已明确可支持的 SQL 种类以及已明确不支持的 SQL 种类，尽量让使用者避免踩坑。

其中必然有未涉及到的 SQL 欢迎补充，未支持的 SQL 也尽量会在未来的版本中支持。

支持项

路由至单数据节点

- 100% 全兼容（目前仅 MySQL，其他数据库完善中）。

路由至多数据节点

全面支持 DML、DDL、DCL、TCL 和部分 DAL。支持分页、去重、排序、分组、聚合、关联查询。以下用最为复杂的 DML 举例：

- SELECT 主语句

```

SELECT select_expr [, select_expr ...] FROM table_reference [, table_reference ...]
[WHERE predicates]
[GROUP BY {col_name | position} [ASC | DESC], ...]
[ORDER BY {col_name | position} [ASC | DESC], ...]
[LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]
  
```

- select_expr

```
* |
[DISTINCT] COLUMN_NAME [AS] [alias] |
(MAX | MIN | SUM | AVG)(COLUMN_NAME | alias) [AS] [alias] |
COUNT(* | COLUMN_NAME | alias) [AS] [alias]
```

- table_reference

```
tbl_name [AS] alias] [index_hint_list]
| table_reference ([INNER] | {LEFT|RIGHT} [OUTER]) JOIN table_factor [JOIN ON
conditional_expr | USING (column_list)]
```

不支持项

路由至多数据节点

部分支持 CASE WHEN * CASE WHEN 中包含子查询不支持 * CASE WHEN 中使用逻辑表名不支持（请使用表别名）

不支持 UNION (ALL)

部分支持子查询 * 子查询和外层查询同时指定分片键时，分片键的值必须保持一致

除了分页子查询的支持之外（详情请参考[分页](#)），也支持同等模式的子查询。无论嵌套多少层，ShardingSphere 都可以解析至第一个包含数据表的子查询，一旦在下层嵌套中再次找到包含数据表的子查询将直接抛出解析异常。

例如，以下子查询可以支持：

```
SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM t_order) o;
SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM t_order) o WHERE o.order_id = 1;
SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM t_order WHERE order_id = 1) o;
SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM t_order WHERE order_id = 1) o WHERE o.order_id
= 1;
SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM t_order WHERE product_id = 1) o;
```

以下子查询不支持：

```
SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM t_order WHERE order_id = 1) o WHERE o.order_id
= 2;
```

简单来说，通过子查询进行非功能需求，在大部分情况下是可以支持的。比如分页、统计总数等；而通过子查询实现业务查询当前并不能支持。

不支持包含 schema 的 SQL。因为 ShardingSphere 的理念是像使用一个数据源一样使用多数据源，因此对 SQL 的访问都是在同一个逻辑 schema 之上。

对分片键进行操作

运算表达式和函数中的分片键会导致全路由。

假设 `create_time` 为分片键，则无法精确路由形如 SQL:

```
SELECT * FROM t_order WHERE to_date(create_time, 'yyyy-mm-dd') = '2019-01-01';
```

由于 ShardingSphere 只能通过 SQL 字面提取用于分片的值，因此当分片键处于运算表达式或函数中时，ShardingSphere 无法提前获取分片键位于数据库中的值，从而无法计算出真正的分片值。

当出现此类分片键处于运算表达式或函数中的 SQL 时，ShardingSphere 将采用全路由的形式获取结果。

示例

支持的 SQL

不支持的 SQL

DISTINCT 支持情况详细说明

支持的 SQL

SQL

```
SELECT DISTINCT * FROM tbl_name WHERE col1 = ? SELECT DISTINCT col1 FROM tbl_name  
SELECT DISTINCT col1, col2, col3 FROM tbl_name SELECT DISTINCT col1 FROM tbl_name ORDER BY col1  
SELECT DISTINCT col1 FROM tbl_name ORDER BY col2 SELECT DISTINCT(col1) FROM tbl_name  
SELECT AVG(DISTINCT col1) FROM tbl_name SELECT SUM(DISTINCT col1) FROM tbl_name  
SELECT SUM(DISTINCT col1), SUM(col1) FROM tbl_name SELECT COUNT(DISTINCT col1) FROM  
tbl_name SELECT COUNT(DISTINCT col1) FROM tbl_name GROUP BY col1  
SELECT COUNT(DISTINCT col1 + col2) FROM tbl_name SELECT COUNT(DISTINCT col1),  
SUM(DISTINCT col1) FROM tbl_name SELECT COUNT(DISTINCT col1), col1 FROM tbl_name  
GROUP BY col1 SELECT col1, COUNT(DISTINCT col1) FROM tbl_name GROUP BY col1
```

不支持的 SQL

分页

完全支持 MySQL、PostgreSQL 和 Oracle 的分页查询，SQLServer 由于分页查询较为复杂，仅部分支持。

分页性能

性能瓶颈

查询偏移量过大的分页会导致数据库获取数据性能低下，以 MySQL 为例：

```
SELECT * FROM t_order ORDER BY id LIMIT 1000000, 10
```

这句 SQL 会使得 MySQL 在无法利用索引的情况下跳过 1000000 条记录后，再获取 10 条记录，其性能可想而知。而在分库分表的情况下（假设分为 2 个库），为了保证数据的正确性，SQL 会改写为：

```
SELECT * FROM t_order ORDER BY id LIMIT 0, 1000010
```

即将偏移量前的记录全部取出，并仅获取排序后的最后 10 条记录。这会在数据库本身就执行很慢的情况下，进一步加剧性能瓶颈。因为原 SQL 仅需要传输 10 条记录至客户端，而改写之后的 SQL 则会传输 $1,000,010 \times 2$ 的记录至客户端。

ShardingSphere 的优化

ShardingSphere 进行了 2 个方面的优化。

首先，采用流式处理 + 归并排序的方式来避免内存的过量占用。由于 SQL 改写不可避免的占用了额外的带宽，但并不会导致内存暴涨。与直觉不同，大多数人认为 ShardingSphere 会将 $1,000,010 \times 2$ 记录全部加载至内存，进而占用大量内存而导致内存溢出。但由于每个结果集的记录是有序的，因此 ShardingSphere 每次仅比较仅获取各个分片的当前结果集记录，驻留在内存中的记录仅为当前路由到的分片的结果集的当前游标指向而已。对于本身即有序的待排序对象，归并排序的时间复杂度仅为 $O(n \log n)$ ，性能损耗很小。

其次，ShardingSphere 对仅落至单分片的查询进行进一步优化。落至单分片查询的请求并不需要改写 SQL 也可以保证记录的正确性，因此在此种情况下，ShardingSphere 并未进行 SQL 改写，从而达到节省带宽的目的。

分页方案优化

由于 LIMIT 并不能通过索引查询数据，因此如果可以保证 ID 的连续性，通过 ID 进行分页是比较好的解决方案：

```
SELECT * FROM t_order WHERE id > 100000 AND id <= 100010 ORDER BY id
```

或通过记录上次查询结果的最后一条记录的 ID 进行下一页的查询：

```
SELECT * FROM t_order WHERE id > 100000 LIMIT 10
```

分页子查询

Oracle 和 SQLServer 的分页都需要通过子查询来处理，ShardingSphere 支持分页相关的子查询。

- Oracle

支持使用 rownum 进行分页：

```
SELECT * FROM (SELECT row_.*, rownum rownum_ FROM (SELECT o.order_id as order_id
FROM t_order o JOIN t_order_item i ON o.order_id = i.order_id) row_ WHERE rownum <=
?) WHERE rownum > ?
```

目前不支持 rownum + BETWEEN 的分页方式。

- SQLServer

支持使用 TOP + ROW_NUMBER() OVER 配合进行分页：

```
SELECT * FROM (SELECT TOP (?) ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY o.order_id DESC) AS
rownum, * FROM t_order o) AS temp WHERE temp.rownum > ? ORDER BY temp.order_id
```

支持 SQLServer 2012 之后的 OFFSET FETCH 的分页方式：

```
SELECT * FROM t_order o ORDER BY id OFFSET ? ROW FETCH NEXT ? ROWS ONLY
```

目前不支持使用 WITH xxx AS (SELECT …) 的方式进行分页。由于 Hibernate 自动生成的 SQLServer 分页语句使用了 WITH 语句，因此目前并不支持基于 Hibernate 的 SQLServer 分页。目前也不支持使用两个 TOP + 子查询的方式实现分页。

- MySQL, PostgreSQL

MySQL 和 PostgreSQL 都支持 LIMIT 分页，无需子查询：

```
SELECT * FROM t_order o ORDER BY id LIMIT ? OFFSET ?
```

4.2 分布式事务

4.2.1 背景

数据库事务需要满足 ACID（原子性、一致性、隔离性、持久性）四个特性。

- 原子性（Atomicity）指事务作为整体来执行，要么全部执行，要么全不执行。
- 一致性（Consistency）指事务应确保数据从一个一致的状态转变为另一个一致的状态。
- 隔离性（Isolation）指多个事务并发执行时，一个事务的执行不应影响其他事务的执行。
- 持久性（Durability）指已提交的事务修改数据会被持久保存。

在单一数据节点中，事务仅限于对单一数据库资源的访问控制，称之为本地事务。几乎所有的成熟的关系型数据库都提供了对本地事务的原生支持。但是在基于微服务的分布式应用环境下，越来越多的应用场景要求对多个服务的访问及其相对应的多个数据库资源能纳入到同一个事务当中，分布式事务应运而生。

关系型数据库虽然对本地事务提供了完美的 ACID 原生支持。但在分布式的场景下，它却成为系统性能的桎梏。如何让数据库在分布式场景下满足 ACID 的特性或找寻相应的替代方案，是分布式事务的重点工作。

本地事务

在不开启任何分布式事务管理器的前提下，让每个数据节点各自管理自己的事务。它们之间没有协调以及通信的能力，也并不互相知晓其他数据节点事务的成功与否。本地事务在性能方面无任何损耗，但在强一致性以及最终一致性方面则力不从心。

两阶段提交

XA 协议最早的分布式事务模型是由 X/Open 国际联盟提出的 X/Open Distributed Transaction Processing (DTP) 模型，简称 XA 协议。

基于 XA 协议实现的分布式事务对业务侵入很小。它最大的优势就是对使用方透明，用户可以像使用本地事务一样使用基于 XA 协议的分布式事务。XA 协议能够严格保障事务 ACID 特性。

严格保障事务 ACID 特性是一把双刃剑。事务执行在过程中需要将所需资源全部锁定，它更加适用于执行时间确定的短事务。对于长事务来说，整个事务进行期间对数据的独占，将导致对热点数据依赖的业务系统并发性能衰退明显。因此，在高并发的性能至上场景中，基于 XA 协议的分布式事务并不是最佳选择。

柔性事务

如果将实现了 ACID 的事务要素的事务称为刚性事务的话，那么基于 BASE 事务要素的事务则称为柔性事务。BASE 是基本可用、柔性状态和最终一致性这三个要素的缩写。

- 基本可用（Basically Available）保证分布式事务参与方不一定同时在线。
- 柔性状态（Soft state）则允许系统状态更新有一定的延时，这个延时对客户来说不一定能够察觉。
- 而最终一致性（Eventually consistent）通常是通过消息传递的方式保证系统的最终一致性。

在 ACID 事务中对隔离性的要求很高，在事务执行过程中，必须将所有的资源锁定。柔性事务的理念则是通过业务逻辑将互斥锁操作从资源层面上移至业务层面。通过放宽对强一致性要求，来换取系统吞吐量的提升。

基于 ACID 的强一致性事务和基于 BASE 的最终一致性事务都不是银弹，只有在最适合的场景中才能发挥它们的最大长处。可通过下表详细对比它们之间的区别，以帮助开发者进行技术选型。

| | 本地事务 | 两（三）阶段事务 | 柔性事务 |
|------|----------|-----------|-----------|
| 业务改造 | 无 | 无 | 实现相关接口 |
| 一致性 | 不支持 | 支持 | 最终一致 |
| 隔离性 | 不支持 | 支持 | 业务方保证 |
| 并发性能 | 无影响 | 严重衰退 | 略微衰退 |
| 适合场景 | 业务方处理不一致 | 短事务 & 低并发 | 长事务 & 高并发 |

4.2.2 挑战

由于应用的场景不同，需要开发者能够合理的在性能与功能之间权衡各种分布式事务。

强一致的事务与柔性事务的 API 和功能并不完全相同，在它们之间并不能做到自由的透明切换。在开发决策阶段，就不得不在强一致的事务和柔性事务之间抉择，使得设计和开发成本被大幅增加。

基于 XA 的强一致事务使用相对简单，但是无法很好的应对互联网的高并发或复杂系统的长事务场景；柔性事务则需要开发者对应用进行改造，接入成本非常高，并且需要开发者自行实现资源锁定和反向补偿。

4.2.3 目标

整合现有的成熟事务方案，为本地事务、两阶段事务和柔性事务提供统一的分布式事务接口，并弥补当前方案的不足，提供一站式的分布式事务解决方案是 **Apache ShardingSphere** 分布式事务模块的主要设计目标。

4.2.4 核心概念

导览

本小节主要介绍分布式事务的核心概念，主要包括：

- 基于 XA 协议的两阶段事务
- 基于 Seata 的柔性事务

XA 两阶段事务

两阶段事务提交采用的是 X/OPEN 组织所定义的 DTP 模型所抽象的 AP（应用程序），TM（事务管理器）和 RM（资源管理器）概念来保证分布式事务的强一致性。其中 TM 与 RM 间采用 XA 的协议进行双向通信。与传统的本地事务相比，XA 事务增加了准备阶段，数据库除了被动接受提交指令外，还可以反向通知调用方事务是否可以被提交。TM 可以收集所有分支事务的准备结果，并于最后进行原子提交，以保证事务的强一致性。

Java 通过定义 JTA 接口实现了 XA 模型，JTA 接口中的 ResourceManager 需要数据库厂商提供 XA 驱动实现，TransactionManager 则需要事务管理器的厂商实现，传统的事务管理器需要同应用服务器绑定，因此使用的成本很高。而嵌入式的事务管器可以以 jar 包的形式提供服务，同 Apache ShardingSphere 集成后，可保证分片后跨库事务强一致性。

通常，只有使用了事务管理器厂商所提供的 XA 事务连接池，才能支持 XA 的事务。Apache ShardingSphere 在整合 XA 事务时，采用分离 XA 事务管理和连接池管理的方式，做到对应用程序的零侵入。



图 18: 两阶段提交模型

Seata 柔性事务

Seata是阿里集团和蚂蚁金服联合打造的分布式事务框架。其AT事务的目标是在微服务架构下，提供增量的事务ACID语义，让开发者像使用本地事务一样，使用分布式事务，核心理念同Apache ShardingSphere一脉相承。

Seata AT 事务模型包含 TM (事务管理器)，RM (资源管理器) 和 TC (事务协调器)。TC 是一个独立部署的服务，TM 和 RM 以 jar 包的方式同业务应用一同部署，它们同 TC 建立长连接，在整个事务生命周期内，保持远程通信。TM 是全局事务的发起方，负责全局事务的开启，提交和回滚。RM 是全局事务的参与者，负责分支事务的执行结果上报，并且通过 TC 的协调进行分支事务的提交和回滚。

Seata 管理的分布式事务的典型生命周期：

1. TM 要求 TC 开始一个全新的全局事务。TC 生成一个代表该全局事务的 XID。
2. XID 贯穿于微服务的整个调用链。
3. 作为该 XID 对应到的 TC 下的全局事务的一部分，RM 注册本地事务。
4. TM 要求 TC 提交或回滚 XID 对应的全局事务。
5. TC 驱动 XID 对应的全局事务下的所有分支事务完成提交或回滚。

4.2.5 实现原理

导览

本小节主要介绍 Apache ShardingSphere 分布式事务的实现原理

- 基于 XA 协议的两阶段事务
- 基于 Seata 的柔性事务



图 19: Seata AT 事务模型

XA 两阶段事务

XAShardingSphereTransactionManager 为 Apache ShardingSphere 的分布式事务的 XA 实现类。它主要负责对多数据源进行管理和适配，并且将相应事务的开启、提交和回滚操作委托给具体的 XA 事务管理器。

开启全局事务

收到接入端的 `set autoCommit=0` 时，XAShardingSphereTransactionManager 将调用具体的 XA 事务管理器开启 XA 全局事务，以 XID 的形式进行标记。

执行真实分片 SQL

XAShardingSphereTransactionManager 将数据库连接所对应的 XAResource 注册到当前 XA 事务中之后，事务管理器会在此阶段发送 `XAResource.start` 命令至数据库。数据库在收到 `XAResource.end` 命令之前的所有 SQL 操作，会被标记为 XA 事务。

例如：

```
XAResource1.start          ## Enlist 阶段执行
statement.execute("sql1");  ## 模拟执行一个分片 SQL1
statement.execute("sql2");  ## 模拟执行一个分片 SQL2
XAResource1.end            ## 提交阶段执行
```



图 20: XA 事务实现原理

示例中的 `sql1` 和 `sql2` 将会被标记为 XA 事务。

提交或回滚事务

XAShardingSphereTransactionManager 在接收到接入端的提交命令后，会委托实际的 XA 事务管理进行提交动作，事务管理器将收集到的当前线程中所有注册的 XAResource，并发送 `XAResource.end` 指令，用以标记此 XA 事务边界。接着会依次发送 `prepare` 指令，收集所有参与 XAResource 投票。若所有 XAResource 的反馈结果均为正确，则调用 `commit` 指令进行最终提交；若有任意 XAResource 的反馈结果不正确，则调用 `rollback` 指令进行回滚。在事务管理器发出提交指令后，任何 XAResource 产生的异常都会通过恢复日志进行重试，以保证提交阶段的操作原子性，和数据强一致性。

例如：

```

XAResource1.prepare          ## ack: yes
XAResource2.prepare          ## ack: yes
XAResource1.commit
XAResource2.commit

XAResource1.prepare          ## ack: yes
XAResource2.prepare          ## ack: no
XAResource1.rollback
XAResource2.rollback
  
```

Seata 柔性事务

整合 Seata AT 事务时，需要将 TM, RM 和 TC 的模型融入 Apache ShardingSphere 的分布式事务生态中。在数据库资源上，Seata 通过对接 DataSource 接口，让 JDBC 操作可以同 TC 进行远程通信。同样，Apache ShardingSphere 也是面向 DataSource 接口，对用户配置的数据源进行聚合。因此，将 DataSource 封装为基于 Seata 的 DataSource 后，就可以将 Seata AT 事务融入到 Apache ShardingSphere 的分片生态中。



图 21: 柔性事务 Seata

引擎初始化

包含 Seata 柔性事务的应用启动时，用户配置的数据源会根据 `seata.conf` 的配置，适配为 Seata 事务所需的 `DataSourceProxy`，并且注册至 RM 中。

开启全局事务

TM 控制全局事务的边界， TM 通过向 TC 发送 Begin 指令，获取全局事务 ID，所有分支事务通过此全局事务 ID，参与到全局事务中；全局事务 ID 的上下文存放在当前线程变量中。

执行真实分片 SQL

处于 Seata 全局事务中的分片 SQL 通过 RM 生成 undo 快照，并且发送 participate 指令至 TC，加入到全局事务中。由于 Apache ShardingSphere 的分片物理 SQL 采取多线程方式执行，因此整合 Seata AT 事务时，需要在主线程和子线程间进行全局事务 ID 的上下文传递。

提交或回滚事务

提交 Seata 事务时， TM 会向 TC 发送全局事务的提交或回滚指令，TC 根据全局事务 ID 协调所有分支事务进行提交或回滚。

4.2.6 使用规范

背景

虽然 Apache ShardingSphere 希望能够完全兼容所有的分布式事务场景，并在性能上达到最优，但在 CAP 定理所指导下，分布式事务必然有所取舍。Apache ShardingSphere 希望能够将分布式事务的选择权交给使用者，在不同的场景用使用最适合的分布式事务解决方案。

本地事务

支持项

- 完全支持非跨库事务，例如：仅分表，或分库但是路由的结果在单库中；
- 完全支持因逻辑异常导致的跨库事务。例如：同一事务中，跨两个库更新。更新完毕后，抛出空指针，则两个库的内容都能回滚。

不支持项

- 不支持因网络、硬件异常导致的跨库事务。例如：同一事务中，跨两个库更新，更新完毕后、未提交之前，第一个库宕机，则只有第二个库数据提交。

XA 两阶段事务

支持项

- 支持数据分片后的跨库事务；
- 两阶段提交保证操作的原子性和数据的强一致性；
- 服务宕机重启后，提交/回滚中的事务可自动恢复；
- 支持同时使用 XA 和非 XA 的连接池。

不支持项

- 服务宕机后，在其它机器上恢复提交/回滚中的数据。

Seata 柔性事务

支持项

- 支持数据分片后的跨库事务；
- 支持 RC 隔离级别；
- 通过 undo 快照进行事务回滚；
- 支持服务宕机后的，自动恢复提交中的事务。

不支持项

- 不支持除 RC 之外的隔离级别。

待优化项

- Apache ShardingSphere 和 Seata 重复 SQL 解析。

4.3 读写分离

4.3.1 背景

面对日益增加的系统访问量，数据库的吞吐量面临着巨大瓶颈。对于同一时刻有大量并发读操作和较少写操作类型的应用系统来说，将数据库拆分为主库和从库，主库负责处理事务性的增删改操作，从库负责处理查询操作，能够有效的避免由数据更新导致的行锁，使得整个系统的查询性能得到极大的改善。

通过一主多从的配置方式，可以将查询请求均匀的分散到多个数据副本，能够进一步的提升系统的处理能力。使用多主多从的方式，不但能够提升系统的吞吐量，还能够提升系统的可用性，可以达到在任何一个数据库宕机，甚至磁盘物理损坏的情况下仍然不影响系统的正常运行。

与将数据根据分片键打散至各个数据节点的水平分片不同，读写分离则是根据 SQL 语义的分析，将读操作和写操作分别路由至主库与从库。



图 22: 读写分离

读写分离的数据节点中的数据内容是一致的，而水平分片的每个数据节点的数据内容却并不相同。将水平分片和读写分离联合使用，能够更加有效的提升系统性能。

4.3.2 挑战

读写分离虽然可以提升系统的吞吐量和可用性，但同时也带来了数据不一致的问题。这包括多个主库之间的数据一致性，以及主库与从库之间的数据一致性的问题。并且，读写分离也带来了与数据分片同样的问题，它同样会使得应用开发和运维人员对数据库的操作和运维变得更加复杂。下图展现了将分库分表与读写分离一同使用时，应用程序与数据库集群之间的复杂拓扑关系。

4.3.3 目标

透明化读写分离所带来的影响，让使用方尽量像使用一个数据库一样使用主从数据库集群，是 **Sharding-Sphere** 读写分离模块的主要设计目标。



图 23: 数据分片 + 读写分离

4.3.4 核心概念

主库

添加、更新以及删除数据操作所使用的数据库，目前仅支持单主库。

从库

查询数据操作所使用的数据库，可支持多从库。

主从同步

将主库的数据异步的同步到从库的操作。由于主从同步的异步性，从库与主库的数据会短时间内不一致。

负载均衡策略

通过负载均衡策略将查询请求疏导至不同从库。

4.3.5 使用规范

支持项

- 提供一主多从的读写分离配置，可独立使用，也可配合分库分表使用；
- 独立使用读写分离支持 SQL 透传；
- 基于 Hint 的强制主库路由。

不支持项

- 主库和从库的数据同步；
- 主库和从库的数据同步延迟导致的数据不一致；
- 主库双写或多写；
- 跨主库和从库之间的事务的数据不一致。主从模型中，事务中读写均用主库。

可选项

4.4 分布式治理

4.4.1 背景

随着数据规模的不断膨胀，使用多节点集群的分布式方式逐渐成为趋势。在这种情况下，如何高效、自动化管理集群节点，实现不同节点的协同工作，配置一致性，状态一致性，高可用性，可观测性等，就成为一个重要的挑战。

本部分包括三个模块：治理、可观测性、集群管理（计划中）。

4.4.2 挑战

分布式治理的挑战，主要在于集群管理的复杂性，以及如何以统一和标准的方式对接各种第三方集成组件。

集成管理的复杂性体现在，一方面我们需要把所有的节点，不管是底层数据库节点，还是中间件或者业务系统节点，它们的状态都统一管理起来，并且能够实时的探测到最新的变动情况，进一步为集群的控制和调度提供依据。这方面我们使用集群拓扑状态图来管理集群状态，同时使用心跳检测机制实现状态检测与更新。

另一方面，不同节点节点之间的统一协调，策略与规则的同步，也需要我们能够设计一套在分布式情况下，进行全局事件通知机制，以及独占性操作的分布式协调锁机制。这方面，我们使用 Zookeeper/Etcd 等实现配置的同步，状态变更的通知，以及分布式锁来控制排他性操作。

同时，由于治理功能本身可以采用合适第三方组件作为基础服务，需要我们抽象统一的接口，统一各种不同的组件的标准调用 API，对接到治理功能模块。

最后对于可管理性和可观测性的要求，我们需要完善通过 UI 查询、操作和控制系统的功能，进一步完善对于 tracing 和 APM 的支持。

4.4.3 目标

对于治理功能，目标如下：

- 支持 Zookeeper/etc，管理数据源、规则和策略的配置，管理各个 Proxy 实例的状态。

对于可观测性，目标如下：

- 支持 OpenTracing/Skywalking 集成，实现调用链的跟踪；

4.4.4 治理

导览

本小节主要介绍 Apache ShardingSphere 分布式治理的相关功能

- 注册中心
- 第三方组件依赖

注册中心

实现动机

- 配置集中化：越来越多的运行时实例，使得散落的配置难于管理，配置不同步导致的问题十分严重。将配置集中于配置中心，可以更加有效进行管理。
- 配置动态化：配置修改后的分发，是配置中心可以提供的另一个重要能力。它可支持数据源和规则的动态切换。
- 存放运行时的动态/临时状态数据，比如可用的 ShardingSphere 的实例，需要禁用或熔断的数据源等。
- 提供熔断数据库访问程序对数据库的访问和禁用从库的访问的编排治理能力。治理模块仍然有大量未完成的功能（比如流控等）。

注册中心数据结构

在定义的命名空间下，`rules`、`props` 和 `metadata` 节点以 YAML 格式存储配置，可通过修改节点来实现对于配置的动态管理。`states` 存储数据库访问对象运行节点，用于区分不同数据库访问实例。

```

namespace
  |-rules                                # 全局规则配置
  |-props                                 # 属性配置
  |-metadata
    |-${schema_1}
      |-dataSources                      # 数据源配置
      |-rules                            # 规则配置
      |-schema                          # 表结构配置
    |-${schema_2}                         # Schema 名称 2
  
```



/rules

全局规则配置，可包括访问 ShardingSphere-Proxy 用户名和密码的权限配置。

```

- !AUTHORITY
users:
  - root@%:root
  - sharding@127.0.0.1:sharding
provider:
  type: NATIVE
  
```

/props

属性配置，详情请参见[配置手册](#)。

```

executor-size: 20
sql-show: true
  
```

/metadata/\${schemaName}/dataSources

多个数据库连接池的集合，不同数据库连接池属性自适配（例如：DBCP，C3P0，Druid，HikariCP）。

```

ds_0:
  dataSourceClassName: com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
  props:
    url: jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/demo_ds_0?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    password: null
    maxPoolSize: 50
  
```

```

connectionTimeoutMilliseconds: 30000
idleTimeoutMilliseconds: 60000
minPoolSize: 1
username: root
maxLifetimeMilliseconds: 1800000

ds_1:
dataSourceClassName: com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
props:
  url: jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/demo_ds_1?serverTimezone=UTC&useSSL=false
  password: null
  maxPoolSize: 50
  connectionTimeoutMilliseconds: 30000
  idleTimeoutMilliseconds: 60000
  minPoolSize: 1
  username: root
  maxLifetimeMilliseconds: 1800000

```

/metadata/\${schemeName}/rules

规则配置，可包括数据分片、读写分离、数据加密、影子库压测等配置。

- !SHARDING

xxx
- !READWRITE_SPLITTING

xxx
- !ENCRYPT

xxx

/metadata/\${schemeName}/schema

表结构配置，暂不支持动态修改。

```

tables:                                # 表
  t_order:                             # 表名
    columns:                            # 列
      id:                                # 列名
        caseSensitive: false
        dataType: 0
        generated: false
        name: id
        primaryKey: true
      order_id:
        caseSensitive: false
        dataType: 0

```

```

generated: false
name: order_id
primaryKey: false
indexes: # 索引
  t_user_order_id_index: # 索引名
    name: t_user_order_id_index
t_order_item:
  columns:
    order_id:
      caseSensitive: false
      dataType: 0
      generated: false
      name: order_id
      primaryKey: false

```

/states/proxynodes

数据库访问对象运行实例信息，子节点是当前运行实例的标识。运行实例标识由运行服务器的 IP 地址和 PID 构成。运行实例标识均为临时节点，当实例上线时注册，下线时自动清理。注册中心监控这些节点的变化来治理运行中实例对数据库的访问等。

/states/datanodes

可以治理读写分离从库，可动态添加删除以及禁用。

动态生效

在注册中心上修改、删除、新增相关配置，会动态推送到生产环境并立即生效。

操作指南

熔断实例

可在 IP 地址 @PID@UUID 节点写入 DISABLED（忽略大小写）表示禁用该实例，删除 DISABLED 表示启用。

Zookeeper 命令如下：

```
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] set /${your_zk_namespace}/states/proxynodes/${your_instance_ip_a}@${your_instance_pid_x}@${UUID} DISABLED
```

禁用从库

在读写分离场景下，可在数据源名称子节点中写入 DISABLED（忽略大小写）表示禁用从库数据源，删除 DISABLED 或节点表示启用。

Zookeeper 命令如下：

```
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] set /${your_zk_namespace}/states/datanodes/${your_schema_name}/${your_replica_datasource_name} DISABLED
```

第三方组件依赖

Apache ShardingSphere 在数据库治理模块使用 SPI 方式载入数据到配置中心和注册中心，进行实例熔断和数据库禁用。目前，Apache ShardingSphere 内部支持 ZooKeeper，Etcd 等常用的配置中心/注册中心。此外，开发者可以使用其他第三方组件，并通过 SPI 的方式注入到 Apache ShardingSphere，从而使用该配置中心和注册中心，实现数据库治理功能。

实现驱动 版本 配置中心 注册中心

| Zookeeper | Apache | Curator | 3.6.x | 支 持 | 支 持 | Etcd | jetcd | v3 | 支 持 | 支 持 |
|-----------|--------|---------|-------|-----|-----|------|-------|----|-----|-----|
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |

变更历史

5.0.0-alpha

配置中心

配置中心数据结构

```
namespace
├── users
│   # 权限配置
├── props
│   # 属性配置
└── schemas
    ├── ${schema_1}
    │   ├── datasource
    │   │   # 数据源配置
    │   ├── rule
    │   │   # 规则配置
    │   ├── table
    │   │   # 表结构配置
    └── ${schema_2}
        ├── datasource
        │   # 数据源配置
        ├── rule
        │   # 规则配置
        └── table
            # 表结构配置
```

注册中心

注册中心数据结构



4.4.5 可观察性

导览

本小节主要介绍 Apache ShardingSphere 可观察性的相关功能

- 应用性能监控集成

应用性能监控集成

背景

APM 是应用性能监控的缩写。目前 APM 的主要功能着眼于分布式系统的性能诊断，其主要功能包括调用链展示，应用拓扑分析等。

Apache ShardingSphere 并不负责如何采集、存储以及展示应用性能监控的相关数据，而是将 SQL 解析与 SQL 执行这两块数据分片的最核心的相关信息发送至应用性能监控系统，并交由其处理。换句话说，Apache ShardingSphere 仅负责产生具有价值的数据，并通过标准协议递交至相关系统。Apache ShardingSphere 可以通过三种方式对接应用性能监控系统。

第一种方式是使用 OpenTracing API 发送性能追踪数据。面向 OpenTracing 协议的 APM 产品都可以与 Apache ShardingSphere 自动对接，比如 SkyWalking，Zipkin 和 Jaeger。使用这种方式只需要在启动时配置 OpenTracing 协议的实现者即可。它的优点是可以兼容所有的与 OpenTracing 协议兼容的产品作为 APM 的展现系统，如果采用公司愿意实现自己的 APM 系统，也只需要实现 OpenTracing 协议，即可自动展示 Apache ShardingSphere 的链路追踪信息。缺点是 OpenTracing 协议发展并不稳定，较新的版本实现者较少，且协议本身过于中立，对于个性化的产品的实现不如原生支持强大。

第二种方式是使用 SkyWalking 的自动探针。Apache ShardingSphere 团队与 Apache SkyWalking 团队共同合作，在 SkyWalking 中实现了 Apache ShardingSphere 自动探针，可以将相关的应用性能数据自动发送到 SkyWalking 中。

第三种方式是使用 OpenTelemetry 发送性能追踪数据。OpenTelemetry 在 2019 年由 OpenTracing 和 OpenCensus 合并而来。使用这种方式，只需要在 agent 配置文件中，根据 [OpenTelemetry SDK 自动配置说明](#)，填写合适的配置即可。

使用方法

使用 OpenTracing 协议

- 方法 1：通过读取系统参数注入 APM 系统提供的 Tracer 实现类

启动时添加参数

```
-Dorg.apache.shardingsphere.tracing.opentracing.tracer.class=org.apache.skywalking.apm.toolkit.opentracing.SkywalkingTracer
```

调用初始化方法

```
ShardingTracer.init();
```

- 方法 2：通过参数注入 APM 系统提供的 Tracer 实现类

```
ShardingTracer.init(new SkywalkingTracer());
```

注意：使用 SkyWalking 的 OpenTracing 探针时，应将原 Apache ShardingSphere 探针插件禁用，以防止两种插件互相冲突

使用 SkyWalking 自动探针

请参考 SkyWalking 部署手册。

使用 OpenTelemetry

在 agent.yaml 中填写好配置即可，例如将 Traces 数据导出到 Zipkin。

```
OpenTelemetry:  
  props:  
    otel.resource.attributes: "service.name=shardingsphere-agent"  
    otel.traces.exporter: "zipkin"  
    otel.exporter.zipkin.endpoint: "http://127.0.0.1:9411/api/v2/spans"
```

效果展示

无论使用哪种方式，都可以方便的将 APM 信息展示在对接的系统中，以下以 SkyWalking 为例。

应用架构

使用 ShardingSphere-Proxy 访问两个数据库 192.168.0.1:3306 和 192.168.0.2:3306，且每个数据库中有两个分表。

拓扑图展示



图 24: 拓扑图

从图中看，用户访问 18 次 ShardingSphere-Proxy 应用，每次每个数据库访问了两次。这是由于每次访问涉及到每个库中的两个分表，所以每次访问了四张表。

跟踪数据展示

从跟踪图中可以能够看到 SQL 解析和执行的情况。

/Sharding-Sphere/parseSQL/ : 表示本次 SQL 的解析性能。

/Sharding-Sphere/executeSQL/ : 表示具体执行的实际 SQL 的性能。



图 25: 跟踪图



图 26: 解析节点



图 27: 实际访问节点

异常情况展示



图 28: 异常跟踪图

从跟踪图中可以能够看到发生异常的节点。

/Sharding-Sphere/executeSQL/ : 表示执行 SQL 异常的结果。



图 29: 异常节点

/Sharding-Sphere/executeSQL/ : 表示执行 SQL 异常的日志。



图 30: 异常节点日志

Agent 集成

背景

ShardingSphere-Agent 是独立自主设计，基于 Bytebuddy 字节码增加的项目，基于插件化的设计，可以无缝隙的与 ShardingSphere 集成，
目前有提供 Log, metrics, APM 等可观测性功能。

使用方法

本地构建

```
> cd shadingsphere/shadingsphere-agent  
> mvn clean install
```

远程下载(暂未发布)

```
> wget http://xxxxx/shadingsphere-agent.tar.gz  
> tar -zxvf shadingsphere-agent.tar.gz
```

启动时添加参数

```
-javaagent:\absolute path\shadingsphere-agent.jar
```

Agent 配置

在本地打包目录和解压缩目录下找到: agent.yaml

```
applicationName: shadingsphere-agent # 应用名称  
ignoredPluginNames: # 忽略的插件集合, 表示集合里面的插件不生效  
  - Opentracing  
  - Jaeger  
  - Zipkin  
  - Prometheus  
  - OpenTelemetry  
  - Logging  
  
plugins:  
  Prometheus:  
    host: "localhost" #prometheus 暴露的 host  
    port: 9090 #prometheus 暴露的端口  
    props:  
      JVM_INFORMATION_COLLECTOR_ENABLED : "true"  
  Jaeger:
```

```
host: "localhost" #jaeger 服务的 host
port: 5775 #jaeger 服务的端口
props:
  SERVICE_NAME: "shardingsphere-agent"
  JAEGER_SAMPLER_TYPE: "const"
  JAEGER_SAMPLER_PARAM: "1"
  JAEGER_REPORTER_LOG_SPANS: "true"
  JAEGER_REPORTER_FLUSH_INTERVAL: "1"

Zipkin:
  host: "localhost" #zipkin 服务的 host
  port: 9411 #zipkin 服务的 port
  props:
    SERVICE_NAME: "shardingsphere-agent"
    URL_VERSION: "/api/v2/spans" #zipkin 服务的抓取 span 的 uri

Opentracing:
  props:
    OPENTRACING_TRACER_CLASS_NAME: "org.apache.skywalking.apm.toolkit.
opentracing.SkywalkingTracer"

OpenTelemetry:
  props:
    otel.resource.attributes: "service.name=shardingsphere-agent" #opentelemetry
的 Resource 信息, 多个配置可用', '分隔
    otel.traces.exporter: "zipkin" #traces 数据的导出器

Logging:
  props:
    LEVEL: "INFO" # 打印的日志级别
```

以上为 agent 的所有配置, 注意: 当配置 ignoredPluginNames 时候, 表示集合里面的插件会被忽略!

4.5 弹性伸缩

4.5.1 背景

Apache ShardingSphere 提供了数据分片的能力, 可以将数据分散到不同的数据库节点上, 提升整体处理能力。但对于使用单数据库运行的系统来说, 如何安全简单地将数据迁移至水平分片的数据库上, 一直以来都是一个迫切的需求; 同时, 对于已经使用了 Apache ShardingSphere 的用户来说, 随着业务规模的快速变化, 也可能需要对现有的分片集群进行弹性扩容或缩容。

4.5.2 简介

ShardingSphere-Scaling 是一个提供给用户的通用数据接入迁移及弹性伸缩的解决方案。

从 **4.1.0** 开始向用户提供。

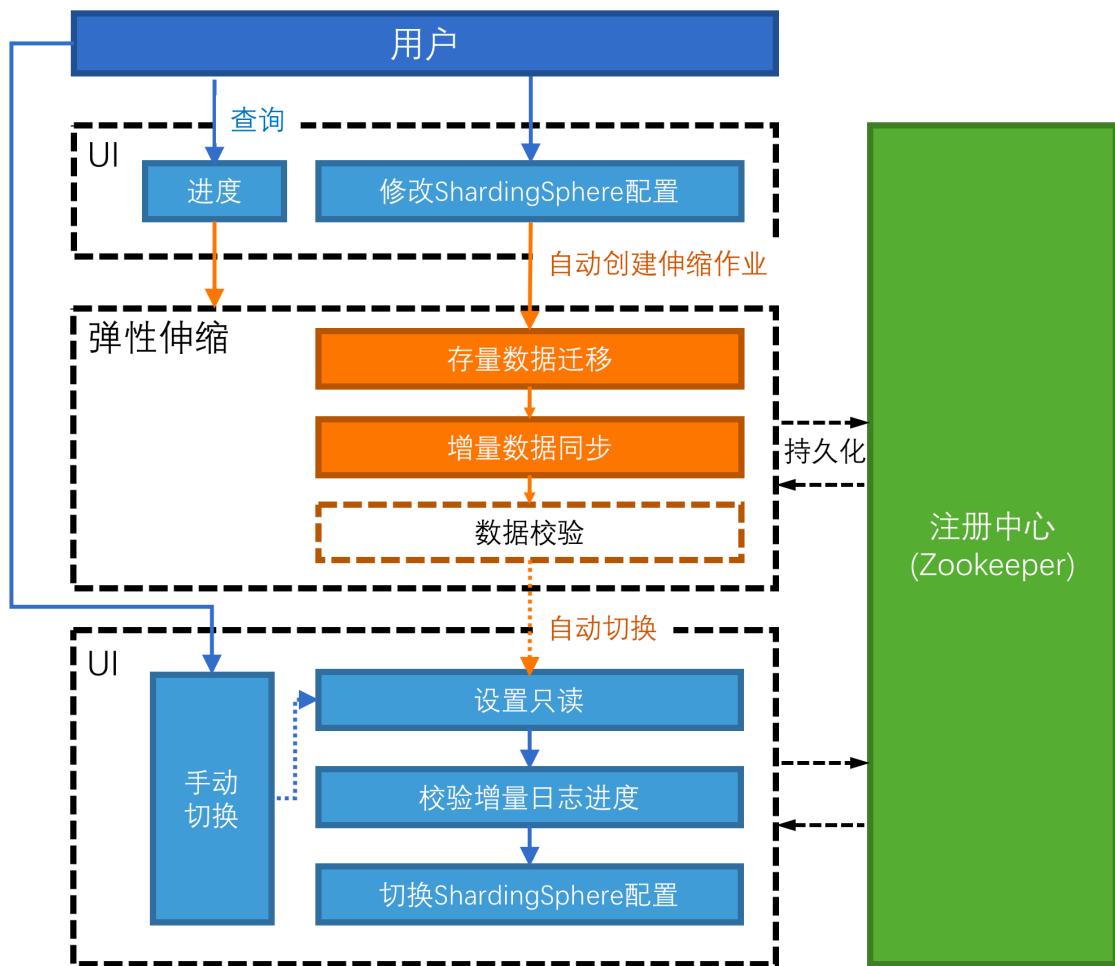


图 31: 结构总揽

4.5.3 挑战

Apache ShardingSphere 在分片策略和算法上提供给用户极大的自由度，但却给弹性伸缩造成了极大的挑战。如何找到一种方式，即能支持各类不同用户的分片策略和算法，又能高效地将数据节点进行伸缩，是弹性伸缩面临的第一个挑战；

同时，弹性伸缩过程中，不应该对正在运行的业务造成影响，尽可能减少伸缩时数据不可用的时间窗口，甚至做到用户完全无感知，是弹性伸缩的另一个挑战；

最后，弹性伸缩不应该对现有的数据造成影响，如何保证数据的可用性和正确性，是弹性伸缩的第三个挑战。

4.5.4 目标

支持各类用户自定义的分片策略，减少用户在数据伸缩及迁移时的重复工作及业务影响，提供一站式的通用弹性伸缩解决方案，是 Apache ShardingSphere 弹性伸缩的主要设计目标。

4.5.5 状态

当前处于 **alpha** 开发阶段。



图 32: 路线图

4.5.6 核心概念

弹性伸缩作业

指一次将数据由旧分片规则伸缩至新分片规则的完整流程。

数据节点

同数据分片中的[数据节点](#)

存量数据

在弹性伸缩作业开始前，数据分片中已有的数据。

增量数据

在弹性伸缩作业执行过程中，业务系统所产生的新数据。

4.5.7 实现原理

原理说明

考虑到 Apache ShardingSphere 的弹性伸缩模块的几个挑战，目前的弹性伸缩解决方案为：临时地使用两个数据库集群，伸缩完成后切换的方式实现。



图 33: 伸缩总揽

这种实现方式有以下优点：

1. 伸缩过程中，原始数据没有任何影响
2. 伸缩失败无风险
3. 不受分片策略限制

同时也存在一定的缺点：

1. 在一定时间内存在冗余服务器
2. 所有数据都需要移动

弹性伸缩模块会通过解析旧分片规则，提取配置中的数据源、数据节点等信息，之后创建伸缩作业工作流，将一次弹性伸缩拆解为 4 个主要阶段

1. 准备阶段
2. 存量数据迁移阶段
3. 增量数据同步阶段
4. 规则切换阶段



图 34: 伸缩工作流

执行阶段说明

准备阶段

在准备阶段，弹性伸缩模块会进行数据源连通性及权限的校验，同时进行存量数据的统计、日志位点的记录，最后根据数据量和用户设置的并行度，对任务进行分片。

存量数据迁移阶段

执行在准备阶段拆分好的存量数据迁移作业，存量迁移阶段采用 JDBC 查询的方式，直接从数据节点中读取数据，并使用新规则写入到新集群中。

增量数据同步阶段

由于存量数据迁移耗费的时间受到数据量和并行度等因素影响，此时需要对这段时间内业务新增的数据进行同步。不同的数据库使用的技术细节不同，但总体上均为基于复制协议或 WAL 日志实现的变更数据捕获功能。

- MySQL：订阅并解析 binlog
- PostgreSQL：采用官方逻辑复制 `test_decoding`

这些捕获的增量数据，同样会由弹性伸缩模块根据新规则写入到新数据节点中。当增量数据基本同步完成时（由于业务系统未停止，增量数据是不断的），则进入规则切换阶段。

规则切换阶段

在此阶段，可能存在一定时间的业务只读窗口期，通过设置数据库只读或 ShardingSphere 的熔断机制，让旧数据节点中的数据短暂静态，确保增量同步已完全完成。

这个窗口期时间短则数秒，长则数分钟，取决于数据量和用户是否需要对数据进行强校验。确认完成后，Apache ShardingSphere 可通过配置中心修改配置，将业务导向新规则的集群，弹性伸缩完成。

4.5.8 使用规范

支持项

- 将外围数据迁移至 Apache ShardingSphere 所管理的数据库；
- 将 Apache ShardingSphere 的数据节点进行扩容或缩容。

不支持项

- 不支持无主键表的扩容和缩容。

4.6 数据加密

4.6.1 背景

安全控制一直是治理的重要环节，数据加密属于安全控制的范畴。无论对互联网公司还是传统行业来说，数据安全一直是极为重视和敏感的话题。数据加密是指对某些敏感信息通过加密规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据的可靠保护。涉及客户安全数据或者一些商业性敏感数据，如身份证号、手机号、卡号、客户号等个人信息按照相关部门规定，都需要进行数据加密。

对于数据加密的需求，在现实的业务场景中一般分为两种情况：

1. 新业务上线，安全部门规定需将涉及用户敏感信息，例如银行、手机号码等进行加密后存储到数据库，在使用的时候再进行解密处理。因为是全新系统，因而没有存量数据清洗问题，所以实现相对简单。
2. 已上线业务，之前一直将明文存储在数据库中。相关部门突然需要对已上线业务进行加密整改。这种场景一般需要处理 3 个问题：
 - 历史数据需要如何进行加密处理，即洗数。
 - 如何能在不改动业务 SQL 和逻辑情况下，将新增数据进行加密处理，并存储到数据库；在使用时，再进行解密取出。
 - 如何较为安全、无缝、透明化地实现业务系统在明文与密文数据间的迁移。

4.6.2 挑战

在真实业务场景中，相关业务开发团队则往往需要针对公司安全部门需求，自行实行并维护一套加解密系统。而当加密场景发生改变时，自行维护的加密系统往往又面临着重构或修改风险。此外，对于已经上线的业务，在不修改业务逻辑和 SQL 的情况下，透明化、安全低风险地实现无缝进行加密改造也相对复杂。

4.6.3 目标

根据业界对加密的需求及业务改造痛点，提供了一套完整、安全、透明化、低改造成本的数据加密整合解决方案，是 Apache ShardingSphere 数据加密模块的主要设计目标。

4.6.4 核心概念

TODO

4.6.5 实现原理

处理流程详解

Apache ShardingSphere 通过对用户输入的 SQL 进行解析，并依据用户提供的加密规则对 SQL 进行改写，从而实现对原文数据进行加密，并将原文数据（可选）及密文数据同时存储到底层数据库。在用户查询数据时，它仅从数据库中取出密文数据，并对其进行解密，最终将解密后的原始数据返回给用户。Apache ShardingSphere 自动化 & 透明化了数据加密过程，让用户无需关注数据加密的实现细节，像使用普通数据那样使用加密数据。此外，无论是已在线业务进行加密改造，还是新上线业务使用加密功能，Apache ShardingSphere 都可以提供一套相对完善的解决方案。

整体架构

加密模块将用户发起的 SQL 进行拦截，并通过 SQL 语法解析器进行解析、理解 SQL 行为，再依据用户传入的加密规则，找出需要加密的字段和所使用的加解密算法对目标字段进行加解密处理后，再与底层数据库进行交互。Apache ShardingSphere 会将用户请求的明文进行加密后存储到底层数据库；并在用户查询时，将密文从数据库中取出进行解密后返回给终端用户。通过屏蔽对数据的加密处理，使用户无需感知解析 SQL、数据加密、数据解密的处理过程，就像在使用普通数据一样使用加密数据。



图 35: 1

加密规则

在详解整套流程之前，我们需要先了解下加密规则与配置，这是认识整套流程的基础。加密配置主要分为四部分：数据源配置，加密算法配置，加密表配置以及查询属性配置，其详情如下图所示：

数据源配置：指数据源配置。

加密算法配置：指使用什么加密算法进行加解密。目前 ShardingSphere 内置了两种加解密算法：AES/MD5。用户还可以通过实现 ShardingSphere 提供的接口，自行实现一套加解密算法。

加密表配置：用于告诉 ShardingSphere 数据表里哪个列用于存储密文数据（cipherColumn）、哪个列用于存储明文数据（plainColumn）以及用户想使用哪个列进行 SQL 编写（logicColumn）。

如何理解用户想使用哪个列进行 SQL 编写（logicColumn）？

我们可以从加密模块存在的意义来理解。加密模块最终目的是希望屏蔽底层对数据的加密处理，也就是说我们不希望用户知道数据是如何被加解密的、如何将明文数据存储到 plainColumn，将密文数据存储到 cipherColumn。换句话说，我们不希望用户知道 plainColumn 和 cipherColumn 的存在和使用。所以，我们需要给用户提供一个概念意义上的列，这个列可以脱离底层数据库的真实列，它可以是数据库表里的一个真实列，也可以不是，从而使得用户可以随意改变底层数据库的 plainColumn 和 cipherColumn 的列名。或者删除 plainColumn，选择永远不再存储明文，只存储密文。只要用户的 SQL 面向这个逻辑列进行编写，并在加密规则里给出 logicColumn 和 plainColumn、cipherColumn 之间正确的映射关系即可。

为什么要这么做呢？答案在文章后面，即为了让已上线的业务能无缝、透明、安全地进行数据加密迁移。

查询属性的配置：当底层数据库表里同时存储了明文数据、密文数据后，该属性开关用于决定是直接查询数据库表里的明文数据进行返回，还是查询密文数据通过 Apache ShardingSphere 解密后返回。



图 36: 2

加密处理过程

举例说明，假如数据库里有一张表叫做 t_user，这张表里实际有两个字段 pwd_plain，用于存放明文数据、pwd_cipher，用于存放密文数据，同时定义 logicColumn 为 pwd。那么，用户在编写 SQL 时应该面向 logicColumn 进行编写，即 INSERT INTO t_user SET pwd = '123'。Apache ShardingSphere 接收到该 SQL，通过用户提供的加密配置，发现 pwd 是 logicColumn，于是便对逻辑列及其对应的明文数据进行加密处理。Apache ShardingSphere 将面向用户的逻辑列与面向底层数据库的明文列和密文列进行了列名以及数据的加密映射转换。如下图所示：

即依据用户提供的加密规则，将用户 SQL 与底层数据表结构割裂开来，使得用户的 SQL 编写不再依赖于真实的数据库表结构。而用户与底层数据库之间的衔接、映射、转换交由 Apache ShardingSphere 进行处理。

下方图片展示了使用加密模块进行增删改查时，其中的处理流程和转换逻辑，如下图所示。



图 37: 3



图 38: 4

解决方案详解

在了解了 Apache ShardingSphere 加密处理流程后，即可将加密配置、加密处理流程与实际场景进行结合。所有的设计开发都是为了解决业务场景遇到的痛点。那么面对之前提到的业务场景需求，又应该如何使用 Apache ShardingSphere 这把利器来满足业务需求呢？

新上线业务

业务场景分析：新上线业务由于一切从零开始，不存在历史数据清洗问题，所以相对简单。

解决方案说明：选择合适的加密算法，如 AES 后，只需配置逻辑列（面向用户编写 SQL）和密文列（数据表存密文数据）即可，逻辑列和密文列可以相同也可以不同。建议配置如下（YAML 格式展示）：

```
- !ENCRYPT
encryptions:
  aes_encryptor:
    type: AES
    props:
      aes-key-value: 123456abc
tables:
  t_user:
    columns:
      pwd:
```

```
cipherColumn: pwd
encryptorName: aes_encryptor
```

使用这套配置，Apache ShardingSphere 只需将 logicColumn 和 cipherColumn 进行转换，底层数据表不存储明文，只存储了密文，这也是安全审计部分的要求所在。如果用户希望将明文、密文一同存储到数据库，只需添加 plainColumn 配置即可。整体处理流程如下图所示：

新上线业务



图 39: 5

已上线业务改造

业务场景分析：由于业务已经在线上运行，数据库里必然存有大量明文历史数据。现在的问题是如何让历史数据得以加密清洗、如何让增量数据得以加密处理、如何让业务在新旧两套数据系统之间进行无缝、透明化迁移。

解决方案说明：在提供解决方案之前，我们先来头脑风暴一下：首先，既然是旧业务需要进行加密改造，那一定存储了非常重要且敏感的信息。这些信息含金量高且业务相对基础重要。不应该采用停止业务禁止新数据写入，再找个加密算法把历史数据全部加密清洗，再把之前重构的代码部署上线，使其能把存量和增量数据进行在线加密解密。

那么另一种相对安全的做法是：重新搭建一套和生产环境一模一样的预发环境，然后通过相关迁移洗数工具把生产环境的存量原文数据加密后存储到预发环境，而新增数据则通过例如 MySQL 主从复制及业务方自行开发的工具加密后存储到预发环境的数据库里，再把重构后可以进行加解密的代码部署到预发环境。这样生产环境是一套以明文为核心的查询修改的环境；预发环境是一套以密文为核心加解密查询修改的环境。在对比一段时间无误后，可以夜间操作将生产流量切到预发环境中。此方案相对安全可靠，只是时间、人力、资金、成本较高，主要包括：预发环境搭建、生产代码整改、相关辅助工具开发等。

业务开发人员最希望的做法是：减少资金费用的承担、最好不要修改业务代码、能够安全平滑迁移系统。于是，ShardingSphere 的加密功能模块便应运而生。可分为 3 步进行：

1. 系统迁移前

假设系统需要对 t_user 的 pwd 字段进行加密处理，业务方使用 Apache ShardingSphere 来代替标准化的 JDBC 接口，此举基本不需要额外改造（我们还提供了 Spring Boot Starter，Spring 命名空间，YAML 等接入方式，满足不同业务方需求）。另外，提供一套加密配置规则，如下所示：

```

-!ENCRYPT
encrytors:
  aes_encryptor:
    type: AES
    props:
      aes-key-value: 123456abc
tables:
  t_user:
    columns:
      pwd:
        plainColumn: pwd
        cipherColumn: pwd_cipher
        encryptorName: aes_encryptor
queryWithCipherColumn: false

```

依据上述加密规则可知, 首先需要在数据库表 `t_user` 里新增一个字段叫做 `pwd_cipher`, 即 `cipherColumn`, 用于存放密文数据, 同时我们把 `plainColumn` 设置为 `pwd`, 用于存放明文数据, 而把 `logicColumn` 也设置为 `pwd`。由于之前的代码 SQL 就是使用 `pwd` 进行编写, 即面向逻辑列进行 SQL 编写, 所以业务代码无需改动。通过 Apache ShardingSphere, 针对新增的数据, 会把明文写到 `pwd` 列, 并同时把明文进行加密存储到 `pwd_cipher` 列。此时, 由于 `queryWithCipherColumn` 设置为 `false`, 对业务应用来说, 依旧使用 `pwd` 这一明文列进行查询存储, 却在底层数据库表 `pwd_cipher` 上额外存储了新增数据的密文数据, 其处理流程如下图所示:

已上线业务改造-迁移前



图 40: 6

新增数据在插入时, 就通过 Apache ShardingSphere 加密为密文数据, 并被存储到了 `cipherColumn`。而现在就需要处理历史明文存量数据。由于 **Apache ShardingSphere** 目前并未提供相关迁移洗数工具, 此时需要业务方自行将“`pwd`”中的明文数据进行加密处理存储到“`pwd_cipher`”。

2. 系统迁移中

新增的数据已被 Apache ShardingSphere 将密文存储到密文列, 明文存储到明文列; 历史数据被业务方自行加密清洗后, 将密文也存储到密文列。也就是说现在的数据库里即存放着明文也存放着密文, 只是

由于配置项中的 `queryWithCipherColumn = false`, 所以密文一直没有被使用过。现在我们为了让系统能切到密文数据进行查询, 需要将加密配置中的 `queryWithCipherColumn` 设置为 `true`。在重启系统后, 我们发现系统业务一切正常, 但是 Apache ShardingSphere 已经开始从数据库里取出密文列的数据, 解密后返回给用户; 而对于用户的增删改需求, 则依旧会把原文数据存储到明文列, 加密后密文数据存储到密文列。

虽然现在业务系统通过将密文列的数据取出, 解密后返回; 但是, 在存储的时候仍旧会存一份原文数据到明文列, 这是为什么呢? 答案是: 为了能够进行系统回滚。因为只要密文和明文永远同时存在, 我们就可以通过开关项配置自由将业务查询切换到 `cipherColumn` 或 `plainColumn`。也就是说, 如果将系统切到密文列进行查询时, 发现系统报错, 需要回滚。那么只需将 `queryWithCipherColumn = false`, Apache ShardingSphere 将会还原, 即又重新开始使用 `plainColumn` 进行查询。处理流程如下图所示:



图 41: 7

3. 系统迁移后

由于安全审计部门要求, 业务系统一般不可能让数据库的明文列和密文列永久同步保留, 我们需要在系统稳定后将明文列数据删除。即我们需要在系统迁移后将 `plainColumn`, 即 `pwd` 进行删除。那问题来了, 现在业务代码都是面向 `pwd` 进行编写 SQL 的, 把底层数据表中的存放明文的 `pwd` 删除了, 换用 `pwd_cipher` 进行解密得到原文数据, 那岂不是意味着业务方需要整改所有 SQL, 从而不使用即将要被删除的 `pwd` 列? 还记得我们 Apache ShardingSphere 的核心意义所在吗?

这也正是 Apache ShardingSphere 核心意义所在, 即依据用户提供的加密规则, 将用户 SQL 与底层数据库表结构割裂开来, 使得用户的 SQL 编写不再依赖于真实的数据库表结构。而用户与底层数据库之间的衔接、映射、转换交由 Apache ShardingSphere 进行处理。

是的, 因为有 `logicColumn` 存在, 用户的编写 SQL 都面向这个虚拟列, Apache ShardingSphere 就可以把这个逻辑列和底层数据表中的密文列进行映射转换。于是迁移后的加密配置即为:

```
-!ENCRYPT
encryptors:
    aes_encryptor:
        type: AES
        props:
```

```

aes-key-value: 123456abc
tables:
  t_user:
    columns:
      pwd: # pwd 与 pwd_cipher 的转换映射
        cipherColumn: pwd_cipher
        encryptorName: aes_encryptor

```

其处理流程如下：

已上线业务改造-迁移后



图 42: 8

至此，已在线业务加密整改解决方案全部叙述完毕。我们提供了 Java、YAML、Spring Boot Starter、Spring 命名空间多种方式供用户选择接入，力求满足业务不同的接入需求。该解决方案目前已在京东数科不断落地上线，提供对内基础服务支撑。

中间件加密服务优势

1. 自动化 & 透明化数据加密过程，用户无需关注加密中间实现细节。
2. 提供多种内置、第三方 (AKS) 的加密算法，用户仅需简单配置即可使用。
3. 提供加密算法 API 接口，用户可实现接口，从而使用自定义加密算法进行数据加密。
4. 支持切换不同的加密算法。
5. 针对已上线业务，可实现明文数据与密文数据同步存储，并通过配置决定使用明文列还是密文列进行查询。可实现在不改变业务查询 SQL 前提下，已上线系统对加密前后数据进行安全、透明化迁移。

加密算法解析

Apache ShardingSphere 提供了两种加密算法用于数据加密，这两种策略分别对应 Apache ShardingSphere 的两种加解密的接口，即 `EncryptAlgorithm` 和 `QueryAssistedEncryptAlgorithm`。

一方面，Apache ShardingSphere 为用户提供了内置的加解密实现类，用户只需进行配置即可使用；另一方面，为了满足用户不同场景的需求，我们还开放了相关加解密接口，用户可依据这两种类型的接口提供具体实现类。再进行简单配置，即可让 Apache ShardingSphere 调用用户自定义的加解密方案进行数据加密。

EncryptAlgorithm

该解决方案通过提供 `encrypt()`, `decrypt()` 两种方法对需要加密的数据进行加解密。在用户进行 `INSERT`, `DELETE`, `UPDATE` 时，ShardingSphere 会按照用户配置，对 SQL 进行解析、改写、路由，并调用 `encrypt()` 将数据加密后存储到数据库，而在 `SELECT` 时，则调用 `decrypt()` 方法将从数据库中取出的加密数据进行逆向解密，最终将原始数据返回给用户。

当前，Apache ShardingSphere 针对这种类型的加密解决方案提供了两种具体实现类，分别是 MD5(不可逆)，AES(可逆)，用户只需配置即可使用这两种内置的方案。

QueryAssistedEncryptAlgorithm

相比较于第一种加密方案，该方案更为安全和复杂。它的理念是：即使是相同的数据，如两个用户的密码相同，它们在数据库里存储的加密数据也应当是不一样的。这种理念更有利于保护用户信息，防止撞库成功。

它提供三种函数进行实现，分别是 `encrypt()`, `decrypt()`, `queryAssistedEncrypt()`。在 `encrypt()` 阶段，用户通过设置某个变动种子，例如时间戳。针对原始数据 + 变动种子组合的内容进行加密，就能保证即使原始数据相同，也因为有变动种子的存在，致使加密后的加密数据是不一样的。在 `decrypt()` 可依据之前规定的加密算法，利用种子数据进行解密。

虽然这种方式确实可以增加数据的保密性，但是另一个问题却随之出现：相同的数据在数据库里存储的内容是不一样的，那么当用户按照这个加密列进行等值查询 (`SELECT FROM table WHERE encryptedColumn = ?`) 时会发现无法将所有相同的原始数据查询出来。为此，我们提出了辅助查询列的概念。该辅助查询列通过 `queryAssistedEncrypt()` 生成，与 `decrypt()` 不同的是，该方法通过对原始数据进行另一种方式的加密，但是针对原始数据相同的数据，这种加密方式产生的加密数据是一致的。将 `queryAssistedEncrypt()` 后的数据存储到数据中用于辅助查询真实数据。因此，数据库表中多出这一个辅助查询列。

由于 `queryAssistedEncrypt()` 和 `encrypt()` 产生不同加密数据进行存储，而 `decrypt()` 可逆，`queryAssistedEncrypt()` 不可逆。在查询原始数据的时候，我们会自动对 SQL 进行解析、改写、路由，利用辅助查询列进行 `WHERE` 条件的查询，却利用 `decrypt()` 对 `encrypt()` 加密后的数据进行解密，并将原始数据返回给用户。这一切都是对用户透明化的。

当前，Apache ShardingSphere 针对这种类型的加密解决方案并没有提供具体实现类，却将该理念抽象成接口，提供给用户自行实现。ShardingSphere 将调用用户提供的该方案的具体实现类进行数据加密。

4.6.6 使用规范

支持项

- 后端数据库为 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQLServer；
- 用户需要对数据库表中某个或多个列进行加密（数据加密 & 解密）；
- 兼容所有常用 SQL。

不支持项

- 用户需要自行处理数据库中原始的存量数据、洗数；
- 使用加密功能 + 分库分表功能，部分特殊 SQL 不支持，请参考[SQL 使用规范](#)；
- 加密字段无法支持比较操作，如：大于小于、ORDER BY、BETWEEN、LIKE 等；
- 加密字段无法支持计算操作，如：AVG、SUM 以及计算表达式。

4.7 影子库压测

4.7.1 背景

在基于微服务的分布式应用架构下，由于整体服务都是通过一系列的微服务调用、中间件调用来完成业务需求，所以对于单个服务的压测已经不能代表真实场景。而在线下环境中，如果重新搭建一整套与生产环境类似的压测环境，成本太高，并且往往无法模拟线上环境的体量以及复杂度。这种场景下，业内通常选择全链路压测的方式，即在生产环境进行压测，这样所获得的测试结果能够较为准确地反应系统真实容量水平和性能。

4.7.2 挑战

全链路压测是一项复杂而庞大的工作，需要各个中间件、微服务之间相应的调整与配合，以应对不同流量以及压测标识的透传，通常应该有一整套压测平台与测试计划。其中，在数据库层面，为了保证生产数据的可靠性与完整性，做好数据隔离，需要将压测的数据请求打入影子库，以防压测数据写入生产数据库而对真实数据造成污染。这就要求业务应用在执行 SQL 前，能够根据透传的压测标识，做好数据分类，将相应的 SQL 路由到与之对应的数据源。

4.7.3 目标

Apache ShardingSphere 关注于全链路压测场景下，数据库层面的解决方案。基于内核的 SQL 解析能力，以及可插拔平台架构，实现压测数据与生产数据的隔离，帮助应用自动路由，支持全链路压测，是 Apache ShardingSphere 影子数据库模块的主要设计目标。

4.7.4 核心概念

影子字段

判断该条 SQL 是否需要路由到影子数据库，为逻辑字段，数据库中不存在。

生产数据库

生产数据使用的数据库。

影子数据库

进行压测数据隔离的影子数据库，与生产数据库应当使用相同的配置。

4.7.5 实现原理

整体架构

Apache ShardingSphere 通过解析 SQL，根据配置文件中用户设置的影子规则，对传入的 SQL 进行路由并改写，删除影子字段与字段值。用户无需关注具体过程，使用时仅对 SQL 进行相应改造，添加影子字段与相应的配置即可。

影子规则

影子规则包含影子字段及映射关系。

处理过程

以 INSERT 语句为例，在写入数据时，Apache ShardingSphere 会对 SQL 进行解析，再根据配置文件中的规则，构造一条路由链。在当前版本的功能中，影子功能处于路由链中的最后一个执行单元，即，如果有其他需要路由的规则存在，如分片，Apache ShardingSphere 会首先根据分片规则，路由到某一个数据库，再执行影子路由，将影子数据路由到与之对应的影子库，生产数据则维持不变。

接着对 SQL 进行改写，由于影子字段为逻辑字段，在数据库中实际不存在，所以在改写过程中会删除这个字段及其对应的参数。

DML 语句的处理过程同理，对于非 DML 语句，如创建数据表等，会在生产数据库与影子数据库分别执行。

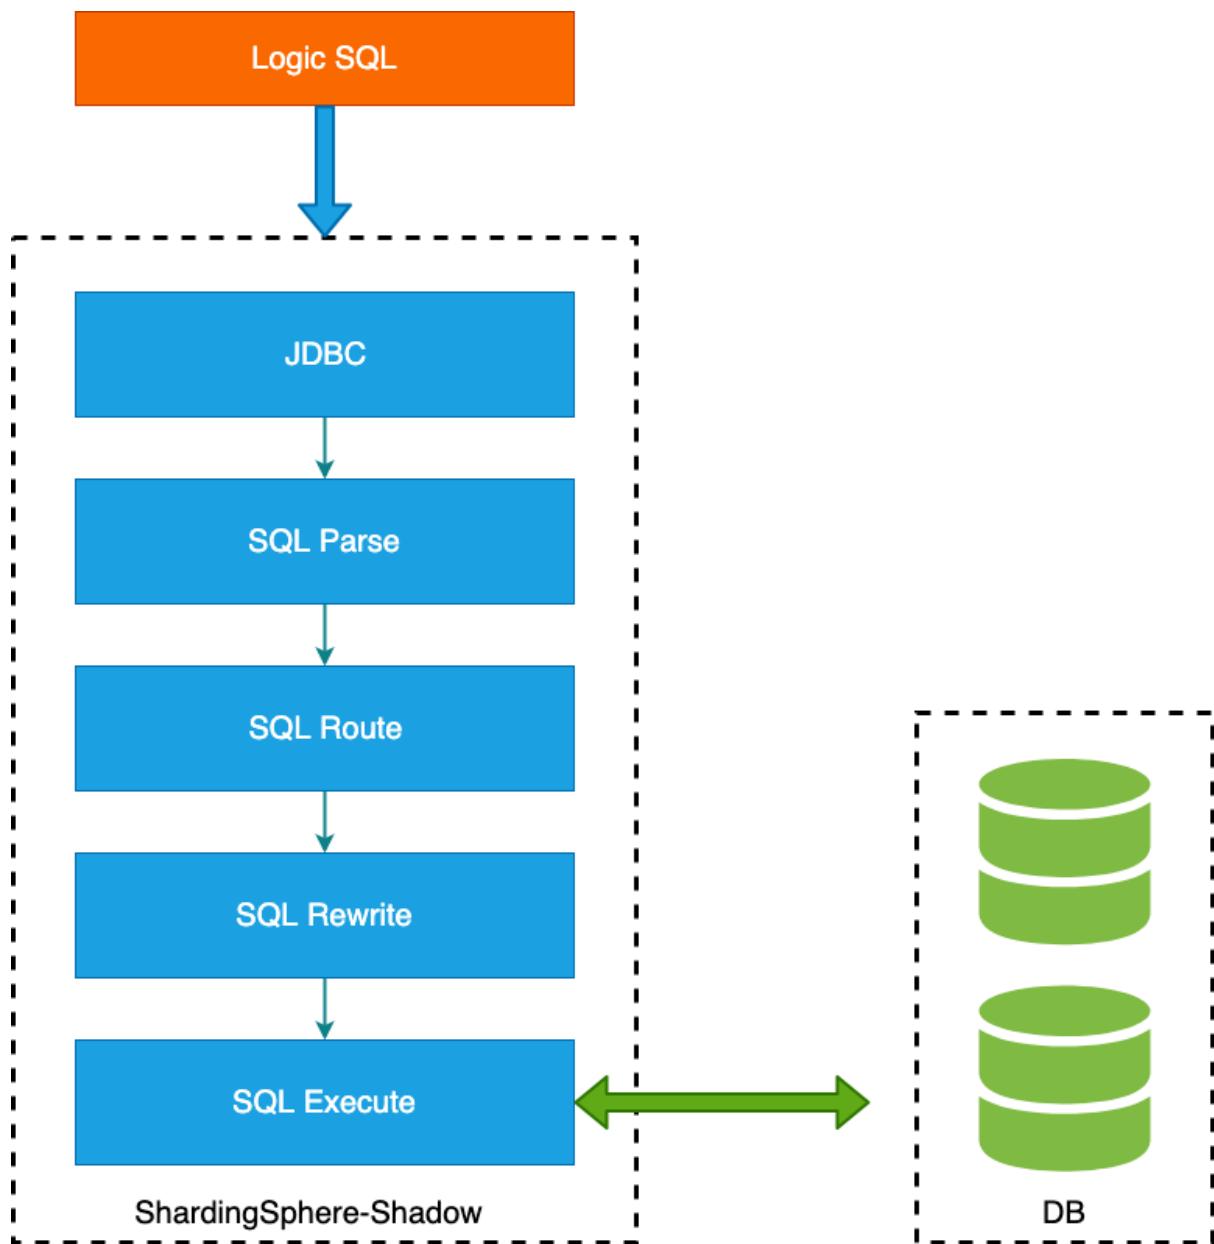


图 43: 执行流程



图 44: 规则



图 45: sql 过程

4.8 Dist SQL

4.8.1 背景

DistSQL（Distributed SQL）是 Apache ShardingSphere 特有的内置 SQL 语言，提供了标准 SQL 之外的增量功能操作能力。

4.8.2 挑战

灵活的规则配置和资源管控能力是 Apache ShardingSphere 的特点之一，在使用 ShardingSphere-Proxy 时，开发者可以像使用数据库一样操作数据，却需要通过 YAML 文件（或注册中心）配置资源和规则。然而，YAML 格式的展现形式，以及注册中心动态修改带来的操作习惯变更，对于运维人员来说并不友好。

DistSQL 让用户可以像操作数据库一样操作 Apache ShardingSphere，使其从面向开发人员的框架和中间件转变为面向运维人员的基础设施产品。

DistSQL 划分为 RDL、RQL 和 RAL 这三种具体类型。

- RDL（Resource & Rule Definition Language）负责资源和规则的创建、修改和删除；
- RQL（Resource & Rule Query Language）负责资源和规则的查询和展现；
- RAL（Resource & Rule Administration Language）负责 Hint、事务类型切换、分片执行计划查询等增量功能的操作。

4.8.3 目标

打破中间件和数据库之间的界限，让开发者像使用数据库一样使用 **Apache ShardingSphere**，是 DistSQL 的设计目标。

4.8.4 注意事项

DistSQL 只能用于 ShardingSphere-Proxy，ShardingSphere-JDBC 暂不提供。

4.8.5 语法

本章节将对 DistSQL 的语法进行详细说明，并以实际的例子介绍 DistSQL 的使用。

RDL 语法

本章节将对 RDL 的语法进行详细说明，并以实际的列子介绍 RDL 的使用。

数据源资源

定义

```
ADD RESOURCE dataSource [, dataSource] ...

dataSource:
    simpleSource | urlSource

simpleSource:
    dataSourceName(HOST=hostName,PORT=port,DB=dbName,USER=user [,PASSWORD=password]
    [,PROPERTIES(poolProperty [,poolProperty]) ...])

urlSource:
    dataSourceName(URL=url,USER=user [,PASSWORD=password] [,PROPERTIES(poolProperty
    [,poolProperty]) ...])

poolProperty:
    "key"= ("value" | value)

DROP RESOURCE dataSourceName [, dataSourceName] ...
```

- 添加资源前请确认已经创建分布式数据库，并执行 `use` 命令成功选择一个数据库
- 确认增加的资源是可以正常连接的，否则将不能添加成功
- 重复的 `dataSourceName` 不允许被添加
- 在同一 `dataSource` 的定义中，`simpleSource` 和 `urlSource` 语法不可混用
- `poolProperty` 用于自定义连接池参数，`key` 必须和连接池参数名一致，`value` 支持 `int` 和 `String` 类型
- `DROP RESOURCE` 只会删除逻辑资源，不会删除真实的数据源
- 被规则引用的资源将无法被删除

示例

```

ADD RESOURCE resource_0 (
    HOST=127.0.0.1,
    PORT=3306,
    DB=db0,
    USER=root,
    PASSWORD=root
),resource_1 (
    HOST=127.0.0.1,
    PORT=3306,
    DB=db1,
    USER=root
),resource_2 (
    HOST=127.0.0.1,
    PORT=3306,
    DB=db2,
    USER=root,
    PROPERTIES("maximumPoolSize"=10)
),resource_3 (
    URL="jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db3?serverTimezone=UTC&useSSL=false",
    USER=root,
    PASSWORD=root,
    PROPERTIES("maximumPoolSize"=10,"idleTimeout"="30000")
);

DROP RESOURCE resource_0, resource_1, resource_2, resource_3;

```

数据分片

定义

Sharding Table Rule

```

CREATE SHARDING TABLE RULE shardingTableRuleDefinition [, shardingTableRuleDefinition] ...

ALTER SHARDING TABLE RULE shardingTableRuleDefinition [, shardingTableRuleDefinition] ...

DROP SHARDING TABLE RULE tableName [, tableName] ...

DROP SHARDING ALGORITHM algorithmName [, algorithmName] ...

shardingTableRuleDefinition:
    tableName(resources [, shardingColumn] [, shardingAlgorithm] [, keyGenerateStrategy])

```

```

resources:
    RESOURCES(resourceName [, resourceName] ...)

shardingColumn:
    SHARDING_COLUMN=columnName

shardingAlgorithm:
    TYPE(NAME=shardingAlgorithmType [, PROPERTIES([algorithmProperties] )] )

keyGenerateStrategy:
    GENERATED_KEY(COLUMN=columnName,strategyDefinition)

strategyDefinition:
    TYPE(NAME=keyGenerateStrategyType [, PROPERTIES([algorithmProperties] )] )

algorithmProperties:
    algorithmProperty [, algorithmProperty] ...

algorithmProperty:
    key=value

```

- RESOURCES 需使用 RDL 管理的数据源资源
- shardingAlgorithmType 指定自动分片算法类型, 请参考 [自动分片算法](#)
- keyGenerateStrategyType 指定分布式主键生成策略, 请参考 [分布式主键](#)
- 重复的 tableName 将无法被创建
- shardingAlgorithm 能够被不同的 Sharding Table Rule 复用, 因此在执行 DROP SHARDING TABLE RULE 时, 对应的 shardingAlgorithm 不会被移除
- 如需移除 shardingAlgorithm, 请执行 DROP SHARDING ALGORITHM

Sharding Binding Table Rule

```

CREATE SHARDING BINDING TABLE RULES(bindTableRulesDefinition [, bindTableRulesDefinition] ...)

ALTER SHARDING BINDING TABLE RULES(bindTableRulesDefinition [, bindTableRulesDefinition] ...)

DROP SHARDING BINDING TABLE RULES

bindTableRulesDefinition:
    (tableName [, tableName] ... )

```

- ALTER 会使用新的配置直接覆盖数据库内的绑定表配置

Sharding Broadcast Table Rule

```
CREATE SHARDING BROADCAST TABLE RULES (tableName [, tableName] ... )

ALTER SHARDING BROADCAST TABLE RULES (tableName [, tableName] ... )

DROP SHARDING BROADCAST TABLE RULES
```

- ALTER 会使用新的配置直接覆盖数据库内的广播表配置

示例

Sharding Table Rule

```
CREATE SHARDING TABLE RULE t_order (
RESOURCES(resource_0,resource_1),
SHARDING_COLUMN=order_id,
TYPE(NAME=hash_mod,PROPERTIES("sharding-count"=4)),
GENERATED_KEY(COLUMN=another_id,TYPE(NAME=snowflake,PROPERTIES("worker-id"=123)))
);

ALTER SHARDING TABLE RULE t_order (
RESOURCES(resource_0,resource_1),
SHARDING_COLUMN=order_id,
TYPE(NAME=hash_mod,PROPERTIES("sharding-count"=10)),
GENERATED_KEY(COLUMN=another_id,TYPE(NAME=snowflake,PROPERTIES("worker-id"=123)))
);

DROP SHARDING TABLE RULE t_order, t_order_item;

DROP SHARDING ALGORITHM t_order_hash_mod;
```

Sharding Binding Table Rule

```
CREATE SHARDING BINDING TABLE RULES (
(t_order,t_order_item),
(t_1,t_2)
);

ALTER SHARDING BINDING TABLE RULES (
(t_order,t_order_item)
);

DROP SHARDING BINDING TABLE RULES;
```

Sharding Broadcast Table Rule

```
CREATE SHARDING BROADCAST TABLE RULES (t_b,t_a);

ALTER SHARDING BROADCAST TABLE RULES (t_b,t_a,t_3);

DROP SHARDING BROADCAST TABLE RULES;
```

读写分离

定义

```
CREATE READWRITE_SPLITTING RULE readwriteSplittingRuleDefinition [,,
readwriteSplittingRuleDefinition] ...

ALTER READWRITE_SPLITTING RULE readwriteSplittingRuleDefinition [,,
readwriteSplittingRuleDefinition] ...

DROP READWRITE_SPLITTING RULE ruleName [, ruleName] ...

readwriteSplittingRuleDefinition:
    ruleName ([staticReadwriteSplittingRuleDefinition |
dynamicReadwriteSplittingRuleDefinition]
           [, loadBanlancerDefinition])

staticReadwriteSplittingRuleDefinition:
    WRITE_RESOURCE=writeResourceName, READ_RESOURCES(resourceName [, resourceName]
... )

dynamicReadwriteSplittingRuleDefinition:
    AUTO_AWARE_RESOURCE=resourceName

loadBanlancerDefinition:
    TYPE(NAME=loadBanlancerType [, PROPERTIES([algorithmProperties] )] ) )

algorithmProperties:
    algorithmProperty [, algorithmProperty] ...

algorithmProperty:
    key=value
```

- 支持创建静态读写分离规则和动态读写分离规则
- 动态读写分离规则依赖于数据库发现规则
- `loadBanlancerType` 指定负载均衡算法类型, 请参考 [负载均衡算法](#)
- 重复的 `ruleName` 将无法被创建

示例

```
// Static
CREATE READWRITE_SPLITTING RULE ms_group_0 (
    WRITE_RESOURCE=write_ds,
    READ_RESOURCES(read_ds_0,read_ds_1),
    TYPE(NAME=random)
);

// Dynamic
CREATE READWRITE_SPLITTING RULE ms_group_1 (
    AUTO_AWARE_RESOURCE=group_0,
    TYPE(NAME=random,PROPERTIES(read_weight='2:1'))
);

ALTER READWRITE_SPLITTING RULE ms_group_1 (
    WRITE_RESOURCE=write_ds,
    READ_RESOURCES(read_ds_0,read_ds_1,read_ds_2),
    TYPE(NAME=random,PROPERTIES(read_weight='2:0'))
);

DROP READWRITE_SPLITTING RULE ms_group_1;
```

数据加密

定义

```
CREATE ENCRYPT RULE encryptRuleDefinition [, encryptRuleDefinition] ...

ALTER ENCRYPT RULE encryptRuleDefinition [, encryptRuleDefinition] ...

DROP ENCRYPT RULE tableName [, tableName] ...

encryptRuleDefinition:
    tableName(COLUMNS(columnDefinition [, columnDefinition] ...))

columnDefinition:
    (NAME=columnName [, PLAIN=plainColumnName] , CIPHER=cipherColumnName,
    encryptAlgorithm)

encryptAlgorithm:
    TYPE(NAME=encryptAlgorithmType [, PROPERTIES([algorithmProperties] )] )

algorithmProperties:
    algorithmProperty [, algorithmProperty] ...
```

```
algorithmProperty:
  key=value
```

- PLAIN 指定明文数据列, CIPHER 指定密文数据列
- encryptAlgorithmType 指定加密算法类型, 请参考 [加密算法](#)
- 重复的 tableName 将无法被创建

示例

```
CREATE ENCRYPT RULE t_encrypt (
COLUMNS(
(NAME=user_id,PLAIN=user_plain,CIPHER=user_cipher,TYPE(NAME=AES,PROPERTIES('aes-
key-value'='123456abc'))),
(NAME=order_id, CIPHER =order_cipher,TYPE(NAME=MD5))
)),
t_encrypt_2 (
COLUMNS(
(NAME=user_id,PLAIN=user_plain,CIPHER=user_cipher,TYPE(NAME=AES,PROPERTIES('aes-
key-value'='123456abc'))),
(NAME=order_id, CIPHER=order_cipher,TYPE(NAME=MD5))
));
ALTER ENCRYPT RULE t_encrypt (
COLUMNS(
(NAME=user_id,PLAIN=user_plain,CIPHER=user_cipher,TYPE(NAME=AES,PROPERTIES('aes-
key-value'='123456abc'))),
(NAME=order_id,CIPHER=order_cipher,TYPE(NAME=MD5)))
);
DROP ENCRYPT RULE t_encrypt,t_encrypt_2;
```

数据库发现

定义

```
CREATE DB_DISCOVERY RULE databaseDiscoveryRuleDefinition [,,
databaseDiscoveryRuleDefinition] ...
ALTER DB_DISCOVERY RULE databaseDiscoveryRuleDefinition [,,
databaseDiscoveryRuleDefinition] ...
DROP DB_DISCOVERY RULE ruleName [, ruleName] ...
databaseDiscoveryRuleDefinition:
```

```

ruleName(resources, discoveryTypeDefinition)

resources:
    RESOURCES(resourceName [, resourceName] ...)

discoveryTypeDefinition:
    TYPE(NAME=discoveryType [, PROPERTIES([algorithmProperties] )] )

algorithmProperties:
    algorithmProperty [, algorithmProperty] ...

algorithmProperty:
    key=value

```

- `discoveryType` 指定数据库发现服务类型, ShardingSphere 内置支持 MGR
- 重复的 `ruleName` 将无法被创建

示例

```

CREATE DB_DISCOVERY RULE ha_group_0 (
RESOURCES(resource_0,resource_1),
TYPE(NAME=mgr,PROPERTIES(groupName='92504d5b-6dec',keepAliveCron=''))
);

ALTER DB_DISCOVERY RULE ha_group_0 (
RESOURCES(resource_0,resource_1,resource_2),
TYPE(NAME=mgr,PROPERTIES(groupName='92504d5b-6dec' ,keepAliveCron=''))
);

DROP DB_DISCOVERY RULE ha_group_0;

```

RQL 语法

本章节将对 RQL 的语法进行详细说明, 列举所有查询列的含义, 并通过示例展示所有的查询信息。

数据源资源

定义

```
SHOW RESOURCES [FROM schemaName]
```

说明

| 列 | 说明 |
|-----------|-------|
| name | 数据源名称 |
| type | 数据源类型 |
| host | 数据源地址 |
| port | 数据源端口 |
| db | 数据库名称 |
| attribute | 数据源参数 |

示例

```
mysql> show resources;
+----+----+----+----+----+
| name | type | host      | port | db   | attribute
+----+----+----+----+----+
| ds_0 | MySQL | 127.0.0.1 | 3306 | ds_0 | {"minPoolSize":1,
"connectionTimeoutMilliseconds":30000,"maxLifetimeMilliseconds":1800000,"readOnly":false,"idleTimeoutMilliseconds":60000,"maxPoolSize":50} |
| ds_1 | MySQL | 127.0.0.1 | 3306 | ds_1 | {"minPoolSize":1,
"connectionTimeoutMilliseconds":30000,"maxLifetimeMilliseconds":1800000,"readOnly":false,"idleTimeoutMilliseconds":60000,"maxPoolSize":50} |
+----+----+----+----+----+
2 rows in set (0.84 sec)
```

数据分片

定义

Sharding Table Rule

```
SHOW SHARDING TABLE tableRule | RULES [FROM schemaName]

SHOW SHARDING ALGORITHMS [FROM schemaName]
```

```
tableRule:  
  RULE tableName
```

- 支持查询所有数据分片规则和指定表查询
- 支持查询所有分片算法

Sharding Binding Table Rule

```
SHOW SHARDING BINDING TABLE RULES [FROM schemaName]
```

Sharding Broadcast Table Rule

```
SHOW SHARDING BROADCAST TABLE RULES [FROM schemaName]
```

说明

Sharding Table Rule

| 列 | 说明 |
|--------------------------------|-------------------------|
| table | 逻辑表名 |
| actualDataNodes | 实际的数据节点 |
| actualDataSources | 实际的数据源（通过 RDL 创建的规则时显示） |
| databaseShardingColumnType | 数据库分片策略类型 |
| databaseShardingColumn | 数据库分片键 |
| databaseShardingAlgorithmType | 数据库分片算法类型 |
| databaseShardingAlgorithmProps | 数据库分片算法参数 |
| tableStrategyType | 表分片策略类型 |
| tableShardingColumn | 表分片键 |
| tableShardingAlgorithmType | 表分片算法类型 |
| tableShardingAlgorithmProps | 表分片算法参数 |
| keyGenerateColumn | 分布式主键生成列 |
| keyGeneratorType | 分布式主键生成器类型 |
| keyGeneratorProps | 分布式主键生成器参数 |

Sharding Algorithms

| 列 | 说明 |
|-------|--------|
| name | 分片算法名称 |
| type | 分片算法类型 |
| props | 分片算法参数 |

Sharding Binding Table Rule

| 列 | 说明 |
|-----------------------|-------|
| shardingBindingTables | 绑定表名称 |

Sharding Broadcast Table Rule

| 列 | 说明 |
|-------------------------|-------|
| shardingBroadcastTables | 广播表名称 |

示例

Sharding Table Rule

SHOW SHARDING TABLE RULES

```
mysql> show sharding table rules;
+-----+-----+-----+
| table | actualDataNodes | actualDataSources |
+-----+-----+-----+
| databaseStrategyType | databaseShardingColumn | databaseShardingAlgorithmType |
| databaseShardingAlgorithmProps | tableStrategyType | tableShardingColumn |
| tableShardingAlgorithmType | tableShardingAlgorithmProps | |
| keyGenerateColumn | keyGeneratorType | keyGeneratorProps |
+-----+-----+-----+
| t_order | ds_${0..1}.t_order_${0..1} | | INLINE |
| user_id | INLINE | algorithm-
expression:ds_${user_id % 2} | INLINE | order_id | INLINE
| algorithm-expression:t_order_${order_id % 2} | order_id |
| SNOWFLAKE | worker-id:123 | |
+-----+-----+-----+
```

```
| t_order_item | ds_${0..1}.t_order_item_${0..1} |           | INLINE
| user_id      | INLINE                     | algorithm-
expression:ds_${user_id % 2} | INLINE           | order_id          | INLINE
| algorithm-expression:t_order_item_${order_id % 2} | order_item_id |
| SNOWFLAKE     | worker-id:123        |               |
| t2            |                         | ds_0,ds_1       |
|               | mod                      | id              | mod
| sharding-count:10 |                         |               |
+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+
-----+-----+-----+
-----+-----+-----+
-----+-----+
-----+-----+
3 rows in set (0.02 sec)
```

SHOW SHARDING TABLE RULE tableName

```
mysql> show sharding table rule t_order;
+-----+-----+-----+
+-----+-----+
-----+-----+-----+
-----+-----+
| table | actualDataNodes          | actualDataSources | databaseStrategyType |
| databaseShardingColumn | databaseShardingAlgorithmType |
| databaseShardingAlgorithmProps | tableStrategyType | tableShardingColumn |
| tableShardingAlgorithmType | tableShardingAlgorithmProps | |
| keyGenerateColumn | keyGeneratorType | keyGeneratorProps | |
+-----+-----+-----+
+-----+-----+
-----+-----+-----+
-----+-----+
-----+-----+
-----+-----+
-----+-----+
| t_order | ds_${0..1}.t_order_${0..1} |           | INLINE           |
| user_id       | INLINE           | algorithm-expression:ds_$ |
| {user_id % 2} | INLINE           | order_id        | INLINE           |
| algorithm-expression:t_order_${order_id % 2} | order_id        | SNOWFLAKE        |
| worker-id:123 |           |           |
+-----+-----+-----+
+-----+-----+
-----+-----+-----+
-----+-----+
-----+-----+
```

SHOW SHARDING ALGORITHMS

```
mysql> show sharding algorithms;
+-----+-----+
| name           | type   | props
+-----+
| t_order_inline | INLINE | algorithm-expression=t_order_${order_id % 2}
| t_order_item_inline | INLINE | algorithm-expression=t_order_item_${order_id % 2}
+-----+
2 row in set (0.01 sec)
```

Sharding Binding Table Rule

```
mysql> show sharding binding table rules from sharding_db;
+-----+
| shardingBindingTables |
+-----+
| t_order,t_order_item |
| t1,t2                |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Sharding Broadcast Table Rule

```
mysql> show sharding broadcast table rules;
+-----+
| shardingBroadcastTables |
+-----+
| t_1                      |
| t_2                      |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

读写分离

定义

```
SHOW READWRITE_SPLITTING RULES [FROM schemaName]
```

说明

| 列 | 说明 |
|-------------------------|-------------------------|
| name | 规则名称 |
| autoAwareDataSourceName | 自动发现数据源名称（配置动态读写分离规则显示） |
| writeDataSourceName | 写数据源名称 |
| readDataSourceNames | 读数据源名称列表 |
| loadBalancerType | 负载均衡算法类型 |
| loadBalancerProps | 负载均衡算法参数 |

示例

静态读写分离规则

```
mysql> show readwrite_splitting rules;
+-----+-----+-----+-----+
| name | autoAwareDataSourceName | writeDataSourceName | readDataSourceNames |
|     | loadBalancerType | loadBalancerProps |           |
+-----+-----+-----+-----+
| ms_group_0 | NULL | ds_primary | ds_slave_0, ds_slave_1 |
| random |           |           |           |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

动态读写分离规则

```
mysql> show readwrite_splitting rules from readwrite_splitting_db;
+-----+-----+-----+-----+
| name | autoAwareDataSourceName | writeDataSourceName | readDataSourceNames |
|     | loadBalancerType | loadBalancerProps |           |
+-----+-----+-----+-----+
| pr_ds | ms_group_0 | NULL |           |
| random |           | read_weight=2:1} |           |
+-----+-----+-----+-----+
```

```
+-----+-----+-----+
-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

静态读写分离规则和动态读写分离规则

```
mysql> show readwrite_splitting rules from readwrite_splitting_db;
+-----+-----+-----+
| name | autoAwareDataSourceName | writeDataSourceName | readDataSourceNames      |
| loadBalancerType | loadBalancerProps      |                 |
+-----+-----+-----+
| pr_ds | ms_group_0           | write_ds          | read_ds_0, read_ds_1   |
| random           | read_weight=2:1        |                 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

数据加密

定义

```
SHOW ENCRYPT RULES [FROM schemaName]

SHOW ENCRYPT TABLE RULE tableName [from schemaName]
```

- 支持查询所有的数据加密规则和指定逻辑表名查询

说明

| 列 | 说明 |
|----------------|--------|
| table | 逻辑表名 |
| logicColumn | 逻辑列名 |
| cipherColumn | 密文列名 |
| plainColumn | 明文列名 |
| encryptorType | 加密算法类型 |
| encryptorProps | 加密算法参数 |

示例

显示加密规则

```
mysql> show encrypt rules from encrypt_db;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | logicColumn | cipherColumn | plainColumn | encryptorType |
| encryptorProps |           |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| t_encrypt | order_id | order_cipher | NULL | MD5 |
|           |          |           |       |      |
| t_encrypt | user_id  | user_cipher  | user_plain | AES   | aes-key-
value=123456abc |
| t_order   | item_id  | order_cipher | NULL | MD5 |
|           |          |           |       |      |
| t_order   | order_id | user_cipher  | user_plain | AES   | aes-key-
value=123456abc |
+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)
```

显示加密表规则表名

```
mysql> show encrypt table rule t_encrypt;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | logicColumn | cipherColumn | plainColumn | encryptorType |
| encryptorProps |           |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| t_encrypt | order_id | order_cipher | NULL | MD5 |
|           |          |           |       |      |
| t_encrypt | user_id  | user_cipher  | user_plain | AES   | aes-key-
value=123456abc |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> show encrypt table rule t_encrypt from encrypt_db;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | logicColumn | cipherColumn | plainColumn | encryptorType |
| encryptorProps |           |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| t_encrypt | order_id | order_cipher | NULL | MD5 |
|           |          |           |       |      |
```

```
| t_encrypt | user_id      | user_cipher   | user_plain    | AES           | aes-key-
value=123456abc |
+-----+-----+-----+-----+
| 2 rows in set (0.00 sec)
```

数据库发现

定义

```
SHOW DB_DISCOVERY RULES [FROM schemaName]
```

说明

| 列 | 说明 |
|-----------------|-----------|
| name | 规则名称 |
| dataSourceNames | 数据源名称列表 |
| discoverType | 数据库发现服务类型 |
| discoverProps | 数据库发现服务参数 |

示例

```
mysql> show db_discovery rules from database_discovery_db;
+-----+-----+-----+-----+
| name | dataSourceNames | discoverType | discoverProps |
+-----+-----+-----+-----+
| pr_ds | ds_0, ds_1, ds_2 | MGR          | keepAliveCron=0/5 * * * * ?,zkServerLists=localhost:2181, groupName=92504d5b-6dec-11e8-91ea-246e9612aaf1 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

RAL 语法

本章节将对 RAL 的语法进行详细说明，并以实际的列子介绍 RAL 的使用。

RAL

定义

RAL (Resource & Rule Administration Language) 为 Apache ShardingSphere 的管理语言，负责 Hint、事务类型切换、分片执行计划查询等增量功能的操作。

使用实战

注意事项

ShardingSphere-Proxy 默认不支持 hint，如需支持，请在 `conf/server.yaml` 中，将 `properties` 的属性 `proxy-hint-enabled` 设置为 `true`。

4.8.6 使用

本章节将结合 DistSQL 的语法，并以实战的形式分别介绍如何使用 DistSQL 管理分布式数据库下数据分片、读写分离等规则。

数据分片

使用实战

前置工作

1. 启动 MySQL 服务
2. 创建 MySQL 数据库 (参考 ShardingProxy 数据源配置规则)
3. 为 ShardingProxy 创建一个拥有创建权限的角色或者用户
4. 启动 Zookeeper 服务 (为了持久化配置)

启动 ShardingProxy

1. 添加 governance 和 authentication 配置参数到 server.yaml (请参考相关 example 案例)
2. 启动 ShardingProxy ([相关介绍](#))

创建分布式数据库和分片表

1. 连接到 ShardingProxy
2. 创建分布式数据库

```
CREATE DATABASE sharding_db;
```

3. 使用新创建的数据库

```
USE sharding_db;
```

2. 配置数据源信息

```
ADD RESOURCE ds_0 (
HOST=127.0.0.1,
PORT=3306,
DB=ds_1,
USER=root,
PASSWORD=root
);

ADD RESOURCE ds_1 (
HOST=127.0.0.1,
PORT=3306,
DB=ds_2,
USER=root,
PASSWORD=root
);
```

3. 创建分片规则

```
CREATE SHARDING TABLE RULE t_order(
RESOURCES(ds_0,ds_1),
SHARDING_COLUMN=order_id,
TYPE(NAME=hash_mod,PROPERTIES("sharding-count"=4)),
GENERATED_KEY(COLUMN=order_id,TYPE(NAME=snowflake,PROPERTIES("worker-id"=123)))
);
```

4. 创建切分表

```
CREATE TABLE `t_order` (
`order_id` int NOT NULL,
`user_id` int NOT NULL,
```

```
`status` varchar(45) DEFAULT NULL,  
PRIMARY KEY (`order_id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
```

5. 删除切分表

```
DROP TABLE t_order;
```

6. 删除分片规则

```
DROP SHARDING TABLE RULE t_order;
```

7. 删除数据源

```
DROP RESOURCE ds_0, ds_1;
```

8. 删除分布式数据库

```
DROP DATABASE sharding_db;
```

注意事项

1. 当前, `DROP DB` 只会移除逻辑的分布式数据库, 不会删除用户真实的数据库 (**TODO**)。
2. `DROP TABLE` 会将逻辑分片表和数据库中真实的表全部删除。
3. `CREATE DB` 只会创建逻辑的分布式数据库, 所以需要用户提前创建好真实的数据库 (**TODO**)。
4. 自动分片算法会持续增加, 从而覆盖用户各大分片场景 (**TODO**)。
5. 重构 `ShardingAlgorithmPropertiesUtil` (**TODO**)。
6. 保证所有客户端完成 RDL 执行 (**TODO**)。
7. 增加 `ALTER DB` 和 `ALTER TABLE` 的支持 (**TODO**)。

4.9 mode 模式

4.9.1 背景

为满足用户不同的需求, 比如快速测试、单机运行和分布式运行。`mode` 提供了三种模式, 它们分别是 `Memory` 模式、`Standalone` 模式、以及 `Cluster` 模式。

4.9.2 Memory 模式

Memory 模式适用于做快速集成测试，方便开发人员在整合功能测试中集成 ShardingSphere。该模式也是 Apache ShardingSphere 的默认模式。

4.9.3 Standalone 模式

Standalone 模式适用于单机环境，通过该模式可将数据源、规则等元数据进行持久化。其中 Standalone 模式中的 File 类型会将配置信息写入您所指定的 Path，如果没有设置 Path 属性，那么 ShardingSphere 会在根目录创建.shardingsphere 文件用来存储配置信息。

4.9.4 Cluster 模式

Cluster 模式适用于分布式场景，它提供了多个计算节点之间的元数据共享和状态协调。

4.10 可插拔架构

4.10.1 背景

在 Apache ShardingSphere 中，很多功能实现类的加载方式是通过 SPI (Service Provider Interface) 注入的方式完成的。SPI 是一种为了被第三方实现或扩展的 API，它可以用于实现框架扩展或组件替换。

4.10.2 挑战

可插拔架构对程序架构设计的要求非常高，需要将各个模块相互独立，互不感知，并且通过一个可插拔内核，以叠加的方式将各种功能组合使用。设计一套将功能开发完全隔离的架构体系，既可以最大限度的将开源社区的活力激发出来，也能够保障项目的质量。

Apache ShardingSphere 5.x 版本开始致力于可插拔架构，项目的功能组件能够灵活的以可插拔的方式进行扩展。目前，数据分片、读写分离、数据加密、影子库压测等功能，以及对 MySQL、PostgreSQL、SQLServer、Oracle 等 SQL 与协议的支持，均通过插件的方式织入项目。Apache ShardingSphere 目前已提供数十个 SPI 作为系统的扩展点，而且仍在不断增加中。

4.10.3 目标

让开发者能够像使用积木一样定制属于自己的独特系统，是 **Apache ShardingSphere** 可插拔架构的设计目标。

4.11 测试引擎

Apache ShardingSphere 提供了完善的测试引擎。它以 XML 方式定义 SQL，每个引擎分别为 MySQL、PostgreSQL、SQLServer 和 Oracle 数据库运行测试用例。

为了方便上手，测试引擎无需修改任何 **Java** 代码，只需修改相应的配置文件即可运行断言。

4.11.1 集成测试

设计

集成测试包括 3 个模块：测试用例、测试环境以及测试引擎。

测试用例

用于定义待测试的 SQL 以及测试结果的断言数据。每个用例定义一条 SQL，SQL 可定义多种数据库执行类型。

测试环境

用于搭建运行测试用例的数据库和 ShardingSphere-Proxy 环境。环境又具体分为环境准备方式，数据库类型和场景。

环境准备方式分为 Native 和 Docker，未来还将增加 Embed 类型的支持。

- Native 环境用于测试用例直接运行在开发者提供的测试环境中，适于调试场景；
- Docker 环境由 Maven 运行 Docker-Compose 插件直接搭建，适用于云编译环境和测试 ShardingSphere-Proxy 的场景，如：GitHub Action；
- Embed 环境由测试框架自动搭建嵌入式 MySQL，适用于 ShardingSphere-JDBC 的本地环境测试。

当前默认采用 Native 环境，使用 ShardingSphere-JDBC + H2 数据库运行测试用例。通过 Maven 的 -P -Pit.env.docker 参数可以指定 Docker 环境的运行方式。未来将采用 Embed 环境的 ShardingSphere-JDBC + MySQL，替换 Native 执行测试用例的默认环境类型。

数据库类型目前支持 MySQL、PostgreSQL、SQLServer 和 Oracle，并且可以支持使用 ShardingSphere-JDBC 或是使用 ShardingSphere-Proxy 执行测试用例。

场景用于对 ShardingSphere 支持规则进行测试，目前支持数据分片和读写分离的相关场景，未来会不断完善场景的组合。

测试引擎

用于批量读取测试用例，并逐条执行和断言测试结果。

测试引擎通过将用例和环境进行排列组合，以达到用最少的用例测试尽可能多场景的目的。

每条 SQL 会以数据库类型 * 接入端类型 * SQL 执行模式 * JDBC 执行模式 * 场景的组合方式生成测试报告，目前各个维度的支持情况如下：

- 数据库类型：H2、MySQL、PostgreSQL、SQLServer 和 Oracle；
- 接入端类型：ShardingSphere-JDBC 和 ShardingSphere-Proxy；
- SQL 执行模式：Statement 和 PreparedStatement；
- JDBC 执行模式：execute 和 executeQuery (查询) / executeUpdate (更新)；
- 场景：分库、分表、读写分离和分库分表 + 读写分离。

因此，1 条 SQL 会驱动：数据库类型 (5) * 接入端类型 (2) * SQL 执行模式 (2) * JDBC 执行模式 (2) * 场景 (4) = 160 个测试用例运行，以达到项目对于高质量的追求。

使用指南

模 块 路 径：shardingsphere-test/shardingsphere-integration-test/shardingsphere-integration-test-suite

测试用例配置

SQL 用例在 resources/cases/\${SQL-TYPE}/\${SQL-TYPE}-integration-test-cases.xml。

用例文件格式如下：

```
<integration-test-cases>
    <test-case sql="${SQL}">
        <assertion parameters="${value_1}:${type_1}, ${value_2}:${type_2}" expected-data-file="${dataset_file_1}.xml" />
        <!-- ... more assertions -->
        <assertion parameters="${value_3}:${type_3}, ${value_4}:${type_4}" expected-data-file="${dataset_file_2}.xml" />
    </test-case>

    <!-- ... more test cases -->
</integration-test-cases>
```

expected-data-file 的查找规则是：1. 查找同级目录中 dataset\\${SCENARIO_NAME}\\${DATABASE_TYPE}\\${dataset_file}.xml 文件；2. 查找同级目录中 dataset\\${SCENARIO_NAME}\\${dataset_file}.xml 文件；3. 查找同级目录中 dataset\\${dataset_file}.xml 文件；4. 都找不到则报错。

断言文件格式如下：

```
<dataset>
  <metadata>
    <column name="column_1" />
    <!-- ... more columns -->
    <column name="column_n" />
  </metadata>
  <row values="value_01, value_02" />
  <!-- ... more rows -->
  <row values="value_n1, value_n2" />
</dataset>
```

环境配置

`SCENARIO-TYPE` 表示场景名称，在测试引擎运行中用于标识唯一场景。`DATABASE-TYPE` 表示数据库类型。

Native 环境配置

目录: `src/test/resources/env/${SCENARIO-TYPE}`

- `scenario-env.properties`: 数据源配置
- `rules.yaml`: 规则配置
- `databases.xml`: 真实库名称
- `dataset.xml`: 初始化数据
- `init-sql\${DATABASE-TYPE}\init.sql`: 初始化数据库表结构
- `authority.xml`: 待补充

Docker 环境配置

目录: `src/test/resources/docker/${SCENARIO-TYPE}`

- `docker-compose.yml`: Docker-Compose 配置文件，用于 Docker 环境启动
- `proxy/conf/config-\${SCENARIO-TYPE}.yaml`: 规则配置

Docker 环境配置为 **ShardingSphere-Proxy** 提供了远程调试端口，可以在“`docker-compose.yml`”文件的“`shardingsphere-proxy`”中找到第 2 个暴露的端口用于远程调试。

运行测试引擎

配置测试引擎运行环境

通过配置 `src/test/resources/env/engine-env.properties` 控制测试引擎。

所有的属性值都可以通过 Maven 命令行 `-D` 的方式动态注入。

```
# 配置环境类型, 只支持单值。可选值: docker 或空, 默认值: 空
it.env.type=${it.env}
# 待测试的接入端类型, 多个值可用逗号分隔。可选值: jdbc, proxy, 默认值: jdbc
it.adapters=jdbc

# 场景类型, 多个值可用逗号分隔。可选值: db, tbl, dbtbl_with_replica_query, replica_query
it.scenarios=db,tbl,dbtbl_with_replica_query,replica_query

# 场景类型, 多个值可用逗号分隔。可选值: H2, MySQL, Oracle, SQLServer, PostgreSQL
it.databases=H2,MySQL,Oracle,SQLServer,PostgreSQL

# 是否运行附加测试用例
it.run.additional.cases=false
```

运行调试模式

- 标准测试引擎运行 `org.apache.shardingsphere.test.integration.engine.it.${SQL-TYPE}.General${SQL-TYPE}IT` 以启动不同 SQL 类型的测试引擎。
- 批量测试引擎运行 `org.apache.shardingsphere.test.integration.engine.it.dml.BatchDMLIT`, 以启动为 DML 语句提供的测试 `addBatch()` 的批量测试引擎。
- 附加测试引擎运行 `org.apache.shardingsphere.test.integration.engine.it.${SQL-TYPE}.Additional${SQL-TYPE}IT` 以启动使用更多 JDBC 方法调用的测试引擎。附加测试引擎需要通过设置 `it.run.additional.cases=true` 开启。

运行 Docker 模式

```
./mvnw -B clean install -f shardingsphere-test/shardingsphere-integration-test/pom.xml -Pit.env.docker -Dit.adapters=proxy,jdbc -Dit.scenarios=${scenario_name_1,scenario_name_1,scenario_name_n} -Dit.databases=MySQL
```

注意事项

1. 如需测试 Oracle, 请在 pom.xml 中增加 Oracle 驱动依赖;
2. 为了保证测试数据的完整性和易读性, 整合测试中的分库分表采用了 10 库 10 表的方式, 完全运行测试用例所需时间较长。

4.11.2 SQL 解析测试

数据准备

SQL 解析无需真实的测试环境, 开发者只需定义好待测试的 SQL, 以及解析后的断言数据即可:

SQL 数据

在集成测试的部分提到过 sql-case-id, 其对应的 SQL, 可以在不同模块共享。开发者只需要 在 shardingsphere-sql-parser/shardingsphere-sql-parser-test/src/main/resources/sql/supported/\${SQL-TYPE}/*.xml 添加待测试的 SQL 即可。

断言数据

断言的解析数据保存在 shardingsphere-sql-parser/shardingsphere-sql-parser-test/src/main/resources/case/\${SQL-TYPE}/*.xml 在 xml 文件中, 可以针对表名, token, SQL 条件等进行断言, 例如如下的配置:

```
<parser-result-sets>
    <parser-result sql-case-id="insert_with_multiple_values">
        <tables>
            <table name="t_order" />
        </tables>
        <tokens>
            <table-token start-index="12" table-name="t_order" length="7" />
        </tokens>
        <sharding-conditions>
            <and-condition>
                <condition column-name="order_id" table-name="t_order" operator=
"EQUAL">
                    <value literal="1" type="int" />
                </condition>
                <condition column-name="user_id" table-name="t_order" operator=
"EQUAL">
                    <value literal="1" type="int" />
                </condition>
            </and-condition>
            <and-condition>
                <condition column-name="order_id" table-name="t_order" operator=
"EQUAL">

```

```

        <value literal="2" type="int" />
    </condition>
    <condition column-name="user_id" table-name="t_order" operator=
"EQUAL">
        <value literal="2" type="int" />
    </condition>
    </and-condition>
</sharding-conditions>
</parser-result>
</parser-result-sets>
```

设置好上面两类数据，开发者就可以通过 shadingsphere-sql-parser/shadingsphere-sql-parser-test 下对应的测试引擎启动 SQL 解析的测试了。

4.11.3 SQL 改写测试

目标

面向逻辑库与逻辑表书写的 SQL，并不能够直接在真实的数据库中执行，SQL 改写用于将逻辑 SQL 改写为在真实数据库中可以正确执行的 SQL。它包括正确性改写和优化改写两部分，所以 SQL 改写的测试都是基于这些改写方向进行校验的。

测试

SQL 改写测试用例位于 sharding-core/sharding-core-rewrite 下的 test 中。SQL 改写的测试主要依赖如下几个部分：

- 测试引擎
- 环境配置
- 验证数据

测试引擎是 SQL 改写测试的入口，跟其他引擎一样，通过 Junit 的 Parameterized 逐条读取 test\resources 目录中测试类型下对应的 xml 文件，然后按读取顺序一一进行验证。

环境配置存放在 test\resources\yaml 路径中测试类型下对应的 yaml 中。配置了 dataSources,shardingRule, encryptRule 等信息，例子如下：

```

dataSources:
  db: !!com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
    driverClassName: org.h2.Driver
    jdbcUrl: jdbc:h2:mem:db;DB_CLOSE_DELAY=-1;DATABASE_TO_UPPER=false;MODE=MYSQL
    username: sa
    password:

## sharding 规则
rules:
- !SHARDING
```

```

tables:
  t_account:
    actualDataNodes: db.t_account_${0..1}
    tableStrategy:
      standard:
        shardingColumn: account_id
        shardingAlgorithmName: account_table_inline
    keyGenerateStrategy:
      column: account_id
      keyGeneratorName: snowflake
  t_account_detail:
    actualDataNodes: db.t_account_detail_${0..1}
    tableStrategy:
      standard:
        shardingColumn: order_id
        shardingAlgorithmName: account_detail_table_inline
bindingTables:
  - t_account, t_account_detail
shardingAlgorithms:
  account_table_inline:
    type: INLINE
    props:
      algorithm-expression: t_account_${account_id % 2}
  account_detail_table_inline:
    type: INLINE
    props:
      algorithm-expression: t_account_detail_${account_id % 2}
keyGenerators:
  snowflake:
    type: SNOWFLAKE
    props:
      worker-id: 123

```

验证数据存放在 test\resources 路径中测试类型下对应的 xml 文件中。验证数据中，yaml-rule 指定了环境以及 rule 的配置文件，input 指定了待测试的 SQL 以及参数，output 指定了期待的 SQL 以及参数。其中 db-type 决定了 SQL 解析的类型，默认为 SQL92，例如：

```

<rewrite-assertions yaml-rule="yaml/sharding/sharding-rule.yaml">
  <!-- 替换数据库类型需要在这里更改 db-type -->
  <rewrite-assertion id="create_index_for_mysql" db-type="MySQL">
    <input sql="CREATE INDEX index_name ON t_account ('status')" />
    <output sql="CREATE INDEX index_name ON t_account_0 ('status')" />
    <output sql="CREATE INDEX index_name ON t_account_1 ('status')" />
  </rewrite-assertion>
</rewrite-assertions>

```

只需在 xml 文件中编写测试数据，配置好相应的 yaml 配置文件，就可以在不更改任何 Java 代码的情况下校验对应的 SQL 了。

4.11.4 性能测试

目标

对 ShardingSphere-JDBC, ShardingSphere-Proxy 及 MySQL 进行性能对比。从业务角度考虑，在基本应用场景（单路由，主从 + 加密 + 分库分表，全路由）下，INSERT+UPDATE+DELETE 通常用作一个完整的关联操作，用于性能评估，而 SELECT 关注分片优化可用作性能评估的另一个操作；而主从模式下，可将 INSERT+SELECT+DELETE 作为一组评估性能的关联操作。为了更好的观察效果，设计在一定数据量的基础上，使用 jmeter 20 并发线程持续压测半小时，进行增删改查性能测试，且每台机器部署一个 MySQL 实例，而对比 MySQL 场景为单机单实例部署。

测试场景

单路由

在 1000 数据量的基础上分库分表，根据 `id` 分为 4 个库，部署在同一台机器上，根据 `k` 分为 1024 个表，查询操作路由到单库单表；作为对比，MySQL 运行在 1000 数据量的基础上，使用 INSERT+UPDATE+DELETE 和单路由查询语句。

主从

基本主从场景，设置一主库一从库，部署在两台不同的机器上，在 10000 数据量的基础上，观察读写性能；作为对比，MySQL 运行在 10000 数据量的基础上，使用 INSERT+SELECT+DELETE 语句。

主从 + 加密 + 分库分表

在 1000 数据量的基础上，根据 `id` 分为 4 个库，部署在四台不同的机器上，根据 `k` 分为 1024 个表，`c` 使用 aes 加密，`pad` 使用 md5 加密，查询操作路由到单库单表；作为对比，MySQL 运行在 1000 数据量的基础上，使用 INSERT+UPDATE+DELETE 和单路由查询语句。

全路由

在 1000 数据量的基础上，分库分表，根据 `id` 分为 4 个库，部署在四台不同的机器上，根据 `k` 分为 1 个表，查询操作使用全路由。作为对比，MySQL 运行在 1000 数据量的基础上，使用 INSERT+UPDATE+DELETE 和全路由查询语句。

测试环境搭建

数据库表结构

此处表结构参考 sysbench 的 sbtest 表

```
CREATE TABLE `tbl` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `k` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `c` char(120) NOT NULL DEFAULT '',
  `pad` char(60) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`id`)
);
```

测试场景配置

ShardingSphere-JDBC 使用与 ShardingSphere-Proxy 一致的配置, MySQL 直连一个库用作性能对比, 下面为四个场景的具体配置:

单路由配置

```
schemaName: sharding_db

dataSources:
  ds_0:
    url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: test
    password:
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000
    maxPoolSize: 200
  ds_1:
    url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: test
    password:
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000
    maxPoolSize: 200
  ds_2:
    url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: test
    password:
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
```

```
maxLifetimeMilliseconds: 1800000
maxPoolSize: 200
ds_3:
url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
username: test
password:
connectionTimeoutMilliseconds: 30000
idleTimeoutMilliseconds: 60000
maxLifetimeMilliseconds: 1800000
maxPoolSize: 200
rules:
- !SHARDING
tables:
tbl:
actualDataNodes: ds_${0..3}.tbl${0..1023}
tableStrategy:
standard:
shardingColumn: k
shardingAlgorithmName: tbl_table_inline
keyGenerateStrategy:
column: id
keyGeneratorName: snowflake
defaultDatabaseStrategy:
standard:
shardingColumn: id
shardingAlgorithmName: default_db_inline
defaultTableStrategy:
none:
shardingAlgorithms:
tbl_table_inline:
type: INLINE
props:
algorithm-expression: tbl${k % 1024}
default_db_inline:
type: INLINE
props:
algorithm-expression: ds_${id % 4}
keyGenerators:
snowflake:
type: SNOWFLAKE
props:
worker-id: 123
```

主从配置

```
schemaName: sharding_db

dataSources:
  primary_ds:
    url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: test
    password:
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000
    maxPoolSize: 200
  replica_ds_0:
    url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: test
    password:
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000
    maxPoolSize: 200
rules:
- !READWRITE_SPLITTING
  dataSources:
    pr_ds:
      writeDataSourceName: primary_ds
      readDataSourceNames:
        - replica_ds_0
```

主从 + 加密 + 分库分表配置

```
schemaName: sharding_db

dataSources:
  primary_ds_0:
    url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: test
    password:
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000
    maxPoolSize: 200
  replica_ds_0:
    url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: test
    password:
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
```

```
idleTimeoutMilliseconds: 60000
maxLifetimeMilliseconds: 1800000
maxPoolSize: 200
primary_ds_1:
  url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
  username: test
  password:
  connectionTimeoutMilliseconds: 30000
  idleTimeoutMilliseconds: 60000
  maxLifetimeMilliseconds: 1800000
  maxPoolSize: 200
replica_ds_1:
  url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
  username: test
  password:
  connectionTimeoutMilliseconds: 30000
  idleTimeoutMilliseconds: 60000
  maxLifetimeMilliseconds: 1800000
  maxPoolSize: 200
primary_ds_2:
  url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
  username: test
  password:
  connectionTimeoutMilliseconds: 30000
  idleTimeoutMilliseconds: 60000
  maxLifetimeMilliseconds: 1800000
  maxPoolSize: 200
replica_ds_2:
  url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
  username: test
  password:
  connectionTimeoutMilliseconds: 30000
  idleTimeoutMilliseconds: 60000
  maxLifetimeMilliseconds: 1800000
  maxPoolSize: 200
primary_ds_3:
  url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
  username: test
  password:
  connectionTimeoutMilliseconds: 30000
  idleTimeoutMilliseconds: 60000
  maxLifetimeMilliseconds: 1800000
  maxPoolSize: 200
replica_ds_3:
  url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
  username: test
  password:
  connectionTimeoutMilliseconds: 30000
```

```
idleTimeoutMilliseconds: 60000
maxLifetimeMilliseconds: 1800000
maxPoolSize: 200
rules:
- !SHARDING
  tables:
    tbl:
      actualDataNodes: pr_ds_${0..3}.tbl${0..1023}
      databaseStrategy:
        standard:
          shardingColumn: id
          shardingAlgorithmName: tbl_database_inline
      tableStrategy:
        standard:
          shardingColumn: k
          shardingAlgorithmName: tbl_table_inline
      keyGenerateStrategy:
        column: id
        keyGeneratorName: snowflake
  bindingTables:
    - tbl
  defaultDataSourceName: primary_ds_1
  defaultTableStrategy:
    none:
  shardingAlgorithms:
    tbl_database_inline:
      type: INLINE
      props:
        algorithm-expression: pr_ds_${id % 4}
    tbl_table_inline:
      type: INLINE
      props:
        algorithm-expression: tbl${k % 1024}
  keyGenerators:
    snowflake:
      type: SNOWFLAKE
      props:
        worker-id: 123
- !READWRITE_SPLITTING
  dataSources:
    pr_ds_0:
      writeDataSourceName: primary_ds_0
      readDataSourceNames:
        - replica_ds_0
      loadBalancerName: round_robin
    pr_ds_1:
      writeDataSourceName: primary_ds_1
      readDataSourceNames:
```

```

        - replica_ds_1
    loadBalancerName: round_robin
pr_ds_2:
    writeDataSourceName: primary_ds_2
    readDataSourceNames:
        - replica_ds_2
    loadBalancerName: round_robin
pr_ds_3:
    writeDataSourceName: primary_ds_3
    readDataSourceNames:
        - replica_ds_3
    loadBalancerName: round_robin
loadBalancers:
    round_robin:
        type: ROUND_ROBIN
- !ENCRYPT:
    encryptors:
        aes_encryptor:
            type: AES
            props:
                aes-key-value: 123456abc
        md5_encryptor:
            type: MD5
tables:
    sbtest:
        columns:
            c:
                plainColumn: c_plain
                cipherColumn: c_cipher
                encryptorName: aes_encryptor
            pad:
                cipherColumn: pad_cipher
                encryptorName: md5_encryptor

```

全路由

```

schemaName: sharding_db

dataSources:
    ds_0:
        url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
        username: test
        password:
        connectionTimeoutMilliseconds: 30000
        idleTimeoutMilliseconds: 60000
        maxLifetimeMilliseconds: 1800000
        maxPoolSize: 200

```

```
ds_1:
  url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
  username: test
  password:
  connectionTimeoutMilliseconds: 30000
  idleTimeoutMilliseconds: 60000
  maxLifetimeMilliseconds: 1800000
  maxPoolSize: 200
ds_2:
  url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
  username: test
  password:
  connectionTimeoutMilliseconds: 30000
  idleTimeoutMilliseconds: 60000
  maxLifetimeMilliseconds: 1800000
  maxPoolSize: 200
ds_3:
  url: jdbc:mysql://***.***.***.***:****/ds?serverTimezone=UTC&useSSL=false
  username: test
  password:
  connectionTimeoutMilliseconds: 30000
  idleTimeoutMilliseconds: 60000
  maxLifetimeMilliseconds: 1800000
  maxPoolSize: 200
rules:
- !SHARDING
  tables:
    tbl:
      actualDataNodes: ds_${0..3}.tbl1
      tableStrategy:
        standard:
          shardingColumn: k
          shardingAlgorithmName: tbl_table_inline
      keyGenerateStrategy:
        column: id
        keyGeneratorName: snowflake
  defaultDatabaseStrategy:
    standard:
      shardingColumn: id
      shardingAlgorithmName: default_database_inline
  defaultTableStrategy:
    none:
      shardingAlgorithms:
        default_database_inline:
          type: INLINE
          props:
            algorithm-expression: ds_${id % 4}
      tbl_table_inline:
```

```

type: INLINE
props:
  algorithm-expression: tbl1
keyGenerators:
  snowflake:
    type: SNOWFLAKE
    props:
      worker-id: 123

```

测试结果验证

压测语句

INSERT+UPDATE+DELETE 语句:

```

INSERT INTO tbl(k, c, pad) VALUES(1, '###-###-###', '##-##');
UPDATE tbl SET c='###-###-###' WHERE id=?;
DELETE FROM tbl WHERE id=?

```

全路由查询语句:

```
SELECT max(id) FROM tbl WHERE id%4=1
```

单路由查询语句:

```
SELECT id, k FROM tbl ignore index(`PRIMARY`) WHERE id=1 AND k=1
```

INSERT+SELECT+DELETE 语句:

```

INSERT INTO tbl1(k, c, pad) VALUES(1, '###-###-###', '##-##');
SELECT count(id) FROM tbl1;
SELECT max(id) FROM tbl1 ignore index(`PRIMARY`);
DELETE FROM tbl1 WHERE id=?

```

压测类

参考shardingsphere-benchmark实现，注意阅读其中的注释

编译

```

git clone https://github.com/apache/shardingsphere-benchmark.git
cd shardingsphere-benchmark/shardingsphere-benchmark
mvn clean install

```

压测执行

```
cp target/shardingsphere-benchmark-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar apache-jmeter-4.0/lib/ext  
jmeter -n -t test_plan/test.jmx  
test.jmx 参考 https://github.com/apache/shardingsphere-benchmark/tree/master/report/script/test\_plan/test.jmx
```

压测结果处理

注意修改为上一步生成的 result.jtl 的位置。

```
sh shardingsphere-benchmark/report/script/gen_report.sh
```

历史压测数据展示

正在进行中, 请等待。

4.11.5 性能测试 (sysbench)

环境

推荐硬件环境

```
CPU: 32 Cores  
RAM: 128 GB  
NIC: 10Gb Ethernet
```

至少需要 5 台机器:

```
Jenkins * 1: ${host-jenkins}  
Sysbench * 1: ${host-sysbench}  
ShardingSphere-Proxy * 1: ${host-proxy}  
MySQL Server * 2: ${host-mysql-1}, ${host-mysql-2}
```

可以适当降低 Jenkins 和 Sysbench 机器的硬件标准

软件环境

```
Jenins: 最新版本
Sysbench: 1.0.20
ShardingSphere-Proxy: master 分支代码打包
MySQL Server: 5.7.28
```

测试方案

根据以上的硬件环境，配置参数如下，参数应根据硬件环境改变而调整

ShardingSphere-Proxy 配置

```
Proxy 运行在 ${host-proxy} 机器
版本包括: Master 分支版本、4.1.1 版本、3.0.0 版本
场景包括: config-sharding、config-replica-query、config-sharding-replica-query、config-encrypt
配置文件详细内容: 见附录 1
```

MySQL Server 配置

两个 MySQL 实例分别运行在 host - mysql - 1 和 \${host-mysql-2} 机器

```
需要提前在两个实例上创建 sbtest 数据库
设置参数 max_prepared_stmt_count = 500000
设置参数 max_connections = 2000
```

Jenkins 配置

创建 6 个 Jenkins 任务，每个任务依次调用下一个任务：(运行在 \${host-jenkins} 机器)

1. sysbench_install: 拉取最新代码，打包 Proxy 压缩包

以下任务通过 Jenkins slave 运行在单独的 Sysbench 发压机器：(运行在 \${host-sysbench} 机器)

2. sysbench_sharding:
 - a. 远程部署各版本 Proxy 的分片场景
 - b. 执行 Sysbench 命令压测 Proxy
 - c. 执行 Sysbench 命令压测 MySQL Server
 - d. 保存 Sysbench 压测结果
 - e. 使用画图脚本生成性能曲线和表格（画图脚本见附录 2）
3. sysbench_master_slave:
 - a. 远程部署各版本 Proxy 的读写分离场景
 - b. 执行 Sysbench 命令压测 Proxy

- c. 执行 Sysbench 命令压测 MySQL Server
 - d. 保存 Sysbench 压测结果
 - e. 使用画图脚本生成性能曲线和表格
4. sysbench_sharding_master_slave:
- a. 远程部署各版本 Proxy 的分片 + 读写分离场景
 - b. 执行 Sysbench 命令压测 Proxy
 - c. 执行 Sysbench 命令压测 MySQL Server
 - d. 保存 Sysbench 压测结果
 - e. 使用画图脚本生成性能曲线和表格
5. sysbench_encrypt:
- a. 远程部署各版本 Proxy 的加密场景
 - b. 执行 Sysbench 命令压测 Proxy
 - c. 执行 Sysbench 命令压测 MySQL Server
 - d. 保存 Sysbench 压测结果
 - e. 使用画图脚本生成性能曲线和表格
6. sysbench_result_aggregation:
- a. 重新对所有任务的压测结果执行画图脚本
 - python3 plot_graph.py sharding
 - python3 plot_graph.py ms
 - python3 plot_graph.py sharding_ms
 - python3 plot_graph.py encrypt
 - b. 使用 Jenkins 的 Publish HTML reports 插件将所有图片整合到一个 HTML 页面中

测试过程

以 sysbench_sharding 为例（其他场景类似）

进入 sysbench 压测结果目录

```
cd /home/jenkins/sysbench_res/sharding
```

创建本次构建的文件夹

```
mkdir $BUILD_NUMBER
```

取最后 14 次构建，保存到隐藏文件中

```
ls -v | tail -n14 > .build_number.txt
```

部署及压测

步骤 1 执行远程部署脚本，部署 Proxy 到 \${host-proxy}

```
./deploy_sharding.sh
```

```
#!/bin/sh

rm -fr apache-shardingsphere-*shardingsphere-proxy-bin
tar zxvf apache-shardingsphere-*shardingsphere-proxy-bin.tar.gz

sh stop_proxy.sh

cp -f prepared_conf/mysql-connector-java-5.1.47.jar apache-shardingsphere-*-
shardingsphere-proxy-bin/lib
cp -f prepared_conf/start.sh apache-shardingsphere-*shardingsphere-proxy-bin/bin
cp -f prepared_conf/config-sharding.yaml prepared_conf/server.yaml apache-
shardingsphere-*shardingsphere-proxy-bin/conf

./apache-shardingsphere-*shardingsphere-proxy-bin/bin/start.sh

sleep 30
```

步骤 2 执行 sysbench 脚本

```
# master

cd /home/jenkins/sysbench_res/sharding
cd $BUILD_NUMBER

sysbench oltp_read_only --mysql-host=${host-proxy} --mysql-port=3307 --mysql-
user=root --mysql-password='root' --mysql-db=sbtest --tables=10 --table-
size=1000000 --report-interval=10 --time=3600 --threads=10 --max-requests=0 --
percentile=99 --mysql-ignore-errors="all" --rand-type=uniform --range_selects=off -
-auto_inc=off cleanup
sysbench oltp_read_only --mysql-host=${host-proxy} --mysql-port=3307 --mysql-
user=root --mysql-password='root' --mysql-db=sbtest --tables=10 --table-
size=1000000 --report-interval=10 --time=3600 --threads=10 --max-requests=0 --
percentile=99 --mysql-ignore-errors="all" --rand-type=uniform --range_selects=off -
-auto_inc=off prepare

sysbench oltp_read_only      --mysql-host=${host-proxy} --mysql-port=3307 --
mysql-user=root --mysql-password='root' --mysql-db=sbtest --tables=10 --table-
size=1000000 --report-interval=30  --time=180 --threads=256 --max-requests=0 --
percentile=99  --mysql-ignore-errors="all" --range_selects=off --rand-type=uniform
--auto_inc=off run
sysbench oltp_read_only      --mysql-host=${host-proxy} --mysql-port=3307 --
mysql-user=root --mysql-password='root' --mysql-db=sbtest --tables=10 --table-
size=1000000 --report-interval=30  --time=180 --threads=256 --max-requests=0 --
percentile=99  --mysql-ignore-errors="all" --range_selects=off --rand-type=uniform
--auto_inc=off run | tee oltp_read_only.master.txt
```

```
sysbench oltp_point_select      --mysql-host=${host-proxy} --mysql-port=3307 --
mysql-user=root --mysql-password='root' --mysql-db=sbtest --tables=10 --table-
size=1000000 --report-interval=30  --time=180 --threads=256 --max-requests=0 --
percentile=99  --mysql-ignore-errors="all" --range_selects=off --rand-type=uniform
--auto_inc=off run | tee oltp_point_select.master.txt
sysbench oltp_read_write       --mysql-host=${host-proxy} --mysql-port=3307 --
mysql-user=root --mysql-password='root' --mysql-db=sbtest --tables=10 --table-
size=1000000 --report-interval=30  --time=180 --threads=256 --max-requests=0 --
percentile=99  --mysql-ignore-errors="all" --range_selects=off --rand-type=uniform
--auto_inc=off run | tee oltp_read_write.master.txt
sysbench oltp_write_only        --mysql-host=${host-proxy} --mysql-port=3307 --
mysql-user=root --mysql-password='root' --mysql-db=sbtest --tables=10 --table-
size=1000000 --report-interval=30  --time=180 --threads=256 --max-requests=0 --
percentile=99  --mysql-ignore-errors="all" --range_selects=off --rand-type=uniform
--auto_inc=off run | tee oltp_write_only.master.txt
sysbench oltp_update_index      --mysql-host=${host-proxy} --mysql-port=3307 --
mysql-user=root --mysql-password='root' --mysql-db=sbtest --tables=10 --table-
size=1000000 --report-interval=30  --time=180 --threads=256 --max-requests=0 --
percentile=99  --mysql-ignore-errors="all" --range_selects=off --rand-type=uniform
--auto_inc=off run | tee oltp_update_index.master.txt
sysbench oltp_update_non_index  --mysql-host=${host-proxy} --mysql-port=3307 --
mysql-user=root --mysql-password='root' --mysql-db=sbtest --tables=10 --table-
size=1000000 --report-interval=30  --time=180 --threads=256 --max-requests=0 --
percentile=99  --mysql-ignore-errors="all" --range_selects=off --rand-type=uniform
--auto_inc=off run | tee oltp_update_non_index.master.txt
sysbench oltp_delete            --mysql-host=${host-proxy} --mysql-port=3307 --
mysql-user=root --mysql-password='root' --mysql-db=sbtest --tables=10 --table-
size=1000000 --report-interval=30  --time=180 --threads=256 --max-requests=0 --
percentile=99  --mysql-ignore-errors="all" --range_selects=off --rand-type=uniform
--auto_inc=off run | tee oltp_delete.master.txt

sysbench oltp_read_only          --mysql-host=${host-proxy} --mysql-port=3307 --mysql-
user=root --mysql-password='root' --mysql-db=sbtest --tables=10 --table-
size=1000000 --report-interval=10 --time=3600 --threads=10 --max-requests=0 --
percentile=99  --mysql-ignore-errors="all" --rand-type=uniform --range_selects=off -
--auto_inc=off cleanup
```

4.1.1、3.0.0、直连 MySQL 这三个场景，重复上面步骤 1 和步骤 2

执行停止 Proxy 脚本

```
./stop_proxy.sh
```

```
#!/bin/sh

./3.0.0_sharding-proxy/bin/stop.sh
./4.1.1_apache-shardingsphere-4.1.1-sharding-proxy-bin/bin/stop.sh
./apache-shardingsphere--shardingsphere-proxy-bin/bin/stop.sh
```

生成压测曲线图片

```
# Generate graph

cd /home/jenkins/sysbench_res/
python3 plot_graph.py sharding
```

利用 Jenkins 的 Publish HTML reports 插件将图片发布到页面里

```
HTML directory to archive: /home/jenkins/sysbench_res/graph/
Index page[s]: 01_sharding.html
Report title: HTML Report
```

sysbench 测试用例分析

oltp_point_select

```
Prepare Statement (ID = 1): SELECT c FROM sbtest1 WHERE id=?
Execute Statement: ID = 1
```

oltp_read_only

```
Prepare Statement (ID = 1): 'COMMIT'
Prepare Statement (ID = 2): SELECT c FROM sbtest1 WHERE id=?

Statement: 'BEGIN'
Execute Statement: ID = 2
```

```
Execute Statement: ID = 2
Execute Statement: ID = 1
```

oltp_write_only

```
Prepare Statement (ID = 1): 'COMMIT'
Prepare Statement (ID = 2): UPDATE sbtest1 SET k=k+1 WHERE id=?
Prepare Statement (ID = 3): UPDATE sbtest6 SET c=? WHERE id=?
Prepare Statement (ID = 4): DELETE FROM sbtest1 WHERE id=?
Prepare Statement (ID = 5): INSERT INTO sbtest1 (id, k, c, pad) VALUES (?, ?, ?, ?)

Statement: 'BEGIN'
Execute Statement: ID = 2
Execute Statement: ID = 3
Execute Statement: ID = 4
Execute Statement: ID = 5
Execute Statement: ID = 1
```

oltp_read_write

```
Prepare Statement (ID = 1): 'COMMIT'
Prepare Statement (ID = 2): SELECT c FROM sbtest1 WHERE id=?
Prepare Statement (ID = 3): UPDATE sbtest3 SET k=k+1 WHERE id=?
Prepare Statement (ID = 4): UPDATE sbtest10 SET c=? WHERE id=?
Prepare Statement (ID = 5): DELETE FROM sbtest8 WHERE id=?
Prepare Statement (ID = 6): INSERT INTO sbtest8 (id, k, c, pad) VALUES (?, ?, ?, ?)

Statement: 'BEGIN'
Execute Statement: ID = 2
Execute Statement: ID = 3
Execute Statement: ID = 4
Execute Statement: ID = 5
Execute Statement: ID = 6
```

```
Execute Statement: ID = 1
```

oltp_update_index

```
Prepare Statement (ID = 1): UPDATE sbtest1 SET k=k+1 WHERE id=?
```

```
Execute Statement: ID = 1
```

oltp_update_non_index

```
Prepare Statement (ID = 1): UPDATE sbtest1 SET c=? WHERE id=?
```

```
Execute Statement: ID = 1
```

oltp_delete

```
Prepare Statement (ID = 1): DELETE FROM sbtest1 WHERE id=?
```

```
Execute Statement: ID = 1
```

附录 1

Master branch version

server.yaml

```
users:
  - root@%:root
  - sharding@:sharding

props:
  max-connections-size-per-query: 10
  executor-size: 128 # Infinite by default.
  proxy-frontend-flush-threshold: 128 # The default value is 128.
  proxy-opentracing-enabled: false
  proxy-hint-enabled: false
  sql-show: false
  check-table-metadata-enabled: false
  lock-wait-timeout-milliseconds: 50000 # The maximum time to wait for a lock
```

config-sharding.yaml

```
schemaName: sbtest

dataSources:
  ds_0:
    url: jdbc:mysql://${host-mysql-1}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: root
    password:
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000
    maxPoolSize: 256
    minPoolSize: 256
  ds_1:
    url: jdbc:mysql://${host-mysql-2}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: root
    password:
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000
    maxPoolSize: 256
    minPoolSize: 256

rules:
- !SHARDING
  tables:
    sbtest1:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest1_${0..99}
      tableStrategy:
        standard:
          shardingColumn: id
          shardingAlgorithmName: table_inline_1
      keyGenerateStrategy:
        column: id
        keyGeneratorName: snowflake
    sbtest2:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest2_${0..99}
      tableStrategy:
        standard:
          shardingColumn: id
          shardingAlgorithmName: table_inline_2
      keyGenerateStrategy:
        column: id
        keyGeneratorName: snowflake
    sbtest3:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest3_${0..99}
      tableStrategy:
        standard:
          shardingColumn: id
```

```
    shardingAlgorithmName: table_inline_3
keyGenerateStrategy:
    column: id
    keyGeneratorName: snowflake
sbtest4:
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest4_${0..99}
    tableStrategy:
        standard:
            shardingColumn: id
            shardingAlgorithmName: table_inline_4
keyGenerateStrategy:
    column: id
    keyGeneratorName: snowflake
sbtest5:
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest5_${0..99}
    tableStrategy:
        standard:
            shardingColumn: id
            shardingAlgorithmName: table_inline_5
keyGenerateStrategy:
    column: id
    keyGeneratorName: snowflake
sbtest6:
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest6_${0..99}
    tableStrategy:
        standard:
            shardingColumn: id
            shardingAlgorithmName: table_inline_6
keyGenerateStrategy:
    column: id
    keyGeneratorName: snowflake
sbtest7:
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest7_${0..99}
    tableStrategy:
        standard:
            shardingColumn: id
            shardingAlgorithmName: table_inline_7
keyGenerateStrategy:
    column: id
    keyGeneratorName: snowflake
sbtest8:
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest8_${0..99}
    tableStrategy:
        standard:
            shardingColumn: id
            shardingAlgorithmName: table_inline_8
keyGenerateStrategy:
    column: id
```

```
keyGeneratorName: snowflake
sbtest9:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest9_${0..99}
  tableStrategy:
    standard:
      shardingColumn: id
      shardingAlgorithmName: table_inline_9
  keyGenerateStrategy:
    column: id
    keyGeneratorName: snowflake
sbtest10:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest10_${0..99}
  tableStrategy:
    standard:
      shardingColumn: id
      shardingAlgorithmName: table_inline_10
  keyGenerateStrategy:
    column: id
    keyGeneratorName: snowflake

defaultDatabaseStrategy:
  standard:
    shardingColumn: id
    shardingAlgorithmName: database_inline

shardingAlgorithms:
  database_inline:
    type: INLINE
    props:
      algorithm-expression: ds_${id % 2}
  table_inline_1:
    type: INLINE
    props:
      algorithm-expression: sbtest1_${id % 100}
  table_inline_2:
    type: INLINE
    props:
      algorithm-expression: sbtest2_${id % 100}
  table_inline_3:
    type: INLINE
    props:
      algorithm-expression: sbtest3_${id % 100}
  table_inline_4:
    type: INLINE
    props:
      algorithm-expression: sbtest4_${id % 100}
  table_inline_5:
    type: INLINE
```

```
props:  
    algorithm-expression: sbtest5_${id % 100}  
table_inline_6:  
    type: INLINE  
    props:  
        algorithm-expression: sbtest6_${id % 100}  
table_inline_7:  
    type: INLINE  
    props:  
        algorithm-expression: sbtest7_${id % 100}  
table_inline_8:  
    type: INLINE  
    props:  
        algorithm-expression: sbtest8_${id % 100}  
table_inline_9:  
    type: INLINE  
    props:  
        algorithm-expression: sbtest9_${id % 100}  
table_inline_10:  
    type: INLINE  
    props:  
        algorithm-expression: sbtest10_${id % 100}  
keyGenerators:  
    snowflake:  
        type: SNOWFLAKE  
        props:  
            worker-id: 123
```

config-replica-query.yaml

```
schemaName: sbtest  
  
dataSources:  
    ds_0:  
        url: jdbc:mysql://${host-mysql-1}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false  
        username: root  
        password:  
        connectionTimeoutMilliseconds: 30000  
        idleTimeoutMilliseconds: 60000  
        maxLifetimeMilliseconds: 1800000  
        maxPoolSize: 128  
        minPoolSize: 128  
  
    rules:  
    - !READWRITE_SPLITTING  
        dataSources:  
            pr_ds:  
                primaryDataSourceName: ds_0
```

```
replicaDataSourceNames:  
  - ds_0  
  - ds_0
```

config-sharding-replica-query.yaml

```
schemaName: sbtest  
  
dataSources:  
  primary_ds_0:  
    url: jdbc:mysql://${host-mysql-1}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false  
    username: root  
    password:  
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000  
    idleTimeoutMilliseconds: 60000  
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000  
    maxPoolSize: 256  
    minPoolSize: 256  
  primary_ds_1:  
    url: jdbc:mysql://${host-mysql-2}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false  
    username: root  
    password:  
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000  
    idleTimeoutMilliseconds: 60000  
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000  
    maxPoolSize: 256  
    minPoolSize: 256  
  
rules:  
- !SHARDING  
  tables:  
    sbtest1:  
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest1_${0..99}  
      tableStrategy:  
        standard:  
          shardingColumn: id  
          shardingAlgorithmName: table_inline_1  
      keyGenerateStrategy:  
        column: id  
        keyGeneratorName: snowflake  
    sbtest2:  
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest2_${0..99}  
      tableStrategy:  
        standard:  
          shardingColumn: id  
          shardingAlgorithmName: table_inline_2  
      keyGenerateStrategy:  
        column: id
```

```
keyGeneratorName: snowflake
sbtest3:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest3_${0..99}
  tableStrategy:
    standard:
      shardingColumn: id
      shardingAlgorithmName: table_inline_3
  keyGenerateStrategy:
    column: id
    keyGeneratorName: snowflake
sbtest4:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest4_${0..99}
  tableStrategy:
    standard:
      shardingColumn: id
      shardingAlgorithmName: table_inline_4
  keyGenerateStrategy:
    column: id
    keyGeneratorName: snowflake
sbtest5:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest5_${0..99}
  tableStrategy:
    standard:
      shardingColumn: id
      shardingAlgorithmName: table_inline_5
  keyGenerateStrategy:
    column: id
    keyGeneratorName: snowflake
sbtest6:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest6_${0..99}
  tableStrategy:
    standard:
      shardingColumn: id
      shardingAlgorithmName: table_inline_6
  keyGenerateStrategy:
    column: id
    keyGeneratorName: snowflake
sbtest7:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest7_${0..99}
  tableStrategy:
    standard:
      shardingColumn: id
      shardingAlgorithmName: table_inline_7
  keyGenerateStrategy:
    column: id
    keyGeneratorName: snowflake
sbtest8:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest8_${0..99}
```

```
tableStrategy:  
    standard:  
        shardingColumn: id  
        shardingAlgorithmName: table_inline_8  
keyGenerateStrategy:  
    column: id  
    keyGeneratorName: snowflake  
sbtest9:  
    actualDataNodes: ds_{0..1}.sbtest9_{0..99}  
    tableStrategy:  
        standard:  
            shardingColumn: id  
            shardingAlgorithmName: table_inline_9  
keyGenerateStrategy:  
    column: id  
    keyGeneratorName: snowflake  
sbtest10:  
    actualDataNodes: ds_{0..1}.sbtest10_{0..99}  
    tableStrategy:  
        standard:  
            shardingColumn: id  
            shardingAlgorithmName: table_inline_10  
keyGenerateStrategy:  
    column: id  
    keyGeneratorName: snowflake  
  
defaultDatabaseStrategy:  
    standard:  
        shardingColumn: id  
        shardingAlgorithmName: database_inline  
  
shardingAlgorithms:  
    database_inline:  
        type: INLINE  
        props:  
            algorithm-expression: ds_{id % 2}  
table_inline_1:  
    type: INLINE  
    props:  
        algorithm-expression: sbtest1_{id % 100}  
table_inline_2:  
    type: INLINE  
    props:  
        algorithm-expression: sbtest2_{id % 100}  
table_inline_3:  
    type: INLINE  
    props:  
        algorithm-expression: sbtest3_{id % 100}
```

```
table_inline_4:
    type: INLINE
    props:
        algorithm-expression: sbtest4_${id % 100}
table_inline_5:
    type: INLINE
    props:
        algorithm-expression: sbtest5_${id % 100}
table_inline_6:
    type: INLINE
    props:
        algorithm-expression: sbtest6_${id % 100}
table_inline_7:
    type: INLINE
    props:
        algorithm-expression: sbtest7_${id % 100}
table_inline_8:
    type: INLINE
    props:
        algorithm-expression: sbtest8_${id % 100}
table_inline_9:
    type: INLINE
    props:
        algorithm-expression: sbtest9_${id % 100}
table_inline_10:
    type: INLINE
    props:
        algorithm-expression: sbtest10_${id % 100}
keyGenerators:
    snowflake:
        type: SNOWFLAKE
        props:
            worker-id: 123

- !READWRITE_SPLITTING
dataSources:
    ds_0:
        primaryDataSourceName: primary_ds_0
        replicaDataSourceNames:
            - primary_ds_0
            - primary_ds_0
    ds_1:
        name: ds_1
        primaryDataSourceName: primary_ds_1
        replicaDataSourceNames:
            - primary_ds_1
            - primary_ds_1
```

config-encrypt.yaml

```
schemaName: sbtest

dataSources:
  ds_0:
    url: jdbc:mysql://${host=mysql-1}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: root
    password:
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000
    maxPoolSize: 256
    minPoolSize: 256

rules:
- !ENCRYPT
  encryptors:
    md5_encryptor:
      type: MD5
  tables:
    sbtest1:
      columns:
        pad:
          cipherColumn: pad
          encryptorName: md5_encryptor
    sbtest2:
      columns:
        pad:
          cipherColumn: pad
          encryptorName: md5_encryptor
    sbtest3:
      columns:
        pad:
          cipherColumn: pad
          encryptorName: md5_encryptor
    sbtest4:
      columns:
        pad:
          cipherColumn: pad
          encryptorName: md5_encryptor
    sbtest5:
      columns:
        pad:
          cipherColumn: pad
          encryptorName: md5_encryptor
    sbtest6:
      columns:
        pad:
```

```
    cipherColumn: pad
    encryptorName: md5_encryptor
sbtest7:
  columns:
    pad:
      cipherColumn: pad
      encryptorName: md5_encryptor
sbtest8:
  columns:
    pad:
      cipherColumn: pad
      encryptorName: md5_encryptor
sbtest9:
  columns:
    pad:
      cipherColumn: pad
      encryptorName: md5_encryptor
sbtest10:
  columns:
    pad:
      cipherColumn: pad
      encryptorName: md5_encryptor
```

4.1.1 version

server.yaml

```
authentication:
  users:
    root:
      password: root
    sharding:
      password: sharding
      authorizedSchemas: sharding_db

props:
  max.connections.size.per.query: 10
  acceptor.size: 256 # The default value is available processors count * 2.
  executor.size: 128 # Infinite by default.
  proxy.frontend.flush.threshold: 128 # The default value is 128.
    # LOCAL: Proxy will run with LOCAL transaction.
    # XA: Proxy will run with XA transaction.
    # BASE: Proxy will run with B.A.S.E transaction.
  proxy.transaction.type: LOCAL
  proxy.opentracing.enabled: false
  proxy.hint.enabled: false
  query.with.cipher.column: true
```

```
sql.show: false
allow.range.query.with.inline.sharding: false
```

config-sharding.yaml

```
schemaName: sbtest

dataSources:
  ds_0:
    url: jdbc:mysql://${host=mysql-1}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: root
    password:
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000
    maxPoolSize: 256
  ds_1:
    url: jdbc:mysql://${host=mysql-2}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: root
    password:
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000
    maxPoolSize: 256

shardingRule:
  tables:
    sbtest1:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest1_${0..99}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: id
          algorithmExpression: sbtest1_${id % 100}
      keyGenerator:
        type: SNOWFLAKE
        column: id
    sbtest2:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest2_${0..99}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: id
          algorithmExpression: sbtest2_${id % 100}
      keyGenerator:
        type: SNOWFLAKE
        column: id
    sbtest3:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest3_${0..99}
      tableStrategy:
```

```
inline:  
    shardingColumn: id  
    algorithmExpression: sbtest3_${id % 100}  
keyGenerator:  
    type: SNOWFLAKE  
    column: id  
sbtest4:  
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest4_${0..99}  
    tableStrategy:  
        inline:  
            shardingColumn: id  
            algorithmExpression: sbtest4_${id % 100}  
    keyGenerator:  
        type: SNOWFLAKE  
        column: id  
sbtest5:  
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest5_${0..99}  
    tableStrategy:  
        inline:  
            shardingColumn: id  
            algorithmExpression: sbtest5_${id % 100}  
    keyGenerator:  
        type: SNOWFLAKE  
        column: id  
sbtest6:  
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest6_${0..99}  
    tableStrategy:  
        inline:  
            shardingColumn: id  
            algorithmExpression: sbtest6_${id % 100}  
    keyGenerator:  
        type: SNOWFLAKE  
        column: id  
sbtest7:  
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest7_${0..99}  
    tableStrategy:  
        inline:  
            shardingColumn: id  
            algorithmExpression: sbtest7_${id % 100}  
    keyGenerator:  
        type: SNOWFLAKE  
        column: id  
sbtest8:  
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest8_${0..99}  
    tableStrategy:  
        inline:  
            shardingColumn: id  
            algorithmExpression: sbtest8_${id % 100}
```

```
keyGenerator:
  type: SNOWFLAKE
  column: id
sbtest9:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest9_${0..99}
  tableStrategy:
    inline:
      shardingColumn: id
      algorithmExpression: sbtest9_${id % 100}
keyGenerator:
  type: SNOWFLAKE
  column: id
sbtest10:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest10_${0..99}
  tableStrategy:
    inline:
      shardingColumn: id
      algorithmExpression: sbtest10_${id % 100}
keyGenerator:
  type: SNOWFLAKE
  column: id

defaultDatabaseStrategy:
  inline:
    shardingColumn: id
    algorithmExpression: ds_${id % 2}
```

config-master_slave.yaml

```
schemaName: sbtest

dataSources:
  ds_0:
    url: jdbc:mysql://${host-mysql-1}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: root
    password:
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000
    maxPoolSize: 256

masterSlaveRule:
  name: ms_ds
  masterDataSourceName: ds_0
  slaveDataSourceNames:
    - ds_0
    - ds_0
```

config-sharding-master_slave.yaml

```
schemaName: sbtest

dataSources:
  primary_ds_0:
    url: jdbc:mysql://${host-mysql-1}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: root
    password:
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000
    maxPoolSize: 256
  primary_ds_1:
    url: jdbc:mysql://${host-mysql-2}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: root
    password:
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000
    maxPoolSize: 256

shardingRule:
  tables:
    sbtest1:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest1_${0..99}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: id
          algorithmExpression: sbtest1_${id % 100}
      keyGenerator:
        type: SNOWFLAKE
        column: id
    sbtest2:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest2_${0..99}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: id
          algorithmExpression: sbtest2_${id % 100}
      keyGenerator:
        type: SNOWFLAKE
        column: id
    sbtest3:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest3_${0..99}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: id
          algorithmExpression: sbtest3_${id % 100}
      keyGenerator:
        type: SNOWFLAKE
```

```
column: id
sbtest4:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest4_${0..99}
  tableStrategy:
    inline:
      shardingColumn: id
      algorithmExpression: sbtest4_${id % 100}
  keyGenerator:
    type: SNOWFLAKE
    column: id
sbtest5:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest5_${0..99}
  tableStrategy:
    inline:
      shardingColumn: id
      algorithmExpression: sbtest5_${id % 100}
  keyGenerator:
    type: SNOWFLAKE
    column: id
sbtest6:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest6_${0..99}
  tableStrategy:
    inline:
      shardingColumn: id
      algorithmExpression: sbtest6_${id % 100}
  keyGenerator:
    type: SNOWFLAKE
    column: id
sbtest7:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest7_${0..99}
  tableStrategy:
    inline:
      shardingColumn: id
      algorithmExpression: sbtest7_${id % 100}
  keyGenerator:
    type: SNOWFLAKE
    column: id
sbtest8:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest8_${0..99}
  tableStrategy:
    inline:
      shardingColumn: id
      algorithmExpression: sbtest8_${id % 100}
  keyGenerator:
    type: SNOWFLAKE
    column: id
sbtest9:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest9_${0..99}
```

```
tableStrategy:  
    inline:  
        shardingColumn: id  
        algorithmExpression: sbtest9_${id % 100}  
keyGenerator:  
    type: SNOWFLAKE  
    column: id  
sbtest10:  
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest10_${0..99}  
    tableStrategy:  
        inline:  
            shardingColumn: id  
            algorithmExpression: sbtest10_${id % 100}  
    keyGenerator:  
        type: SNOWFLAKE  
        column: id  
  
defaultDatabaseStrategy:  
    inline:  
        shardingColumn: id  
        algorithmExpression: ds_${id % 2}  
  
masterSlaveRules:  
    ds_0:  
        masterDataSourceName: primary_ds_0  
        slaveDataSourceNames: [primary_ds_0, primary_ds_0]  
        loadBalanceAlgorithmType: ROUND_ROBIN  
    ds_1:  
        masterDataSourceName: primary_ds_1  
        slaveDataSourceNames: [primary_ds_1, primary_ds_1]  
        loadBalanceAlgorithmType: ROUND_ROBIN
```

config-encrypt.yaml

```
schemaName: sbtest  
  
dataSources:  
    ds_0:  
        url: jdbc:mysql://${host=mysql-1}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false  
        username: root  
        password:  
        connectionTimeoutMilliseconds: 30000  
        idleTimeoutMilliseconds: 60000  
        maxLifetimeMilliseconds: 1800000  
        maxPoolSize: 256  
  
    encryptRule:  
        encryptors:
```

```
encryptor_md5:  
    type: md5  
tables:  
    sbtest1:  
        columns:  
            pad:  
                cipherColumn: pad  
                encryptor: encryptor_md5  
    sbtest2:  
        columns:  
            pad:  
                cipherColumn: pad  
                encryptor: encryptor_md5  
    sbtest3:  
        columns:  
            pad:  
                cipherColumn: pad  
                encryptor: encryptor_md5  
    sbtest4:  
        columns:  
            pad:  
                cipherColumn: pad  
                encryptor: encryptor_md5  
    sbtest5:  
        columns:  
            pad:  
                cipherColumn: pad  
                encryptor: encryptor_md5  
    sbtest6:  
        columns:  
            pad:  
                cipherColumn: pad  
                encryptor: encryptor_md5  
    sbtest7:  
        columns:  
            pad:  
                cipherColumn: pad  
                encryptor: encryptor_md5  
    sbtest8:  
        columns:  
            pad:  
                cipherColumn: pad  
                encryptor: encryptor_md5  
    sbtest9:  
        columns:  
            pad:  
                cipherColumn: pad  
                encryptor: encryptor_md5
```

```
sbtest10:  
  columns:  
    pad:  
      cipherColumn: pad  
      encryptor: encryptor_md5
```

3.0.0 version

server.yaml

```
authentication:  
  username: root  
  password: root  
  
props:  
  max.connections.size.per.query: 10  
  acceptor.size: 256 # The default value is available processors count * 2.  
  executor.size: 128 # Infinite by default.  
  proxy.frontend.flush.threshold: 128 # The default value is 128.  
    # LOCAL: Proxy will run with LOCAL transaction.  
    # XA: Proxy will run with XA transaction.  
    # BASE: Proxy will run with B.A.S.E transaction.  
  proxy.transaction.type: LOCAL  
  proxy.opentracing.enabled: false  
  sql.show: false
```

config-sharding.yaml

```
schemaName: sbtest  
  
dataSources:  
  ds_0:  
    url: jdbc:mysql://${host-mysql-1}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false  
    username: root  
    password:  
    autoCommit: true  
    connectionTimeout: 30000  
    idleTimeout: 60000  
    maxLifetime: 1800000  
    maximumPoolSize: 256  
  ds_1:  
    url: jdbc:mysql://${host-mysql-2}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false  
    username: root  
    password:  
    autoCommit: true  
    connectionTimeout: 30000  
    idleTimeout: 60000
```

```
maxLifetime: 1800000
maximumPoolSize: 256

shardingRule:
  tables:
    sbtest1:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest1_${0..99}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: id
          algorithmExpression: sbtest1_${id % 100}
    sbtest2:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest2_${0..99}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: id
          algorithmExpression: sbtest2_${id % 100}
    sbtest3:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest3_${0..99}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: id
          algorithmExpression: sbtest3_${id % 100}
    sbtest4:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest4_${0..99}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: id
          algorithmExpression: sbtest4_${id % 100}
    sbtest5:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest5_${0..99}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: id
          algorithmExpression: sbtest5_${id % 100}
    sbtest6:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest6_${0..99}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: id
          algorithmExpression: sbtest6_${id % 100}
    sbtest7:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest7_${0..99}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: id
          algorithmExpression: sbtest7_${id % 100}
    sbtest8:
```

```

actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest8_${0..99}
tableStrategy:
  inline:
    shardingColumn: id
    algorithmExpression: sbtest8_${id % 100}
sbtest9:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest9_${0..99}
  tableStrategy:
    inline:
      shardingColumn: id
      algorithmExpression: sbtest9_${id % 100}
sbtest10:
  actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest10_${0..99}
  tableStrategy:
    inline:
      shardingColumn: id
      algorithmExpression: sbtest10_${id % 100}

defaultDatabaseStrategy:
  inline:
    shardingColumn: id
    algorithmExpression: ds_${id % 2}

```

config-master_slave.yaml

```

schemaName: sbtest

dataSources:
  ds_0:
    url: jdbc:mysql://${host=mysql-1}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: root
    password:
    autoCommit: true
    connectionTimeout: 30000
    idleTimeout: 60000
    maxLifetime: 1800000
    maximumPoolSize: 256

masterSlaveRule:
  name: ms_ds
  masterDataSourceName: ds_0
  slaveDataSourceNames:
    - ds_0
    - ds_0

```

config-sharding-master_slave.yaml

```
schemaName: sbtest

dataSources:
  primary_ds_0:
    url: jdbc:mysql://${host-mysql-1}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: root
    password:
    autoCommit: true
    connectionTimeout: 30000
    idleTimeout: 60000
    maxLifetime: 1800000
    maximumPoolSize: 256
  primary_ds_1:
    url: jdbc:mysql://${host-mysql-2}:3306/sbtest?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: root
    password:
    autoCommit: true
    connectionTimeout: 30000
    idleTimeout: 60000
    maxLifetime: 1800000
    maximumPoolSize: 256

shardingRule:
  tables:
    sbtest1:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest1_${0..99}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: id
          algorithmExpression: sbtest1_${id % 100}
    sbtest2:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest2_${0..99}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: id
          algorithmExpression: sbtest2_${id % 100}
    sbtest3:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest3_${0..99}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: id
          algorithmExpression: sbtest3_${id % 100}
    sbtest4:
      actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest4_${0..99}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: id
          algorithmExpression: sbtest4_${id % 100}
```

```
sbtest5:
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest5_${0..99}
    tableStrategy:
        inline:
            shardingColumn: id
            algorithmExpression: sbtest5_${id % 100}
sbtest6:
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest6_${0..99}
    tableStrategy:
        inline:
            shardingColumn: id
            algorithmExpression: sbtest6_${id % 100}
sbtest7:
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest7_${0..99}
    tableStrategy:
        inline:
            shardingColumn: id
            algorithmExpression: sbtest7_${id % 100}
sbtest8:
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest8_${0..99}
    tableStrategy:
        inline:
            shardingColumn: id
            algorithmExpression: sbtest8_${id % 100}
sbtest9:
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest9_${0..99}
    tableStrategy:
        inline:
            shardingColumn: id
            algorithmExpression: sbtest9_${id % 100}
sbtest10:
    actualDataNodes: ds_${0..1}.sbtest10_${0..99}
    tableStrategy:
        inline:
            shardingColumn: id
            algorithmExpression: sbtest10_${id % 100}

defaultDatabaseStrategy:
    inline:
        shardingColumn: id
        algorithmExpression: ds_${id % 2}

masterSlaveRules:
    ds_0:
        masterDataSourceName: primary_ds_0
        slaveDataSourceNames: [primary_ds_0, primary_ds_0]
        loadBalanceAlgorithmType: ROUND_ROBIN
    ds_1:
```

```

masterDataSourceName: primary_ds_1
slaveDataSourceNames: [primary_ds_1, primary_ds_1]
loadBalanceAlgorithmType: ROUND_ROBIN

```

config-encrypt.yaml

不支持

附录 2

plot_graph.py

```

import sys
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

def generate_graph(path, case_name):
    dataset = {
        'build_num': [],
        'master_version': [],
        'master_xa': [],
        '4.1.1_version': [],
        '3.0.0_version': [],
        'mysql_server': []
    }
    with open(path + '/.build_number.txt') as builds:
        for line in builds:
            dataset['build_num'].append(int(line))
    generate_data(path, case_name, dataset)
    print(dataset)
    fig, ax = plt.subplots()
    ax.grid(True)
    plt.title(case_name)

    data = [dataset['master_version'][-7:], dataset['master_xa'][-7:], dataset['4.1.1_version'][-7:], dataset['3.0.0_version'][-7:], dataset['mysql_server'][-7:]]
    columns = dataset['build_num'][-7:]
    rows = ['master', 'xa', '4.1.1', '3.0.0', 'mysql']
    rcolors = plt.cm.BuPu(np.full(len(rows), 0.1))
    ccolors = plt.cm.BuPu(np.full(len(columns), 0.1))
    the_table = plt.table(cellText=data, rowLabels=rows, colLabels=columns,
    rowColours=rcolors, colColours=ccolors,
    loc='bottom', bbox=[0.0, -0.50, 1, .28])
    plt.subplots_adjust(left=0.15, bottom=0.3, right=0.98)

    plt.xticks(range(14))
    ax.set_xticklabels(dataset['build_num'])

```

```

plt.plot(dataset['master_version'], 'o-', color='magenta', label='master_version')
plt.plot(dataset['master_xa'], 'o-', color='darkviolet', label='master_xa')
plt.plot(dataset['4.1.1_version'], 'r--', color='blue', label='4.1.1_version')
plt.plot(dataset['3.0.0_version'], 'r--', color='orange', label='3.0.0_version')
)
plt.plot(dataset['mysql_server'], 'r--', color='lime', label='mysql_server')
plt.xlim()
plt.legend()
plt.xlabel('build_num')
plt.ylabel('transactions per second')
plt.savefig('graph/' + path + '/' + case_name)
plt.show()

def generate_data(path, case_name, dataset):
    for build in dataset['build_num']:
        fill_dataset(build, case_name, dataset, path, 'master_version', '.master.txt')
        fill_dataset(build, case_name, dataset, path, 'master_xa', '.xa.txt')
        fill_dataset(build, case_name, dataset, path, '4.1.1_version', '.4_1_1.txt')
    )
        fill_dataset(build, case_name, dataset, path, '3.0.0_version', '.3_0_0.txt')
    )
        fill_dataset(build, case_name, dataset, path, 'mysql_server', '.mysql.txt')

def fill_dataset(build, case_name, dataset, path, version, suffix):
    try:
        with open(path + '/' + str(build) + '/' + case_name + suffix) as version_master:
            value = 0
            for line in version_master:
                if 'transactions:' in line:
                    items = line.split('(')
                    value = float(items[1][:-10])
            dataset[version].append(value)
    except FileNotFoundError:
        dataset[version].append(0)

if __name__ == '__main__':
    path = sys.argv[1]
    generate_graph(path, 'oltp_point_select')
    generate_graph(path, 'oltp_read_only')
    generate_graph(path, 'oltp_write_only')
    generate_graph(path, 'oltp_read_write')
    generate_graph(path, 'oltp_update_index')

```

```
generate_graph(path, 'oltp_update_non_index')
generate_graph(path, 'oltp_delete')
```

目前在 ShardingSphere 的 benchmark 项目 `shardingsphere-benchmark` 中已经共享了 sysbench 的使用方式: `sysbench` 压测工具

本章节详细阐述 Apache ShardingSphere 的 3 个相关产品 ShardingSphere-JDBC、ShardingSphere-Proxy 和 ShardingSphere-Sidecar，及其衍生产品 ShardingSphere-Scaling 和 ShardingSphere-UI 的使用。

5.1 ShardingSphere-JDBC

5.1.1 简介

ShardingSphere-JDBC 是 Apache ShardingSphere 的第一个产品，也是 Apache ShardingSphere 的前身。定位为轻量级 Java 框架，在 Java 的 JDBC 层提供的额外服务。它使用客户端直连数据库，以 jar 包形式提供服务，无需额外部署和依赖，可理解为增强版的 JDBC 驱动，完全兼容 JDBC 和各种 ORM 框架。

- 适用于任何基于 JDBC 的 ORM 框架，如：JPA, Hibernate, Mybatis, Spring JDBC Template 或直接使用 JDBC。
- 支持任何第三方的数据库连接池，如：DBCP, C3P0, BoneCP, Druid, HikariCP 等。
- 支持任意实现 JDBC 规范的数据库，目前支持 MySQL, Oracle, SQLServer, PostgreSQL 以及任何遵循 SQL92 标准的数据库。

5.1.2 对比

| <i>ShardingSphere-JDBC</i> | <i>ShardingSphere-Proxy</i> | <i>ShardingSphere-Sidecar</i> | ===== |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|
| ===== | ===== | ===== | 数据库 任意 |
| MySQL/PostgreSQL | MySQL/PostgreSQL | 连接消耗数 | 高低高 |
| 损耗低 | 损耗略高 | 异构语言 | 仅 Java |
| 损耗低 | 损耗低 | 静态入口 | 任意 |
| 无中心化 | 无中心化 | 无 | 性能 |
| 是否是 | 是否是 | 无 | ===== |
| ===== | ===== | ===== | ===== |

ShardingSphere-JDBC 的优势在于对 Java 应用的友好度。

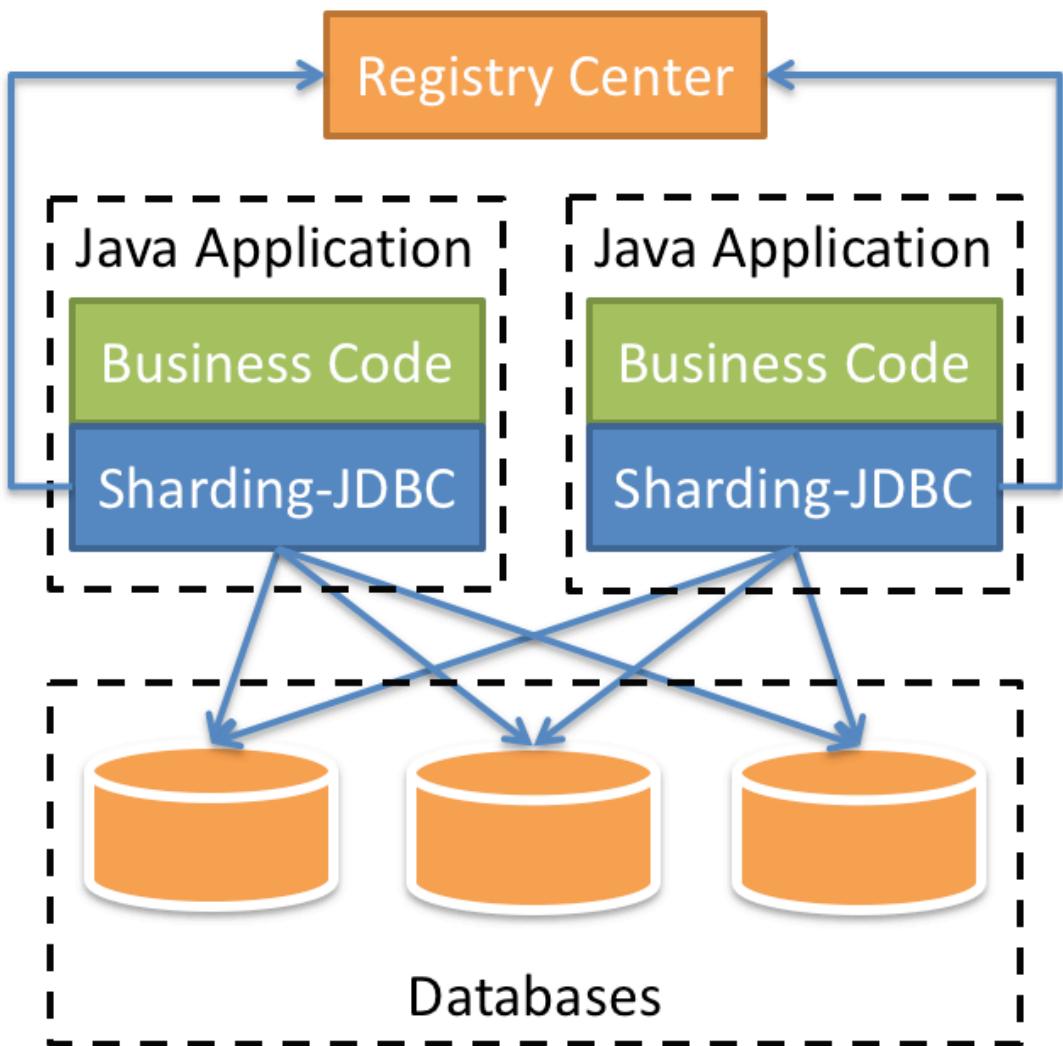


图 1: ShardingSphere-JDBC Architecture

5.1.3 使用手册

本章节将介绍 ShardingSphere-JDBC 相关使用。更多使用细节请参见[使用示例](#)。

数据分片

数据分片是 Apache ShardingSphere 的基础能力，本节以数据分片的使用举例。除数据分片之外，读写分离、数据加密、影子库压测等功能的使用方法完全一致，只要配置相应的规则即可。多规则可以叠加配置。

详情请参见[配置手册](#)。

使用 Java API

引入 Maven 依赖

```
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-jdbc-core</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>
```

规则配置

ShardingSphere-JDBC 的 Java API 通过数据源集合、规则集合以及属性配置组成。以下示例是根据 user_id 取模分库，且根据 order_id 取模分表的 2 库 2 表的配置。

注：示例的数据库连接池为 HikariCP，可根据业务场景更换为其他主流数据库连接池。

```
// 配置真实数据源
Map<String, DataSource> dataSourceMap = new HashMap<>();

// 配置第 1 个数据源
HikariDataSource dataSource1 = new HikariDataSource();
dataSource1.setDriverClassName("com.mysql.jdbc.Driver");
dataSource1.setJdbcUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/ds0");
dataSource1.setUsername("root");
dataSource1.setPassword("");
dataSourceMap.put("ds0", dataSource1);

// 配置第 2 个数据源
HikariDataSource dataSource2 = new HikariDataSource();
dataSource2.setDriverClassName("com.mysql.jdbc.Driver");
dataSource2.setJdbcUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/ds1");
dataSource2.setUsername("root");
dataSource2.setPassword("");
```

```
dataSourceMap.put("ds1", dataSource2);

// 配置 t_order 表规则
ShardingTableRuleConfiguration orderTableRuleConfig = new
ShardingTableRuleConfiguration("t_order", "ds${0..1}.t_order${0..1}");

// 配置分库策略
orderTableRuleConfig.setDatabaseShardingStrategy(new
StandardShardingStrategyConfiguration("user_id", "dbShardingAlgorithm"));

// 配置分表策略
orderTableRuleConfig.setTableShardingStrategy(new
StandardShardingStrategyConfiguration("order_id", "tableShardingAlgorithm"));

// 省略配置 t_order_item 表规则...
// ...

// 配置分片规则
ShardingRuleConfiguration shardingRuleConfig = new ShardingRuleConfiguration();
shardingRuleConfig.getTables().add(orderTableRuleConfig);

// 配置分库算法
Properties dbShardingAlgorithmProps = new Properties();
dbShardingAlgorithmProps.setProperty("algorithm-expression", "ds${user_id % 2}");
shardingRuleConfig.getShardingAlgorithms().put("dbShardingAlgorithm", new
ShardingSphereAlgorithmConfiguration("INLINE", dbShardingAlgorithmProps));

// 配置分表算法
Properties tableShardingAlgorithmProps = new Properties();
tableShardingAlgorithmProps.setProperty("algorithm-expression", "t_order${order_id
% 2}");
shardingRuleConfig.getShardingAlgorithms().put("tableShardingAlgorithm", new
ShardingSphereAlgorithmConfiguration("INLINE", tableShardingAlgorithmProps));

// 创建 ShardingSphereDataSource
DataSource dataSource = ShardingSphereDataSourceFactory.
createDataSource(dataSourceMap, Collections.singleton(shardingRuleConfig), new
Properties());
```

使用 ShardingSphereDataSource

通过 ShardingSphereDataSourceFactory 工厂创建的 ShardingSphereDataSource 实现自 JDBC 的标准接口 DataSource。可通过 DataSource 选择使用原生 JDBC, 或 JPA, MyBatis 等 ORM 框架。

以原生 JDBC 使用方式为例：

```
DataSource dataSource = ShardingSphereDataSourceFactory.
createDataSource(dataSourceMap, Collections.singleton(shardingRuleConfig), new
Properties());
String sql = "SELECT i.* FROM t_order o JOIN t_order_item i ON o.order_id=i.order_
id WHERE o.user_id=? AND o.order_id=?";
try {
    Connection conn = dataSource.getConnection();
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
    ps.setInt(1, 10);
    ps.setInt(2, 1000);
    try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
        while(rs.next()) {
            // ...
        }
    }
}
}
```

使用 YAML 配置

引入 Maven 依赖

```
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-jdbc-core</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>
```

规则配置

ShardingSphere-JDBC 的 YAML 配置文件通过数据源集合、规则集合以及属性配置组成。以下示例是根据 user_id 取模分库, 且根据 order_id 取模分表的 2 库 2 表的配置。

注：示例的数据库连接池为 HikariCP，可根据业务场景更换为其他主流数据库连接池。

```
# 配置真实数据源
dataSources:
    # 配置第 1 个数据源
    ds0: !!com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
        driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver
        jdbcUrl: jdbc:mysql://localhost:3306/ds0
```

```
username: root
password:
# 配置第 2 个数据源
ds1: !!com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
  driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver
  jdbcUrl: jdbc:mysql://localhost:3306/ds1
  username: root
  password:

rules:
# 配置分片规则
- !SHARDING
  tables:
    # 配置 t_order 表规则
    t_order:
      actualDataNodes: ds${0..1}.t_order${0..1}
      # 配置分库策略
      databaseStrategy:
        standard:
          shardingColumn: user_id
          shardingAlgorithmName: database_inline
      # 配置分表策略
      tableStrategy:
        standard:
          shardingColumn: order_id
          shardingAlgorithmName: table_inline
    t_order_item:
      # 省略配置 t_order_item 表规则...
      # ...

    # 配置分片算法
shardingAlgorithms:
  database_inline:
    type: INLINE
    props:
      algorithm-expression: ds${user_id % 2}
  table_inline:
    type: INLINE
    props:
      algorithm-expression: t_order_${order_id % 2}
```

```
// 创建 ShardingSphereDataSource
DataSource dataSource = YamlShardingSphereDataSourceFactory.
createDataSource(yamlFile);
```

使用 ShardingSphereDataSource

通过 YamlShardingSphereDataSourceFactory 工厂创建的 ShardingSphereDataSource 实现自 JDBC 的标准接口 DataSource。可通过 DataSource 选择使用原生 JDBC，或 JPA，MyBatis 等 ORM 框架。

```
DataSource dataSource = YamlShardingSphereDataSourceFactory.createDataSource(yamlFile);
String sql = "SELECT i.* FROM t_order o JOIN t_order_item i ON o.order_id=i.order_id WHERE o.user_id=? AND o.order_id=?";
try {
    Connection conn = dataSource.getConnection();
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
    ps.setInt(1, 10);
    ps.setInt(2, 1000);
    try (ResultSet rs = preparedStatement.executeQuery()) {
        while(rs.next()) {
            // ...
        }
    }
}
}
```

使用 Spring Boot Starter

引入 Maven 依赖

```
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-jdbc-core-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>
```

规则配置

注：示例的数据库连接池为 HikariCP，可根据业务场景更换为其他主流数据库连接池。

```
# 配置真实数据源
spring.shardingsphere.datasource.names=ds0,ds1

# 配置第 1 个数据源
spring.shardingsphere.datasource.ds0.type=com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
spring.shardingsphere.datasource.ds0.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
spring.shardingsphere.datasource.ds0.jdbc-url=jdbc:mysql://localhost:3306/ds0
spring.shardingsphere.datasource.ds0.username=root
spring.shardingsphere.datasource.ds0.password=

# 配置第 2 个数据源
```

```

spring.shardingsphere.datasource.ds1.type=com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
spring.shardingsphere.datasource.ds1.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
spring.shardingsphere.datasource.ds1.jdbc-url=jdbc:mysql://localhost:3306/ds1
spring.shardingsphere.datasource.ds1.username=root
spring.shardingsphere.datasource.ds1.password=

# 配置 t_order 表规则
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_order.actual-data-nodes=ds$->{0..1}.
t_order$->{0..1}

# 配置分库策略
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_order.database-strategy.standard.
sharding-column=user_id
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_order.database-strategy.standard.
sharding-algorithm-name=database_inline

# 配置分表策略
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_order.table-strategy.standard.
sharding-column=order_id
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_order.table-strategy.standard.
sharding-algorithm-name=table_inline

# 省略配置 t_order_item 表规则...
# ...

# 配置 分片算法
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.database_inline.
type=INLINE
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.database_inline.props.
algorithm-expression=ds_${user_id % 2}
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.table_inline.type=INLINE
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.table_inline.props.
algorithm-expression=t_order_${order_id % 2}

```

使用 JNDI 数据源

如果计划使用 JNDI 配置数据库，在应用容器（如 Tomcat）中使用 ShardingSphere-JDBC 时，可使用 `spring.shardingsphere.datasource.${datasourceName}.jndiName` 来代替数据源的一系列配置。如：

```

# 配置真实数据源
spring.shardingsphere.datasource.names=ds0,ds1

# 配置第 1 个数据源
spring.shardingsphere.datasource.ds0.jndi-name=java:comp/env/jdbc/ds0
# 配置第 2 个数据源
spring.shardingsphere.datasource.ds1.jndi-name=java:comp/env/jdbc/ds1

```

```
# 省略规则配置...
# ...
```

在 Spring 中使用 ShardingSphereDataSource

直接通过注入的方式即可使用 ShardingSphereDataSource；或者将 ShardingSphereDataSource 配置在 JPA，MyBatis 等 ORM 框架中配合使用。

```
@Resource
private DataSource dataSource;
```

使用 Spring 命名空间

引入 Maven 依赖

```
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-jdbc-core-spring-namespace</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>
```

规则配置

注：示例的数据库连接池为 HikariCP，可根据业务场景更换为其他主流数据库连接池。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:sharding="http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/sharding"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
                           http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
                           http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/
                           sharding
                           http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/
                           sharding/sharding.xsd">
    <!-- 配置真实数据源 -->
    <!-- 配置第 1 个数据源 -->
    <bean id="ds0" class="com.zaxxer.hikari.HikariDataSource" destroy-method="close">
        <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
    
```

```

<property name="jdbcUrl" value="jdbc:mysql://localhost:3306/ds0" />
<property name="username" value="root" />
<property name="password" value="" />
</bean>
<!-- 配置第 2 个数据源 -->
<bean id="ds1" class="com.zaxxer.hikari.HikariDataSource" destroy-method="close">
    <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
    <property name="jdbcUrl" value="jdbc:mysql://localhost:3306/ds1" />
    <property name="username" value="root" />
    <property name="password" value="" />
</bean>

<!-- 配置分库策略 -->
<sharding:sharding-algorithm id="dbShardingAlgorithm" type="INLINE">
    <props>
        <prop key="algorithm-expression">ds$->{user_id % 2}</prop>
    </props>
</sharding:sharding-algorithm>
<sharding:standard-strategy id="dbStrategy" sharding-column="user_id" algorithm-ref="dbShardingAlgorithm" />

<!-- 配置分表策略 -->
<sharding:sharding-algorithm id="tableShardingAlgorithm" type="INLINE">
    <props>
        <prop key="algorithm-expression">t_order$->{order_id % 2}</prop>
    </props>
</sharding:sharding-algorithm>
<sharding:standard-strategy id="tableStrategy" sharding-column="user_id" algorithm-ref="tableShardingAlgorithm" />

<!-- 配置分布式 id 生成策略 -->
<sharding:key-generate-algorithm id="snowflakeAlgorithm" type="SNOWFLAKE">
    <props>
        <prop key="worker-id">123</prop>
    </props>
</sharding:key-generate-algorithm>
<sharding:key-generate-strategy id="orderKeyGenerator" column="order_id" algorithm-ref="snowflakeAlgorithm" />

<!-- 配置 sharding 策略 -->
<sharding:rule id="shardingRule">
    <sharding:table-rules>
        <sharding:table-rule logic-table="t_order" actual-data-nodes="ds${0..1}.t_order_${0..1}" database-strategy-ref="dbStrategy" table-strategy-ref="tableStrategy" key-generate-strategy-ref="orderKeyGenerator" />
    </sharding:table-rules>
    <sharding:binding-table-rules>

```

```

        <sharding:binding-table-rule logic-tables="t_order,t_order_item"/>
    </sharding:binding-table-rules>
    <sharding:broadcast-table-rules>
        <sharding:broadcast-table-rule table="t_address"/>
    </sharding:broadcast-table-rules>
</sharding:rule>

<!-- 配置 ShardingSphereDataSource -->
<shardingsphere:data-source id="shardingDataSource" data-source-names="ds0, ds1
" rule-refs="shardingRule">
    <props>
        <prop key="sql-show">false</prop>
    </props>
</shardingsphere:data-source>

</beans>

```

在 Spring 中使用 ShardingSphereDataSource

直接通过注入的方式即可使用 ShardingSphereDataSource；或者将 ShardingSphereDataSource 配置在 JPA， MyBatis 等 ORM 框架中配合使用。

```

@Resource
private DataSource dataSource;

```

强制路由

简介

Apache ShardingSphere 使用 ThreadLocal 管理分片键值进行强制路由。可以通过编程的方式向 HintManager 中添加分片值，该分片值仅在当前线程内生效。

Hint 的主要使用场景：

- 分片字段不存在 SQL 和数据库表结构中，而存在于外部业务逻辑。
- 强制在主库进行某些数据操作。

使用方法

使用 Hint 分片

规则配置

Hint 分片算法需要用户实现 `org.apache.shardingsphere.sharding.api.sharding_hint.HintShardingAlgorithm` 接口。Apache ShardingSphere 在进行路由时，将会从 HintManager 中获取分片值进行路由操作。

参考配置如下：

```
rules:
- !SHARDING
  tables:
    t_order:
      actualDataNodes: demo_ds_${0..1}.t_order_${0..1}
      databaseStrategy:
        hint:
          algorithmClassName: xxx.xxx.xxx.HintXXXAlgorithm
      tableStrategy:
        hint:
          algorithmClassName: xxx.xxx.xxx.HintXXXAlgorithm
      defaultTableStrategy:
        none:
      defaultKeyGenerateStrategy:
        type: SNOWFLAKE
        column: order_id

  props:
    sql-show: true
```

获取 HintManager

```
HintManager hintManager = HintManager.getInstance();
```

添加分片键值

- 使用 `hintManager.addDatabaseShardingValue` 来添加数据源分片键值。
- 使用 `hintManager.addTableShardingValue` 来添加表分片键值。
分库不分表情况下，强制路由至某一个分库时，可使用 `hintManager.setDatabaseShardingValue` 方式添加分片。

清除分片键值

分片键值保存在 ThreadLocal 中，所以需要在操作结束时调用 `hintManager.close()` 来清除 ThreadLocal 中的内容。

`hintManager` 实现了 `AutoCloseable` 接口，可推荐使用 `try with resource` 自动关闭。

完整代码示例

```
// Sharding database and table with using HintManager
String sql = "SELECT * FROM t_order";
try (HintManager hintManager = HintManager.getInstance();
     Connection conn = dataSource.getConnection();
     PreparedStatement preparedStatement = conn.prepareStatement(sql)) {
    hintManager.addDatabaseShardingValue("t_order", 1);
    hintManager.addTableShardingValue("t_order", 2);
    try (ResultSet rs = preparedStatement.executeQuery()) {
        while (rs.next()) {
            // ...
        }
    }
}

// Sharding database without sharding table and routing to only one database with
// using HintManager
String sql = "SELECT * FROM t_order";
try (HintManager hintManager = HintManager.getInstance();
     Connection conn = dataSource.getConnection();
     PreparedStatement preparedStatement = conn.prepareStatement(sql)) {
    hintManager.setDatabaseShardingValue(3);
    try (ResultSet rs = preparedStatement.executeQuery()) {
        while (rs.next()) {
            // ...
        }
    }
}
```

使用 Hint 强制主库路由

获取 HintManager

与基于 Hint 的数据分片相同。

设置主库路由

- 使用 `hintManager.setWriteRouteOnly` 设置主库路由。

清除分片键值

与基于 Hint 的数据分片相同。

完整代码示例

```
String sql = "SELECT * FROM t_order";
try (HintManager hintManager = HintManager.getInstance();
     Connection conn = dataSource.getConnection();
     PreparedStatement preparedStatement = conn.prepareStatement(sql)) {
    hintManager.setWriteRouteOnly();
    try (ResultSet rs = preparedStatement.executeQuery()) {
        while (rs.next()) {
            // ...
        }
    }
}
```

分布式事务

通过 Apache ShardingSphere 使用分布式事务，与本地事务并无区别。除了透明化分布式事务的使用之外，Apache ShardingSphere 还能够在每次数据库访问时切换分布式事务类型。支持的事务类型包括本地事务、XA 事务和柔性事务。可在创建数据库连接之前设置，缺省为 Apache ShardingSphere 启动时的默认事务类型。

使用 Java API

引入 Maven 依赖

```
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-jdbc-core</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<!-- 使用 XA 事务时，需要引入此模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-transaction-xa-core</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
```

```
</dependency>

<!-- 使用 BASE 事务时，需要引入此模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-transaction-base-seata-at</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>
```

使用分布式事务

```
TransactionTypeHolder.set(TransactionType.XA); // 支持 TransactionType.LOCAL,
TransactionType.XA, TransactionType.BASE
try (Connection conn = dataSource.getConnection()) { // 使用
ShardingSphereDataSource
    conn.setAutoCommit(false);
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO t_order (user_id,
status) VALUES (?, ?)");
    ps.setObject(1, 1000);
    ps.setObject(2, "init");
    ps.executeUpdate();
    conn.commit();
}
```

使用 Spring Boot Starter

引入 Maven 依赖

```
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-jdbc-core-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<!-- 使用 XA 事务时，需要引入此模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-transaction-xa-core</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<!-- 使用 BASE 事务时，需要引入此模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-transaction-base-seata-at</artifactId>
```

```
<version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>
```

配置事务管理器

```
@Configuration
@EnableTransactionManagement
public class TransactionConfiguration {

    @Bean
    public PlatformTransactionManager txManager(final DataSource dataSource) {
        return new DataSourceTransactionManager(dataSource);
    }

    @Bean
    public JdbcTemplate jdbcTemplate(final DataSource dataSource) {
        return new JdbcTemplate(dataSource);
    }
}
```

使用分布式事务

```
@Transactional
@ShardingSphereTransactionType(TransactionType.XA) // 支持 TransactionType.LOCAL,
TransactionType.XA, TransactionType.BASE
public void insert() {
    jdbcTemplate.execute("INSERT INTO t_order (user_id, status) VALUES (?, ?)",
(PreparedStatementCallback<Object>) ps -> {
        ps.setObject(1, i);
        ps.setObject(2, "init");
        ps.executeUpdate();
    });
}
```

使用 Spring 命名空间

引入 Maven 依赖

```
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-jdbc-core-spring-namespace</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>
```

```

<!-- 使用 XA 事务时，需要引入此模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-transaction-xa-core</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<!-- 使用 BASE 事务时，需要引入此模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-transaction-base-seata-at</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

```

配置事务管理器

```

<!-- ShardingDataSource 的相关配置 -->
<!-- ... -->

<bean id="transactionManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.
DataSourceTransactionManager">
    <property name="dataSource" ref="shardingDataSource" />
</bean>
<bean id="jdbcTemplate" class="org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate">
    <property name="dataSource" ref="shardingDataSource" />
</bean>
<tx:annotation-driven />

<!-- 开启自动扫描 @ShardingSphereTransactionType 注解，使用 Spring 原生的 AOP 在类和方法上
进行增强 -->
<sharding:tx-type-annotation-driven />

```

使用分布式事务

```

@Transactional
@ShardingSphereTransactionType(TransactionType.XA) // 支持 TransactionType.LOCAL,
TransactionType.XA, TransactionType.BASE
public void insert() {
    jdbcTemplate.execute("INSERT INTO t_order (user_id, status) VALUES (?, ?)",
(PreparedStatementCallback<Object>) ps -> {
        ps.setObject(1, i);
        ps.setObject(2, "init");
        ps.executeUpdate();
    });
}

```

```
}
```

Atomikos 事务

Apache ShardingSphere 默认的 XA 事务管理器为 Atomikos。

数据恢复

在项目的 logs 目录中会生成 `xa_tx.log`, 这是 XA 崩溃恢复时所需的日志, 请勿删除。

修改配置

可以通过在项目的 classpath 中添加 `jta.properties` 来定制化 Atomikos 配置项。

详情请参见[Atomikos 官方文档](#)。

Narayana 事务

引入 Maven 依赖

```
<properties>
    <narayana.version>5.9.1.Final</narayana.version>
    <jboss-transaction-spi.version>7.6.0.Final</jboss-transaction-spi.version>
    <jboss-logging.version>3.2.1.Final</jboss-logging.version>
</properties>

<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-jdbc-core</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<!-- 使用 XA 事务时, 需要引入此模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-transaction-xa-core</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-transaction-xa-narayana</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>
```

```

<dependency>
    <groupId>org.jboss.narayana.jta</groupId>
    <artifactId>jta</artifactId>
    <version>${narayana.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.jboss.narayana.jts</groupId>
    <artifactId>narayana-jts-integration</artifactId>
    <version>${narayana.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.jboss</groupId>
    <artifactId>jboss-transaction-spi</artifactId>
    <version>${jboss-transaction-spi.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.jboss.logging</groupId>
    <artifactId>jboss-logging</artifactId>
    <version>${jboss-logging.version}</version>
</dependency>

```

定制化配置项

可以通过在项目的 classpath 中添加 `jbossts-properties.xml` 来定制化 Narayana 配置项。

详情请参见[Narayana 官方文档](#)。

设置 XA 事务管理类型

Yaml:

```

- !TRANSACTION
  defaultType: XA
  providerType: Narayana

```

SpringBoot:

```

spring:
  shardingsphere:
    props:
      xa-transaction-manager-type: Narayana

```

Spring Namespace:

```

<shardingsphere:data-source id="xxx" data-source-names="xxx" rule-refs="xxx">
  <props>
    <prop key="xa-transaction-manager-type">Narayana</prop>

```

```
</props>
</shardingsphere:data-source>
```

Bitronix 事务

引入 Maven 依赖

```
<properties>
    <btm.version>2.1.3</btm.version>
</properties>

<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-jdbc-core</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<!-- 使用 XA 事务时，需要引入此模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-transaction-xa-core</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-transaction-xa-bitronix</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<dependency>
    <groupId>org.codehaus.btm</groupId>
    <artifactId>btm</artifactId>
    <version>${btm.version}</version>
</dependency>
```

定制化配置项

详情请参见[Bitronix 官方文档](#)。

设置 XA 事务管理类型

Yaml:

```
- ! TRANSACTION
  defaultType: XA
  providerType: Bitronix
```

SpringBoot:

```
spring:
  shardingsphere:
    props:
      xa-transaction-manager-type: Bitronix
```

Spring Namespace:

```
<shardingsphere:data-source id="xxx" data-source-names="xxx" rule-refs="xxx">
  <props>
    <prop key="xa-transaction-manager-type">Bitronix</prop>
  </props>
</shardingsphere:data-source>
```

Seata 事务

启动 Seata 服务

按照 seata-work-shop 中的步骤，下载并启动 Seata 服务器。

创建日志表

在每一个分片数据库实例中执行创建 undo_log 表（以 MySQL 为例）。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `undo_log`
(
  `id`          BIGINT(20)   NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'increment id',
  `branch_id`   BIGINT(20)   NOT NULL COMMENT 'branch transaction id',
  `xid`         VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'global transaction id',
  `context`     VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT 'undo_log context,such as
serialization',
  `rollback_info` LONGBLOB    NOT NULL COMMENT 'rollback info',
  `log_status`   INT(11)     NOT NULL COMMENT '0:normal status,1:defense status',
  ...)
```

```

`log_created` DATETIME      NOT NULL COMMENT 'create datetime',
`log_modified` DATETIME      NOT NULL COMMENT 'modify datetime',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `ux_undo_log` (`xid`, `branch_id`)
) ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 1
DEFAULT CHARSET = utf8 COMMENT ='AT transaction mode undo table';

```

修改配置

在 classpath 中增加 seata.conf 文件。

```

client {
    application.id = example    ## 应用唯一主键
    transaction.service.group = my_test_tx_group    ## 所属事务组
}

```

根据实际场景修改 Seata 的 file.conf 和 registry.conf 文件。

分布式治理

使用治理功能需要指定配置中心和注册中心。配置将全部存入配置中心，可以在每次启动时使用本地配置覆盖配置中心配置，也可以只通过配置中心读取配置。

使用 Java API

引入 Maven 依赖

```

<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-jdbc-governance</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<!-- 使用 ZooKeeper 时，需要引入此模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-governance-repository-zookeeper-curator</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<!-- 使用 Etcd 时，需要引入此模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-governance-repository-etcd</artifactId>

```

```
<version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>
```

规则配置

以下示例将 ZooKeeper 作为配置中心和注册中心。

```
// 省略配置数据源以及规则
// ...

// 配置注册中心
RegistryCenterConfiguration registryCenterConfig = new RegistryCenterConfiguration(
    "Zookeeper", "localhost:2181", new Properties());

// 配置治理
GovernanceConfiguration governanceConfiguration = new GovernanceConfiguration(
    "governance-sharding-data-source", registryCenterConfig, true);

// 创建 GovernanceShardingSphereDataSource
DataSource dataSource = GovernanceShardingSphereDataSourceFactory.
    createDataSource(governanceConfiguration);
```

使用 GovernanceShardingSphereDataSource

通过 GovernanceShardingSphereDataSourceFactory 工厂创建的 GovernanceShardingSphereDataSource 实现自 JDBC 的标准接口 DataSource。可通过 DataSource 选择使用原生 JDBC, 或 JPA, MyBatis 等 ORM 框架。

以原生 JDBC 使用方式为例:

```
DataSource dataSource = GovernanceShardingSphereDataSourceFactory.
    createDataSource(governanceConfiguration);
String sql = "SELECT i.* FROM t_order o JOIN t_order_item i ON o.order_id=i.order_
id WHERE o.user_id=? AND o.order_id=?";
try (
    Connection conn = dataSource.getConnection();
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
    ps.setInt(1, 10);
    ps.setInt(2, 1000);
    try (ResultSet rs = preparedStatement.executeQuery()) {
        while(rs.next()) {
            // ...
        }
    }
}
```

使用 YAML 配置

引入 Maven 依赖

```
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-jdbc-governance</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<!-- 使用 ZooKeeper 时，需要引入此模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-governance-repository-zookeeper-curator</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<!-- 使用 Etcd 时，需要引入此模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-governance-repository-etcd</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>
```

规则配置

以下示例将 ZooKeeper 作为配置中心和注册中心。

```
governance:
  registryCenter:
    type: Zookeeper
    namespace: governance_ds
    serverLists: localhost:2181
  overwrite: true
```

```
// 创建 GovernanceShardingSphereDataSource
DataSource dataSource = YamlGovernanceShardingSphereDataSourceFactory.
createDataSource(yamlFile);
```

使用 GovernanceShardingSphereDataSource

通过 YamlGovernanceShardingSphereDataSourceFactory 工厂创建的 GovernanceShardingSphere-DataSource 实现自 JDBC 的标准接口 DataSource。可通过 DataSource 选择使用原生 JDBC, 或 JPA, MyBatis 等 ORM 框架。

以原生 JDBC 使用方式为例：

```
DataSource dataSource = YamlGovernanceShardingSphereDataSourceFactory.createDataSource(yamlFile);
String sql = "SELECT i.* FROM t_order o JOIN t_order_item i ON o.order_id=i.order_id WHERE o.user_id=? AND o.order_id=?";
try {
    Connection conn = dataSource.getConnection();
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
    ps.setInt(1, 10);
    ps.setInt(2, 1000);
    try (ResultSet rs = preparedStatement.executeQuery()) {
        while(rs.next()) {
            // ...
        }
    }
}
}
```

使用 Spring Boot Starter

引入 Maven 依赖

```
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-jdbc-governance-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<!-- 使用 ZooKeeper 时，需要引入此模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-governance-repository-zookeeper-curator</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<!-- 使用 Etcd 时，需要引入此模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-governance-repository-etcd</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>
```

规则配置

```
spring.shardingsphere.governance.name=governance-spring-boot-shardingsphere-test
spring.shardingsphere.governance.registry-center.type=Zookeeper
spring.shardingsphere.governance.registry-center.server-lists=localhost:2181
spring.shardingsphere.governance.overwrite=true
```

在 Spring 中使用 GovernanceShardingSphereDataSource

直接通过注入的方式即可使用 GovernanceShardingSphereDataSource；或者将 GovernanceShardingSphereDataSource 配置在 JPA、MyBatis 等 ORM 框架中配合使用。

```
@Resource
private DataSource dataSource;
```

使用 Spring 命名空间

引入 Maven 依赖

```
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-jdbc-governance-spring-namespace</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<!-- 使用 ZooKeeper 时，需要引入此模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-governance-repository-zookeeper-curator</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<!-- 使用 Etcd 时，需要引入此模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-governance-repository-etcd</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>
```

规则配置

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:governance="http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/
governance"
       xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
                           http://www.springframework.org/schema/beans/spring-
beans.xsd
                           http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/
governance
                           http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/
governance/governance.xsd">
    <util:properties id="instance-properties">
        <prop key="max-retries">3</prop>
        <prop key="operation-timeout-milliseconds">3000</prop>
    </util:properties>
    <governance:reg-center id="regCenter" type="Zookeeper" namespace="regCenter"
server-lists="localhost:2181" />
    <governance:data-source id="shardingDatabasesTablesDataSource" data-source-
names="demo_ds_0, demo_ds_1" reg-center-ref="regCenter" config-center-ref=
"distMetaDataPersistService" rule-refs="shardingRule" overwrite="true" />
    <governance:data-source id="replicaQueryDataSource" data-source-names="demo_
primary_ds, demo_replica_ds_0, demo_replica_ds_1" reg-center-ref="regCenter"
config-center-ref="distMetaDataPersistService" rule-refs="replicaQueryRule"
overwrite="true" />
    <governance:data-source id="encryptDataSource" data-source-names="demo_ds"
reg-center-ref="regCenter" config-center-ref="distMetaDataPersistService" rule-
refs="encryptRule" overwrite="true" />
</beans>
```

在 Spring 中使用 GovernanceShardingSphereDataSource

直接通过注入的方式即可使用 GovernanceShardingSphereDataSource；或者将 GovernanceShardingSphereDataSource 配置在 JPA、MyBatis 等 ORM 框架中配合使用。

```
@Resource
private DataSource dataSource;
```

5.1.4 配置手册

配置是 ShardingSphere-JDBC 中唯一与应用开发者交互的模块，通过它可以快速清晰的理解 ShardingSphere-JDBC 所提供的功能。

本章节是 ShardingSphere-JDBC 的配置参考手册，需要时可当做字典查阅。

ShardingSphere-JDBC 提供了 4 种配置方式，用于不同的使用场景。通过配置，应用开发者可以灵活的使用数据分片、读写分离、数据加密、影子库等功能，并且能够叠加使用。

混合规则配置与单一规则配置一脉相承，只是从配置单一的规则项到配置多个规则项的异同。

需要注意的是，规则项之间的叠加使用是通过数据源名称和表名称关联的。如果前一个规则是面向数据源聚合的，下一个规则在配置数据源时，则需要使用前一个规则配置的聚合后的逻辑数据源名称；同理，如果前一个规则是面向表聚合的，下一个规则在配置表时，则需要使用前一个规则配置的聚合后的逻辑表名称。

Java API

简介

Java API 是 ShardingSphere-JDBC 中所有配置方式的基础，其他配置最终都将转化成为 Java API 的配置方式。

Java API 是最复杂也是最灵活的配置方式，适合需要通过编程进行动态配置的场景下使用。

使用方式

创建简单数据源

通过 ShardingSphereDataSourceFactory 工厂创建的 ShardingSphereDataSource 实现自 JDBC 的标准接口 DataSource。

```
// 构建数据源
Map<String, DataSource> dataSourceMap = // ...
// 构建配置规则
Collection<RuleConfiguration> configurations = // ...
// 构建属性配置
Properties props = // ...
DataSource dataSource = ShardingSphereDataSourceFactory.
createDataSource(dataSourceMap, configurations, props);
```

创建携带治理功能的数据源

通过 `GovernanceShardingSphereDataSourceFactory` 工厂创建的 `GovernanceShardingSphereDataSource` 实现自 JDBC 的标准接口 `DataSource`。

```
// 构建数据源
Map<String, DataSource> dataSourceMap = // ...

// 构建配置规则
Collection<RuleConfiguration> configurations = // ...

// 构建属性配置
Properties props = // ...

// 构建注册中心配置对象
GovernanceConfiguration governanceConfig = // ...

DataSource dataSource = GovernanceShardingSphereDataSourceFactory.
createDataSource(dataSourceMap, configurations, props, governanceConfig);
```

使用数据源

可通过 `DataSource` 选择使用原生 JDBC, 或 JPA, MyBatis 等 ORM 框架。

以原生 JDBC 使用方式为例:

```
DataSource dataSource = // 通过 Apache ShardingSphere 工厂创建的数据源
String sql = "SELECT i.* FROM t_order o JOIN t_order_item i ON o.order_id=i.order_
id WHERE o.user_id=? AND o.order_id=?";
try {
    Connection conn = dataSource.getConnection();
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
        ps.setInt(1, 10);
        ps.setInt(2, 1000);
        try (ResultSet rs = preparedStatement.executeQuery()) {
            while(rs.next()) {
                // ...
            }
        }
    }
}
```

数据分片

配置入口

类名称: org.apache.shardingsphere.sharding.api.config.ShardingRuleConfiguration

可配置属性:

分片表配置

类名称: org.apache.shardingsphere.sharding.api.config.ShardingTableRuleConfiguration

可配置属性:

自动分片表配置

类名称: org.apache.shardingsphere.sharding.api.config.ShardingAutoTableRuleConfiguration

可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 默认值 |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----|
| logicTable | String | 分片逻辑表名 | |
| actualDataSources | (?) String | 数据源名称, 多个数据源以逗号分隔使用全部配置的数据源 | |
| shardingStrategy | (?) ShardingStrategyConfiguration | 分片策略使用默认分片策略 | |
| keyGenerateStrategy | (?) KeyGeneratorConfiguration | 自增列生成器使用默认自增主键生成器 | |

分片策略配置

标准分片策略配置

类名称:org.apache.shardingsphere.sharding.api.config.strategy.sharding.StandardShardingStrategyConfiguration

可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-----------------------|--------|--------|
| shardingColumn | String | 分片列名称 |
| shardingAlgorithmName | String | 分片算法名称 |

复合分片策略配置

类名称:org.apache.shardingsphere.sharding.api.config.strategy.sharding.ComplexShardingStrategyConfiguration
可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-----------------------|--------|-----------------|
| shardingColumns | String | 分片列名称, 多个列以逗号分隔 |
| shardingAlgorithmName | String | 分片算法名称 |

Hint 分片策略配置

类名称:org.apache.shardingsphere.sharding.api.config.strategy.sharding.HintShardingStrategyConfiguration
可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-----------------------|--------|--------|
| shardingAlgorithmName | String | 分片算法名称 |

不分片策略配置

类名称:org.apache.shardingsphere.sharding.api.config.strategy.sharding.NoneShardingStrategyConfiguration
可配置属性: 无

算法类型的详情, 请参见[内置分片算法列表](#)。

分布式序列策略配置

类名称:org.apache.shardingsphere.sharding.api.config.strategy.keygen.KeyGenerateStrategyConfiguration
可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|------------------|--------|-----------|
| column | String | 分布式序列列名称 |
| keyGeneratorName | String | 分布式序列算法名称 |

算法类型的详情, 请参见[内置分布式序列算法列表](#)。

读写分离

配置入口

类名称: ReadwriteSplittingRuleConfiguration

可配置属性:

主从数据源配置

类名称: ReadwriteSplittingDataSourceRuleConfiguration

可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 默认值 |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------|
| name | String | 读写分离数据源名称 - writeDataSourceName | |
| readDataSourceNames | (+) Collection<String> | 读库数据源名称列表 - loadBalancerName | |
| queryConsistent | (?) boolean | 是否启用查询一致性路由 | false |

算法类型的详情, 请参见[内置负载均衡算法列表](#)。查询一致性路由的详情, 请参见[使用规范](#)。

数据加密

配置入口

类名称: org.apache.shardingsphere.encrypt.api.config.EncryptRuleConfiguration

可配置属性:

加密表规则配置

类名称: org.apache.shardingsphere.encrypt.api.config.rule.EncryptTableRuleConfiguration

可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---------|--|-----------|
| name | String | 表名称 |
| columns | (+) Collection<EncryptColumnRuleConfiguration> | 加密列规则配置列表 |

加密列规则配置

类名称: org.apache.shardingsphere.encrypt.api.config.rule.EncryptColumnRuleConfiguration

可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-------------------------|--------|---------|
| logicColumn | String | 逻辑列名称 |
| cipherColumn | String | 密文列名称 |
| assistedQueryColumn (?) | String | 查询辅助列名称 |
| plainColumn (?) | String | 原文列名称 |
| encryptorName | String | 加密算法名称 |

加解密算法配置

类名称: org.apache.shardingsphere.infra.config.algorithm.ShardingSphereAlgorithmConfiguration

可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|------------|------------|-----------|
| name | String | 加解密算法名称 |
| type | String | 加解密算法类型 |
| properties | Properties | 加解密算法属性配置 |

算法类型的详情, 请参见[内置加密算法列表](#)。

影子库

配置入口

类名称: org.apache.shardingsphere.shadow.api.config.ShadowRuleConfiguration

可配置属性:

名称数据类型说明=====

column String SQL 中的影子字段名, 该值为 true 的 SQL 会路由到影子库执行
sourceDataSourceNames List<String> 生产数据库名称 shadowDataSourceNames
List<String> 影子数据库名称, 与上面一一对应 ===== =====

分布式治理

配置项说明

治理

配置入口

类名称: org.apache.shardingsphere.governance.repository.api.config.GovernanceConfiguration

可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 默认值 | 是否覆盖 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------|--|
| registryCenterConfiguration | RegistryCenterConfiguration | 注册中心实例的配置 | over-write | boolean 本地配置是否覆盖配置中心配置, 如果可覆盖, 每次启动都以本地配置为准 |

注册中心的类型可以为 Zookeeper 或 etcd。

治理实例配置

类名称:org.apache.shardingsphere.governance.repository.api.config.ClusterPersistRepositoryConfiguration

可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 默认值 | 是否覆盖 |
|-------------|--------|---|-----------|---|
| type | String | 治理实例类型, 如: Zookeeper, etcd | namespace | String 注册中心实例命名空间 |
| serverLists | String | 治理服务列表, 包括 IP 地址和端口号, 多个地址用逗号分隔, 如: host1:2181,host2:2181 | props | Properties 配置本实例需要的其他参数, 例如 ZooKeeper 的连接参数等 |

ZooKeeper 属性配置

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 默认值 | 是否覆盖 |
|------------------------------|------------|-----------------|--------|------|
| digest | (?) String | 连接注册中心的权限令牌无需验证 | (?) | |
| operationTimeoutMilliseconds | (?) int | 操作超时的毫秒数 | 500 毫秒 | |
| maxRetries | (?) int | 连接失败后的最大重试次数 | 3 次 | |
| retryIntervalMilliseconds | (?) int | 重试间隔毫秒数 | 500 毫秒 | |
| timeToLiveSeconds | (?) int | 临时节点存活秒数 | 60 秒 | |

Etcd 属性配置

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 默认值 |
|-----------------------|------|--------|------|
| timeToLiveSeconds (?) | long | 数据存活秒数 | 30 秒 |

混合规则

混合配置的规则项之间的叠加使用是通过数据源名称和表名称关联的。

如果前一个规则是面向数据源聚合的，下一个规则在配置数据源时，则需要使用前一个规则配置的聚合后的逻辑数据源名称；同理，如果前一个规则是面向表聚合的，下一个规则在配置表时，则需要使用前一个规则配置的聚合后的逻辑表名称。

配置项说明

```
/* 数据源配置 */
HikariDataSource writeDataSource0 = new HikariDataSource();
writeDataSource0.setDriverClassName("com.mysql.jdbc.Driver");
writeDataSource0.setJdbcUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/db0?serverTimezone=UTC&
useSSL=false&useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8");
writeDataSource0.setUsername("root");
writeDataSource0.setPassword("");

HikariDataSource writeDataSource1 = new HikariDataSource();
// ... 忽略其他数据库配置项

HikariDataSource read0OfwriteDataSource0 = new HikariDataSource();
// ... 忽略其他数据库配置项

HikariDataSource read1OfwriteDataSource0 = new HikariDataSource();
// ... 忽略其他数据库配置项

HikariDataSource read0OfwriteDataSource1 = new HikariDataSource();
// ... 忽略其他数据库配置项

HikariDataSource read1OfwriteDataSource1 = new HikariDataSource();
// ... 忽略其他数据库配置项

Map<String, DataSource> datasourceMaps = new HashMap<>(6);

datasourceMaps.put("write_ds0", writeDataSource0);
datasourceMaps.put("write_ds0_read0", read0OfwriteDataSource0);
datasourceMaps.put("write_ds0_read1", read1OfwriteDataSource0);

datasourceMaps.put("write_ds1", writeDataSource1);
datasourceMaps.put("write_ds1_read0", read0OfwriteDataSource1);
datasourceMaps.put("write_ds1_read1", read1OfwriteDataSource1);

/* 分片规则配置 */
// 表达式 ds_${0..1} 枚举值表示的是主从配置的逻辑数据源名称列表
ShardingTableRuleConfiguration t0OrderRuleConfiguration = new
ShardingTableRuleConfiguration("t_order", "ds_${0..1}.t_order_${[0, 1]}");
t0OrderRuleConfiguration.setKeyGenerateStrategy(new
KeyGenerateStrategyConfiguration("order_id", "snowflake"));
```

```

tOrderRuleConfiguration.setTableShardingStrategy(new
StandardShardingStrategyConfiguration("order_id", "tOrderInlineShardingAlgorithm
"));
Properties tOrderShardingInlineProps = new Properties();
tOrderShardingInlineProps.setProperty("algorithm-expression", "t_order_${order_id %
2}");
ruleConfiguration.getShardingAlgorithms().putIfAbsent(
"tOrderInlineShardingAlgorithm", new ShardingSphereAlgorithmConfiguration("INLINE",
tOrderShardingInlineProps));

ShardingTableRuleConfiguration tOrderItemRuleConfiguration = new
ShardingTableRuleConfiguration("t_order_item", "ds_${0..1}.t_order_item_${[0, 1]}
");
tOrderItemRuleConfiguration.setKeyGenerateStrategy(new
KeyGenerateStrategyConfiguration("order_item_id", "snowflake"));
tOrderRuleConfiguration.setTableShardingStrategy(new
StandardShardingStrategyConfiguration("order_item_id",
"tOrderItemInlineShardingAlgorithm"));
Properties tOrderItemShardingInlineProps = new Properties();
tOrderItemShardingInlineProps.setProperty("algorithm-expression", "t_order_item_$
{order_item_id % 2}");
ruleConfiguration.getShardingAlgorithms().putIfAbsent(
"tOrderItemInlineShardingAlgorithm", new ShardingSphereAlgorithmConfiguration(
"INLINE", tOrderItemShardingInlineProps));

ShardingRuleConfiguration shardingRuleConfiguration = new
ShardingRuleConfiguration();
shardingRuleConfiguration.getTables().add(tOrderRuleConfiguration);
shardingRuleConfiguration.getTables().add(tOrderItemRuleConfiguration);
shardingRuleConfiguration.getBindingTableGroups().add("t_order, t_order_item");
shardingRuleConfiguration.getBroadcastTables().add("t_bank");
// 默认分库策略
shardingRuleConfiguration.setDefaultDatabaseShardingStrategy(new
StandardShardingStrategyConfiguration("user_id", "default_db_strategy_inline"));
Properties defaultDatabaseStrategyInlineProps = new Properties();
defaultDatabaseStrategyInlineProps.setProperty("algorithm-expression", "ds_${user_
id % 2}");
shardingRuleConfiguration.getShardingAlgorithms().put("default_db_strategy_inline",
new ShardingSphereAlgorithmConfiguration("INLINE",
defaultDatabaseStrategyInlineProps));
// 分布式序列算法配置
Properties snowflakeProperties = new Properties();
snowflakeProperties.setProperty("worker-id", "123");
shardingRuleConfiguration.getKeyGenerators().put("snowflake", new
ShardingSphereAlgorithmConfiguration("SNOWFLAKE", snowflakeProperties));

/* 数据加密规则配置 */
Properties encryptProperties = new Properties();

```

```
encryptProperties.setProperty("aes-key-value", "123456");
EncryptColumnRuleConfiguration columnConfigAes = new
EncryptColumnRuleConfiguration("user_name", "user_name", "", "user_name_plain",
"name_encryptor");
EncryptColumnRuleConfiguration columnConfigTest = new
EncryptColumnRuleConfiguration("pwd", "pwd", "assisted_query_pwd", "", "pwd_
encryptor");
EncryptTableRuleConfiguration encryptTableRuleConfig = new
EncryptTableRuleConfiguration("t_user", Arrays.asList(columnConfigAes,
columnConfigTest));

Map<String, ShardingSphereAlgorithmConfiguration> encryptAlgorithmConfigs = new
LinkedHashMap<>(2, 1);
encryptAlgorithmConfigs.put("name_encryptor", new
ShardingSphereAlgorithmConfiguration("AES", encryptProperties));
encryptAlgorithmConfigs.put("pwd_encryptor", new
ShardingSphereAlgorithmConfiguration("assistedTest", encryptProperties));
EncryptRuleConfiguration encryptRuleConfiguration = new
EncryptRuleConfiguration(Collections.singleton(encryptTableRuleConfig),
encryptAlgorithmConfigs);

/* 读写分离规则配置 */
ReadWriteSplittingDataSourceRuleConfiguration dataSourceConfiguration1 = new
ReadWriteSplittingDataSourceRuleConfiguration("ds_0", "write_ds0", Arrays.asList(
"write_ds0_read0", "write_ds0_read1"), "roundRobin");
ReadWriteSplittingDataSourceRuleConfiguration dataSourceConfiguration2 = new
ReadWriteSplittingDataSourceRuleConfiguration("ds_1", "write_ds0", Arrays.asList(
"write_ds1_read0", "write_ds1_read0"), "roundRobin");

//负载均衡算法
Map<String, ShardingSphereAlgorithmConfiguration> loadBalanceMaps = new HashMap<>
(1);
loadBalanceMaps.put("roundRobin", new ShardingSphereAlgorithmConfiguration("ROUND_
ROBIN", new Properties()));

ReadWriteSplittingRuleConfiguration readWriteSplittingyRuleConfiguration = new
ReadWriteSplittingRuleConfiguration(Arrays.asList(dataSourceConfiguration1,
dataSourceConfiguration2), loadBalanceMaps);

/* 其他配置 */
Properties otherProperties = new Properties();
otherProperties.setProperty("sql-show", "true");

/* shardingDataSource 就是最终被 ORM 框架或其他 jdbc 框架引用的数据源名称 */
DataSource shardingDataSource = ShardingSphereDataSourceFactory.
createDataSource(datasourceMaps, Arrays.asList(shardingRuleConfiguration,
readWriteSplittingyRuleConfiguration, encryptRuleConfiguration), otherProperties);
```

YAML 配置

简介

YAML 提供通过配置文件的方式与 ShardingSphere-JDBC 交互。配合治理模块一同使用时，持久化在配置中心的配置均为 YAML 格式。

YAML 配置是最常见的配置方式，可以省略编程的复杂度，简化用户配置。

使用方式

创建简单数据源

通过 YamlShardingSphereDataSourceFactory 工厂创建的 ShardingSphereDataSource 实现自 JDBC 的标准接口 DataSource。

```
// 指定 YAML 文件路径
File yamlFile = // ...

DataSource dataSource = YamlShardingSphereDataSourceFactory.
createDataSource(yamlFile);
```

创建携带治理功能的数据源

通过 YamlGovernanceShardingSphereDataSourceFactory 工厂创建的 GovernanceShardingSphere-DataSource 实现自 JDBC 的标准接口 DataSource。

```
// 指定 YAML 文件路径
File yamlFile = // ...

DataSource dataSource = YamlGovernanceShardingSphereDataSourceFactory.
createDataSource(yamlFile);
```

使用数据源

可通过 DataSource 选择使用原生 JDBC，或 JPA，MyBatis 等 ORM 框架。

以原生 JDBC 使用方式为例：

```
DataSource dataSource = // 通过 Apache ShardingSphere 工厂创建的数据源
String sql = "SELECT i.* FROM t_order o JOIN t_order_item i ON o.order_id=i.order_
id WHERE o.user_id=? AND o.order_id=?";
try {
    Connection conn = dataSource.getConnection();
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
    ps.setInt(1, 10);
```

```
ps.setInt(2, 1000);
try (ResultSet rs = preparedStatement.executeQuery()) {
    while(rs.next()) {
        // ...
    }
}
```

YAML 配置项

schemaName 配置

该参数为可选项，不配置则默认采用 logic_db 作为 schemaName。schemaName 可理解为数据库中的 schema，JDBC 中的 datasource 的别名通过该参数与治理模块可实现 JDBC 与 PROXY 同时在线，共享配置。

配置示例

```
schemaName: sharding_db
```

数据源配置

分为单数据源配置和多数据源配置。单数据源配置用于数据加密规则；多数据源配置用于分片、读写分离等规则。如果加密和分片等功能混合使用，则应该使用多数据源配置。

配置示例

```
dataSource: !!org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource
  driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver
  url: jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/ds_name
  username: root
  password: root
```

配置项说明

```
dataSource: # <!! 数据库连接池实现类> `!!` 表示实例化该类
  driverClassName: # 数据库驱动类名
  url: # 数据库 URL 连接
  username: # 数据库用户名
  password: # 数据库密码
  # ... 数据库连接池的其它属性
```

多数据源配置

配置示例

```
dataSources:  
  ds_0: !!org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource  
    driverClassName: org.h2.Driver  
    url: jdbc:h2:mem:ds_0;DB_CLOSE_DELAY=-1;DATABASE_TO_UPPER=false;MODE=MYSQL  
    username: sa  
    password:  
  ds_1: !!org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource  
    driverClassName: org.h2.Driver  
    url: jdbc:h2:mem:ds_1;DB_CLOSE_DELAY=-1;DATABASE_TO_UPPER=false;MODE=MYSQL  
    username: sa  
    password:
```

配置项说明

```
dataSources: # 数据源配置, 可配置多个 <data-source-name>  
  <data-source-name>: # <!!> 数据库连接池实现类, `!!` 表示实例化该类  
    driverClassName: # 数据库驱动类名  
    url: # 数据库 URL 连接  
    username: # 数据库用户名  
    password: # 数据库密码  
    # ... 数据库连接池的其它属性
```

规则配置

以规则别名开启配置，可配置多个规则。

```
rules:  
-! XXX_RULE_0  
  xxx  
-! XXX_RULE_1  
  xxx
```

```
rules:  
-! XXX_RULE # 规则别名, `-` 表示可配置多个规则  
  # ... 具体的规则配置
```

更多详细配置请参见具体的规则配置部分。

属性配置

```
props:  
  xxx: xxx
```

```
props:  
  xxx: xxx # 属性名称以及对应的值
```

更多详细配置请参见具体的规则配置部分。

语法说明

`!!` 表示实例化该类

`!` 表示自定义别名

`-` 表示可以包含一个或多个

`[]` 表示数组，可以与减号相互替换使用

数据分片

配置项说明

```
dataSources: # 省略数据源配置, 请参考使用手册

rules:
- !SHARDING
  tables: # 数据分片规则配置
    <logic-table-name> (+): # 逻辑表名称
      actualDataNodes (?): # 由数据源名 + 表名组成 (参考 Inline 语法规则)
      databaseStrategy (?): # 分库策略, 缺省表示使用默认分库策略, 以下的分片策略只能选其一
        standard: # 用于单分片键的标准分片场景
        shardingColumn: # 分片列名称
        shardingAlgorithmName: # 分片算法名称
      complex: # 用于多分片键的复合分片场景
        shardingColumns: # 分片列名称, 多个列以逗号分隔
        shardingAlgorithmName: # 分片算法名称
      hint: # Hint 分片策略
        shardingAlgorithmName: # 分片算法名称
      none: # 不分片
    tableStrategy: # 分表策略, 同分库策略
    keyGenerateStrategy: # 分布式序列策略
      column: # 自增列名称, 缺省表示不使用自增主键生成器
      keyGeneratorName: # 分布式序列算法名称
    autoTables: # 自动分片表规则配置
      t_order_auto: # 逻辑表名称
```

```

actualDataSources (?): # 数据源名称
shardingStrategy: # 切分策略
    standard: # 用于单分片键的标准分片场景
    shardingColumn: # 分片列名称
    shardingAlgorithmName: # 自动分片算法名称
bindingTables (+): # 绑定表规则列表
    - <logic_table_name_1, logic_table_name_2, ...>
    - <logic_table_name_1, logic_table_name_2, ...>
broadcastTables (+): # 广播表规则列表
    - <table-name>
    - <table-name>
defaultDatabaseStrategy: # 默认数据库分片策略
defaultTableStrategy: # 默认表分片策略
defaultKeyGenerateStrategy: # 默认的分布式序列策略

# 分片算法配置
shardingAlgorithms:
    <sharding-algorithm-name> (+): # 分片算法名称
        type: # 分片算法类型
        props: # 分片算法属性配置
        # ...

# 分布式序列算法配置
keyGenerators:
    <key-generate-algorithm-name> (+): # 分布式序列算法名称
        type: # 分布式序列算法类型
        props: # 分布式序列算法属性配置
        # ...

props:
    # ...

```

数据加密

配置项说明

```

dataSources: # 省略数据源配置, 请参考使用手册

rules:
- !ENCRYPT
tables:
    <table-name> (+): # 加密表名称
    columns:
        <column-name> (+): # 加密列名称
        cipherColumn: # 密文列名称
        assistedQueryColumn (?): # 查询辅助列名称

```

```

plainColumn (?): # 原文列名称
encryptorName: # 加密算法名称

# 加密算法配置
encryptors:
<encrypt-algorithm-name> (+): # 加解密算法名称
  type: # 加解密算法类型
  props: # 加解密算法属性配置
  # ...

queryWithCipherColumn: # 是否使用加密列进行查询。在有原文列的情况下，可以使用原文列进行查询

```

算法类型的详情，请参见[内置加密算法列表](#)。

影子库

配置项说明

```

dataSources: # 省略数据源配置，请参考使用手册

rules:
- !SHADOW
  column: # 影子字段名
  sourceDataSourceNames: # 影子前数据库名
  # ...
  shadowDataSourceNames: # 对应的影子库名
  # ...

props:
  # ...

```

分布式治理

配置项说明

治理

```

schemaName: # 该参数为可选项，不配置则默认采用 logic_db 作为 schemaName。通过该参数与治理模块
可实现 JDBC 与 PROXY 同时在线

governance:
  registryCenter: # 注册中心
    type: # 治理持久化类型。如：Zookeeper, etcd
    namespace: # 注册中心命名空间
  serverLists: # 治理服务列表。包括 IP 地址和端口号。多个地址用逗号分隔。如：host1:2181,
  host2:2181

```

```
overwrite: # 本地配置是否覆盖配置中心配置。如果可覆盖，每次启动都以本地配置为准
```

混合规则

混合配置的规则项之间的叠加使用是通过数据源名称和表名称关联的。

如果前一个规则是面向数据源聚合的，下一个规则在配置数据源时，则需要使用前一个规则配置的聚合后的逻辑数据源名称；同理，如果前一个规则是面向表聚合的，下一个规则在配置表时，则需要使用前一个规则配置的聚合后的逻辑表名称。

配置项说明

```
dataSources: # 配置真实存在的数据源作为名称
  write_ds:
    # ... 省略具体配置
  read_ds_0:
    # ... 省略具体配置
  read_ds_1:
    # ... 省略具体配置

rules:
  - !SHARDING # 配置数据分片规则
    tables:
      t_user:
        actualDataNodes: ds.t_user_${0..1} # 数据源名称 `ds` 使用读写分离配置的逻辑数据源名称
        tableStrategy:
          standard:
            shardingColumn: user_id
            shardingAlgorithmName: t_user_inline
    shardingAlgorithms:
      t_user_inline:
        type: INLINE
        props:
          algorithm-expression: t_user_${user_id % 2}

  - !ENCRYPT # 配置数据加密规则
    tables:
      t_user: # 表名称 `t_user` 使用数据分片配置的逻辑表名称
        columns:
          pwd:
            plainColumn: plain_pwd
            cipherColumn: cipher_pwd
            encryptorName: encryptor_aes
    encryptors:
      encryptor_aes:
```

```

type: aes
props:
  aes-key-value: 123456abc

- !READWRITE_SPLITTING # 配置读写分离规则
dataSources:
  ds: # 读写分离的逻辑数据源名称 `ds` 用于在数据分片中使用
    writeDataSourceName: write_ds # 使用真实存在的数据源名称 `write_ds`
    readDataSourceNames:
      - read_ds_0 # 使用真实存在的数据源名称 `read_ds_0`
      - read_ds_1 # 使用真实存在的数据源名称 `read_ds_1`
    loadBalancerName: roundRobin
loadBalancers:
  roundRobin:
    type: ROUND_ROBIN

props:
  sql-show: true

```

Spring Boot Starter 配置

简介

ShardingSphere-JDBC 提供官方的 Spring Boot Starter，使开发者可以非常便捷的整合 ShardingSphere-JDBC 和 Spring Boot。

数据源配置

```

spring.shardingsphere.schema.name= # JDBC 数据源别名

spring.shardingsphere.datasource.names= # 数据源名称，多数据源以逗号分隔

spring.shardingsphere.datasource.<datasource-name>.type= # 数据库连接池类名称
spring.shardingsphere.datasource.<datasource-name>.driver-class-name= # 数据库驱动类名
spring.shardingsphere.datasource.<datasource-name>.jdbc-url= # 数据库 URL 连接
spring.shardingsphere.datasource.<datasource-name>.username= # 数据库用户名
spring.shardingsphere.datasource.<datasource-name>.password= # 数据库密码
spring.shardingsphere.datasource.<datasource-name>.xxx= # 数据库连接池的其它属性

```

规则配置

```
spring.shardingsphere.rules.<rule-type>.xxx= # 规则配置
# ... 具体的规则配置
```

更多详细配置请参见具体的规则配置部分。

属性配置

```
spring.shardingsphere.props.xxx.xxx= # 具体的属性配置
```

详情请参见属性配置。

数据分片

配置项说明

```
spring.shardingsphere.datasource.names= # 省略数据源配置, 请参考使用手册

# 标准分片表配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.actual-data-nodes= # 由数据
源名 + 表名组成, 以小数点分隔。多个表以逗号分隔, 支持 inline 表达式。缺省表示使用已知数据源与逻辑表
名称生成数据节点, 用于广播表 (即每个库中都需要一个同样的表用于关联查询, 多为字典表) 或只分库不分表且
所有库的表结构完全一致的情况

# 分库策略, 缺省表示使用默认分库策略, 以下的分片策略只能选其一

# 用于单分片键的标准分片场景
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.database-strategy.
standard.<sharding-algorithm-name>.sharding-column= # 分片列名称
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.database-strategy.
standard.<sharding-algorithm-name>.sharding-algorithm-name= # 分片算法名称

# 用于多分片键的复合分片场景
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.database-strategy.complex.
<sharding-algorithm-name>.sharding-columns= # 分片列名称, 多个列以逗号分隔
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.database-strategy.complex.
<sharding-algorithm-name>.sharding-algorithm-name= # 分片算法名称

# 用于 Hint 的分片策略
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.database-strategy_hint.
<sharding-algorithm-name>.sharding-algorithm-name= # 分片算法名称

# 分表策略, 同分库策略
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.table-strategy.xxxx= # 省略
```

```
# 自动分片表配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.auto-tables.<auto-table-name>.actual-data-
sources= # 数据源名

spring.shardingsphere.rules.sharding.auto-tables.<auto-table-name>.sharding-
strategy.standard.sharding-column= # 分片列名称
spring.shardingsphere.rules.sharding.auto-tables.<auto-table-name>.sharding-
strategy.standard.sharding-algorithm= # 自动分片算法名称

# 分布式序列策略配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.key-generate-strategy.
column= # 分布式序列列名称
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.key-generate-strategy.key-
generator-name= # 分布式序列算法名称

spring.shardingsphere.rules.sharding.binding-tables[0]= # 绑定表规则列表
spring.shardingsphere.rules.sharding.binding-tables[1]= # 绑定表规则列表
spring.shardingsphere.rules.sharding.binding-tables[x]= # 绑定表规则列表

spring.shardingsphere.rules.sharding.broadcast-tables[0]= # 广播表规则列表
spring.shardingsphere.rules.sharding.broadcast-tables[1]= # 广播表规则列表
spring.shardingsphere.rules.sharding.broadcast-tables[x]= # 广播表规则列表

spring.shardingsphere.sharding.default-database-strategy.xxx= # 默认数据库分片策略
spring.shardingsphere.sharding.default-table-strategy.xxx= # 默认表分片策略
spring.shardingsphere.sharding.default-key-generate-strategy.xxx= # 默认分布式序列策略

# 分片算法配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.<sharding-algorithm-name>.
type= # 分片算法类型
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.<sharding-algorithm-name>.
props.xxx=# 分片算法属性配置

# 分布式序列算法配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.key-generators.<key-generate-algorithm-name>.
type= # 分布式序列算法类型
spring.shardingsphere.rules.sharding.key-generators.<key-generate-algorithm-name>.
props.xxx= # 分布式序列算法属性配置
```

算法类型的详情，请参见[内置分片算法列表](#)和[内置分布式序列算法列表](#)。

注意事项

行表达式标识符可以使用 \${...} 或 \$->{...}，但前者与 Spring 本身的属性文件占位符冲突，因此在 Spring 环境中使用行表达式标识符建议使用 \$->{...}。

读写分离

配置项说明

```
spring.shardingsphere.datasource.names= # 省略数据源配置, 请参考使用手册

spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.data-sources.<readwrite-splitting-
data-source-name>.write-data-source-name= # 写数据源名称
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.data-sources.<readwrite-splitting-
data-source-name>.read-data-source-names= # 读数据源名称, 多个从数据源用逗号分隔
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.data-sources.<readwrite-splitting-
data-source-name>.load-balancer-name= # 负载均衡算法名称
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.data-sources.<readwrite-splitting-
data-source-name>.query-consistent= # 是否启用查询一致性路由

# 负载均衡算法配置
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.load-balancers.<load-balance-
algorithm-name>.type= # 负载均衡算法类型
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.load-balancers.<load-balance-
algorithm-name>.props.xxxx= # 负载均衡算法属性配置
```

算法类型的详情，请参见[内置负载均衡算法列表](#)。查询一致性路由的详情，请参见[使用规范](#)。

数据加密

配置项说明

```
spring.shardingsphere.datasource.names= # 省略数据源配置, 请参考使用手册

spring.shardingsphere.rules.encrypt.tables.<table-name>.columns.<column-name>.
cipher-column= # 加密列名称
spring.shardingsphere.rules.encrypt.tables.<table-name>.columns.<column-name>.
assisted-query-column= # 查询列名称
spring.shardingsphere.rules.encrypt.tables.<table-name>.columns.<column-name>.
plain-column= # 原文列名称
spring.shardingsphere.rules.encrypt.tables.<table-name>.columns.<column-name>.
encryptor-name= # 加密算法名称

# 加密算法配置
spring.shardingsphere.rules.encrypt.encryptors.<encrypt-algorithm-name>.type= # 加密
算法类型
```

```
spring.shardingsphere.rules.encrypt.encryptors.<encrypt-algorithm-name>.props.xxx=
# 加密算法属性配置
```

```
spring.shardingsphere.rules.encrypt.queryWithCipherColumn= # 是否使用加密列进行查询。在
有原文列的情况下，可以使用原文列进行查询
```

算法类型的详情，请参见[内置加密算法列表](#)。

影子库

配置项说明

```
spring.shardingsphere.datasource.names= # 省略数据源配置，请参考使用手册
```

```
spring.shardingsphere.rules.shadow.column= # 影子字段名称
spring.shardingsphere.rules.shadow.shadow-mappings.<product-data-source-name>= # 影
子数据库名称
```

分布式治理

配置项说明

治理

```
spring.shardingsphere.schema.name= # JDBC 数据源别名

spring.shardingsphere.governance.name= # 治理名称
spring.shardingsphere.governance.registry-center.type= # 治理持久化类型。如：Zookeeper,
etc, Apollo, Nacos
spring.shardingsphere.governance.registry-center.server-lists= # 治理服务列表。包括 IP
地址和端口号。多个地址用逗号分隔。如：host1:2181,host2:2181
spring.shardingsphere.governance.registry-center.props= # 其它配置
spring.shardingsphere.governance.overwrite= # 本地配置是否覆盖配置中心配置。如果可覆盖，每
次启动都以本地配置为准。
```

混合规则

混合配置的规则项之间的叠加使用是通过数据源名称和表名称关联的。

如果前一个规则是面向数据源聚合的，下一个规则在配置数据源时，则需要使用前一个规则配置的聚合后的逻辑数据源名称；同理，如果前一个规则是面向表聚合的，下一个规则在配置表时，则需要使用前一个规则配置的聚合后的逻辑表名称。

配置项说明

```
# 数据源配置
# 数据源名称, 多数据源以逗号分隔
spring.shardingsphere.datasource.names= write-ds0,write-ds1,write-ds0-read0,write-
ds1-read0

spring.shardingsphere.datasource.write-ds0.url= # 数据库 URL 连接
spring.shardingsphere.datasource.write-ds0.type= # 数据库连接池类名称
spring.shardingsphere.datasource.write-ds0.driver-class-name= # 数据库驱动类名
spring.shardingsphere.datasource.write-ds0.username= # 数据库用户名
spring.shardingsphere.datasource.write-ds0.password= # 数据库密码
spring.shardingsphere.datasource.write-ds0.xxx= # 数据库连接池的其它属性

spring.shardingsphere.datasource.write-ds1.url= # 数据库 URL 连接
... 忽略其他数据库配置项

spring.shardingsphere.datasource.write-ds0-read0.url= # 数据库 URL 连接
... 忽略其他数据库配置项

spring.shardingsphere.datasource.write-ds1-read0.url= # 数据库 URL 连接
... 忽略其他数据库配置项

# 分片规则配置
# 分库策略
spring.shardingsphere.rules.sharding.default-database-strategy.standard.sharding-
column=user_id
spring.shardingsphere.rules.sharding.default-database-strategy.standard.sharding-
algorithm-name=default-database-strategy-inline
# 绑定表规则, 多组绑定规则使用数组形式配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.binding-tables[0]=t_user,t_user_detail # 绑定表
名称, 多个表之间以逗号分隔
spring.shardingsphere.rules.sharding.binding-tables[1]= # 绑定表名称, 多个表之间以逗号分
隔
spring.shardingsphere.rules.sharding.binding-tables[x]= # 绑定表名称, 多个表之间以逗号分
隔
# 广播表规则配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.broadcast-tables= # 广播表名称, 多个表之间以逗号分隔

# 分表策略
# 表达式 `ds_$->{0..1}`枚举的数据源为读写分离配置的逻辑数据源名称
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_user.actual-data-nodes=ds_$->{0..1}-
t_user_$->{0..1}
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_user.table-strategy.standard.
sharding-column=user_id
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_user.table-strategy.standard.
sharding-algorithm-name=user-table-strategy-inline
```

```
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_user_detail.actual-data-nodes=ds_$->{0..1}.t_user_detail_$->{0..1}
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_user_detail.table-strategy.standard.sharding-column=user_id
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_user_detail.table-strategy.standard.sharding-algorithm-name=user-detail-table-strategy-inline

# 数据加密配置
# `t_user` 使用分片规则配置的逻辑表名称
spring.shardingsphere.rules.encrypt.tables.t_user.columns.user_name.cipher-column=user_name
spring.shardingsphere.rules.encrypt.tables.t_user.columns.user_name.encryptor-name=name-encryptor
spring.shardingsphere.rules.encrypt.tables.t_user.columns.pwd.cipher-column=pwd
spring.shardingsphere.rules.encrypt.tables.t_user.columns.pwd.encryptor-name=pwd-encryptor

# 数据加密算法配置
spring.shardingsphere.rules.encrypt.encryptors.name-encryptor.type=AES
spring.shardingsphere.rules.encrypt.encryptors.name-encryptor.props.aes-key-value=123456abc
spring.shardingsphere.rules.encrypt.encryptors.pwd-encryptor.type=AES
spring.shardingsphere.rules.encrypt.encryptors.pwd-encryptor.props.aes-key-value=123456abc

# 分布式序列策略配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_user.key-generate-strategy.column=user_id
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_user.key-generate-strategy.key-generator-name=snowflake

# 分片算法配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.default-database-strategy-inline.type=INLINE
# 表达式`ds_$->{user_id % 2}`枚举的数据源为读写分离配置的逻辑数据源名称
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.default-database-strategy-inline.algorithm-expression=ds_$->{user_id % 2}
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.user-table-strategy-inline.type=INLINE
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.user-table-strategy-inline.algorithm-expression=t_user_$->{user_id % 2}

spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.user-detail-table-strategy-inline.type=INLINE
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.user-detail-table-strategy-inline.algorithm-expression=t_user_detail_$->{user_id % 2}

# 分布式序列算法配置
```

```

spring.shardingsphere.rules.sharding.key-generators.snowflake.type=SNOWFLAKE
spring.shardingsphere.rules.sharding.key-generators.snowflake.props.worker-id=123

# 读写分离策略配置
# ds_0,ds_1 为读写分离配置的逻辑数据源名称
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.data-sources.ds_0.write-data-
source-name=write-ds0
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.data-sources.ds_0.read-data-source-
names=write-ds0-read0
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.data-sources.ds_0.load-balancer-
name=read-random
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.data-sources.ds_1.write-data-
source-name=write-ds1
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.data-sources.ds_1.read-data-source-
names=write-ds1-read0
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.data-sources.ds_1.load-balancer-
name=read-random

# 负载均衡算法配置
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.load-balancers.read-random.
type=RANDOM

```

变更历史

5.0.0-alpha

读写分离

配置项说明

```

spring.shardingsphere.datasource.names= # 省略数据源配置, 请参考使用手册

spring.shardingsphere.rules.replica-query.data-sources.<replica-query-data-source-
name>.primary-data-source-name= # 主数据源名称
spring.shardingsphere.rules.replica-query.data-sources.<replica-query-data-source-
name>.replica-data-source-names= # 从数据源名称, 多个从数据源用逗号分隔
spring.shardingsphere.rules.replica-query.data-sources.<replica-query-data-source-
name>.load-balancer-name= # 负载均衡算法名称

# 负载均衡算法配置
spring.shardingsphere.rules.replica-query.load-balancers.<load-balance-algorithm-
name>.type= # 负载均衡算法类型
spring.shardingsphere.rules.replica-query.load-balancers.<load-balance-algorithm-
name>.props.xxx= # 负载均衡算法属性配置

```

算法类型的详情, 请参见[内置负载均衡算法列表](#)。

数据分片

配置项说明

```

spring.shardingsphere.datasource.names= # 省略数据源配置, 请参考使用手册

# 标准分片表配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.actual-data-nodes= # 由数据
源名 + 表名组成, 以小数点分隔。多个表以逗号分隔, 支持 inline 表达式。缺省表示使用已知数据源与逻辑表
名称生成数据节点, 用于广播表 (即每个库中都需要一个同样的表用于关联查询, 多为字典表) 或只分库不分表且
所有库的表结构完全一致的情况

# 分库策略, 缺省表示使用默认分库策略, 以下的分片策略只能选其一

# 用于单分片键的标准分片场景
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.database-strategy.
standard.<sharding-algorithm-name>.sharding-column= # 分片列名称
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.database-strategy.
standard.<sharding-algorithm-name>.sharding-algorithm-name= # 分片算法名称

# 用于多分片键的复合分片场景
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.database-strategy.complex.
<sharding-algorithm-name>.sharding-columns= # 分片列名称, 多个列以逗号分隔
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.database-strategy.complex.
<sharding-algorithm-name>.sharding-algorithm-name= # 分片算法名称

# 用于 Hint 的分片策略
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.database-strategy_hint.
<sharding-algorithm-name>.sharding-algorithm-name= # 分片算法名称

# 分表策略, 同分库策略
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.table-strategy.xxx= # 省略

# 自动分片表配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.auto-tables.<auto-table-name>.actual-data-
sources= # 数据源名

spring.shardingsphere.rules.sharding.auto-tables.<auto-table-name>.sharding-
strategy.standard.sharding-column= # 分片列名称
spring.shardingsphere.rules.sharding.auto-tables.<auto-table-name>.sharding-
strategy.standard.sharding-algorithm= # 自动分片算法名称

# 分布式序列策略配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.key-generate-strategy.
column= # 分布式序列列名称
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.<table-name>.key-generate-strategy.key-
generator-name= # 分布式序列算法名称

```

```

spring.shardingsphere.rules.sharding.binding-tables[0]= # 绑定表规则列表
spring.shardingsphere.rules.sharding.binding-tables[1]= # 绑定表规则列表
spring.shardingsphere.rules.sharding.binding-tables[x]= # 绑定表规则列表

spring.shardingsphere.rules.sharding.broadcast-tables[0]= # 广播表规则列表
spring.shardingsphere.rules.sharding.broadcast-tables[1]= # 广播表规则列表
spring.shardingsphere.rules.sharding.broadcast-tables[x]= # 广播表规则列表

spring.shardingsphere.sharding.default-database-strategy.xxx= # 默认数据库分片策略
spring.shardingsphere.sharding.default-table-strategy.xxx= # 默认表分片策略
spring.shardingsphere.sharding.default-key-generate-strategy.xxx= # 默认分布式序列策略

# 分片算法配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.<sharding-algorithm-name>.
type= # 分片算法类型
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.<sharding-algorithm-name>.
props.xxx=# 分片算法属性配置

# 分布式序列算法配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.key-generators.<key-generate-algorithm-name>.
type= # 分布式序列算法类型
spring.shardingsphere.rules.sharding.key-generators.<key-generate-algorithm-name>.
props.xxx= # 分布式序列算法属性配置

```

算法类型的详情，请参见[内置分片算法列表](#)和[内置分布式序列算法列表](#)。

数据加密

配置项说明

```

spring.shardingsphere.datasource.names= # 省略数据源配置, 请参考使用手册

spring.shardingsphere.rules.encrypt.tables.<table-name>.columns.<column-name>.
cipher-column= # 加密列名称
spring.shardingsphere.rules.encrypt.tables.<table-name>.columns.<column-name>.
assisted-query-column= # 查询列名称
spring.shardingsphere.rules.encrypt.tables.<table-name>.columns.<column-name>.
plain-column= # 原文列名称
spring.shardingsphere.rules.encrypt.tables.<table-name>.columns.<column-name>.
encryptor-name= # 加密算法名称

# 加密算法配置
spring.shardingsphere.rules.encrypt.encryptors.<encrypt-algorithm-name>.type= # 加密
算法类型
spring.shardingsphere.rules.encrypt.encryptors.<encrypt-algorithm-name>.props.xxx=
# 加密算法属性配置

```

算法类型的详情, 请参见[内置分片算法列表](#)

影子库

配置项说明

```
spring.shardingsphere.datasource.names= # 省略数据源配置, 请参考使用手册

spring.shardingsphere.rules.shadow.column= # 影子字段名称名称
spring.shardingsphere.rules.shadow.shadow-mappings.<product-data-source-name>= # 影子数据库名称
```

分布式治理

配置项说明

```
spring.shardingsphere.governance.name= # 治理名称
spring.shardingsphere.governance.registry-center.type= # 治理持久化类型。如: Zookeeper, etcd, Apollo, Nacos
spring.shardingsphere.governance.registry-center.server-lists= # 治理服务列表。包括 IP 地址和端口号。多个地址用逗号分隔。如: host1:2181,host2:2181
spring.shardingsphere.governance.registry-center.props= # 其它配置
spring.shardingsphere.governance.overwrite= # 本地配置是否覆盖配置中心配置。如果可覆盖, 每次启动都以本地配置为准。
```

混合规则

配置项说明

```
# 数据源配置
# 数据源名称, 多数据源以逗号分隔
spring.shardingsphere.datasource.names= write-ds0,write-ds1,write-ds0-read0,write-ds1-read0

spring.shardingsphere.datasource.write-ds0.url= # 数据库 URL 连接
spring.shardingsphere.datasource.write-ds0.type= # 数据库连接池类名称
spring.shardingsphere.datasource.write-ds0.driver-class-name= # 数据库驱动类名
spring.shardingsphere.datasource.write-ds0.username= # 数据库用户名
spring.shardingsphere.datasource.write-ds0.password= # 数据库密码
spring.shardingsphere.datasource.write-ds0.xxx= # 数据库连接池的其它属性

spring.shardingsphere.datasource.write-ds1.url= # 数据库 URL 连接

spring.shardingsphere.datasource.write-ds0-read0.url= # 数据库 URL 连接
```

```
spring.shardingsphere.datasource.write-ds1-read0.url= # 数据库 URL 连接

# 分片规则配置
# 分库策略
spring.shardingsphere.rules.sharding.default-database-strategy.standard.sharding-
column=user_id
spring.shardingsphere.rules.sharding.default-database-strategy.standard.sharding-
algorithm-name=default-database-strategy-inline
# 绑定表规则，多组绑定规则使用数组形式配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.binding-tables[0]=t_user,t_user_detail # 绑定表
名称，多个表之间以逗号分隔
spring.shardingsphere.rules.sharding.binding-tables[1]= # 绑定表名称，多个表之间以逗号分
隔
spring.shardingsphere.rules.sharding.binding-tables[x]= # 绑定表名称，多个表之间以逗号分
隔
# 广播表规则配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.broadcast-tables= # 广播表名称，多个表之间以逗号分隔

# 分表策略
# 表达式 `ds_$->{0..1}` 枚举的数据源为读写分离配置的逻辑数据源名称
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_user.actual-data-nodes=ds_$->{0..1} .
t_user_$->{0..1}
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_user.table-strategy.standard.
sharding-column=user_id
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_user.table-strategy.standard.
sharding-algorithm-name=user-table-strategy-inline

spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_user_detail.actual-data-nodes=ds_$->
{0..1}.t_user_detail_$->{0..1}
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_user_detail.table-strategy.standard.
sharding-column=user_id
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_user_detail.table-strategy.standard.
sharding-algorithm-name=user-detail-table-strategy-inline

# 数据加密配置
# `t_user` 使用分片规则配置的逻辑表名称
spring.shardingsphere.rules.encrypt.tables.t_user.columns.user_name.cipher-
column=user_name
spring.shardingsphere.rules.encrypt.tables.t_user.columns.user_name.encryptor-
name=name-encryptor
spring.shardingsphere.rules.encrypt.tables.t_user.columns.pwd.cipher-column=pwd
spring.shardingsphere.rules.encrypt.tables.t_user.columns.pwd.encryptor-name=pwd-
encryptor

# 数据加密算法配置
spring.shardingsphere.rules.encrypt.encryptors.name-encryptor.type=AES
spring.shardingsphere.rules.encrypt.encryptors.name-encryptor.props.aes-key-
value=123456abc
```

```
spring.shardingsphere.rules.encrypt.encryptors.pwd-encryptor.type=AES
spring.shardingsphere.rules.encrypt.encryptors.pwd-encryptor.props.aes-key-
value=123456abc

# 分布式序列策略配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_user.key-generate-strategy.
column=user_id
spring.shardingsphere.rules.sharding.tables.t_user.key-generate-strategy.key-
generator-name=snowflake

# 分片算法配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.default-database-strategy-
inline.type=INLINE
# 表达式`ds_${->{user_id % 2}}` 枚举的数据源为读写分离配置的逻辑数据源名称
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.default-database-strategy-
inline.algorithm-expression=ds_${->{user_id % 2}}
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.user-table-strategy-
inline.type=INLINE
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.user-table-strategy-
inline.algorithm-expression=t_user_${->{user_id % 2}}

spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.user-detail-table-
strategy-inline.type=INLINE
spring.shardingsphere.rules.sharding.sharding-algorithms.user-detail-table-
strategy-inline.algorithm-expression=t_user_detail_${->{user_id % 2}>

# 分布式序列算法配置
spring.shardingsphere.rules.sharding.key-generators.snowflake.type=SNOWFLAKE
spring.shardingsphere.rules.sharding.key-generators.snowflake.props.worker-id=123

# 读写分离策略配置
# ds_0,ds_1 为读写分离配置的逻辑数据源名称
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.data-sources.ds_0.write-data-
source-name=write-ds0
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.data-sources.ds_0.read-data-source-
names=write-ds0-read0
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.data-sources.ds_0.load-balancer-
name=read-random
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.data-sources.ds_1.write-data-
source-name=write-ds1
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.data-sources.ds_1.read-data-source-
names=write-ds1-read0
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.data-sources.ds_1.load-balancer-
name=read-random

# 负载均衡算法配置
spring.shardingsphere.rules.readwrite-splitting.load-balancers.read-random.
type=RANDOM
```

shardingsphere-4.x

读写分离

配置项说明

```
# 省略数据源配置, 与数据分片一致

spring.shardingsphere.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
master-data-source-name= # 主库数据源名称
spring.shardingsphere.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
slave-data-source-names[0]= # 从库数据源名称列表
spring.shardingsphere.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
slave-data-source-names[1]= # 从库数据源名称列表
spring.shardingsphere.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
slave-data-source-names[x]= # 从库数据源名称列表
spring.shardingsphere.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
load-balance-algorithm-class-name= # 从库负载均衡算法类名称。该类需实现
MasterSlaveLoadBalanceAlgorithm 接口且提供无参数构造器
spring.shardingsphere.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
load-balance-algorithm-type= # 从库负载均衡算法类型, 可选值: ROUND_ROBIN, RANDOM。若`load-
balance-algorithm-class-name`存在则忽略该配置

spring.shardingsphere.props.sql.show= # 是否开启 SQL 显示, 默认值: false
spring.shardingsphere.props.executor.size= # 工作线程数量, 默认值: CPU 核数
spring.shardingsphere.props.check.table.metadata.enabled= # 是否在启动时检查分表元数据一
致性, 默认值: false
```

数据分片

配置项说明

```
spring.shardingsphere.datasource.names= # 数据源名称, 多数据源以逗号分隔

spring.shardingsphere.datasource.<data-source-name>.type= # 数据库连接池类名称
spring.shardingsphere.datasource.<data-source-name>.driver-class-name= # 数据库驱动类
名
spring.shardingsphere.datasource.<data-source-name>.url= # 数据库 url 连接
spring.shardingsphere.datasource.<data-source-name>.username= # 数据库用户名
spring.shardingsphere.datasource.<data-source-name>.password= # 数据库密码
spring.shardingsphere.datasource.<data-source-name>.xxx= # 数据库连接池的其它属性

spring.shardingsphere.sharding.tables.<logic-table-name>.actual-data-nodes= # 由数据
源名 + 表名组成, 以小数点分隔。多个表以逗号分隔, 支持 inline 表达式。缺省表示使用已知数据源与逻辑表
名称生成数据节点, 用于广播表 (即每个库中都需要一个同样的表用于关联查询, 多为字典表) 或只分库不分表且
所有库的表结构完全一致的情况
```

```

# 分库策略，缺省表示使用默认分库策略，以下的分片策略只能选其一

# 用于单分片键的标准分片场景
spring.shardingsphere.sharding.tables.<logic-table-name>.database-strategy.
standard.sharding-column= # 分片列名称
spring.shardingsphere.sharding.tables.<logic-table-name>.database-strategy.
standard.precise-algorithm-class-name= # 精确分片算法类名称，用于 = 和 IN。该类需实现
PreciseShardingAlgorithm 接口并提供无参数的构造器
spring.shardingsphere.sharding.tables.<logic-table-name>.database-strategy.
standard.range-algorithm-class-name= # 范围分片算法类名称，用于 BETWEEN，可选。该类需实现
RangeShardingAlgorithm 接口并提供无参数的构造器

# 用于多分片键的复合分片场景
spring.shardingsphere.sharding.tables.<logic-table-name>.database-strategy.complex.
sharding-columns= # 分片列名称，多个列以逗号分隔
spring.shardingsphere.sharding.tables.<logic-table-name>.database-strategy.complex.
algorithm-class-name= # 复合分片算法类名称。该类需实现 ComplexKeysShardingAlgorithm 接口并
提供无参数的构造器

# 行表达式分片策略
spring.shardingsphere.sharding.tables.<logic-table-name>.database-strategy.inline.
sharding-column= # 分片列名称
spring.shardingsphere.sharding.tables.<logic-table-name>.database-strategy.inline.
algorithm-expression= # 分片算法行表达式，需符合 groovy 语法

#Hint 分片策略
spring.shardingsphere.sharding.tables.<logic-table-name>.database-strategy_hint.
algorithm-class-name= #Hint 分片算法类名称。该类需实现 HintShardingAlgorithm 接口并提供无
参数的构造器

# 分表策略，同分库策略
spring.shardingsphere.sharding.tables.<logic-table-name>.table-strategy.xxx= # 省略

spring.shardingsphere.sharding.tables.<logic-table-name>.key-generator.column= # 自
增列名称，缺省表示不使用自增主键生成器
spring.shardingsphere.sharding.tables.<logic-table-name>.key-generator.type= # 自增
列值生成器类型，缺省表示使用默认自增列值生成器。可使用用户自定义的列值生成器或选择内置类型：
SNOWFLAKE/UUID
spring.shardingsphere.sharding.tables.<logic-table-name>.key-generator.props.
<property-name>= # 属性配置，注意：使用 SNOWFLAKE 算法，需要配置 worker.id 与 max.
tolerate.time.difference.milliseconds 属性。若使用此算法生成值作分片值，建议配置 max.
vibration.offset 属性

spring.shardingsphere.sharding.binding-tables[0]= # 绑定表规则列表
spring.shardingsphere.sharding.binding-tables[1]= # 绑定表规则列表
spring.shardingsphere.sharding.binding-tables[x]= # 绑定表规则列表

```

```

spring.shardingsphere.sharding.broadcast-tables[0]= # 广播表规则列表
spring.shardingsphere.sharding.broadcast-tables[1]= # 广播表规则列表
spring.shardingsphere.sharding.broadcast-tables[x]= # 广播表规则列表

spring.shardingsphere.sharding.default-data-source-name= # 未配置分片规则的表将通过默认
数据源定位
spring.shardingsphere.sharding.default-database-strategy.xxx= # 默认数据库分片策略，同分
库策略
spring.shardingsphere.sharding.default-table-strategy.xxx= # 默认表分片策略，同分表策略
spring.shardingsphere.sharding.default-key-generator.type= # 默认自增列值生成器类型，缺
省将使用 org.apache.shardingsphere.core.keygen.generator.impl.SnowflakeKeyGenerator。
可使用用户自定义的列值生成器或选择内置类型: SNOWFLAKE/UUID
spring.shardingsphere.sharding.default-key-generator.props.<property-name>= # 自增列
值生成器属性配置，比如 SNOWFLAKE 算法的 worker.id 与 max.tolerate.time.difference.
milliseconds

spring.shardingsphere.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
master-data-source-name= # 详见读写分离部分
spring.shardingsphere.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
slave-data-source-names[0]= # 详见读写分离部分
spring.shardingsphere.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
slave-data-source-names[1]= # 详见读写分离部分
spring.shardingsphere.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
slave-data-source-names[x]= # 详见读写分离部分
spring.shardingsphere.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
load-balance-algorithm-class-name= # 详见读写分离部分
spring.shardingsphere.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
load-balance-algorithm-type= # 详见读写分离部分

spring.shardingsphere.props.sql.show= # 是否开启 SQL 显示，默认值: false
spring.shardingsphere.props.executor.size= # 工作线程数量，默认值: CPU 核数

```

编排治理

治理

配置项说明

```

# 省略数据源、数据分片、读写分离和数据脱敏配置

spring.shardingsphere.orchestration.name= # 治理实例名称
spring.shardingsphere.orchestration.overwrite= # 本地配置是否覆盖注册中心配置。如果可覆盖,
每次启动都以本地配置为准
spring.shardingsphere.orchestration.registry.type= # 配置中心类型。如: zookeeper
spring.shardingsphere.orchestration.registry.server-lists= # 连接注册中心服务器的列表。
包括 IP 地址和端口号。多个地址用逗号分隔。如: host1:2181,host2:2181

```

```

spring.shardingsphere.orchestration.registry.namespace= # 注册中心的命名空间
spring.shardingsphere.orchestration.registry.digest= # 连接注册中心的权限令牌。缺省为不需要权限验证
spring.shardingsphere.orchestration.registry.operation-timeout-milliseconds= # 操作超时的毫秒数, 默认 500 毫秒
spring.shardingsphere.orchestration.registry.max-retries= # 连接失败后的最大重试次数, 默认 3 次
spring.shardingsphere.orchestration.registry.retry-interval-milliseconds= # 重试间隔毫秒数, 默认 500 毫秒
spring.shardingsphere.orchestration.registry.time-to-live-seconds= # 临时节点存活秒数, 默认 60 秒
spring.shardingsphere.orchestration.registry.props= # 配置中心其它属性

```

数据脱敏

配置项说明

```

# 省略数据源配置, 与数据分片一致

spring.shardingsphere.encrypt.encryptors.<encryptor-name>.type= # 加解密器类型, 可自定义或选择内置类型: MD5/AES
spring.shardingsphere.encrypt.encryptors.<encryptor-name>.props.<property-name>= # 属性配置, 注意: 使用 AES 加密器, 需要配置 AES 加密器的 KEY 属性: aes.key.value
spring.shardingsphere.encrypt.tables.<table-name>.columns.<logic-column-name>.
plainColumn= # 存储明文的字段
spring.shardingsphere.encrypt.tables.<table-name>.columns.<logic-column-name>.
cipherColumn= # 存储密文的字段
spring.shardingsphere.encrypt.tables.<table-name>.columns.<logic-column-name>.
assistedQueryColumn= # 辅助查询字段, 针对 ShardingQueryAssistedEncryptor 类型的加解密器进行辅助查询
spring.shardingsphere.encrypt.tables.<table-name>.columns.<logic-column-name>.
encryptor= # 加密器名字

```

shardingsphere-3.x

数据分片

配置项说明

```

sharding.jdbc.datasource.names= # 数据源名称, 多数据源以逗号分隔

sharding.jdbc.datasource.<data-source-name>.type= # 数据库连接池类名称
sharding.jdbc.datasource.<data-source-name>.driver-class-name= # 数据库驱动类名
sharding.jdbc.datasource.<data-source-name>.url= # 数据库 url 连接

```

```

sharding.jdbc.datasource.<data-source-name>.username= # 数据库用户名
sharding.jdbc.datasource.<data-source-name>.password= # 数据库密码
sharding.jdbc.datasource.<data-source-name>.xxx= # 数据库连接池的其它属性

sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.actual-data-nodes= # 由数据源名 + 表名组成, 以小数点分隔。多个表以逗号分隔, 支持 inline 表达式。缺省表示使用已知数据源与逻辑表名称生成数据节点。用于广播表(即每个库中都需要一个同样的表用于关联查询, 多为字典表)或只分库不分表且所有库的表结构完全一致的情况

# 分库策略, 缺省表示使用默认分库策略, 以下的分片策略只能选其一

# 用于单分片键的标准分片场景
sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.database-strategy.standard.
sharding-column= # 分片列名称
sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.database-strategy.standard.
precise-algorithm-class-name= # 精确分片算法类名称, 用于 = 和 IN。该类需实现
PreciseShardingAlgorithm 接口并提供无参数的构造器
sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.database-strategy.standard.
range-algorithm-class-name= # 范围分片算法类名称, 用于 BETWEEN, 可选。该类需实现
RangeShardingAlgorithm 接口并提供无参数的构造器

# 用于多分片键的复合分片场景
sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.database-strategy.complex.
sharding-columns= # 分片列名称, 多个列以逗号分隔
sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.database-strategy.complex.
algorithm-class-name= # 复合分片算法类名称。该类需实现 ComplexKeysShardingAlgorithm 接口并
提供无参数的构造器

# 行表达式分片策略
sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.database-strategy.inline.
sharding-column= # 分片列名称
sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.database-strategy.inline.
algorithm-expression= # 分片算法行表达式, 需符合 groovy 语法

#Hint 分片策略
sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.database-strategy_hint.
algorithm-class-name= #Hint 分片算法类名称。该类需实现 HintShardingAlgorithm 接口并提供无
参数的构造器

# 分表策略, 同分库策略
sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.table-strategy.xxx= # 省略

sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.key-generator-column-name=
# 自增列名称, 缺省表示不使用自增主键生成器
sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.key-generator-class-name= #
自增列值生成器类名称, 缺省表示使用默认自增列值生成器。该类需提供无参数的构造器

sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.logic-index= # 逻辑索引名称,
对于分表的 Oracle/PostgreSQL 数据库中 DROP INDEX XXX 语句, 需要通过配置逻辑索引名称定位所执行
SQL 的真实分表

```

```

sharding.jdbc.config.sharding.binding-tables[0]= # 绑定表规则列表
sharding.jdbc.config.sharding.binding-tables[1]= # 绑定表规则列表
sharding.jdbc.config.sharding.binding-tables[x]= # 绑定表规则列表

sharding.jdbc.config.sharding.broadcast-tables[0]= # 广播表规则列表
sharding.jdbc.config.sharding.broadcast-tables[1]= # 广播表规则列表
sharding.jdbc.config.sharding.broadcast-tables[x]= # 广播表规则列表

sharding.jdbc.config.sharding.default-data-source-name= # 未配置分片规则的表将通过默认数据源定位
sharding.jdbc.config.sharding.default-database-strategy.xxx= # 默认数据库分片策略, 同分库策略
sharding.jdbc.config.sharding.default-table-strategy.xxx= # 默认表分片策略, 同分表策略
sharding.jdbc.config.sharding.default-key-generator-class-name= # 默认自增列值生成器类名称, 缺省使用 io.shardingsphere.core.keygen.DefaultKeyGenerator。该类需实现 KeyGenerator 接口并提供无参数的构造器

sharding.jdbc.config.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.master-data-source-name= # 详见读写分离部分
sharding.jdbc.config.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.slave-data-source-names[0]= # 详见读写分离部分
sharding.jdbc.config.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.slave-data-source-names[1]= # 详见读写分离部分
sharding.jdbc.config.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.slave-data-source-names[x]= # 详见读写分离部分
sharding.jdbc.config.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.load-balance-algorithm-class-name= # 详见读写分离部分
sharding.jdbc.config.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.load-balance-algorithm-type= # 详见读写分离部分

sharding.jdbc.config.props.sql.show= # 是否开启 SQL 显示, 默认值: false
sharding.jdbc.config.props.executor.size= # 工作线程数量, 默认值: CPU 核数

sharding.jdbc.config.config.map.key1= # 用户自定义配置
sharding.jdbc.config.config.map.key2= # 用户自定义配置
sharding.jdbc.config.config.map.keyx= # 用户自定义配置

```

读写分离

配置项说明

```

# 省略数据源配置, 与数据分片一致

sharding.jdbc.config.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.master-data-source-name= # 主库数据源名称

```

```

sharding.jdbc.config.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
slave-data-source-names[0]= # 从库数据源名称列表
sharding.jdbc.config.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
slave-data-source-names[1]= # 从库数据源名称列表
sharding.jdbc.config.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
slave-data-source-names[x]= # 从库数据源名称列表
sharding.jdbc.config.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
load-balance-algorithm-class-name= # 从库负载均衡算法类名称。该类需实现
MasterSlaveLoadBalanceAlgorithm 接口且提供无参数构造器
sharding.jdbc.config.sharding.master-slave-rules.<master-slave-data-source-name>.
load-balance-algorithm-type= # 从库负载均衡算法类型，可选值：ROUND_ROBIN, RANDOM。若`load-
balance-algorithm-class-name`存在则忽略该配置

sharding.jdbc.config.config.map.key1= # 用户自定义配置
sharding.jdbc.config.config.map.key2= # 用户自定义配置
sharding.jdbc.config.config.map.keyx= # 用户自定义配置

sharding.jdbc.config.props.sql.show= # 是否开启 SQL 显示，默认值：false
sharding.jdbc.config.props.executor.size= # 工作线程数量，默认值：CPU 核数
sharding.jdbc.config.props.check.table.metadata.enabled= # 是否在启动时检查分表元数据一
致性，默认值：false

```

数据治理

配置项说明

```

# 省略数据源、数据分片和读写分离配置

sharding.jdbc.config.sharding.orchestration.name= # 数据治理实例名称
sharding.jdbc.config.sharding.orchestration.overwrite= # 本地配置是否覆盖注册中心配置。如
果可覆盖，每次启动都以本地配置为准
sharding.jdbc.config.sharding.orchestration.registry.server-lists= # 连接注册中心服务
器的列表。包括 IP 地址和端口号。多个地址用逗号分隔。如：host1:2181,host2:2181
sharding.jdbc.config.sharding.orchestration.registry.namespace= # 注册中心的命名空间
sharding.jdbc.config.sharding.orchestration.registry.digest= # 连接注册中心的权限令牌。
缺省为不需要权限验证
sharding.jdbc.config.sharding.orchestration.registry.operation-timeout-
milliseconds= # 操作超时的毫秒数，默认 500 毫秒
sharding.jdbc.config.sharding.orchestration.registry.max-retries= # 连接失败后的最大重
试次数，默认 3 次
sharding.jdbc.config.sharding.orchestration.registry.retry-interval-milliseconds= #
重试间隔毫秒数，默认 500 毫秒
sharding.jdbc.config.sharding.orchestration.registry.time-to-live-seconds= # 临时节点
存活秒数，默认 60 秒

```

shardingsphere-2.x

读写分离

配置项说明

```
sharding.jdbc.config.masterslave.load-balance-algorithm-type= # 从库负载均衡算法类型, 可选值: ROUND_ROBIN, RANDOM。若`load-balance-algorithm-class-name`存在则忽略该配置
sharding.jdbc.config.masterslave.name= # 主库名称
sharding.jdbc.config.masterslave.master-data-source-name= # 主库数据源名称
sharding.jdbc.config.masterslave.slave-data-source-names= # 从数据源名称, 多个使用逗号隔开
```

分库分表

配置说明

```
sharding.jdbc.config.sharding.default-data-source-name= # 未配置分片规则的表将通过默认数据源定位
sharding.jdbc.config.sharding.default-database-strategy.inline.sharding-column= # 默认分库数据列
sharding.jdbc.config.sharding.default-database-strategy.inline.algorithm-expression= # 默认分库 inline 表达式
sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.actualDataNodes= # 由数据源名 + 表名组成, 以小数点分隔。多个表以逗号分隔, 支持 inline 表达式。缺省表示使用已知数据源与逻辑表名称生成数据节点。用于广播表 (即每个库中都需要一个同样的表用于关联查询, 多为字典表) 或只分库不分表且所有库的表结构完全一致的情况
sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.tableStrategy.inline.shardingColumn= # 默认分表的列
sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.tableStrategy.inline.algorithmInlineExpression= # 默认分表 inline 表达式
sharding.jdbc.config.sharding.tables.<logic-table-name>.keyGeneratorColumnName= # 默认自增列值生成器类名称
```

编排治理

配置项说明

```
sharding.jdbc.config.orchestration.name= # 数据治理实例名称
sharding.jdbc.config.orchestration.overwrite= # 本地配置是否覆盖注册中心配置。如果可覆盖, 每次启动都以本地配置为准

# zookeeper 配置说明
sharding.jdbc.config.orchestration.zookeeper.namespace= # zookeeper 配置中心命名空间
```

sharding.jdbc.config.orchestration.zookeeper.server-lists= # 连接 zookeeper 注册中心服务器的列表。包括 IP 地址和端口号。多个地址用逗号分隔。如：host1:2181,host2:2181

etcd 配置说明

sharding.jdbc.config.orchestration.etcd.server-lists= # 连接 etcd 注册中心服务器的列表。包括 IP 地址和端口号。多个地址用逗号分隔。如：host1:2181,host2:2181

Spring 命名空间配置

简介

ShardingSphere-JDBC 提供官方的 Spring 命名空间配置，使开发者可以非常便捷的整合 ShardingSphere-JDBC 和 Spring 框架。

Spring 命名空间配置项

配置示例

```
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:shardingsphere="http://shardingsphere.apache.org/schema/
shardingsphere/datasource"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
                           http://www.springframework.org/schema/beans/spring-
beans.xsd
                           http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/
datasource
                           http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/
datasource/datasource.xsd
       ">
    <bean id="ds0" class="org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource" destroy-method=
"close">
        <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/ds0" />
        <property name="username" value="root" />
        <property name="password" value="" />
    </bean>

    <bean id="ds1" class="org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource" destroy-method=
"close">
        <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/ds1" />
        <property name="username" value="root" />
        <property name="password" value="" />
    </bean>
```

```

<!-- 配置规则, 更多详细配置请参见具体的规则配置部分。 -->
<!-- ... -->

<shardingsphere:data-source id="shardingDataSource" data-source-names="ds0,ds1"
rule-refs="..." schema-name="sharding_db" >
    <props>
        <prop key="xxx.xxx">${xxx.xxx}</prop>
    </props>
</shardingsphere:data-source>
</beans>

```

配置项说明

命名空间: <http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/datasource/datasource-5.0.0.xsd>

<shardingsphere:data-source />

名称类型说明=====

id 属性 Spring Bean Id schema-name 属性 JDBC 数据源别名 data-source-names 标签数据源名称, 多个数据源以逗号分隔 rule-refs 标签规则名称, 多个规则以逗号分隔 props (?) 标签属性配置, 详情请参见属性配置 =====

数据分片

配置项说明

命名空间: <http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/sharding/sharding-5.0.0.xsd>

<sharding:rule />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------------------------------------|----|----------------|
| id | 属性 | Spring Bean Id |
| table-rules (?) | 标签 | 分片表规则配置 |
| auto-table-rules (?) | 标签 | 自动化分片表规则配置 |
| binding-table-rules (?) | 标签 | 绑定表规则配置 |
| broadcast-table-rules (?) | 标签 | 广播表规则配置 |
| default-database-strategy-ref (?) | 属性 | 默认分库策略名称 |
| default-table-strategy-ref (?) | 属性 | 默认分表策略名称 |
| default-key-generate-strategy-ref (?) | 属性 | 默认分布式序列策略名称 |

<sharding:table-rule />

<sharding:binding-table-rules />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------------------|----|---------|
| binding-table-rule (+) | 标签 | 绑定表规则配置 |

<sharding:binding-table-rule />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|--------------|----|-----------------|
| logic-tables | 属性 | 绑定表名称, 多个表以逗号分隔 |

<sharding:broadcast-table-rules />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|--------------------------|----|---------|
| broadcast-table-rule (+) | 标签 | 广播表规则配置 |

<sharding:broadcast-table-rule />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-------|----|-------|
| table | 属性 | 广播表名称 |

<sharding:standard-strategy />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-----------------|----|----------|
| id | 属性 | 标准分片策略名称 |
| sharding-column | 属性 | 分片列名称 |
| algorithm-ref | 属性 | 分片算法名称 |

<sharding:complex-strategy />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------------|----|-----------------|
| id | 属性 | 复合分片策略名称 |
| sharding-columns | 属性 | 分片列名称, 多个列以逗号分隔 |
| algorithm-ref | 属性 | 分片算法名称 |

<sharding:hint-strategy />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------------|----|-------------|
| id | 属性 | Hint 分片策略名称 |
| algorithm-ref | 属性 | 分片算法名称 |

<sharding:none-strategy />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----|----|--------|
| id | 属性 | 分片策略名称 |

<sharding:key-generate-strategy />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------------|----|-----------|
| id | 属性 | 分布式序列策略名称 |
| column | 属性 | 分布式序列列名称 |
| algorithm-ref | 属性 | 分布式序列算法名称 |

<sharding:sharding-algorithm />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-----------|----|----------|
| id | 属性 | 分片算法名称 |
| type | 属性 | 分片算法类型 |
| props (?) | 标签 | 分片算法属性配置 |

<sharding:key-generate-algorithm />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-----------|----|-------------|
| id | 属性 | 分布式序列算法名称 |
| type | 属性 | 分布式序列算法类型 |
| props (?) | 标签 | 分布式序列算法属性配置 |

算法类型的详情，请参见[内置分片算法列表](#)和[内置分布式序列算法列表](#)。

注意事项

行表达式标识符可以使用 \${...} 或 \$->{...}，但前者与 Spring 本身的属性文件占位符冲突，因此在 Spring 环境中使用行表达式标识符建议使用 \$->{...}。

读写分离

配置项说明

命名空间：<http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/readwrite-splitting/readwrite-splitting-5.0.0.xsd>

<readwrite-splitting:rule />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----------------------|----|----------------|
| id | 属性 | Spring Bean Id |
| data-source-rule (+) | 标签 | 读写分离数据源规则配置 |

<readwrite-splitting:data-source-rule />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----------------------------|----|---------------------|
| id | 属性 | 读写分离数据源规则名称 |
| write-data-source-name | 属性 | 写数据源名称 |
| read-data-source-names | 属性 | 读数据源名称, 多个读数据源用逗号分隔 |
| load-balance-algorithm-ref | 属性 | 负载均衡算法名称 |
| query-consistent | 属性 | 是否启用查询一致性路由 |

<readwrite-splitting:load-balance-algorithm />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-----------|----|------------|
| id | 属性 | 负载均衡算法名称 |
| type | 属性 | 负载均衡算法类型 |
| props (?) | 标签 | 负载均衡算法属性配置 |

算法类型的详情, 请参见[内置负载均衡算法列表](#)。查询一致性路由的详情, 请参见[使用规范](#)。

数据加密

配置项说明

命名空间: <http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/encrypt/encrypt-5.0.0.xsd>

<encrypt:rule />

id 属性 Spring Bean Id queryWithCipherColumn (?) 属性是否使用加密列进行查询。在有原文列的情况下, 可以使用原文列进行查询 true table (+) 标签加密表配置 ===== =====

<encrypt:table />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|----|-------|
| name | 属性 | 加密表名称 |
| column (+) | 标签 | 加密列配置 |

<encrypt:column />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------------------------|----|---------|
| logic-column | 属性 | 加密列逻辑名称 |
| cipher-column | 属性 | 加密列名称 |
| assisted-query-column (?) | 属性 | 查询辅助列名称 |
| plain-column (?) | 属性 | 原文列名称 |
| encrypt-algorithm-ref | 属性 | 加密算法名称 |

<encrypt:encrypt-algorithm />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-----------|----|----------|
| id | 属性 | 加密算法名称 |
| type | 属性 | 加密算法类型 |
| props (?) | 标签 | 加密算法属性配置 |

算法类型的详情, 请参见[内置加密算法列表](#)。

影子库

配置项说明

命名空间: <http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/shadow/shadow-5.0.0.xsd>

<shadow:rule />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-------------|----|--------------------|
| id | 属性 | Spring Bean Id |
| column | 属性 | 影子字段名称 |
| mappings(?) | 标签 | 生产数据库与影子数据库的映射关系配置 |

<shadow:mapping />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|--------------------------|----|---------|
| product-data-source-name | 属性 | 生产数据库名称 |
| shadow-data-source-name | 属性 | 影子数据库名称 |

分布式治理

配置项说明

治理

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:governance="http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/
governance"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
                           http://www.springframework.org/schema/beans/spring-
beans.xsd
                           http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/
governance
                           http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/
governance/governance.xsd"

```

```

">

    <governance:reg-center id="regCenter" type="ZooKeeper" namespace="regCenter"
server-lists="localhost:2181" />
    <governance:data-source id="shardingDatabasesTablesDataSource" data-source-
names="demo_ds_0, demo_ds_1" reg-center-ref="regCenter" config-center-ref=
"distMetaPersistService" rule-refs="shardingRule" overwrite="true" schema-name=
"sharding_db" />
</beans>

```

命名空间: <http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/governance/governance-5.0.0.xsd>

名称类型说明 ======
id 属性注册中心实例名称 schema-name 属性 JDBC 数据源别名, 该参数可实现 JDBC 与 PROXY 共享
配置 type 属性注册中心类型。如: ZooKeeper, etcd namespace 属性注册中心命名空间 server-lists
属性注册中心服务列表。包括 IP 地址和端口号。多个地址用逗号分隔。如: host1:2181,host2:2181
props (?) 属性配置本实例需要的其他参数, 例如 ZooKeeper 的连接参数等 =====
=====

混合规则

混合配置的规则项之间的叠加使用是通过数据源名称和表名称关联的。

如果前一个规则是面向数据源聚合的, 下一个规则在配置数据源时, 则需要使用前一个规则配置的聚合后的逻辑数据源名称; 同理, 如果前一个规则是面向表聚合的, 下一个规则在配置表时, 则需要使用前一个规则配置的聚合后的逻辑表名称。

配置项说明

```

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
       xmlns:shardingsphere="http://shardingsphere.apache.org/schema/
shardingsphere/datasource"
       xmlns:readwrite-splitting="http://shardingsphere.apache.org/schema/
shardingsphere/readwrite-splitting"
       xmlns:encrypt="http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/
encrypt"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
                           http://www.springframework.org/schema/beans/spring-
beans.xsd
                           http://www.springframework.org/schema/context
                           http://www.springframework.org/schema/context/spring-
context.xsd
                           http://www.springframework.org/schema/tx"

```

```
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd  
http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/  
datasource  
http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/  
datasource/datasource.xsd  
http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/  
readwrite-splitting  
http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/  
readwrite-splitting/readwrite-splitting.xsd  
http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/  
encrypt  
http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/  
encrypt/encrypt.xsd  
">  
  
<bean id="write_ds0" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource" init-  
method="init" destroy-method="close">  
    <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />  
    <property name="jdbcUrl" value="jdbc:mysql://localhost:3306/write_ds?  
useSSL=false&useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8" />  
    <property name="username" value="root" />  
    <property name="password" value="" />  
</bean>  
  
<bean id="read_ds0_0" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource" init-  
method="init" destroy-method="close">  
    <!-- 省略详细数据源配置详情 -->  
</bean>  
  
<bean id="read_ds0_1" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource" init-  
method="init" destroy-method="close">  
    <!-- 省略详细数据源配置详情 -->  
</bean>  
  
<bean id="write_ds1" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource" init-  
method="init" destroy-method="close">  
    <!-- 省略详细数据源配置详情 -->  
</bean>  
  
<bean id="read_ds1_0" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource" init-  
method="init" destroy-method="close">  
    <!-- 省略详细数据源配置详情 -->  
</bean>  
  
<bean id="read_ds1_1" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource" init-  
method="init" destroy-method="close">  
    <!-- 省略详细数据源配置详情 -->  
</bean>
```

```

<!-- 主从配置负载均衡策略 -->
<readwrite-splitting:load-balance-algorithm id="randomStrategy" type="RANDOM" />

<!-- 主从规则配置 -->
<readwrite-splitting:rule id="readWriteSplittingRule">
    <readwrite-splitting:data-source-rule id="ds_0" write-data-source-name="write_ds0" read-data-source-names="read_ds0_0, read_ds0_1" load-balance-algorithm-ref="randomStrategy" />
    <readwrite-splitting:data-source-rule id="ds_1" write-data-source-name="write_ds1" read-data-source-names="read_ds1_0, read_ds1_1" load-balance-algorithm-ref="randomStrategy" />
</readwrite-splitting:rule>

<!-- 分片策略配置 -->
<sharding:standard-strategy id="databaseStrategy" sharding-column="user_id" algorithm-ref="inlineDatabaseStrategyAlgorithm" />
    <sharding:standard-strategy id="orderTableStrategy" sharding-column="order_id" algorithm-ref="inlineOrderTableStrategyAlgorithm" />
        <sharding:standard-strategy id="orderItemTableStrategy" sharding-column="order_item_id" algorithm-ref="inlineOrderItemTableStrategyAlgorithm" />

    <sharding:sharding-algorithm id="inlineDatabaseStrategyAlgorithm" type="INLINE" />
        <props>
            <!-- 表达式枚举的数据源名称为主从配置的逻辑数据源名称 -->
            <prop key="algorithm-expression">ds_${user_id % 2}</prop>
        </props>
    </sharding:sharding-algorithm>
    <sharding:sharding-algorithm id="inlineOrderTableStrategyAlgorithm" type="INLINE">
        <props>
            <prop key="algorithm-expression">t_order_${order_id % 2}</prop>
        </props>
    </sharding:sharding-algorithm>
    <sharding:sharding-algorithm id="inlineOrderItemTableStrategyAlgorithm" type="INLINE">
        <props>
            <prop key="algorithm-expression">t_order_item_${order_item_id % 2}</prop>
        </props>
    </sharding:sharding-algorithm>

<!-- 分片规则配置 -->
<sharding:rule id="shardingRule">
    <sharding:table-rules>
        <!-- 表达式 ds_${0..1} 枚举的数据源名称为主从配置的逻辑数据源名称 -->

```

```
<sharding:table-rule logic-table="t_order" actual-data-nodes="ds_${0..1}.t_order_${0..1}" database-strategy-ref="databaseStrategy" table-strategy-ref="orderTableStrategy" key-generate-strategy-ref="orderKeyGenerator"/>
    <sharding:table-rule logic-table="t_order_item" actual-data-nodes="ds_${0..1}.t_order_item_${0..1}" database-strategy-ref="databaseStrategy" table-strategy-ref="orderItemTableStrategy" key-generate-strategy-ref="itemKeyGenerator"/>
</sharding:table-rules>
<sharding:binding-table-rules>
    <sharding:binding-table-rule logic-tables="t_order, t_order_item"/>
</sharding:binding-table-rules>
<sharding:broadcast-table-rules>
    <sharding:broadcast-table-rule table="t_address"/>
</sharding:broadcast-table-rules>
</sharding:rule>

<!-- 数据加密规则配置 -->
<encrypt:encrypt-algorithm id="name_encryptor" type="AES">
    <props>
        <prop key="aes-key-value">123456</prop>
    </props>
</encrypt:encrypt-algorithm>
<encrypt:encrypt-algorithm id="pwd_encryptor" type="assistedTest" />

<encrypt:rule id="encryptRule">
    <encrypt:table name="t_user">
        <encrypt:column logic-column="user_name" cipher-column="user_name" plain-column="user_name_plain" encrypt-algorithm-ref="name_encryptor" />
        <encrypt:column logic-column="pwd" cipher-column="pwd" assisted-query-column="assisted_query_pwd" encrypt-algorithm-ref="pwd_encryptor" />
    </encrypt:table>
</encrypt:rule>

<!-- 数据源配置 -->
<!-- data-source-names 数据源名称为所有的数据源节点名称 -->
<shardingsphere:data-source id="readQueryDataSource" data-source-names="write_ds0, read_ds0_0, read_ds0_1, write_ds1, read_ds1_0, read_ds1_1" rule-refs="readWriteSplittingRule, shardingRule, encryptRule" >
    <props>
        <prop key="sql-show">true</prop>
    </props>
</shardingsphere:data-source>
</beans>
```

变更历史

5.0.0-alpha

读写分离

配置项说明

命名空间: <http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/replica-query/replica-query-5.0.0.xsd>

<replica-query:rule />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----------------------|----|----------------|
| id | 属性 | Spring Bean Id |
| data-source-rule (+) | 标签 | 读写分离数据源规则配置 |

<replica-query:data-source-rule />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----------------------------|----|---------------------|
| id | 属性 | 读写分离数据源规则名称 |
| primary-data-source-name | 属性 | 主数据源名称 |
| replica-data-source-names | 属性 | 从数据源名称, 多个从数据源用逗号分隔 |
| load-balance-algorithm-ref | 属性 | 负载均衡算法名称 |

<replica-query:load-balance-algorithm />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-----------|----|------------|
| id | 属性 | 负载均衡算法名称 |
| type | 属性 | 负载均衡算法类型 |
| props (?) | 标签 | 负载均衡算法属性配置 |

算法类型的详情, 请参见[内置负载均衡算法列表](#)。

4.x

读写分离

配置项说明

命名空间: <http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/masterslave/master-slave.xsd>

<master-slave:data-source />

<master-slave:props />

名称类型说明=====

sql.show (?) 属性是否开启 SQL 显示, 默认值: false executor.size (?) 属性工作线程数量, 默认值: CPU 核数 max.connections.size.per.query (?) 属性每个物理数据库为每次查询分配的最大连接数量。默认值: 1 check.table.metadata.enabled (?) 属性是否在启动时检查分表元数据一致性, 默认值: false ===== =====

=====

<master-slave:load-balance-algorithm />

4.0.0-RC2 版本添加

名称类型说明=====

id 属性 Spring Bean Id type 属性负载均衡算法类型, ‘RANDOM’ 或 ‘ROUND_ROBIN’ , 支持自定义拓展 props-ref (?) 属性负载均衡算法配置参数 ===== =====

=====

3.x

读写分离

配置项说明

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
       xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
       xmlns:master-slave="http://shardingsphere.io/schema/shardingsphere/
masterslave"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
                           http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.
xsd
                           http://www.springframework.org/schema/context
                           http://www.springframework.org/schema/context/spring-
context.xsd
                           http://www.springframework.org/schema/tx
                           http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd
                           http://shardingsphere.io/schema/shardingsphere/masterslave
                           http://shardingsphere.io/schema/shardingsphere/masterslave/
master-slave.xsd">
    <context:annotation-config />
    <context:component-scan base-package="io.shardingsphere.example.spring.
namespace.jpa" />

    <bean id="entityManagerFactory" class="org.springframework.orm.jpa.
LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
        <property name="dataSource" ref="masterSlaveDataSource" />
    
```

```

<property name="jpaVendorAdapter">
    <bean class="org.springframework.orm.jpa.vendor.
HibernateJpaVendorAdapter" p:database="MYSQL" />
</property>
<property name="packagesToScan" value="io.shardingsphere.example.spring.
namespace.jpa.entity" />
<property name="jpaProperties">
    <props>
        <prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</
prop>
        <prop key="hibernate.hbm2ddl.auto">create</prop>
        <prop key="hibernate.show_sql">true</prop>
    </props>
</property>
</bean>
<bean id="transactionManager" class="org.springframework.orm.jpa.
JpaTransactionManager" p:entityManagerFactory-ref="entityManagerFactory" />
<tx:annotation-driven />

<bean id="ds_master" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-
method="close">
    <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
    <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/ds_master" />
    <property name="username" value="root" />
    <property name="password" value="" />
</bean>

<bean id="ds_slave0" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-
method="close">
    <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
    <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/ds_slave0" />
    <property name="username" value="root" />
    <property name="password" value="" />
</bean>

<bean id="ds_slave1" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-
method="close">
    <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
    <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/ds_slave1" />
    <property name="username" value="root" />
    <property name="password" value="" />
</bean>

<bean id="randomStrategy" class="io.shardingsphere.api.algorithm.masterslave.
RandomMasterSlaveLoadBalanceAlgorithm" />
<master-slave:data-source id="masterSlaveDataSource" master-data-source-name=
"ds_master" slave-data-source-names="ds_slave0, ds_slave1" strategy-ref=
"randomStrategy">

```

```

<master-slave:props>
    <prop key="sql.show">${sql_show}</prop>
    <prop key="executor.size">10</prop>
    <prop key="foo">bar</prop>
</master-slave:props>
</master-slave:data-source>
</beans>

```

2.x

读写分离

Spring 命名空间配置示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xmlns:sharding="http://shardingsphere.io/schema/shardingjdbc/sharding"
       xmlns:masterSlave="http://shardingsphere.io/schema/shardingjdbc/masterSlave"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
                           http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
                           http://www.springframework.org/schema/context
                           http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
                           http://shardingsphere.io/schema/shardingjdbc/sharding
                           http://shardingsphere.io/schema/shardingjdbc/sharding/sharding.xsd
                           http://shardingsphere.io/schema/shardingjdbc/masterSlave
                           http://shardingsphere.io/schema/shardingjdbc/masterSlave/master-slave.xsd
                           ">
    <!-- 配置真实数据源 -->
    <bean id="dbtbl_0_master" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
          destroy-method="close">
        <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/dbtbl_0_master"/>
        <property name="username" value="root"/>
        <property name="password" value="" />
    </bean>

    <bean id="dbtbl_0_slave_0" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
          destroy-method="close">
        <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/dbtbl_0_slave_0"/>
    
```

```

<property name="username" value="root"/>
<property name="password" value="" />
</bean>

<bean id="dbtbl_0_slave_1" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
destroy-method="close">
    <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
    <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/dbtbl_0_slave_1"/>
    <property name="username" value="root"/>
    <property name="password" value="" />
</bean>

<bean id="dbtbl_1_master" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
destroy-method="close">
    <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
    <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/dbtbl_1_master"/>
    <property name="username" value="root"/>
    <property name="password" value="" />
</bean>

<bean id="dbtbl_1_slave_0" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
destroy-method="close">
    <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
    <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/dbtbl_1_slave_0"/>
    <property name="username" value="root"/>
    <property name="password" value="" />
</bean>

<bean id="dbtbl_1_slave_1" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
destroy-method="close">
    <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
    <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/dbtbl_1_slave_1"/>
    <property name="username" value="root"/>
    <property name="password" value="" />
</bean>

<!-- 定义读写分离数据源，读写分离数据源实现了 DataSource 接口，可直接当做数据源处理 -->
<master-slave:data-source id="dbtbl_0" master-data-source-name="dbtbl_0_master"
slave-data-source-names="dbtbl_0_slave_0, dbtbl_0_slave_1" strategy-type="ROUND_
ROBIN" />
<master-slave:data-source id="dbtbl_1" master-data-source-name="dbtbl_1_master"
slave-data-source-names="dbtbl_1_slave_0, dbtbl_1_slave_1" strategy-type="ROUND_
ROBIN" />

<sharding:inline-strategy id="databaseStrategy" sharding-column="user_id"
algorithm-expression="dbtbl_${user_id % 2}" />
<sharding:inline-strategy id="orderTableStrategy" sharding-column="order_id"
algorithm-expression="t_order_${order_id % 4}" />

```

```

<sharding:data-source id="shardingDataSource">
    <sharding:sharding-rule data-source-names="dbtbl_0, dbtbl_1">
        <sharding:table-rules>
            <sharding:table-rule logic-table="t_order" actual-data-nodes=
"dbtbl_${0..1}.t_order_${0..3}" database-strategy-ref="databaseStrategy" table-
strategy-ref="orderTableStrategy"/>
        </sharding:table-rules>
    </sharding:sharding-rule>
</sharding:data-source>
</beans>

```

1.x

读写分离

Spring 命名空间配置示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xmlns:rdb="http://www.dangdang.com/schema/ddframe/rdb"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
                           http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.
xsd
                           http://www.springframework.org/schema/context
                           http://www.springframework.org/schema/context/spring-
context.xsd
                           http://www.dangdang.com/schema/ddframe/rdb
                           http://www.dangdang.com/schema/ddframe/rdb/rdb.xsd
                           ">
    <!-- 配置真实数据源 -->
    <bean id="dbtbl_0_master" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
          destroy-method="close">
        <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/dbtbl_0_master"/>
        <property name="username" value="root"/>
        <property name="password" value="" />
    </bean>

    <bean id="dbtbl_0_slave_0" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
          destroy-method="close">
        <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/dbtbl_0_slave_0"/>
        <property name="username" value="root"/>
    </bean>

```

```

        <property name="password" value="" />
    </bean>

    <bean id="dbtbl_0_slave_1" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
destroy-method="close">
        <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/dbtbl_0_slave_1" />
        <property name="username" value="root" />
        <property name="password" value="" />
    </bean>

    <bean id="dbtbl_1_master" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
destroy-method="close">
        <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/dbtbl_1_master" />
        <property name="username" value="root" />
        <property name="password" value="" />
    </bean>

    <bean id="dbtbl_1_slave_0" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
destroy-method="close">
        <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/dbtbl_1_slave_0" />
        <property name="username" value="root" />
        <property name="password" value="" />
    </bean>

    <bean id="dbtbl_1_slave_1" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
destroy-method="close">
        <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/dbtbl_1_slave_1" />
        <property name="username" value="root" />
        <property name="password" value="" />
    </bean>

    <!-- 定义读写分离数据源，读写分离数据源实现了 DataSource 接口，可直接当做数据源处理 -->
    <rdb:master-slave-data-source id="dbtbl_0" master-data-source-ref="dbtbl_0_
master" slave-data-sources-ref="dbtbl_0_slave_0, dbtbl_0_slave_1" strategy-type=
"ROUND_ROBIN" />
    <rdb:master-slave-data-source id="dbtbl_1" master-data-source-ref="dbtbl_1_
master" slave-data-sources-ref="dbtbl_1_slave_0, dbtbl_1_slave_1" strategy-type=
"ROUND_ROBIN" />

    <!-- 通过 rdb:strategy 和 rdb:data-source 继续构建分片数据源 -->
    <rdb:strategy id="databaseStrategy" sharding-columns="user_id" algorithm-
expression="dbtbl_${user_id.longValue() % 2}" />
    <rdb:strategy id="orderTableStrategy" sharding-columns="order_id" algorithm-
expression="t_order_${order_id.longValue() % 4}" />

```

```
<rdb:data-source id="shardingDataSource">
    <rdb:sharding-rule data-sources="dbtbl_0, dbtbl_1">
        <rdb:table-rules>
            <rdb:table-rule logic-table="t_order" actual-tables="t_order_${0..3}" database-strategy="databaseStrategy" table-strategy="orderTableStrategy"/>
        </rdb:table-rules>
    </rdb:sharding-rule>
</rdb:data-source>
</beans>
```

内置算法

简介

Apache ShardingSphere 通过 SPI 方式允许开发者扩展算法；与此同时，Apache ShardingSphere 也提供了大量的内置算法以便于开发者使用。

使用方式

内置算法均通过 type 和 props 进行配置，其中 type 由算法定义在 SPI 中，props 用于传递算法的个性化参数配置。

无论使用哪种配置方式，均是将配置完毕的算法命名，并传递至相应的规则配置中。本章节根据功能区分并罗列 Apache ShardingSphere 全部的内置算法，供开发者参考。

分片算法

自动分片算法

取模分片算法

类型: MOD

可配置属性:

| 属性名称 | 数据类型 | 说明 |
|----------------|------|------|
| sharding-count | int | 分片数量 |

哈希取模分片算法

类型: HASH_MOD

可配置属性:

| 属性名称 | 数据类型 | 说明 |
|----------------|------|------|
| sharding-count | int | 分片数量 |

基于分片容量的范围分片算法

类型: VOLUME_RANGE

可配置属性:

| 属性名称 | 数据类型 | 说明 |
|-----------------|------|------------------|
| range-lower | long | 范围下界, 超过边界的数据会报错 |
| range-upper | long | 范围上界, 超过边界的数据会报错 |
| sharding-volume | long | 分片容量 |

基于分片边界的范围分片算法

类型: BOUNDARY_RANGE

可配置属性:

| 属性名称 | 数据类型 | 说明 |
|-----------------|--------|----------------------|
| sharding-ranges | String | 分片的范围边界, 多个范围边界以逗号分隔 |

自动时间段分片算法

类型: AUTO_INTERVAL

可配置属性:

属性名称 数据类型 说明
=====
datetime-lower String 分片的起始时间范围, 时间戳格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
datetime-upper String 分片的结束时间范围, 时间戳格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
sharding-seconds long 单一分片所能承载的最大时间, 单位: 秒
=====
=====

标准分片算法

Apache ShardingSphere 内置的标准分片算法实现类包括：

行表达式分片算法

使用 Groovy 的表达式，提供对 SQL 语句中的 = 和 IN 的分片操作支持，只支持单分片键。对于简单的分片算法，可以通过简单的配置使用，从而避免繁琐的 Java 代码开发，如：`t_user_$->{u_id % 8}` 表示 `t_user` 表根据 `u_id` 模 8，而分成 8 张表，表名称为 `t_user_0` 到 `t_user_7`。详情请参见[行表达式](#)。

类型：INLINE

可配置属性：

时间范围分片算法

类型：INTERVAL

可配置属性：

复合分片算法

复合行表达式分片算法

详情请参见[行表达式](#)。

类型：COMPLEX_INLINE

Hint 分片算法

Hint 行表达式分片算法

详情请参见[行表达式](#)。

类型：HINT_INLINE

| 属性名称 | 数据类型 | 说明 | 默认值 |
|--------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| algorithm-expression (?) | String | 分片算法的行表达式 | <code> \${value}</code> |

自定义类分片算法

通过配置分片策略类型和算法类名，实现自定义扩展。

类型: CLASS_BASED

可配置属性:

属性名称 数据类型 说明
strategy String 分片策略类型，支持 STANDARD、COMPLEX 或 HINT（不区分大小写）
algorithmClassName String 分片算法全限定名
=====

分布式序列算法

雪花算法

类型: SNOWFLAKE

可配置属性:

UUID

类型: UUID

可配置属性: 无

负载均衡算法

轮询算法

类型: ROUND_ROBIN

可配置属性: 无

随机访问算法

类型: RANDOM

可配置属性: 无

加密算法

MD5 加密算法

类型: MD5

可配置属性: 无

AES 加密算法

类型: AES

可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---------------|--------|-------------|
| aes-key-value | String | AES 使用的 KEY |

RC4 加密算法

类型: RC4

可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---------------|--------|-------------|
| rc4-key-value | String | RC4 使用的 KEY |

属性配置

简介

Apache ShardingSphere 提供属性配置的方式配置系统级配置。

配置项说明

5.1.5 不支持项

DataSource 接口

- 不支持 timeout 相关操作

Connection 接口

- 不支持存储过程, 函数, 游标的操作
- 不支持执行 native SQL
- 不支持 savepoint 相关操作
- 不支持 Schema/Catalog 的操作
- 不支持自定义类型映射

Statement 和 PreparedStatement 接口

- 不支持返回多结果集的语句 (即存储过程, 非 SELECT 多条数据)
- 不支持国际化字符的操作

ResultSet 接口

- 不支持对于结果集指针位置判断
- 不支持通过非 next 方法改变结果指针位置
- 不支持修改结果集内容
- 不支持获取国际化字符
- 不支持获取 Array

JDBC 4.1

- 不支持 JDBC 4.1 接口新功能

查询所有未支持方法, 请阅读 `org.apache.shardingsphere.driver.jdbc.unsupported` 包。

5.2 ShardingSphere-Proxy

5.2.1 简介

ShardingSphere-Proxy 是 Apache ShardingSphere 的第二个产品。它定位为透明化的数据库代理端, 提供封装了数据库二进制协议的服务端版本, 用于完成对异构语言的支持。目前提供 MySQL 和 PostgreSQL 版本, 它可以使用任何兼容 MySQL/PostgreSQL 协议的访问客户端 (如: MySQL Command Client, MySQL Workbench, Navicat 等) 操作数据, 对 DBA 更加友好。

- 向应用程序完全透明, 可直接当做 MySQL/PostgreSQL 使用。
- 适用于任何兼容 MySQL/PostgreSQL 协议的的客户端。

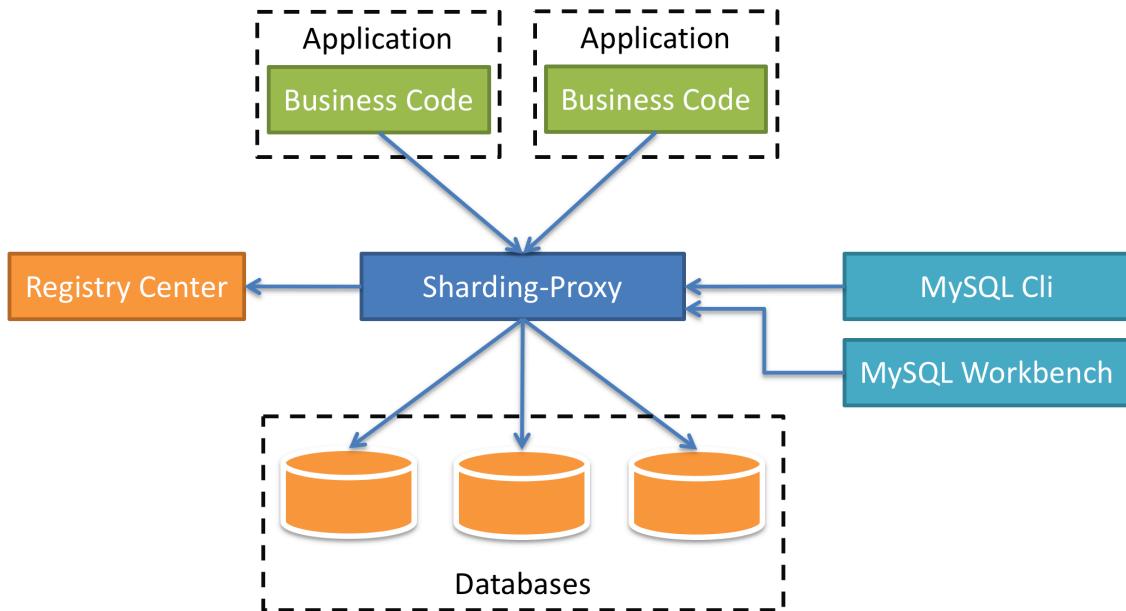


图 2: ShardingSphere-Proxy Architecture

5.2.2 对比

| <i>ShardingSphere-JDBC</i> | <i>ShardingSphere-Proxy</i> | <i>ShardingSphere-Sidecar</i> | ===== |
|---|---|--|-------|
| ===== MySQL/ PostgreSQL 连接消耗数高 耗低无中心化 是否是静态入口无 | ===== 低高异构语言仅 Java 任意性能损耗低 损耗略高 入口无有无 | ===== 任意 MySQL/ PostgreSQL 任意 损耗低 损耗高 操作入口 | ===== |

ShardingSphere-Proxy 的优势在于对异构语言的支持，以及为 DBA 提供可操作入口。

5.2.3 使用手册

本章节将介绍 ShardingSphere-Proxy 相关使用。更多使用细节请参见使用示例。

Proxy 启动

启动步骤

1. 下载 ShardingSphere-Proxy 的最新发行版。
2. 如果使用 docker，可以执行 `docker pull shardingsphere/shardingsphere-proxy` 获取镜像。详细信息请参考[Docker 镜像](#)。
3. 解压缩后修改 `conf/server.yaml` 和以 `config-` 前缀开头的文件，如：`conf/config-xxx.yaml` 文件，进行分片规则、读写分离规则配置。配置方式请参考[配置手册](#)。

4. Linux 操作系统请运行 `bin/start.sh`, Windows 操作系统请运行 `bin/start.bat` 启动 ShardingSphere-Proxy。如需配置启动端口、配置文件位置，可参考[快速入门](#)。

使用 PostgreSQL

1. 使用任何 PostgreSQL 的客户端连接。如: `psql -U root -h 127.0.0.1 -p 3307`

使用 MySQL

1. 将 MySQL 的 JDBC 驱动程序复制至目录 `ext-lib/`。
2. 使用任何 MySQL 的客户端连接。如: `mysql -u root -h 127.0.0.1 -P 3307`

使用自定义分片算法

当用户需要使用自定义的分片算法类时，无法再通过简单的行表达式在 YAML 文件进行配置。可通过以下方式配置使用自定义分片算法。

1. 实现 `ShardingAlgorithm` 接口定义的算法实现类。
2. 将上述 Java 文件打包成 jar 包。
3. 将上述 jar 包拷贝至 ShardingSphere-Proxy 解压后的 `ext-lib/` 目录。
4. 将上述自定义算法实现类的 Java 文件引用配置在 YAML 文件中，具体可参考[配置规则](#)。

注意事项

1. ShardingSphere-Proxy 默认使用 3307 端口，可以通过启动脚本追加参数作为启动端口号。如: `bin/start.sh 3308`
2. ShardingSphere-Proxy 使用 `conf/server.yaml` 配置注册中心、认证信息以及公用属性。
3. ShardingSphere-Proxy 支持多逻辑数据源，每个以 `config-` 前缀命名的 YAML 配置文件，即为一个逻辑数据源。

分布式治理

ShardingSphere-Proxy 支持使用 SPI 方式接入[分布式治理](#)，实现配置和元数据统一管理以及实例熔断和从库禁用等功能。

Zookeeper

ShardingSphere-Proxy 默认提供了 Zookeeper 解决方案，实现了注册中心功能。配置规则同 ShardingSphere-JDBC YAML 保持一致。

其他第三方组件

详情请参考支持的第三方组件。

1. 使用 SPI 方式实现相关逻辑编码，并将生成的 jar 包复制至 ShardingSphere-Proxy 的 lib 目录。
2. 按照[配置规则](#)进行配置，即可使用。

分布式事务

ShardingSphere-Proxy 接入的分布式事务 API 同 ShardingSphere-JDBC 保持一致，支持 LOCAL, XA, BASE 类型的事务。

XA 事务

- ShardingSphere-Proxy 原生支持 XA 事务，默认的事务管理器为 Atomikos。可以通过在 ShardingSphere-Proxy 的 conf 目录中添加 `jta.properties` 来定制化 Atomikos 配置项。具体的配置规则请参考 Atomikos 的[官方文档](#)。
 - 使用 Narayana 事务管理器，需要参考以下步骤。
1. 将 Narayana 所需 jar 拷贝至 /lib 目录。参考如下：

```
<properties>
    <narayana.version>5.9.1.Final</narayana.version>
    <jboss-transaction-spi.version>7.6.0.Final</jboss-transaction-spi.version>
    <jboss-logging.version>3.2.1.Final</jboss-logging.version>
</properties>

<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-transaction-xa-narayana</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.jboss.narayana.jta</groupId>
    <artifactId>jta</artifactId>
    <version>${narayana.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.jboss.narayana.jts</groupId>
    <artifactId>narayana-jts-integration</artifactId>
    <version>${narayana.version}</version>
</dependency>
```

```

</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.jboss</groupId>
    <artifactId>jboss-transaction-spi</artifactId>
    <version>${jboss-transaction-spi.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.jboss.logging</groupId>
    <artifactId>jboss-logging</artifactId>
    <version>${jboss-logging.version}</version>
</dependency>

```

2. 在 conf/server.yaml 中加入如下配置：

```

- !TRANSACTION
  defaultType: XA
  providerType: Narayana

```

3. 新增 jbossts-properties.xml 文件来定制化 Narayana 配置项, 它的加载路径顺序: user.dir (pwd) > user.home > java.home > classpath。详情请参见[Narayana 官方文档](#)。

- 使用 Bitronix 事务管理器, 需要参考以下步骤。

1. 将 Bitronix 所需 jar 拷贝至 /lib 目录。参考如下:

```

<properties>
    <btm.version>2.1.3</btm.version>
</properties>

<dependency>
    <groupId>org.apache.shardingsphere</groupId>
    <artifactId>shardingsphere-transaction-xa-bitronix</artifactId>
    <version>${shardingsphere.version}</version>
</dependency>

<dependency>
    <groupId>org.codehaus.btm</groupId>
    <artifactId>btm</artifactId>
    <version>${btm.version}</version>
</dependency>

```

2. 在 conf/server.yaml 中加入如下配置：

```

- !TRANSACTION
  defaultType: XA
  providerType: Bitronix

```

3. Bitronix 配置详情请参见[Bitronix 官方文档](#)。

BASE 事务

BASE 目前没有集成至 ShardingSphere-Proxy 的二进制发布包中，使用时需要将实现了 ShardingSphereTransactionManager SPI 的 jar 拷贝至 conf/lib 目录，然后切换事务类型为 BASE。

5.2.4 配置手册

配置是 ShardingSphere-Proxy 中唯一与开发者交互的模块，通过它可以快速清晰的理解 ShardingSphere-Proxy 所提供的功能。

本章节是 ShardingSphere-Proxy 的配置参考手册，需要时可当做字典查阅。

ShardingSphere-Proxy 只提供基于 YAML 的配置方式。通过配置，应用开发者可以灵活的使用数据分片、读写分离、数据加密、影子库等功能，并且能够叠加使用。

规则配置部分与 ShardingSphere-JDBC 的 YAML 配置完全一致。

数据源配置

配置项说明

```
schemaName: # 逻辑数据源名称

dataSources: # 数据源配置，可配置多个 <data-source-name>
  <data-source-name>: # 与 ShardingSphere-JDBC 配置不同，无需配置数据库连接池
    url: # 数据库 URL 连接
    username: # 数据库用户名
    password: # 数据库密码
    connectionTimeoutMilliseconds: # 连接超时毫秒数
    idleTimeoutMilliseconds: # 空闲连接回收超时毫秒数
    maxLifetimeMilliseconds: # 连接最大存活时间毫秒数
    maxPoolSize: 50 # 最大连接数
    minPoolSize: 1 # 最小连接数

  rules: # 与 ShardingSphere-JDBC 配置一致
    # ...
```

更多的数据源配置参数详见[HikariCP](#)。

权限配置

用于执行登录 Sharding Proxy 的权限验证。配置用户名、密码、可访问的数据库后，必须使用正确的用户名、密码才可登录。

```
rules:
  - !AUTHORITY
users:
  - root@localhost:root # <username>@<hostname>:<password>
  - sharding@:sharding
provider:
  type: NATIVE
```

hostname 为 % 或空字符串，则代表不限制 host。

provider 的 type 必须显式指定，具体实现可以参考 [5.11 Proxy](#)

属性配置

简介

Apache ShardingSphere 提供属性配置的方式配置系统级配置。

配置项说明

YAML 语法说明

!! 表示实例化该类

! 表示自定义别名

- 表示可以包含一个或多个

[] 表示数组，可以与减号相互替换使用

5.2.5 Docker 镜像

拉取官方 Docker 镜像

```
docker pull apache/shardingsphere-proxy
```

手动构建 Docker 镜像（可选）

```
git clone https://github.com/apache/shardingsphere  
mvn clean install  
cd shardingsphere-distribution/shardingsphere-proxy-distribution  
mvn clean package -Prelease,docker
```

配置 ShardingSphere-Proxy

在 `/${your_work_dir}/conf/` 创建 `server.yaml` 和 `config-xxx.yaml` 文件，进行服务器和分片规则配置。配置规则，请参考[配置手册](#)。配置模板，请参考[配置模板](#)

运行 Docker

```
docker run -d -v /${your_work_dir}/conf:/opt/shardingsphere-proxy/conf -e PORT=3308  
-p13308:3308 apache/shardingsphere-proxy:latest
```

说明

- 可以自定义端口 3308 和 13308。3308 表示 docker 容器端口，13308 表示宿主机端口。
- 必须挂载配置路径到 `/opt/shardingsphere-proxy/conf`。

```
docker run -d -v /${your_work_dir}/conf:/opt/shardingsphere-proxy/conf -e JVM_OPTS=  
"-Djava.awt.headless=true" -e PORT=3308 -p13308:3308 apache/shardingsphere-  
proxy:latest
```

说明

- 可以自定义 JVM 相关参数到环境变量 `JVM_OPTS` 中。

```
docker run -d -v /${your_work_dir}/conf:/opt/shardingsphere-proxy/conf -v /${your_  
work_dir}/ext-lib:/opt/shardingsphere-proxy/ext-lib -p13308:3308 apache/  
shardingsphere-proxy:latest
```

说明

- 如需使用外部 jar 包，可将其所在目录挂载到 `/opt/shardingsphere-proxy/ext-lib`。

访问 ShardingSphere-Proxy

与连接 PostgreSQL 的方式相同。

```
psql -U ${your_user_name} -h ${your_host} -p 13308
```

FAQ

问题 1: I/O exception (java.io.IOException) caught when processing request to {}->unix://localhost:80: Connection refused?

回答: 在构建镜像前, 请确保 docker daemon 进程已经运行。

问题 2: 启动时报无法连接到数据库错误?

回答: 请确保 `/${your_work_dir}/conf/config-xxx.yaml` 配置文件中指定的 PostgreSQL 数据库的 IP 可以被 Docker 容器内部访问到。

问题 3: 如何使用后端数据库为 MySQL 的 ShardingSphere-Proxy?

回答: 将 `mysql-connector.jar` 所在目录挂载到 `/opt/shardingsphere-proxy/ext-lib`。

问题 4: 如何使用自定义分片算法?

回答: 实现对应的分片算法接口, 将编译出的分片算法 jar 所在目录挂载到 `/opt/shardingsphere-proxy/ext-lib`。

5.3 ShardingSphere-Sidecar

5.3.1 简介

ShardingSphere-Sidecar 是 ShardingSphere 的第三个产品, 目前仍然在规划中。定位为 Kubernetes 或 Mesos 的云原生数据库代理, 以 DaemonSet 的形式代理所有对数据库的访问。

通过无中心、零侵入的方案提供与数据库交互的的啮合层, 即 Database Mesh, 又可称数据网格。Database Mesh 的关注重点在于如何将分布式的数据访问应用与数据库有机串联起来, 它更加关注的是交互, 是将杂乱无章的应用与数据库之间的交互进行有效地梳理。使用 Database Mesh, 访问数据库的应用和数据库终将形成一个巨大的网格体系, 应用和数据库只需在网格体系中对号入座即可, 它们都是被啮合层所治理的对象。

5.3.2 对比

| <i>ShardingSphere-JDBC</i> | <i>ShardingSphere-Proxy</i> | <i>ShardingSphere-Sidecar</i> | ===== |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|
| ===== | ===== | ===== | 数据库任意 |
| MySQL/PostgreSQL | MySQL/PostgreSQL | 高异构语言仅 Java | 任意 任意性能 |
| 损耗低 | 损耗略高 | 是静态入口无有 | ===== |
| 损耗低 | 无中心化是否 | 无 | ===== |
| ===== | ===== | ===== | ===== |

ShardingSphere-Sidecar 的优势在于对 Kubernetes 和 Mesos 的云原生支持。

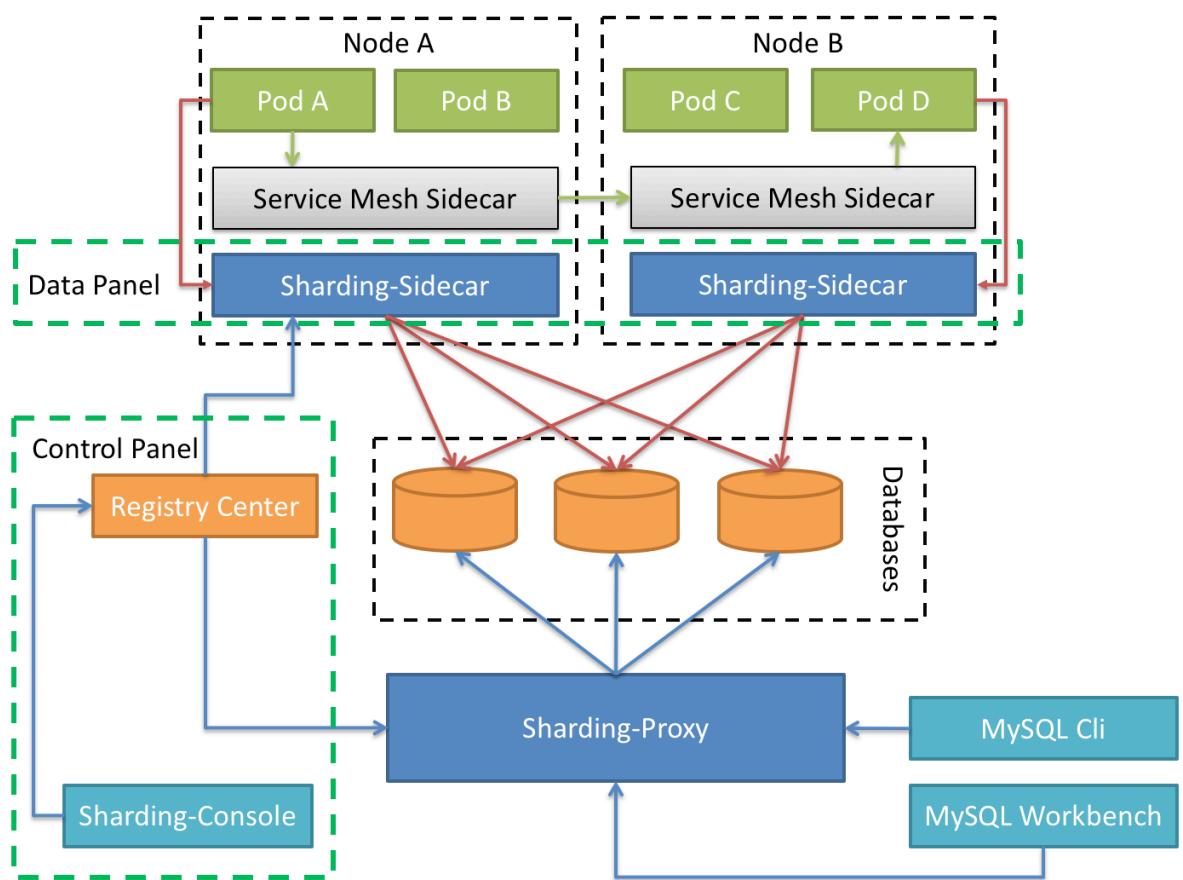


图 3: ShardingSphere-Sidecar Architecture

5.4 ShardingSphere-Scaling

5.4.1 简介

ShardingSphere-Scaling 是一个提供给用户的通用的 ShardingSphere 数据接入迁移，及弹性伸缩的解决方案。

于 **4.1.0** 开始向用户提供，目前仍处于 **Alpha** 版本。

5.4.2 运行部署

部署启动

1. 执行以下命令，编译生成 ShardingSphere-Scaling 二进制包：

```
git clone https://github.com/apache/shardingsphere.git;
cd shardingsphere;
mvn clean install -Prelease;
```

发布包所在目录为:/shardingsphere-distribution/shardingsphere-scaling-distribution/target/apache-shardingsphere-\${latest.release.version}-shardingsphere-scaling-bin.tar.gz。

2. 解压缩发布包，修改配置文件 `conf/server.yaml`，这里主要修改启动端口，保证不与本机其他端口冲突，同时修改断点续传服务（可选）地址即可：

```
port: 8888
blockQueueSize: 10000
workerThread: 30

resumeBreakPoint:
  name: scalingJob
  registryCenter:
    type: ZooKeeper
    serverLists: localhost:2181
    props:
      retryIntervalMilliseconds: 10000
```

3. 启动 ShardingSphere-Scaling：

```
sh bin/start.sh
```

4. 查看日志 `logs/stdout.log`，确保启动成功。

5. 使用 curl 命令再次确认正常运行。

```
curl -X GET http://localhost:8888/scaling/job/list
```

响应应为：

```
{"success":true,"errorCode":0,"errorMsg":null,"model":[]}
```

结束 ShardingSphere-Scaling

```
sh bin/stop.sh
```

应用配置项

应用现有配置项如下，相应的配置可在 `conf/server.yaml` 中修改：

| 名称 | 说明 | 默认值 |
|------------------|------------------------|-------|
| port | HTTP 服务监听端口 | 8888 |
| blockQueueSize | 数据传输通道队列大小 | 10000 |
| workerThread | 工作线程池大小，允许同时运行的迁移任务线程数 | 30 |
| resumeBreakPoint | 断点续传服务 | |

5.4.3 使用手册

使用手册

环境要求

纯 JAVA 开发，JDK 建议 1.8 以上版本。

支持迁移场景如下：

| 源端 | 目标端 | 是否支持 |
|-----------------------|----------------------|------|
| MySQL(5.1.15 ~ 5.7.x) | ShardingSphere-Proxy | 是 |
| PostgreSQL(9.4 ~) | ShardingSphere-Proxy | 是 |

注意：

如果后端连接 MySQL 数据库，请下载 `mysql-connector-java-5.1.47.jar`，并将其放入 `${shardingsphere-scaling}\lib` 目录。

权限要求

MySQL 需要开启 binlog, binlog format 为 Row 模式, 且迁移时所使用用户需要赋予 Replication 相关权限。

```
+-----+-----+
| Variable_name          | Value      |
+-----+-----+
| log_bin                | ON        |
| binlog_format          | ROW       |
+-----+-----+
+-----+
| Grants for ${username}@${host}           |
+-----+
| GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO ${username}@${host}   |
| .....                                |
+-----+
```

PostgreSQL 需要开启 test_decoding

API 接口

弹性迁移组件提供了简单的 HTTP API 接口

创建迁移任务

接口描述: POST /scaling/job/start

请求体:

数据源配置:

| 参数 | 描述 |
|-----------|---------------------------------------|
| type | 数据源类型 (可选参数: shardingSphereJdbc、jdbc) |
| parameter | 数据源参数 |

*** 注意 ***

当前 source type 必须是 shardingSphereJdbc

示例:

```
curl -X POST \
http://localhost:8888/scaling/job/start \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{
    "ruleConfig": {
```

```
"source": {
    "type": "shardingSphereJdbc",
    "parameter": "",
    "dataSources": {
        "ds_0": {
            "dataSourceClassName": com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
            "jdbcUrl": jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/scaling_0?useSSL=false
            "username": scaling
            "password": scaling
        },
        "ds_1": {
            "dataSourceClassName": com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
            "jdbcUrl": jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/scaling_1?useSSL=false
            "username": scaling
            "password": scaling
        }
    },
    "rules": [
        {
            "name": !SHARDING,
            "tables": {
                "t_order": {
                    "actualDataNodes": ds_${0..1}.t_order_${0..1}
                    "databaseStrategy": {
                        "standard": {
                            "shardingColumn": order_id
                            "shardingAlgorithmName": t_order_db_algorithm
                        }
                    },
                    "logicTable": t_order
                    "tableStrategy": {
                        "standard": {
                            "shardingColumn": user_id
                            "shardingAlgorithmName": t_order_tbl_algorithm
                        }
                    }
                }
            }
        }
    ],
    "shardingAlgorithms": {
        "t_order_db_algorithm": {
            "type": INLINE
            "props": {
                "algorithm-expression": ds_${order_id % 2}
            }
        },
        "t_order_tbl_algorithm": {
            "type": INLINE
            "props": {
                "algorithm-expression": t_order_${user_id % 2}
            }
        }
    }
},
"target": {
    "type": "jdbc",
    "parameter": "",
    "username": root
    "password": root
    "jdbcUrl": jdbc:mysql://127.0.0.1:3307/sharding_db?
serverTimezone=UTC&useSSL=false
}
}
```

```
},
"jobConfiguration": {
    "concurrency": "3"
}
}'
```

返回信息：

```
{
    "success": true,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": null,
    "model": null
}
```

查询迁移任务进度

接口描述：GET /scaling/job/progress/{jobId}

示例：

```
curl -X GET \
http://localhost:8888/scaling/job/progress/1
```

返回信息：

```
{
    "success": true,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": null,
    "model": {
        "id": 1,
        "jobName": "Local Sharding Scaling Job",
        "status": "RUNNING/STOPPED",
        "syncTaskProgress": [
            {
                "id": "127.0.0.1-3306-test",
                "status": "PREPARING/MIGRATE_HISTORY_DATA/SYNCHRONIZE_REALTIME_DATA/
STOPPING/STOPPED",
                "historySyncTaskProgress": [
                    {
                        "id": "history-test-t1#0",
                        "estimatedRows": 41147,
                        "syncedRows": 41147
                    },
                    {
                        "id": "history-test-t1#1",
                        "estimatedRows": 42917,
                        "syncedRows": 42917
                    },
                    {
                        "id": "history-test-t1#2",
                        "estimatedRows": 42917,
                        "syncedRows": 42917
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}
```

```
        "estimatedRows": 43543,
        "syncedRows": 43543
    }, {
        "id": "history-test-t2#0",
        "estimatedRows": 39679,
        "syncedRows": 39679
    }, {
        "id": "history-test-t2#1",
        "estimatedRows": 41483,
        "syncedRows": 41483
    }, {
        "id": "history-test-t2#2",
        "estimatedRows": 42107,
        "syncedRows": 42107
    }],
    "realTimeSyncTaskProgress": {
        "id": "realtime-test",
        "delayMillisecond": 1576563771372,
        "position": {
            "filename": "ON.000007",
            "position": 177532875,
            "serverId": 0
        }
    }
}
}
```

查询所有迁移任务

接口描述：GET /scaling/job/list

示例：

```
curl -X GET \
    http://localhost:8888/scaling/job/list
```

返回信息：

```
{  
  "success": true,  
  "errorCode": 0,  
  "model": [  
    {  
      "jobId": 1,  
      "jobName": "Local Sharding Scaling Job",  
      "status": "RUNNING"  
    }  
  ]  
}
```

```
    ]  
}
```

停止迁移任务

接口描述: GET /scaling/job/stop

请求体:

| 参数 | 描述 |
|-------|--------|
| jobId | job id |

示例:

```
curl -X GET \  
http://localhost:8888/scaling/job/stop/1
```

返回信息:

```
{  
  "success": true,  
  "errorCode": 0,  
  "errorMsg": null,  
  "model": null  
}
```

通过 UI 界面来操作

ShardingSphere-Scaling 与 ShardingSphere-UI 集成了用户界面，所以上述所有任务相关的操作都可以通过 UI 界面点点鼠标来实现，当然本质上还是调用了上述基本接口。

更多信息请参考 ShardingSphere-UI 项目。

5.5 ShardingSphere-UI

5.5.1 简介

ShardingSphere-UI 是 ShardingSphere 的一个简单而有用的 web 管理控制台。它用于帮助用户更简单的使用 ShardingSphere 的相关功能，目前提供注册中心管理、动态配置管理、数据库编排等功能。

项目结构上采取了前后端分离的方式，前端使用 Vue 框架，后端采用 Spring Boot 框架。使用标准的 Maven 方式进行打包，部署，同时也可采用前后端分离的方式本地运行，方便开发调试。

5.5.2 使用手册

导览

本章节将介绍 ShardingSphere-UI 相关使用。

部署运行

二进制运行

1. `git clone https://github.com/apache/shardingsphere-ui.git;`
2. 运行 `mvn clean install -Prelease;`
3. 获取安装包 `/shardingsphere-ui/shardingsphere-ui-distribution/target/apache-shardingsphere-${latest.release.version}-shardingsphere-ui-bin.tar.gz;`
4. 解压缩后运行 `bin/start.sh;`
5. 访问 `http://localhost:8088/。`

源码调试模式

ShardingSphere-UI 采用前后端分离的方式。

后端

1. 后端程序执行入口为 `org.apache.shardingsphere.ui.Bootstrap`;
2. 访问 `http://localhost:8088/。`

前端

1. 进入 `shardingsphere-ui-frontend/` 目录;
2. 执行 `npm install;`
3. 执行 `npm run dev;`
4. 访问 `http://localhost:8080/。`

配置

ShardingSphere-UI 的配置文件为 `conf/application.properties`, 它由两部分组成。

1. 程序监听端口；
2. 登录身份验证信息。

```
server.port=8088

user.admin.username=admin
user.admin.password=admin
```

注意事项

1. 若使用 maven 构建后，再进行本地运行前端项目时，可能因为 node 版本不一致导致运行失败，可以清空 `node_modules/` 目录后重新运行。错误日志如下：

```
ERROR Failed to compile with 17 errors
error  in ./src/views/orchestration/module/instance.vue?vue&type=style&index=0&
id=9e59b740&lang=scss&scoped=true&
Module build failed (from ./node_modules/sass-loader/dist/cjs.js):
Error: Missing binding /shardingsphere/shardingsphere-ui/shardingsphere-ui-
frontend/node_modules/node-sass/vendor/darwin-x64-57/binding.node
Node Sass could not find a binding for your current environment: OS X 64-bit with
Node.js 8.x
Found bindings for the following environments:
- OS X 64-bit with Node.js 6.x
This usually happens because your environment has changed since running `npm
install`.
Run `npm rebuild node-sass` to download the binding for your current environment.
```

注册中心

注册中心配置

首先需要添加并激活注册中心。可以添加多个注册中心，但只能有一个处于激活状态，后面的运行状态功能都是针对当前已激活的注册中心进行操作。目前提供 Zookeeper 和 etcd 的支持，后续会添加第三方注册中心的支持。

- 点击 + 按钮可以添加新注册中心。
- 通过配置扩展配置中心来使用其它配置中心管理配置。
- 支持编辑、激活和删除注册中心操作。

规则配置

规则配置

- 添加激活注册中心后，可以获取当前注册中心中所有数据源的相关配置，包括数据分片、读写分离、Properties 配置等。
- 可以通过 YAML 格式对相关配置信息进行修改。
- 点击 + 按钮可以添加新的数据源和分片规则。

运行状态

运行状态

- 添加激活注册中心后，可以查看当前注册中心所有运行实例信息。
- 可以通过操作按钮对运行实例进行熔断与恢复操作。
- 可以查看所有从库信息，并进行从库禁用与恢复操作。

Apache ShardingSphere 可插拔架构提供了数十个基于 SPI 的扩展点。对于开发者来说，可以十分方便的对功能进行定制化扩展。

本章节将 Apache ShardingSphere 的 SPI 扩展点悉数列出。如无特殊需求，用户可以使用 Apache ShardingSphere 提供的内置实现；高级用户则可以参考各个功能模块的接口进行自定义实现。

Apache ShardingSphere 社区非常欢迎开发者将自己的实现类反馈至[开源社区](#)，让更多用户从中收益。

6.1 SQL 解析

6.1.1 DatabaseTypedSQLParserFacade

| SPI 名称 | 详细说明 |
|------------------------------|---------------------------|
| DatabaseTypedSQLParserFacade | 配置用于 SQL 解析的词法分析器和语法分析器入口 |

| <i>Implementation Class</i> | <i>Description</i> |
|-----------------------------|---------------------------|
| MySQLParserFacade | 基于 MySQL 的 SQL 解析器入口 |
| PostgreSQLParserFacade | 基于 PostgreSQL 的 SQL 解析器入口 |
| SQLServerParserFacade | 基于 SQLServer 的 SQL 解析器入口 |
| OracleParserFacade | 基于 Oracle 的 SQL 解析器入口 |
| SQL92ParserFacade | 基于 SQL92 的 SQL 解析器入口 |

6.1.2 SQLVisitorFacade

| SPI 名称 | 详细说明 |
|------------------|--------------|
| SQLVisitorFacade | SQL 语法树访问器入口 |

6.2 Implementation Class Description

SQLServerStatementSQLVisitorFacade 基于 SQLServer 的提取 SQL 语句的语法树访问器
OracleStatementSQLVisitorFacade 基于 Oracle 的提取 SQL 语句的语法树访问器
SQL92StatementSQLVisitorFacade 基于 SQL92 的提取 SQL 语句的语法树访问器
=====

6.3 配置

6.3.1 RuleBuilder

| SPI 名称 | 详细说明 |
|-------------|----------------|
| RuleBuilder | 用于将用户配置转化为规则对象 |

6.3.2 YamlRuleConfigurationSwapper

| SPI 名称 | 详细说明 |
|------------------------------|----------------------|
| YamlRuleConfigurationSwapper | 用于将 YAML 配置转化为标准用户配置 |

6.3.3 ShardingSphereYamlConstruct

| SPI 名称 | 详细说明 |
|-----------------------------|---------------------|
| ShardingSphereYamlConstruct | 用于将定制化对象和 YAML 相互转化 |

6.4 已知实现类 详细说明

6.5 内核

6.5.1 DatabaseType

| SPI 名称 | 详细说明 |
|--------------|----------|
| DatabaseType | 支持的数据库类型 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|------------------------|-------------------|
| SQL92DatabaseType | 遵循 SQL92 标准的数据库类型 |
| MySQLDatabaseType | MySQL 数据库 |
| MariaDBDatabaseType | MariaDB 数据库 |
| PostgreSQLDatabaseType | PostgreSQL 数据库 |
| OracleDatabaseType | Oracle 数据库 |
| SQLServerDatabaseType | SQLServer 数据库 |
| H2DatabaseType | H2 数据库 |

6.5.2 DialectTableMetaDataLoader

| SPI 名称 | 详细说明 |
|----------------------------|------------------|
| DialectTableMetaDataLoader | 用于使用数据库方言快速加载元数据 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|-------------------------------|-----------------------|
| MySQLTableMetaDataLoader | 使用 MySQL 方言加载元数据 |
| OracleTableMetaDataLoader | 使用 Oracle 方言加载元数据 |
| PostgreSQLTableMetaDataLoader | 使用 PostgreSQL 方言加载元数据 |
| SQLServerTableMetaDataLoader | 使用 SQLServer 方言加载元数据 |
| H2TableMetaDataLoader | 使用 H2 方言加载元数据 |

6.5.3 SQLRouter

| SPI 名称 | 详细说明 |
|-----------|----------|
| SQLRouter | 用于处理路由结果 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|-----------------------------|---------------|
| ReadwriteSplittingSQLRouter | 用于处理读写分离路由结果 |
| DatabaseDiscoverySQLRouter | 用于处理数据库发现路由结果 |
| SingleTableSQLRouter | 用于处理单表路由结果 |
| ShardingSQLRouter | 用于处理分片路由结果 |
| ShadowSQLRouter | 用于处理影子库路由结果 |

6.5.4 SQLRewriteContextDecorator

| SPI 名称 | 详细说明 |
|----------------------------|---------------|
| SQLRewriteContextDecorator | 用于处理 SQL 改写结果 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|------------------------------------|------------------|
| ShardingSQLRewriteContextDecorator | 用于处理分片 SQL 改写结果 |
| EncryptSQLRewriteContextDecorator | 用于处理加密 SQL 改写结果 |
| ShadowSQLRewriteContextDecorator | 用于处理影子库 SQL 改写结果 |

6.5.5 SQLExecutionHook

| SPI 名称 | 详细说明 |
|------------------|-------------|
| SQLExecutionHook | SQL 执行过程监听器 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|-------------------------------|-------------------|
| TransactionalSQLExecutionHook | 基于事务的 SQL 执行过程监听器 |

6.5.6 ResultProcessEngine

| SPI 名称 | 详细说明 |
|---------------------|---------|
| ResultProcessEngine | 用于处理结果集 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|------------------------------|-------------|
| ShardingResultMergerEngine | 用于处理分片结果集归并 |
| EncryptResultDecoratorEngine | 用于处理加密结果集改写 |

6.5.7 StoragePrivilegeHandler

| SPI 名称 | 详细说明 |
|-------------------------|---------------|
| StoragePrivilegeHandler | 使用数据库方言处理权限信息 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|----------------------------|------------------------|
| PostgreSQLPrivilegeHandler | 使用 PostgreSQL 方言处理权限信息 |
| SQLServerPrivilegeHandler | 使用 SQLServer 方言处理权限信息 |
| OraclePrivilegeHandler | 使用 Oracle 方言处理权限信息 |
| MySQLPrivilegeHandler | 使用 MySQL 方言处理权限信息 |

6.6 数据分片

6.6.1 ShardingAlgorithm

| SPI 名称 | 详细说明 |
|-------------------|------|
| ShardingAlgorithm | 分片算法 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|-------------------------------------|-------------------|
| BoundaryBasedRangeShardingAlgorithm | 基于分片边界的范围分片算法 |
| VolumeBasedRangeShardingAlgorithm | 基于分片容量的范围分片算法 |
| ComplexInlineShardingAlgorithm | 基于行表达式的复合分片算法 |
| AutoIntervalShardingAlgorithm | 基于可变时间范围的分片算法 |
| ClassBasedShardingAlgorithm | 基于自定义类的分片算法 |
| HintInlineShardingAlgorithm | 基于行表达式的 Hint 分片算法 |
| IntervalShardingAlgorithm | 基于固定时间范围的分片算法 |
| HashModShardingAlgorithm | 基于哈希取模的分片算法 |
| InlineShardingAlgorithm | 基于行表达式的分片算法 |
| ModShardingAlgorithm | 基于取模的分片算法 |

6.6.2 KeyGenerateAlgorithm

| SPI 名称 | 详细说明 |
|----------------------|-----------|
| KeyGenerateAlgorithm | 分布式主键生成算法 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|-------------------------------|--------------------|
| SnowflakeKeyGenerateAlgorithm | 基于雪花算法的分布式主键生成算法 |
| UUIDKeyGenerateAlgorithm | 基于 UUID 的分布式主键生成算法 |

6.6.3 DatetimeService

| SPI 名称 | 详细说明 |
|-----------------|------------|
| DatetimeService | 获取当前时间进行路由 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|---------------------------------|--------------------|
| DatabaseDatetimeServiceDelegate | 从数据库中获取当前时间进行路由 |
| SystemDatetimeService | 从应用系统时间中获取当前时间进行路由 |

6.6.4 DatabaseSQLEntry

| SPI 名称 | 详细说明 |
|------------------|--------------|
| DatabaseSQLEntry | 获取当前时间的数据库方言 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|----------------------------|---------------------------|
| MySQLDatabaseSQLEntry | 从 MySQL 获取当前时间的数据库方言 |
| PostgreSQLDatabaseSQLEntry | 从 PostgreSQL 获取当前时间的数据库方言 |
| OracleDatabaseSQLEntry | 从 Oracle 获取当前时间的数据库方言 |
| SQLServerDatabaseSQLEntry | 从 SQLServer 获取当前时间的数据库方言 |

6.7 读写分离

6.7.1 ReplicaLoadBalanceAlgorithm

| SPI 名称 | 详细说明 |
|-----------------------------|----------|
| ReplicaLoadBalanceAlgorithm | 读库负载均衡算法 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|---------------------------------------|---------------|
| RoundRobinReplicaLoadBalanceAlgorithm | 基于轮询的读库负载均衡算法 |
| RandomReplicaLoadBalanceAlgorithm | 基于随机的读库负载均衡算法 |

6.8 数据加密

6.8.1 EncryptAlgorithm

| SPI 名称 | 详细说明 |
|------------------|--------|
| EncryptAlgorithm | 数据加密算法 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|---------------------|----------------|
| MD5EncryptAlgorithm | 基于 MD5 的数据加密算法 |
| AESEncryptAlgorithm | 基于 AES 的数据加密算法 |
| RC4EncryptAlgorithm | 基于 RC4 的数据加密算法 |

6.8.2 QueryAssistedEncryptAlgorithm

| SPI 名称 | 详细说明 |
|-------------------------------|----------------|
| QueryAssistedEncryptAlgorithm | 包含查询辅助列的数据加密算法 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|-------|------|
| 无 | |

6.9 SQL 检查

6.9.1 SQLChecker

| SPI 名称 | 详细说明 |
|------------|---------|
| SQLChecker | SQL 检查器 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|------------------|-------|
| AuthorityChecker | 权限检查器 |

6.10 分布式事务

6.10.1 ShardingSphereTransactionManager

| SPI 名称 | 详细说明 |
|----------------------------------|----------|
| ShardingSphereTransactionManager | 分布式事务管理器 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|---|--------------------|
| XAShardingSphereTransactionManager | 基于 XA 的分布式事务管理器 |
| SeataATShardingSphereTransactionManager | 基于 Seata 的分布式事务管理器 |

6.10.2 XATransactionManager

| SPI 名称 | 详细说明 |
|----------------------|-------------|
| XATransactionManager | XA 分布式事务管理器 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|------------------------------|---------------------------|
| AtomikosTransactionManager | 基于 Atomikos 的 XA 分布式事务管理器 |
| NarayanaXATransactionManager | 基于 Narayana 的 XA 分布式事务管理器 |
| BitronixXATransactionManager | 基于 Bitronix 的 XA 分布式事务管理器 |

6.10.3 XADatasourceDefinition

| SPI 名称 | 详细说明 |
|------------------------|----------------------|
| XADatasourceDefinition | 非 XA 数据源自动转化为 XA 数据源 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|----------------------------------|--|
| MySQLXADatasourceDefinition | 非 XA 的 MySQL 数据源自动转化为 XA 的 MySQL 数据源 |
| MariaDBXADatasourceDefinition | 非 XA 的 MariaDB 数据源自动转化为 XA 的 MariaDB 数据源 |
| PostgreSQLXADatasourceDefinition | 非 XA 的 PostgreSQL 数据源自动转化为 XA 的 PostgreSQL 数据源 |
| OracleXADatasourceDefinition | 非 XA 的 Oracle 数据源自动转化为 XA 的 Oracle 数据源 |
| SQLServerXADatasourceDefinition | 非 XA 的 SQLServer 数据源自动转化为 XA 的 SQLServer 数据源 |
| H2XADatasourceDefinition | 非 XA 的 H2 数据源自动转化为 XA 的 H2 数据源 |

6.10.4 DataSourcePropertyProvider

| SPI 名称 | 详细说明 |
|----------------------------|-----------------|
| DataSourcePropertyProvider | 用于获取数据源连接池的标准属性 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|---------------------------|------------------------|
| HikariCPPPropertyProvider | 用于获取 HikariCP 连接池的标准属性 |

6.11 分布式治理

6.11.1 RegistryCenterRepository

| SPI 名称 | 详细说明 |
|--------------------------|------|
| RegistryCenterRepository | 注册中心 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|----------------------------|--------------------|
| CuratorZookeeperRepository | 基于 ZooKeeper 的注册中心 |
| EtcdRepository | 基于 etcd 的注册中心 |

6.11.2 GovernanceWatcher

| SPI 名称 | 详细说明 |
|-------------------|-------|
| GovernanceWatcher | 治理监听器 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|-------------------------------|-------------|
| TerminalStateChangedWatcher | 终端节点状态变化监听器 |
| DataSourceStateChangedWatcher | 数据源状态变化监听器 |
| LockChangedWatcher | 锁状态变化监听器 |
| PropertiesChangedWatcher | 属性变化监听器 |
| PrivilegeNodeChangedWatcher | 权限变化监听器 |
| GlobalRuleChangedWatcher | 全局规则配置变化监听器 |
| MetaDataChangedWatcher | 元数据变化监听器 |

6.12 弹性伸缩

6.12.1 ScalingEntry

| SPI 名称 | 详细说明 |
|--------------|--------|
| ScalingEntry | 弹性伸缩入口 |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|------------------------|-----------------------|
| MySQLScalingEntry | 基于 MySQL 的弹性伸缩入口 |
| PostgreSQLScalingEntry | 基于 PostgreSQL 的弹性伸缩入口 |

6.13 Proxy

6.13.1 DatabaseProtocolFrontendEngine

6.14 SPI 名称 详细说明

| 已知实现类 | 详细说明 |
|--------------------------|---------------------------|
| MySQLFrontendEngine | 基于 MySQL 的数据库协议实现 |
| PostgreSQLFrontendEngine | 基于 PostgreSQL 的 SQL 解析器实现 |


6.14.1 JDBCDriverURLRecognizer

| SPI 名称 | 详细说明 |
|-------------------------|------------------|
| JDBCDriverURLRecognizer | 使用 JDBC 驱动执行 SQL |

| 已知实现类 | 详细说明 |
|-----------------------|-------------------------------|
| MySQLRecognizer | 使用 MySQL 的 JDBC 驱动执行 SQL |
| PostgreSQLRecognizer | 使用 PostgreSQL 的 JDBC 驱动执行 SQL |
| OracleRecognizer | 使用 Oracle 的 JDBC 驱动执行 SQL |
| SQLServerRecognizer | 使用 SQLServer 的 JDBC 驱动执行 SQL |
| H2Recognizer | 使用 H2 的 JDBC 驱动执行 SQL |
| P6SpyDriverRecognizer | 使用 P6Spy 的 JDBC 驱动执行 SQL |

6.14.2 AuthorityProvideAlgorithm

| SPI 名称 | 详细说明 |
|---------------------------|----------|
| AuthorityProvideAlgorithm | 用户权限加载逻辑 |

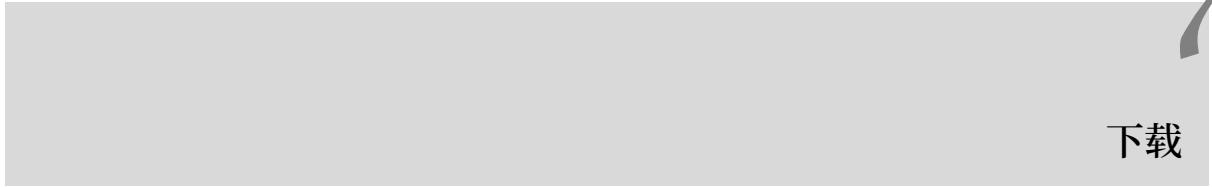A large grey rectangular button with a white outline. In the top right corner, there is a stylized number '7'. In the bottom right corner of the button, the word "下载" is written in white.

下载

7.1 最新版本

Apache ShardingSphere 的发布版包括源码包及其对应的二进制包。由于下载内容分布在镜像服务器上，所以下载后应该进行 GPG 或 SHA-512 校验，以此来保证内容没有被篡改。

7.1.1 Apache ShardingSphere - 版本: 5.0.0-beta (发布日期: Jun 19th, 2021)

- 源码: [[SRC](#)] [[ASC](#)] [[SHA512](#)]
- ShardingSphere-JDBC 二进制包: [[TAR](#)] [[ASC](#)] [[SHA512](#)]
- ShardingSphere-Proxy 二进制包: [[TAR](#)] [[ASC](#)] [[SHA512](#)]
- ShardingSphere-Scaling 二进制包: [[TAR](#)] [[ASC](#)] [[SHA512](#)]

7.1.2 ShardingSphere UI - 版本: 5.0.0-alpha (发布日期: Nov 22ed, 2020)

- 源码: [[SRC](#)] [[ASC](#)] [[SHA512](#)]
- ShardingSphere-UI 二进制包: [[TAR](#)] [[ASC](#)] [[SHA512](#)]

7.2 全部版本

全部版本请到 [Archive repository](#) 查看。全部孵化器版本请到 [Archive incubator repository](#) 查看。

7.3 校验版本

PGP 签名文件

使用 PGP 或 SHA 签名验证下载文件的完整性至关重要。可以使用 GPG 或 PGP 验证 PGP 签名。请下载 KEYS 以及发布的 asc 签名文件。建议从主发布目录而不是镜像中获取这些文件。

```
gpg -i KEYS
```

或者

```
pgpk -a KEYS
```

或者

```
pgp -ka KEYS
```

要验证二进制文件或源代码，您可以从主发布目录下载相关的 asc 文件，并按照以下指南进行操作。

```
gpg --verify apache-shardingsphere-*****.asc apache-shardingsphere-*****
```

或者

```
pgpv apache-shardingsphere-*****.asc
```

或者

```
pgp apache-shardingsphere-*****.asc
```

本章包含了 Apache ShardingSphere 项目使用中常见问题部分。本章还包含 Apache ShardingSphere 项目 API 的变更历史部分。

8.1 FAQ

8.1.1 1. 如果 SQL 在 ShardingSphere 中执行不正确，该如何调试？

回答：

在 ShardingSphere-Proxy 以及 ShardingSphere-JDBC 1.5.0 版本之后提供了 `sql.show` 的配置，可以将解析上下文和改写后的 SQL 以及最终路由至的数据源的细节信息全部打印至 `info` 日志。`sql.show` 配置默认关闭，如果需要请通过配置开启。

注意：5.x 版本以后，`sql.show` 参数调整为 `sql-show`。

8.1.2 2. 阅读源码时为什么会出现编译错误?IDEA 不索引生成的代码?

回答：

ShardingSphere 使用 lombok 实现极简代码。关于更多使用和安装细节，请参考[lombok 官网](#)。

`org.apache.shardingsphere.sql.parser.autogen` 包下的代码由 ANTLR 生成，可以执行以下命令快速生成：

```
./mvnw -Dcheckstyle.skip=true -Drat.skip=true -Dmaven.javadoc.skip=true -Djacoco.skip=true -DskipITs -DskipTests install -T1C
```

生 成 的 代 码 例 如 `org.apache.shardingsphere.sql.parser.autogen.PostgreSQLStatementParser` 等 Java 文件由于较大，默认配置的 IDEA 可能不会索引该文件。可以调整 IDEA 的属性：`idea.max.intellisense.filesize=10000`

8.1.3 3. 使用 Spring 命名空间时找不到 xsd?

回答:

Spring 命名空间使用规范并未强制要求将 xsd 文件部署至公网地址，但考虑到部分用户的需求，我们也将相关 xsd 文件部署至 ShardingSphere 官网。

实际上 shardingsphere-jdbc-spring-namespace 的 jar 包中 META-INF:raw-latex:spring.schemas 配置了 xsd 文件的位置: META-INF:raw-latex:namespace:raw-latex:'\sharding'.xsd 和 META-INF:raw-latex:namespace:raw-latex:'\replica'-query.xsd，只需确保 jar 包中该文件存在即可。

8.1.4 4. Cloud not resolve placeholder …in string value …异常的解决方法?

回答:

行表达式标识符可以使用 \${...} 或 \$->{...}，但前者与 Spring 本身的属性文件占位符冲突，因此在 Spring 环境中使用行表达式标识符建议使用 \$->{...}。

8.1.5 5. inline 表达式返回结果为何出现浮点数?

回答:

Java 的整数相除结果是整数，但是对于 inline 表达式中的 Groovy 语法则不同，整数相除结果是浮点数。想获得除法整数结果需要将 A/B 改为 A.intdiv(B)。

8.1.6 6. 如果只有部分数据库分库分表，是否需要将不分库分表的表也配置在分片规则中?

回答:

是的。因为 ShardingSphere 是将多个数据源合并为一个统一的逻辑数据源。因此即使不分库分表的部分，不配置分片规则 ShardingSphere 即无法精确的断定应该路由至哪个数据源。但是 ShardingSphere 提供了两种变通的方式，有助于简化配置。

方法 1: 配置 default-data-source，凡是在默认数据源中的表可以无需配置在分片规则中，ShardingSphere 将在找不到分片数据源的情况下将表路由至默认数据源。

方法 2: 将不参与分库分表的数据源独立于 ShardingSphere 之外，在应用中使用多个数据源分别处理分片和不分片的情况。

8.1.7 7. ShardingSphere 除了支持自带的分布式自增主键之外，还能否支持原生的自增主键？

回答：是的，可以支持。但原生自增主键有使用限制，即不能将原生自增主键同时作为分片键使用。

由于 ShardingSphere 并不知晓数据库的表结构，而原生自增主键是不包含在原始 SQL 中内的，因此 ShardingSphere 无法将该字段解析为分片字段。如自增主键非分片键，则无需关注，可正常返回；若自增主键同时作为分片键使用，ShardingSphere 无法解析其分片值，导致 SQL 路由至多张表，从而影响应用的正确性。

而原生自增主键返回的前提条件是 INSERT SQL 必须最终路由至一张表，因此，面对返回多表的 INSERT SQL，自增主键则会返回零。

8.1.8 8. 指定了泛型为 Long 的 SingleKeyTableShardingAlgorithm，遇到 ClassCastException: Integer can not cast to Long?

回答：

必须确保数据库表中该字段和分片算法该字段类型一致，如：数据库中该字段类型为 int(11)，泛型所对应的分片类型应为 Integer，如果需要配置为 Long 类型，请确保数据库中该字段类型为 bigint。

8.1.9 9. 使用 SQLServer 和 PostgreSQL 时，聚合列不加别名会抛异常？

回答：

SQLServer 和 PostgreSQL 获取不加别名的聚合列会改名。例如，如下 SQL：

```
SELECT SUM(num), SUM(num2) FROM tablexxx;
```

SQLServer 获取到的列为空字符串和 (2)，PostgreSQL 获取到的列为空 sum 和 sum(2)。这将导致 ShardingSphere 在结果归并时无法找到相应的列而出错。

正确的 SQL 写法应为：

```
SELECT SUM(num) AS sum_num, SUM(num2) AS sum_num2 FROM tablexxx;
```

8.1.10 10. Oracle 数据库使用 Timestamp 类型的 Order By 语句抛出异常提示“Order by value must implements Comparable”？

回答：

针对上面问题解决方式有两种：1. 配置启动 JVM 参数 “-oracle.jdbc.J2EE13Compliant=true” 2. 通过代码在项目初始化时设置 System.getProperties().setProperty(“oracle.jdbc.J2EE13Compliant”, “true”); 原因如下：

org.apache.shardingsphere.sharding.merge.dql.orderby.OrderByValue#getOrderValues()
方法如下：

```

private List<Comparable<?>> getOrderValues() throws SQLException {
    List<Comparable<?>> result = new ArrayList<>(orderByItems.size());
    for (OrderItem each : orderByItems) {
        Object value = resultSet.getObject(each.getIndex());
        Preconditions.checkState(null == value || value instanceof Comparable,
"Order by value must implements Comparable");
        result.add((Comparable<?>) value);
    }
    return result;
}

```

使用了 resultSet.getObject(int index) 方法, 针对 TimeStamp oracle 会根据 oracle.jdbc.J2EE13Compliant 属性判断返回 java.sql.TimeStamp 还是自定义 oracle.sql.TIMESTAMP 详见 ojdbc 源码 oracle.jdbc.driver.TimestampAccessor# getObject(int var1) 方法:

```

Object getObject(int var1) throws SQLException {
    Object var2 = null;
    if(this.rowSpaceIndicator == null) {
        DatabaseError.throwSqlException(21);
    }

    if(this.rowSpaceIndicator[this.indicatorIndex + var1] != -1) {
        if(this.externalType != 0) {
            switch(this.externalType) {
            case 93:
                return this.getTimestamp(var1);
            default:
                DatabaseError.throwSqlException(4);
                return null;
            }
        }
    }

    if(this.statement.connection.j2ee13Compliant) {
        var2 = this.getTimestamp(var1);
    } else {
        var2 = this.getTIMESTAMP(var1);
    }
}

return var2;
}

```

8.1.11 11. 使用 Proxool 时分库结果不正确?

回答:

使用 Proxool 配置多个数据源时，应该为每个数据源设置 alias，因为 Proxool 在获取连接时会判断连接池中是否包含已存在的 alias，不配置 alias 会造成每次都只从一个数据源中获取连接。

以下是 Proxool 源码中 ProxoolDataSource 类 getConnection 方法的关键代码：

```
if(!ConnectionPoolManager.getInstance().isPoolExists(this.alias)) {
    this.registerPool();
}
```

更多关于 alias 使用方法请参考 Proxool 官网。

PS：sourceforge 网站需要翻墙访问。

8.1.12 12. ShardingSphere 提供的默认分布式自增主键策略为什么是不连续的，且尾数大多为偶数？

回答:

ShardingSphere 采用 snowflake 算法作为默认的分布式自增主键策略，用于保证分布式的情况下可以无中心化的生成不重复的自增序列。因此自增主键可以保证递增，但无法保证连续。

而 snowflake 算法的最后 4 位是在同一毫秒内的访问递增值。因此，如果毫秒内并发度不高，最后 4 位为零的几率则很大。因此并发度不高的应用生成偶数主键的几率会更高。

在 3.1.0 版本中，尾数大多为偶数的问题已彻底解决，参见：<https://github.com/apache/shardingsphere/issues/1617>

8.1.13 13. Windows 环境下，通过 Git 克隆 ShardingSphere 源码时为什么提示文件名过长，如何解决？

回答:

为保证源码的可读性，ShardingSphere 编码规范要求类、方法和变量的命名要做到顾名思义，避免使用缩写，因此可能导致部分源码文件命名较长。由于 Windows 版本的 Git 是使用 msys 编译的，它使用了旧版本的 Windows Api，限制文件名不能超过 260 个字符。

解决方案如下：

打开 cmd.exe（你需要将 git 添加到环境变量中）并执行下面的命令，可以让 git 支持长文件名：

```
git config --global core.longpaths true
```

如果是 Windows 10，还需要通过注册表或组策略，解除操作系统的文件名长度限制（需要重启）：
 : > 在注册表编辑器中创建 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem LongPathsEnabled，类型为 REG_DWORD，并设置为 1。
 > 或者从系统菜单点击设置图标，输入“编辑组策略”，然后在打开的窗口依次进入“计算机管理”>“管理模板”>“系统”>“文件系统”，在右侧双击“启用 win32 长路径”。

参考资料: <https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/desktop/FileIO/naming-a-file> <https://ourcodeworld.com/articles/read/109/how-to-solve-filename-too-long-error-in-git-powershell-and-github-application-for-windows>

8.1.14 14. Windows 环境下, 运行 ShardingSphere-Proxy, 找不到或无法加载主类 org.apache.shardingsphere.proxyBootstrap, 如何解决?

回答:

某些解压缩工具在解压 ShardingSphere-Proxy 二进制包时可能将文件名截断, 导致找不到某些类。

解决方案:

打开 cmd.exe 并执行下面的命令:

```
tar zxvf apache-shardingsphere-${RELEASE.VERSION}-shardingsphere-proxy-bin.tar.gz
```

8.1.15 15. Type is required 异常的解决方法?

回答:

ShardingSphere 中很多功能实现类的加载方式是通过SPI注入的方式完成的, 如分布式主键, 注册中心等; 这些功能通过配置中 type 类型来寻找对应的 SPI 实现, 因此必须在配置文件中指定类型。

8.1.16 16. 为什么我实现了 KeyGenerateAlgorithm 接口, 也配置了 Type, 但是自定义的分布式主键依然不生效?

回答:

Service Provider Interface (SPI) 是一种为了被第三方实现或扩展的 API, 除了实现接口外, 还需要在 META-INF/services 中创建对应文件来指定 SPI 的实现类, JVM 才会加载这些服务。

具体的 SPI 使用方式, 请大家自行搜索。

与分布式主键 KeyGenerateAlgorithm 接口相同, 其他 ShardingSphere 的扩展功能也需要用相同的方式注入才能生效。

8.1.17 17. JPA 和数据加密无法一起使用, 如何解决?

回答:

由于数据加密的 DDL 尚未开发完成, 因此对于自动生成 DDL 语句的 JPA 与数据加密一起使用时, 会导致 JPA 的实体类 (Entity) 无法同时满足 DDL 和 DML 的情况。

解决方案如下:

1. 以需要加密的逻辑列名编写 JPA 的实体类 (Entity)。
2. 关闭 JPA 的 auto-ddl, 如 auto-ddl=none。

3. 手动建表，建表时应使用数据加密配置的 cipherColumn,plainColumn 和 assistedQueryColumn 代替逻辑列。

8.1.18 18. 服务启动时如何加快 metadata 加载速度？

回答：

1. 升级到 4.0.1 以上的版本，以提高 default dataSource 的 table metadata 的加载速度。
2. 参照你采用的连接池，将：
 - 配置项 max.connections.size.per.query(默认值为 1) 调高(版本 >= 3.0.0.M3 且低于 5.0.0)。
 - 配置项 max-connections-size-per-query (默认值为 1) 调高 (版本 >= 5.0.0)。

8.1.19 19. 如何在 inline 分表策略时，允许执行范围查询操作（BETWEEN AND、>、<、>=、<=）？

回答：

1. 需要使用 4.1.0 或更高版本。
2. 调整以下配置项（需要注意的是，此时所有的范围查询将会使用广播的方式查询每一个分表）：
 - 4.x 版本：allow.range.query.with.inline.sharding 设置为 true 即可（默认为 false）。
 - 5.x 版本：在 InlineShardingStrategy 中将 allow-range-query-with-inline-sharding 设置为 true 即可（默认为 false）。

8.1.20 20. 为什么配置了某个数据连接池的 spring-boot-starter（比如 druid）和 shardingsphere-jdbc-spring-boot-starter 时，系统启动会报错？

回答：

1. 因为数据连接池的 starter（比如 druid）可能会先加载并且其创建一个默认数据源，这将会使得 ShardingSphere-JDBC 创建数据源时发生冲突。
2. 解决办法为，去掉数据连接池的 starter 即可，sharing-jdbc 自己会创建数据连接池。

8.1.21 21. 在使用 sharing-proxy 的时候，如何动态在 ShardingSphere-UI 上添加新的 logic schema？

回答：

1. 4.1.0 之前的版本不支持动态添加或删除 logic schema 的功能，例如一个 proxy 启动的时候有 2 个 logic schema，就会一直持有这 2 个 schema，只能感知这两个 schema 内部的表和 rule 的变更事件。
2. 4.1.0 版本支持在 ShardingSphere-UI 或直接在 zookeeper 上增加新的 logic schema，删除 logic schema 的功能计划在 5.0.0 版本支持。

8.1.22 22. 在使用 **ShardingSphere-Proxy** 时，怎么使用合适的工具连接到 **ShardingSphere-Proxy**？

回答：

1. ShardingSphere-Proxy 可以看做是一个 mysql server，所以首选支持 mysql 命令连接和操作。
2. 如果使用其他第三方数据库工具，可能由于不同工具的特定实现导致出现异常。建议选择特定版本的工具或者打开特定参数，例如使用 Navicat 11.1.13 版本（不建议 12.x），使用 IDEA/DataGrip 时打开 `introspect using JDBC metadata` 选项。

8.1.23 23. 引入 **shardingsphere-transaction-xa-core** 后，如何避免 **spring-boot** 自动加载默认的 **JtaTransactionManager**？

回答：

1. 需要在 `spring-boot` 的引导类中添加 `@SpringBootApplication(exclude = JtaAutoConfiguration.class)`。

8.1.24 24. ANTLR 插件在 **src** 同级目录下生成代码，容易误提交，如何避免？

回答：

进入 `Settings -> Languages & Frameworks -> ANTLR v4 default project settings` 配置生成代码的输出目录为 `target/gen`，如图：

8.1.25 25. 使用 **DistSQL** 添加数据源时，如何设置自定义的 **JDBC** 连接参数或连接池属性？

回答：

1. 如需自定义 JDBC 参数，请使用 `urlSource` 的方式定义 `dataSource`。
2. ShardingSphere 预置了必要的连接池参数，如 `maxPoolSize`、`idleTimeout` 等。如需增加或覆盖参数配置，请在 `dataSource` 中通过 `PROPERTIES` 指定。
3. 以上规则请参考 相关介绍

8.2 API 变更历史

本章包含 Apache ShardingSphere 项目 API 的变更历史记录。

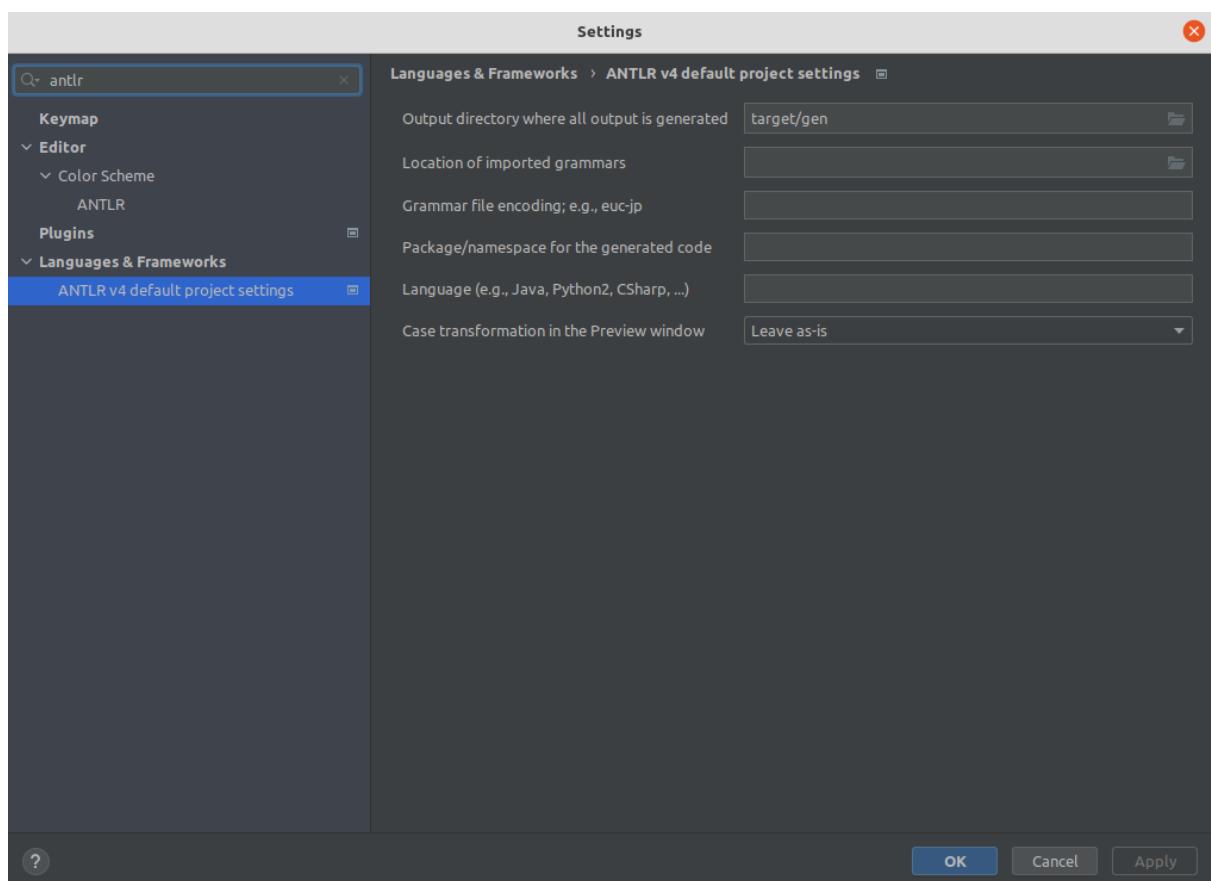


图 1: Configure ANTLR plugin

8.2.1 ShardingSphere-JDBC

本章包含 Apache ShardingSphere-JDBC API 的变更历史。

YAML 配置

5.0.0-alpha

数据分片

配置项说明

```
dataSources: # 省略数据源配置, 请参考使用手册

rules:
- !SHARDING
  tables: # 数据分片规则配置
    <logic-table-name> (+): # 逻辑表名称
      actualDataNodes (?): # 由数据源名 + 表名组成 (参考 Inline 语法规则)
      databaseStrategy (?): # 分库策略, 缺省表示使用默认分库策略, 以下的分片策略只能选其一
        standard: # 用于单分片键的标准分片场景
          shardingColumn: # 分片列名称
          shardingAlgorithmName: # 分片算法名称
        complex: # 用于多分片键的复合分片场景
          shardingColumns: # 分片列名称, 多个列以逗号分隔
          shardingAlgorithmName: # 分片算法名称
        hint: # Hint 分片策略
          shardingAlgorithmName: # 分片算法名称
        none: # 不分片
      tableStrategy: # 分表策略, 同分库策略
      keyGenerateStrategy: # 分布式序列策略
        column: # 自增列名称, 缺省表示不使用自增主键生成器
        keyGeneratorName: # 分布式序列算法名称
    autoTables: # 自动分片表规则配置
      t_order_auto: # 逻辑表名称
        actualDataSources (?): # 数据源名称
        shardingStrategy: # 切分策略
          standard: # 用于单分片键的标准分片场景
            shardingColumn: # 分片列名称
            shardingAlgorithmName: # 自动分片算法名称
    bindingTables (+): # 绑定表规则列表
      - <logic_table_name_1, logic_table_name_2, ...>
      - <logic_table_name_1, logic_table_name_2, ...>
    broadcastTables (+): # 广播表规则列表
      - <table-name>
      - <table-name>
  defaultDatabaseStrategy: # 默认数据库分片策略
```

```

defaultTableStrategy: # 默认表分片策略
defaultKeyGenerateStrategy: # 默认的分布式序列策略

# 分片算法配置
shardingAlgorithms:
<sharding-algorithm-name> (+): # 分片算法名称
  type: # 分片算法类型
  props: # 分片算法属性配置
  # ...

# 分布式序列算法配置
keyGenerators:
<key-generate-algorithm-name> (+): # 分布式序列算法名称
  type: # 分布式序列算法类型
  props: # 分布式序列算法属性配置
  # ...

props:
# ...

```

读写分离

配置项说明

```

dataSources: # 省略数据源配置, 请参考使用手册

rules:
- !REPLICA_QUERY
  dataSources:
    <data-source-name> (+): # 读写分离逻辑数据源名称
      primaryDataSourceName: # 主库数据源名称
      replicaDataSourceNames:
        - <replica-data_source-name> (+) # 从库数据源名称
      loadBalancerName: # 负载均衡算法名称

    # 负载均衡算法配置
  loadBalancers:
    <load-balancer-name> (+): # 负载均衡算法名称
      type: # 负载均衡算法类型
      props: # 负载均衡算法属性配置
      # ...

  props:
# ...

```

算法类型的详情, 请参见[内置负载均衡算法列表](#)。

数据加密

配置项说明

```
dataSource: # 省略数据源配置, 请参考使用手册

rules:
- !ENCRYPT
  tables:
    <table-name> (+): # 加密表名称
    columns:
      <column-name> (+): # 加密列名称
      cipherColumn: # 密文列名称
      assistedQueryColumn (?): # 查询辅助列名称
      plainColumn (?): # 原文列名称
      encryptorName: # 加密算法名称

    # 加密算法配置
    encryptors:
      <encrypt-algorithm-name> (+): # 加解密算法名称
      type: # 加解密算法类型
      props: # 加解密算法属性配置
      # ...

queryWithCipherColumn: # 是否使用加密列进行查询。在有原文列的情况下, 可以使用原文列进行查询
```

算法类型的详情, 请参见[内置加密算法列表](#)。

影子库

配置项说明

```
dataSources: # 省略数据源配置, 请参考使用手册

rules:
- !SHADOW
  column: # 影子字段名
  sourceDataSourceNames: # 影子前数据库名
  # ...
  shadowDataSourceNames: # 对应的影子库名
  # ...

props:
  # ...
```

分布式治理

配置项说明

```
governance:  
  name: # 治理名称  
  registryCenter: # 注册中心  
    type: # 治理持久化类型。如: Zookeeper, etcd  
    serverLists: # 治理服务列表。包括 IP 地址和端口号。多个地址用逗号分隔。如: host1:2181,  
host2:2181  
  overwrite: # 本地配置是否覆盖配置中心配置。如果可覆盖, 每次启动都以本地配置为准
```

ShardingSphere-4.x

数据分片

配置项说明

```
dataSources:  
  ds0: !!org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource  
    driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver  
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/ds0  
    username: root  
    password:  
  ds1: !!org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource  
    driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver  
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/ds1  
    username: root  
    password:  
  
shardingRule:  
  tables:  
    t_order:  
      actualDataNodes: ds${0..1}.t_order${0..1}  
      databaseStrategy:  
        inline:  
          shardingColumn: user_id  
          algorithmExpression: ds${user_id % 2}  
      tableStrategy:  
        inline:  
          shardingColumn: order_id  
          algorithmExpression: t_order${order_id % 2}  
      keyGenerator:  
        type: SNOWFLAKE  
        column: order_id  
    t_order_item:
```

```

actualDataNodes: ds${0..1}.t_order_item${0..1}
databaseStrategy:
  inline:
    shardingColumn: user_id
    algorithmExpression: ds${user_id % 2}
tableStrategy:
  inline:
    shardingColumn: order_id
    algorithmExpression: t_order_item${order_id % 2}
bindingTables:
  - t_order,t_order_item
broadcastTables:
  - t_config

defaultDataSourceName: ds0
defaultTableStrategy:
  none:
defaultKeyGenerator:
  type: SNOWFLAKE
  column: order_id

props:
  sql.show: true

```

读写分离

配置项说明

```

dataSources:
  ds_master: !!org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource
    driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/ds_master
    username: root
    password:
  ds_slave0: !!org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource
    driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/ds_slave0
    username: root
    password:
  ds_slave1: !!org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource
    driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/ds_slave1
    username: root
    password:

masterSlaveRule:

```

```
name: ds_ms
masterDataSourceName: ds_master
slaveDataSourceNames: [ds_slave0, ds_slave1]

props:
  sql.show: true
```

通过 YamlMasterSlaveDataSourceFactory 工厂类创建 DataSource:

```
DataSource dataSource = YamlMasterSlaveDataSourceFactory.
createDataSource(yamlFile);
```

数据脱敏

配置项说明

```
dataSource: !!org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource
  driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver
  url: jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/encrypt?serverTimezone=UTC&useSSL=false
  username: root
  password:

  encryptRule:
    encryptors:
      encryptor_aes:
        type: aes
        props:
          aes.key.value: 123456abc
      encryptor_md5:
        type: md5
    tables:
      t_encrypt:
        columns:
          user_id:
            plainColumn: user_plain
            cipherColumn: user_cipher
            encryptor: encryptor_aes
          order_id:
            cipherColumn: order_cipher
            encryptor: encryptor_md5
  props:
    query.with.cipher.column: true # 是否使用密文列查询
```

治理

配置项说明

```
# 省略数据分片、读写分离和数据脱敏配置

orchestration:
  name: orchestration_ds
  overwrite: true
  registry:
    type: zookeeper
    namespace: orchestration
    serverLists: localhost:2181
```

ShardingSphere-3.x

数据分片

配置项说明

```
dataSources:
  ds0: !!org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource
    driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/ds0
    username: root
    password:
  ds1: !!org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource
    driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/ds1
    username: root
    password:

shardingRule:
  tables:
    t_order:
      actualDataNodes: ds${0..1}.t_order${0..1}
      databaseStrategy:
        inline:
          shardingColumn: user_id
          algorithmExpression: ds${user_id % 2}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: order_id
          algorithmExpression: t_order${order_id % 2}
      keyGeneratorColumnName: order_id
    t_order_item:
```

```

actualDataNodes: ds${0..1}.t_order_item${0..1}
databaseStrategy:
    inline:
        shardingColumn: user_id
        algorithmExpression: ds${user_id % 2}
tableStrategy:
    inline:
        shardingColumn: order_id
        algorithmExpression: t_order_item${order_id % 2}
bindingTables:
    - t_order,t_order_item
broadcastTables:
    - t_config

defaultDataSourceName: ds0
defaultTableStrategy:
    none:
defaultKeyGeneratorClassName: io.shardingsphere.core.keygen.DefaultKeyGenerator

props:
    sql.show: true

```

读写分离

配置项说明

```

dataSources:
    ds_master: !!org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource
        driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver
        url: jdbc:mysql://localhost:3306/ds_master
        username: root
        password:
    ds_slave0: !!org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource
        driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver
        url: jdbc:mysql://localhost:3306/ds_slave0
        username: root
        password:
    ds_slave1: !!org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource
        driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver
        url: jdbc:mysql://localhost:3306/ds_slave1
        username: root
        password:

masterSlaveRule:
    name: ds_ms
    masterDataSourceName: ds_master

```

```

slaveDataSourceNames: [ds_slave0, ds_slave1]
props:
  sql.show: true
configMap:
  key1: value1

```

通过 MasterSlaveDataSourceFactory 工厂类创建 DataSource:

```
DataSource dataSource = MasterSlaveDataSourceFactory.createDataSource(yamlFile);
```

治理

配置项说明

```

# 省略数据分片和读写分离配置

orchestration:
  name: orchestration_ds
  overwrite: true
  registry:
    namespace: orchestration
    serverLists: localhost:2181

```

ShardingSphere-2.x

数据分片

配置项说明

```

dataSources:
  db0: !!org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource
    driverClassName: org.h2.Driver
    url: jdbc:h2:mem:db0;DB_CLOSE_DELAY=-1;DATABASE_TO_UPPER=false;MODE=MySQL
    username: sa
    password:
    maxActive: 100
  db1: !!org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource
    driverClassName: org.h2.Driver
    url: jdbc:h2:mem:db1;DB_CLOSE_DELAY=-1;DATABASE_TO_UPPER=false;MODE=MySQL
    username: sa
    password:
    maxActive: 100

shardingRule:
  tables:

```

```
config:
  actualDataNodes: db${0..1}.t_config
t_order:
  actualDataNodes: db${0..1}.t_order_${0..1}
  databaseStrategy:
    standard:
      shardingColumn: user_id
      preciseAlgorithmClassName: io.shardingjdbc.core.yaml.fixture.
SingleAlgorithm
  tableStrategy:
    inline:
      shardingColumn: order_id
      algorithmInlineExpression: t_order_${order_id % 2}
    keyGeneratorColumnName: order_id
    keyGeneratorClass: io.shardingjdbc.core.yaml.fixture.IncrementKeyGenerator
t_order_item:
  actualDataNodes: db${0..1}.t_order_item_${0..1}
  # 绑定表中其余的表的策略与第一张表的策略相同
  databaseStrategy:
    standard:
      shardingColumn: user_id
      preciseAlgorithmClassName: io.shardingjdbc.core.yaml.fixture.
SingleAlgorithm
  tableStrategy:
    inline:
      shardingColumn: order_id
      algorithmInlineExpression: t_order_item_${order_id % 2}
bindingTables:
  - t_order,t_order_item
# 默认数据库分片策略
defaultDatabaseStrategy:
  none:
defaultTableStrategy:
  complex:
    shardingColumns: id, order_id
    algorithmClassName: io.shardingjdbc.core.yaml.fixture.MultiAlgorithm
props:
  sql.show: true
```

读写分离

概念

为了缓解数据库压力，将写入和读取操作分离为不同数据源，写库称为主库，读库称为从库，一主库可配置多从库。

支持项

1. 提供了一主多从的读写分离配置，可独立使用，也可配合分库分表使用。
2. 独立使用读写分离支持 SQL 透传。
3. 同一线程且同一数据库连接内，如有写入操作，以后的读操作均从主库读取，用于保证数据一致性。
4. Spring 命名空间。
5. 基于 Hint 的强制主库路由。

不支持范围

1. 主库和从库的数据同步。
2. 主库和从库的数据同步延迟导致的数据不一致。
3. 主库双写或多写。

配置规则

```
dataSources:  
    db_master: !!org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource  
        driverClassName: org.h2.Driver  
        url: jdbc:h2:mem:db_master;DB_CLOSE_DELAY=-1;DATABASE_TO_UPPER=false;MODE=MySQL  
        username: sa  
        password:  
        maxActive: 100  
    db_slave_0: !!org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource  
        driverClassName: org.h2.Driver  
        url: jdbc:h2:mem:db_slave_0;DB_CLOSE_DELAY=-1;DATABASE_TO_UPPER=false;  
        MODE=MySQL  
        username: sa  
        password:  
        maxActive: 100  
    db_slave_1: !!org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource  
        driverClassName: org.h2.Driver  
        url: jdbc:h2:mem:db_slave_1;DB_CLOSE_DELAY=-1;DATABASE_TO_UPPER=false;  
        MODE=MySQL  
        username: sa
```

```

password:
  maxActive: 100

masterSlaveRule:
  name: db_ms
  masterDataSourceName: db_master
  slaveDataSourceNames: [db_slave_0, db_slave_1]
  configMap:
    key1: value1

```

通过 `MasterSlaveDataSourceFactory` 工厂类创建 `DataSource`:

```
DataSource dataSource = MasterSlaveDataSourceFactory.createDataSource(yamlFile);
```

治理

配置项说明

Zookeeper 分库分表编排配置项说明

```

dataSources: 数据源配置

shardingRule: 分片规则配置

orchestration: Zookeeper 编排配置
  name: 编排服务节点名称
  overwrite: 本地配置是否可覆盖注册中心配置。如果可覆盖，每次启动都以本地配置为准
  zookeeper: Zookeeper 注册中心配置
    namespace: Zookeeper 的命名空间
    serverLists: 连接 Zookeeper 服务器的列表。包括 IP 地址和端口号。多个地址用逗号分隔。如:
host1:2181,host2:2181
    baseSleepTimeMilliseconds: 等待重试的间隔时间的初始值。单位: 毫秒
    maxSleepTimeMilliseconds: 等待重试的间隔时间的最大值。单位: 毫秒
    maxRetries: 最大重试次数
    sessionTimeoutMilliseconds: 会话超时时间。单位: 毫秒
    connectionTimeoutMilliseconds: 连接超时时间。单位: 毫秒
    digest: 连接 Zookeeper 的权限令牌。缺省为不需要权限验证

```

Etcd 分库分表编排配置项说明

```

dataSources: 数据源配置

shardingRule: 分片规则配置

orchestration: Etcd 编排配置
  name: 编排服务节点名称
  overwrite: 本地配置是否可覆盖注册中心配置。如果可覆盖，每次启动都以本地配置为准

```

etcd: Etcd 注册中心配置

`serverLists`: 连接 Etcd 服务器的列表。包括 IP 地址和端口号。多个地址用逗号分隔。如: `http://host1:2379,http://host2:2379`

`timeToLiveSeconds`: 临时节点存活时间。单位: 秒

`timeoutMilliseconds`: 每次请求的超时时间。单位: 毫秒

`maxRetries`: 每次请求的最大重试次数

retryIntervalMilliseconds: 重试间隔时间。单位: 毫秒

分库分表编排数据源构建方式

```
DataSource dataSource = OrchestrationShardingDataSourceFactory.createDataSource(yamlFile);
```

读写分离数据源构建方式

```
DataSource dataSource = OrchestrationMasterSlaveDataSourceFactory.createDataSource(yamlFile);
```

变更历史

5.0.0-beta

配置入口

类名称: org.apache.shardingsphere.sharding.api.config.ShardingRuleConfiguration

可配置属性：

分片表配置

类名称: org.apache.shardingsphere.sharding.api.config.ShardingTableRuleConfiguration

可配置属性·

自动分片表配置

类名称: org.apache.shardingsphere.sharding.api.config.ShardingAutoTableRuleConfiguration

可配置属性·

名称 数据类型 说明 默认值 ===== =====
===== ===== logicTable String 分片逻辑表名
称 - actualDataSources (?) String 数据源名称，多个数据源以逗号分隔使用全部配置的数据源 shard-
ingStrategy (?) ShardingStrategyConfiguration 分片策略使用默认分片策略 keyGenerateStrategy

(?) KeyGeneratorConfiguration 自增列生成器使用默认自增主键生成器 ======

分片策略配置

标准分片策略配置

类名称:org.apache.shardingsphere.sharding.api.config.strategy.sharding.StandardShardingStrategyConfiguration
可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-----------------------|--------|--------|
| shardingColumn | String | 分片列名称 |
| shardingAlgorithmName | String | 分片算法名称 |

复合分片策略配置

类名称:org.apache.shardingsphere.sharding.api.config.strategy.sharding.ComplexShardingStrategyConfiguration
可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-----------------------|--------|-----------------|
| shardingColumns | String | 分片列名称, 多个列以逗号分隔 |
| shardingAlgorithmName | String | 分片算法名称 |

Hint 分片策略配置

类名称:org.apache.shardingsphere.sharding.api.config.strategy.sharding.HintShardingStrategyConfiguration
可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-----------------------|--------|--------|
| shardingAlgorithmName | String | 分片算法名称 |

不分片策略配置

类名称:org.apache.shardingsphere.sharding.api.config.strategy.sharding.NoneShardingStrategyConfiguration
可配置属性: 无

算法类型的详情, 请参见 [内置分片算法列表](#)。

分布式序列策略配置

类名称: org.apache.shardingsphere.sharding.api.config.strategy.keygen.KeyGenerateStrategyConfiguration
可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|------------------|--------|-----------|
| column | String | 分布式序列列名称 |
| keyGeneratorName | String | 分布式序列算法名称 |

算法类型的详情, 请参见 [内置分布式序列算法列表](#)。

读写分离

配置入口

类名称: ReadwriteSplittingRuleConfiguration

可配置属性:

读写分离数据源配置

类名称: ReadwriteSplittingDataSourceRuleConfiguration

可配置属性:

| | | | | | | |
|-------|---------------------|--------|--------------------|-----------------------|--------|------------------|
| 名称 | 数据类型 | 说明 | 默认值 | ===== | ===== | ===== |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| ===== | name | String | 读写分离数据源名称 | - writeDataSourceName | String | 写库数据源名称 |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| ===== | readDataSourceNames | (+) | Collection<String> | 读库数据源名称列表 | ===== | loadBalancerName |
| ===== | ===== | (?) | ===== | ===== | ===== | String |
| ===== | ===== | ===== | 读库负载均衡算法名称轮询负载均衡算法 | ===== | ===== | ===== |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

算法类型的详情, 请参见 [内置负载均衡算法列表](#)。

数据加密

配置入口

类名称: org.apache.shardingsphere.encrypt.api.config.EncryptRuleConfiguration

可配置属性:

加密表规则配置

类名称: org.apache.shardingsphere.encrypt.api.config.rule.EncryptTableRuleConfiguration

可配置属性:

| | | | | |
|-----------|-------------|-----|--|-------|
| 名称 | 数据类型 | 说明 | ===== | ===== |
| | name String | 表名称 | columns (+) Collection<EncryptColumnRuleConfiguration> | |
| 加密列规则配置列表 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

加密列规则配置

类名称: org.apache.shardingsphere.encrypt.api.config.rule.EncryptColumnRuleConfiguration

可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-------------------------|--------|---------|
| logicColumn | String | 逻辑列名称 |
| cipherColumn | String | 密文列名称 |
| assistedQueryColumn (?) | String | 查询辅助列名称 |
| plainColumn (?) | String | 原文列名称 |
| encryptorName | String | 加密算法名称 |

加解密算法配置

类名称: org.apache.shardingsphere.infra.config.algorithm.ShardingSphereAlgorithmConfiguration

可配置属性:

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|------------|------------|-----------|
| name | String | 加解密算法名称 |
| type | String | 加解密算法类型 |
| properties | Properties | 加解密算法属性配置 |

算法类型的详情, 请参见 [内置加密算法列表](#)。

影子库

配置入口

类名称: org.apache.shardingsphere.shadow.api.config.ShadowRuleConfiguration

可配置属性:

| | | | | |
|--------|--------|--------------------------------------|-------|-------|
| 名称 | 数据类型 | 说明 | ===== | ===== |
| column | String | SQL 中的影子字段名, 该值为 true 的 SQL 会路由到影子库执 | | |

行 sourceDataSourceNames List<String> 生产数据库名称 shadowDataSourceNames
List<String> 影子数据库名称, 与上面一一对应 ===== =====
=====

分布式治理

配置项说明

治理

配置入口

类名称: org.apache.shardingsphere.governance.repository.api.config.GovernanceConfiguration

可配置属性:

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|
| 名称 | 数据类型 | 说明 | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | | | | | | name String |
| 注册中心实例名称 | registryCenterConfiguration RegistryCenterConfiguration | 注册中心实例的配置 | overwrite boolean | 本地配置是否覆盖配置中心配置, 如果可覆盖, 每次启动都以本地配置为准 | ===== | ===== |

注册中心的类型可以为 Zookeeper 或 etcd。

治理实例配置

类名称: org.apache.shardingsphere.governance.repository.api.config.RegistryCenterConfiguration

可配置属性:

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------|--|--|--|-------|-------|
| 名称 | 数据类型 | 说明 | ===== | ===== | ===== | ===== |
| type String | 治理实例类型, 如: Zookeeper, etcd | serverLists String 治理服务列表, 包括 IP 地址和端口号, 多个地址用逗号分隔, 如: host1:2181,host2:2181 | props Properties 配置本实例需要的其他参数, 例如 ZooKeeper 的连接参数等 | overwrite boolean 本地配置是否覆盖配置中心配置; 如果覆盖, 则每次启动都参考本地配置 | ===== | ===== |

ZooKeeper 属性配置

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|----------|--------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 名称 | 数据类型 | 说明 | 默认值 | ===== | ===== | ===== |
| | | | | | | digest (?) String 连接注册中心的权限令牌无需验证 |
| operationTimeoutMilliseconds (?) | int | 操作超时的毫秒数 | 500 毫秒 | maxRetries (?) | int | 连接失败后的最大重试次数 |
| 3 次 | | | | retryIntervalMilliseconds (?) | int | 重试间隔毫秒数 |
| 500 毫秒 | | | | timeToLiveSeconds (?) | int | 临时节点存活秒数 |
| 60 秒 | | | | | | 30 秒 |

Etcd 属性配置

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 默认值 |
|-----------------------|------|--------|------|
| timeToLiveSeconds (?) | long | 数据存活秒数 | 30 秒 |

ShardingSphere-4.x

数据分片

ShardingDataSourceFactory

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|--------------------|---------------------------|----------|
| dataSourceMap | Map<String, DataSource> | 数据源配置 |
| shardingRuleConfig | ShardingRuleConfiguration | 数据分片规则配置 |
| props (?) | Properties | 属性配置 |

ShardingRuleConfiguration

TableRuleConfiguration

StandardShardingStrategyConfiguration

ShardingStrategyConfiguration 的实现类

| | | | | |
|-----|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| 名称 | 数据类型 | 说明 | ===== | ===== |
| | | shardingColumn | String | 分片键 preciseShardingAlgorithm |
| | | PreciseShardingAlgorithm | = 和 IN 中使用的精确分片算法 | rangeShardingAlgorithm |
| (?) | RangeShardingAlgorithm | BETWEEN | 中使用的范围分片算法 | ===== |
| | | | | ===== |

ComplexShardingStrategyConfiguration

ShardingStrategyConfiguration 的实现类，用于具有多个分片键的复杂分片情况。

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-------------------|------------------------------|-----------|
| shardingColumns | String | 分片键，以逗号分隔 |
| shardingAlgorithm | ComplexKeysShardingAlgorithm | 复杂分片算法 |

InlineShardingStrategyConfiguration

ShardingStrategyConfiguration 的实现类，用于行表达式的分片策略。

| | | | | |
|-----------------|--------|------------|---------------------|---|
| 名称 | 数据类型 | 说明 | ===== | ===== |
| shardingColumns | String | 分片列名，以逗号分隔 | algorithmExpression | String 行表达式的分片策略，应符合 groovy 语法；有关更多详细信息，请参阅行表达式 |
| | | | | ===== |

HintShardingStrategyConfiguration

`ShardingStrategyConfiguration` 的实现类，用于配置强制分片策略。

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-------------------|-----------------------|--------|
| shardingAlgorithm | HintShardingAlgorithm | 强制分片算法 |

NoneShardingStrategyConfiguration

`ShardingStrategyConfiguration` 的实现类，用于配置非分片策略。

自增主键生成器

名称 数据类型 说明 ====== ====== ======
 column String 主键 type String 主键生成器的类型，使用用户定义的或内置的，
 例如雪花，UUID props Properties 主键生成器的属性配置 ====== ======
 ======

属性配置

属性配置项，可以是以下属性。

SNOWFLAKE

读写分离

MasterSlaveDataSourceFactory

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| dataSourceMap | Map<String, DataSource> | 数据源及其名称的映射 |
| masterSlaveRuleConfig | MasterSlaveRuleConfiguration | 读写分离规则配置 |
| props (?) | Properties | 属性配置 |

MasterSlaveRuleConfiguration

名称 数据类型 说明 ====== ======
 ====== name String 读写分离数据源名称 masterDataSourceName String 主数据库源名称
 slaveDataSourceNames Collection 从数据库源名称列表 loadBalanceAlgorithm (?) MasterSlaveLoadBal-
 anceAlgorithm 从库负载均衡算法 ====== ======
 ======

属性配置

属性配置项，可以是以下属性。

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|----|------|--|
| | | sql.show (?) boolean 是否打印 SQL 日志，默认值: false executor.size (?) int 用于 SQL 实现的工作线程号；如果为 0，则没有限制。默认值: 0 max.connections.size.per.query (?) int 每个物理数据库每次查询分配的最大连接数，默认值: 1 check.table.metadata.enabled (?) boolean 初始化时是否检查元数据的一致性， 默认值: false |

数据脱敏

EncryptDataSourceFactory

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-------------------|--------------------------|--------|
| dataSource | DataSource | 数据源 |
| encryptRuleConfig | EncryptRuleConfiguration | 加密规则配置 |
| props (?) | Properties | 属性配置 |

EncryptRuleConfiguration

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|------------|--|-----------|
| encryptors | Map<String, EncryptorRuleConfiguration> | 加密器名称和加密器 |
| tables | Map<String, EncryptTableRuleConfiguration> | 加密表名和加密表 |

属性配置

属性配置项，可以是以下属性。

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|------------------------------|---------|----------------------------|
| sql.show (?) | boolean | 是否打印 SQL 日志， 默认值: false |
| query.with.cipher.column (?) | boolean | 有普通列时，是否使用加密列查询， 默认值: true |

编排

OrchestrationShardingDataSourceFactory

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------|
| dataSourceMap | Map<String, DataSource> | 与 ShardingDataSourceFactory 相同 |
| shardingRuleConfig | ShardingRuleConfiguration | 与 ShardingDataSourceFactory 相同 |
| props(?) | Properties | 与 ShardingDataSourceFactory 相同 |
| orchestrationConfig | OrchestrationConfiguration | 编排规则配置 |

OrchestrationMasterSlaveDataSourceFactory

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| dataSourceMap | Map<String, DataSource> | 与 MasterSlaveDataSourceFactory 相同 |
| masterSlaveRule Config | MasterSlaveRuleConfig ura- tion | 与 MasterSlaveDataSourceFactory 相同 |
| configMap (?) | Map<String, Object> | 与 MasterSlaveDataSourceFactory 相同 |
| props (?) | Properties | 与 MasterSlaveDataSourceFactory 相同 |
| orchestrationCo nfig | OrchestrationConfigur ation | 编排规则配置 |

OrchestrationEncryptDataSourceFactory

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| dataSource | DataSource | 与 EncryptDataSourceFactory 相同 |
| encryptRuleConfig | EncryptRuleConfiguration | 与 EncryptDataSourceFactory 相同 |
| props (?) | Properties | 与 EncryptDataSourceFactory 相同 |
| orchestrationConfig | OrchestrationConfiguration | 编排规则配置 |

OrchestrationConfiguration

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| instanceConfiguationMap | Map<String, CenterConfiguration> | config-center®istry-center 的配置, key 是 center 的名称, value 是 config-center/registry-center |

CenterConfiguration

属性配置

属性配置项，可以是以下属性。

名称 数据类型 说明
===== ====== =====
overwrite boolean 本地配置是否覆盖配置中心配置；如果覆盖，则每次启动都参考本地配置
===== ======

如果注册中心类型是 `zookeeper`，则可以使用以下选项设置属性：

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|----|------|--|
| | | digest (?) String 连接注册中心的权限令牌；默认表示不需要权限 operationTimeoutMilliseconds (?) int 操作超时毫秒数，默认为 500 毫秒 maxRetries (?) int 最大重试次数，默认为 3 次 retryIntervalMilliseconds (?) int 重试间隔毫秒数， 默认为 500 毫秒 timeToLiveSeconds (?) int 临时节点的存活时间， 默认 60 秒 |

如果注册中心类型是 `etcd`，则可以使用以下选项设置属性：

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-----------------------|------|----------------------|
| timeToLiveSeconds (?) | long | etcd TTL 秒， 默认为 30 秒 |

如果注册中心类型是 `apollo`，则可以使用以下选项设置属性：

| 名称 | 数据类型 说明 | |
|--------------------|-----------|---|
| appId (?) | String | Apollo appId, 默认为 APOLLO_SHADINGS_SPHERE |
| env (?) | String | Apollo env, 默认为 DEV |
| clusterName (?) | String | Apollo clusterName, 默认为 default |
| administrator (?) | String | Apollo administrator, 默认为“ token (?)” String Apollo token, 默认为 “ |
| portalUrl (?) | String | Apollo portalUrl, 默认为 “ |
| connectTimeout (?) | int | Apollo connectTimeout, 默认为 1000 毫秒 |
| readTimeout (?) | int | Apollo readTimeout, 默认为 5000 毫秒 |

如果注册中心类型是 `nacos`，则可以使用以下选项设置属性：

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-------------|--------|---|
| group (?) | String | Nacos 组, 默认为 SHADING_SPHERE_DEFAULT_GROUP |
| timeout (?) | long | Nacos 超时时间, 默认为 3000 毫秒 |

ShardingSphere-3.x

数据分片

ShardingDataSourceFactory

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|--------------------|---------------------------|----------|
| dataSourceMap | Map<String, DataSource> | 数据源配置 |
| shardingRuleConfig | ShardingRuleConfiguration | 数据分片规则配置 |
| configMap (?) | Map<String, Object> | 用户自定义的参数 |
| props (?) | Properties | 属性配置 |

ShardingRuleConfiguration

TableRuleConfiguration

StandardShardingStrategyConfiguration

ShardingStrategyConfiguration 的实现类

| | | | | |
|-----|---------|-----|--------------------------|--|
| 名 称 | 数 据 类 型 | 说 明 | ===== | ===== |
| | | | shardingColumn | String 分片键 preciseShardingAlgorithm |
| | | | PreciseShardingAlgorithm | = 和 IN 中使用的精确分片算法 rangeShardingAlgorithm |
| (?) | | | RangeShardingAlgorithm | BETWEEN 中使用的范围分片算法 ===== |
| | | | | ===== |

ComplexShardingStrategyConfiguration

ShardingStrategyConfiguration 的实现类, 用于具有多个分片键的复杂分片策略。

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-------------------|------------------------------|------------|
| shardingColumns | String | 分片键, 以逗号分隔 |
| shardingAlgorithm | ComplexKeysShardingAlgorithm | 复杂分片算法 |

InlineShardingStrategyConfiguration

`ShardingStrategyConfiguration` 的实现类，用于行表达式的分片策略。

名称 数据类型 说明

shardingColumns String 分片列名，以逗号分隔 algorithmExpression String 行表达式的分片策略，应符合 groovy 语法；有关更多详细信息，请参阅行表达式

HintShardingStrategyConfiguration

`ShardingStrategyConfiguration` 的实现类，用于配置强制分片策略。

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-------------------|-----------------------|--------|
| shardingAlgorithm | HintShardingAlgorithm | 强制分片算法 |

NoneShardingStrategyConfiguration

`ShardingStrategyConfiguration` 的实现类，用于配置非分片策略。

属性配置

枚举属性

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------|
| sql.show | boolean | 是否打印 SQL 日志，默认值：false |
| executor.size | int | 用于 SQL 实现的工作线程号；如果为 0，则没有限制。默认值：0 |
| max.connections.size.per.query | int | 每个物理数据库每次查询分配的最大连接数，默认值：1 |
| check.table.metadata.enabled | boolean | 初始化时是否检查元数据的一致性，默认值：false |

configMap

用户定义的参数。

读写分离

MasterSlaveDataSourceFactory

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| dataSourceMap | Map<String, DataSource> | 数据源及其名称的映射 |
| masterSlaveRuleConfig | MasterSlaveRuleConfiguration | 读写分离规则配置 |
| configMap (?) | Map<String, Object> | 用户自定义的参数 |
| props (?) | Properties | 属性配置 |

MasterSlaveRuleConfiguration

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| name | String | 读写分离数据源名称 |
| masterDataSourceName | String | 主数据库源名称 |
| slaveDataSourceNames | Collection | 从数据库源名称列表 |
| loadBalanceAlgorithm (?) | MasterSlaveLoadBalanceAlgorithm | 从库负载均衡算法 |

configMap

用户定义的参数。

PropertiesConstant

枚举属性。

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| sql.show (?) | boolean | 是否打印 SQL 日志, 默认值: false |
| executor.size (?) | int | 用于 SQL 实现的工作线程号; 如果为 0, 则没有限制。默认值: 0 |
| max.connections.size.per.query (?) | int | 每个物理数据库每次查询分配的最大连接数, 默认值: 1 |
| check.table.metadata.enabled (?) | boolean | 初始化时是否检查元数据的一致性, 默认值: false |

编排

OrchestrationShardingDataSourceFactory

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------|
| dataSourceMap | Map<String, DataSource> | 与“ShardingDataSourceFactory”相同 |
| shardingRuleConfig | ShardingRuleConfiguration | 与“ShardingDataSourceFactory”相同 |
| configMap (?) | Map<String, Object> | 与“ShardingDataSourceFactory”相同 |
| props (?) | Properties | 与“ShardingDataSourceFactory”相同 |
| orchestrationConfig | OrchestrationConfiguration | 编排规则配置 |

OrchestrationMasterSlaveDataSourceFactory

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| dataSourceMap | Map<String, DataSource> | 与 MasterSlaveDataSourceFactory 相同 |
| masterSlaveRuleConfig | MasterSlaveRuleConfiguration | 与 MasterSlaveDataSourceFactory 相同 |
| configMap (?) | Map<String, Object> | 与 MasterSlaveDataSourceFactory 相同 |
| props (?) | Properties | 与 MasterSlaveDataSourceFactory 相同 |
| orchestrationConfig | OrchestrationConfiguration | 编排规则配置 |

OrchestrationConfiguration

| 名 称 | 数 据 类 型 | 说 明 |
|-------|---------|---|
| ===== | ===== | ===== name String 编排实例名 |
| ===== | ===== | ===== overwrite boolean 本地配置是否覆盖配置中心配置; 如果覆盖, 则每次启动都参考本地配置 regCenterConfig RegistryCenterConfiguration 注册中心配置 ===== |
| ===== | ===== | ===== |

RegistryCenterConfiguration

ShardingSphere-2.x

读写分离

概念

为了缓解数据库压力, 将写入和读取操作分离为不同数据源, 写库称为主库, 读库称为从库, 一主库可配置多从库。

支持项

1. 提供了一主多从的读写分离配置，可独立使用，也可配合分库分表使用。
2. 独立使用读写分离支持 SQL 透传。
3. 同一线程且同一数据库连接内，如有写入操作，以后的读操作均从主库读取，用于保证数据一致性。
4. Spring 命名空间。
5. 基于 Hint 的强制主库路由。

不支持项

1. 主库和从库的数据同步。
2. 主库和从库的数据同步延迟导致的数据不一致。
3. 主库双写或多写。

代码开发示例

读写分离

```
// 构造一个读写分离数据源，读写分离数据源实现了 DataSource 接口，可以直接作为数据源进行处理。
masterDataSource、slaveDataSource0、slaveDataSource1 等都是使用 DBCP 等连接池配置的真实数据源。
Map<String, DataSource> dataSourceMap = new HashMap<>();
dataSourceMap.put("masterDataSource", masterDataSource);
dataSourceMap.put("slaveDataSource0", slaveDataSource0);
dataSourceMap.put("slaveDataSource1", slaveDataSource1);

// 构建读写分离配置
MasterSlaveRuleConfiguration masterSlaveRuleConfig = new
MasterSlaveRuleConfiguration();
masterSlaveRuleConfig.setName("ms_ds");
masterSlaveRuleConfig.setMasterDataSourceName("masterDataSource");
masterSlaveRuleConfig.getSlaveDataSourceNames().add("slaveDataSource0");
masterSlaveRuleConfig.getSlaveDataSourceNames().add("slaveDataSource1");

DataSource dataSource = MasterSlaveDataSourceFactory.
createDataSource(dataSourceMap, masterSlaveRuleConfig);
```

分库分表 + 读写分离

```
// 构造一个读写分离数据源，读写分离数据源实现了 DataSource 接口，可以直接作为数据源进行处理。
masterDataSource、slaveDataSource0、slaveDataSource1 等都是使用 DBCP 等连接池配置的真实数据源。
Map<String, DataSource> dataSourceMap = new HashMap<>();
dataSourceMap.put("masterDataSource0", masterDataSource0);
dataSourceMap.put("slaveDataSource00", slaveDataSource00);
dataSourceMap.put("slaveDataSource01", slaveDataSource01);

dataSourceMap.put("masterDataSource1", masterDataSource1);
dataSourceMap.put("slaveDataSource10", slaveDataSource10);
dataSourceMap.put("slaveDataSource11", slaveDataSource11);

// 构建读写分离配置
MasterSlaveRuleConfiguration masterSlaveRuleConfig0 = new
MasterSlaveRuleConfiguration();
masterSlaveRuleConfig0.setName("ds_0");
masterSlaveRuleConfig0.setMasterDataSourceName("masterDataSource0");
masterSlaveRuleConfig0.getSlaveDataSourceNames().add("slaveDataSource00");
masterSlaveRuleConfig0.getSlaveDataSourceNames().add("slaveDataSource01");

MasterSlaveRuleConfiguration masterSlaveRuleConfig1 = new
MasterSlaveRuleConfiguration();
masterSlaveRuleConfig1.setName("ds_1");
masterSlaveRuleConfig1.setMasterDataSourceName("masterDataSource1");
masterSlaveRuleConfig1.getSlaveDataSourceNames().add("slaveDataSource10");
masterSlaveRuleConfig1.getSlaveDataSourceNames().add("slaveDataSource11");

// 继续通过 ShardingSlaveDataSourceFactory 创建 ShardingDataSource
ShardingRuleConfiguration shardingRuleConfig = new ShardingRuleConfiguration();
shardingRuleConfig.getMasterSlaveRuleConfigs().add(masterSlaveRuleConfig0);
shardingRuleConfig.getMasterSlaveRuleConfigs().add(masterSlaveRuleConfig1);

DataSource dataSource = ShardingDataSourceFactory.createDataSource(dataSourceMap,
shardingRuleConfig);
```

ShardingSphere-1.x

读写分离

概念

为了缓解数据库压力，将写入和读取操作分离为不同数据源，写库称为主库，读库称为从库，一主库可配置多从库。

支持项

1. 提供了一主多从的读写分离配置，可独立使用，也可配合分库分表使用。
2. 同一线程且同一数据库连接内，如有写入操作，以后的读操作均从主库读取，用于保证数据一致性。
3. Spring 命名空间。
4. 基于 Hint 的强制主库路由。

不支持项

1. 主库和从库的数据同步。
2. 主库和从库的数据同步延迟导致的数据不一致。
3. 主库双写或多写。

代码开发示例

```
// 构造一个读写分离数据源，读写分离数据源实现了 DataSource 接口，可以直接作为数据源进行处理。
masterDataSource、slaveDataSource0、slaveDataSource1 等都是使用 DBCP 等连接池配置的真实数据源。
Map<String, DataSource> slaveDataSourceMap0 = new HashMap<>();
slaveDataSourceMap0.put("slaveDataSource00", slaveDataSource00);
slaveDataSourceMap0.put("slaveDataSource01", slaveDataSource01);
// You can choose the master-slave library load balancing strategy, the default is
ROUND_ROBIN, and there is RANDOM to choose from, or customize the load strategy
DataSource masterSlaveDs0 = MasterSlaveDataSourceFactory.createDataSource("ms_0",
"masterDataSource0", masterDataSource0, slaveDataSourceMap0,
MasterSlaveLoadBalanceStrategyType.ROUND_ROBIN);

Map<String, DataSource> slaveDataSourceMap1 = new HashMap<>();
slaveDataSourceMap1.put("slaveDataSource10", slaveDataSource10);
slaveDataSourceMap1.put("slaveDataSource11", slaveDataSource11);
DataSource masterSlaveDs1 = MasterSlaveDataSourceFactory.createDataSource("ms_1",
"masterDataSource1", masterDataSource1, slaveDataSourceMap1,
MasterSlaveLoadBalanceStrategyType.ROUND_ROBIN);

// 构建读写分离配置
Map<String, DataSource> dataSourceMap = new HashMap<>();
dataSourceMap.put("ms_0", masterSlaveDs0);
dataSourceMap.put("ms_1", masterSlaveDs1);
```

Spring 命名空间配置

ShardingSphere-5.0.0-beta

数据分片

配置项说明

命名空间: <http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/sharding/sharding-5.0.0.xsd>

<sharding:rule />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------------------------------------|----|----------------|
| id | 属性 | Spring Bean Id |
| table-rules (?) | 标签 | 分片表规则配置 |
| auto-table-rules (?) | 标签 | 自动化分片表规则配置 |
| binding-table-rules (?) | 标签 | 绑定表规则配置 |
| broadcast-table-rules (?) | 标签 | 广播表规则配置 |
| default-database-strategy-ref (?) | 属性 | 默认分库策略名称 |
| default-table-strategy-ref (?) | 属性 | 默认分表策略名称 |
| default-key-generate-strategy-ref (?) | 属性 | 默认分布式序列策略名称 |

<sharding:table-rules />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----------------|----|---------|
| table-rule (+) | 标签 | 分片表规则配置 |

<sharding:table-rule />

<auto-table-rules/>

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------------------|----|------------|
| auto-table-rule (+) | 标签 | 自动化分片表规则配置 |

<auto-table-rule/> | 名称 | 类型 | 说明 || ----- | --| -----|| logic-table | 属性 | 逻辑表名称 |
 | actual-data-sources | 属性 | 自动分片表数据源名 || sharding-strategy-ref | 属性 | 自动分片表策略名称 |
 | key-generate-strategy-ref | 属性 | 分布式序列策略名称 |

<sharding:binding-table-rules />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------------------|----|---------|
| binding-table-rule (+) | 标签 | 绑定表规则配置 |

<sharding:binding-table-rule />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|--------------|----|-----------------|
| logic-tables | 属性 | 绑定表名称, 多个表以逗号分隔 |

<sharding:broadcast-table-rules />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|--------------------------|----|---------|
| broadcast-table-rule (+) | 标签 | 广播表规则配置 |

<sharding:broadcast-table-rule />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-------|----|-------|
| table | 属性 | 广播表名称 |

<sharding:standard-strategy />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-----------------|----|----------|
| id | 属性 | 标准分片策略名称 |
| sharding-column | 属性 | 分片列名称 |
| algorithm-ref | 属性 | 分片算法名称 |

<sharding:complex-strategy />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------------|----|-----------------|
| id | 属性 | 复合分片策略名称 |
| sharding-columns | 属性 | 分片列名称, 多个列以逗号分隔 |
| algorithm-ref | 属性 | 分片算法名称 |

<sharding:hint-strategy />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------------|----|-------------|
| id | 属性 | Hint 分片策略名称 |
| algorithm-ref | 属性 | 分片算法名称 |

<sharding:none-strategy />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----|----|--------|
| id | 属性 | 分片策略名称 |

<sharding:key-generate-strategy />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------------|----|-----------|
| id | 属性 | 分布式序列策略名称 |
| column | 属性 | 分布式序列列名称 |
| algorithm-ref | 属性 | 分布式序列算法名称 |

<sharding:sharding-algorithm />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-----------|----|----------|
| id | 属性 | 分片算法名称 |
| type | 属性 | 分片算法类型 |
| props (?) | 标签 | 分片算法属性配置 |

<sharding:key-generate-algorithm />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-----------|----|-------------|
| id | 属性 | 分布式序列算法名称 |
| type | 属性 | 分布式序列算法类型 |
| props (?) | 标签 | 分布式序列算法属性配置 |

算法类型的详情，请参见[内置分片算法列表](#)和[内置分布式序列算法列表](#)。

注意事项

行表达式标识符可以使用 \${...} 或 \$->{...}，但前者与 Spring 本身的属性文件占位符冲突，因此在 Spring 环境中使用行表达式标识符建议使用 \$->{...}。

读写分离

配置项说明

命名空间：<http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/readwrite-splitting/readwrite-splitting-5.0.0.xsd>

<readwrite-splitting:rule />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----------------------|----|----------------|
| id | 属性 | Spring Bean Id |
| data-source-rule (+) | 标签 | 读写分离数据源规则配置 |

<readwrite-splitting:data-source-rule />

名称类型说明=====

id 属性读写分离数据源规则名称 auto-aware-data-source-name (?) 属性自动感知数据源名称 write-data-source-name 属性写数据源名称 read-data-source-names 属性读数据源名称，多个读数据源用逗号分

隔 load-balance-algorithm-ref (?) 属性负载均衡算法名称 ====== ======

<readwrite-splitting:load-balance-algorithm />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-----------|----|------------|
| id | 属性 | 负载均衡算法名称 |
| type | 属性 | 负载均衡算法类型 |
| props (?) | 标签 | 负载均衡算法属性配置 |

算法类型的详情，请参见[内置负载均衡算法列表](#)。

数据加密

配置项说明

命名空间：<http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/encrypt/encrypt-5.0.0.xsd>

<encrypt:rule />

id 属性 Spring Bean Id queryWithCipherColumn (?) 属性是否使用加密列进行查询。在有原文列的情况下，可以使用原文列进行查询 true table (+) 标签加密表配置 ====== ======

<encrypt:table />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|----|-------|
| name | 属性 | 加密表名称 |
| column (+) | 标签 | 加密列配置 |

<encrypt:column />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------------------------|----|---------|
| logic-column | 属性 | 加密列逻辑名称 |
| cipher-column | 属性 | 加密列名称 |
| assisted-query-column (?) | 属性 | 查询辅助列名称 |
| plain-column (?) | 属性 | 原文列名称 |
| encrypt-algorithm-ref | 属性 | 加密算法名称 |

<encrypt:encrypt-algorithm />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-----------|----|----------|
| id | 属性 | 加密算法名称 |
| type | 属性 | 加密算法类型 |
| props (?) | 标签 | 加密算法属性配置 |

算法类型的详情, 请参见[内置加密算法列表](#)。

影子库

配置项说明

命名空间: <http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/shadow/shadow-5.0.0.xsd>

<shadow:rule />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-------------|----|--------------------|
| id | 属性 | Spring Bean Id |
| column | 属性 | 影子字段名称 |
| mappings(?) | 标签 | 生产数据库与影子数据库的映射关系配置 |

<shadow:mapping />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|--------------------------|----|---------|
| product-data-source-name | 属性 | 生产数据库名称 |
| shadow-data-source-name | 属性 | 影子数据库名称 |

分布式治理

配置项说明

命名空间: <http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/governance/governance-5.0.0.xsd>

<governance:reg-center />

名称类型说明 ======
 id 属性注册中心实例名称 schema-name 属性 JDBC 数据源别名, 该参数可实现 JDBC 与 PROXY 共享
 配置 type 属性注册中心类型。如: ZooKeeper, etcd namespace 属性注册中心命名空间 server-lists
 属性注册中心服务列表。包括 IP 地址和端口号。多个地址用逗号分隔。如: host1:2181,host2:2181
 props (?) 属性配置本实例需要的其他参数, 例如 ZooKeeper 的连接参数等 ====== ======
 ======

ShardingSphere-4.x

数据分片

配置项说明

命名空间: <http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/sharding/sharding-4.0.0.xsd>

<sharding:data-source />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------------|----|----------------|
| id | 属性 | Spring Bean Id |
| sharding-rule | 标签 | 数据分片配置规则 |
| props (?) | 标签 | 属性配置 |

<sharding:sharding-rule />

<sharding:table-rules />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----------------|----|-----------|
| table-rule (+) | 标签 | 表分片规则配置对象 |

<sharding:table-rule />

<sharding:binding-table-rules />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------------------|----|-------|
| binding-table-rule (+) | 标签 | 绑定表规则 |

<sharding:binding-table-rule />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|--------------|----|-------------------|
| logic-tables | 属性 | 绑定规则的逻辑表名，多表以逗号分隔 |

<sharding:broadcast-table-rules />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|--------------------------|----|-------|
| broadcast-table-rule (+) | 标签 | 广播表规则 |

<sharding:broadcast-table-rule />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-------|----|---------|
| table | 属性 | 广播规则的表名 |

<sharding:standard-strategy />

<sharding:complex-strategy />

名称类型说明=====

id 属性 Spring Bean Id sharding-columns 属性分片列名称，多个列以逗号分隔 algorithm-ref 属性复合分片算法引用。该类需实现 ComplexKeysShardingAlgorithm 接口 ===== =====

<sharding:inline-strategy />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----------------------|----|------------------------|
| id | 属性 | Spring Bean Id |
| sharding-column | 属性 | 分片列名称 |
| algorithm-expression | 属性 | 分片算法行表达式，需符合 groovy 语法 |

<sharding:hint-database-strategy />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------------|----|--|
| id | 属性 | Spring Bean Id |
| algorithm-ref | 属性 | Hint 分片算法。该类需实现 HintShardingAlgorithm 接口 |

<sharding:none-strategy />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----|----|----------------|
| id | 属性 | Spring Bean Id |

<sharding:key-generator />

名称类型说明=====

column 属性自增列名称 type 属性自增列值生成器类型，可自定义或选择内置类型： SNOWFLAKE/UUID props-ref 属性自增列值生成器的属性配置引用 ===== =====

Properties

属性配置项，可以为以下自增列值生成器的属性。

SNOWFLAKE

<sharding:encrypt-rule />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|--------------------------|----|-------|
| encrypt:encrypt-rule (?) | 标签 | 加解密规则 |

名称类型说明=====

sql.show (?) 属性是否开启 SQL 显示，默认值： false executor.size (?) 属性工作线程数量， 默认值： CPU 核数 max.connections.size.per.query (?) 属性每个物理数据库为每次查询分配的最大连接数量。默认值： 1 check.table.metadata.enabled (?) 属性是否在启动时

检查分表元数据一致性， 默认值： false query.with.cipher.column (?) 属性当存在明文列时，是否使用密文列查询， 默认值： true =====

读写分离

配置项说明

命名空间：<http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/masterslave/master-slave.xsd>

<master-slave:data-source />

<master-slave:props />

名称类型说明=====

sql.show (?) 属性是否开启 SQL 显示， 默认值： false executor.size (?) 属性工作线程数量， 默认值： CPU 核数 max.connections.size.per.query (?) 属性每个物理数据库为每次查询分配的最大连接数量。默认值： 1 check.table.metadata.enabled (?) 属性是否在启动时检查分表元数据一致性， 默认值： false =====

<master-slave:load-balance-algorithm /> 4.0.0-RC2 版本添加

名称类型说明=====

id 属性 Spring Bean Id type (?) 属性负载均衡算法类型， ‘RANDOM’ 或 ‘ROUND_ROBIN’，支持自定义拓展 props-ref (?) 属性负载均衡算法配置参数 =====

数据脱敏

配置项说明

命名空间：<http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/encrypt/encrypt.xsd>

<encrypt:data-source />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------------|----|----------------|
| id | 属性 | Spring Bean Id |
| data-source-name | 属性 | 加密数据源 Bean Id |
| props (?) | 标签 | 属性配置 |

<encrypt:encryptors />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------------|----|-------|
| encryptor (+) | 标签 | 加密器配置 |

<encrypt:encryptor />

名称类型说明=====
 id 属性加密器的名称 type 属性加解密器类型, 可自定义或选择内置类型: MD5/AES props-ref 属性属性配置, 注意: 使用 AES 加密器, 需要配置 AES 加密器的 KEY 属性: aes.key.value ====== ======

<encrypt:tables />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-----------|----|-------|
| table (+) | 标签 | 加密表配置 |

<encrypt:table />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|----|-------|
| column (+) | 标签 | 加密列配置 |

<encrypt:column />

<encrypt:props />

名称类型说明=====
 sql.show (?) 属性是否开启 SQL 显示, 默认值: false query.with.cipher.column (?) 属性当存在明文列时, 是否使用密文列查询, 默认值: true ====== ======

治理

数据分片 + 治理

配置项说明

命名空间:<http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/orchestration/orchestration.xsd>

<orchestration:sharding-data-source />

名称类型说明=====
 id 属性 ID data-source-ref (?) 属性被治理的数据库 id registry-center-ref 属性注册中心 id overwrite 属性本地配置是否覆盖注册中心配置。如果可覆盖, 每次启动都以本地配置为准。缺省为不覆盖 ====== ======

读写分离 + 治理

配置项说明

命名空间:<http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/orchestration/orchestration.xsd>

<orchestration:master-slave-data-source />

名称类型说明 =====

id 属性 ID data-source-ref (?) 属性被治理的数据库 id registry-center-ref 属性注册中心 id overwrite 属性本地配置是否覆盖注册中心配置。如果可覆盖，每次启动都以本地配置为准。缺省为不覆盖 ===== =====

数据脱敏 + 治理

配置项说明

命名空间:<http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/orchestration/orchestration.xsd>

<orchestration:encrypt-data-source />

名称类型说明 =====

id 属性 ID data-source-ref (?) 属性被治理的数据库 id registry-center-ref 属性注册中心 id overwrite 属性本地配置是否覆盖注册中心配置。如果可覆盖，每次启动都以本地配置为准。缺省为不覆盖 ===== =====

治理注册中心

配置项说明

命名空间:<http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/orchestration/orchestration.xsd>

<orchestration:registry-center />

名称类型说明 =====

id 属性注册中心的 Spring Bean Id type 属性注册中心类型。如: zookeeper server-lists 属性连接注册中心服务器的列表，包括 IP 地址和端口号，多个地址用逗号分隔。如: host1:2181,host2:2181 namespace (?) 属性注册中心的命名空间 digest (?) 属性连接注册中心的权限令牌。缺省为不需要权限验证 operation-timeout-milliseconds (?) 属性操作超时的毫秒数，默认 500 毫秒 max-retries (?) 属性连接失败后的最大重试次数，默认 3 次 retry-interval-milliseconds (?) 属性重试间隔毫秒数，默认 500 毫秒 time-to-live-seconds (?) 属性临时节点存活秒数，默认 60 秒 props-ref (?) 属性配置中心其它属性 ===== =====

ShardingSphere-3.x**数据分片****配置项说明**

命名空间: <http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/sharding/sharding.xsd>

<sharding:data-source />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----------------|----|----------------|
| id | 属性 | Spring Bean Id |
| sharding-rule | 标签 | 数据分片配置规则 |
| config-map (?) | 标签 | 用户自定义配置 |
| props (?) | 标签 | 属性配置 |

<sharding:sharding-rule />

<sharding:table-rules />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----------------|----|-----------|
| table-rule (+) | 标签 | 表分片规则配置对象 |

<sharding:table-rule />

<sharding:binding-table-rules />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------------------|----|-------|
| binding-table-rule (+) | 标签 | 绑定表规则 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-------|----|---------|
| table | 属性 | 广播规则的表名 |

<sharding:standard-strategy />

<sharding:complex-strategy />

名称类型说明=====

id 属性 Spring Bean Id sharding-columns 属性分片列名称, 多个列以逗号分隔 algorithm-ref 属性复合分片算法引用。该类需实现 ComplexKeysShardingAlgorithm 接口 =====

<sharding:inline-strategy />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----------------------|----|------------------------|
| id | 属性 | Spring Bean Id |
| sharding-column | 属性 | 分片列名称 |
| algorithm-expression | 属性 | 分片算法行表达式，需符合 groovy 语法 |

<sharding:hint-database-strategy />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------------|----|--|
| id | 属性 | Spring Bean Id |
| algorithm-ref | 属性 | Hint 分片算法。该类需实现 HintShardingAlgorithm 接口 |

<sharding:none-strategy />

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----|----|----------------|
| id | 属性 | Spring Bean Id |

<sharding:props />

名称类型说明=====

sql.show (?) 属性是否开启 SQL 显示，默认值: false executor.size (?) 属性工作线程数量， 默认值: CPU 核数 max.connections.size.per.query (?) 属性每个物理数据库为每次查询分配的最大连接数量。默认值: 1 check.table.metadata.enabled (?) 属性是否在启动时检查分表元数据一致性， 默认值: false =====

=====

<sharding:config-map />

读写分离

配置项说明

命名空间: <http://apache.shardingsphere.org/schema/shardingsphere/masterslave/master-slave.xsd>

<master-slave:data-source />

<master-slave:config-map />

<master-slave:props />

名称类型说明=====

sql.show (?) 属性是否开启 SQL 显示， 默认值: false executor.size (?) 属性工作线程数量， 默认值: CPU 核数 max.connections.size.per.query (?) 属性每个物理数据库为每次查询分配的最大连接数量。默认值: 1 check.table.metadata.enabled (?) 属性是否在启动时检查分表元数据一致性， 默认值: false =====

=====

治理

数据分片 + 数据治理

配置项说明

命名空间:<http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/orchestration/orchestration.xsd>

<orchestration:sharding-data-source />

名称类型说明=====

id 属性 ID data-source-ref (?) 属性被治理的数据库 id registry-center-ref 属性注册中心 id overwrite (?) 属性本地配置是否覆盖注册中心配置。如果可覆盖，每次启动都以本地配置为准。缺省为不覆盖 ===== =====

读写分离 + 数据治理

配置项说明

命名空间:<http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/orchestration/orchestration.xsd>

<orchestration:master-slave-data-source />

名称类型说明=====

id 属性 ID data-source-ref (?) 属性被治理的数据库 id registry-center-ref 属性注册中心 id overwrite (?) 属性本地配置是否覆盖注册中心配置。如果可覆盖，每次启动都以本地配置为准。缺省为不覆盖 ===== =====

数据治理注册中心

配置项说明

命名空间:<http://shardingsphere.apache.org/schema/shardingsphere/orchestration/orchestration.xsd>

<orchestration:registry-center />

名称类型说明=====

id 属性注册中心的 Spring Bean Id server-lists 属性连接注册中心服务器的列表，包括 IP 地址和端口号，多个地址用逗号分隔。如：host1:2181,host2:2181 namespace (?) 属性注册中心的命名空间 digest (?) 属性连接注册中心的权限令牌。缺省为不需要权限验证 operation-timeout-milliseconds (?) 属性操作超时的毫秒数，默认 500 毫秒 max-retries (?) 属性连接失败后的最大重试次数，默认 3 次 retry-interval-milliseconds (?) 属性重试间隔毫秒数，默认 500 毫秒 time-to-live-seconds (?) 属性临时节点存活秒数，默认 60 秒 ===== =====

ShardingSphere-2.x**数据分片****配置项说明**

<sharding:data-source/>

定义 sharding-jdbc 数据源

| 名称 | 类型 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
|-------------------------|----|--------|----|----------------|
| id | 属性 | String | 是 | Spring Bean ID |
| sharding-rule | 标签 | . | 是 | 分片规则 |
| binding-table-rules (?) | 标签 | . | 否 | 分片规则 |
| props (?) | 标签 | . | 否 | 相关属性配置 |

<sharding:sharding-rule/>

<sharding:table-rules/>

| 名称 | 类型 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
|---------------|----|------|----|------|
| table-rule(+) | 标签 | . | 是 | 分片规则 |

<sharding:table-rule/>

<sharding:binding-table-rules/>

| 名称 | 类型 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
|--------------------|----|------|----|------|
| binding-table-rule | 标签 | . | 是 | 绑定规则 |

<sharding:binding-table-rule/>

| 名称 | 类型 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
|--------------|----|--------|----|----------------|
| logic-tables | 属性 | String | 是 | 逻辑表名，多个表名以逗号分隔 |

<sharding:standard-strategy/> 标准分片策略，用于单分片键的场景

<sharding:complex-strategy/> 复合分片策略，用于多分片键的场景

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 名称 | 类型 | 数据类型 | 必填 | 说明 | ===== | ===== | ===== |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

sharding-columns 属

性 String 是分片列名，多个列以逗号分隔 algorithm-class 属性 String 是分片算法全类名，该类需使用默认的构造器或者提供无参数的构造器 ===== ===== ===== =====

<sharding:inline-strategy/> inline 表达式分片策略

| 名称 | 类型 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
|----------------------|----|--------|----|---------|
| sharding-column | 属性 | String | 是 | 分片列名 |
| algorithm-expression | 属性 | String | 是 | 分片算法表达式 |

<sharding:hint-database-strategy/> Hint 方式分片策略

名称 类型 数据类型 必填 说明 ===== ===== ===== =====
===== algorithm-class 属性 String
是分片算法全类名，该类需使用默认的构造器或者提供无参数的构造器 ===== =====

<sharding:none-strategy/> 不分片的策略

<sharding:props/>

名称 类型 数据类型 必填 说明 ===== ===== ===== ===== =====
===== sql.show 属性 boolean 是是否开启 SQL 显示, 默认为
false 不开启 executor.size (?) 属性 int 否最大工作线程数量 ===== =====
=====

读写分离

配置项说明

<master-slave:data-source/> 定义 sharding-jdbc 读写分离的数据源

Spring 格式特别说明

如需使用 inline 表达式，需配置 ignore-unresolvable 为 true，否则 placeholder 会把 inline 表达式当成属性 key 值导致出错。

分片算法表达式语法说明

inline 表达式特别说明

`${begin..end}` 表示范围区间

`${{[unit1, unit2, unitX]}}` 表示枚举值

inline 表达式中连续多个 \${…} 表达式，整个 inline 最终的结果将会根据每个子表达式的结果进行笛卡尔组合，例如正式表 inline 表达式如下：

```
dbtbl_${['online', 'offline']}_{1..3}
```

最终会解析为 dbtbl_online_1, dbtbl_online_2, dbtbl_online_3, dbtbl_offline_1, dbtbl_offline_2 和 dbtbl_offline_3 这 6 张表。

字符串内嵌 groovy 代码

表达式本质上是一段字符串，字符串中使用 \${} 来嵌入 groovy 代码。

```
data_source_{id % 2 + 1}
```

上面的表达式中 data_source_ 是字符串前缀，id % 2 + 1 是 groovy 代码。

治理

Zookeeper 标签说明

Etcd 配置示例