
1. Saya meletakkan \${iterationStatus.odd} setelah saya mencetak attribute credits, hasilnya seperti pada gambar dibawah ini, \${iterationStatus.odd} mencetak true jika credits bernilai ganjil dan false ketika credits bernilai genap




- 2. Unless merupakan bentuk lain dari else if/else, ketika conditionnya sama, maka th:unless merupakan else dari th:if, jika th:if sama dengan false maka th:unlessnya true
- 3. Error karena condition yang ada pada th:if da nth:unless berlawanan
- 4. If (Student.gpa>=3.59) { } else { }
- 5. Memasukkan sebuah fragmen header/footer yang telah terlebih dahulu di definisikan ke dalam page html lainnya
- 6. Tidak berlaku, hanya berlaku pada error yang tidak memiliki view routing

## **Screenshot 1**

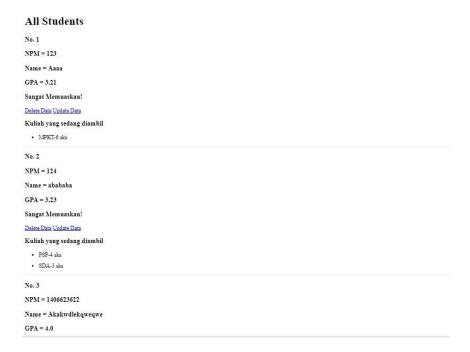

## Screenshot Latihan 1 dan 2

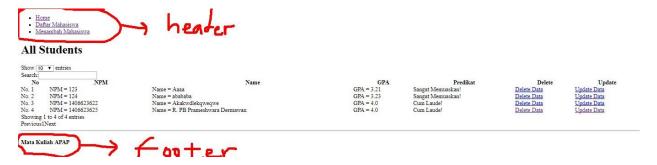

Hasil datatables diatas menggunakan javascript dan bootstrap.

Penggunaan fragmen header dan footer pada viewall.html