Pertanyaan 1

Yang dihasilkan dari \${iterationStatus.odd} adalah objek pada index yang ganjil saja

Pertanyaan 2

Kondisi di dalam if dan unless sama karena unless itu pada dasarnya adalah condition negative dari if (negasi)

Pertanyaan 3

Iya error, karena unless itu adalah negasinya if, jadi kalau isinya berbeda maka ada condition yang tidak tercover maka dari itu hasilnya error



Pertanyaan 4

<h3 th:if = "\${student.gpa>=3.49}? 'Cum Laude!' : 'Sangat Memuaskan'"> Cum Laude! </h3>

Pertanyaan 5


Th:replace itu berfungsi seperti include di php. Jadi tidak perlu dibuat berkali-kali tetapi bisa dipakai di beberapa file

Pertanyaan 6

Ya, handler ini berlaku juga untuk error lain asalkan nama file htmlnya sesuai kode errornya


Latihan

Nomor 1

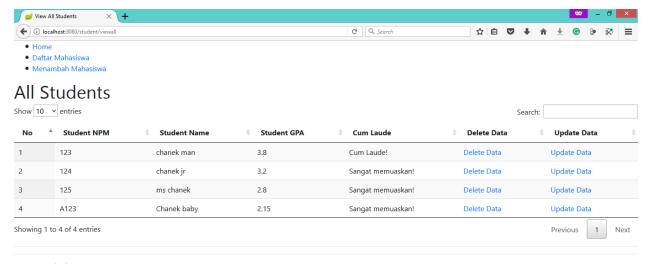


Mata Kuliah APAP

Nomor 2

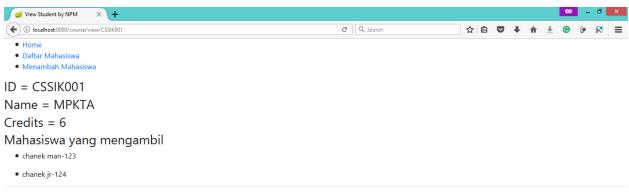

Mata Kuliah APAP



Mata Kuliah APAP

Jadi untuk lesson learned pada minggu ini adalah jika if-else condition bisa menggunakan ternary operation atau menggunakan if-unless. Lalu untuk include bisa memakai th:replace dengan cara membuat dulu sebuah file html berisi format yang akan digunakan lalu bisa dipanggil dengan th:replace. Lalu untuk membuat data dalam bentuk table lebih rapi bisa menggunakan DataTables.