

**Pertanyaan 1:**


Apakah *value* yang dihasilkan dari `${iterationStatus.odd}`?  
Iterasi dengan index ganjil akan di return true.

**Pertanyaan 2:**

Mengapa condition di dalam `th:unless` sama dengan di dalam `th:if`? Jelaskan jawaban Anda.  
Condition dalam `th:unless` menandakan jika kondisinya tidak "condition". Dalam kata lain *if not*.

**Pertanyaan 3:**

Coba ubah condition pada `th:unless=${student.gpa}>=3.49}` menjadi  
`th:unless=${student.gpa}<=3.48}`, lalu run kembali aplikasi Anda dan mengakses halaman yang sama.  
Apakah terjadi error? Jika iya, kenapa? Jelaskan alasan Anda. Jika tidak error, apakah hasilnya sesuai?

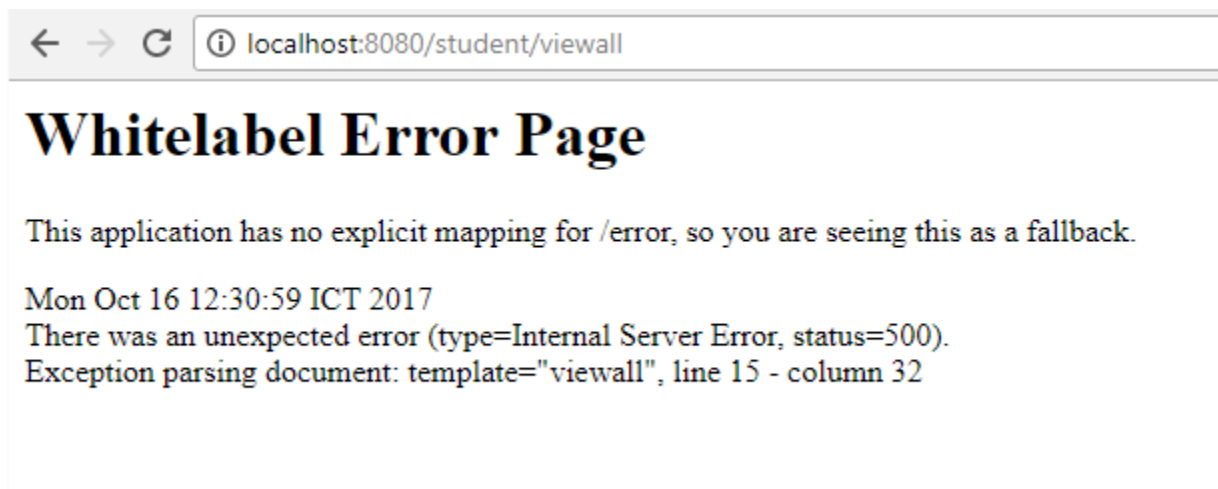

**Pertanyaan 4:**

Tuliskan cara lain Anda dengan penulisan conditional expression yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang sama seperti gambar di atas. Hint: Gunakan ternary operator.

```
<td><h3 th:text="${student.gpa} >= 3.49 ? 'Cum Laude!' : 'Sangat Memuaskan'"></h3></td>
```

**Pertanyaan 5:**

Apa yang dimaksud dengan `th:replace="fragments/fragment :: header"` dan  
`th:replace="fragments/fragment :: footer"` pada file `index.html` yang Anda buat?  
Maksudnya adalah header dan footer pada `index.html` akan direplace dengan header dan footer yang sudah kita buat di fragment.

**Pertanyaan 6:**

Apa handler dengan metode ini juga dapat berlaku bagi error lain seperti error 500: internal server error?  
Error yang lain tidak terhandle.

Faisal Satrio Priatmadji  
1506738504  
ADPAP - C

### **Leason Learned**

Hal yang sudah saya pelajari pada tutorial kali ini adalah bagaimana menggunakan bootsrap dalam project springboot. Selain itu saya belajar mengenai fragment untuk memudahkan link seperti navbar, dll. Lalu saya juga menggunakan error page 404.html untuk setiap page yang yang tidak tersedia.