

Structure


```
T_compo_paquet
{
    sorte    chaine de caractères
    valeur   chaine de caractères
    nom      chaine de caractères
    valeur_num entier
    garder   booléen
    possédé  booléen
}
```

Cette fonction donne  
une carte si :

- possédé = Faux
- garder = Faux

La fonction  
**garde\_main** appelle  
directement la fonction  
**donne\_main** après  
avoir confirmé  
l'échange

C'est cette fonction qui  
affichera les cartes  
dans l'ordre du gain

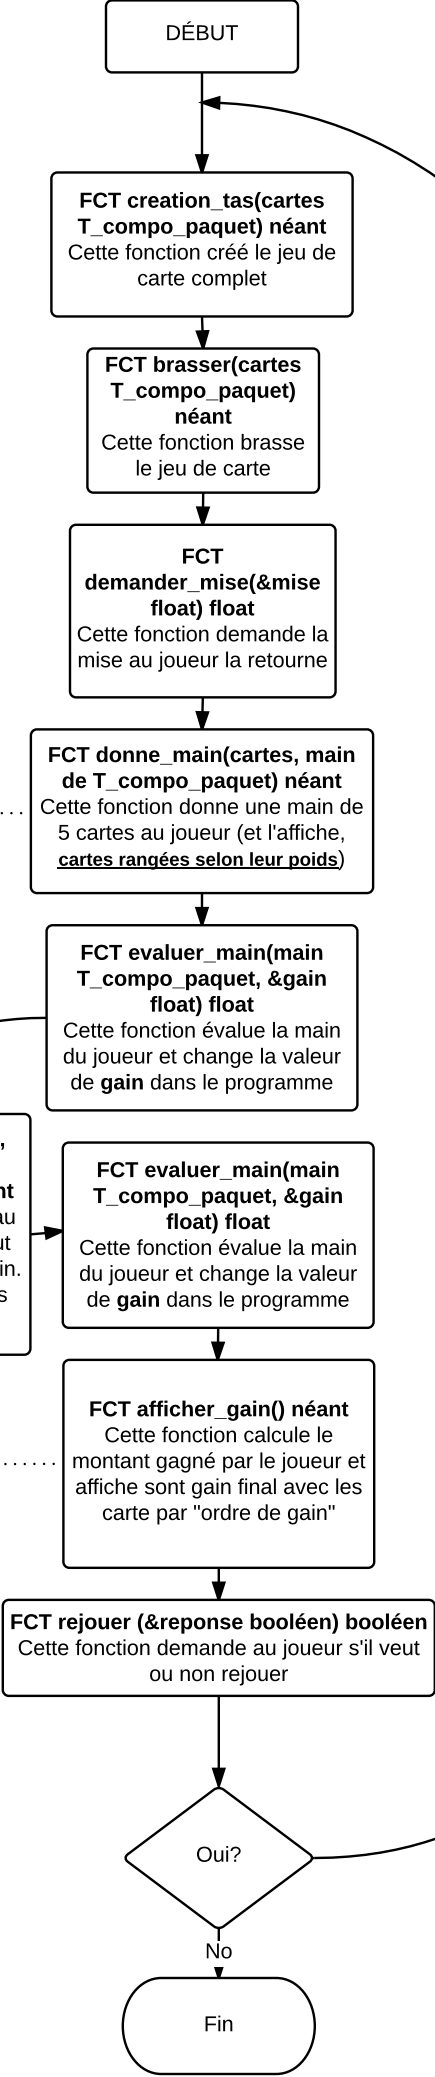

.....Note.....

.....Note.....

.....Note.....

Yes

No