

LLDD FE - Batch Job Monitor

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา


1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	24 ชั่วโมง
Owner	Kittisak <New> Kaeowika
Objective	สร้างหน้า Batch Job Monitor เฉพาะ 2 tab คือ แบบฟอร์มพารามิเตอร์ และประวัติการรัน สำหรับดู/แก้ค่าพารามิเตอร์ที่อนุญาตและตรวจสอบ run history ของ job

2. Screen / Functional Scope

- Job selector/list สำหรับเลือก job ที่ต้องดูรายละเอียด
- Tab: แบบฟอร์มพารามิเตอร์
- Tab: ประวัติการรัน
- Editable parameter form ตาม metadata ของ job
- Locked parameter display สำหรับค่าที่แก้ไม่ได้
- Run history table และ run log/detail drawer

3. Screenshot Reference

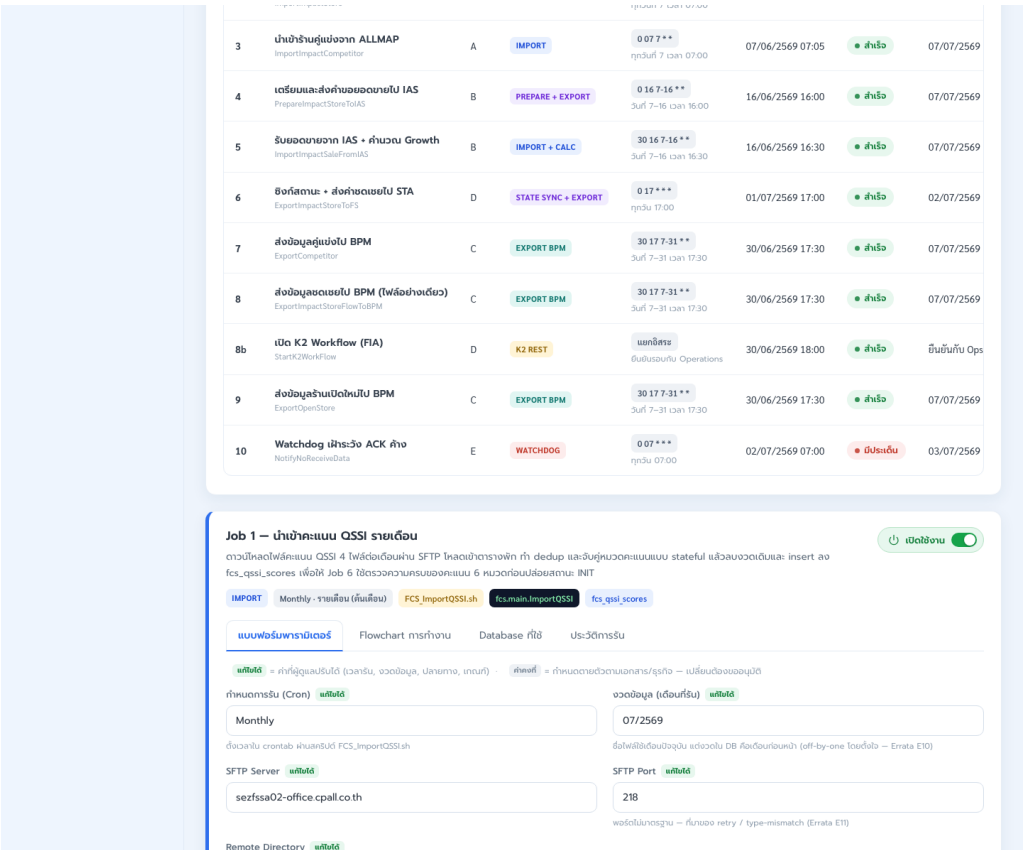

รูปที่ 1: Screenshot: job-batch-02.png

Local Directory แก้ไข

Encoding เลือก

File Prefix (4 Twó) เลือก

Batch Insert Size แก้ไข

จำนวนแถวต่อรอบ insert

📄 บันทึกพรารณิตแอด

จวตข้อมูล / วิรลัสรัน (Manual Run)

☐
▶ ลังนักรูปร

การลังงันแตรอนดอชันน checklist รันสัร (Runbook 7.1)

หนยทรุตรปฏิจังยน (Runbook)

Transaction คัฒโพธิ์ (TransactionTemplate + savepoint) Mail Routing storeretention (Cc ว่าง)	แตรอกการรันสัา (Re-run) ไฟล์ถูกล้าง backup นักรันแตรว – รันสัรซึ้าคัฒโพธิ์ไฟล์ถักสิร ถวรจวตปลากายว แล: ตรารพัท ควารนัสร / นักรักรวน convertStrToDouble แผลวลาจากถากยนิธ 0.0 เจียน ฯ / ค้านริรพรวรกับ (temp table ใช้จวันทีจรเนน)
--	--

ประวัติกการเก็ตรับข้อมูล ● audit_logs (table_name = job_configs)

วันเก็ตรับ	ผู้เก็ตรับ	คำสั่ง	รายการ	จิงบุลเจียน → จิงบุลเก็ตรับ	เหตุ
02/07/2569 08:15	Admin BPM	● แก้ไข	Job 1 ImportQSSI - Batch Insert Size	5,000 → 10,000	เรื่อ 1
28/06/2569 17:45	กัชรืตรา ประดิษฐิ์ถักอติ	● ปิดล็อกงาน	Job 9 ExportOpenStore	เปิดไล่ → ปิดลงอยู่	หญค
20/06/2569 09:30	Admin BPM	● แก้ไข	Job 4 PrepareImpactStoreToIAS - ก้านทรนกรัน (Cron)	0 16 7-15 * * * → 0 16 7-16 * *	นยร

ระบบบันทึกประวัติคัฒปฏิบัติการทุกตัว นักรันพรารณิตแอด / เปิด-ปิด Job – คำกล่าวถึงครูละการเพ่งกันนำจอลัมีดี ด้วยจอละบูติกรัน การเก็ตรับจิงตระยุคหลกษณะแตรว นักรัน audit_logs เรือจวลักจุตรอง

หน้าจอนี้ถูกออกแบบตามแนว Job Scheduler Console สถา (ทรนกรงาน → ทรนกละเมื่ต 4 เมื่บ) – คำพรารณิตแอด ก้านทรนกรัน cron flow แลตรารจวตรับข้อมูล ซึ้าจิงออกทรนการ **FGL & FCS Batch Job Technical Document v4.0** ถูกจัดจัดเป็นขะ error path ตรจจน flowchart ในอาทรน ส่วนสาทรนการรัน/ประวัตรับข้อมูลด้วยน้้าขะเพื่อการออกทรนแบบ

4. Field, Format, and Validation

4.93 Input / Progress / Output Contract

4.90 Developer Implementation Scope

Area	Implementation detail	Definition of done
Page shell	แสดงรายการ job เพื่อเลือก job ที่ต้องดูรายละเอียด และเปิด detail panel ของ job ที่เลือก	เลือก job แล้ว panel แสดงชื่อ job, คำอธิบาย, tags และ tab default เป็นแบบฟอร์มพารามิเตอร์
Tab set	สร้างเฉพาะ 2 tab ที่ต้องใช้งานจริง: แบบฟอร์มพารามิเตอร์ และประวัติการรัน	ไม่มี requirement ให้ dev ทำ tab Flowchart การทำงาน หรือ Database ที่ใช้ใน scope นี้
Form parameter	render field ตาม metadata ของแต่ละ job โดยแยก editable/read-only ให้ชัด	field ที่ read-only แก้ไม่ได้, editable field validate ก่อนบันทึก และส่งเฉพาะค่าที่แก้ได้
History run	แสดงประวัติ run ของ job ที่เลือก พร้อม status, เวลาเริ่ม, เวลาจบ, duration, trigger, ผู้ส่ง และ summary/error	sort ล่าสุดก่อน, filter status ได้ถ้ามี control บนหน้า, เปิด row เพื่อดู log/detail ได้
Reference material	flowchart การทำงานและฐานข้อมูลที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับ dev เท่านั้น	ไม่ถูกนับเป็น UI deliverable ของ Batch Monitor และไม่ต้องทำรายละเอียดเทคนิค backend/storage ในเอกสารนี้

4.91 Two-tab Behavior

Tab	Visible content	Editable / Action rule
แบบฟอร์มพารามิเตอร์	ข้อมูลรอบการรัน, cron/schedule, source/target path, file prefix, encoding, batch size, manual run period และ note/runbook ที่เกี่ยวข้อง	แก้ไขเฉพาะ field ที่ metadata ระบุ editable; save button disabled จนกว่าจะมีการแก้ไขและ validate ผ่าน
ประวัติการรัน	ตาราง run history, status badge, start/end time, duration, trigger type, operator, result summary และปุ่มดูรายละเอียด log	เป็น read-only; action หลักคือเปิดรายละเอียด run/log จาก row ที่เลือก

4.92 UI States and Error Handling

State	Trigger	UI behavior
No selected job	เปิดหน้าครั้งแรกก่อนเลือก job	แสดง placeholder ให้เลือก job จากรายการ และไม่แสดง form/history ของ job ใด
Loading selected job	เลือก job หรือ refresh detail	แสดง loading placeholder เฉพาะ detail panel โดยไม่ clear รายการ job ด้านบน
Dirty parameter form	แก้ไข editable field แล้ว	แสดง unsaved indicator, เปิดปุ่มบันทึก และเตือนเมื่อเปลี่ยน job/tab ออกจาก form หากยังไม่บันทึก
Validation error	required/format/range ไม่ผ่าน	แสดง inline error ได้ field และไม่บันทึกค่า
Empty history	job ยังไม่มี run history ใน filter ปัจจุบัน	แสดง empty state ใน tab ประวัติการรัน โดยไม่ซ่อน tab

5. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	UI Area	Expected Result
Select job	click job row	Job selector/list	โหลด detail panel ของ job ที่เลือกและเปิด tab แบบฟอร์มพารามิเตอร์
Open Form Parameter tab	click tab	แบบฟอร์มพารามิเตอร์	แสดง editable/read-only parameter fields ของ job ที่เลือก
Edit parameter	change input/select/date	แบบฟอร์มพารามิเตอร์	validate field, mark form dirty และเปิดปุ่มบันทึกเมื่อข้อมูลถูกต้อง
Save parameter form	click save	แบบฟอร์มพารามิเตอร์	บันทึกเฉพาะ editable parameter values และแสดง saved state
Open History Run tab	click tab	ประวัติการรัน	แสดง run history ล่าสุดของ job ที่เลือก

Action	Trigger	UI Area	Expected Result
Open run detail	click history row/detail	ประวัติการรัน	เปิด drawer/modal รายละเอียด run log แบบ read-only

6. API Contract

GET /api/v1/jobs

โหลดรายการ job และสถานะล่าสุด

Query Params
<pre>{ "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response
<pre>{ "page": 1, "size": 20, "total": 11, "items": [{ "jobNo": "8b", "name": "StartInternalWorkflow", "enabled": true, "scheduleMode": "AFTER_JOB", "scheduleExpression": "8", "currentStatus": "SUCCESS", "lastRunId": 4451, "lastRunAt": "2026-07-22T05:35:00+07:00" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].jobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].name	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].enabled	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].scheduleMode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].scheduleExpression	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].currentStatus	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].lastRunId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].lastRunAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

GET /api/v1/jobs/{jobNo}

โหลด metadata/parameter schema ของ job ที่เลือก

Query Params
<pre>{ "jobNo": "8b" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "jobNo": "8b", "name": "StartInternalWorkflow", "enabled": true, "scheduleMode": "AFTER_JOB", "scheduleExpression": "8", "parameters": [{ "key": "period", "label": "งวดข้อมูล", "type": "MONTH", "value": "2026-07", "editable": true, "required": true }, { "key": "workflowApi", "label": "Workflow API", "type": "STRING", "value": "/api/v1/workflows/instances", "editable": false, "required": true }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
name	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
enabled	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
scheduleMode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
scheduleExpression	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
parameters	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
parameters[].key	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
parameters[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
parameters[].type	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
parameters[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
parameters[].editable	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
parameters[].required	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/jobs/{jobNo}/params

บันทึกเฉพาะ parameter ที่ editable

Request
<pre>{ "params": { "period": "2026-07" }, "reason": "ปรับปรุง manual run" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
params	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
params.period	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "jobNo": "8b", "configVersion": 12, "updatedKeys": ["period"], "message": "saved" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
configVersion	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
updatedKeys	array<string>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/jobs/{jobNo}/enabled

เปิด/ปิด job

Request
<pre>{ "enabled": false, "reason": "ปิดชั่วคราวช่วงปิดงบ" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
enabled	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "jobNo": "8b", "enabled": false, "message": "saved" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
enabled	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/jobs/{jobNo}/run

สั่ง manual run โดยกัน run ซ้อน

Request
<pre>{ "params": { "period": "2026-07" }, "reason": "rerun หลังแก้ข้อมูลต้นทาง" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
params	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
params.period	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "runId": 4452,
  "jobNo": "8b",
  "status": "QUEUED",
  "queuedAt": "2026-07-22T11:00:00+07:00"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
runId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
jobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
queuedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

GET /api/v1/jobs/{jobNo}/runs

โหลดประวัติการรันล่าสุดก่อน

Query Params

```
{
  "status": "FAILED",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "runId": 4450,
      "jobNo": "8b",
      "status": "FAILED",
      "triggerType": "MANUAL",
      "triggeredBy": "E001",
      "startedAt": "2026-07-22T05:20:00+07:00",
      "endedAt": "2026-07-22T05:21:30+07:00",
      "durationSec": 90,
      "readCount": 10,
      "successCount": 9,
      "rejectCount": 1,
      "errorCode": "GEN_FLOW_GATE_NOT_READY",
      "errorMessage": "ข้อมูลผู้อนุมัติยังไม่ครบ"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].runId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].jobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].triggerType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].triggeredBy	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].startedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].endedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].durationSec	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].readCount	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].successCount	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].rejectCount	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].errorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].errorMessage	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

7. Tab Interaction Flow

Step	Description
1	Open Batch Monitor
2	Select job from job selector/list
3	Render detail panel with Form Parameter tab as default
4	Edit editable parameter fields and save valid changes
5	Switch to History Run tab
6	Open a run history row to inspect log/detail

8. Acceptance Criteria

- เอกสารนี้กำหนด UI ที่ต้องทำเพียง 2 tab: แบบฟอร์มพารามิเตอร์ และประวัติการรัน
- flowchart การทำงานและฐานข้อมูลที่ใช้เป็น reference/dev lookup เท่านั้น ไม่ใช่ implementation scope ของเอกสารนี้
- รายละเอียดเทคนิค backend/storage ของ batch ไม่อยู่ในเอกสาร FE Batch Monitor
- locked parameter ต้องแก้ไขไม่ได้และต้องไม่ถูกส่งเป็นค่าที่ user แก้ไข
- history run เป็น read-only และเปิดรายละเอียด log ได้จาก row ที่เลือก

9. Developer Test Checklist

No	Test
1	select job and default to form parameter tab
2	edit editable parameter and validate required/range
3	confirm locked parameter remains read-only
4	save parameter form sends editable values only
5	switch to history run tab and sort latest first
6	open run detail/log from history row
7	verify flowchart/database tabs are not required deliverables