

LLDD FE - Document Lists

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview


รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	35 ชั่วโมง = implementation 28 + unit test 7 (25%)
Owner	Chidchanok <lin> Saengamnat
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbp) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง
Objective	สร้างหน้ารายการเอกสารรอดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Waiting list
- Related document list
- Search/filter/status filter
- Pagination/row action + เลือกหลายเอกสาร (bulk)
- Red flag (sales < 60 days) + rejected-ending rows ที่บทบาท 06 ต้องเห็น

3. Screenshot Reference

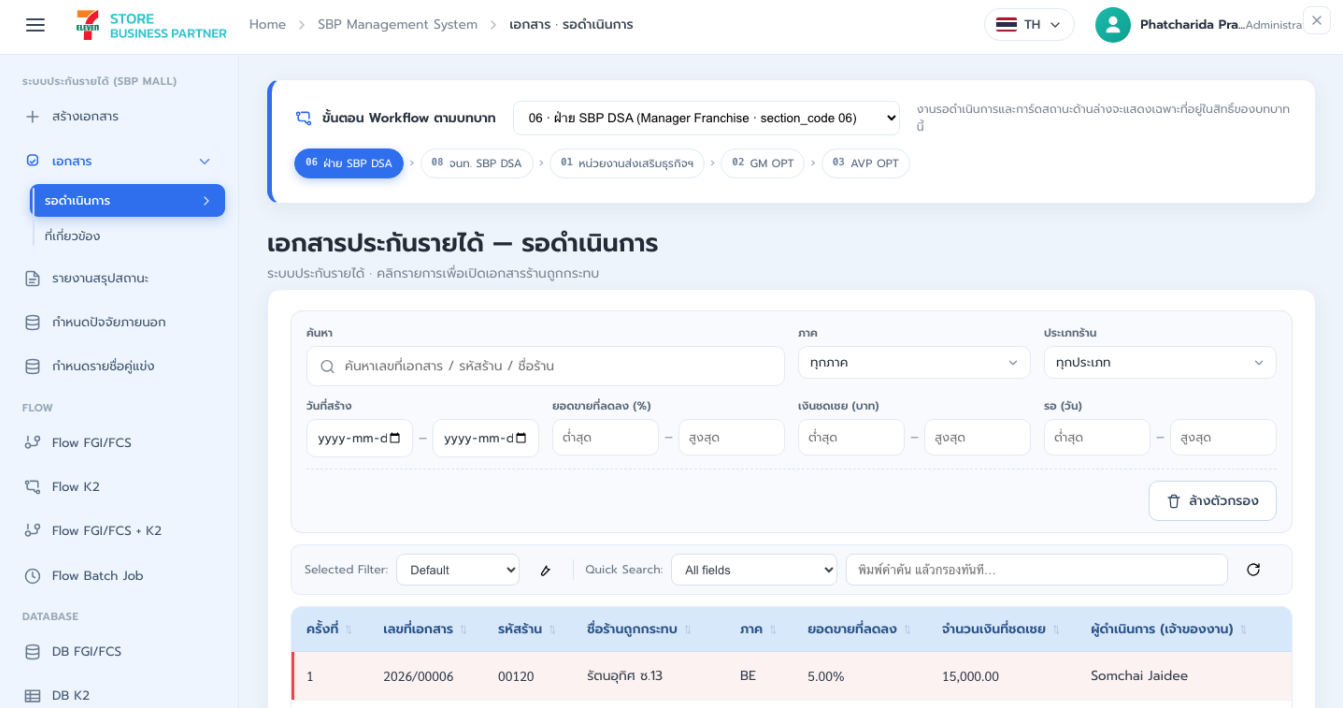

รูปที่ 1: Screenshot: k2-list-waiting-01.png

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

3	2026/00011	00305	งานวงคิววัน ช.13	NEU	7.65%	61,200.00	Somchai Jaidee ต่อเนื่อง
3	2026/00014	00416	ประชาชื่น ช.13	REL	9.24%	27,720.00	Nattapong Wongsu ต่อเนื่อง
2	2026/00019	00601	นางพลัด ช.13	BE	11.89%	95,120.00	Nattapong Wongsu ต่อเนื่อง
3	2026/00023	00749	นางศรีเมือง ช.13	RSL	14.01%	56,040.00	Pimchanok Sae-lim ต่อเนื่อง
3	2026/00026	00860	รัตนสุทิศา ตลาดใหม่	RN	15.60%	109,200.00	Somchai Jaidee ต่อเนื่อง
2	2026/00031	01045	งานวงคิววัน ตลาดใหม่	NEL	6.25%	25,000.00	Somchai Jaidee ต่อเนื่อง
2	2026/00034	01156	ประชาชื่น ตลาดใหม่	BW	7.84%	54,880.00	Nattapong Wongsu ต่อเนื่อง
1	2026/00039	01341	นางพลัด ตลาดใหม่	RN	10.49%	41,960.00	Nattapong Wongsu
2	2026/00043	01489	นางศรีเมือง ตลาดใหม่	RC	12.61%	100,880.00	Pimchanok Sae-lim ต่อเนื่อง

10 / หน้าแสดง 1-10 จาก 50 รายการ

<12345>

ไปหน้า1/5

หมายเหตุการทำงาน: ●แดง = ยอดขายไม่ครบ 60 วัน

·ระบบรับข้อมูลจากกับ Store Chain Unit เป็น text file ส่ง 17:00 ของทุกวัน ผ่าน Batch job ·คลัสรายการในตารางเพื่อเปิดหน้าเอกสารร้านที่ถูกระบุ (ดูรายละเอียด ผลการพิจารณา และสถานะเอกสาร) ·เมื่อเอกสารเสร็จสิ้น ทีมบัญชีจะรวบรวมรายงาน SBP Mail และ Export Excel เพื่อกรอกบน SAP นอก workflow

รูปที่ 2: Screenshot: k2-list-waiting-02.png

STORE BUSINESS PARTNER

Home > SBP Management System > เอกสาร รับใบรอขอ

TH

Phatcharida Pra...Administrator

เอกสารประกันรายได้ (SBP MAIL)

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รอดำเนินการ

รับใบรอขอ

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดเงื่อนไขการขอ

กำหนดรายชื่อผู้รอขอ

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

เอกสารประกันรายได้ – ที่เกี่ยวข้องกับการทำ

ระบบประกันรายได้ เอกสารที่ผ่านกระบวนการคือมีดังนี้เกี่ยวข้อง

ค้นหา

ค้นหาเอกสาร / รหัสรับ / ชื่อร้าน

สถานะ

ประเภท

ประเภทเอกสาร

วันที่รับใบ

เลขหมายใบรอขอ (K2)

วันที่ส่งเอกสาร (วันที่)

ประเภทเอกสาร

เอกสารที่ส่งเอกสาร

เอกสารที่ส่งเอกสาร

ส่งเอกสาร

Selected Filter: Default

Quick Search: All fields

ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง...

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รหัสรับ	ชื่อร้านถูกระบุ	ประเภท	ยอดขายใบรอขอ (%)	จำนวนเงินที่รอขอ	ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน)
3	2025/00450	00527	นางอรุณ ช.13	RC	10.83%	64,980.00	Kanjana Preechan ต่อเนื่อง
1	2025/00451	00564	สมานันท์ ช.13	NEL	11.36%	79,520.00	Pimchanok Sae-lim
2	2025/00452	00601	นางพลัด ช.13	BE	11.89%	95,120.00	Nattapong Wongsu ต่อเนื่อง
3	2025/00453	00638	เตาปูน ช.13	REU	12.42%	111,780.00	Wichai Thongdee ต่อเนื่อง
1	2025/00454	00675	พระราม 5 ช.13	BW	12.95%	64,655.01	Somchai Jaidee
2	2025/00455	00712	ไทรบุรี ช.13	BN	13.48%	40,440.00	Kanjana Preechan ต่อเนื่อง
3	2025/00456	00749	นางศรีเมือง ช.13	RSL	14.01%	56,040.00	Pimchanok Sae-lim ต่อเนื่อง
1	2025/00457	00786	คลองประปา ช.13	NEU	14.54%	72,700.00	Nattapong Wongsu
2	2025/00458	00823	เมืองเมืองเก่า ช.13	BG	15.07%	90,420.00	Wichai Thongdee
3	2025/00459	00860	รัตนสุทิศา ตลาดใหม่	RN	15.60%	109,200.00	Somchai Jaidee ต่อเนื่อง

10 / หน้าแสดง 1-10 จาก 120 รายการ

<123412>

ไปหน้า1/12

หมายเหตุการทำงาน: ●แดง = ยอดขายไม่ครบ 60 วัน


·ระบบรับข้อมูลจากกับ Store Chain Unit เป็น text file ส่ง 17:00 ของทุกวัน ผ่าน Batch job ·คลัสรายการในตารางเพื่อเปิดหน้าเอกสารร้านที่ถูกระบุ (ดูรายละเอียด ผลการพิจารณา และสถานะเอกสาร) ·เมื่อเอกสารเสร็จสิ้น ทีมบัญชีจะรวบรวมรายงาน SBP Mail และ Export Excel เพื่อกรอกบน SAP นอก workflow

รูปที่ 3: Screenshot: k2-list-related-01.png

3

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD FE - Document Lists

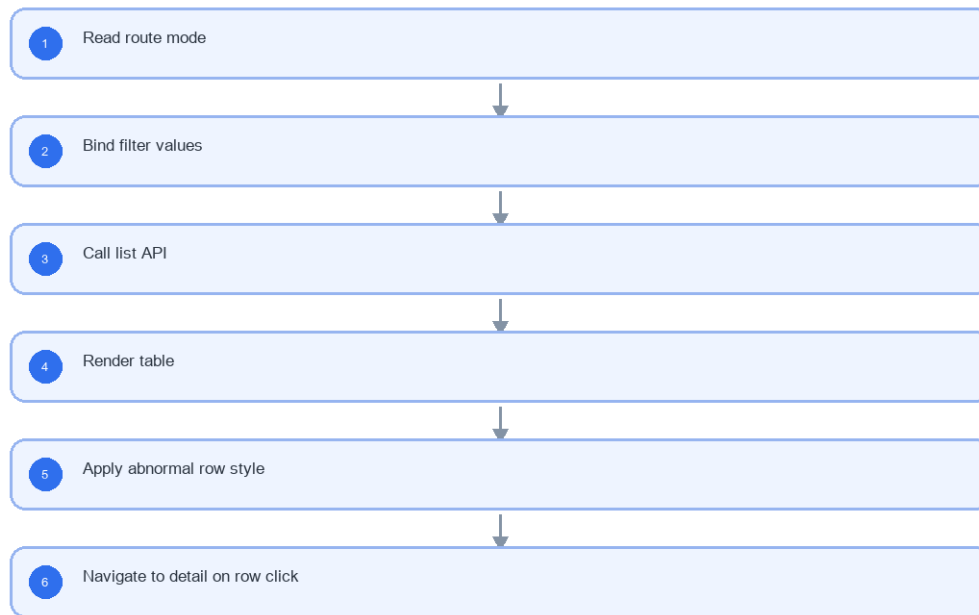

รูปที่ 4: Implementation flow reference: LLDD FE - Document Lists

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxxx	optional search	ถ้าคลิก row ส่งไป detail
year	ค.ศ. YYYY	required สำหรับ /sbpgi/document	default current year (ค.ศ.)
status	status code/string	optional single select	ใช้ filter chip
table.roundNo	integer	column 1	ครั้งที่ (รอบขดเชยของร้าน)
table.docNo	YYYY/xxxxx	column 2	เลขที่เอกสารและลิงก์เปิด detail
table.impactStoreCode	string 5 digits	column 3	รหัสร้านถูกกระทบ; คง leading zero
table.impactStoreName	string	column 4	ชื่อร้านถูกกระทบ
table.regionCode	string	column 5	ภาค
table.salesDeclinePercent	decimal	column 6	ยอดขายที่ลดลง (%)
table.totalCompensationAmount	decimal	column 7; >=0	จำนวนเงินที่ชดเชย; format #,##0.00
table.statusCode/statusName	code + label	column 8	สถานะ; เก็บ code และ resolve label จาก dictionary
table.daysPending	integer	column 9; >=0	รอ (วัน)
table.salesDataDays	integer	internal (ไม่ใช่คอลัมน์แสดง)	<60 = แถวผิดปกติสีแดง (red-flag)

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/sbpgi/document/tasks; GET /api/v1/sbpgi/document
Progress	Read route mode; Bind filter values; Call list API; Render table

Stage	Contract for implementation
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และรอรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Document Lists Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Waiting list	โหลดงานของผู้ใช้จาก /sbpgi/document/tasks และ map 9 คอลัมน์หลักพร้อม task owner/status	waiting list แสดง 9 คอลัมน์ตรง type และรักษา leading zero ของรหัสฐาน
C02	Related document list	ค้นหาเอกสารจาก/sbpgi/document โดยบังคับปีและแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม permission	ไม่ call API เมื่อไม่มีปี และ empty result ไม่แสดงข้อมูลจาก query ก่อนหน้า
C03	Search/filter/status filter	serialize docNo/year/status/store filters ลง query state และ restore เมื่อย้อนกลับจาก detail	Search/Clear/refresh ให้ผลซ้ำได้และ pagination ใช้ filter ชุดเดียวกัน
C04	Pagination/row action + เลือกหลายเอกสาร (bulk)	ควบคุม page/size/sort และ row navigation โดยใช้ docNo เป็น stable key · เพิ่มคอลัมน์ checkbox แรกสุดสำหรับเลือกหลายเอกสาร (SDD GI สไลด์ 48) — checkbox ต้อง stopPropagation ไม่ให้ทริกเกอร์ row navigation และ "เลือกทั้งหมด" ครอบเฉพาะแถวที่แสดงในหน้านั้น ไม่ใช่ทั้งหมดผลลัพธ์	เปลี่ยนหน้าไม่ reset filter และเปิด detail ของ row ที่เลือกถูกเลขเอกสาร · เลือกหลายรายการแล้วกด "ดำเนินการที่เลือก" ต้องเปิด popup ยืนยันพร้อมรายการเลขที่เอกสารก่อนส่ง และเคลียร์การเลือกหลังส่งสำเร็จ
C05	Red flag (sales < 60 days) + rejected-ending rows ที่บทบาท 06 ต้องเห็น	คำนวณ presentation flag จาก salesDataDays < 60 โดยไม่ใช่ waitingDays แทน และ render เอกสารที่จบด้วยผลปฏิเสธทั้ง 2 แบบ — หยุดชดเชยประกันรายได้ (stoppedReopenable=true) และ เห็นควรวไม่ชดเชยรายได้ (notCompensated=true) — เฉพาะบทบาท section 06	แถวผิดปกติเป็นสีแดงพร้อม accessible label เฉพาะเมื่อยอดขายไม่ครบ 60 วัน · บทบาท 06 เห็น 3 กลุ่มในหน้าเดียว (มติ 2026-08-24): (1) รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ (2) เสร็จสิ้นดำเนินการ + ชิป หยุดชดเชยฯ (3) เสร็จสิ้นดำเนินการ + ชิป เห็นควรวไม่ชดเชยฯ · บทบาท 08/01/02/03 ต้องไม่เห็นกลุ่ม (2) และ (3) · ชิปทั้งสองเป็นผลการพิจารณาสุดท้าย ไม่ใช่สถานะที่ 7/8 — สถานะจริงยังเป็น เสร็จสิ้นดำเนินการตามชุด 6 ค่า และมีตัวกรองแยก 2 ตัวจาก dropdown สถานะ · กลุ่ม (2) คลิกแล้วเปิดเอกสารในโหมดเปิดพิจารณาใหม่ · หมายเหตุที่มา: กลุ่ม (3) กว้างกว่าตัวอักษรของ SDD สไลด์ 46/64 ที่ให้แสดงเฉพาะรอบเดือนถัดไปในหน้างานค้างของ เจ้าหน้าที่ SBP DSA

5.91 Document Lists API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/sbpgi/document/tasks	รายการเอกสารรอดำเนินการ	Search (ปุ่มค้นหา)
GET /api/v1/sbpgi/document	ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุปี	Search (ปุ่มค้นหา)

5.92 Document Lists Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Search	ปุ่มค้นหา	GET /api/v1/sbpgi/document/tasks หรือ /sbpgi/document	reload table

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Clear	ปุ่มเคลียร์	client state	reset filters
Open detail	click row	navigate /sbpgi/document/:docNo	เปิดเอกสาร

5.93 Document Lists Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	ค้นหาด้วย docNo	ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ
FE-02	filter status	ปีเป็น required เมื่อใช้ /sbpgi/document
FE-03	เปิด detail	ยอดขายไม่ครบ 60 วันแสดงแดง
FE-04	empty result	pagination คง filter เดิม
FE-05	abnormal row	ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Search	ปุ่มค้นหา	GET /api/v1/sbpgi/document/tasks หรือ /sbpgi/document	reload table
Clear	ปุ่มเคลียร์	client state	reset filters
Open detail	click row	navigate /sbpgi/document/:docNo	เปิดเอกสาร

7. API Contract

GET /api/v1/sbpgi/document/tasks

รายการเอกสารรอดำเนินการ

Query Params
<pre>{ "page": 1, "size": 20, "status": "06" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 24,
  "items": [
    {
      "roundNo": 1,
      "docNo": "2026/00123",
      "impactedStoreCode": "01234",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง",
      "regionCode": "BE",
      "salesDeclinePercent": 12.5,
      "statusCode": "06",
      "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ",
      "totalCompensationAmount": 48200.0,
      "daysPending": 3,
      "salesDataDays": 58
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].regionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDeclinePercent	number	Yes	number 0..100 with 2 decimals
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].daysPending	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDataDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sbpgi/document

ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุปี

Query Params

```
{
  "year": 2026,
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
year	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 342,
  "items": [
    {
      "roundNo": 2,
      "docNo": "2026/00124",
      "impactedStoreCode": "01235",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง 2",
      "regionCode": "BS",
      "salesDeclinePercent": 18.0,
      "statusCode": "99",
      "statusName": "เสร็จสิ้น",
      "totalCompensationAmount": 72500.0,
      "daysPending": 0,
      "salesDataDays": 60
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].regionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDeclinePercent	number	Yes	number 0..100 with 2 decimals
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].daysPending	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDataDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอนี้)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO :

8.1 ฟังไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SBPGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sbpgi/* และ import ผ่าน alias @/* ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/app/(main)/sbpgi/document/waiting/page.tsx	route page — หนักรายการเอกสารรอดำเนินการ (GET /sbpgi/document/tasks)
src/app/(main)/sbpgi/document/related/page.tsx	route page — หน้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง (GET /sbpgi/document · ป้ = required)
src/components/sbpgi/document-lists/DocumentListsForm.tsx	component — ฟอรม์/ฟิลด์ (react-hook-form + yup + FormControl)
src/services/sbpgi/document.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET)
src/hooks/sbpgi/document.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sbpgi/document.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 page.tsx — หนักรายการ (permission gate + react-query + Table กลาง)

```
'use client';
// หนักรายการเอกสารรอดำเนินการ (GET /sbpgi/document/tasks)
// route: /sbpgi/document/waiting · ต้องมี record ใน GET /menus และสิทธิ์ใน GET /groups/current-user/permissions

import { useState } from 'react';
import { useRouter } from 'next/navigation';
// Table/Column import จาก barrel '@components/Table' เท่านั้น (table.tsx เป็น named export
// และ re-export 'Column = PrimeColumn' ไว้แล้ว — ห้าม import จาก 'primereact/column')
import { Column, Table } from '@components/Table';
import AccessDenied from '@components/Permission/AccessDenied';
// permissionStore เป็น named export ของ Zustand store (ไม่มี symbol ชื่อ usePermissionStore ในโปรเจกต์)
import { permissionStore } from '@stores/permissionStore';
import { apiErrorMessage } from '@lib/sbpgi/apiError';
import { useSbpgiDocumentTasksQuery } from '@hooks/sbpgi/document.query';
import type { SbpgiDocumentTasksItem } from '@types/sbpgi/document';

const PAGE_URL = '/sbpgi/document/waiting';

export default function DocumentWaitingPage() {
  const router = useRouter();
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  const [query, setQuery] = useState({ page: 1, size: 20 });
  // NOTE: เรียก hook ให้ครบก่อน แล้วค่อย early-return (rules of hooks)
  const { data, isLoading, isError, error } = useSbpgiDocumentTasksQuery(query);

  // รอ permission โหลดเสร็จก่อน ไม่งั้นจะเห็น AccessDenied แว่นหนึ่งทุกครั้งที่เข้าหน้า
  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canView')) return <AccessDenied />;

  return (
```

```

<div className="flex flex-col gap-4 p-4">
  <h1 className="text-xl font-semibold">/* TODO: หัวข้อหน้าจอตตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ */</h1>
  /* TODO: <DocumentListsForm onSearch={(v) => setQuery((q) => ({ ...q, ...v, page: 1 }))) /> */
  <Table
    value={data?.items ?? []}
    loading={isLoading}
    lazy
    paginator
    rows={query.size}
    first={(query.page - 1) * query.size}
    totalRecords={data?.total ?? 0}
    onPage={(e) => setQuery((q) => ({ ...q, page: (e.page ?? 0) + 1, size: e.rows ?? q.size })))}
    onClick={(e) => router.push('/sbpgi/document/${encodeURIComponent((e.data as SbpqiDocumentTasksItem).docNo)})'}
    emptyMessage="ไม่พบข้อมูล"
    rowClassName={(row: SbpqiDocumentTasksItem) => (row.salesDataDays < 60 ? 'flag-red' : '')} // ยอดขายไม่ครบ 60 วัน = แถวผิดปกติ
  >
    <Column field="roundNo" header="ครั้งที่ (รอบชดเชยของร้าน)" sortable align="right" />
    <Column field="docNo" header="เลขที่เอกสารและลิงก์เปิด detail" sortable />
    <Column field="impactedStoreCode" header="รหัสร้านถูกระทบ" sortable />
    <Column field="impactedStoreName" header="ชื่อร้านถูกระทบ" sortable />
    <Column field="regionCode" header="ภาค" sortable />
    <Column field="salesDeclinePercent" header="ยอดขายที่ลดลง (%)" sortable align="right" />
    <Column field="statusCode" header="สถานะ" sortable />
    <Column field="statusName" header="statusName" sortable />
    <Column field="totalCompensationAmount" header="จำนวนเงินที่ชดเชย" sortable align="right" />
    <Column field="daysPending" header="รอ (วัน)" sortable align="right" />
  </Table>
  {isLoading && <p className="text-red-600">{apiErrorMessage(error)}</p>}
</div>
);
}

```

8.3 service — `src/services/sbpqi/document.service.ts`

□□ src/services/sbpqi/document.service.ts เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SBPGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```

// src/services/sbpqi/document.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse, PageResponse } from '@types/sbpqi/common';
import type * as T from '@types/sbpqi/document';

/** GET /api/v1/sbpqi/document/tasks — รายการเอกสารรอดำเนินการ */
export async function getSbpqiDocumentTasks(params: T.SbpqiDocumentTasksParams): Promise<PageResponse<T.SbpqiDocumentTasksItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.SbpqiDocumentTasksItem>>>('/sbpgi/document/tasks', { params });
  return data.data;
}

/** GET /api/v1/sbpqi/document — ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุปี */
export async function getSbpqiDocument(params: T.SbpqiDocumentParams): Promise<PageResponse<T.SbpqiDocumentItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.SbpqiDocumentItem>>>('/sbpgi/document', { params });
  return data.data;
}

// TODO: ยืนยันกับทีม BFF ว่า unwrap envelope { success, data } ที่ขึ้นไหน (BFF หรือ FE)

```

8.4 types — `src/types/sbpqi/document.ts`

□□ src/types/sbpqi/document.ts เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SBPGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```

// src/types/sbpqi/document.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่/เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

import type { PageResponse } from '@types/sbpqi/common';

/** GET /api/v1/sbpqi/document/tasks — request */
export interface SbpqiDocumentTasksParams {
  page?: number;
  size?: number;
  status?: string;
}

/** GET /api/v1/sbpqi/document/tasks — 1 แถวในตาราง */

```

```

export interface SbpqiDocumentTasksItem {
  roundNo: number;
  docNo: string;
  impactedStoreCode: string;
  impactedStoreName: string;
  regionCode: string;
  salesDeclinePercent: number;
  statusCode: string;
  statusName: string;
  totalCompensationAmount: number;
  daysPending: number;
  salesDataDays: number;
}
export type SbpqiDocumentTasksListResponse = PageResponse<SbpqiDocumentTasksItem>;

/** GET /api/v1/sbpqi/document — request */
export interface SbpqiDocumentParams {
  year?: number;
  page?: number;
  size?: number;
}

/** GET /api/v1/sbpqi/document — 1 แถวในตาราง */
export interface SbpqiDocumentItem {
  roundNo: number;
  docNo: string;
  impactedStoreCode: string;
  impactedStoreName: string;
  regionCode: string;
  salesDeclinePercent: number;
  statusCode: string;
  statusName: string;
  totalCompensationAmount: number;
  daysPending: number;
  salesDataDays: number;
}
export type SbpqiDocumentListResponse = PageResponse<SbpqiDocumentItem>;

// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

```

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sbpqi/document.query.ts`

□□ `src/hooks/sbpqi/document.query.ts` เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SBPGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเลย

```

// src/hooks/sbpqi/document.query.ts
import { useQuery } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sbpqi/document.service';
import type * as T from '@types/sbpqi/document';

export const documentKeys = {
  all: ['sbpqi', 'document'] as const,
  sbpqiDocumentTasks: (params?: T.SbpqiDocumentTasksParams | null) => [...documentKeys.all, 'sbpqiDocumentTasks', params] as const,
  sbpqiDocument: (params?: T.SbpqiDocumentParams | null) => [...documentKeys.all, 'sbpqiDocument', params] as const,
};

export function useSbpqiDocumentTasksQuery(params?: T.SbpqiDocumentTasksParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.sbpqiDocumentTasks(params),
    queryFn: () => api.getSbpqiDocumentTasks(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useSbpqiDocumentQuery(params?: T.SbpqiDocumentParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.sbpqiDocument(params),
    queryFn: () => api.getSbpqiDocument(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

```

8.6 ฟอรัม + validation — `src/components/sbpqi/document-lists/DocumentListsForm.tsx`

```

'use client';
// DocumentListsForm — ฟอรัมของ "LLDD FE - Document Lists" (ฟิลด์/validation ตามตารางฟิลด์ในเอกสารนี้)
// ใช้ react-hook-form ด้วย FormControl (components/Form/Layout/form-input-control.tsx)
// — InputText เองไม่รับ prop name/control/label/error (extends PrimeInputTextProps เท่านั้น)

```

```

import { useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { FormControl, InputText } from '@components/Form';

export interface DocumentListsFormValue {
  docNo: string;
  year: string;
  status: string;
}

// TODO: แทนข้อความ validation ด้วยข้อความ verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ ก่อน UAT
const schema = yup.object({
  docNo: yup.string().matches(/^[d{4}\d{5}]$/, 'เลขที่เอกสารต้องเป็น YYYY/xxxxx (ค.ศ.)'), // ถ้าคลิก row ส่งไป detail
  year: yup.string().required('กรุณาระบุ year'), // default current year (ค.ศ.)
  status: yup.string(), // ใช้ filter chip
});

export default function DocumentListsForm({ defaultValues, onSubmit }: {
  defaultValues?: Partial<DocumentListsFormValue>;
  onSubmit: (values: DocumentListsFormValue) => void;
}) {
  const { control, handleSubmit, reset } = useForm<DocumentListsFormValue>({
    resolver: yupResolver(schema) as never,
    defaultValues: defaultValues as DocumentListsFormValue,
    mode: 'onSubmit',
  });

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="grid grid-cols-1 gap-3 md:grid-cols-3">
      <FormControl name="docNo" control={control} input={InputText} label="docNo" />
      <FormControl name="year" control={control} input={InputText} label="year" />
      <FormControl name="status" control={control} input={InputText} label="status" />
      /* TODO: ปรับ input ให้ตรงชนิดข้อมูล (Dropdown / DatePicker / MultiSelect) ตามตารางฟิลด์ */
      <div className="col-span-full flex justify-end gap-2">
        <button type="submit" className="btn btn-primary">
          ค้นหาข้อมูล
        </button>
        <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={() => reset()}>
          เคลียร์ค่าเริ่มต้น
        </button>
      </div>
    </form>
  );
}

```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (withCredentials: true) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	Read route mode
2	Bind filter values
3	Call list API
4	Render table
5	Apply abnormal row style
6	Navigate to detail on row click

10. Acceptance Criteria

- ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ
- ปีเป็น required เมื่อใช้ /sbpgi/document
- ยอดขายไม่ครบ 60 วันแสดงแดง
- pagination คง filter เดิม

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	ค้นหาด้วย docNo
2	filter status
3	เปิด detail
4	empty result
5	abnormal row

12. Unit Test Scope

7 ชั่วโมง (25% ของ implementation 28 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
year	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required สำหรับ /sbpgi/document · รูปแบบ: ค.ศ. YYYY
table.totalCompensationAmount	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: column 7; >=0 · รูปแบบ: decimal
table.daysPending	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: column 9; >=0 · รูปแบบ: integer
table.salesDataDays	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: internal (ไม่ใช่คอลัมน์แสดง) · รูปแบบ: integer
business rule	logic	ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ
business rule	logic	ปีเป็น required เมื่อใช้ /sbpgi/document
business rule	logic	ยอดขายไม่ครบ 60 วันแสดงแดง
business rule	logic	pagination คง filter เดิม
GET /api/v1/sbpgi/document/tasks	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
GET /api/v1/sbpgi/document	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
component	render	render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้
hook/state	interaction	ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
error path	ui	API ตอบ error envelope แล้วหน้าจต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ชอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด