

LLDD BE - API Common Contracts

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	18 ชั่วโมง (ไม่มี unit test แยก — ดูเหตุผลใน NO_UNIT_TEST_DOCS)
Owner	Butsaba <But> Podamrong
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	กำหนดสัญญากลางของ REST API ทุกเส้นเพื่อไม่ให้ endpoint รายตัวตีความต่างกัน: transport/auth/error/format/pagination/action/RBAC/audit/idempotency

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions
workflow engine	LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf	นิยาม state/route/event ที่หัวข้อ Workflow Trigger Event Contract เรียกใช้
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Base URL, content type, charset and request tracing
- Auth/JWT platform validation and service-token exception
- Standard success envelopes for list/detail/mutation
- Standard error envelope and HTTP status mapping
- Exception filter order: the catch-all filter runs BEFORE HttpExceptionHandler because Nest calls filters in reverse registration order, so it must honour the code the exception carries instead of deriving one from the HTTP status. Deriving it collapses every catalog code that shares a status into one value — STALE_VERSION, DUPLICATE_DOCUMENT and CODE_DUPLICATE all become CONFLICT and the FE cannot tell them apart (found on the dev run 2026-09-22, fixed in OtherExceptionsFilter)
- Every SGI service throws SgiException with a catalog code, never a bare NestJS exception: a bare one carries no code, so the filter falls back to the status name and the catalog is bypassed
- Binary passthrough through the BFF: an attachment download must NOT go through the shared client's plain get(), which uses the default responseType (json) and returns only response.data. With a binary body that corrupts the bytes (axios cannot parse JSON, leaves a decoded string, Nest then serializes it again) and drops every response header — Content-Disposition (the Thai file name), Content-Type and the X-SGI-Attachment-* counters. Found 2026-09-30. The correct shape is the one statement/view-file/stream already uses in the same repo: request arraybuffer (getFileWithHeaders, with validateStatus so an error body stays readable as {code,message}), then write the response

from the controller with `@Res()` and declare `Access-Control-Expose-Headers` — without that declaration browser JS cannot read those headers even though they arrive. Locked by `check_docs` rule #141

- Reading a raw query result: TypeORM's postgres driver returns a DIFFERENT SHAPE per command — `SELECT` and `INSERT ... RETURNING` give the rows array, while `UPDATE` and `DELETE ... RETURNING` give the tuple `[rows, rowCount]` and give `[[], 0]` when no row matched, so the result is length 2 even on a miss. Measured against the dev database on 2026-09-30. Every read must go through `queryRows / queryFirstRow / queryRowCount` (`src/modules/sgi/utills/query-result.ts`); reading `result[0]` or `result.length` directly broke 8 call sites at once: `POST /sgi/document` could never issue a document number (`Number(undefined) = NaN -> CONFLICT` every time), `PUT /sgi/document/{docNo}` returned `versionNo: null`, the optimistic lock never raised `STALE_VERSION` so two editors silently overwrote each other, and deleting or updating a master code that does not exist answered 200 instead of 404. Unit tests that mock the query runner MUST feed the tuple shape for `UPDATE/DELETE`, otherwise they pass against broken code (all 340 SGI tests did)
- Field format for `date/month/docNo/storeCode/amount/percent`
- Document action input/output contract
- RBAC/menu permission and editable section guard
- Audit/reason and idempotency rules


3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)


LLDD BE - API Common Contracts

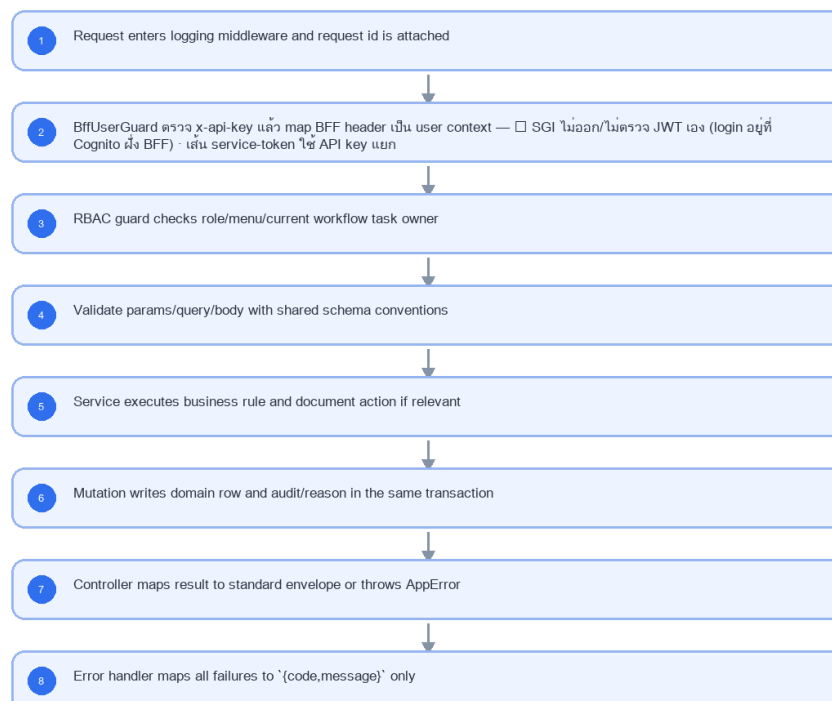

รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Common Contracts

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาณเสมอ

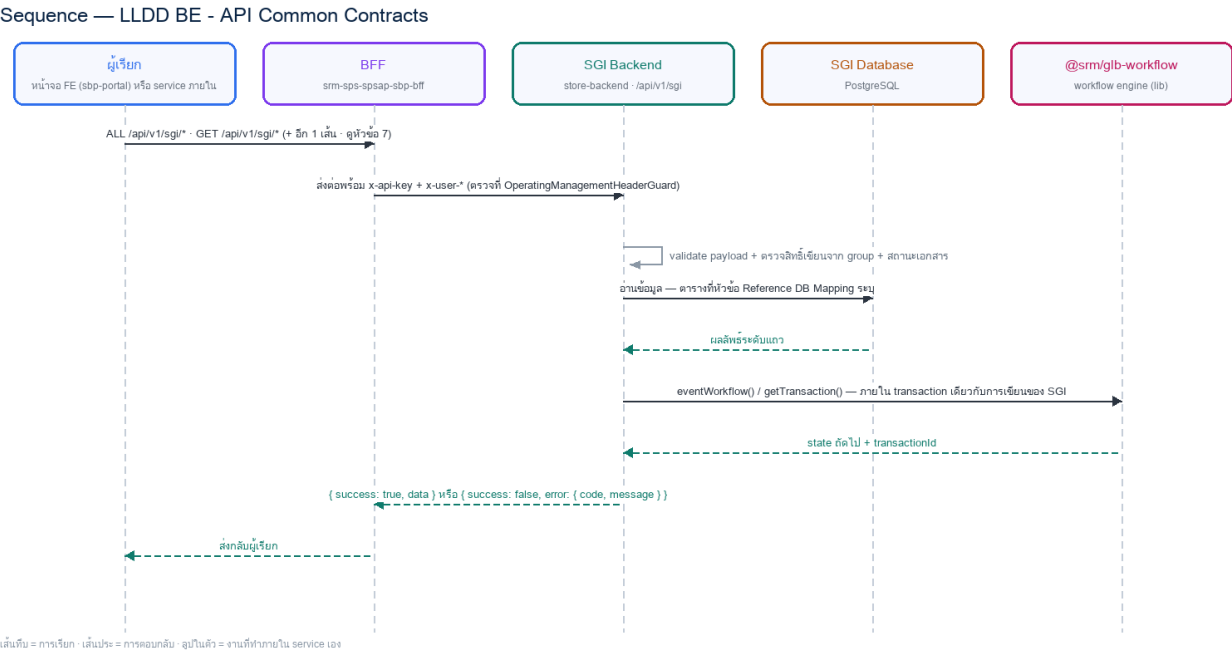

รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - API Common Contracts

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
Base URL	/api/v1	required	ทุก endpoint ใช้ prefix นี้
Content-Type	application/json; charset=utf-8	required for JSON	multipart เฉพาะ attachments
Authorization	Bearer <JWT>	required for user endpoints	validate signature/expiry/role; platform provides token
X-Service-Token	opaque service token	required for internal workflow/batch callbacks	ใช้กับ /sgi/workflow/instances และ external callback ที่ไม่ใช่ user JWT
X-Request-Id	uuid/string	optional but logged	ถ้าไม่ส่ง BE generate แล้วคืนใน log/trace
ErrorEnvelope	{code,message}	message Thai verbatim	ห้ามเพิ่ม error shape อื่นใน endpoint รายตัว
PageResponse<T>	{page,size,total,items}	page>=1 size<=100	ใช้กับทุก GET list
MutationResponse	{message}	message optional for simple save	ถ้า workflow action ใช้ ActionResponse แทน
docNo	YYYY/xxxx ค.ศ.	path/query	URL encode slash ตาม client/router; service ประกอบกลับเป็น docNo
storeCode/newStoreCode	string 5 digits	preserve leading zero	ห้ามใช้ numeric id แทนรหัสร้านใน payload
date/month	ISO-8601 ค.ศ.	YYYY-MM-DD / YYYY-MM	FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น (buddhistEra=false) · แปลง พ.ศ. เฉพาะ component ที่เปิด flag
amount/percent	number	2 decimal	format display อยู่ FE; BE validate precision/range

Field / UI	Format	Validation	Behavior
result	actionOptions[].value (ไม่ใช่ label)	required for /actions	ต้องเป็นค่า value ที่ BE ส่งมาใน actionOptions ของ role profile เอกสารนั้น — ไม่ใช่ label ที่ใช้แสดงผล
ActionResponse	{statusCode,nextSection,message}	required for /actions	FE resolve label จาก /sgi/lookup/document-statuses; mutation response ไม่คืน label ไทยซ้ำ
reason	text	ไม่บังคับแล้ว (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)	ไม่มีปลายทางเก็บ — ถ้าส่งมาให้ละเว

5.80 Namespace + กลุ่ม path ของงานประกันรายได้ (มติ 2026-08-25)

SGI ไม่ได้แยก backend/พอร์ทัลใหม่ (มติ DP-10 ให้อยู่ใน srm-sps-spsap-store-backend และโมดูลใน srm-sps-spsap-web-frontend เดิม) ทุกอย่างของงานประกันรายได้จึงอยู่ได้ ชื่อเดียวกันทั้ง 3 ชั้น แล้วแตกเป็น 5 กลุ่มย่อยตามกลุ่มงาน — ตรงกับ 5 กลุ่มใน API design แบบ 1:1 (เดิม 6 กลุ่ม · กลุ่ม /sgi/interface/* ถูกตัดทิ้งกลุ่ม 2026-09-22)

ชั้น	รูปแบบ	ตัวอย่าง
URL ของ API	/api/v1/sgi/<กลุ่ม>/<resource>	/api/v1/sgi/document/{docNo}/actions
route ของหน้าจอ	/sgi/<กลุ่ม>/<หน้า>	/sgi/documents/waiting · /sgi/report/status-summary — • กลุ่มเอกสารบนหน้าจอเป็นพหุพจน์ documents ต่างจาก API ที่เป็นเอกพจน์ document (ยืนยันกับทะเบียนเมนูของ ABS แล้ว 2026-09-22 · hasPermission() เทียบแบบ exact match สะกดผิดตัวเดียว = AccessDenied ทั้งหน้า)
โพลเดอร์ไฟล์	**/sgi/*	src/app/(main)/sgi/* · src/services/sgi/* · src/types/sgi/*

5 กลุ่มย่อยใต้ `sgi`

กลุ่ม	prefix	เส้น	ครอบคลุมอะไร
งาน & เอกสารประกันรายได้	/sgi/document/*	11	/tasks (กลองงาน) · ค้นหา/สร้าง/แก้เอกสาร · /{docNo}/actions · /timeline · /attachments · /sales
ข้อมูลอ้างอิง (Lookup)	/sgi/lookup/*	2	/document-statuses · /workflow-sections — อ่านอย่างเดียว ไม่มีหน้าจอดูแล
Master Data	/sgi/master/*	9	/factors (CRUD 4) · /competitors (CRUD 4) — master ที่มีหน้าจอดูแลของตัวเอง · /user-import นำเข้าผู้ใช้งานจาก CSV (BFF เรียกเองจากหน้า /uploads)
รายงาน	/sgi/report/*	2	/status-summary · /status-summary/export
Workflow ภายใน	/sgi/workflow/*	3	/instances · /instances/{id} · /summary

Batch job ไม่มีกลุ่ม path ของตัวเอง — Jobs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8b, 9, 10, 11, 12 (รวม 12 job) รันด้วย AWS Batch/CLI ไม่ได้เปิด endpoint (กลุ่ม Batch Job Admin 6 เส้นถูกตัดทิ้ง 2026-08-06 · กลุ่ม /sgi/interface/* ถูกตัดทิ้ง 2026-09-22) · หน้าต่างที่มองเห็นผลของ job คือ ตาราง sgi_interface_transactions โดยตรง (อ่านด้วย SQL) · integration_log ของระบบ SBP เดิม · อีเมลเตือนของ Job 10 และ application log

repo ปลายทางของ batch job ทุกตัวคือ SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch — วิธีลงทะเบียน job, รูปแบบ INPUT, publisher ของ RabbitMQ, S3Service และ integration_log อ่านได้ที่ srm sps spsap sop sgi batch · ห้ามออกแบบ batch ของ SGI โดยไม่อ่านไฟล์นั้นก่อน · job ที่ถูก ส่งด้วยไฟล์ที่มาถึง S3 (Job 2 · 3 · 5 · มติ 2026-10-01) ใช้ EventBridge rule → SubmitJob ชุดตั้งค่าอยู่ใน output/aws/sgi-s3-triggers/

ทำไมต้องมี prefix (ไม่ใช่แค่ความสวยงาม)

ระบบเดิมมีอยู่แล้ว	ของ SGI ถ้าไม่ใส่ prefix	ผล
/document · /statement/...	/documents	ชนเชิงความหมาย อ่าน routing แล้วสับสน
/report · /performance-report · /statement/report/ej	/reports/status-summary	ชนเชิงความหมาย
/interface/sta/upload-cmadd · /interface/add	~~/interfaces/sta/ack~~	✓ หมดความเสี่ยงแล้ว — เส้นของเราถูกตัดเมื่อ 2026-09-08
/common · /master · /store	/factors /competitors /document-statuses	ปนกับ master ของโมดูลอื่น

- ฝั่ง NestJS: SgiModule เดียว ผูก prefix ที่ระดับโมดูล (RouterModule.register([{ path: 'sgi', module: SgiModule }])) แล้วแตกเป็น 6 controller ตามกลุ่ม (DocumentController LookupController MasterController ReportController WorkflowController InterfaceController) — ห้ามเติม sgi/ ในแต่ละ @Controller()
- ในกลุ่ม document ต้องประกาศ route คงที่ (/tasks) ก่อน route ที่มีพารามิเตอร์ (/ {docNo}) และ docNo เป็น YYYY/xxxxx จึงต้อง encodeURIComponent ทุกครั้งที่ประกอบ URL
- เส้นที่ ไม่ใช่ของ SGI ห้ามใส่ prefix และห้ามแตะ — GET /store/search · GET /store/all-regions · GET /common/common-code · GET /menus · GET /groups/current-user/permissions · POST /statement/upload-file-aws · GET /api/workflow/pending เป็นของระบบ SBP เดิม
- BFF ส่งต่อทั้ง prefix (/api/v1/sgi/ *) โดยไม่ตัดคำ · สิทธิเมนูผูกกับ URL ของ หน้าจอ (/sgi/<กลุ่ม>/...) ไม่ใช่ URL ของ API

5.1 Error and Popup Catalog

ทุก endpoint ต้องใช้ code และ message จาก catalog เดียวกันเมื่อเข้าเงื่อนไขเดียวกัน

code	HTTP / Scope	Trigger	message
ACTION_RESULT_REQUIRED	422	submit action โดยไม่เลือกผลการพิจารณา	ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ
ACTION_COMMENT_REQUIRE D	422	result ที่ต้องมี comment แต่ comment ว่าง	กรุณากรอกความคิดเห็นเพิ่มเติม (บังคับกรอกสำหรับผลการพิจารณานี้) ก่อนส่งดำเนินการ
COMPENSATE_PERCENT_INV ALID	422	ผลรวม % ชดเชยร้านเปิดใหม่ไม่เท่ากับ 100	โปรดตรวจสอบ %ชดเชย ของท่าน รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100%
COMPETITOR_REQUIRED	422	บันทึกร้านค้าคู่แข่งโดยไม่เลือก competitorCode	กรุณาเลือกร้านคู่แข่งก่อนบันทึก
EXTERNAL_FACTOR_REQUIRE D	422	บันทึกปัจจัยอื่นโดยไม่เลือก factorCode	กรุณาเลือกปัจจัยอื่นก่อนบันทึก
REPORT_DATE_RANGE_INVA LID	422	impactMonthFrom มากกว่า impactMonthTo	เดือนเริ่มต้นต้องไม่มากกว่าเดือนสิ้นสุด
FACTOR_DATE_RANGE_INVAL ID	422	บันทึกปัจจัยภายนอกที่ dateTo น้อยกว่า dateFrom — ตรวจสอบที่ assertFactorDateRange() ก่อนเปิดทราจเช็คขั้น ไม่ปล่อยให้ไปชน CHECK ของฐาน	วันที่สิ้นสุดต้องเท่ากับหรือมากกว่าวันที่เริ่มต้น

code	HTTP / Scope	Trigger	message
REPORT_PERIOD_REQUIRED	400	กวดค้นหาในหน้ารายงานโดยไม่ระบุ Period Statement (บังคับทั้ง From และ To - มติ 2026-09-22 — แทนกติกาเดิมที่บังคับเฉพาะสถานะ ซึ่งถูกยกเลิกไปพร้อมกัน)	กรณาราย Period Statement From / Period Statement To
REPORT_PERIOD_TOO_WIDE	400	ช่วง Period Statement กว้างเกิน 1 ปี (เทียบแบบวันเดียวกันของปีถัดไป ไม่ใช่ 365 วันตายตัว เพื่อให้ป้อนอีกสัปดาห์ไม่เพี้ยน)	ช่วง Period Statement เลือกได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
ATTACHMENT_FILE_REQUIRED	422	กดปุ่มแนบเอกสารโดยยังไม่ได้เลือกไฟล์	กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ ก่อนกดแนบเอกสาร
FILE_TOO_LARGE	413	attachment > 5 MB	ไฟล์แนบมีขนาดเกิน 5 MB
FILE_TYPE_UNSUPPORTED	415	extension/content type ไม่อยู่ใน allowlist	ชนิดไฟล์ไม่อนุญาตให้อัปโหลด
FILE_DUPLICATE	409	แนบไฟล์ที่มีเนื้อไฟล์เดียวกันซ้ำในเอกสารเดิม (ชน uq_doc_attachment_hash)	ไฟล์นี้ถูกแนบไว้ในเอกสารนี้แล้ว
ATTACHMENT_ID_CONFLICT	409	ชน PK ของ sgi_document_attachments (sequence ตามหลังข้อมูล) — แยกจาก FILE_DUPLICATE เพราะคนละสาเหตุและแก้คนละทาง	ระบบออกเลขไฟล์แนบซ้ำกับของเดิม กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ (ไม่ใช่ปัญหาของไฟล์ที่แนบ)
FORBIDDEN	403	ไม่มีสิทธิ์เมนู/เอกสาร/task	กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
NOT_CURRENT_ACTOR	403	กดส่งผลการพิจารณาแต่เอกสารไม่อยู่ในกล่องงานของผู้ใช้คนนั้น (มีผู้อื่นดำเนินการไปก่อน) — • แยกจาก FORBIDDEN เมื่อ 2026-09-30 เพราะเคสนี้ผู้ใช้แก้เองได้ด้วยการโหลดข้อมูลใหม่ ของเดิมตอบ "กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ" ซึ่งบอกเหตุผิดและพาไปรบกวนผู้ดูแล	เอกสารนี้ไม่ได้อยู่ในกล่องงานของท่านแล้ว (อาจมีผู้อื่นดำเนินการไปก่อน) กรุณาโหลดข้อมูลล่าสุดแล้วลองอีกครั้ง
EVENT_NOT_PERMITTED	403	getPermissionEvents ของ engine ไม่มี event ที่กำลังจะยิง — สถานะเอกสารเดินไปแล้ว หรือผลการพิจารณาไม่เข้ากับสถานะปัจจุบัน (แยกจาก FORBIDDEN พร้อมกัน 2026-09-30)	ผลการพิจารณานี้ใช้กับสถานะปัจจุบันของเอกสารไม่ได้ กรุณาโหลดข้อมูลล่าสุดแล้วลองอีกครั้ง
FILE_NOT_MIGRATED	422	ไฟล์แนบที่ย้ายมาจาก K2 แบบ มีแต่ metadata ยังไม่มีตัวไฟล์ (storage_provider = K2-LEGACY + file_size = 0) • วัตนบน dev: 7,766 จาก 7,824 แถว และ 7,758 เอกสารเป็นแบบนี้ทั้งฉบับ • ใช้ทั้งเส้น download รายไฟล์และ download-all	ไฟล์แนบนี้ยังไม่ได้ย้ายมาจากระบบเดิม (มีแต่ข้อมูลรายการ ยังไม่มีตัวไฟล์)
DOWNLOAD_FROM_STORAGE_FAILED	502	ดึงไฟล์จาก S3 ไม่สำเร็จขณะที่แถวและไฟล์ยังอยู่ (เคสจริง: ExpiredToken) — • ห้ามแปลงเป็น NOT_FOUND เพราะพาไปไล่หาไฟล์ที่ไม่ได้หาย แทนที่จะไปต่ออายุ session	ดึงไฟล์จากที่จัดเก็บไม่สำเร็จ (ไฟล์ยังอยู่ แต่ระบบเข้าถึงไม่ได้) กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ
DUPLICATE_DOCUMENT	409	business key ซ้ำตอนสร้างเอกสาร	ร้านนี้ในเดือนนี้มีเอกสารอยู่แล้ว
CONFLICT	409	resource/task ถูกเปลี่ยนหรือเงื่อนไขปัจจุบันไม่ตรงกับคำขอ	ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโหลดข้อมูลล่าสุดแล้วดำเนินการใหม่
STALE_VERSION	409	versionNo ที่ส่งมาไม่ตรงกับ sgi_compensation_documents.version_no	ข้อมูลถูกแก้ไขโดยผู้อื่น กรุณาโหลดข้อมูลล่าสุดแล้วลองอีกครั้ง

code	HTTP / Scope	Trigger	message
FS_BRIDGE_UNAVAILABLE	FE	hidden iframe ไม่ตอบ FS_FORM_READY ภายในเวลาที่กำหนด	ไม่สามารถเชื่อมต่อแบบฟอร์ม FS ได้ กรุณาลองอีกครั้ง
FS_BRIDGE_ORIGIN_INVALID	FE	event.origin ไม่ตรง allowlist	ไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาของแบบฟอร์ม FS ได้
CODE_DUPLICATE	409	บันทึก master ด้วยรหัสที่มีอยู่แล้ว (factorCode / competitorCode)	รหัสนี้ถูกใช้แล้ว กรุณาระบุรหัสอื่น
MASTER_IN_USE	409	ลบ master ที่เอกสารอ้างอิงอยู่ (sgi_document_external_factors / sgi_document_competitors)	ข้อมูลนี้ถูกใช้ในเอกสารอยู่ ไม่สามารถลบได้
UPLOAD_TO_STORAGE_FAILED	502	อัปโหลดไฟล์แนบขึ้น S3 ไม่สำเร็จ — ความล้มเหลวของบริการปลายทาง ไม่ใช่ข้อมูลผู้ใช้ผิด	อัปโหลดไฟล์ไม่สำเร็จ กรุณาลองอีกครั้ง
WORKFLOW_NOT_READY	422	Gen Flow Gate ตอบว่าข้อมูลยังไม่พร้อม — คง workflow_generation_status = P ไม่เขียนอะไรรองฐาน · Job 8b รันซ้ำรอบหน้าได้	ข้อมูลของรอบนี้ยังไม่พร้อมเปิดกระบวนการพิจารณา
WORKFLOW_NOT_CONFIGURED	503	ไม่ได้ตั้ง SGI_WORKFLOW_VERSION_ID — เส้นที่ต้องคุยกับ engine ทำงานแบบ degraded ไม่ได้ (กล่องงานจะคืนวางเปล่าเรียบ ๆ)	ระบบยังไม่ได้ตั้งค่า workflow กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
FS_PROTOCOL_VERSION_UNSUPPORTED	FE	ข้อความจาก FS iframe ส่ง protocolVersion ที่ไม่ใช่ 1.0	เวอร์ชันของแบบฟอร์ม FS ไม่รองรับ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
FS_BRIDGE_SCHEMA_INVALID	FE	FS_FIELD_SCHEMA ไม่ตรง message schema หรือมี field type ที่ไม่รองรับ	ข้อมูลแบบฟอร์ม FS ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
FS_BRIDGE_SUBMIT_FAILED	FE	FS_SUBMIT_RESULT ไม่สำเร็จหรือ FS_ERROR ตอน submit	ส่งแบบฟอร์ม FS ไม่สำเร็จ กรุณาตรวจสอบข้อมูลแล้วลองอีกครั้ง

5.2 Endpoint Role Matrix

Matrix นี้เป็น baseline สำหรับ BE authorization guard; menu-level visibility มาจาก permissions ต่อ URL ของ auth-backend (header x-user-permissions)

Endpoint group	Endpoint pattern	Allowed roles / identity
Current user/menu	ไม่ใช่ endpoint ของ SGI — FE เรียกของระบบเดิมผ่าน BFF: GET /auth/profile, GET /users/current, GET /menus, GET /groups/current-user/permissions	authenticated user
Task inbox	GET /sgi/document/tasks	authenticated user with assigned task access
Document read/list/timeline	GET /sgi/document*, GET /sgi/document/{docNo}/timeline	document participant or report/admin role explicitly granted
Document create	POST /sgi/document	service token / pipeline เท่านั้น — มติ 2026-08-06 ตัดฟอร์มสร้างเอกสารใน FE ออกแล้ว (ต้นทางสร้างที่ระบบ FS แล้ว SBP Statement ส่งข้อมูลกลับ) · ห้ามระบุเป็นรหัสกลุ่มสิทธิ เพราะเลข 01/02/03 ขนกับ section_code ของ workflow
Document update/action/attachment upload	PUT /sgi/document/{docNo}, POST /sgi/document/{docNo}/actions, POST /sgi/document/{docNo}/attachments	current action owner; admin override only with policy and audit reason

Endpoint group	Endpoint pattern	Allowed roles / identity
Attachment download	GET /sgi/document/{docNo}/attachments/{attachId}/download	สิทธิ์เท่ากับอ่านเอกสาร + attachment ต้องเป็นของ docNo นั้น · นโยบาย — ดาวน์โหลดได้ทุกไฟล์ที่เป็นของเอกสารนั้น — ไม่มีการสแกนไวรัส (ถอดออกทั้งระบบ 2026-10-05 ตามมติผู้ใช้) · ไฟล์ที่ย้ายมาจาก K2 แบบมีแค่ metadata ตอน 422 FILE_NOT_MIGRATED · รายละเอียดเพิ่มเติมที่ LLD D-BE-Integration-SBP-Platform.pdf หัวข้อ 5
Lookup	/sgi/lookup/document-statuses, /sgi/lookup/workflow-sections (ร้าน/ภาค/ประเภทสาขา ใช้ /store/* + /common/common-code ของระบบ SBP เดิม · 2026-08-06)	authenticated user with related menu access
Master (SGI)	/sgi/master/factors*, /sgi/master/competitors*	admin/HQ ตามสิทธิ์เมนูที่มากับ header x-user-permissions
RBAC/ผู้ปฏิบัติงาน	ไม่ใช่ endpoint ของ SGI — ดัด /operators* /roles* /menus* /menu-permissions* /employees/search รวม 14 เส้น (2026-08-05) ใช้ auth-backend เดิม จัดการที่หน้า /setting/manage-user-rights	-
Reports	/sgi/report/status-summary*	admin/HQ/report roles and accounting service user
Internal workflow	/sgi/workflow/instances	service token เท่านั้น — ไม่ผ่านสิทธิ์เมนูของผู้ใช้ · (กลุ่ม /sgi/interface/* ถูกตัดทั้ง 2026-09-22)

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	ALL /api/v1/sgi/*; GET /api/v1/sgi/*; POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions
Progress	Request enters logging middleware and request id is attached; BffUserGuard ตรวจสอบ x-api-key แล้ว map BFF header เป็น user context — • SGI ไม่ออก/ไม่ตรวจ JWT เอง (login อยู่ที่ Cognito ฝั่ง BFF) · เส้น service-token ใช้ API key แยก; RBAC guard checks role/menu/current workflow task owner; Validate params/query/body with shared schema conventions
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และร่องรอยที่ตรวจสอบได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
ALL /api/v1/sgi/*	Standard error envelope	Request enters logging middleware and request id is attached	ทุก endpoint ต้องใช้ common contract นี้
GET /api/v1/sgi/*	Standard list envelope เมื่อ endpoint เป็นรายการ	BffUserGuard ตรวจสอบ x-api-key แล้ว map BFF header เป็น user context — • SGI ไม่ออก/ไม่ตรวจ JWT เอง (login อยู่ที่ Cognito ฝั่ง BFF) · เส้น service-token ใช้ API key แยก	ไม่มี endpoint คืน error shape อื่นนอกจาก {code, message}

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf (Tunyatorn) · ยกมาเป็นตัวอย่างสัญญา action กลางที่ทุกเส้นต้องยึด (ตัวอย่าง currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02)	RBAC guard checks role/menu/current workflow task owner	401/403/404/409/422/413/415 mapping คงที่และ test ได้

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Request enters logging middleware and request id is attached	missing JWT 401
2	BffUserGuard ตรวจสอบ x-api-key แล้ว map BFF header เป็น user context — • SGI ไม่ออก/ไม่ตรวจ JWT เอง (login อยู่ที่ Cognito ผัง BFF) · เส้น service-token ใช้ API key แยก	role forbidden 403
3	RBAC guard checks role/menu/current workflow task owner	validation error 400
4	Validate params/query/body with shared schema conventions	not found 404
5	Service executes business rule and document action if relevant	duplicate conflict 409
6	Mutation writes domain row and audit/reason in the same transaction	list envelope
7	Controller maps result to standard envelope or throws AppError	action transition envelope
8	Error handler maps all failures to {code, message} only	audit reason required

5.92 Workflow Trigger Event Contract

งานชิ้นนี้ ต้องเรียก workflow engine ตามตารางด้านล่าง · ชื่อ function ยึด API 8 ตัวของ @srm/glb-workflow ตามซีต Detail ของ **TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์ 1.2** — รายละเอียด signature และตารางที่ engine เขียน ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3

จุดที่เรียก (call site)	Engine function	พารามิเตอร์หลัก	กติกาสัญญา / transaction boundary
ตัวห้อยกลาง (WorkflowGateway)	ทั้ง 8 ตัวของ @srm/glb-workflow	userData มาจาก BFF header (x-user-id, x-user-group-id)	งานของเอกสารนี้คือ ทำตัวห้อยกลางให้ทุกคนเรียก — map error ของ engine เข้า envelope {success:false, error:{code,message}} และบังคับ timeout/retry ที่เดียว

- กติกาสัญญาหลัก: ตาราง sps_store.workflow_* (13 ตาราง) เป็นของ lib — SGI R เท่านั้น ห้าม INSERT/UPDATE/DELETE ตรงในทุกระบบ
- ทุกการเรียก engine ต้องผ่านตัวห้อยกลาง WorkflowGateway ที่นิยามใน LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf (timeout · retry · map error เข้า envelope) ห้าม import lib ตรงจาก service
- unit test ต้อง mock engine และครอบอย่างน้อย: เรียกสำเร็จ · engine โยน error แล้ว rollback ผัง SGI ครบ · เรียกซ้ำด้วย referenceld เดิมไม่เกิดผลซ้ำ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Authenticate user endpoint	middleware	auth.verifyJwt	req.user = employeeId/roleCode/sectionCode
Authorize menu/role	middleware/service	rbac.requireMenu/requireRole	403 FORBIDDEN เมื่อไม่มีสิทธิ์
Validate request	controller	zod schema	400 VALIDATION envelope
Return list	repository/service	PageResponse<T>	pagination shape เดียวกัน
Submit document action	service	documentAction.service.submit	return ActionResponse
Write audit	transaction	audit.service.write	reason/updated_by/old_value/new_value
Handle idempotency	service	requestId/business key	duplicate returns existing result or 409 per endpoint rule

7. API Contract

ALL /api/v1/sgi/*

Standard error envelope

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	Endpoint has no JSON body/query object

Response

```
{
  "code": "VALIDATION",
  "message": "ข้อความภาษาไทยตรงตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/*

Standard list envelope เมื่อ endpoint เป็นรายการ

Query Params

```
{
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	≥ 1 ; default 1 • หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง lazy + totalRecords + onPage) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง • ค่าคั่นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่จั่นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	No	1..100; default 20 • เพดาน 100 คือ @Max(100) ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ายอีกชั้นด้วย Math.min(size, 100)) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 0,
  "items": []
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	≥ 1 ; default 1 • หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง lazy + totalRecords + onPage) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง • ค่าคั่นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่จั่นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	Yes	1..100; default 20 • เพดาน 100 คือ @Max(100) ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ายอีกชั้นด้วย Math.min(size, 100)) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column

POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions

อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf (Tunyatorn) • ยกมาเป็นตัวอย่างสัญญาณ action กลางที่ทุกเส้นต้องยึด (ตัวอย่าง currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02)

Request

```
{
  "result": "เห็นควรชดเชย",
  "comment": "เห็นควรชดเชยตามหลักเกณฑ์"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
result	string	Yes	ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · ● ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรอง ของหนารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง constants/sgi/considerat ionResult) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดขึ้นจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ sgi _consideration_logs.resu lt_category การจำกัดนี้อยู่ที่ตัว เลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร
comment	string	No	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "statusCode": "02",
  "nextSection": "02",
  "message": "submitted"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
nextSection	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps_store, custom provider DATA_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

8.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

เอกสารฉบับนี้ไม่ต้องสร้างไฟล์ใหม่ — ทุก endpoint ที่อยู่ในตาราง API เป็น contract กลาง หรือถูก implement ที่เอกสารอื่น/ระบบ SBP เดิมแล้ว (ดูตารางด้านล่าง) การสร้าง controller ซ้ำจะทำให้ NestJS มี 2 controller จอง route เดียวกันแล้ว register ตัวแรกชนะเจียบ ๆ

Endpoint	จุดประสงค์	implement ที่ไหน
ALL /api/v1/sgi/*	Standard error envelope	contract กลาง/wildcard — ไม่ผูกกับ controller ใดเส้นเดียว
GET /api/v1/sgi/*	Standard list envelope เมื่อ endpoint เป็นรายการ	contract กลาง/wildcard — ไม่ผูกกับ controller ใดเส้นเดียว

Endpoint	จุดประสงค์	implement ที่ไหน
POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	**อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Docment-Workflow-Actions.pdf...	reference — implement ที่เอกสาร LLDD-BE-API-Docment-Workflow-Actions.pdf (1 เส้น = 1 เจ้าของ ไม่ประกาศ controller ซ้ำ ไม่งั้น NestJS จะ register ทับกันเจียน ๆ)

8.2 สัญญากลางที่ต้องยึด

```
// src/common/interceptors/response.interceptor.ts (มีอยู่แล้ว — ห้ามห่อซ้ำใน service)
// success : { success: true, data }
// error : { success: false, data: null, error: { code, message } }
// TODO: endpoint ของ SGI ทุกเส้นต้องคืน error message ภาษาไทย verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ผ่าน HttpException เท่านั้น
```

9. Database SQL

ไม่มี SQL เฉพาะของเอกสารนี้ — SQL ของแต่ละเส้นอยู่ในเอกสารเจ้าของ endpoint ตามตารางด้านบน

10. Processing Flow

Step	Description
1	Request enters logging middleware and request id is attached
2	BffUserGuard ตรวจสอบ x-api-key แล้ว map BFF header เป็น user context — • SGI ไม่ออก/ไม่ตรวจ JWT เอง (login อยู่ที่ Cognito ผัง BFF) · เส้น service-token ใช้ API key แยก
3	RBAC guard checks role/menu/current workflow task owner
4	Validate params/query/body with shared schema conventions
5	Service executes business rule and document action if relevant
6	Mutation writes domain row and audit/reason in the same transaction
7	Controller maps result to standard envelope or throws AppError
8	Error handler maps all failures to {code, message} only

11. Acceptance Criteria

- ทุก endpoint ต้องใช้ common contract นี้
- ไม่มี endpoint คืน error shape อื่นนอกจาก {code, message}
- 401/403/404/409/422/413/415 mapping คงที่และ test ได้
- GET list ทุกเส้นคืน {page, size, total, items}
- /actions รับ {result, comment} เท่านั้นและคืน {statusCode, nextSection, message}
- RBAC ใช้ role/menu/current task owner ผัง BE เป็น source of truth
- workflow action ต้องเขียน sgi_consideration_logs · master mutation ไม่มี audit แล้ว (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)

12. Developer Test Checklist

No	Test
1	missing JWT 401
2	role forbidden 403
3	validation error 400
4	not found 404
5	duplicate conflict 409

No	Test
6	list envelope
7	action transition envelope
8	audit reason required
9	service token endpoint