

LLDD FE - Document Lists

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	35 ชั่วโมง = implementation 28 + unit test 7 (25%)
Owner	Chidchanok <lin> Saengamnat
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbp) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง
Objective	สร้างหน้ารายการเอกสารรอดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf	GET /api/v1/sgi/document · GET /api/v1/sgi/document/tasks
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
สัญญากลาง	LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf	API client · auth header · error mapping · RBAC/menu gating ฟังก์ FE
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-FE-Foundation.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Waiting list
- Related document list
- Search/filter
- Server-side pagination (lazy)
- Row click -> document detail
- Red row (daysPending > 60)

3. Screenshot Reference

รูปที่ 2: Screenshot: k2-list-waiting-02.png

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

```


graph TD
    1[1 Read route mode] --> 2[2 Bind filter values]
    2 --> 3[3 ตั้งค่าว่า '/all/'__none' ออกก่อนถึง (BE ตั้ง 'forbidNonWhitelisted' — ส่งชื่อไป = 400 ทั้งค่าขอ)]
    3 --> 4[4 Call list API]
    4 --> 5[5 Render table]
    5 --> 6[6 Apply red row style (daysPending > 60)]
    6 --> 7[7 Navigate to detail on row click ('/sgl/documents/detail/?docNo=')]
  
```

- 1 Read route mode
- 2 Bind filter values
- 3 ตั้งค่าว่า '/all/'__none' ออกก่อนถึง (BE ตั้ง 'forbidNonWhitelisted' — ส่งชื่อไป = 400 ทั้งค่าขอ)
- 4 Call list API
- 5 Render table
- 6 Apply red row style (daysPending > 60)
- 7 Navigate to detail on row click ('/sgl/documents/detail/?docNo=')

4

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาณเสมอ

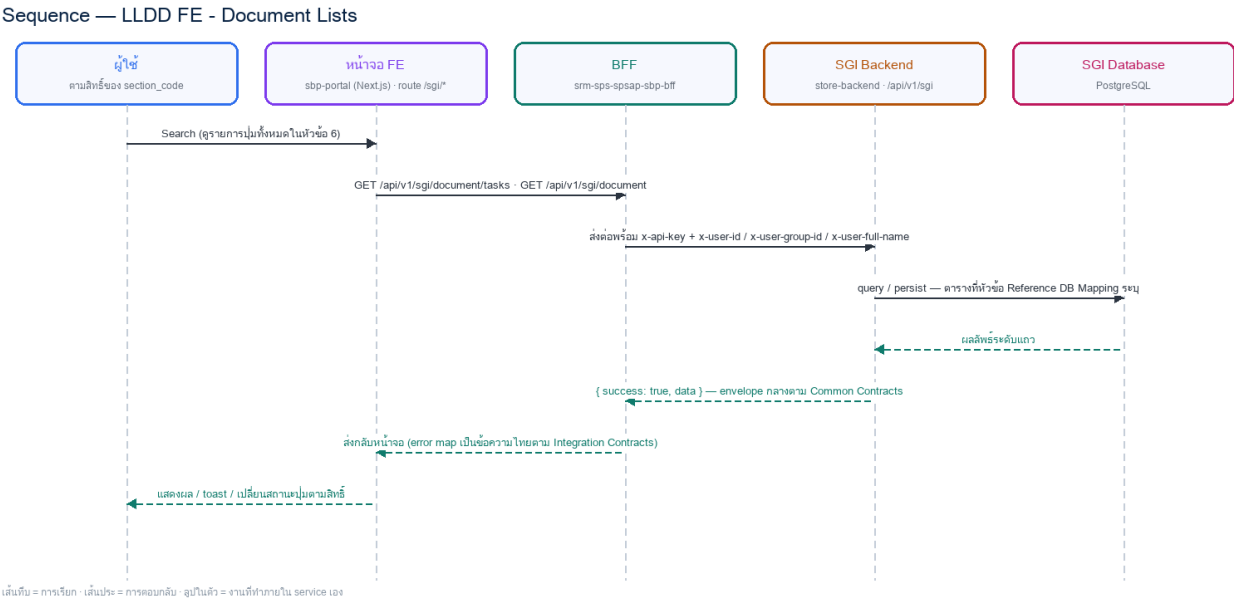

รูปที่ 5: Sequence diagram: LLDD FE - Document Lists

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxxx	optional search	ถ้าคลิก row ส่งไป detail
year	ค.ศ. YYYY	ไม่บังคับทุกเส้น (แค่ 2026-09-24) — ไม่ส่ง = ไม่กรองปี	● แก่ 2026-09-24 (ผู้ใช้แจ้งว่าเปิดหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วตารางว่าง) — ของเดิม ไม่มีช่องบนหน้าจอ แต่ FE ใส่ปัจจุบันให้เอง เพราะ API บังคับ year : เอกสารที่ assign ให้ผู้ใช้ทดสอบทั้ง 18 ฉบับเป็นปี 2025 (วัดจากฐาน dev) จึงถูกกรองหายทั้งหมดโดยที่ผู้ใช้ไม่มีทางรู้ตัว · ตอนนี้นำ *ที่เกี่ยวข้อง* มี dropdown "ปี" ที่มีตัวเลือก "ทั้งหมด" เป็นค่าตั้งต้น (ไม่เลือก = ไม่ส่ง = ไม่กรองปี) · หน้า *รอดำเนินการ* ไม่มีช่องปีและไม่ส่งปี เพราะกลองงานจำกัดขอบเขตด้วย workflow engine อยู่แล้ว · หน้ารายงานเลิกส่ง year เช่นกัน
status	status code/string	optional single select	● มติผู้ใช้ 2026-09-22 — หน้า *รอดำเนินการ* ไม่มีตัวกรองสถานะ ทุบทบหาเห็นชุดตัวกรองเท่ากันหมด (ค้นหา · ภาค · ประเภทร้าน · วันที่สร้าง · ยอดขายที่ลดลง · เงินสดเชย · รอ (วัน)) เหตุผล: กลองงานของทุบทบหาที่มีสถานะเดียว (รอ<บพบ>ดำเนินการ) ตัวกรองจึงไม่มีประโยชน์ · ยกเลิกกติกาเดิมที่ให้บพบ 06 เห็นตัวกรองนี้พร้อม 3 ตัวเลือกเฉพาะ · หน้า ที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกกระทบ — ยังมีตัวกรองสถานะครบทุกค่าตามเดิม
table.roundNo	integer	column 1	ครั้งที่ (รอบชดเชยของร้าน)
table.docNo	YYYY/xxxxx	column 2	เลขที่เอกสารและลิงก์เปิด detail

Field / UI	Format	Validation	Behavior
table.impactStoreCode	string 5 digits	column 3	รหัสร้านถูกกระทบ; คง leading zero
table.impactStoreName	string	column 4	ชื่อร้านถูกกระทบ
table.regionCode	string	column 5	ภาค
table.salesDeclinePercent	decimal	column 6	ยอดขายที่ลดลง (%)
table.totalCompensationAmount	decimal	column 7; >=0	จำนวนเงินที่ชดเชย; format #,##0.00
table.statusCode/statusName	code + label	column 8	สถานะ; เก็บ code และ resolve label จาก dictionary
table.daysPending	integer	column 9; >=0	รอ (วัน)
table.salesDataDays	integer	internal (ไม่ใช่คอลัมน์แสดง)	- ไม่ใช่เกณฑ์แถวแดงของหน้ารายการแล้ว (2026-09-22) — แถวแดงตัดสินจาก daysPending > 60 - ค่านี้ยังส่งมาและยังใช้เป็นเกณฑ์ *ข้อมูลยอดขายผิดปกติ* ของหน้ารายงาน
presentation.rowClassName	string	derived (ไม่ใช่ field ของ API)	sgi-row-clickable เสมอ (ทุกแถวคลิกเปิดเอกสารได้) + warning-row เมื่อ daysPending > 60 แหล่งเดียวคือ utils/sgi/documentRow.ts เพื่อให้หน้าฟลัด *รอดำเนินการ* / *ที่เกี่ยวข้อง* ไม่หลุดจากกัน

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/sgi/document/tasks; GET /api/v1/sgi/document
Progress	Read route mode; Bind filter values; ตัดคำว่า all / _none ออกก่อนยิง (BE ตั้ง forbidNonWhitelisted — ส่งช่องเปล่าไป = 400 ทั้งคำขอ); Call list API
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Document Lists Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Waiting list	โหลดงานของผู้ใช้จาก /sgi/document/tasks และ map 9 คอลัมน์หลักพร้อม task owner/status	waiting list แสดง 9 คอลัมน์ตรง type และรักษา leading zero ของรหัสร้าน
C02	Related document list	ค้นหาเอกสารจาก /sgi/document โดยบังคับปีและแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม permission	ไม่ call API เมื่อไม่มีปี และ empty result ไม่แสดงข้อมูลจาก query ก่อนหน้า
C03	Search/filter	serialize docNo/year/status/store filters ลง query state และ restore เมื่อย้อนกลับจาก detail	Search/Clear/refresh ให้ผลซ้ำได้และ pagination ใช้ filter ชุดเดียวกัน

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C04	Server-side pagination (lazy)	ควบคุม page/size ด้วย server-side pagination — ตาราง PrimeReact ต้องตั้ง lazy และส่ง totalRecords จาก total ของ API	• เพิ่ม 2026-09-22 — ไม่ตั้ง lazy ตารางคิดยอดรวมจาก value.length เอง ตัวนับจึงขึ้น 1-20 of 20 items ทั้งที่ API บอก total 1,700 และ totalRecords ถูกเอนทั้งหมด · เปลี่ยนหน้าไม่ reset filter · URL สะท้อนหน้า/ขนาดหน้าปัจจุบัน (history.replaceState) เพื่อให้ refresh แล้วอยู่หน้าเดิม · ▲ lazy ปิดการเรียงฝั่ง client — คอลัมน์ที่ตั้ง sortable ต้องต่อ onSort เอง · ● ปิดข้อค้างแล้ว 2026-09-24 (มติผู้ใช้: ทำที่ API) — API รับ sort (ชื่อฟิลด์ใน response) + order (asc/desc) แล้วเรียงที่ฐาน · ของเดิมไม่มีใครต่อ onSort เลย กดหัวคอลัมน์แล้วลูกศรขยับแต่แถวไม่ขยับทั้ง 3 หน้า · ▲ ตัวหอ @/components/Table ตั้ง sortMode เป็น multiple เป็นค่าตั้งต้น ซึ่งทำให้ PrimeReact เหมิน sortField/sortOrder ที่ — หน้าจอต้องระบุ sortMode เป็น single ทับเสมอ · คีย์ที่ BE รับมาจากทะเบียน modules/sgi/constants/sort-whitelist.ts เท่านั้น (ค่านอกทะเบียน = ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400) · tie-breaker docNo เสมอ + NULLS LAST
C05	Row click -> document detail	เปิดเอกสารด้วยการคลิกแถว โดยใช้ docNo เป็น stable key	ไปที่ /sgi/documents/detail/?docNo=<encodeURIComponent(docNo)> (ไม่ใช่ dynamic segment — ดู LLDD-FE-Foundation.pdf) · ทุกแถวต้องมีสัญญาณว่าคลิกได้: cursor: pointer + hover (คลาส sgi-row-clickable) · ▲ hover ต้องหาสีที่ td ไม่ใช่ tr เพราะ theme ตั้ง td { background-color: white } ทับสีพื้นของ tr เสมอ · ● มติผู้ใช้ 2026-09-22 — ตัดคอลัมน์ checkbox เลือกหลายเอกสารและปุ่ม "ดำเนินการที่เลือก" ออก (เคยอ้าง SDD GI สไลด์ 48) ตารางไม่มีคอลัมน์เลือก และไม่มี bulk action

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C06	Red row (daysPending > 60)	คำนวณ presentation flag ของแถวแดงจาก daysPending > 60 (คอลัมน์ *รอ (วัน)* ที่แสดงบนจอ)	- เปลี่ยนเกณฑ์ 2026-09-22 (มติผู้ใช้) — เกณฑ์เดิมคือ salesDataDays < 60 (ยอดขายไม่ครบ 60 วัน) ตามข้อกำหนดทางธุรกิจ ซึ่งทำให้แถวขึ้นแดงทั้งที่คอลัมน์ *รอ (วัน)* บนจอยังไม่ถึง 60 ตัวเลขที่ผู้ใช้เห็นไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้เห็น · เกณฑ์คือ "เกิน" ไม่ใช่ "ตั้งแต่" (60 พอดียังไม่แดง) · null/undefined = ไม่ใช่ไลต์ (ยืนยันไม่ได้จึงไม่ตก — ระวัง JS มองว่า null < 60 เป็น true) · ▲ - ต่างจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ เดิม ถ้ายังต้องทักเรื่องยอดขายไม่ครบด้วย ให้ทำเป็นสัญญาณแยก (ไอคอนในคอลัมน์ของมันเอง) ไม่ใช่สีพื้นทั้งแถวซึ่งมีได้แบบเดียว · isAbnormalSalesData() อยู่และยังใช้กับหนารายงาน · - มติผู้ใช้ 2026-09-22 — บทบาท 06 เห็นเฉพาะ รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ เท่านั้น ยกเลิกข้อกำหนดเดิมที่ให้เห็น 3 กลุ่มในหน้าเดียว กล่องงานของทุกบทบาทจึงมีสถานะเดียวเหมือนกันหมด

5.91 Document Lists API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/sgi/document/tasks	รายการเอกสารรอดำเนินการ	Search (ปุ่มค้นหา)
GET /api/v1/sgi/document	ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ปีไม่บังคับ)	Search (ปุ่มค้นหา)

5.92 Document Lists Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Search	ปุ่มค้นหา	GET /api/v1/sgi/document/tasks หรือ /sgi/document	reload table
Clear	ปุ่มเคลียร์	client state	reset filters
Open detail	click row	navigate /sgi/document/:docNo	เปิดเอกสาร

5.93 Document Lists Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	ค้นหาด้วย docNo	ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ
FE-02	filter status	ปีเป็น required เมื่อใช้ /sgi/document · ห้าม fix ปีไว้ในโค้ด ให้มีตัวเลือกปีบนหน้าจอ (มติ 2026-09-22)
FE-03	เปิด detail	• แถวแดง = daysPending > 60 ไม่ใช่ salesDataDays < 60 อีกแล้ว (มติ 2026-09-22)
FE-04	empty result	• ตารางต้องตั้ง lazy — ทั้งสองหน้าแบ่งหน้าที่ส่ง server (API คืบมาทีละหน้า) ถ้าไม่ตั้ง PrimeReact DataTable จะถือว่า value คือข้อมูลทั้งหมดแล้วคิดยอดรวมจาก value.length เอง ตัวนับจึงขึ้น 1-20 of 20 items ทั้งที่ API บอก total 1,700 และ totalRecords ที่ส่งไปถูกเฝ้าทั้งหมด

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-05	แถวแดงเมื่อ daysPending > 60 และ ไม่แดง เมื่อ = 60 พอดี	▲ lazy ปิดการเรียงฝั่ง client — คอลัมน์ที่ตั้ง sortable ต้องต่อ onSort เอง · ● ปิดข้อค้างแล้ว 2026-09-24 (มติผู้ใช้: ทำที่ API) — API รับ sort (ชื่อฟิลด์ใน response) + order (asc/desc) แล้วเรียงที่ฐาน · ของเดิมไม่มีใครต่อ onSort เลย กุดหัวคอลัมน์แล้วลูกศรขยับแต่แถวไม่ขยับทั้ง 3 หน้า · ▲ ตัวห่อ @/components/Table ตั้ง sortMode เป็น multiple เป็นค่าตั้งต้น ซึ่งทำให้ PrimeReact เหมิน sortField/sortOrder ทั้ง — หน้าจอต้องระบุ sortMode เป็น single ทับเสมอ · คีย์ที่ BE รับมาจากทะเบียน modules /sgi/constants/sort-whitelist.ts เท่านั้น (ค่านอกทะเบียน = ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400) · tie-breaker docNo เสมอ + NULLS LAST
FE-06	daysPending = null ต้องไม่แดง	ทุกแถวคลิกได้ → ต้องมีสัญญาณ cursor: pointer + hover (คลาส sgi-row-clickable)

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Search	ปุ่มค้นหา	GET /api/v1/sgi/document/tasks หรือ /sgi/document	reload table
Clear	ปุ่มเคลียร์	client state	reset filters
Open detail	click row	navigate /sgi/document/:docNo	เปิดเอกสาร

7. API Contract

GET /api/v1/sgi/document/tasks

รายการเอกสารรอดำเนินการ

Query Params
<pre>{ "status": "06", "keyword": "โลตัส", "regionCode": "BE", "storeType": "A", "createdFrom": "2026-06-01", "createdTo": "2026-06-30", "salesDeclineMin": 10, "salesDeclineMax": 80, "compensationMin": 0, "compensationMax": 500000, "daysPendingMin": 0, "daysPendingMax": 30, "page": 1, "size": 20, "sort": "docNo", "order": "desc" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
keyword	string	No	ช่อง ค้นหา — คั่นแบบ contains ในเลขที่เอกสาร / ชื่อร้าน / รหัสร้าน (ไม่สนตัวพิมพ์)
regionCode	string	No	ช่อง ภาค — รหัสภาคของร้าน (store.zone) · ค่าเดียวกับ items[].regionCode ใน response · ● ไม่ใช่ store.zone_cd ซึ่งเป็น NULL ทั้ง 19,539 แถวบนฐาน dev (วัด 2026-09-22) · โดเมนจริง 15 ค่า BE BG BN BS BW NEL NEU RC RE REL REU RN RS RSL RSU — ชุดเดียวกับที่ GET /store/all-regions ของระบบเดิมคืนมา
storeType	string	No	ช่อง ประเภทร้าน — store.store_type · ● โดเมนจริงคือ FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จจริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ store_type ในตาราง common_code ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ store.store_type · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน
createdFrom	string	No	ช่อง วันที่สร้าง (ตั้งแต่) — ISO ค.ศ. · รวมวันที่ระบุ
createdTo	string	No	ช่อง วันที่สร้าง (ถึง) — ISO ค.ศ. · รวมทั้งวัน (SQL ใช้ < :createdTo + 1)
salesDeclineMin	integer	No	ช่อง ยอดขายที่ลดลง (ต่ำสุด) — % เทียบกับ items[].salesDeclinePercent
salesDeclineMax	integer	No	ช่อง ยอดขายที่ลดลง (สูงสุด) — % เทียบกับ items[].salesDeclinePercent
compensationMin	integer	No	ช่อง เงินชดเชย (ต่ำสุด) — บาท เทียบกับ items[].totalCompensationAmount
compensationMax	integer	No	ช่อง เงินชดเชย (สูงสุด) — บาท เทียบกับ items[].totalCompensationAmount
daysPendingMin	integer	No	ช่อง รอ (วัน) ต่ำสุด — เทียบกับ items[].daysPending · มีเฉพาะกล่องงาน /tasks
daysPendingMax	integer	No	ช่อง รอ (วัน) สูงสุด — เทียบกับ items[].daysPending · มีเฉพาะกล่องงาน /tasks
page	integer	No	>= 1; default 1 · ● หนาวจต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง lazy + totalRecords + onPage) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่จันค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
size	integer	No	1..100; default 20 • เพดาน 100 คือ @Max(100) ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ายอีกชั้นด้วย Math.min(size, 100)) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางวางทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้
sort	string	No	ชื่อฟิลด์ใน response (camelCase) ที่อยู่ในทะเบียนของ BE modules/sgi/constants/sort-white-list.ts เท่านั้น — ORDER_BY ต่อเป็น bind parameter ไม่ได้ จึงต้องคัดด้วยทะเบียน ห้ามต่อสตริงจาก query ลง SQL เด็ดยา : คำนวณทะเบียน = ใช้ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400 (การเรียงเป็นเรียงการแสดงผล) • ต่อท้ายด้วย docNo เป็น tie-breaker เสมอ ไม่งั้นแถวที่ค่าเท่ากันสลับตำแหน่งเองตอนเปลี่ยนหน้า
order	string	No	asc desc — ไม่ส่ง = asc • ใช้ NULLS LAST ทั้งสองทิศ (คอลัมน์เงินชุดเขยว้าง 3,790 แถวบน dev ถ้าไม่ระบุ หน้าแรกของกรเรียงแบบ DESC จะเป็นแถวว่างลงวน)

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 24,
  "items": [
    {
      "roundNo": 1,
      "docNo": "2026/00123",
      "impactedStoreCode": "01234",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง",
      "regionCode": "BE",
      "salesDeclinePercent": 12.5,
      "statusCode": "06",
      "currentOwner": "somchai.k",
      "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ",
      "totalCompensationAmount": 48200.0,
      "daysPending": 3,
      "salesDataDays": 58
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1 • หน้าจต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง lazy + totalRecords + onPage) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง • ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเชิดกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	Yes	1..100; default 20 • เพดาน 100 คือ @Max(100) ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ายอีกชั้นด้วย Math.min(size, 100)) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางวางทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].regionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDeclinePercent	number	Yes	number 0..100 with 2 decimals
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].currentOwner	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].daysPending	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDataDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/document

ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ปีไม่บังคับ)

Query Params

```
{
  "year": 2026,
  "impactedStoreCode": "00788",
  "status": "06",
  "result": "APPROVE",
  "keyword": "โลดส์",
  "regionCode": "BE",
  "storeType": "A",
  "createdFrom": "2026-06-01",
  "createdTo": "2026-06-30",
  "salesDeclineMin": 10,
  "salesDeclineMax": 80,
  "compensationMin": 0,
  "compensationMax": 500000,
  "page": 1,
  "size": 20,
  "sort": "docNo",
  "order": "desc"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
year	integer	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
impactedStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
result	string	No	ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · • ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง constants/sgi/considerationResult) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ sgi_consideration_logs.result_category การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ลำสุดท้ายของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร
keyword	string	No	ช่อง ค้นหา — ค้นหาแบบ contains ในเลขที่เอกสาร / ชื่อร้าน / รหัสร้าน (ไม่สนตัวพิมพ์)
regionCode	string	No	ช่อง ภาค — รหัสภาคของร้าน (store.zone) · ค่าเดียวกับ items[].regionCode ใน response · • ไม่ใช่ store.zone_cd ซึ่งเป็น NULL ทั้ง 19,539 แถวบนฐาน dev (วัด 2026-09-22) · โดเมนจริง 15 ค่า BE BG BN BS BW NEL NEU RC RE REL REU RN RS RSL RSU — ชุดเดียวกับที่ GET /store/all-regions ของระบบเดิมคืนมา
storeType	string	No	ช่อง ประเภทร้าน — store.store_type · • โดเมนจริงคือ FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัทที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ store_type ในตาราง common_code ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ store.store_type · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน
createdFrom	string	No	ช่อง วันที่สร้าง (ตั้งแต่) — ISO ค.ศ. · รวมวันที่ระบุ
createdTo	string	No	ช่อง วันที่สร้าง (ถึง) — ISO ค.ศ. · รวมทั้งวัน (SQL ใช้ < :createdTo + 1)
salesDeclineMin	integer	No	ช่อง ยอดขายที่ลดลง (ต่ำสุด) — % เทียบกับ items[].salesDeclinePercent
salesDeclineMax	integer	No	ช่อง ยอดขายที่ลดลง (สูงสุด) — % เทียบกับ items[].salesDeclinePercent

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
compensationMin	integer	No	ช่อง เงินชดเชย (ต่ำสุด) — บาท เทียบกับ items[].totalCompensationAmount
compensationMax	integer	No	ช่อง เงินชดเชย (สูงสุด) — บาท เทียบกับ items[].totalCompensationAmount
page	integer	No	>= 1; default 1 • หน้าจอต้มเลขหน้าที่จะเปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง lazy + totalRecords + onPage) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง • ค่าคนหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเช็คกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าๆที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	No	1..100; default 20 • เพดาน 100 คือ @Max(100) ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย Math.min(size, 100)) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางวางทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้
sort	string	No	ชื่อฟิลด์ใน response (camelCase) ที่อยู่ในทะเบียนของ BE modules/sgl/constants/sort-white-list.ts เท่านั้น — ORDER_BY ต้องเป็น bind parameter ไม่ได้ จึงต้องคัดด้วยทะเบียน ห้ามต่อสตริงจาก query ลง SQL เด็ดขาด • ค่านอกทะเบียน = ไล่ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400 (การเรียงเป็นรายการแสดงผล) • ตอท้ายด้วย docNo เป็น tie-breaker เสมอ ไม่งั้นแถวที่ค่าเท่ากันสลับตำแหน่งเองตอนเปลี่ยนหน้า
order	string	No	asc desc — ไม่ส่ง = asc • ไล่ NULLS LAST ทั้งสองทิศ (คอลัมน์เงินชดเชยวาง 3,790 แล้วยก dev ถ้าไม่ระบุ หน้าแรกของการเรียงแบบ DESC จะเป็นแถวว่างล้วน)

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 342,
  "items": [
    {
      "roundNo": 2,
      "docNo": "2026/00124",
      "impactedStoreCode": "01235",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง 2",
      "regionCode": "BS",
      "salesDeclinePercent": 18.0,
      "statusCode": "99",
      "statusName": "เสร็จสิ้น",
      "totalCompensationAmount": 72500.0,
      "daysPending": 0,
      "salesDataDays": 60
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1 • หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง lazy + totalRecords + onPage) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง • ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเช็กกลับมา 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	Yes	1..100; default 20 • เพดาน 100 คือ @Max(100) ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ายอีกชั้นด้วย Math.min(size, 100)) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].regionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDeclinePercent	number	Yes	number 0..100 with 2 decimals
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].daysPending	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDataDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอ)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO:

8.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sgi/* และ import ผ่าน alias @/* ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/app/(main)/sgi/documents/waiting/page.tsx	route page — หน้ารายการเอกสารรอดำเนินการ (GET /sgi/document/tasks)
src/app/(main)/sgi/documents/related/page.tsx	route page — หน้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง (GET /sgi/document · ปี = required)
src/components/sgi/document-lists/DocumentListsForm.tsx	component — ฟอรม์/ฟิลด์อร์ (react-hook-form + yup + FormControl)
src/services/sgi/document.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET)
src/hooks/sgi/document.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sgi/document.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 page.tsx — หน้ารายการ (permission gate + react-query + Table กลาง)

```
'use client';
// หน้ารายการเอกสารรอดำเนินการ (GET /sgi/document/tasks)
// route: /sgi/documents/waiting · ต้องมี record ใน GET /menus และสิทธิ์ใน GET /groups/current-user/permissions

import { useState } from 'react';
import { useRouter } from 'next/navigation';
// Table/Column import จาก barrel '@@/components/Table' เท่านั้น (table.tsx เป็น named export
// และ re-export 'Column = PrimeColumn' ไว้แล้ว — ห้าม import จาก 'primereact/column')
import { Column, Table } from '@@/components/Table';
import AccessDenied from '@@/components/Permission/AccessDenied';
// permissionStore เป็น named export ของ Zustand store (ไม่มี symbol ชื่อ usePermissionStore ในโปรเจกต์)
import { permissionStore } from '@@/stores/permissionStore';
import DocumentListsForm from '@@/components/sgi/document-lists/DocumentListsForm';
import { apiErrorMessage } from '@@/lib/sgi/apiError';
import { useSgiDocumentTasksQuery } from '@@/hooks/sgi/document.query';
import type { SgiDocumentTasksItem } from '@@/types/sgi/document';

const PAGE_URL = '/sgi/documents/waiting';

export default function DocumentsWaitingPage() {
  const router = useRouter();
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  const [query, setQuery] = useState({ page: 1, size: 20 });
  // NOTE: เรียก hook ในครบก่อน แล้วค่อย early-return (rules of hooks)
  const { data, isLoading, isError, error } = useSgiDocumentTasksQuery(query);

  // รอ permission โหลดเสร็จก่อน ไม่งั้นจะเห็น AccessDenied แว่นหนึ่งทุกครั้งที่เข้าหน้า
  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canView')) return <AccessDenied />;

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
      { /* ชื่อหน้าจามาจาก Objective ของเอกสารฉบับนี้ — ตรงกับ breadcrumb ของ prototype */ }
      <h1 className="text-xl font-semibold">Document Lists</h1>
      <DocumentListsForm onSubmit={(v) => setQuery((q) => ({ ...q, ...v, page: 1 }))) />
      <Table
        value={data?.items ?? []}
        loading={isLoading}
        lazy
        paginator
        rows={query.size}
        first={(query.page - 1) * query.size}
        totalRecords={data?.total ?? 0}
        onPage={(e) => setQuery((q) => ({ ...q, page: (e.page ?? 0) + 1, size: e.rows ?? q.size })))}
        onClick={(e) => router.push(`/sgi/documents/detail/?docNo=${encodeURIComponent((e.data as SgiDocumentTasksItem).docNo)}`)}
        emptyMessage="ไม่พบข้อมูล"
        rowClassName={(row: SgiDocumentTasksItem) => (row.salesDataDays < 60 ? 'flag-red' : '')} // ยอดขายไม่ครบ 60 วัน = แดงผิดปกติ
      >
        <Column field="roundNo" header="ครั้งที่ (รอบชดเชยของร้าน)" sortable align="right" />
        <Column field="docNo" header="เลขที่เอกสารและลิงก์เปิด detail" sortable />
        <Column field="impactedStoreCode" header="รหัสร้านถูกระทบ" sortable />
        <Column field="impactedStoreName" header="ชื่อร้านถูกระทบ" sortable />
        <Column field="regionCode" header="ภาค" sortable />
        <Column field="salesDeclinePercent" header="ยอดขายที่ลดลง (%)" sortable align="right" />
        <Column field="statusCode" header="สถานะ" sortable />
        <Column field="currentOwner" header="currentOwner" sortable />
        <Column field="statusName" header="statusName" sortable />
        <Column field="totalCompensationAmount" header="จำนวนเงินที่ชดเชย" sortable align="right" />
      </Table>
      {isError && <p className="text-red-600">{apiErrorMessage(error)}</p>}
    </div>
  );
}
```



```
}
```

8.3 service — `src/services/sgi/document.service.ts`

▲ `src/services/sgi/document.service.ts` เป็นไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```
// src/services/sgi/document.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse, PageResponse } from '@types/sgi/common';
import type * as T from '@types/sgi/document';

/** GET /api/v1/sgi/document/tasks — รายการเอกสารรอดำเนินการ */
export async function getSgiDocumentTasks(params: T.SgiDocumentTasksParams): Promise<PageResponse<T.SgiDocumentTasksItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.SgiDocumentTasksItem>>>('/sgi/document/tasks', { params });
  return data.data;
}

/** GET /api/v1/sgi/document — ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ปีไม่บังคับ) */
export async function getSgiDocument(params: T.SgiDocumentParams): Promise<PageResponse<T.SgiDocumentItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.SgiDocumentItem>>>('/sgi/document', { params });
  return data.data;
}

// — envelope: อ่าน `data.data` ขึ้นเดียว (ยืนยันจากโค้ดจริงของ BFF 2026-09-04) —
// BFF มี ResponseInterceptor ระดับ global (src/common/interceptors/response.interceptor.ts)
// ที่ห่อผลลัพธ์ของ controller เป็น { success, data, requestId } ให้เสมอ
// ▲ ถ้า client service ของ BFF คืน `response.data` ดิบ (= envelope ของ store-backend)
// interceptor จะเห็นคือ success แล้วห่อซ้ำ → FE ได้ { success, data: { data: <payload> } }
// สัญญาที่ตกลง: **BFF ต้อง unwrap ของ store-backend ก่อน 1 ชั้น** (คืน response.data.data)
// FE จึงอ่าน data.data ขึ้นเดียวตามโค้ดด้านบน · requestId ใช้องอิงตอนแจ้งปัญหา
```

8.4 types — `src/types/sgi/document.ts`

▲ `src/types/sgi/document.ts` เป็นไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```
// src/types/sgi/document.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

import type { PageResponse } from '@types/sgi/common';

/** GET /api/v1/sgi/document/tasks — request */
export interface SgiDocumentTasksParams {
  status?: string;
  keyword?: string;
  regionCode?: string;
  storeType?: string;
  createdFrom?: string;
  createdTo?: string;
  salesDeclineMin?: number;
  salesDeclineMax?: number;
  compensationMin?: number;
  compensationMax?: number;
  daysPendingMin?: number;
  daysPendingMax?: number;
  page?: number;
  size?: number;
  // TODO: field ที่เหลือดูจากตาราง API ในเอกสารนี้
}

/** GET /api/v1/sgi/document/tasks — 1 แถวในตาราง */
export interface SgiDocumentTasksItem {
  roundNo: number;
  docNo: string;
  impactedStoreCode: string;
  impactedStoreName: string;
  regionCode: string;
  salesDeclinePercent: number;
  statusCode: string;
  currentOwner: string;
  statusName: string;
  totalCompensationAmount: number;
  daysPending: number;
}
```

```

    salesDataDays: number;
  }
  export type SgiDocumentTasksListResponse = PageResponse<SgiDocumentTasksItem>;

  /** GET /api/v1/sgi/document — request */
  export interface SgiDocumentParams {
    year?: number;
    impactedStoreCode?: string;
    status?: string;
    result?: string;
    keyword?: string;
    regionCode?: string;
    storeType?: string;
    createdFrom?: string;
    createdTo?: string;
    salesDeclineMin?: number;
    salesDeclineMax?: number;
    compensationMin?: number;
    compensationMax?: number;
    page?: number;
    // TODO: field ที่เหลือดูจากตาราง API ในเอกสารนี้
  }

  /** GET /api/v1/sgi/document — 1 แถวในตาราง */
  export interface SgiDocumentItem {
    roundNo: number;
    docNo: string;
    impactedStoreCode: string;
    impactedStoreName: string;
    regionCode: string;
    salesDeclinePercent: number;
    statusCode: string;
    statusName: string;
    totalCompensationAmount: number;
    daysPending: number;
    salesDataDays: number;
  }
  export type SgiDocumentListResponse = PageResponse<SgiDocumentItem>;

  // TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

```

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sgi/document.query.ts`

▲ `src/hooks/sgi/document.query.ts` เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```

// src/hooks/sgi/document.query.ts
import { useQuery } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sgi/document.service';
import type * as T from '@types/sgi/document';

export const documentKeys = {
  all: ['sgi', 'document'] as const,
  sgiDocumentTasks: (params?: T.SgiDocumentTasksParams | null) => [...documentKeys.all, 'sgiDocumentTasks', params] as const,
  sgiDocument: (params?: T.SgiDocumentParams | null) => [...documentKeys.all, 'sgiDocument', params] as const,
};

export function useSgiDocumentTasksQuery(params?: T.SgiDocumentTasksParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.sgiDocumentTasks(params),
    queryFn: () => api.getSgiDocumentTasks(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useSgiDocumentQuery(params?: T.SgiDocumentParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.sgiDocument(params),
    queryFn: () => api.getSgiDocument(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

```

8.6 ฟอรั่ม + validation — `src/components/sgi/document-lists/DocumentListsForm.tsx`

```
'use client';
// DocumentListsForm — ฟอรั่มของ "LLDD FE - Document Lists" (ฟิลด์/validation ตามตารางฟิลด์ในเอกสารนี้)
// ผูก react-hook-form ด้วย FormControl (components/Form/Layout/form-input-control.tsx)
// — InputText เองไม่รับ prop name/control/label/error (extends PrimeInputTextProps เท่านั้น)

import { useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { FormControl, InputText } from '@components/Form';

export interface DocumentListsFormValue {
  docNo: string;
  year: string;
  status: string;
}

// TODO: แทนข้อความ validation ด้วยข้อความ verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ ก่อน UAT
const schema = yup.object({
  docNo: yup.string().matches(/^[0-9]{4}\d{5}$/, 'เลขที่เอกสารต้องเป็น YYYY/xxxxx (ค.ศ.)'), // ถ้าคลิก row ส่งไป detail
  year: yup.string(), // • **แก่ 2026-09-24 (ผู้ใช้แจ้งว่าเปิดหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วตารางว่าง)**
  status: yup.string(), // • มติผู้ใช้ 2026-09-22 — **หน้า *รอดำเนินการ* ไม่มีตัวกรองสถานะ** ทุกบ
});

export default function DocumentListsForm({ defaultValues, onSubmit }: {
  defaultValues?: Partial<DocumentListsFormValue>;
  onSubmit: (values: DocumentListsFormValue) => void;
}) {
  const { control, handleSubmit, reset } = useForm<DocumentListsFormValue>({
    resolver: yupResolver(schema) as never,
    defaultValues: defaultValues as DocumentListsFormValue,
    mode: 'onSubmit',
  });

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="grid grid-cols-1 gap-3 md:grid-cols-3">
      <FormControl name="docNo" control={control} input={InputText} label="docNo" />
      <FormControl name="year" control={control} input={InputText} label="year" />
      <FormControl name="status" control={control} input={InputText} label="status" />
      { /* TODO: ปรับ input ให้ตรงชนิดข้อมูล (Dropdown / DatePicker / MultiSelect) ตามตารางฟิลด์ */ }
      <div className="col-span-full flex justify-end gap-2">
        <button type="submit" className="btn btn-primary">
          ค้นหาข้อมูล
        </button>
        <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={() => reset()}>
          เคลียร์ค่าเริ่มใหม่
        </button>
      </div>
    </form>
  );
}
```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (`withCredentials: true`) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	Read route mode
2	Bind filter values
3	ตัดคำว่า/all/___none ออกก่อนยิง (BE ตั้ง forbidNonWhitelisted — ส่งช่องเปล่าไป = 400 ทั้งค่าขอ)
4	Call list API
5	Render table

Step	Description
6	Apply red row style (daysPending > 60)
7	Navigate to detail on row click (/sgi/documents/detail/?docNo=)

10. Acceptance Criteria

- ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ
- ปีเป็น required เมื่อใช้ /sgi/document ห้าม fix ปีไว้ในโค้ด ให้มีตัวเลือกปีบนหน้าจอ (มติ 2026-09-22)
- • แถวแดง = daysPending > 60 ไม่ใช่ salesDataDays < 60 อีกแล้ว (มติ 2026-09-22)
- • ตารางต้อง lazy — ทั้งสองหน้าแบ่งหน้าที่ฝั่ง server (API คืนมาทีละหน้า) ถ้าไม่ตั้ง PrimeReact DataTable จะถือว่า value คือข้อมูลทั้งหมดแล้วคิดยอดรวมจาก value.length เอง ตัวนับจึงขึ้น 1-20 of 20 items ทั้งที่ API บอก total 1,700 และ totalRecords ที่ส่งไปถูกเฝ้าทั้งหมด
- ▲ lazy ปิดการเรียงฝั่ง client — คอลัมน์ที่ตั้ง sortable ต้องต่อ onSort เอง • ปิดข้อค้างแล้ว 2026-09-24 (มติผู้ใช้: ทำที่ API) — API รับ sort (ชื่อฟิลด์ใน response) + order (asc/desc) แล้วเรียงที่ฐาน • ของเดิมไม่มีใครต่อ onSort เลย กดหัวคอลัมน์แล้วลูกศรขยับแต่แถวไม่ขยับทั้ง 3 หน้า • ▲ ตัวห้อย @/components/Table ตั้ง sortOrder เป็น multiple เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งทำให้ PrimeReact เฝ้า sortField/sortOrder ทั้ง — หน้าจอต้องระบุ sortOrder เป็น single ทับเสมอ • คีย์ที่ BE รับมาจากทะเบียน modules/sgi/constants/sort-whitelist.ts เท่านั้น (ค่านอกทะเบียน = ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400) • tie-breaker docNo เสมอ + NULLS LAST
- ทุกแถวคลิกได้ → ต้องมีสัญญาณ cursor: pointer + hover (คลาส sgi-row-clickable)
- URL ต้องสะท้อนหน้า/ขนาดหน้าปัจจุบัน (history.replaceState) เพื่อให้กด refresh แล้วอยู่หน้าเดิม
- pagination คง filter เดิม

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	ค้นหาด้วย docNo
2	filter status
3	เปิด detail
4	empty result
5	แถวแดงเมื่อ daysPending > 60 และ ไม่แดง เมื่อ = 60 พอติ
6	daysPending = null ต้องไม่แดง
7	total จาก API 1,700 แล้ว paginator ต้องไม่แสดง 20

12. Unit Test Scope

7 ชั่วโมง (25% ของ implementation 28 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
year	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ไม่บังคับทุกเส้น (แก่ 2026-09-24) — ไม่ส่ง = ไม่กรองปี · รูปแบบ: ค.ศ. YYYY
table.totalCompensationAmount	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: column 7; >=0 · รูปแบบ: decimal
table.daysPending	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: column 9; >=0 · รูปแบบ: integer

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
table.salesDataDays	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: internal (ไม่ใช่คอลัมน์แสดง) · รูปแบบ: integer
presentation.rowClassName	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: derived (ไม่ใช่ field ของ API) · รูปแบบ: string
business rule	logic	ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ
business rule	logic	ปีเป็น required เมื่อใช้ /sgi/document · ห้าม fix ปีไว้ในโค้ด ให้มีตัวเลือกปีบนหน้าจอ (มติ 2026-09-22)
business rule	logic	• แถวแดง = daysPending > 60 ไม่ใช่ salesDataDays < 60 อีกแล้ว (มติ 2026-09-22)
business rule	logic	• ตารางต้องตั้ง lazy — ทั้งสองหน้าแบ่งหน้าที่ฝั่ง server (API คืบมาที่ละหน้า) ถ้าไม่ตั้ง PrimeReact DataTable จะถือว่า value คือข้อมูลทั้งหมดแล้วคิดยอดรวมจาก value.length เอง ตัวนับจึงขึ้น 1-20 of 20 items ทั้งที่ API บอก total 1,700 และ totalRecords ที่ส่งไปถูกเน้นทั้งหมด
business rule	logic	▲ lazy ปิดการเรียงฝั่ง client — คอลัมน์ที่ตั้ง sortable ต้องต่อ onSort เอง · ● ปิดข้อค้างแล้ว 2026-09-24 (มติผู้ใช้: ทำที่ API) — API รับ sort (ชื่อฟิลด์ใน response) + order (asc/desc) แล้วเรียงที่ฐาน · ของเดิมไม่มีใครต่อ onSort เลย กดหัวคอลัมน์แล้วลูกศรขยับแต่แถวไม่ขยับทั้ง 3 หน้า · ▲ ตัวห่อ @/components/Table ตั้ง sortMode เป็น multiple เป็นค่าตั้งต้น ซึ่งทำให้ PrimeReact เน้น sortField/sortOrder ทั้ง — หน้าจอต้องระบุ sortMode เป็น single ทับเสมอ · คีย์ที่ BE รับมาจากทะเบียน modules /sgi/constants/sort-whitelist.ts เท่านั้น (ค่านอกทะเบียน = ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400) · tie-breaker docNo เสมอ + NULLS LAST
business rule	logic	ทุกแถวคลิกได้ → ต้องมีสัญญาณ cursor: pointer + hover (คลาส sgi-row-clickable)
business rule	logic	URL ต้องสะท้อนหน้า/ขนาดหน้าปัจจุบัน (history.replaceState) เพื่อให้กด refresh แล้วยุหนาเดิม
business rule	logic	pagination คง filter เดิม
GET /api/v1/sgi/document/tasks	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
GET /api/v1/sgi/document	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
component	render	render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้
hook/state	interaction	ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง
error path	ui	API ตอบ error envelope แล้วหน้าจอต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด