

LLDD FE - Document Detail Role 01 Business Promotion

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	13 ชั่วโมง = implementation 10 + unit test 3 (25%)
Owner	Kittisak <New> Kaeowika
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbp) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง
Objective	อธิบายหน้าจอ Document Detail สำหรับ role 01 - หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
สัญญากลาง	LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf	API client · auth header · error mapping · RBAC/menu gating ผัง FE
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-FE-Document-Detail.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Role profile P-01 - หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP
- Visible/read-only/hidden section behavior
- Editable field and validation behavior
- Attachment upload behavior
- Action panel options and API response sample


3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

LLDD FE - Document Detail Role 01 Business Promotion

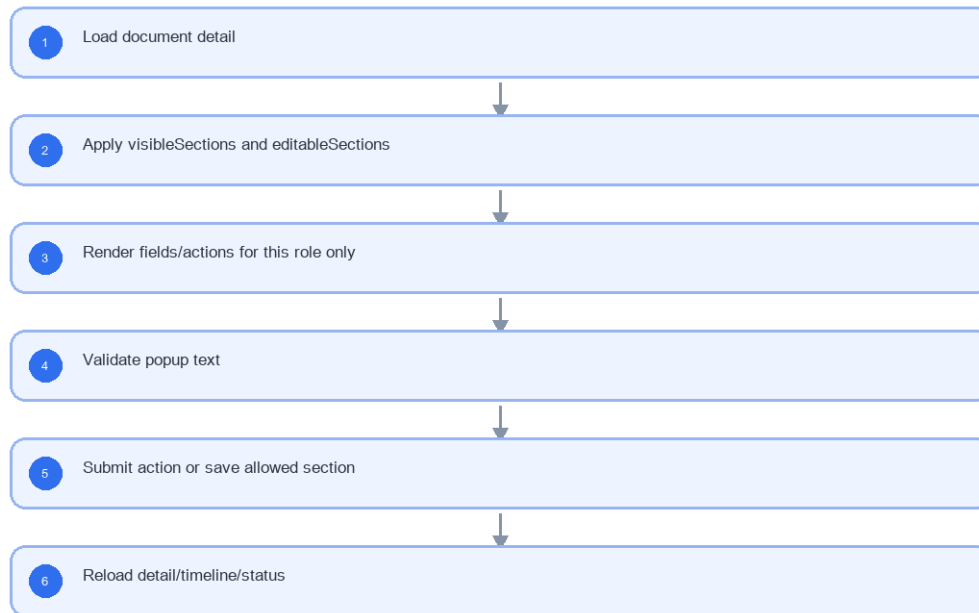


รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD FE - Document Detail Role 01 Business Promotion

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD FE - Document Detail Role 01 Business Promotion

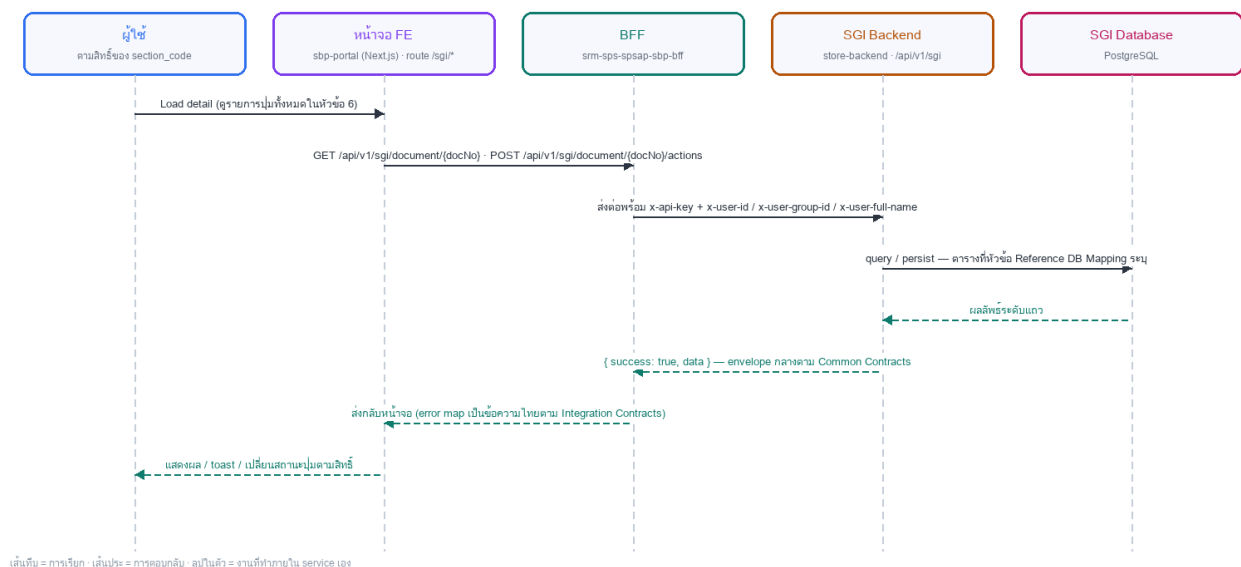

รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD FE - Document Detail Role 01 Business Promotion

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
roleProfileCode	P-01	must match API response	ใช้เลือก view profile เฉพาะบทบาทนี้; แยก namespace จาก workflow section code
statusCode	01	from API	workflow status/section code ปัจจุบัน ไม่ใช่ role profile
visibleSections	string[]	from API	FE แสดงเฉพาะ section ใน array
editableSections	string[]	from API	FE เปิด input/button เฉพาะ section ใน array
actionOptions	array	from API	FE render radio จาก array โดยไม่ hardcode

5.1 Role View Summary

Item	Value
Role profile	P-01 - หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP
Workflow section/status code	01
Document status shown	รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ
Purpose on this page	ปรับข้อมูลร้านเปิดใหม่ ร้านคู่แข่ง บัญชีอื่น และส่งผลการพิจารณา
Editable sections	sec-newstore, sec-competitor, sec-factor
Hidden sections	sec-calc
Attachment upload	Allowed

5.2 What This Role Sees

- เป็น role profile เดียวที่แก้ไขเนื้อหาเอกสารได้
- แก้ % ชดเชย เพิ่ม/แก้/ลบร้านคู่แข่ง และเพิ่ม/แก้/ลบบัญชีอื่นได้
- ไม่เห็น section คำนวณเงินชดเชย

5.3 Section-by-section Behavior

Section key	UI section	State for this role	Control behavior
doc-header	ข้อมูลร้านถูกกระทบ	Read-only	แสดงข้อมูลและปิด input/editor
sec-map	แผนที่ AllMap	Read-only	แสดงข้อมูลและปิด input/editor
sec-newstore	ร้านเปิดใหม่	Editable	เปิด input/action เฉพาะ field ที่ระบุในเอกสารนี้
sec-competitor	ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ	Editable	เปิด input/action เฉพาะ field ที่ระบุในเอกสารนี้
sec-factor	บัญชีอื่นๆ	Editable	เปิด input/action เฉพาะ field ที่ระบุในเอกสารนี้
sec-attach	เอกสารแนบทั้งหมด	Read-only + Upload	ดูรายการไฟล์และเพิ่มไฟล์แนบได้
sec-calc	คำนวณเงินชดเชย	Hidden	ไม่ render section
sec-comp-history	ประวัติการชดเชย	Read-only	แสดงข้อมูลและปิด input/editor
sec-decision-history	ผลการพิจารณา (ประวัติ)	Read-only	แสดงข้อมูลและปิด input/editor
sec-action	พิจารณา / ส่งดำเนินการ	Action	แสดง radio result, textarea comment, ปุ่มส่งดำเนินการ

5.4 Editable Form Fields

Area	Fields	Validation / Behavior
ร้านเปิดใหม่	newStoreCode, newStoreName, openDate, distanceKm, compensatePercent, calculatedCompensationAmount	แก้ได้เฉพาะ compensatePercent; ผลรวมต้องเท่ากับ 100
ร้านคู่แข่ง	competitorName, openedImpactDate, detail, remark	เพิ่ม/แก้/ลบได้; ต้องเลือกร้านคู่แข่งก่อนบันทึก
ปัจจัยอื่นๆ	factorName, startDate, endDate, detail, remark	เพิ่ม/แก้/ลบได้; endDate ต้องไม่ก่อน startDate
เอกสารแนบ	file, fileName, attachmentType, remark	เพิ่มไฟล์ได้; ขนาด <= 5 MB; extension ต้องอยู่ใน allowlist
แผนพิจารณา	result, comment	result required; comment required เมื่อเลือก เห็นควรไม่ชัดเจน

5.5 Action Panel

FE ต้อง render ตัวเลือกจาก actionOptions ที่ API ส่งมาเท่านั้น และส่ง payload {result, comment} โดยไม่คำนวณปลายทาง action เอง

Radio option	Comment rule
เห็นควรชัดเจน	comment optional
เห็นควรไม่ชัดเจน	ต้องกรอก comment
ฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ (ส่งกลับ)	comment ตาม actionOptions.requireComment

5.6 API Response Example

GET /api/v1/sgi/document/{docNo} response

```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "01",
  "viewerRbacRoleCode": "R-XX",
  "roleProfileCode": "P-01",
  "visibleSections": [
    "doc-header",
    "sec-map",
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor",
    "sec-attach",
    "sec-comp-history",
    "sec-decision-history",
    "sec-action"
  ],
  "editableSections": [
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor"
  ],
  "canUploadAttachment": true,
  "canAction": true,
  "actionOptions": [
    {
      "value": "เห็นควรชดเชย",
      "label": "เห็นควรชดเชย",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "เห็นควรไม่ชดเชย",
      "label": "เห็นควรไม่ชดเชย",
      "requireComment": true
    },
    {
      "value": "ส่งกลับ",
      "label": "ฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ (ส่งกลับ)",
      "requireComment": false
    }
  ]
}
```

5.7 Validation Popup Text

Condition	Popup message
กดส่งดำเนินการโดยไม่เลือกผลการพิจารณา	ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ
result ที่ requireComment=true แต่ comment ว่าง	กรุณากรอกความคิดเห็นเพิ่มเติม (บังคับกรอกสำหรับผลการพิจารณานี้) ก่อนส่งดำเนินการ
ผลรวม %ชดเชยร้านเปิดใหม่ไม่เท่ากับ 100	โปรดตรวจสอบ %ชดเชย ของท่าน รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100%

5.8 Role-specific Test Checklist

No	Test
1	เปิดด้วย roleProfileCode=P-01 แล้ว sec-newstore/sec-competitor/sec-factor ต้อง editable
2	แก้ compensatePercent แล้วรวมไม่ครบ 100 ต้อง error COMPENSATE_PERCENT_INVALID
3	เพิ่มร้านคู่แข่งโดยไม่เลือก competitor ต้อง error COMPETITOR_REQUIRED
4	เพิ่มปัจจัยอื่นโดยไม่เลือก factor ต้อง error EXTERNAL_FACTOR_REQUIRED
5	sec-calc ต้องไม่ render สำหรับ role 01

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}; POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions
Progress	Load document detail; Apply visibleSections and editableSections; Render fields/actions for this role only; Validate popup text
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Document Detail Role 01 Business Promotion Implementation Steps

Step	Implementation detail	Check
Load exact profile	เรียก GET /api/v1/sgi/document/{docNo} และยืนยัน roleProfileCode=P-01, statusCode=01 ก่อน render action state	profile mismatch ต้อง fail closed; ไม่ใช่ role switcher เพื่อจำลอง P-01
Render profile sections	render เฉพาะ visibleSections ของ P-01: doc-header, sec-map, sec-newstore, sec-competitor, sec-factor, sec-attach, sec-comp-history, sec-decision-history, sec-action; ซ่อน: sec-calc	section ที่ซ่อนต้องไม่อยู่ใน DOM และ section key ที่ไม่รู้จักต้อง log/ignore แบบ fail closed
Apply edit boundary	เปิด mutation control เฉพาะ editableSections ของ P-01: sec-newstore, sec-competitor, sec-factor	read-only section ไม่มี focusable input/save/add/delete และ payload ต้องไม่มี field นอก editableSections
Attachment control	canUploadAttachment=true สำหรับ Business Promotion; ใช้ allowlist และ 5 MB	ปุ่ม upload ตรง flag, FILE_TOO_LARGE/FILE_TYPE_UNSUPPORTED แสดงที่ attachment section
Render exact action set	แสดง actionOptions ของ P-01 เท่านั้น: เห็นควรชดเชย; เห็นควรไม่ชดเชย; ฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ (ส่งกลับ); comment rules: เห็นควรชดเชย: comment optional; เห็นควรไม่ชดเชย: ต้องกรอก comment; ฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ (ส่งกลับ): comment ตาม actionOptions.requireComment	radio label/requireComment มาจาก API และ FE ไม่คำนวณ nextSection
Submit and reload	ส่ง result/comment สำหรับ P-01 แล้ว invalidate detail, timeline, task/list cache	หลัง submit ต้องโหลด status/actionOptions ใหม่และไม่คง action set ของ P-01 เมื่อ workflow เปลี่ยนชั้น

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Load detail	เปิดเอกสาร	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}	render role profile
Save editable section	ปุ่มบันทึก	PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}	ใช้เฉพาะ role ที่มี editableSections
Upload attachment	เลือกไฟล์	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments	append attachment when allowed
Submit action	ปุ่มส่งดำเนินการ	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	submit selected result

7. API Contract

GET /api/v1/sgi/document/{docNo}

โหลด role profile P-01 สำหรับหน้า detail

Query Params

```
{
  "docNo": "2026/00123"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	No	ค.ศ. YYYY/xxxxx

Response

```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "06",
  "viewerRbacRoleCode": "R-XX",
  "roleProfileCode": "P-06",
  "visibleSections": [
    "doc-header",
    "sec-map",
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor",
    "sec-attach",
    "sec-comp-history",
    "sec-decision-history",
    "sec-action"
  ],
  "editableSections": [],
  "canUploadAttachment": true,
  "canAction": true,
  "actionOptions": [
    {
      "value": "เห็นควรไม่ขัดเคย",
      "label": "เห็นควรไม่ขัดเคย",
      "requireComment": true
    },
    {
      "value": "หยุดขัดเคยประกันรายได้",
      "label": "หยุดขัดเคยประกันรายได้",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "label": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA",
      "label": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ",
      "requireComment": false
    }
  ],
  "impactedStore": {
    "storeCode": "01234",
    "storeName": "หาดเจ้าหลาว",
    "zone": "REL",
    "storeType": "FC1",
  }
}
```

Response

```
"storeOpenDate": "2013-01-20",
"storeCloseDate": null,
"transferSbpDate": "2015-03-01"
},
"newStores": [
{
  "id": 9001,
  "newStoreCode": "00990",
  "storeName": "อุดมสุข 58",
  "zone": "BS",
  "storeType": "A",
  "ownerName": null,
  "juristicName": null,
  "openDate": "2025-03-14",
  "closeDate": null,
  "distanceKm": 0.48,
  "compensatePercent": 60,
  "compensationAmount": 18000.0,
  "sourceSystem": "ALLMAP"
}
],
"competitors": [
{
  "id": 8801,
  "competitorCode": "01",
  "nameTh": "โลตัสเอ็กซ์เพรส",
  "nameEn": "Lotus Express",
  "branchTh": "สาขารัตนอุทิศ",
  "openedDate": "2023-10-10",
  "impactDate": "2026-06-01",
  "detail": "",
  "sourceSystem": "ALLMAP"
}
],
"externalFactors": [
{
  "id": 4402,
  "factorCode": "F003",
  "factorName": "การก่อสร้าง / ปิดถนน",
  "dateFrom": "2026-05-01",
  "dateTo": null,
  "detail": ""
}
],
"attachments": [
{
```

Response

```

    "attachId": 4471,
    "fileName": "ไฟล์impact_report",
    "fileSize": 1887436,
    "mimeType": "application/pdf",
    "sectionCode": "06",
    "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA",
    "scanStatus": "CLEAN",
    "uploadedBy": "somchai.k",
    "uploadedAt": "2026-06-12T09:31:00"
  },
  ],
  "costDetails": [
    {
      "newStoreCode": "00990",
      "costYear": 2026,
      "costMonth": 6,
      "costTargetN": 250000.0,
      "costAmountN": 232000.0,
      "costTargetNc": 0,
      "costAmountNc": 0
    }
  ],
  "compensationHistories": [
    {
      "loopNo": 13,
      "seqNo": 1,
      "submitAccountMonth": "2026-05",
      "impactMonth": "2026-04",
      "compensationAmount": 18000.0,
      "refDocNo": "2026/00098",
      "accountingStatus": "POSTED",
      "roundNo": 2,
      "statusCode": "99",
      "statusName": "เสร็จสิ้นดำเนินการ",
      "decisionResult": "เห็นควรชดเชย"
    }
  ],
  "considerationLogs": [
    {
      "sectionCode": "06",
      "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA",
      "result": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA",
      "resultCategory": "PENDING",
      "detail": "",
      "considerBy": "somchai.k",
      "considerByName": "สมชาย ใจดี",
      "actionDatetime": "2026-06-12T10:02:00"
    }
  ],
  "versionNo": 3,
  "allmapUrl": "https://allmap.example/store/01234"
}

```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
viewerRbacRoleCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
roleProfileCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
visibleSections	array<string>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
editableSections	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
canUploadAttachment	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
canAction	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
actionOptions[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions[].requireComment	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
impactedStore	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
impactedStore.storeCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
impactedStore.storeName	string	Yes	ชื่อร้านถูกกระทบ — join จาก store.store_name (เพิ่ม 2026-09-22) • • sgl_impacted_stores ไม่มีชื่อร้าน ภาค และประเภทร้าน (คอลัมน์จริงบนฐาน dev มีแค่ store_code dv_code opt_dv_user_id latitude longitude transfer_sbp_date is_active updated_at) การ์ด "ข้อมูลร้านถูกกระทบ" จึงเคยไม่มีชื่อร้านไหนแสดงเลย • null ได้เมื่อไม่พบร้านในทะเบียนระบบเดิม
impactedStore.zone	string	Yes	ภาคของร้านถูกกระทบ — store.zone (ไม่ใช่ zone_cd ที่วางทั้งตาราง) • เพิ่ม 2026-09-22 • null ได้
impactedStore.storeType	string	Yes	ช่อง ประเภทร้าน — store.store_type • • โดเมนจริงคือ FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (7 ค่า • วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ store_type ในตาราง common_code ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ store.store_type • ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน
impactedStore.storeOpenDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
impactedStore.storeCloseDate	string null	No	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
impactedStore.transferSbpDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
newStores	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
newStores[].id	integer	Yes	id ของแถว — ใช้เป็น key ของตารางบนหน้าจอ (เพิ่ม 2026-09-22)
newStores[].newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
newStores[].storeName	string	Yes	ชื่อร้านเปิดใหม่ — มาจาก store.store_name · ● 7 ช่องบนหน้าจอไม่ได้อยู่ในตาราง — sgi_document_new_stores เก็บแค่ new_store_code · distance_km · compensate_percent · compensation_amount · ชื่อร้าน/ภาค/ประเภทร้าน/เจ้าของ/นิติบุคคล/วันเปิด/วันปิด ต้อง join master ตอนอ่าน (มติ 2026-09-21 — เลือกทางเลือก ก. ไม่เก็บ snapshot) · ▲ ใช้ store ไม่ใช่ mas_store — mas_store.branch_type มีค่าเดียว (SE) และ zone_cd เป็นรหัสคนละชุด · วัดแล้ว store.store_type ตรงโดเมนเดิม 7/7 และ store.zone ตรง 13/13 · ▲ fr_store ต้อง LATERAL ... LIMIT 1 — 1,233 ร้านมีหลายสัญญา ไม่ดักจะ fan-out (ทดสอบจริง 11,870 → 12,070 แถว) · ▲ ชื่อเจ้าของอยู่ตาราง franchisee ไม่ใช่ fr_store — fr_store.cur_owner_first_name เป็นสตริงว่างทั้ง 11,583 แถว · join ผ่าน fr_store.cur_owner_id · ความครอบคลุมที่วัดได้จริงบนฐาน dev (11,870 แถว): ชื่อร้าน 100% · ภาค/ประเภทร้าน/วันเปิด 99.9% · เจ้าของ 38.7% · นิติบุคคล 38.9% · วันเปิด 1.7% — ทุกช่องมาจาก LEFT JOIN จึงเป็น null ได้ทั้งหมด (หน้าจอรับคาวางไต่ — ยืนยันแล้ว 2026-09-21)
newStores[].zone	string	Yes	ภาค — store.zone (รหัสตัวอักษร เช่น BN BS RSL) ชุดเดียวกับตัวกรองภาคในรายงาน · null ได้เมื่อไม่พบร้านใน store
newStores[].storeType	string	Yes	ช่อง ประเภทร้าน — store.store_type · ● โดเมนจริงคือ FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ store_type ในตาราง common_code ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ store.store_type · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน
newStores[].ownerName	string null	No	ชื่อเจ้าของร้าน — franchisee.first_name + last_name ผ่าน fr_store.cur_owner_id · วัดจริงมีค่าเพียง 38.7% จึง null ได้ตามปกติ ไม่ใช่ข้อมูลผิด
newStores[].juristicName	string null	No	ชื่อนิติบุคคล — juristic.juristic_name ผ่าน fr_store.juristic_id · วัดจริงมีค่าเพียง 38.9% จึง null ได้ตามปกติ
newStores[].openDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
newStores[].closeDate	string null	No	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
newStores[].distanceKm	number	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
newStores[].compensatePercent	integer	Yes	number 0..100 with 2 decimals
newStores[].compensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals · sgi_document_new_stores.compensation_amount (คนละคอลัมน์กับ compensationHistories[].compensationAmount = sgi_compensation_histories.compensate_amount)
newStores[].sourceSystem	string	Yes	ALLMAP = ระบบดึงมาเอง · USER = ผู้ใช้ค่อยเพิ่ม · ▲ ข้อมูลที่ย้ายมาจาก K2 มีค่า K2 ปนอยู่ด้วย (วัดจากฐาน dev 2026-09-22) หน้าจอลองดูถือว่า "ค่าที่ไม่ใช่ USER = ระบบดึงมา" ไม่ใช่เทียบเท่ากับ ALLMAP ตรงตัว
competitors	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
competitors[].id	integer	No	id ของแถว — • ต้องส่งกลับใน PUT เพื่อแยกแถวเดิม (UPDATE) ออกจากแถวที่ผู้ใช้เพิ่มใหม่ (INSERT) · BE sync แบบแถวเดิมที่ไม่ถูกส่งมา = ถูกลบ (เพิ่ม 2026-09-22) · ของเดิม response ไม่มี id หน้าจอลองดูรักษาตัวตนของแถวไม่ได้ — กัดบันทึกครั้งเดียวจะกลายเป็นลบทั้งชุดแล้วสร้างใหม่
competitors[].competitorCode	string	Yes	รหัสบาร์โค้ดคู่แข่งจาก master 01-12 เท่านั้น (ห้าม free text)
competitors[].nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
competitors[].nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
competitors[].branchTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
competitors[].openedDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
competitors[].impactDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
competitors[].detail	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
competitors[].sourceSystem	string	Yes	ALLMAP = ระบบดึงมาเอง · USER = ผู้ใช้ค่อยเพิ่ม
externalFactors	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
externalFactors[].id	integer	No	id ของแถว — เหตุผลเดียวกับ competitors[].id (เพิ่ม 2026-09-22)
externalFactors[].factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
externalFactors[].factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
externalFactors[].dateFrom	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
externalFactors[].dateTo	string null	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
externalFactors[].detail	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
attachments[].attachId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].fileSize	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].mimeType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].sectionCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
attachments[].sectionName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].scanStatus	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].uploadedBy	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].uploadedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
costDetails	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
costDetails[].newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
costDetails[].costYear	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
costDetails[].costMonth	integer	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
costDetails[].costTargetN	number	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
costDetails[].costAmountN	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
costDetails[].costTargetNc	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
costDetails[].costAmountNc	integer	Yes	number >= 0 with 2 decimals
compensationHistories	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
compensationHistories[].loopNo	integer	Yes	คอลัมน์ ครั้ง ของตารางประวัติการชดเชยใช้ค่านี้ (มติผู้ใช้ 2026-09-25) — sgi_co mpensation_documents. loo p_no = CompLoopNo ของ K2 = ร อบการชดเชยในครั้งที่ถูกระทบนั้น · ค่าจริงจากระบบเดิม ไม่ใช่ลำดับที่ระบบนี้เอง (วัดบน dev: ร้าน 05013 ได้ 13.51 · แต่ K2 เองมี 445 จาก 897 ร้านที่ค้างที่ 1 ทุกแถว จึงซ้ำกันได้ทั้งคอลัมน์) · null ได้เมื่อ refDocNo วาง

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
compensationHistories[].seqNo	integer	Yes	ลำดับที่ BE นับเองด้วย ROW_NUMBER() เรียงตามเดือนที่กระทบ — ตัวสำรองเท่านั้น หน้าจอใช้เมื่อ loopNo เป็น null
compensationHistories[].submitAccountMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
compensationHistories[].impactMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
compensationHistories[].compensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals · sgi_compensation_histories.compensate_amount
compensationHistories[].refDocNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
compensationHistories[].accountingStatus	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
compensationHistories[].roundNo	integer	Yes	sgi_compensation_documents.round_no = CompMainLoopNo = ครั้งที่ถูกกระทบ (รอบ) · คนละตัวกับ loopNo — หยุดชดเชยแล้วกลับมาใหม่ roundNo เพิ่ม ส่วน loopNo เริ่มนับใหม่
compensationHistories[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
compensationHistories[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
compensationHistories[].decisionResult	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
considerationLogs	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
considerationLogs[].sectionCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
considerationLogs[].sectionName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
considerationLogs[].result	string	Yes	ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · • ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง constants/sgi/considerationResult) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ sgi_consideration_logs.result_category การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุดของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร
considerationLogs[].resultCategory	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
considerationLogs[].detail	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
considerationLogs[].considerBy	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
considerationLogs[].considerByName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
considerationLogs[].actionDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
versionNo	integer	Yes	เลขเวอร์ชันเอกสาร — • ต้องส่งกลับใน PUT /sgi/document/{docNo} (optimistic lock · ไม่ตรงคืน 409 STALE_VERSION) · เพิ่ม 2026-09-22 · ของเดิม response ของ GET ไม่มีค่านี้ หน้าที่จริงสร้าง payload ที่ผ่าน lock ไม่ได้เลย = ปุ่มบันทึกใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ต้น · • response ของ PUT ต้องคืนเลขเวอร์ชันใหม่เป็นตัวเลข (วัดบน dev 2026-09-30 ของเดิมคืน null เพราะอ่านผล UPDATE ... RETURNING ผิดรูป) ไม่มีการบันทึกครั้งถัดไปส่งเวอร์ชันค่าแล้วชน 409 ทุกครั้ง
allmapUrl	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions

ตัวอย่าง positive-path จาก section 01; Section 02 ส่งต่อ AVP (03) เมื่อยอดรวม $\geq 100,000$ บาท และจบที่ GM เมื่อ $< 100,000$ บาท (มติ 2026-08-18)

Request
<pre>{ "result": "เห็นควรขดเชย", "comment": "เห็นควรขดเชยตามหลักเกณฑ์" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
result	string	Yes	ข้อ ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · • ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหนารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง constants/sgi/considerationResult) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ sgi_consideration_logs.result_category การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุดของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร
comment	string	No	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "statusCode": "02",
  "nextSection": "02",
  "message": "submitted"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
nextSection	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอนี้)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO:

8.1 ฟังไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sgi/* และ import ผ่าน alias @/* ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/app/(main)/sgi/document/[docNo]/page.tsx	route page — ใช้ร่วมกับหน้า detail — view ของ workflow section 01
src/components/sgi/document-detail/RoleView01.tsx	component — view เฉพาะ workflow section 01 (อ่าน visibleSections/editableSections จาก API)
src/components/sgi/document-detail/ActionForm01.tsx	component — ฟอर्मผลการพิจารณา (result + comment) ของ section นี้
src/components/sgi/document-detail/DocumentSection.tsx	component ร่วม — render 1 section ตาม sectionKey (ประกาศครั้งเดียวที่ LLDD-FE-Documents-Detail.pdf)
src/components/sgi/document-detail/ActionPanel.tsx	component ร่วม — กล้อง action ของหน้า detail (ประกาศครั้งเดียวที่ LLDD-FE-Documents-Detail.pdf)
src/services/sgi/document.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET, POST)
src/hooks/sgi/document.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sgi/document.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 RoleView component — view เฉพาะบทบาทของหน้า Document Detail

```
'use client';
// RoleView01 — view ของหน้า Document Detail สำหรับ workflow section 01
// editableSections ตาม contract: (อ่านอย่างเดียว)
// actionOptions ที่ API ส่งให้ role นี้ (ยัง render จาก doc.actionOptions ห้าม hardcode ใน component):
// - เห็นควรไม่ขัดเซช (ต้องกรอกความคิดเห็น)
// - หยุดขัดเซชประกันรายได้ (ไม่บังคับความคิดเห็น)
// - ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (ไม่บังคับความคิดเห็น)
// - ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ (ไม่บังคับความคิดเห็น)

import DocumentSection from '@components/sgi/document-detail/DocumentSection';
import ActionPanel from '@components/sgi/document-detail/ActionPanel';
import type { DocumentsDetailResponse } from '@types/sgi/document';

interface Props {
  doc: DocumentsDetailResponse;
  onSubmitAction: (payload: { result: string; comment: string }) => void;
}
```

```

    submitting?: boolean;
  }

export default function RoleView01({ doc, onSubmitAction, submitting }: Props) {
  const show = (key: string) => doc.visibleSections.includes(key);
  const editable = (key: string) => doc.editableSections.includes(key);

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4">
      {show('doc-header') && <DocumentSection sectionKey="doc-header" doc={doc} editable={editable('doc-header')} />}
      {show('sec-map') && <DocumentSection sectionKey="sec-map" doc={doc} editable={editable('sec-map')} />}
      {show('sec-newstore') && <DocumentSection sectionKey="sec-newstore" doc={doc} editable={editable('sec-newstore')} />}
      {show('sec-competitor') && <DocumentSection sectionKey="sec-competitor" doc={doc} editable={editable('sec-competitor')} />}
      {show('sec-factor') && <DocumentSection sectionKey="sec-factor" doc={doc} editable={editable('sec-factor')} />}
      {show('sec-attach') && <DocumentSection sectionKey="sec-attach" doc={doc} editable={editable('sec-attach')} />}
      {show('sec-comp-history') && <DocumentSection sectionKey="sec-comp-history" doc={doc} editable={editable('sec-comp-history')} />}
      {show('sec-decision-history') && <DocumentSection sectionKey="sec-decision-history" doc={doc} editable={editable('sec-decision-history')} />}
    />
    {doc.canAction && (
      <ActionPanel
        options={doc.actionOptions}
        onSubmit={onSubmitAction} // TODO: บังคับกรอก comment เมื่อ option.requireComment = true
        disabled={submitting}
      />
    )}
  );
}

```

8.3 service — `src/services/sgi/document.service.ts`

▲ `src/services/sgi/document.service.ts` เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเฉยๆ

```

// src/services/sgi/document.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = baseUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse } from '@types/sgi/common';
import type * as T from '@types/sgi/document';

/** GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — โหลด role profile P-01 สำหรับหน้า detail */
export async function getSgiDocumentDetail(docNo: string): Promise<T.SgiDocumentDetailResponse> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<T.SgiDocumentDetailResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}`);
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — ตัวอย่าง positive-path จาก section 01; Section 02 ส่งต่อ AVP (03) เมื่อยอดรวม ≥ 100,000 บาท และจบที่ GM เมื่อ < 100,000 บาท (มติ 2026-08-18) */
export async function createSgiDocumentActions(docNo: string, body: T.CreateSgiDocumentActionsRequest): Promise<T.CreateSgiDocumentActionsResponse> {
  const { data } = await apiClient.post<ApiResponse<T.CreateSgiDocumentActionsResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}/actions`, body);
  return data.data;
}

// — envelope: อ่าน `data.data` ขึ้นเดียว (ยืนยันจากโค้ดจริงของ BFF 2026-09-04) —
// BFF มี ResponseInterceptor ระดับ global (src/common/interceptors/response.interceptor.ts)
// ที่ห่อผลลัพธ์ของ controller เป็น { success, data, requestId } ให้เสมอ
// ▲ ถ้า client service ของ BFF คืน `response.data` ดิบ (= envelope ของ store-backend)
// interceptor จะเห็นคือ success แล้วห่อเข้า → FE ได้ { success, data: { data: <payload> } }
// สัญญาที่ตกลง: **BFF ต้อง unwrap ของ store-backend ก่อน 1 ชั้น** (คืน response.data.data)
// FE จึงอ่าน data.data ขึ้นเดียวตามโค้ดด้านบน · requestId ใช้อ้างอิงตอนแจ้งปัญหา

```

8.4 types — `src/types/sgi/document.ts`

▲ `src/types/sgi/document.ts` เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเฉยๆ

```

// src/types/sgi/document.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

/** GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — response */
export interface SgiDocumentDetailResponse {
  docNo: string;
  statusCode: string;
}

```

```

viewerRbacRoleCode: string;
roleProfileCode: string;
visibleSections: string[];
editableSections: unknown[];
canUploadAttachment: boolean;
canAction: boolean;
actionOptions: {
  value: string;
  label: string;
  requireComment: boolean;
}[];
impactedStore: {
  storeCode: string;
  storeName: string;
  zone: string;
  storeType: string;
  storeOpenDate: string;
  storeCloseDate: string | null;
  transferSbpDate: string;
};
newStores: {
  id: number;
  newStoreCode: string;
  storeName: string;
  zone: string;
  storeType: string;
  ownerName: string | null;
  juristicName: string | null;
  openDate: string;
  closeDate: string | null;
  distanceKm: number;
  compensatePercent: number;
  compensationAmount: number;
  sourceSystem: string;
}[];
competitors: {
  id: number;
  competitorCode: string;
  nameTh: string;
  nameEn: string;
  branchTh: string;
  openedDate: string;
  impactDate: string;
  detail: string;
  sourceSystem: string;
}[];
externalFactors: {
  id: number;
  factorCode: string;
  factorName: string;
  dateFrom: string;
  dateTo: string | null;
  detail: string;
}[];
attachments: {
  attachId: number;
  fileName: string;
  fileSize: number;
  mimeType: string;
  sectionCode: string;
  sectionName: string;
  scanStatus: string;
  uploadedBy: string;
  uploadedAt: string;
}[];
// TODO: field ที่เหลือดูจากตาราง API ในเอกสารนี้
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — request */
export interface CreateSgiDocumentActionsRequest {
  result: string;
  comment: string;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — response */
export interface CreateSgiDocumentActionsResponse {
  statusCode: string;
  nextSection: string;
  message: string;
}

```

// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sgi/document.query.ts`

▲ `src/hooks/sgi/document.query.ts` เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเลย

```
// src/hooks/sgi/document.query.ts
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sgi/document.service';
import type * as T from '@types/sgi/document';

export const documentKeys = {
  all: ['sgi', 'document'] as const,
  sgiDocumentDetail: (docNo: string) => [...documentKeys.all, 'sgiDocumentDetail', docNo] as const,
};

export function useSgiDocumentDetailQuery(docNo: string) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.sgiDocumentDetail(docNo),
    queryFn: () => api.getSgiDocumentDetail(docNo),
    enabled: !!docNo, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useCreateSgiDocumentActionsMutation(docNo: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateSgiDocumentActionsRequest) => api.createSgiDocumentActions(docNo, body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: documentKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}
```

8.6 ฟอรั่มพิจารณา + validation — `src/components/sgi/document-detail/ActionForm01.tsx`

หน้านี้ไม่มีการค้นหา — ฟอรั่มเดียวของหน้าคือฟอรั่มผลการพิจารณาที่ยิง POST `/api/v1/sgi/document/{docNo}/actions` โดยส่งได้แค่ `result` + `comment`

```
'use client';
// ActionForm01 — ฟอรั่ม "ผลการพิจารณา" ของ workflow section 01
// payload ที่ส่งจริงมีแค่ 2 field ตาม CreateDocumentsActionsRequest: { result, comment }
// option ที่ role นี้เห็นตาม contract (render จาก doc.actionOptions ห้าม hardcode ใน JSX):
// - เห็นควรไม่ขัดแย้ง (value='เห็นควรไม่ขัดแย้ง', requireComment=true)
// - หยุดขัดแย้งประกันรายได้ (value='หยุดขัดแย้งประกันรายได้', requireComment=false)
// - ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (value='ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP', requireComment=false)
// - ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ (value='ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA', requireComment=false)
// editableSections ของ role นี้ (ใช้เป็น constant สำหรับ assertion/test เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อ hardcode การ render):
export const EDITABLE_SECTIONS_01 = [] as const;

import { Controller, useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { RadioButtonGroup } from '@components/Form';
import { InputTextarea } from '@components/Form/InputText/inputTextArea';
import type { DocumentActionRequest } from '@types/sgi/common';

interface ActionOption { value: string; label: string; requireComment?: boolean }

// ค่าที่ "บังคับกรอกความคิดเห็น" มาจาก contract ของ role นี้
const REQUIRE_COMMENT: string[] = ['เห็นควรไม่ขัดแย้ง'];

// ▲ ข้อความ validation ด้านล่างเป็น verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ v3.1 — ห้าม paraphrase ห้ามย่อ
// (ข้อกำหนดทางธุรกิจ "รายการหน้าจอ" §10/§13 · ตรงกับที่ prototype Document Detail screen ใช้)
const schema = yup.object({
  result: yup.string().required('ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ'),
  // ข้อกำหนดทางธุรกิจ บังคับให้ความคิดเห็นเป็น required เมื่อเลือก ไม่ขัดแย้ง แต่ไม่ได้อยู่ในข้อความ — ข้อความนี้เรากำหนดเอง
  comment: yup.string().when('result', {
    is: (v: string) => REQUIRE_COMMENT.includes(v),
    then: (s) => s.required('กรุณาระบุความคิดเห็น'),
    otherwise: (s) => s.optional(),
  }),
});

export default function ActionForm01({ options, onSubmit, onCancel, submitting }: {
  options: ActionOption[]; // = doc.actionOptions จาก API
  onSubmit: (payload: DocumentActionRequest) => void;
  onCancel?: () => void;
  submitting?: boolean;
}) {
```

```

    }) {
      const { control, handleSubmit, watch, formState: { errors } } = useForm<DocumentActionRequest>({
        resolver: yupResolver(schema) as never,
        defaultValues: { result: "", comment: "" },
        mode: 'onSubmit',
      });
      const mustComment = REQUIRE_COMMENT.includes(watch('result'));

      return (
        <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="flex flex-col gap-3">
          <Controller
            name="result"
            control={control}
            render={({ field }) => (
              <RadioButtonGroup
                options={options.map((o) => ({ label: o.label, value: o.value })))}
                value={field.value}
                onChange={(e) => field.onChange(e.value)}
                flex="col"
                gap="8px"
              />
            )}
          />
          {errors.result && <span className="text-red-600">{errors.result.message}</span>}
          <Controller
            name="comment"
            control={control}
            render={({ field }) => (
              <InputTextarea {...field} rows={4} placeholder={mustComment ? 'ระบุความคิดเห็น (บังคับ)' : 'ความคิดเห็น'} />
            )}
          />
          {errors.comment && <span className="text-red-600">{errors.comment.message}</span>}
          <div className="flex justify-end gap-2">
            <button type="submit" className="btn btn-primary" disabled={submitting}>
              ยืนยัน
            </button>
            <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={onCancel}>
              ยกเลิก
            </button>
          </div>
        </form>
      );
    }
  }

```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (`withCredentials: true`) — FE ไม่เก็บและไม่แนม token เอง
- payload และการแสดงผลในวันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	Load document detail
2	Apply visibleSections and editableSections
3	Render fields/actions for this role only
4	Validate popup text
5	Submit action or save allowed section
6	Reload detail/timeline/status

10. Acceptance Criteria

- ไม่แสดง role switcher ใน production
- section ที่ hidden ต้องไม่ render
- section ที่ read-only ต้องไม่มี editable control
- action panel ตรงกับ actionOptions จาก API

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	เปิดด้วย roleProfileCode=P-01 แล้ว sec-newstore/sec-competitor/sec-factor ต้อง editable
2	แก้ compensatePercent แล้วรวมไม่ครบ 100 ต้อง error COMPENSATE_PERCENT_INVALID
3	เพิ่มร้านค้าแข่งโดยไม่เลือก competitor ต้อง error COMPETITOR_REQUIRED
4	เพิ่มปัจจัยอื่นโดยไม่เลือก factor ต้อง error EXTERNAL_FACTOR_REQUIRED
5	sec-calc ต้องไม่ render สำหรับ role 01

12. Unit Test Scope

3 ชั่วโมง (25% ของ implementation 10 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
roleProfileCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: must match API response · รูปแบบ: P-01
statusCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: from API · รูปแบบ: 01
visibleSections	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: from API · รูปแบบ: string[]
editableSections	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: from API · รูปแบบ: string[]
actionOptions	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: from API · รูปแบบ: array
business rule	logic	ไม่แสดง role switcher ใน production
business rule	logic	section ที่ hidden ต้องไม่ render
business rule	logic	section ที่ read-only ต้องไม่มี editable control
business rule	logic	action panel ตรงกับ actionOptions จาก API
GET /api/v1/sgi/document/{docNo}	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
component	render	render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้
hook/state	interaction	ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง
error path	ui	API ตอบ error envelope แล้วหน้าจอตงแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด