# LLDD BE - Job 7 SyncCompetitorToDocument

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้ |
| ลำดับการอ่าน | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว |
| Java เดิม | ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. บทนำ

## 1.1 วัตถุประสงค์

บันทึกข้อมูลคู่แข่งเข้าเอกสาร: อ่านข้อมูลคู่แข่งล่าสุดจาก sgi_fgi_impact_competitors แล้วบันทึกเข้า sgi_document_competitors ผ่าน Document Service โดยตรง แทนการเขียนไฟล์ BPM06003O และ SFTP ไป BPM

## 1.2 ขอบเขตงาน

- Main class/script: document.service.syncCompetitors / (internal scheduler / service)
- Phase: C
- Output: sgi_document_competitors (DB)
- Estimate: 9 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน `INPUT` (JSON) — local ใช้ env `JOB_NAME/INPUT` · AWS Batch ใช้ `argv[3]/argv[2]` · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอควบคุม (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี `@Cron`) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึกลง `integration_log` โดย `main.ts` อัตโนมัติ + structured log `BATCH_START/BATCH_END` พร้อม `runId`

## 1.3 ข้อมูลส่งมอบ

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Track | BE |
| Estimate | 12 ชั่วโมง = implementation 9 + unit test 3 (30%) |
| Owner | Aphiwit <Bank> Khammoon |
| Legacy class เดิม | `ExportCompetitor` (`fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportCompetitor.java`) |
| Target repository | `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` (NestJS 11 + TypeORM · schema `sps_store` · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน `src/main.ts` แล้วรับ argument ผ่าน `JOB_NAME/INPUT` (local) หรือ `argv[3]/argv[2]` (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ `@Cron` · ดู `srm sps spsap sop sgi batch` |

## 1.4 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์ | เอกสาร LLDD | เกี่ยวข้องตรงไหน |
|---|---|---|
| สัญญากลาง | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | envelope `{success, data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร |
| โครงสร้างข้อมูล | LLDD-BE-Database-Structure.pdf | DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง |
| แพลตฟอร์มระบบเดิม | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf | header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |

# 2. Program Specification

## 2.1 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ `sgi-sync-competitor-to-document` ใน `src/main.ts` ของ `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — `main.ts` อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี `argv[3]` หรือไม่

| ช่องทางรัน | ชื่อ job มาจาก | input มาจาก | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| Local / CLI / runbook | env `JOB_NAME` | env `INPUT` (JSON string) | `JOB_NAME=sgi-sync-competitor-to-document INPUT='{"docNo":"2026/00123"}' npm run start` |
| AWS Batch (ตารางเวลาจริง) | `process.argv[3]` | `process.argv[2]` (JSON string) | `node dist/main.js '{"docNo":"2026/00123"}' sgi-sync-competitor-to-document` |

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี `@Cron`/`@Interval` แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง `@nestjs/schedule` ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

### Argument ที่รับได้ (`INPUT` เป็น JSON object · ไม่ส่ง = `{}`)

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: ไม่รับ args — sync ทุกเอกสารที่เข้าเงื่อนไข
ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่
ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างน้อย — ห้ามลดความสามารถลง

| Field | ชนิด | ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default) | Validation | ตรงกับ argument เดิม |
|---|---|---|---|---|
| `docNo` | string | `null` = ทุกเอกสารที่เข้าเงื่อนไข | `YYYY/xxxxx` · ไม่พบเอกสาร = `INVALID_JOB_INPUT` | ของใหม่ |
| `impactMonth` | string | `null` | `YYYY-MM` | ของใหม่ |
| `dryRun` | boolean | `false` | `true` = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์ | ของกลาง ทุก job |
| `limit` | number | `null` | จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test) | ของกลาง ทุก job |

กติกาการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse `INPUT` ไม่สำเร็จ หรือฟิลด์ไม่ผ่าน validation ให้ log `BATCH_END` ด้วย `batchStatus: 'FAILED'` แล้ว `exit(1)` ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เงียบ ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลด์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- ระบุ `docNo` แล้ว prune ต้องจำกัดขอบเขตเฉพาะเอกสารนั้น — ห้ามลบแถวของเอกสารอื่น

## 2.2 Input / Output

| Stage | Contract for implementation |
|---|---|
| Input | FGI_IMPACT_COMPETITOR rows linked to active impact-process records and BPM/export confirmation state. |
| Progress | query latest competitor rows, skip already-confirmed transactions, create outbound payload per competitor, upload/export, insert confirm-receive rows. |
| Output | Competitor sync payload/output for downstream workflow; confirm-receive rows prevent duplicate export. |

## 2.3 ขั้นตอนการทำงาน

| Step | Description |
|---|---|
| 1 | เริ่ม |
| 2 | อ่านคู่แข่งงวดล่าสุดต่อร้านจาก sgi_fgi_impact_competitors (dense rank ตามงวดต้นทางของคู่แข่ง) |
| 3 | มี sgi_compensation_documents ของ impact_process_id แล้ว? \| No: คงสถานะรอ sync / log pending |
| 4 | upsert sgi_document_competitors (source_system = ALLMAP · ผูก doc_no และ competitor_store_code · คัดลอก brand_code มาด้วย) |
| 5 | insert sgi_interface_transactions: data_name = IMPACT_COMPETITOR · direction = INTERNAL · status = COMPLETED (ไม่สร้างไฟล์ BPM06003O แล้ว — เขียน DB ตรงจึงไม่มี ACK ให้รอ) |
| 6 | จบ |

## 2.4 เงื่อนไขตัดสิน (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 7 คัดลอกคู่แข่งจากโซน A เข้าเอกสาร — เรื่องที่ต้องชัดคือ แถวไหนลบได้ แถวไหนห้ามแตะ เพราะเอกสารเดียวกันมีทั้งแถวที่ระบบใส่และแถวที่คนคีย์เอง

| คำถามที่โค้ดต้องตอบ | ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์) | เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง | ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร |
|---|---|---|---|
| เอกสารนี้ต้อง sync หรือไม่ | `sgi_compensation_documents` (doc_no · สถานะเอกสาร) + `sgi_fgi_impact_competitors` ของรอบเดียวกัน | เอกสารที่ยังไม่จบและมีข้อมูลคู่แข่งของรอบนั้นอยู่ · ส่ง `docNo` มาก็จำกัดเฉพาะเอกสารนั้น (ดู 5.95) | ไม่มีข้อมูลต้นทาง = ข้ามเอกสารนั้น ไม่ลบของเดิมทิ้ง |
| แถวนี้ลบได้หรือไม่ (prune) | `sgi_document_competitors.source_system` | ลบได้เฉพาะแถวที่ `source_system = 'ALLMAP'` และไม่มีอยู่ในชุดต้นทางปัจจุบันแล้ว | ✗ แถว `source_system = 'USER'` (คนคีย์เอง) ห้ามลบทุกกรณี — รวมถึงตอนส่ง `docNo` มาเจาะจง |
| แถวซ้ำ | `UNIQUE (doc_no, competitor_store_code)` | upsert ด้วยคีย์นี้ — ค่าจากต้นทางชนะค่าที่ระบบเคยใส่ไว้ | ชน unique = อัปเดตแถวเดิม ไม่ใช่ error |

### ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว ไม่งั้นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

| ค่า | โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้ | ที่มา |
|---|---|---|
| `source_system` | `ALLMAP` = ระบบนำเข้าให้ (ลบ/อัปเดตได้) · `USER` = คนคีย์เอง (ห้ามแตะ) | คอลัมน์ `source_system` ของ `sgi_document_competitors` |

## 2.5 Field, Format, and Validation

| Field / UI | Format | Validation | Behavior |
|---|---|---|---|
| กำหนดการรัน (Cron) | 0 18 7-31 * * | แก้ไขได้ | เหลื่อมหลัง Job 8 (17:30) เพราะต้องรอ doc_no · เวลาเหลื่อมไม่ใช่การรับประกัน — ต้องตั้ง dependency ที่ AWS Batch |
| Target table | sgi_document_competitors | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | upsert ด้วย doc_no / competitor_store_code · source_system = ALLMAP (ค่า canonical ค่าเดียวทั้งระบบ) |
| เงื่อนไขเลือกข้อมูล | งวดคู่แข่งล่าสุดต่อร้าน + forecast เริ่มต้น + ยังไม่ sync | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | คง business rule เดิม |

## 2.6 หลักฐานที่ต้องเก็บตอนรัน


| Evidence | Job-specific value | Acceptance |
|---|---|---|
| Input identity | FGI_IMPACT_COMPETITOR rows linked to active impact-process records and BPM/export confirmation state. | บันทึกไฟล์/คีย์ธุรกิจ/งวดที่รับเข้าใน run record |
| Output identity | Competitor sync payload/output for downstream workflow; confirm-receive rows prevent duplicate export. | กระทบยอด input · สำเร็จ · ตก · ข้าม |
| Dedup proof | UNIQUE(doc_no,competitor_store_code) — คีย์เป็นสาขา ไม่ใช่แบรนด์ (แก้ 2026-09-09); upsert และ prune เฉพาะ source_system=ALLMAP ให้ target ตรง source ปัจจุบันโดยไม่ลบแถว USER | รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดคีย์ธุรกิจซ้ำ |
| Transaction proof | upsert + prune sgi_document_competitors และ tracking (direction=INTERNAL) ใน transaction เดียวต่อ doc_no | จำลอง error กลางทางแล้วไม่เหลือแถวค้างนอกขอบเขตที่ระบุ |
| Security proof | service account ภายในมีสิทธิ์ SELECT source และ INSERT/UPDATE target เท่านั้น; ไม่มี external credential | config/log/error ไม่มีความลับแบบข้อความธรรมดา |

## 2.7 โค้ด Java เดิมที่อ้างอิง


| Legacy file | Line range | Responsibility to carry forward |
|---|---|---|
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportCompetitor.java | 9-20 | Legacy main entrypoint for competitor export. |
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java | 659-760 | Query competitor data, generate file content, upload, backup, notification. |
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java | 1596-1628 | Query latest competitor rows eligible for export. |

Line ranges refer to the legacy Java implementation under `batchjob/fcsJar/` (path นับจากราก `sbp-prototype/`). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

# 3. Flow และ Sequence Diagram

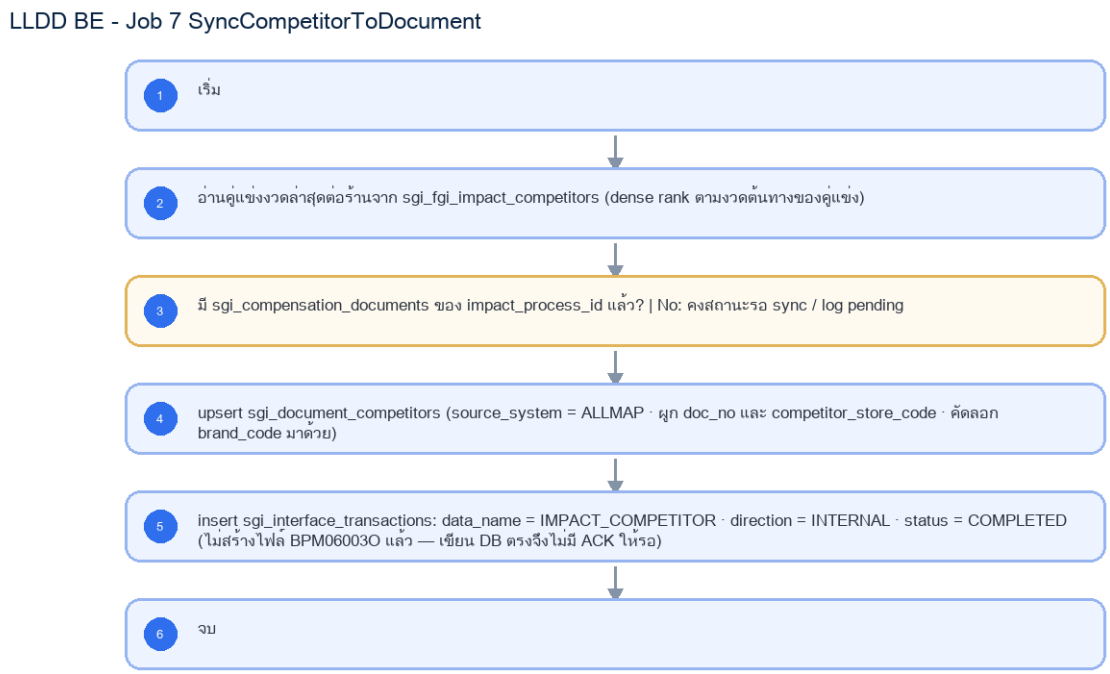


รูปที่ 1: Implementation flow: LLDD BE - Job 7 SyncCompetitorToDocument

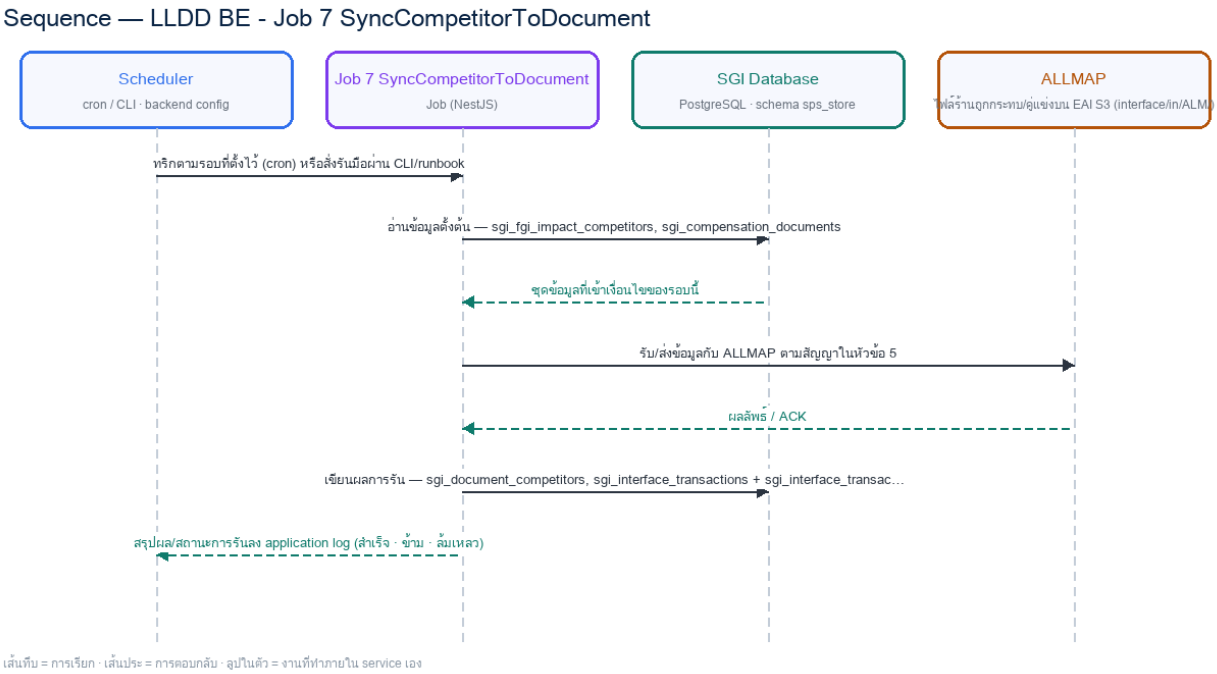


รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 7 SyncCompetitorToDocument

## 4. Reference DB Mapping

อ้างอิงสำหรับ implement job เท่านั้น ไม่ใช่งานออกแบบ/สร้างหน้า Database

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| sgi_fgi_impact_competitors | R | ข้อมูลคู่แข่งล่าสุดจาก Job 3 |
| sgi_compensation_documents | R | หา doc_no จาก impact_process_id |
| sgi_document_competitors | W | บันทึกคู่แข่งเข้าเอกสารโดยตรง |

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| sgi_interface_transactions | W | tracking ภายใน: direction=INTERNAL · status=COMPLETED (ไม่มี ACK ให้รอเพราะเขียน DB ตรง) |

## 5. โค้ดจริงอยู่ที่ไหน

เอกสารนี้ ไม่วาง skeleton code — job ทั้ง 11 ตัว implement แล้ว การมีโค้ดสองชุด (ในเอกสาร + ของจริง) ทำให้หลุดจากกันแน่นอน · อ่านสัญญาที่หัวข้อ 2 แล้วดูของจริงตามตารางนี้

| สิ่งที่ต้องดู | ที่อยู่ |
|---|---|
| ชื่อ job ที่ลงทะเบียน | `sgi-job-7` ใน `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/main.ts` |
| service ของ job | `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-7-*.service.ts` |
| เทสของ job | `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-7-*.spec.ts` |
| SQL ที่ใช้จริง | อยู่ในไฟล์ service เดียวกัน (repo นี้ไม่แยก `*.sql.ts`) |
| คำอธิบายภาษาคนของ job | batchjob/JOB-07-* อธิบายละเอียด |

## 6. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน `INPUT` (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ `@Cron` ในโค้ด
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนพึ่ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (`BATCH_START`/`BATCH_END` + `runId` — `src/main.ts` ทำให้แล้ว) และบันทึกลง `integration_log` อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

## 7. Unit Test Case

6 เคส · ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง (mock ที่ขอบ repository/client) · ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่ · ● เทสที่ mock query runner ต้องป้อนรูป tuple `[rows, rowCount]` สำหรับ UPDATE/DELETE (กฎ #140)

### เลือกเอกสารที่ต้อง sync

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-01 | เอกสารยังไม่จบและมีข้อมูลคู่แข่งของรอบนั้น | เอกสารสถานะ 06 + มีแถวใน `sgi_fgi_impact_competitors` | sync เอกสารนั้น |
| UT-02 | ไม่มีข้อมูลต้นทาง | เอกสารไม่มีแถวคู่แข่งของรอบนั้น | ข้ามเอกสารนั้น · ห้ามลบของเดิมทิ้ง |
| UT-03 | ส่ง docNo มาเจาะจง | `{docNo:'2026/00123'}` | จำกัดเฉพาะเอกสารนั้น ไม่แตะเอกสารอื่น |

### การลบแถวเก่า (prune)

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-04 | แถวมาจากระบบนำเข้า | `source_system = 'ALLMAP'` และไม่มีในชุดต้นทางปัจจุบัน | ลบได้ |

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-05 | • แถวที่คนคีย์เอง | `source_system = 'USER'` | ห้ามลบทุกกรณี รวมถึงตอนส่ง `docNo` มาเจาะจง |

## แถวซ้ำ

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-06 | ชน `UNIQUE (doc_no, competitor_store_code)` | ต้นทางมีรหัสร้านคู่แข่งเดิม | upsert — อัปเดตแถวเดิม ไม่ใช่ error · ค่าจากต้นทางชนะ |

# ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

## J1. ExportCompetitor.java — lines 9-20

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportCompetitor.java |
| Original lines | 9-20 |
| Responsibility | Legacy main entrypoint for competitor export. |

```
public class ExportCompetitor {

private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
private static ExportController exportController = (ExportController) context.getBean("exportController");

public static void main(String[] args) {
LogUtils.info(ExportCompetitor.class,"Start => export IMPACT_COMPETITOR to BPM");
exportController.exportCompetitorToBPM();
LogUtils.info(ExportCompetitor.class,"End => export IMPACT_COMPETITOR to BPM");
}

}
```

## J2. ExportController.java — lines 659-670

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java |
| Original lines | 659-670 |
| Responsibility | Query competitor data, generate file content, upload, backup, notification. |

```
public void exportCompetitorToBPM() {
  String fileName = "";
Calendar calStart = Calendar.getInstance(Locale.US);
EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
informBean.setSystemCode(FgiConstant.SYSTEM_CODE);
informBean.setJobName(FgiConstant.JOB_NAME_EXPORT_COMPETITOR);
informBean.setStartDateTime(calStart.getTime());
informBean.setImportFileName("");
try {
configFtp = (FtpBean) context.getBean("fgiExportCompetitor");
setValueConfig();
List<Map> competitorList = exportService.queryCompetitorToBPM();
```

## J2. ExportController.java — lines 749-760

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java |
| Original lines | 749-760 |
| Responsibility | Query competitor data, generate file content, upload, backup, notification. |

```
+ "file_name= "+ fileName+ "|total line=" +countLine);

exportService.insertConfirmReceiveData(confirmReceiveDataList);

// upload to server EAI
FtpUtils.uploadSFTPFile(ftpEaiServerIpBpm, ftpEaiUserIdBpm, ftpEaiPasswordBpm, 22, null, 0, ftpSourcePath, ftpDestinationPath, ftpFileNameArray);//////////
FileUtils.moveBackupFile(fileExport, fileBackup);
informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_SUCCESS);
    return new Boolean("true");
    }catch(Exception ex){
LogUtils.error(getClass(),ex);
LogUtils.info(getClass(),"====== file isDelete = " + FileUtils.deleteFile(fileExport));
```

## J3. ExportJdbc.java — lines 1596-1607

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java |
| Original lines | 1596-1607 |
| Responsibility | Query latest competitor rows eligible for export. |

```
public List<Map> queryCompetitorToBPM(){
StringBuilder sql = new StringBuilder();
sql.append(" select * ");
sql.append(" from ( ");
sql.append(" select fic.impact_competitor_id, fic.storecode_i, fic.compet_id, fic.name_th, fic.name, ");
sql.append(" fic.branch_th, fic.zone_code, fic.subzone_code, fic.open_date, fic.close_date, ");
sql.append(" op.last_compensate_month as month, op.last_compensate_year as year, ");
sql.append(" dense_rank() over(partition by fic.storecode_i order by fic.year desc, fic.month desc) as rank_period, ");
sql.append(" 'system' as create_by, fic.create_date, op.impact_process_id ");
sql.append(" from fgi_impact_competitor fic ");
sql.append(" inner join fgi_impact_store_on_process op on op.flag_action in ('"+FgiConstant.FLAG_ACTION_ACTION+"', '"+FgiConstant.FLAG_VERIFY_WAIT+"') ");
sql.append(" and op.datasource = 'ALM' ");
```

## J3. ExportJdbc.java — lines 1617-1628

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java |
| Original lines | 1617-1628 |
| Responsibility | Query latest competitor rows eligible for export. |

```
sql.append(" and not exists ( ");
sql.append(" select rd.transaction_pk ");
sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd ");
sql.append(" inner join fgi_impact_competitor fic1 on rd.data_name = '"+FgiConstant.DATA_IMPACT_COMPETITOR+"' ");
sql.append(" and fic1.impact_competitor_id = rd.transaction_pk ");
sql.append(" where fic1.storecode_i = a.storecode_i ");
sql.append(" and rd.month = a.month ");
sql.append(" and rd.year = a.year )");
List<Map> impactCompetitorList = jdbcTemplate.queryForList(sql.toString());
LogUtils.info(getClass(),"query FGI_IMPACT_COMPETITOR for export: "+impactCompetitorList.size());
return impactCompetitorList;
}
```