

LLDD FE - Document Detail and Action

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	75 ชั่วโมง = implementation 60 + unit test 15 (25%)
Owner	Kittisak <New> Kaeowika
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbp) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง
Objective	สร้างหน้าเอกสารรายละเอียดและ Action Panel โดยแสดงผลตาม role profile ของผู้ใช้ที่ login

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf	PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
สัญญากลาง	LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf	API client · auth header · error mapping · RBAC/menu gating ผัง FE
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-FE-Foundation.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope


- Document header
- Store impact/new-store/factor sections
- Role-based visible/editable sections
- Action panel by role profile
- History/timeline
- Attachment upload/download
- Map/ALLMAP (iframe + Link To ALLMAP)
- Attachment detail modal
- Consideration-log detail modal

3. Screenshot Reference

รูปที่ 1: Screenshot: k2-document-01.png

รูปที่ 2: Screenshot: k2-document-02.png

LLDD FE - Document Detail and Action

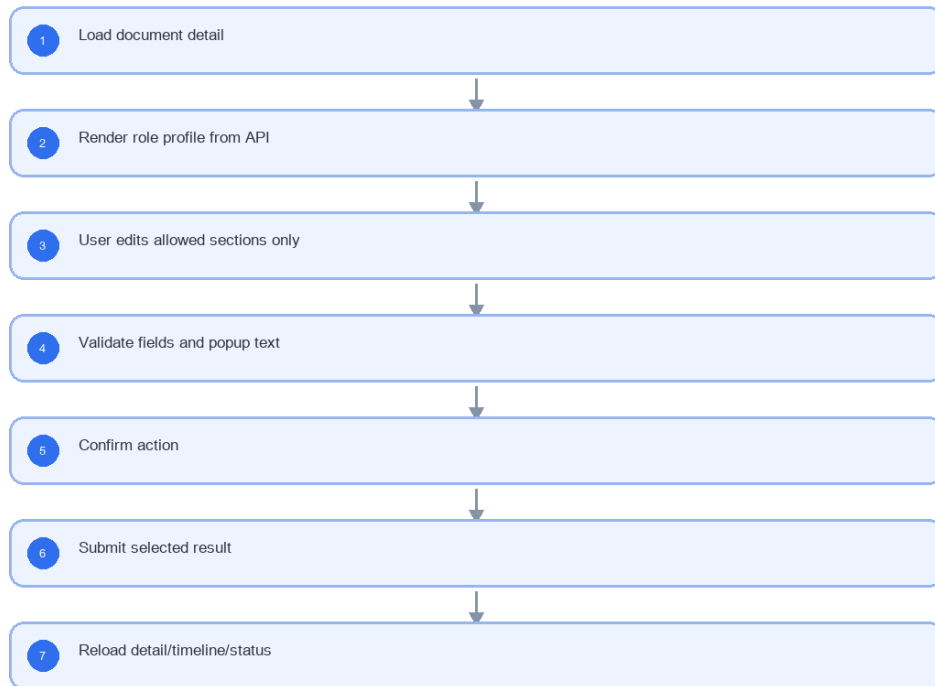


รูปที่ 4: Implementation flow reference: LLDD FE - Document Detail and Action

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD FE - Document Detail and Action

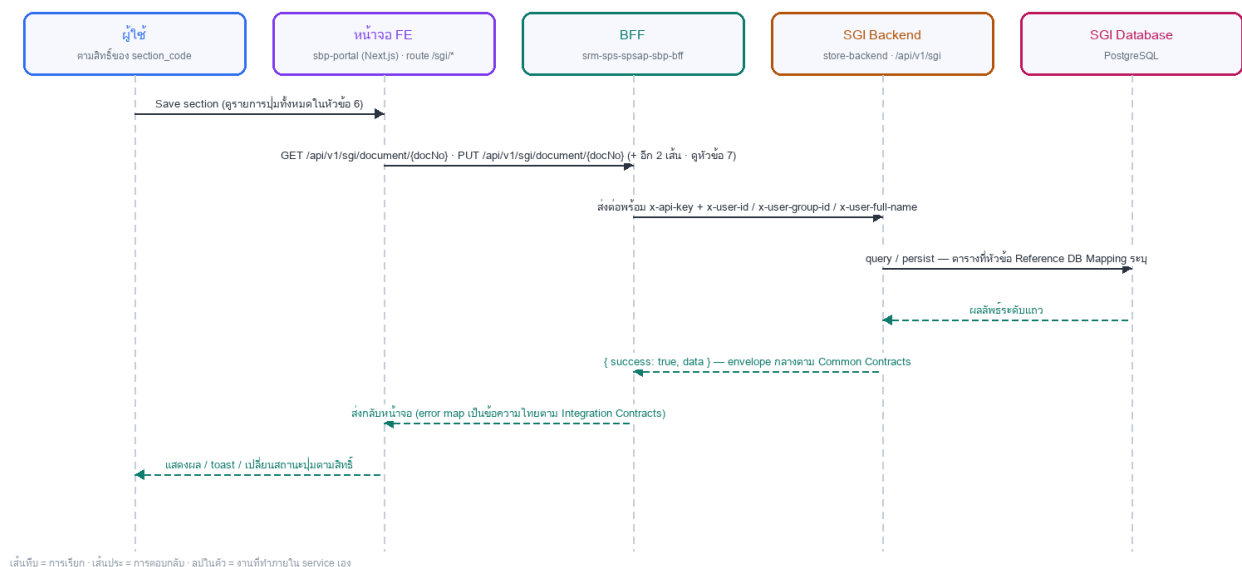

รูปที่ 5: Sequence diagram: LLDD FE - Document Detail and Action

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxx	required when opening existing document	ใช้ปี ค.ศ. และ running 5 หลัก (มติ 2026-08-06)
storeCode	string 5 digits	numeric length = 5	แสดง leading zero
amount	number, 2 decimals	>= 0	format #, ##0.00 บาท
percent	number, 2 decimals	0-100	ใช้ % และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100 — B5: เพิ่ม/ลบร้านที่กระทบเพิ่มเมื่อไร ต้องเกลียใหม่ทั้งชุดแล้วคำนวณ compensateAmount ของทุกแถวใหม่ ไม่ใช่เฉพาะแถวที่เพิ่ม
sourceSystem	enum	ALLMAP / USER	B5 ที่มาของแถวร้านเปิดใหม่ — ALLMAP ระบบ default ให้อัตโนมัติ (Job 9) · USER เจ้าหน้าที่ SBP DSA คีย์เองจากเอกสารแจ้งของหน่วยงานส่งเสริม (ฝั่ง To-Be · SDD สไลด์ 7) · ซ้ำ (doc_no, new_store_code) ให้คืน 409
date	DD/MM/YYYY	valid date	payload เป็น ISO ค.ศ. · FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น (DatePicker buddhistEra=false) แสดง พ.ศ. เฉพาะจุดที่เปิด flag
attachment	file	<= 5 MB	รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls, xlsx, pps, ppt, pot, csv
result	actionOptions[].value (ไม่ใช่ label)	required on submit action	FE แสดง radio ตาม actionOptions จาก API เท่านั้น · ไม่เลือกแล้วกดส่ง → popup verbatim ขอกำหนดทางธุรกิจ: ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ
comment	text	required บาง result	trim before submit · ขอกำหนดทางธุรกิจ บังคับ required เมื่อเลือกไม่ชัดเจน แต่ไม่ได้ระบุข้อความ popup
compensatePercent	number	sum = 100	validate before save · ไม่ครบ 100% → popup โปรดตรวจสอบ %ชัดเจน ของท่าน รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100%
competitorCode	select จาก master sgi_competitors	required เมื่อเพิ่ม/แก้แถวคู่แข่ง	ไม่เลือก → popup verbatim ขอกำหนดทางธุรกิจ §10: กรุณาเลือกร้านคู่แข่งที่ท่านต้องการ
factor.startDate / factor.endDate	date	endDate >= startDate	กติกา ขอกำหนดทางธุรกิจ §11: วันที่สิ้นสุดต้องเท่ากับหรือมากกว่าวันที่เริ่มต้น — ถ้าน้อยกว่าต้องแสดง Pop-up แจ้งเตือน (ขอกำหนดทางธุรกิจ ไม่ได้ระบุข้อความ ในยืนยันกับ BA ก่อน UAT)

Field / UI	Format	Validation	Behavior
nextApproverId	select จาก assigneeChoices[].options	required เมื่อผลที่เลือกมีใน assigneeChoices	เพิ่ม 2026-10-08 — 06 เลือกส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการแล้วขึ้นชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับงาน (ชั้น 08) แบบค้นหาได้ · ค่าเริ่มต้น defaultUserId · แต่ละรายการแสดงชื่อ · งานรอดำเนินการ · เจ้าของงานคนเดิม หรือระดับที่ครอบงำ · รายชื่อว่าง → กล่องเดือน ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ชั้น 08 ในทะเบียนผู้รับผิดชอบ จึงส่งงาน ไม่ได้ กรณาดัดต่อผู้ดูแลระบบ และไม่ยิง API

5.1 Role-based Render Contract (ไม่ใช่ Routing Spec)

หน้า Document Detail ต้องแสดงผลตาม role profile ที่ API ส่งมาเท่านั้น โดย role profile ระบุ visibleSections, editableSections และ actionOptions สำหรับผู้ใช้ที่ login จริง FE ไม่ต้องมี role switcher และไม่ต้องฝังตาราง action routing ใน production

Section Inventory

Section key	UI section	Default display	Editable by
doc-header	ข้อมูลร้านถูกกระทบ	read-only	-
sec-map	แผนที่ AllMap	read-only	-
sec-newstore	ร้านเปิดใหม่	read-only	role profile 01
sec-competitor	ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ	read-only	role profile 01
sec-factor	ปัจจัยอื่นๆ	read-only	role profile 01
sec-attach	เอกสารแนบทั้งหมด	visible + upload	all action roles upload
sec-calc	คำนวณเงินชดเชย	hidden	visible-only role profile 08
sec-comp-history	ประวัติการชดเชย	read-only	-
sec-decision-history	ผลการพิจารณา (ประวัติ)	read-only	-
sec-action	พิจารณา / ส่งดำเนินการ	visible	current action role

Role × Section Display Matrix

E = แก้ไขได้, R = อ่านอย่างเดียว, H = ช้อน, Upload = เพิ่มเอกสารแนบได้

● คอลัมน์ในตารางนี้คือ "สแตตัสปัจจุบันของเอกสาร" ไม่ใช่ "บทบาทของคนที่เปิดดู" (ระบุชัด 2026-09-23) — ชุด section ที่มองเห็นตัดสินจาก current_section_code ของเอกสารเสมอ ใครเปิดก็เห็นชุดเดียวกัน · ส่วน สิทธิลงมือ (แก้ไข · แนบไฟล์ · กดปุ่มพิจารณา) ตัดสินแยกจาก getPendingFlowByUser ว่าเอกสารรอผู้ใช้คนนี้อยู่หรือไม่

▲ ที่ต้องเขียนกำกับเพราะเคยทำผิดมาแล้ว: ของเดิม BE ให้ชุด section ตามสแตตัส เฉพาะเมื่อผู้เปิดเป็นเจ้าของคิว ไม่จันตงไปใช้รายการตายตัวที่ไม่มี sec-calc ผลคือเอกสารที่ค้างชั้น 08 ไม่โชว์ส่วนคำนวณเงินชดเชยให้ใครเลย (วัดบนฐาน dev: สถานะ 08 มี 260 ฉบับ แต่มี workflow instance แค่ 6 — อีก 254 ฉบับจึงไม่มีใครเป็นเจ้าของคิวได้) · แก้แล้ว 2026-09-23 พร้อม regression test

Section	06 ฝ่าย SBP DSA	08 จนท. SBP DSA	01 หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP	02 GM ส่งเสริมฯ	03 AVP สำนักบริหาร SBP
doc-header	R	R	R	R	R
sec-map	R	R	R	R	R
sec-newstore	R	R	E	R	R
sec-competitor	R	R	E	R	R
sec-factor	R	R	E	R	R

Section	06 ฝ่าย SBP DSA	08 จนท. SBP DSA	01 หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP	02 GM ส่งเสริมฯ	03 AVP สำนักบริหาร SBP
sec-attach	R+Upload	R+Upload	R+Upload	R+Upload	R+Upload
sec-calc	H	R	H	H	H
sec-comp-history	R	R	R	R	R
sec-decision-history	R	R	R	R	R
sec-action	Action set 06	Action set 08	Action set 01	Action set 02	Action set 03

Action Panel Options

Role profile	Radio options shown	Required comment rule
06 ฝ่าย SBP DSA	เห็นควรไม่ชัดเจน; หยุดชัดเจนประกันรายได้; ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP; ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ	บังคับเมื่อเลือก เห็นควรไม่ชัดเจน
08 เจ้าหน้าที่ SBP DSA	คำนวณเงินชัดเจนเรียบร้อย (ปุ่มเดียว · มติ 2026-09-01)	บังคับเมื่อ actionOptions.requireComment=true
01 หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP	เห็นควรชัดเจน; เห็นควรไม่ชัดเจน; ฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ (ส่งกลับ)	บังคับเมื่อเลือก เห็นควรไม่ชัดเจน
02 GM ส่งเสริมธุรกิจฯ	เห็นควรชัดเจน; เห็นควรไม่ชัดเจน; ส่งกลับฝ่าย SBP DSA (มติ 2026-09-01)	บังคับเมื่อ actionOptions.requireComment=true
03 AVP สำนักบริหาร SBP	เห็นควรชัดเจน; เห็นควรไม่ชัดเจน; ส่งกลับฝ่าย SBP DSA (มติ 2026-09-01)	บังคับเมื่อ actionOptions.requireComment=true

Role Detail Documents

รายละเอียดแบบอ่านง่ายแยกตามบทบาทอยู่ในเอกสารลูก 5 ฉบับด้านล่าง เอกสารหลักนี้เก็บเฉพาะ contract กลางและ matrix รวม

Role	เอกสารรายละเอียด	เนื้อหาหลัก
06	LLDD-FE-Documents-Detail-Role-06-SBP-DSA.pdf	ตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นและเลือกส่งต่อ/ยุติตาม ผลพิจารณา
08	LLDD-FE-Documents-Detail-Role-08-SBP-DSA-Officer.pdf	ตรวจ/ยืนยันผลคำนวณเงินชัดเจนและส่งผลการพิจารณา
01	LLDD-FE-Documents-Detail-Role-01-Business-Promotion.pdf	ปรับข้อมูลร้านเปิดใหม่ ร้านคู่แข่ง ป้ายอื่น และส่งผลการพิจารณา
02	LLDD-FE-Documents-Detail-Role-02-GM-Business-Promotion.pdf	อ่านข้อมูลประกอบการอนุมัติวงเงินและส่งผลการพิจารณา
03	LLDD-FE-Documents-Detail-Role-03-AVP-SBP-P.pdf	อ่านข้อมูลประกอบการอนุมัติระดับสูงและส่งผลการพิจารณา

Validation Popup Text

Condition	Popup message
กดส่งดำเนินการโดยไม่เลือกผลการพิจารณา	ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ
result ที่ requireComment=true แต่ comment ว่าง	กรุณากรอกความคิดเห็นเพิ่มเติม (บังคับกรอกสำหรับผลการพิจารณานี้) ก่อนส่งดำเนินการ
ผลรวม %ชัดเจนร้านเปิดใหม่ไม่เท่ากับ 100	โปรดตรวจสอบ %ชัดเจน ของท่าน รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100%

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}; PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}; POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions

Stage	Contract for implementation
Progress	Load document detail; Render role profile from API; User edits allowed sections only; Validate fields and popup text
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Document Detail and Action Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Document header	โหลดและแสดง docNo, status, impacted store, impact month และ current operator จาก aggregate response	header refresh หลัง mutation และ status badge resolve จาก statusCode
C02	Store impact/new-store/factor sections	render new-store, competitor และ factor collections ด้วย row key และ typed value mapping	ข้อมูลอ่าน/แก้/ลบตรง editableSections และ percent รวมตรวจได้ 100
C03	Role-based visible/editable sections	ใช้ visibleSections/editableSections/canAction เป็น source of truth สำหรับ DOM และ focusable controls · ● สิทธิระดับหน้า (2026-09-22) — หน้ารายละเอียดไม่มีเมนูของตัวเองในทะเบียนของ auth-backend จึงไม่มี targetUrl เป็นของตัวเอง · ใช้สิทธิ์ของหน้ารายการที่เป็นทางเข้า คือ /sgi/documents/waiting หรือ /sgi/documents/related (OR — ใครเห็นเอกสารในรายการไหนได้ ต้องเปิดอ่านได้) · เป็น convention ที่มีอยู่แล้วในพอร์ทัล ไม่ใช้กติกาใหม่: report-sp-cooperation/[context] ใช้ /report-sp-cooperation และ bellinees/screening-user/form ใช้ /bellinees/screening-user · ✓ ยืนยัน targetUrl กับทีมเมนูแล้ว 2026-09-22 — registry ใช้ชื่อใหม่และพจนานุกรม /sgi/documents/waiting (ไม่ใช่ชื่อระบบเก่า + คำเอกพจน์ document แบบที่ fixture เก่าของ BFF เคย assert ไว้ · แก่ตามแล้ว) · targetUrl ของ SGI ทั้ง 6 หน้าประกาศรวมที่ src/constants/sgi/permissions.ts ที่เดียว ห้ามเขียนสตริงดิบในหน้าจอ เพราะ hasPermission() เทียบแบบ exact match — สะกดต่างแม่ตัวเดียวคือ AccessDenied · ทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น	section ที่ซ่อนไม่อยู่ใน DOM และ read-only section ไม่มี mutation control · ไม่มีสิทธิ์ดูทั้งสองหน้ารายการ = AccessDenied · มีสิทธิ์หน้าใดหน้าหนึ่งก็เปิดเอกสารได้ · ▲ เป็นด้านระดับเมนูเท่านั้น สิทธิแก้ไข/กดปุ่มยังตัดสินที่ BE จาก workflow engine
C04	Action panel by role profile	สร้าง action radio/comment/confirm จาก actionOptions และ requireComment ที่ API ส่งมา	ไม่ hardcode route/nextSection และ block submit เมื่อ result/comment ไม่ครบ
C05	History/timeline	รวม consideration history, workflow timeline และ invalidate หลัง save/upload/action	ลำดับเวลาใหม่สุดถูกต้องและข้อมูลหลัง submit ไม่ค้างจาก cache เดิม

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C06	Attachment upload/download	upload ด้วย allowlist/5MB และ download ผ่าน authorized BE stream	ไม่มีการสแกนไวรัส (ถอดออก 2026-10-05) · ไฟล์ที่ยังไม่ได้ย้ายจาก K2 แสดงข้อความ FILE_NOT_MIGRATED · success แสดงชื่อ/ขนาดไฟล์จาก metadata
C07	Map/ALLMAP (iframe + Link To ALLMAP)	แสดงแผนที่ ALLMAP — • แก่ 2026-10-07 (มติผู้ใช้): ไม่มีภาพแผนที่จำลองแล้ว ยังไม่กด = กล้องที่มีปุ่มเด่น แสดงแผนที่ ALLMAP · กดแล้วขอลิงก์ใหม่จาก GET /sgi/document/{docNo}/allmap-url (one-time token อายุ 5 นาที) แล้วฝังเป็น <iframe> (referrerPolicy="no-referrer" · sandbox · allow="local-network") พร้อมปุ่ม โหลดแผนที่ใหม่ · ปุ่ม Link To ALLMAP อยู่ แถวเดียวกับหัวข้อการ์ด ขอลิงก์ใบใหม่ของตัวเองแล้วเปิดแท็บใหม่ · เอกสารไม่มีลิงก์ = กล้องบอกว่าเอกสารนี้ไม่มีลิงก์แผนที่ ALLMAP และไม่มีปุ่ม	• ยืนยันจากฐาน dev แล้ว 2026-09-22: ระบบไม่มีฟังก์ชัน lat/long อยู่เลย (0 จาก 8,871 แถว) — allmap_url เป็นลิงก์ไปหน้าของ ALLMAP ล้วน ๆ จึงทำหุ้มนเองไม่ได้ ต้องฝังหน้าปลายทาง · ไม่มี allmapUrl = ปิดปุ่มไว้ (ดีกว่าเปิดแท็บว่าง) · ▲ ตอนพิมพ์ต้องไม่พิมพ์ iframe และปุ่ม — iframe ได้กรอบเปล่าเสมอ และลิงก์เป็น one-time token พิมพ์ลงกระดาษไม่ได้ ให้แทนด้วยบรรทัดข้อความบอกวิธีเปิดแผนที่จากหน้าเอกสาร
C08	Attachment detail modal	เอกสารแนบ: ปุ่ม ดาวน์โหลดทั้งหมด (.zip) + แนบเอกสาร อยู่แถวเดียวกับหัวข้อการ์ด · คลิกแล้วไฟล์แล้วเปิด modal รายละเอียดไฟล์แนบ	ไม่มีสถานะสแกนไวรัสบนหน้าจอ (เรื่องการสแกนไวรัสถอดออกทั้งระบบ 2026-10-05 · มติผู้ใช้) · modal ล้อโครงจาก prototype Document Detail screen (#attFilePop): หัวไฟล์ + ไอคอนนามสกุล · 4 ช่องอ่านอย่างเดียว (ขั้นตอนที่แนบ · ผู้แนบ · ชนิดไฟล์ · วัน/เวลา) · ปุ่มดาวน์โหลดท้าย modal
C09	Consideration-log detail modal	ผลการพิจารณา (ประวัติ): คลิกแล้วเปิด modal รายละเอียดผลการพิจารณา (ล้อ #decHistPop ของ prototype)	▲ sgi_consideration_logs ไม่มีคอลัมน์ผูกไฟล์แนบ — ไฟล์แนบที่แสดงใน modal จับคู่จาก sgi_document_attachments ด้วย section_code ที่ตรงกับขั้นนั้น ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงเดียวที่มีข้อมูลจริงรองรับ · ขอย้ำ: เอกสารที่วนกลับมาขั้นเดิมหลายรอบจะเห็นไฟล์ของทุกรอบรวมกัน แยกไม่ออกว่าเป็นของรอบไหน · ถ้าต้องการความแม่นยำรอบ ต้องเพิ่มคอลัมน์อ้างอิง (เช่น consideration_log_id ใน sgi_document_attachments) ที่ DDL ก่อน

5.91 Document Detail and Action API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/sgi/document/{docNo}	โหลดรายละเอียดเอกสารพร้อม role profile สำหรับหน้า detail	Save section (ปุ่มบันทึก); Submit action (ปุ่มส่งดำเนินการ); Upload file (เลือกไฟล์)
PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}	บันทึกส่วนย่อย เช่น ร้านเปิดใหม่/คู่แข่ง/ปัจจัย	Save section (ปุ่มบันทึก); Submit action (ปุ่มส่งดำเนินการ); Upload file (เลือกไฟล์)
POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	ส่งผลการพิจารณาที่เลือกจาก actionOptions; ตัวอย่าง currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02	Submit action (ปุ่มส่งดำเนินการ)
POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments	แนบไฟล์	Upload file (เลือกไฟล์)

5.92 Document Detail and Action Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Save section	ปุ่มบันทึก	PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}	save partial
Submit action	ปุ่มส่งดำเนินการ	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	submit selected result and reload status
Upload file	เลือกไฟล์	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments	append attachment

5.93 Document Detail and Action Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	เปิดเอกสาร	ส่วน read-only แก้มได้
FE-02	save section	% ชดเชยรวม 100
FE-03	submit without result	action required result
FE-04	submit approve	upload limit 5MB
FE-05	upload too large	timeline reload หลัง submit
FE-06	timeline display	06 ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ส่ง nextApproverId ตามคนที่เลือก

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Save section	ปุ่มบันทึก	PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}	save partial
Submit action	ปุ่มส่งดำเนินการ	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	submit selected result and reload status
Upload file	เลือกไฟล์	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments	append attachment

7. API Contract

GET /api/v1/sgi/document/{docNo}

โหลดรายละเอียดเอกสารพร้อม role profile สำหรับหน้า detail

Query Params
<pre>{ "docNo": "2026/00123" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	No	ค.ศ. YYYY/xxxxx

Response

```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "06",
  "viewerRbacRoleCode": "R-XX",
  "roleProfileCode": "P-06",
  "visibleSections": [
    "doc-header",
    "sec-map",
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor",
    "sec-attach",
    "sec-comp-history",
    "sec-decision-history",
    "sec-action"
  ],
  "editableSections": [],
  "canUploadAttachment": true,
  "canAction": true,
  "actionOptions": [
    {
      "value": "เห็นควรไม่ขัดเคย",
      "label": "เห็นควรไม่ขัดเคย",
      "requireComment": true
    },
    {
      "value": "หยุดขัดเคยประกันรายได้",
      "label": "หยุดขัดเคยประกันรายได้",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "label": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA",
      "label": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ",
      "requireComment": false
    }
  ],
  "impactedStore": {
    "storeCode": "01234",
    "storeName": "หาดเจาหลาว",
    "zone": "REL",
    "storeType": "FC1",
  }
}
```

Response

```
"storeOpenDate": "2013-01-20",
"storeCloseDate": null,
"transferSbpDate": "2015-03-01"
},
"newStores": [
{
  "id": 9001,
  "newStoreCode": "00990",
  "storeName": "อุดมสุข 58",
  "zone": "BS",
  "storeType": "A",
  "ownerName": null,
  "juristicName": null,
  "openDate": "2025-03-14",
  "closeDate": null,
  "distanceKm": 0.48,
  "compensatePercent": 60,
  "compensationAmount": 18000.0,
  "sourceSystem": "ALLMAP"
}
],
"competitors": [
{
  "id": 8801,
  "competitorCode": "01",
  "nameTh": "โลตัสเอ็กซ์เพรส",
  "nameEn": "Lotus Express",
  "branchTh": "สาขารัตนอุทิศ",
  "openedDate": "2023-10-10",
  "impactDate": "2026-06-01",
  "detail": "",
  "sourceSystem": "ALLMAP"
}
],
"externalFactors": [
{
  "id": 4402,
  "factorCode": "F003",
  "factorName": "การก่อสร้าง / ปิดถนน",
  "dateFrom": "2026-05-01",
  "dateTo": null,
  "detail": ""
}
],
"attachments": [
{
```

Response

```

    "attachId": 4471,
    "fileName": "ไฟล์impact_report",
    "fileSize": 1887436,
    "mimeType": "application/pdf",
    "sectionCode": "06",
    "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA",
    "scanStatus": "CLEAN",
    "uploadedBy": "somchai.k",
    "uploadedAt": "2026-06-12T09:31:00"
  },
  ],
  "costDetails": [
    {
      "newStoreCode": "00990",
      "costYear": 2026,
      "costMonth": 6,
      "costTargetN": 250000.0,
      "costAmountN": 232000.0,
      "costTargetNc": 0,
      "costAmountNc": 0
    }
  ],
  "compensationHistories": [
    {
      "loopNo": 13,
      "seqNo": 1,
      "submitAccountMonth": "2026-05",
      "impactMonth": "2026-04",
      "compensationAmount": 18000.0,
      "refDocNo": "2026/00098",
      "accountingStatus": "POSTED",
      "roundNo": 2,
      "statusCode": "99",
      "statusName": "เสร็จสิ้นดำเนินการ",
      "decisionResult": "เห็นควรชดเชย"
    }
  ],
  "considerationLogs": [
    {
      "sectionCode": "06",
      "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA",
      "result": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA",
      "resultCategory": "PENDING",
      "detail": "",
      "considerBy": "somchai.k",
      "considerByName": "สมชาย ใจดี",
      "actionDatetime": "2026-06-12T10:02:00"
    }
  ],
  "versionNo": 3,
  "allmapUrl": "https://allmap.example/store/01234"
}

```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
viewerRbacRoleCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
roleProfileCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
visibleSections	array<string>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
editableSections	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
canUploadAttachment	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
canAction	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
actionOptions[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions[].requireComment	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
impactedStore	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
impactedStore.storeCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
impactedStore.storeName	string	Yes	ชื่อร้านถูกกระทบ — join จาก store.store_name (เพิ่ม 2026-09-22) · • sgl_impacted_stores ไม่มีชื่อร้าน ภาค และประเภทร้าน (คอลัมน์จริงบนฐาน dev มีแค่ store_code dv_code opt_dv_user_id latitude longitude transfer_sbp_date is_active updated_at) การ์ด "ข้อมูลร้านถูกกระทบ" จึงเคยไม่มีชื่อร้านไหนแสดงเลย · null ได้เมื่อไม่พบร้านในทะเบียนระบบเดิม
impactedStore.zone	string	Yes	ภาคของร้านถูกกระทบ — store.zone (ไม่ใช่ zone_cd ที่วางทั้งตาราง) · เพิ่ม 2026-09-22 · null ได้
impactedStore.storeType	string	Yes	ช่อง ประเภทร้าน — store.store_type · • โดเมนจริงคือ FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ store_type ในตาราง common_code ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ store.store_type · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน
impactedStore.storeOpenDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
impactedStore.storeCloseDate	string null	No	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
impactedStore.transferSbpDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
newStores	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
newStores[].id	integer	Yes	id ของแถว — ใช้เป็น key ของตารางบนหน้าจอ (เพิ่ม 2026-09-22)
newStores[].newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
newStores[].storeName	string	Yes	ชื่อร้านเปิดใหม่ — มาจาก store.store_name · • 7 ชื่อบนหน้าจอก็ไม่ได้อยู่ในตาราง — sgi_document_new_stores เก็บแค่ new_store_code · distance_km · compensate_percent · compensation_amount · ชื่อร้าน/ภาค/ประเภทร้าน/เจ้าของ/นิติบุคคล/วันเปิด/วันปิด ต้อง join master ตอนอ่าน (มติ 2026-09-21 — เลือกทางเลือก ก. ไม่เก็บ snapshot) · ▲ ใช้ store ไม่ใช่ mas_store — mas_store.branch_type มีค่าเดียว (SE) และ zone_cd เป็นรหัสคนละชุด · วัดแล้ว store.store_type ตรงโตเมนเดิม 7/7 และ store.zone ตรง 13/13 · ▲ fr_store ต้อง LATERAL ... LIMIT 1 — 1,233 ร้านมีหลายสัญญา ไม่ได้จะ fan-out (ทดสอบจริง 11,870 → 12,070 แถว) · ▲ ชื่อเจ้าของอยู่ตาราง franchisee ไม่ใช่ fr_store — fr_store.cur_owner_firstname_name เป็นสตริงว่างทั้ง 11,583 แถว · join ผ่าน fr_store.cur_owner_id · ความครอบคลุมที่วัดได้จริงบนฐาน dev (11,870 แถว): ชื่อร้าน 100% · ภาค/ประเภทร้าน/วันเปิด 99.9% · เจ้าของ 38.7% · นิติบุคคล 38.9% · วันเปิด 1.7% — ทุกช่องมาจาก LEFT JOIN จึงเป็น null ได้ทั้งหมด (หน้าจอรับค่าว่างได้ — ยืนยันแล้ว 2026-09-21)
newStores[].zone	string	Yes	ภาค — store.zone (รหัสตัวอักษร เช่น BN BS RSL) ชุดเดียวกับตัวกรองภาคในรายงาน · null ได้เมื่อไม่พบร้านใน store
newStores[].storeType	string	Yes	ช่อง ประเภทร้าน — store.store_type · • โตเมนจริงคือ FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ store_type ในตาราง common_code ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ store.store_type · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน
newStores[].ownerName	string null	No	ชื่อเจ้าของร้าน — franchisee.first_name + last_name ผ่าน fr_store.cur_owner_id · วัดจริงมีค่าเพียง 38.7% จึง null ได้ตามปกติ ไม่ใช่ข้อมูลผิด
newStores[].juristicName	string null	No	ชื่อนิติบุคคล — juristic.juristic_name ผ่าน fr_store.juristic_id · วัดจริงมีค่าเพียง 38.9% จึง null ได้ตามปกติ
newStores[].openDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
newStores[].closeDate	string null	No	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
newStores[].distanceKm	number	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
newStores[].compensatePercent	integer	Yes	number 0..100 with 2 decimals
newStores[].compensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals · sgi_document_new_stores.compensation_amount (คนละคอลัมน์กับ compensationHistories[].compensationAmount = sgi_compensation_histories.compensate_amount)
newStores[].sourceSystem	string	Yes	ALLMAP = ระบบตัวเอง · USER = ผู้ใช้ค่อยเพิ่ม · ▲ ข้อมูลที่ย้ายมาจาก K2 มีค่า K2 ปนอยู่ด้วย (วัดจากฐาน dev 2026-09-22) หน้าจอลองดูถือว่า "ค่าที่ไม่ใช่ USER = ระบบตัวเอง" ไม่ใช่เทียบเท่ากับ ALLMAP ตรงตัว
competitors	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
competitors[].id	integer	No	id ของแถว — • ต้องส่งกลับใน PUT เพื่อแยกแถวเดิม (UPDATE) ออกจากแถวที่ผู้ใช้เพิ่มใหม่ (INSERT) · BE sync แบบแถวเดิมที่ไม่ถูกส่งมา = ถูกลบ (เพิ่ม 2026-09-22) · ของเดิม response ไม่มี id หน้าจอลองดูรักษาตัวตนของแถวไม่ได้ — กัดบันทึกครั้งเดียวจะกลายเป็นลบทั้งชุดแล้วสร้างใหม่
competitors[].competitorCode	string	Yes	รหัสบาร์โค้ดคู่แข่งจาก master 01-12 เท่านั้น (ห้าม free text)
competitors[].nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
competitors[].nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
competitors[].branchTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
competitors[].openedDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
competitors[].impactDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
competitors[].detail	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
competitors[].sourceSystem	string	Yes	ALLMAP = ระบบตัวเอง · USER = ผู้ใช้ค่อยเพิ่ม
externalFactors	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
externalFactors[].id	integer	No	id ของแถว — เหตุผลเดียวกับ competitors[].id (เพิ่ม 2026-09-22)
externalFactors[].factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
externalFactors[].factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
externalFactors[].dateFrom	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
externalFactors[].dateTo	string null	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
externalFactors[].detail	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
attachments[].attachId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].fileSize	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].mimeType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].sectionCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
attachments[].sectionName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].scanStatus	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].uploadedBy	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
attachments[].uploadedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
costDetails	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
costDetails[].newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
costDetails[].costYear	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
costDetails[].costMonth	integer	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
costDetails[].costTargetN	number	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
costDetails[].costAmountN	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
costDetails[].costTargetNc	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
costDetails[].costAmountNc	integer	Yes	number >= 0 with 2 decimals
compensationHistories	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
compensationHistories[].loopNo	integer	Yes	คอลัมน์ ครั้ง ของตารางประวัติการชดเชยใช้ค่านี้ (มติผู้ใช้ 2026-09-25) — sgi_co mpensation_documents. loo p_no = CompLoopNo ของ K2 = ร อบการชดเชยในครั้งที่ถูกระทบนั้น · ค่าจริงจากระบบเดิม ไม่ใช่ลำดับที่ระบบนี้เอง (วัดบน dev: ร้าน 05013 ได้ 13.51 · แต่ K2 เองมี 445 จาก 897 ร้านที่ค้างที่ 1 ทุกแถว จึงซ้ำกันได้ทั้งคอลัมน์) · null ได้เมื่อ refDocNo วาง

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
compensationHistories[].seqNo	integer	Yes	ลำดับที่ BE นับเองด้วย ROW_NUMBER() เรียงตามเดือนที่กระทบ — ตัวสำรองเท่านั้น หน้าจอใช้เมื่อ loopNo เป็น null
compensationHistories[].submitAccountMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
compensationHistories[].impactMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
compensationHistories[].compensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals · sgi_compensation_histories.compensate_amount
compensationHistories[].refDocNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
compensationHistories[].accountingStatus	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
compensationHistories[].roundNo	integer	Yes	sgi_compensation_documents.round_no = CompMainLoopNo = ครั้งที่ถูกกระทบ (รอบ) · คนละตัวกับ loopNo — หยุดชดเชยแล้วกลับมาใหม่ roundNo เพิ่ม ส่วน loopNo เริ่มนับใหม่
compensationHistories[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
compensationHistories[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
compensationHistories[].decisionResult	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
considerationLogs	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
considerationLogs[].sectionCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
considerationLogs[].sectionName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
considerationLogs[].result	string	Yes	ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · • ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง constants/sgi/considerationResult) · ▲ โดเมนของ API ยังรองรับ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ sgi_consideration_logs.result_category การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุดของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร
considerationLogs[].resultCategory	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
considerationLogs[].detail	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
considerationLogs[].considerBy	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
considerationLogs[].considerByName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
considerationLogs[].actionDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
versionNo	integer	Yes	เลขเวอร์ชันเอกสาร — • ต้องส่งกลับใน PUT /sgi/document/{docNo} (optimistic lock · ไม่ตรงคืน 409 STALE_VERSION) · เพิ่ม 2026-09-22 · ของเดิม response ของ GET ไม่มีค่านี้ หน้าจอจึงสร้าง payload ที่ผ่าน lock ไม่ได้เลย = ปุ่มบันทึกใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ต้น • • response ของ PUT ต้องคืนเลขเวอร์ชันใหม่เป็นตัวเลข (วัดบน dev 2026-09-30 ของเดิมคืน null เพราะอ่านผล UPDATE ... RETURNING ผิดรูป) ไม่ขึ้นการบันทึกครั้งถัดไปส่งเวอร์ชันค้างแล้วชน 409 ทุกครั้ง
allmapUrl	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}

บันทึกส่วนย่อย เช่น ร้านเปิดใหม่/คู่แข่ง/ปัจจัย

Request

```

{
  "versionNo": 3,
  "newStores": [
    {
      "id": 9001,
      "newStoreCode": "00990",
      "compensatePercent": 60,
      "compensationAmount": 18000.0,
      "sourceSystem": "ALLMAP"
    },
    {
      "newStoreCode": "01180",
      "compensatePercent": 40,
      "compensationAmount": 12000.0,
      "sourceSystem": "USER",
      "id": 9001
    }
  ],
  "competitors": [
    {
      "id": 8801,
      "competitorCode": "01",
      "impactDate": "2026-07-15"
    },
    {
      "competitorCode": "07",
      "impactDate": "2026-07-20",
      "id": 8801
    }
  ],
  "externalFactors": [
    {
      "id": 4402,
      "factorCode": "F03",
      "dateFrom": "2026-07-01",
      "dateTo": "2026-07-31"
    },
    {
      "factorCode": "F09",
      "dateFrom": "2026-07-10",
      "dateTo": null,
      "id": 4402
    }
  ]
}

```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
versionNo	integer	Yes	เลขเวอร์ชันเอกสาร — ● ต้องส่งกลับใน PUT /sgi/document/{docNo} (optimistic lock · ไม่ตรงคืน 409 STALE_VERSION) · เพิ่ม 2026-09-22 · ของเดิม response ของ GET ไม่มีค่านี้ หน้าจอจึงสร้าง payload ที่ผ่าน lock ไม่ได้เลย = ปุ่มบันทึกใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ต้น · ● response ของ PUT ต้องคืนเลขเวอร์ชันใหม่เป็นตัวเลข (วัดบน dev 2026-09-30 ของเดิมคืน null เพราะอ่านผล UPDATE ... RETURNING ผิดรูป) ไม่ขึ้นการบันทึก ที่กดครั้งถัดไปส่งเวอร์ชันค่าแล้วชน 409 ทุกครั้ง
newStores	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
newStores[].id	integer	Yes	id ของแถว — ใช้เป็น key ของตารางบนหน้าจอ (เพิ่ม 2026-09-22)
newStores[].newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
newStores[].compensatePercent	integer	Yes	number 0..100 with 2 decimals
newStores[].compensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals · sgi_document_new_stores.compensation_amount (คนละคอลัมน์กับ compensationHistories[].compensationAmount = sgi_compensation_histories.compensate_amount)
newStores[].sourceSystem	string	Yes	ALLMAP = ระบบดึงมาเอง · USER = ผู้ใช้ค่อยเพิ่ม · ▲ ข้อมูลที่ย้ายมาจาก K2 มีค่า K2 ปนอยู่ด้วย (วัดจากฐาน dev 2026-09-22) หน้าที่ต้องถือว่า "ค่าที่ไม่ใช่ USER = ระบบดึงมา" ไม่ใช่เทียบเท่ากับ ALLMAP ตรงตัว
competitors	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
competitors[].id	integer	No	id ของแถว — • ต้องส่งกลับใน PUT เพื่อแยกแถวเดิม (UPDATE) ออกจากแถวที่ผู้ใช้เพิ่มใหม่ (INSERT) · BE sync แบบแถวเดิมที่ไม่ถูกส่งมา = ถูกลบ (เพิ่ม 2026-09-22) · ของเดิม response ไม่มี id หน้าที่จึงรักษาตัวตนของแถวไม่ได้ — กัดบันทึกครั้งเดียวจะกลายเป็นลบ ทั้งชุดแล้วสร้างใหม่
competitors[].competitorCode	string	Yes	รหัสบาร์โค้ดคู่แข่งจาก master 01-12 เท่านั้น (ห้าม free text)
competitors[].impactDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
externalFactors	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
externalFactors[].id	integer	No	id ของแถว — เหตุผลเดียวกับ competitors[].id (เพิ่ม 2026-09-22)
externalFactors[].factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
externalFactors[].dateFrom	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
externalFactors[].dateTo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "message": "saved",
  "versionNo": 4
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
versionNo	integer	Yes	เลขเวอร์ชันเอกสาร — • ต้องส่งกลับใน PUT /sgi/document/{docNo} (optimistic lock · ไม่ตรงคืน 409 STALE_VERSION) · เพิ่ม 2026-09-22 · ของเดิม response ของ GET ไม่มีค่านี้ หน้าจอจึงสร้าง payload ที่ผ่าน lock ไม่ได้เลย = ปุ่มบันทึกใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ต้น · • response ของ PUT ต้องคืนเลขเวอร์ชันใหม่เป็นตัวเลข (วัดบน dev 2026-09-30 ของเดิมคืน null เพราะอ่านผล UPDATE ... RETURNING ผิดรูป) ไม่ขึ้นการบันทึก ครั้งแรกถัดไปส่งเวอร์ชันค่าแล้วชน 409 ทุกครั้ง

POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions

ส่งผลพิจารณาที่เลือกจาก actionOptions; ตัวอย่าง currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02

Request
<pre>{ "result": "เห็นควรชดเชย", "comment": "เห็นควรชดเชยตามหลักเกณฑ์" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
result	string	Yes	ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · • ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรอง ของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง constants/sgi/considerat ionResult) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ sgi_ consideration_logs.resu lt_category การจำกัดนี้อยู่ที่ตัว เลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร
comment	string	No	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "statusCode": "02", "nextSection": "02", "message": "submitted" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
nextSection	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments

แนบไฟล์

Request
<pre>{ "file": "multipart <= 5MB", "sectionCode": "06" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
file	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
sectionCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label

Response
<pre>{ "attachId": 771, "fileName": "ไฟล์evidence" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
attachId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอ)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO :

8.1 ฝั่งไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sgi/* และ import ผ่าน alias @/* ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/app/(main)/sgi/documents/detail/page.tsx	route page — หนักรายละเอียดเอกสาร (?docNo=YYYY%2Fxxxxx) + action panel ตาม role profile

Path ไฟล์	หน้าที่
src/components/sgi/document-detail/DocumentSection.tsx	component — render 1 section ตาม sectionKey + editable
src/components/sgi/document-detail/ActionPanel.tsx	component — radio ผลการพิจารณา + comment + ปุ่มยืนยัน
src/services/sgi/document.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET, POST, PUT)
src/hooks/sgi/document.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sgi/document.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 page.tsx — หน้ารายละเอียดเอกสาร (section gating จาก API)

```
'use client';
// หน้ารายละเอียดเอกสาร ('?docNo=YYYY%2Fxxxx') + action panel ตาม role profile
// route: /sgi/documents/detail

import { useSearchParams } from 'next/navigation';
import AccessDenied from '@components/Permission/AccessDenied';
import { permissionStore } from '@stores/permissionStore';
import DocumentSection from '@components/sgi/document-detail/DocumentSection';
import ActionPanel from '@components/sgi/document-detail/ActionPanel';
import { useSgiDocumentDetailQuery, useCreateSgiDocumentActionsMutation } from '@hooks/sgi/document.query';

// • หน้ารายละเอียด **ไม่มีเมนูของตัวเองในทะเบียนของ ABS** จึงไม่มี targetUrl เป็นของตัวเอง
// ใช้สิทธิ์ของ "หน้ารายการที่เป็นทางเข้า" แบบ OR — ใครเห็นเอกสารในรายการไหนได้ ต้องเปิดอ่านได้
// (convention ที่พอรู้ทีละช้อยก่อนแล้ว: report-sp-cooperation/[context] · bellinees/screening-user/form)
const ENTRY_PAGE_URLS = ['/sgi/documents/waiting', '/sgi/documents/related'];

export default function DocumentDetailPage() {
  // • อ่านจาก query ไม่ใช่ route param — 'export' ไม่รองรับ dynamic segment ตาม runtime
  const searchParams = useSearchParams();
  const docNo = decodeURIComponent(searchParams.get('docNo') ?? '');
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  const { data: doc, isLoading } = useSgiDocumentDetailQuery(docNo);
  const submitAction = useCreateSgiDocumentActionsMutation(docNo);

  // สิทธิ์แสดง/แก้ไขแต่ละ section มาจาก API เท่านั้น — FE ห้ามคำนวณจาก role เอง
  const show = (key: string) => !!doc?.visibleSections?.includes(key);
  const editable = (key: string) => !!doc?.editableSections?.includes(key);

  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!ENTRY_PAGE_URLS.some((url) => hasPermission(url, 'canView'))) return <AccessDenied />;
  if (isLoading || !doc) return null; // TODO: ใส่ skeleton loading ตาม design

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
      <h1 className="text-xl font-semibold">เอกสารเลขที่ {doc.docNo}</h1>
      {show('doc-header') && <DocumentSection sectionKey="doc-header" doc={doc} editable={editable('doc-header')} />}
      {show('sec-map') && <DocumentSection sectionKey="sec-map" doc={doc} editable={editable('sec-map')} />}
      {show('sec-newstore') && <DocumentSection sectionKey="sec-newstore" doc={doc} editable={editable('sec-newstore')} />}
      {show('sec-competitor') && <DocumentSection sectionKey="sec-competitor" doc={doc} editable={editable('sec-competitor')} />}
      {show('sec-factor') && <DocumentSection sectionKey="sec-factor" doc={doc} editable={editable('sec-factor')} />}
      {show('sec-attach') && <DocumentSection sectionKey="sec-attach" doc={doc} editable={editable('sec-attach')} />}
      {show('sec-comp-history') && <DocumentSection sectionKey="sec-comp-history" doc={doc} editable={editable('sec-comp-history')} />}
      {show('sec-decision-history') && <DocumentSection sectionKey="sec-decision-history" doc={doc} editable={editable('sec-decision-history')} />}
    </div>
    {doc.canAction && (
      <ActionPanel
        options={doc.actionOptions} // render radio จาก actionOptions เท่านั้น ห้าม hardcode
        onSubmit={(payload) => submitAction.mutate(payload)} // payload = { result, comment } เท่านั้น
        disabled={submitAction.isPending}
      />
    )}
  );
}
```

8.3 service — `src/services/sgi/document.service.ts`

▲ src/services/sgi/document.service.ts เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเรียบ ๆ

```
// src/services/sgi/document.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
```

```

import type { ApiResponse } from '@types/sgi/common';
import type * as T from '@types/sgi/document';

/** GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — โหลดรายละเอียดเอกสารพร้อม role profile สำหรับหน้า detail */
export async function getSgiDocumentDetail(docNo: string): Promise<T.SgiDocumentDetailResponse> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<T.SgiDocumentDetailResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}`);
  return data.data;
}

/** PUT /api/v1/sgi/document/{docNo} — บันทึกส่วนย่อย เช่น ร้านเปิดใหม่/คู่แข่ง/ปัจจัย */
export async function updateSgiDocument(docNo: string, body: T.UpdateSgiDocumentRequest): Promise<T.UpdateSgiDocumentResponse> {
  const { data } = await apiClient.put<ApiResponse<T.UpdateSgiDocumentResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}`, body);
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — ส่งผลการพิจารณาที่เลือกจาก actionOptions; ตัวอย่าง currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02 */
export async function createSgiDocumentActions(docNo: string, body: T.CreateSgiDocumentActionsRequest): Promise<T.CreateSgiDocumentActionsResponse> {
  const { data } = await apiClient.post<ApiResponse<T.CreateSgiDocumentActionsResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}/actions`, body);
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments — แนบไฟล์ */
export async function createSgiDocumentAttachments(docNo: string, body: T.CreateSgiDocumentAttachmentsRequest): Promise<T.CreateSgiDocumentAttachmentsResponse> {
  const form = new FormData();
  form.append('file', body.file); // TODO: ตรวจสอบขนาด <= 5MB และนามสกุลที่อนุญาตก่อนเรียก
  const { data } = await apiClient.post<ApiResponse<T.CreateSgiDocumentAttachmentsResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}/attachments`, form, {
    headers: { 'Content-Type': 'multipart/form-data' },
  });
  return data.data;
}

// — envelope: อ่าน `data.data` ขึ้นเดียว (ยืนยันจากโค้ดจริงของ BFF 2026-09-04) —
// BFF มี ResponseInterceptor ระดับ global (src/common/interceptors/response.interceptor.ts)
// ที่ห่อผลลัพธ์ของ controller เป็น { success, data, requestId } ให้เสมอ
// ▲ ถ้า client service ของ BFF คืน `response.data` ดิบ (= envelope ของ store-backend)
// interceptor จะเห็นคือ success แล้วห่อซ้ำ → FE ได้ { success, data: { data: <payload> } }
// สัญญาที่ตกลง: **BFF ต้อง unwrap ข้อมูล store-backend ก่อน 1 ชั้น** (คืน response.data.data)
// FE จึงอ่าน data.data ขึ้นเดียวตามโค้ดด้านบน · requestId ใช้อ้างอิงตอนแจ้งปัญหา

```

8.4 types — `src/types/sgi/document.ts`

▲ `src/types/sgi/document.ts` เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเลย

```

// src/types/sgi/document.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

/** GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — response */
export interface SgiDocumentDetailResponse {
  docNo: string;
  statusCode: string;
  viewerRbacRoleCode: string;
  roleProfileCode: string;
  visibleSections: string[];
  editableSections: unknown[];
  canUploadAttachment: boolean;
  canAction: boolean;
  actionOptions: {
    value: string;
    label: string;
    requireComment: boolean;
  }[];
  impactedStore: {
    storeCode: string;
    storeName: string;
    zone: string;
    storeType: string;
    storeOpenDate: string;
    storeCloseDate: string | null;
    transferSbpDate: string;
  };
  newStores: {
    id: number;
    newStoreCode: string;
  };
}

```

```

    storeName: string;
    zone: string;
    storeType: string;
    ownerName: string | null;
    juristicName: string | null;
    openDate: string;
    closeDate: string | null;
    distanceKm: number;
    compensatePercent: number;
    compensationAmount: number;
    sourceSystem: string;
  }[];
  competitors: {
    id: number;
    competitorCode: string;
    nameTh: string;
    nameEn: string;
    branchTh: string;
    openedDate: string;
    impactDate: string;
    detail: string;
    sourceSystem: string;
  };
  externalFactors: {
    id: number;
    factorCode: string;
    factorName: string;
    dateFrom: string;
    dateTo: string | null;
    detail: string;
  };
  attachments: {
    attachId: number;
    fileName: string;
    fileSize: number;
    mimeType: string;
    sectionCode: string;
    sectionName: string;
    scanStatus: string;
    uploadedBy: string;
    uploadedAt: string;
  };
  }[];
  // TODO: field ที่เหลือดูจากตาราง API ในเอกสารนี้
}

/** PUT /api/v1/sgi/document/{docNo} — request */
export interface UpdateSgiDocumentRequest {
  versionNo: number;
  newStores: {
    id: number;
    newStoreCode: string;
    compensatePercent: number;
    compensationAmount: number;
    sourceSystem: string;
  };
  competitors: {
    id: number;
    competitorCode: string;
    impactDate: string;
  };
  externalFactors: {
    id: number;
    factorCode: string;
    dateFrom: string;
    dateTo: string;
  };
  }[];
}

/** PUT /api/v1/sgi/document/{docNo} — response */
export interface UpdateSgiDocumentResponse {
  message: string;
  versionNo: number;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — request */
export interface CreateSgiDocumentActionsRequest {
  result: string;
  comment: string;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — response */
export interface CreateSgiDocumentActionsResponse {

```

```

statusCode: string;
nextSection: string;
message: string;
}

// endpoint ที่เหลือของเอกสารนี้ — TODO: แทน placeholder ด้วย interface เดิมรูปแบบเดียวกับข้างบน
export type CreateSgiDocumentAttachmentsRequest = Record<string, unknown>;
export type CreateSgiDocumentAttachmentsResponse = Record<string, unknown>;
// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

```

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sgi/document.query.ts`

▲ `src/hooks/sgi/document.query.ts` เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเลยจบ ๆ

```

// src/hooks/sgi/document.query.ts
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sgi/document.service';
import type * as T from '@types/sgi/document';

export const documentKeys = {
  all: ['sgi', 'document'] as const,
  sgiDocumentDetail: (docNo: string) => [...documentKeys.all, 'sgiDocumentDetail', docNo] as const,
};

export function useSgiDocumentDetailQuery(docNo: string) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.sgiDocumentDetail(docNo),
    queryFn: () => api.getSgiDocumentDetail(docNo),
    enabled: !!docNo, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useUpdateSgiDocumentMutation(docNo: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.UpdateSgiDocumentRequest) => api.updateSgiDocument(docNo, body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: documentKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}

export function useCreateSgiDocumentActionsMutation(docNo: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateSgiDocumentActionsRequest) => api.createSgiDocumentActions(docNo, body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: documentKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}

// TODO: ยังขาดอีก 1 เส้น เขียน hook ด้วยรูปแบบเดียวกัน: POST /sgi/document/{docNo}/attachments

```

8.6 ฟอรัมพิจารณา + validation — `src/components/sgi/document-detail/ActionPanel.tsx`

หน้านี้ไม่มีการค้นหา — ฟอรัมเดียวของหน้าคือฟอรัมผลการพิจารณาที่ยิง POST `/api/v1/sgi/document/{docNo}/actions` โดยส่งได้แค่ `result + comment`

```

'use client';
// ActionPanel — ฟอรัม "ผลการพิจารณา" ของ workflow section
// payload ที่ส่งจริงมีแค่ 2 field ตาม CreateDocumentsActionsRequest: { result, comment }
// option ที่ role นี้เห็นตาม contract (render จาก doc.actionOptions ห้าม hardcode ใน JSX):
// - เห็นควรไม่ขัดเซย์ (value='เห็นควรไม่ขัดเซย์', requireComment=true)
// - หยุดขัดเซย์ประกันรายได้ (value='หยุดขัดเซย์ประกันรายได้', requireComment=false)
// - ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (value='ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP', requireComment=false)
// - ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ (value='ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA', requireComment=false)
// editableSections ของ role นี้ (ใช้เป็น constant สำหรับ assertion/test เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อ hardcode การ render):
export const EDITABLE_SECTIONS_ROLE = [] as const;

import { Controller, useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { RadioButtonGroup } from '@components/Form';
import { InputTextarea } from '@components/Form/InputText/inputTextArea';

```

```

import type { DocumentActionRequest } from '@types/sgi/common';

interface ActionOption { value: string; label: string; requireComment?: boolean }

// คำที่ "บังคับกรอกความคิดเห็น" มาจาก contract ของ role นี้
const REQUIRE_COMMENT: string[] = ['เห็นควรไม่ขัดเซย'];

// * ข้อความ validation ด้านล่างเป็น verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ v3.1 — ห้าม paraphrase ห้ามย่อ
// (ข้อกำหนดทางธุรกิจ "รายการหน้าจอ" §10/§13 · ตรงกับที่ prototype Document Detail screen ใช้)
const schema = yup.object({
  result: yup.string().required('ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ'),
  // ข้อกำหนดทางธุรกิจ บังคับให้ความคิดเห็นเป็น required เมื่อเลือกไม่ขัดเซย แต่ไม่ใคร่ระบุข้อความ — ข้อความนี้เรากำหนดเอง
  comment: yup.string().when('result', {
    is: (v: string) => REQUIRE_COMMENT.includes(v),
    then: (s) => s.required('กรุณาระบุความคิดเห็น'),
    otherwise: (s) => s.optional(),
  }),
});

export default function ActionPanel({ options, onSubmit, onCancel, submitting }: {
  options: ActionOption[]; // = doc.actionOptions จาก API
  onSubmit: (payload: DocumentActionRequest) => void;
  onCancel?: () => void;
  submitting?: boolean;
}) {
  const { control, handleSubmit, watch, formState: { errors } } = useForm<DocumentActionRequest>({
    resolver: yupResolver(schema) as never,
    defaultValues: { result: '', comment: '' },
    mode: 'onSubmit',
  });
  const mustComment = REQUIRE_COMMENT.includes(watch('result'));

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="flex flex-col gap-3">
      <Controller
        name="result"
        control={control}
        render={({ field }) => (
          <RadioButtonGroup
            options={options.map((o) => ({ label: o.label, value: o.value })))
            value={field.value}
            onChange={(e) => field.onChange(e.value)}
            flex="col"
            gap="8px"
          />
        )}
      />
      {errors.result && <span className="text-red-600">{errors.result.message}</span>}
      <Controller
        name="comment"
        control={control}
        render={({ field }) => (
          <InputTextarea {...field} rows={4} placeholder={mustComment ? 'ระบุความคิดเห็น (บังคับ)' : 'ความคิดเห็น'} />
        )}
      />
      {errors.comment && <span className="text-red-600">{errors.comment.message}</span>}
      <div className="flex justify-end gap-2">
        <button type="submit" className="btn btn-primary" disabled={submitting}>
          ยืนยัน
        </button>
        <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={onCancel}>
          ยกเลิก
        </button>
      </div>
    </form>
  );
}

```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (`withCredentials: true`) — FE ไม่เก็บและไม่แนม token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	Load document detail
2	Render role profile from API
3	User edits allowed sections only
4	Validate fields and popup text
5	Confirm action
6	Submit selected result
7	Reload detail/timeline/status

10. Acceptance Criteria

- ส่วน read-only แก้ไขไม่ได้
- % ชดเชยรวม 100
- action required result
- upload limit 5MB
- timeline reload หลัง submit
- 06 ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ส่ง nextApproverId ตามคนที่เลือก

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	เปิดเอกสาร
2	save section
3	submit without result
4	submit approve
5	upload too large
6	timeline display

12. Unit Test Scope

15 ชั่วโมง (25% ของ implementation 60 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
docNo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required when opening existing document · รูปแบบ: YYYY/xxxx
storeCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: numeric length = 5 · รูปแบบ: string 5 digits
amount	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ≥ 0 · รูปแบบ: number, 2 decimals
percent	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: 0-100 · รูปแบบ: number, 2 decimals
sourceSystem	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ALLMAP / USER · รูปแบบ: enum

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
date	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: valid date · รูปแบบ: DD/MM/YYYY
attachment	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: <= 5 MB · รูปแบบ: file
result	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required on submit action · รูปแบบ: actionOptions[].value (ไม่ใช่ label)
comment	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required บาง result · รูปแบบ: text
compensatePercent	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: sum = 100 · รูปแบบ: number
competitorCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required เมื่อเพิ่ม/แก้แถวคู่แข่ง · รูปแบบ: select จาก master sgi_competitors
factor.startDate / factor.endDate	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: endDate >= startDate · รูปแบบ: date
nextApproverId	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required เมื่อผลที่เลือกมีใน assigneeChoices · รูปแบบ: select จาก assigneeChoices[].options
business rule	logic	ส่วน read-only แก้ไม่ได้
business rule	logic	% ชดเชยรวม 100
business rule	logic	action required result
business rule	logic	upload limit 5MB
business rule	logic	timeline reload หลัง submit
business rule	logic	06 ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ส่ง nextApproverId ตามคนที่เลือก
GET /api/v1/sgi/document/{docNo}	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
component	render	render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้
hook/state	interaction	ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง
error path	ui	API ตอบ error envelope แล้วหน้าจอตองแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ชอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด