

LLDD FE - Status Summary Report

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	25 ชั่วโมง = implementation 20 + unit test 5 (25%)
Owner	Chidchanok <lin> Saengamnat
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbp) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง
Objective	สร้างรายงานตรวจสอบประกันรายได้ตาม SDD สไลด์ 60 (7 ตัวกรอง / 14 คอลัมน์) พร้อมค้นหาข้อมูลและ Export Excel

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Lookup.pdf	GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	GET /api/v1/sgi/report/status-summary · GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
สัญญากลาง	LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf	API client · auth header · error mapping · RBAC/menu gating ฟังก์ชัน FE
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-FE-Foundation.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง


2. Screen / Functional Scope

- Report filters (SDD slide 60 · 2026-08-06: สถานะ|รหัสร้านถูกระทบ · รหัสร้านเปิดกระทบ|ประเภทร้าน (รหัสจาก common_code · ห้าม hardcode) · Period Statement From-To* (date, ค.ศ.) เดิมแถว · ภาคเดิมแถว · ผลการพิจารณาเดิมแถว)
- Summary table (14 columns)
- Row click -> document detail
- ปุ่มแสดงผล 1 ตัว — Export Excel (ตัด Export CSV to Batch ทั้ง 2026-09-23 · Preview Report ไม่ได้สร้าง)
- Sample data verification

3. Screenshot Reference

รูปที่ 2: Screenshot: k2-report-02.png

LLDD FE - Status Summary Report

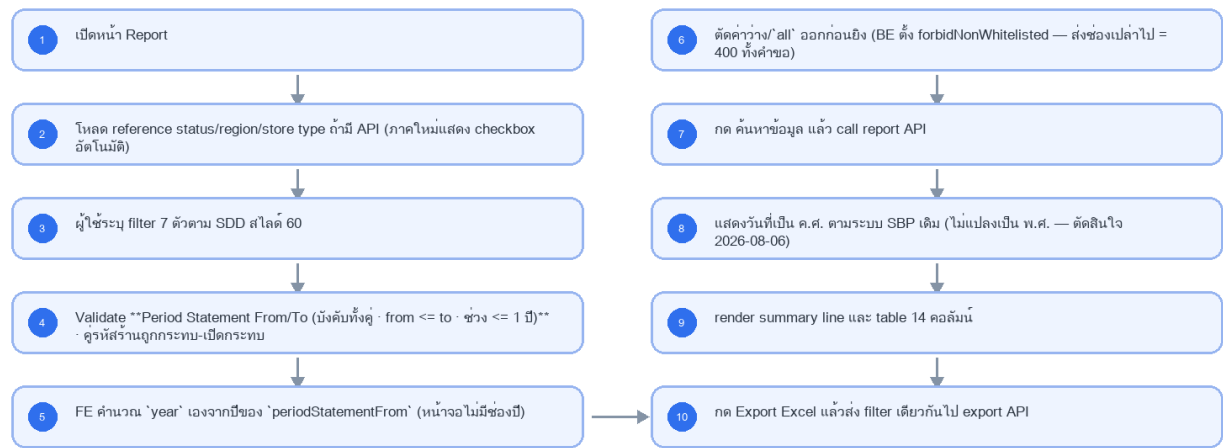


รูปที่ 3: Implementation flow reference: LLDD FE - Status Summary Report

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD FE - Status Summary Report

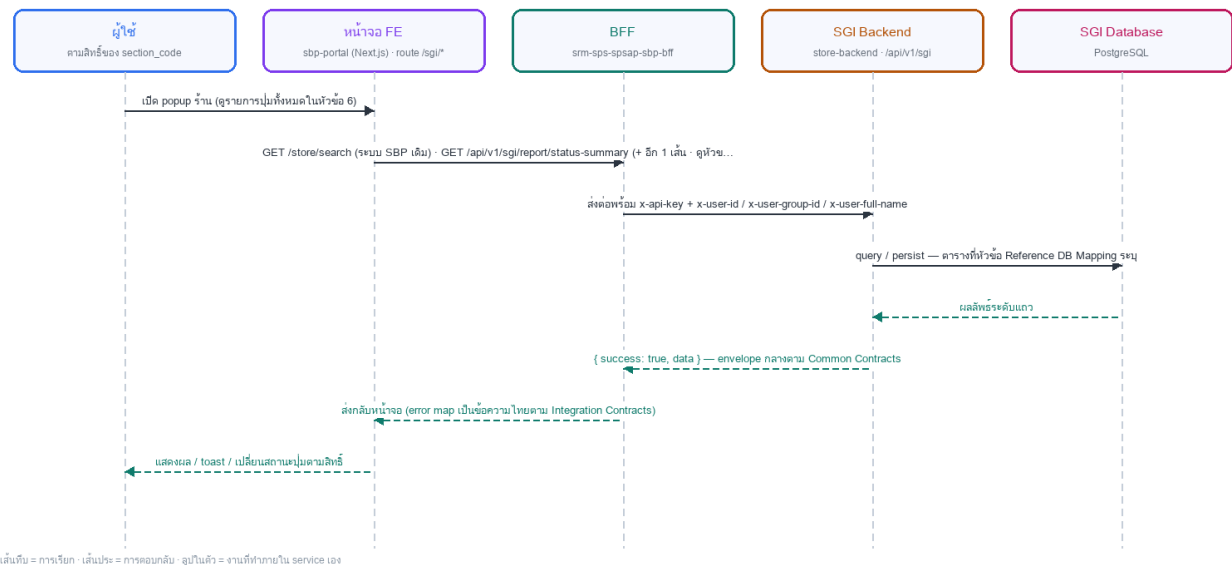

เส้นเขียว = การเรียก : เส้นประ = การตอบกลับ : ลูกโป่งตัว = งานที่ทำภายใน service เอง

รูปที่ 4: Sequence diagram: LLDD FE - Status Summary Report

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
impactedStoreCode	string 5 digits	optional; numeric only when input	คง leading zero; ปุ่มเว้นขยายเรียก popup เลือกร้านที่ถูกกระทบ
impactedStoreName	string	readonly	แสดงอัตโนมัติหลังเลือกรหัสร้าน; ไม่ส่งเป็น filter หลักถ้ามี storeCode
newStoreCode	string 5 digits	optional; numeric only when input	รหัสร้านเปิดกระทบ/ร้านเปิดใหม่; คง leading zero
impactMonthFrom	YYYY-MM	optional; month picker	ส่งและแสดงเป็น ค.ศ. เช่น 2026-05

Field / UI	Format	Validation	Behavior
impactMonthTo	YYYY-MM	optional; month picker; must be >= from	ถ้า from > to ให้แสดง validation ก่อน call API
storeTypes	array ของ store.store_type	optional multi select	• แก่จากการวัดฐาน dev จริง 2026-09-24 — - ค่าที่ตัวกรองส่งไปคือ code_value ของ common_code (code_type = 'SGI_STORE_TYPE') - ซึ่งตรงกับคอลัมน์ store.store_type ทุกค่า: FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (7 ค่า) · ส่วน C บริษัท B(2) B(1) A-Mo เป็น ชื่อที่แสดงบนหน้าจอ (code_name) ไม่ใช่ค่าที่ส่ง — - เอกสารรุ่นก่อนระบุชุด A B C D E PTT บริษัท ของ BranchTypeFGIName (K2 เดิม) เป็น ค่าที่ส่ง ซึ่งผิด - ส่งไปแล้วไม่แมตซ์สักแถว · ห้าม hardcode ให้โหลดจาก GET /store/common-code?codeType=SGI_STORE_TYPE · ▲ - ชุดนี้ครอบคลุมเฉพาะ ร้านถูกกระทบ — ประเภทร้านของ ร้านเปิดใหม่ - มีค่านอกชุดอยู่จริง (FPT1 845 แถว · FBGC 40 แถว) - และตัวกรองนี้ไม่ได้กรองฝั่งนั้น
status	statusCode string	optional single select (• เลิกบังคับ 2026-09-22)	ไม่เลือก = ไม่กรองสถานะ (เห็นทุกสถานะ) ไม่ใช่ 400 เหมือนเดิม; options มาจาก sps_store.workflow_status ของ @srm/glb-workflow (ตาราง document_statuses ของ SGI ถูกตัดแล้ว)
resultCategory	APPROVE REJECT	optional radio — • เหลือ 2 ตัวเลือกบนหน้าจอ (มติผู้ใช้ 2026-09-22)	หน้ารายงานเสนอให้เลือกแค่ APPROVE=ประกันรายได้ · REJECT=ไม่ประกันรายได้ ตาม SDD สไลด์ 60 · ▲ ไม่ได้ลบค่าออกจากทะเบียน — common_code (code_type = SGI_RESULT_CATEGORY) ยังมี CANCELLED=ยกเลิกโดยระบบ (master จริง DecisionProfile decision 14 CancelBySystem) และ PENDING=ยังไม่มียผล ซึ่งเป็นค่าที่เกิดขึ้นจริงในข้อมูลและยังใช้ที่อื่น (sgi_consideration_logs.result_category) · ฟัง BE ยังรับครบ 4 ค่า (@IsIn) การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · บ้ายชื่อยังอ่านจากทะเบียนเหมือนเดิม FE คมแค่ว่าโค้ดไหนถูกเสนอและเรียงอย่างไร
regions	array ของ ZoneName	optional multi select	ยืนยันจาก master จริงแล้ว (ข้อมูล Master K2.xlsx · ซิต ZoneProfile): 13 ภาค — BN(10) · BW(20) · BE(30) · BG(40) · BS(70) · REU(81) · NEU(82) · RSU(83) · RSL(84) · RN(85) · RC(86) · REL(90) · NEL(92) (ตัวเลขในวงเล็บคือ ZoneCode) — ตรงกับรายการที่ prototype ใช้ ครบทั้ง 13 ค่า · รายการ 8 ค่าใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ (BE/BN/BS/BW/RC/RE/RN/RS) เป็นของเก่า ไม่ต้องใช้ · ยังคงห้าม hardcode — โหลดจาก GET /store/all-regions ของระบบ SBP เดิม

Field / UI	Format	Validation	Behavior
periodStatementFrom	YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	required date picker (● มติ 2026-09-22)	● แก่ชื่อ + ชนิต 2026-09-22 — เอกสารรุ่นก่อนเขียนเป็น statementPeriodFrom แบบ YYYY-MM (month picker) ซึ่งไม่ตรงทั้งชื่อและความละเอียด: สัญญาจริงคือ periodStatementFrom ระดับ เพราะกรองที่คอลัมน์ <code>sgi_compensation_documents.state ment_date</code> ที่เป็น DATE
periodStatementTo	YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	required; must be >= from; ช่วงกว้าง ไม่เกิน 1 ปี	ผู้ชำระมาข้างเดียว FE เติมอีกด้านให้เท่ากันก่อน แล้วจึงตรวจ; เพดาน 1 ปีเทียบแบบ วันเดียวกันของปีถัดไป ไม่ใช่ 365 วันตายตัว (1 ม.ค. 2024 – 1 ม.ค. 2025 = พอดี 1 ปี ทั้งหมด 366 วัน)
page	integer	default 1; >=1	pagination ของ preview table
size	integer	default 20; max 100	BE จำกัด page size เพื่อกัน query หนัก
sort	ชื่อฟิลด์ใน response (camelCase)	optional	● เพิ่ม 2026-09-24 (มติผู้ใช้) — เรียกลำดับจากหัวคอลัมน์ทำที่ API · ค่าที่รับต้องอยู่ในทะเบียนของ BE <code>modules/sgi/constants/sort-white list.ts</code> เท่านั้น (ORDER BY ต้องเป็น bind parameter ไม่ได้ จึงต้องคิดด้วยทะเบียน — ห้ามต่อสตริงจาก query เด็ดขาด) · ค่านอกทะเบียน = ใช้ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400 (การเรียงเป็นเรียงการแสดงผล ไม่ควรทำให้ทั้งหน้าพัง) · ทุกการเรียงต่อท้ายด้วย <code>docNo</code> เป็น tie-breaker เสมอ ไม่ขึ้นแถวที่ค่าเท่ากันสลับตำแหน่งเองตอนเปลี่ยนหน้า
order	asc desc	optional	ไม่สั่ง = asc · ใช้ NULLS LAST ทั้งสองทิศ (คอลัมน์เงินชุดเขียว 3,790 แถวบน dev — ถ้าไม่ระบุ หน้าแรกของการเรียงแบบ DESC จะเป็นแถวว่างล้วน)
resultTable.storeCode	string 5 digits	display only	คอลัมน์ 1 รหัสร้านถูกกระทบ
resultTable.storeName	string	display only	คอลัมน์ 2 ชื่อร้านถูกกระทบ
resultTable.region	string	display only	คอลัมน์ 3 ภาค
resultTable.storeType	string	display only	คอลัมน์ 4 ประเภทร้าน
resultTable.impactMonth	MM/YYYY ค.ศ.	display only	คอลัมน์ 5 เดือน/ปีที่ถูกกระทบ
resultTable.statementPeriod	MM/YYYY ค.ศ.	nullable	คอลัมน์ 6 Period Statement
resultTable.newStoreCode	string 5 digits or '-'	display only	คอลัมน์ 7 รหัสร้านเปิดกระทบ
resultTable.newStoreName	string or '-'	display only	คอลัมน์ 8 ชื่อร้านเปิดกระทบ
resultTable.newStoreRegion	string or '-'	display only	คอลัมน์ 9 ภาค (ร้านเปิดกระทบ)
resultTable.newStoreType	string or '-'	display only	คอลัมน์ 10 ประเภทร้าน (ร้านเปิดกระทบ)
resultTable.compensationAmount	number #,##0.00	null -> 0.00	คอลัมน์ 11 ยอดเงินชุดเขียว; align right; ค่าว่าง/null แสดง 0.00 ไม่ใช่ - (มติผู้ใช้ 2026-09-24) เพราะคิวรี LEFT JOIN <code>sgi_compensation_histories</code> เอกสารที่ยังไม่มีแถวประวัติจึงไม่มียอด — วัฒนธรรม dev 3,464 จาก 10,563 แถว; ไฟล์ Export ใช้ 0 เซนกัน

Field / UI	Format	Validation	Behavior
derived.salesDataDays	integer	<60 = abnormal	ข้อมูลประกอบสำหรับ class flag-red; ไม่ใช่ waitingDays
resultTable.roundNo	integer	>=1	คอลัมน์ 12 ครั้งที่
resultTable.createdDate	DD/MM/YYYY ค.ศ.	required	คอลัมน์ 13 วันที่สร้าง
resultTable.docNo	YYYY/xxxxx	required	คอลัมน์ 14 เลขที่เอกสาร; ใช้เปิด detail/preview

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /store/search (ระบบ SBP เดิม); GET /api/v1/sgi/report/status-summary; GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export
Progress	เปิดหน้า Report; โหลด reference status/region/store type ถ้ามี API (ภาคใหม่แสดง checkbox อัตโนมัติ); ผู้ใช้ระบุ filter 7 ตัวตาม SDD สไลด์ 60; Validate Period Statement From/To (บังคับทั้งคู่ · from <= to · ช่วง <= 1 ปี) · คู่มือสร้งถูกระทบ-เปิดกระทบ
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Status Summary Report Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Report filters (SDD slide 60 · 2026-08-06: สถานะ รหัสร้านถูกระทบ · รหัสร้านเปิดกระทบ ประเภทร้าน (รหัสจาก common_code · ห้าม hardcode) · Period Statement From-To* (date, ค.ศ.) เต็มแถว · ภาคเต็มแถว · ผลการพิจารณาเต็มแถว)	จัดการ filter 7 ตัวตาม SDD สไลด์ 60 (status, impacted/new store code, store type, period statement, region, result) พร้อม dependency validation	Period Statement From/To บังคับเสมอ และช่วงกว้างไม่เกิน 1 ปี (มติ 2026-09-22) · status ไม่บังคับแล้ว (ไม่เลือก = ไม่กรองสถานะ) · รหัสร้านต้องมาด้วยกัน · from <= to ตรวจสอบก่อนค้นหา/Export
C02	Summary table (14 columns)	map response เป็น summary line และตาราง 14 คอลัมน์ (SDD สไลด์ 60) ด้วย formatter กลาง	คอลัมน์/ยอดรวม/วันที่ (ค.ศ.)/leading zero ตรง response และข้อมูลยอดขายผิดปกติ salesDataDays · ▲ ไฟล์ Export มี 19 คอลัมน์ ไม่ใช่ 14 เทาหน้าจอ — เพิ่ม วันที่โอนเป็นร้าน SP · สถานะ · ชื่อผู้ดำเนินการ · ผลการพิจารณา · รหัสดำเนินการ(วัน) ตามไฟล์ตัวอย่างของหน้ารายงาน
C03	Row click -> document detail	ส่ง filter snapshot ล่าสุดไป export endpoint แล้วประกอบไฟล์ .xlsx ที่ฝั่งเบราว์เซอร์พร้อมจัดการ download/error state	● เหลือไม่ออกผลปมเดียว — Export Excel (มติผู้ใช้ 2026-09-23) · ปุ่ม Export CSV to Batch ถูกตัดทิ้งเพราะยัง endpoint เดียวกันทุกประการ (พารามิเตอร์ format ถูก BFF ตัดทิ้งก่อนถึง BE เสมอ และ BE ไม่เคยอ่าน) จึงให้ผลเหมือนกันปะ · Preview Report ไม่เคยถูกสร้างและไม่อยู่ในขอบเขตแล้ว · ใช้เงื่อนไขค้นหาชุดเดียวกับตารางผลลัพธ์ · เปิดปุ่มเมื่อค้นหาแล้วมีข้อมูล ไม่ผูกกับสิทธิ์ canExport อีกต่อไป · ไม่มีข้อมูล = แจ้งผู้ใช้ ไม่สร้างไฟล์เปล่า

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C04	ปุ่มออกผล 1 ตัว — Export Excel (ตัด Export CSV to Batch ทั้ง 2026-09-23 · Preview Report ไม่ได้สร้าง)	เปิดเอกสารด้วยการคลิกแถวในตารางผลลัพธ์	เพิ่ม 2026-09-22 (มติผู้ใช้) — ไปที่ /sgi/documents/detail/?docNo=<encodeURIComponent(docNo)> · แถวที่มีเลขเอกสารต้องมีสัญญาณว่าคลิกได้ (คลาส sgi-row-clickable → cursor: pointer + hover) · แถวที่ docNo ว่างต้องคลิกไม่ได้และไม่ติดคลาสนั้น · แถวยอดขายไม่ครบ 60 วันยังเป็นแถวแดงและคลิกได้พร้อมกัน (sgi-row-clickable warning-row)
C05	Sample data verification	รองรับ fixture สำหรับ 0 แถว, หลาย region/type, เกิน threshold และยอดขายไม่ครบ 60 วัน	sample verification ครอบคลุมตารางบงจ 14 คอลัมน์ และไฟล์ Export 19 คอลัมน์ (ลำดับคอลัมน์ · รูปแบบวันที่ · สีหัวตาราง) โดยไม่ฝังข้อมูลทดสอบใน production

5.91 Status Summary Report API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	Popup เลือกร้านที่ถูกกระทบ	เปิด popup ร้าน (ปุ่มแวนขายข้างรหัสร้านที่ถูกกระทบ)
GET /api/v1/sgi/report/status-summary	ค้นหาข้อมูลรายงานตรวจสอบประกันรายได้ (14 คอลัมน์ · SDD สไลด์ 60)	ค้นหาข้อมูล (ปุ่ม ค้นหาข้อมูล); Export Excel (ปุ่ม Export Excel ท้าย filter)
GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export	Export Excel ด้วย filter เดียวกับการค้นหา	Export Excel (ปุ่ม Export Excel ท้าย filter)

5.92 Status Summary Report Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
เปิด popup ร้าน	ปุ่มแวนขายข้างรหัสร้านที่ถูกกระทบ	GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	เลือก store แล้วเติม storeCode/storeName
ค้นหาข้อมูล	ปุ่ม ค้นหาข้อมูล	GET /api/v1/sgi/report/status-summary	validate Period Statement From/To (บังคับ · ช่วง <= 1 ปี · from <= to) และคู่รหัสร้าน แล้ว render summary line + table 14 columns · ไม่ตรวจ status อีกแล้ว
เคลียร์ค่าเริ่มใหม่	ปุ่มเคลียร์ค่าเริ่มใหม่	client state	reset filter, summary, table และ error message
Export Excel	ปุ่ม Export Excel ท้าย filter	GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export	ส่ง filter ชุดเดียวกับการค้นหา แล้วดาวน์โหลดไฟล์ .xlsx 14 คอลัมน์

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Open detail	คลิกแถวในตารางผลลัพธ์	navigate /sgi/documents/detail/?docNo=<encodeURIComponent (docNo)>	● เพิ่ม 2026-09-22 (มติผู้ใช้) — เดิมตารางรายงานคลิกไม่ได้เลย ทั้งที่มีคอลัมน์ *เลขที่เอกสาร* อยู่แล้ว ผู้ใช้ต้องจดเลขไปเปิดจากหน้ารายการเอง · route ไม่ใช่ dynamic segment เพราะ output : export ต้องรู้ทุก path ล่วงหน้า (ดู LLDD-FE-Foundation.pdf) : ▲ แถวที่ docNo วางต้องคลิกไม่ได้และไม่ใช่สัญญาณว่าคลิกได้ (รายงานดึงจาก sgi_compensation_documents ซึ่งบางแถวยังไม่ออกเลขเอกสาร) · ▲ หน้ารายละเอียดผู้ใช้สิทธิของหน้ารายการที่เป็นทางเขา ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เฉพาะหน้ารายงานจะเจอ AccessDenied ที่ปลายทาง — เป็นการตัดสินใจของทะเบียนสิทธิ์ ไม่ใช่เรื่องที่หน้านี้เดาแทน

5.93 Status Summary Report Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	ไม่ระบุ Period Statement From/To แล้วค้นหาต้อง block (REPORT_PERIOD_REQUIRED)	● Period Statement From/To บังคับเสมอ ก่อนค้นหา/export (มติ 2026-09-22 — แทนกติกาเดิมที่บังคับเฉพาะสถานะ)
FE-02	ช่วง Period Statement กว้างเกิน 1 ปี ต้อง block (REPORT_PERIOD_TOO_WIDE)	● status ไม่บังคับแล้ว — ไม่เลือก = ไม่กรองสถานะ
FE-03	ไม่เลือก status แล้วค้นหาต้องผ่าน และได้ผลทุกสถานะ (regression ของมติ 2026-09-22)	● ช่วง Period Statement กว้างไม่เกิน 1 ปี — รายงานดึงทุกแถวของช่วงที่เลือก ไม่มีเพดาน = ดึงทั้งฐาน
FE-04	ระบุร้านถูกระบบแต่ไม่ระบุร้านเปิดกระทบ ต้อง block	ระบุ impactedStoreCode แล้วต้องระบุ newStoreCode ด้วย
FE-05	periodStatementFrom > periodStatementTo ต้อง error REPORT_DATE_RANGE_INVALID	Period Statement เป็นช่วงวันที่ ค.ศ. ระดับวัน (YYYY-MM-DD) และ from <= to
FE-06	ค้นหาด้วยร้านถูกระบบ	ตารางแสดง 14 คอลัมน์ครบและ export ออกครบ 14 คอลัมน์

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิด popup ร้าน	ปุ่มแวนขยายห้างร้านที่ถูกกระทบ	GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	เลือก store แล้วเติม storeCode/storeName
ค้นหาข้อมูล	ปุ่ม ค้นหาข้อมูล	GET /api/v1/sgi/report/status-summary	validate Period Statement From/To (บังคับ · ช่วง <= 1 ปี · from <= to) และคุ้รหาร้าน แล้ว render summary line + table 14 columns · ไม่ตรวจ status อีกแล้ว
เคลียร์ค่าเริ่มใหม่	ปุ่มเคลียร์ค่าเริ่มใหม่	client state	reset filter, summary, table และ error message
Export Excel	ปุ่ม Export Excel ท้าย filter	GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export	ส่ง filter ชุดเดียวกับการค้นหา แล้วดาวน์โหลดไฟล์ .xlsx 14 คอลัมน์

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Open detail	คลิกแถวในตารางผลลัพธ์	navigate /sgi/documents/detail/?docNo=<encodeURIComponent (docNo)>	• เพิ่ม 2026-09-22 (มติผู้ใช้) — เดิมตารางรายงานคลิกไม่ได้เลย ทั้งที่มีคอลัมน์ *เลขที่เอกสาร* อยู่แล้ว ผู้ใช้ต้องจดเลขไปเปิดจากหน้ารายการเอง · route ไม่ใช่ dynamic segment เพราะ output : export ต้องรู้ทุก path ล่วงหน้า (ดู LLDD-FE-Foundation.pdf) · ▲ แถวที่ docNo วางต้องคลิกไม่ได้และไม่ใช่สัญญาณว่าคลิกได้ (รายงานดึงจาก sgi_compensation_documents ซึ่งบางแถวยังไม่ออกเลขเอกสาร) · ▲ หน้ารายละเอียดใช้สิทธิ์ของหน้ารายการที่เป็นทางเข้า ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เฉพาะหน้ารายงานจะเจอ AccessDenied ที่ปลายทาง — เป็นการตัดสินใจของทะเบียนสิทธิ์ ไม่ใช่เรื่องที่หน้านั้นเดาแทน

7. API Contract

GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)

Popup เลือกร้านที่ถูกกระทบ

Query Params
<pre>{ "q": "00788", "type": "impacted", "activeOnly": false }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	ช่อง ค้นหา ของหน้า master — ค้นแบบ contains ไม่สนตัวพิมพ์ ใน รหัส + ชื่อ + รายละเอียด (คู่แข่งเพิ่มชื่ออังกฤษด้วย) · ● ต้องครอบรหัสด้วยเสมอ เพราะชงบนหน้าจอเขียนว่า "คนหารหัส / ชื่อ..." · หน้าจอส่งค่านี้หลังหน่วง 350ms และ รีเฟรช page กลับ 1 ทุกครั้งที่ค่าคนเปลี่ยน
type	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
activeOnly	boolean	No	• หน้าจอ SGI ต้องส่ง activeOnly=false (เพิ่ม 2026-09-24) — ไม่ส่ง = true ตามพฤติกรรมเดิมของหน้าจออื่น · BFF กรองเฉพาะร้านที่ยังเปิดดำเนินการ แต่ ร้านที่มีเอกสารประกันรายได้แทนทั้งหมดปิดไปแล้ว (วัดบน dev: ร้านที่มีเอกสาร SGI ไม่มีสักร้านที่ active_flag = Y) คนรหัสร้านที่มีข้อมูลจริงจึงขึ้น "ไม่พบข้อมูล" ทุกครั้ง (ผู้ใช้แจ้งด้วยร้าน 00256)

Response

```
{
  "items": [
    {
      "storeCode": "00788",
      "storeName": "รัตนอุทิศ ซ.13",
      "region": "BN",
      "storeType": "SBP Type B"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].storeCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].storeName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].region	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].storeType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/report/status-summary

ค้นหาข้อมูลรายงานตรวจสอบประกันรายได้ (14 คอลัมน์ · SDD สไลด์ 60)

Query Params

```
{
  "year": 2026,
  "status": "06",
  "result": "APPROVE",
  "regions": [
    "RSU"
  ],
  "storeTypes": [
    "A"
  ],
  "periodStatementFrom": "2026-06-01",
  "periodStatementTo": "2026-06-30",
  "impactedStoreCode": "00788",
  "newStoreCode": "00990",
  "page": 1,
  "size": 20,
  "sort": "docNo",
  "order": "desc"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
year	integer	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
result	string	No	ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · • ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง constants/sgi/considerationResult) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดขึ้นในข้อมูลและถูกเก็บที่ sgi_consideration_logs.result_category การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุดของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร
regions	array<string>	No	JSON array; element type shown in Type column
storeTypes	array<string>	No	JSON array; element type shown in Type column
periodStatementFrom	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
periodStatementTo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
impactedStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
newStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
page	integer	No	>= 1; default 1 · • หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง lazy + totalRecords + onPage) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าคนหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่ที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	No	1..100; default 20 · • เพดาน 100 คือ @Max(100) ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย Math.min(size, 100)) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางวางทั้งหมด — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้
sort	string	No	ชื่อฟิลด์ใน response (camelCase) ที่อยู่ในทะเบียนของ BE modules/sgi/constants/sort-white-list.ts เท่านั้น — ORDER_BY ต้องเป็น bind parameter ไม่ได้ จึงต้องคัดด้วยทะเบียน ห้ามต่อสตริงจาก query ลง SQL เด็ดขาด · คำนอกทะเบียน = ใช้ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400 (การเรียงเป็นเรียงการแสดงผล) · ตอท้ายด้วย docNo เป็น tie-breaker เสมอ ไม่งั้นแถวที่ค่าเท่ากันสลับตำแหน่งเองตอนเปลี่ยนหน้า

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
order	string	No	asc desc — ไม่ส่ง = asc · ใช้ NULLS LAST ทั้งสองทิศ (คอลัมน์เงินชุดเขยว้าง 3,790 แถวบน dev ถ้าไม่ระบุ หน้าแรกของการเรียงแบบ DESC จะเป็นแถวว่างล้วน)

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 10,
  "summary": {
    "totalItems": 10,
    "totalCompensationAmount": 439100.0,
    "overThresholdItems": 3,
    "abnormalSalesItems": 2
  },
  "items": [
    {
      "impactedStoreCode": "00788",
      "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ซ.13",
      "impactedRegion": "RSU",
      "impactedStoreType": "B",
      "impactMonth": "2026-05",
      "periodStatement": "2026-06-07",
      "newStoreCode": "00990",
      "newStoreName": "เซเว่นฯ รัตนานิเบศร์ 12",
      "newRegion": "RSU",
      "newStoreType": "A",
      "compensationAmount": 48200.0,
      "roundNo": 1,
      "createdDate": "2026-06-12",
      "docNo": "2026/00123"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	≥ 1 ; default 1 · หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง lazy + totalRecords + onPage) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเช็กกลับหน้า 1 ไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	Yes	1..100; default 20 · เพดาน 100 คือ @Max(100) ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ายอีกชั้นด้วย Math.min(size, 100)) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
summary	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
summary.totalItems	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
summary.totalCompensationAmount	number	Yes	number ≥ 0 with 2 decimals
summary.overThresholdItems	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
summary.abnormalSalesItems	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].impactedRegion	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].impactedStoreType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].impactMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].periodStatement	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].newStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].newRegion	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].newStoreType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].compensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].createdDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx

GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export

Export Excel ด้วย filter เดียวกับการค้นหา

Query Params
<pre>{ "year": 2026, "status": "06", "result": "APPROVE", "region": ["RSU"], "storeType": ["A"], "impactedStoreCode": "00788", "newStoreCode": "00990", "sameAsSearch": true, "format": "xlsx" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
year	integer	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
result	string	No	ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · • ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรอง ของหนารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง constants/sgi/considerat ionResult) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ sgi_ consideration_logs.result_category การจำกัดเนื้อที่ตัว เลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร
region	array<string>	No	JSON array; element type shown in Type column
storeType	array<string>	No	ช่อง ประเภทร้าน — store.store_type · • โดเมนจริงคือ FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคอร์เนล — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ store_type ในตาราง common_code ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ store.store_type · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน
impactedStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
newStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
sameAsSearch	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
format	string	No	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

Response

```
{
  "contentType": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
  "fileName": "insurance-verification-2026.xlsx"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
contentType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอนี้)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO :

8.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sgi/* และ import ผ่าน alias @/* ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/app/(main)/sgi/report/status-summary/page.tsx	route page — หน้ารายงานตรวจสอบประกันรายได้ (filter + ตารางผลลัพธ์ + Export Excel)
src/components/sgi/report/ReportForm.tsx	component — ฟอर्म/ฟิลด์อร์ (react-hook-form + yup + FormControl)
src/services/sgi/report.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET)
src/hooks/sgi/report.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sgi/report.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 page.tsx — หน้ารายงาน (filter ที่กดค้นหาแล้วค่อยยิง + Export Excel)

```
'use client';
// หน้ารายงานตรวจสอบประกันรายได้ (filter + ตารางผลลัพธ์ + Export Excel)
// route: /sgi/report/status-summary · ต้องมี record ใน GET /menus และสิทธิ์ใน GET /groups/current-user/permissions

import { useState } from 'react';
// Table/Column import จาก barrel '@components/Table' เท่านั้น (table.tsx เป็น named export
// และ re-export 'Column = PrimeColumn' ไว้แล้ว — ห้าม import จาก 'primereact/column')
import { Column, Table } from '@components/Table';
import AccessDenied from '@components/Permission/AccessDenied';
// permissionStore เป็น named export ของ Zustand store (ไม่มี symbol ชื่อ usePermissionStore ในโปรเจกต์)
import { permissionStore } from '@stores/permissionStore';
import { useSgiReportStatusSummaryQuery, useSgiReportStatusSummaryExportDownload } from '@hooks/sgi/report.query';
import type { SgiReportStatusSummaryParams, SgiReportStatusSummaryItem } from '@types/sgi/report';
import ReportForm from '@components/sgi/report/ReportForm';

const PAGE_URL = '/sgi/report/status-summary';

export default function ReportStatusSummaryPage() {
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  // ยิง API เฉพาะตอนกด "ค้นหาข้อมูล" -> ก่อนหน้านั้น submitted = null และ query ถูก disable
  const [submitted, setSubmitted] = useState<SgiReportStatusSummaryParams | null>(null);
  const { data, isFetching } = useSgiReportStatusSummaryQuery(submitted);
  const exportExcel = useSgiReportStatusSummaryExportDownload();

  // รอ permission โหลดเสร็จก่อน ไม่งั้นจะเห็น AccessDenied แว่บหนึ่งทุกครั้งที่เราเข้าหน้า
  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canView')) return <AccessDenied />;

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
      {/* "สถานะ" เป็น filter บังคับตัวเดียว — prop ชื่อ onSubmit ต้องตรงกับ component ในหัวข้อฟอร์ม */}
      <ReportForm onSubmit={setSubmitted} />
      <div className="flex justify-end gap-2">
        {/* • ปุ่ม Export **ไม่ผูกกับสิทธิ์ 'canExport'** (มติผู้ใช้ 2026-09-23)
           เจื่อนไขเดียวคือ "ค้นหาแล้วมีข้อมูล" — ไม่มีข้อมูลก็ไม่มีอะไรให้ export
           (ของเดิมผูกกับสิทธิ์ ทำให้ผู้ใช้ที่เห็นรายงานอยู่แล้วกดปุ่มไม่ได้เลย
           และไม่มีอะไรบนจอบอกสาเหตุ) */}
        <button
          type="button"
          className="btn btn-secondary"
          disabled={!data?.items?.length || exportExcel.isPending}
          onClick={() => submitted && exportExcel.mutate(submitted)} // ใช้ filter ชุดเดียวกับการค้นหาล่าสุด
        >
          Export Excel
        </button>
      </div>
      <Table value={data?.items ?? []} loading={isFetching} paginator rows={20} emptyMessage="ไม่พบข้อมูล">
        <Column field="impactedStoreCode" header="รหัสฐานถูกกระทบ" sortable />
        <Column field="impactedStoreName" header="ชื่อฐานถูกกระทบ" sortable />
      </Table>
    </div>
  );
}
```

```

<Column field="impactedRegion" header="ภาค" sortable />
<Column field="impactedStoreType" header="ประเภทร้าน" sortable />
<Column field="impactMonth" header="เดือน/ปีที่ถูกกระทบ" sortable />
<Column field="periodStatement" header="Period Statement" sortable />
<Column field="newStoreCode" header="รหัสร้านเปิดกระทบ" sortable />
<Column field="newStoreName" header="ชื่อร้านเปิดกระทบ" sortable />
<Column field="newRegion" header="ภาค (ร้านเปิดกระทบ)" sortable />
<Column field="newStoreType" header="ประเภทร้าน (ร้านเปิดกระทบ)" sortable />
<Column field="compensationAmount" header="ยอดเงินชดเชย" sortable align="right" />
<Column field="roundNo" header="ครั้งที่" sortable align="right" />
<Column field="createdDate" header="วันที่สร้าง" sortable />
<Column field="docNo" header="เลขที่เอกสาร" sortable />
</Table>
/* TODO: summary line (จำนวนรายการ/ยอดรวม) อ่านจาก data.summary */
</div>
);
}

```

8.3 service — `src/services/sgi/report.service.ts`

```

// src/services/sgi/report.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = baseUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse, PageResponse } from '@types/sgi/common';
import type * as T from '@types/sgi/report';

/** GET /store/search (ระบบ SBP เดิม) — Popup เลือกร้านที่ถูกกระทบ */
export async function getStoreSearch(params: T.StoreSearchParams): Promise<T.StoreSearchResponse> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<T.StoreSearchResponse>>('/store/search', { params });
  return data.data;
}

/** GET /api/v1/sgi/report/status-summary — ค้นหาข้อมูลรายงานตรวจสอบประกันรายได้ (14 คอลัมน์ · SDD สไลด์ 60) */
export async function getSgiReportStatusSummary(params: T.SgiReportStatusSummaryParams):
  Promise<PageResponse<T.SgiReportStatusSummaryItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.SgiReportStatusSummaryItem>>>('/sgi/report/status-summary', {
    params });
  return data.data;
}

/** GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export — Export Excel ด้วย filter เดียวกับการค้นหา */
export async function getSgiReportStatusSummaryExport(params: T.SgiReportStatusSummaryParams): Promise<Blob> {
  const { data } = await apiClient.get<Blob>('/sgi/report/status-summary/export', { params, responseType: 'blob' });
  return data; // TODO: ตั้งชื่อไฟล์จาก content-disposition แล้วบันทึกด้วย file-saver
}

// — envelope: อ่าน `data.data` ขึ้นเดียว (ยืนยันจากโค้ดจริงของ BFF 2026-09-04) —
// BFF มี ResponseInterceptor ระดับ global (src/common/interceptors/response.interceptor.ts)
// ที่ผลลัพธ์ของ controller เป็น { success, data, requestId } ให้เสมอ
// * ถ้า client service ของ BFF คืน `response.data` ดิบ (= envelope ของ store-backend)
// interceptor จะเห็นคือ success แล้วห่อเข้า → FE ได้ { success, data: { data: <payload> } }
// สัญญาที่ตกลง: **BFF ต้อง unwrap ของ store-backend ก่อน 1 ชั้น** (คืน response.data.data)
// FE จึงอ่าน data.data ขึ้นเดียวตามโค้ดด้านบน · requestId ใช้อ้างอิงตอนแจ้งปัญหา

```

8.4 types — `src/types/sgi/report.ts`

```

// src/types/sgi/report.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

import type { PageResponse } from '@types/sgi/common';

/** GET /store/search (ระบบ SBP เดิม) — request */
export interface StoreSearchParams {
  q?: string;
  type?: string;
  activeOnly?: boolean;
}

/** GET /store/search (ระบบ SBP เดิม) — 1 แถวในตาราง */
export interface StoreSearchItem {
  storeCode: string;
  storeName: string;
  region: string;
  storeType: string;
}
export interface StoreSearchResponse { items: StoreSearchItem[]; }

/** GET /api/v1/sgi/report/status-summary — request */
export interface SgiReportStatusSummaryParams {
  year?: number;
}

```

```

status?: string;
result?: string;
regions?: string[];
storeTypes?: string[];
periodStatementFrom?: string;
periodStatementTo?: string;
impactedStoreCode?: string;
newStoreCode?: string;
page?: number;
size?: number;
sort?: string;
order?: string;
}

/** GET /api/v1/sgi/report/status-summary — 1 แถวในตาราง */
export interface SgiReportStatusSummaryItem {
  impactedStoreCode: string;
  impactedStoreName: string;
  impactedRegion: string;
  impactedStoreType: string;
  impactMonth: string;
  periodStatement: string;
  newStoreCode: string;
  newStoreName: string;
  newRegion: string;
  newStoreType: string;
  compensationAmount: number;
  roundNo: number;
  createdAt: string;
  docNo: string;
}
export type SgiReportStatusSummaryListResponse = PageResponse<SgiReportStatusSummaryItem>;

// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

```

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sgi/report.query.ts`

```

// src/hooks/sgi/report.query.ts
import { useMutation, useQuery } from '@tanstack/react-query';
import { saveAs } from 'file-saver';
import * as api from '@services/sgi/report.service';
import type * as T from '@types/sgi/report';

export const reportKeys = {
  all: ['sgi', 'report'] as const,
  storeSearch: (params?: T.StoreSearchParams | null) => [...reportKeys.all, 'storeSearch', params] as const,
  sgiReportStatusSummary: (params?: T.SgiReportStatusSummaryParams | null) => [...reportKeys.all, 'sgiReportStatusSummary', params] as const,
};

export function useStoreSearchQuery(params?: T.StoreSearchParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: reportKeys.storeSearch(params),
    queryFn: () => api.getStoreSearch(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ถึงจุดที่จำเป็นพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useSgiReportStatusSummaryQuery(params?: T.SgiReportStatusSummaryParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: reportKeys.sgiReportStatusSummary(params),
    queryFn: () => api.getSgiReportStatusSummary(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ถึงจุดที่จำเป็นพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useSgiReportStatusSummaryExportDownload() {
  return useMutation({
    // filter ชุดเดียวกับการค้นหาล่าสุด -> input type = params ของ GET /sgi/report/status-summary
    mutationFn: (params: T.SgiReportStatusSummaryParams) => api.getSgiReportStatusSummaryExport(params),
    onSuccess: (blob) => saveAs(blob, 'export.xlsx'), // TODO: อ่านชื่อไฟล์จาก content-disposition
  });
}

```

8.6 ฟอร์ม + validation — `src/components/sgi/report/ReportForm.tsx`

```
'use client';
// ReportForm — ฟอร์มของ "LLDD FE - Status Summary Report" (ฟิลด์/validation ตามตารางฟิลด์ในเอกสารนี้)
// ผูก react-hook-form ด้วย FormControl (components/Form/Layout/form-input-control.tsx)
// — InputText เองไม่รับ prop name/control/label/error (extends PrimeInputTextProps เท่านั้น)

import { useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { FormControl, InputText } from '@components/Form';

export interface ReportFormValue {
  impactedStoreCode: string;
  newStoreCode: string;
  impactMonthFrom: string;
  impactMonthTo: string;
  storeTypes: string[];
  status: string;
}

// TODO: แทนข้อความ validation ด้วยข้อความ verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ ก่อน UAT
const schema = yup.object({
  impactedStoreCode: yup.string().matches(/^\d{5}$/, 'รหัสร้านต้องเป็นตัวเลข 5 หลัก'), // คง leading zero
  newStoreCode: yup.string().matches(/^\d{5}$/, 'รหัสร้านต้องเป็นตัวเลข 5 หลัก'), // รหัสร้านเปิดกระทบ/ร้านเปิดใหม่
  impactMonthFrom: yup.string().matches(/^\d{4}-(0[1-9]|1[0-2])$/ , 'รูปแบบเดือนต้องเป็น YYYY-MM (ค.ศ.)'), // ส่งและแสดงเป็น ค.ศ. เช่น 2026-05
  impactMonthTo: yup.string().matches(/^\d{4}-(0[1-9]|1[0-2])$/ , 'รูปแบบเดือนต้องเป็น YYYY-MM (ค.ศ.)'), // ถ้า from > to ให้แสดง validation ก่อน call API
  storeTypes: yup.array().of(yup.string().defined()), // ● **แก้จากการวัดฐาน dev จริง 2026-09-24** — ค่าที่ตัวกรองส่งไปคือ `cod`
  status: yup.string(), // ไม่เลือก = **ไม่กรองสถานะ** (เห็นทุกสถานะ) ไม่ใช่ 400 เหมือนเดิม
});

export default function ReportForm({ defaultValues, onSubmit }: {
  defaultValues?: Partial<ReportFormValue>;
  onSubmit: (values: ReportFormValue) => void;
}) {
  const { control, handleSubmit, reset } = useForm<ReportFormValue>({
    resolver: yupResolver(schema) as never,
    defaultValues: defaultValues as ReportFormValue,
    mode: 'onSubmit',
  });

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="grid grid-cols-1 gap-3 md:grid-cols-3">
      <FormControl name="impactedStoreCode" control={control} input={InputText} label="impactedStoreCode" />
      <FormControl name="newStoreCode" control={control} input={InputText} label="newStoreCode" />
      <FormControl name="impactMonthFrom" control={control} input={InputText} label="impactMonthFrom" />
      <FormControl name="impactMonthTo" control={control} input={InputText} label="impactMonthTo" />
      /* TODO: ฟิลด์ที่เหลือ (storeTypes, status) ใช้ Dropdown / DatePicker / MultiSelect จาก @/components/Form ผ่าน FormControl
      แบบเดียวกัน */)
      <div className="col-span-full flex justify-end gap-2">
        <button type="submit" className="btn btn-primary">
          ค้นหาข้อมูล
        </button>
        <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={() => reset()}>
          เคลียร์ค่าเริ่มใหม่
        </button>
      </div>
    </form>
  );
}
```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (`withCredentials: true`) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	เปิดหน้า Report
2	โหลด reference status/region/store type ถ้ามี API (ภาคใหม่แสดง checkbox อัตโนมัติ)
3	ผู้ใช้ระบุ filter 7 ตัวตาม SDD สไลด์ 60
4	Validate Period Statement From/To (บังคับทั้งคู่ · from <= to · ช่วง <= 1 ปี) · คู่รหัสร้านถูกระบบ-เปิดกระแทบ
5	FE คำนวณ year เองจากปีของ periodStatementFrom (หน้าจอไม่มีช่องปี)
6	ตัดค่าว่าง/all ออกก่อนยิง (BE ตั้ง forbidNonWhitelisted — ส่งช่องเปล่าไป = 400 ทั้งค่าขอ)
7	กด ค้นหาข้อมูล แล้ว call report API
8	แสดงวันที่เป็น ค.ศ. ตามระบบ SBP เดิม (ไม่แปลงเป็น พ.ศ. — ตัดสินใจ 2026-08-06)
9	render summary line และ table 14 คอลัมน์
10	กด Export Excel แล้วส่ง filter เดียวกันไป export API

10. Acceptance Criteria

- Period Statement From/To บังคับเสมอ ก่อนค้นหา/export (มติ 2026-09-22 — แทนกติกาเดิมที่บังคับเฉพาะสถานะ)
- status ไม่บังคับแล้ว — ไม่เลือก = ไม่กรองสถานะ
- ช่วง Period Statement กว้างไม่เกิน 1 ปี — รายงานดังทุกแถวของช่วงที่เลือก ไม่มีเพดาน = ดึงทั้งฐาน
- ระบุ impactedStoreCode แล้วต้องระบุ newStoreCode ด้วย
- Period Statement เป็นช่วงวันที่ ค.ศ. ระดับวัน (YYYY-MM-DD) และ from <= to
- ตารางแสดง 14 คอลัมน์ครบและ export ออกครบ 14 คอลัมน์
- ยอดเงิน format #,##0.00 และ total summary ตรงกับผลรวม API
- แถวข้อมูลยอดขายไม่ครบ 60 วันใช้ class warning-row โดยอิง derived.salesDataDays < 60 (เกณฑ์นี้ยังเป็นของหน้ารายงาน — หน้ารายการเปลี่ยนไปใช้ daysPending > 60 แล้ว)
- แถวที่มี docNo คลิกเปิดเอกสารได้ และมีสัญญาณว่าคลิกได้
- export ใช้ filter เดียวกับการค้นหาล่าสุด

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	ไม่ระบุ Period Statement From/To แล้วค้นหาต้อง block (REPORT_PERIOD_REQUIRED)
2	ช่วง Period Statement กว้างเกิน 1 ปี ต้อง block (REPORT_PERIOD_TOO_WIDE)
3	ไม่เลือก status แล้วค้นหาต้องผ่าน และได้ผลทุกสถานะ (regression ของมติ 2026-09-22)
4	ระบุร้านถูกระบบแต่ไม่ระบุร้านเปิดกระแทบ ต้อง block
5	periodStatementFrom > periodStatementTo ต้อง error REPORT_DATE_RANGE_INVALID
6	ค้นหาด้วยร้านถูกระบบ
7	เลือกหลาย region/storeType

No	Test
8	render table 14 columns
9	คลิกแถวแล้วไปหน้ารายละเอียดด้วย docNo ที่ encode เครื่องหมาย / แล้ว
10	แถวที่ docNo ว่าง คลิกแล้วต้องไม่ไปไหนและไม่มีสัญญาณว่าคลิกได้
11	export xlsx
12	empty result แสดง summary เป็น 0

12. Unit Test Scope

5 ชั่วโมง (25% ของ implementation 20 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
impactedStoreCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional; numeric only when input · รูปแบบ: string 5 digits
impactedStoreName	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: readonly · รูปแบบ: string
newStoreCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional; numeric only when input · รูปแบบ: string 5 digits
impactMonthFrom	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional; month picker · รูปแบบ: YYYY-MM
impactMonthTo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional; month picker; must be >= from · รูปแบบ: YYYY-MM
status	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional single select (● เล็กบังคับ 2026-09-22) · รูปแบบ: statusCode string
resultCategory	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional radio — ● เหลือ 2 ตัวเลือกบนหน้าจอ (มติผู้ใช้ 2026-09-22) · รูปแบบ: APPROVE REJECT
periodStatementFrom	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required date picker (● มติ 2026-09-22) · รูปแบบ: YYYY-MM-DD (ค.ศ.)
periodStatementTo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required; must be >= from; ช่วงกว้าง ไม่เกิน 1 ปี · รูปแบบ: YYYY-MM-DD (ค.ศ.)
page	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: default 1; >=1 · รูปแบบ: integer
size	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: default 20; max 100 · รูปแบบ: integer
resultTable.statementPeriod	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: nullable · รูปแบบ: MM/YYYY ค.ศ.
resultTable.compensationAmount	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: null -> 0.00 · รูปแบบ: number #,##0.00
derived.salesDataDays	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: <60 = abnormal · รูปแบบ: integer
resultTable.roundNo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: >=1 · รูปแบบ: integer
resultTable.createdDate	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: DD/MM/YYYY ค.ศ.

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
resultTable.docNo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: YYYY/xxxx
business rule	logic	Period Statement From/To บังคับเสมอ ก่อนค้นหา/export (มติ 2026-09-22 — แทนกติกาเดิมที่บังคับเฉพาะสถานะ)
business rule	logic	status ไม่บังคับแล้ว — ไม่เลือก = ไม่กรองสถานะ
business rule	logic	ช่วง Period Statement กว้างไม่เกิน 1 ปี — รายงานดังทุกแถวของช่วงที่เลือก ไม่มีเพดาน = ดึงทั้งฐาน
business rule	logic	ระบุ impactedStoreCode แล้วต้องระบุ newStoreCode ด้วย
business rule	logic	Period Statement เป็นช่วงวันที่ ค.ศ. ระดับวัน (YYYY-MM-DD) และ from <= to
business rule	logic	ตารางแสดง 14 คอลัมน์ครบและ export ออกครบ 14 คอลัมน์
business rule	logic	ยอดเงิน format #,##0.00 และ total summary ตรงกับผลรวม API
business rule	logic	แถวข้อมูลยอดขายไม่ครบ 60 วันใช้ class warning-row โดยอิง derived.salesDataDays < 60 (เกณฑ์นี้ยังเป็นของหน้ารายงาน — หน้ารายการเปลี่ยนไปใช้ daysPending > 60 แล้ว)
business rule	logic	แถวที่มี docNo คลิกเปิดเอกสารได้ และมีสัญญาณว่าคลิกได้
business rule	logic	export ใช้ filter เดียวกับการค้นหาล่าสุด
GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
GET /api/v1/sgi/report/status-summary	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
component	render	render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้
hook/state	interaction	ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง
error path	ui	API ตอบ error envelope แล้วหน้าจอต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด